


Knihovna prvků

Kódové označení: 1 Pravý 1 Levý	Stůl pracovní PC 160x90/80x75
---	--

Půdorys prvku

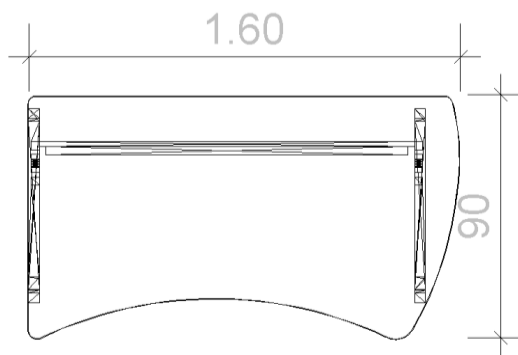

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 2 Pravý 2 Levý	Stůl pracovní PC 180x90/80x75
--	--

Půdorys prvku

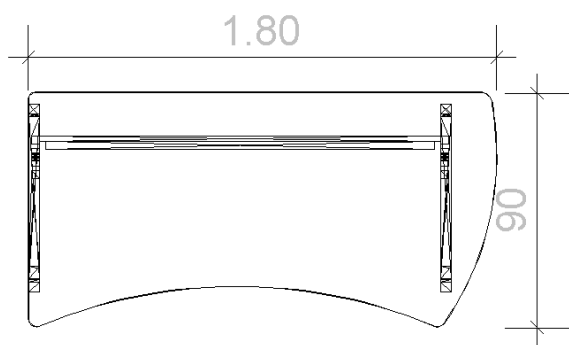

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 3 Pravý 3 Levý	Stůl pracovní PC 180x90/80x75
--	--

Půdorys prvku

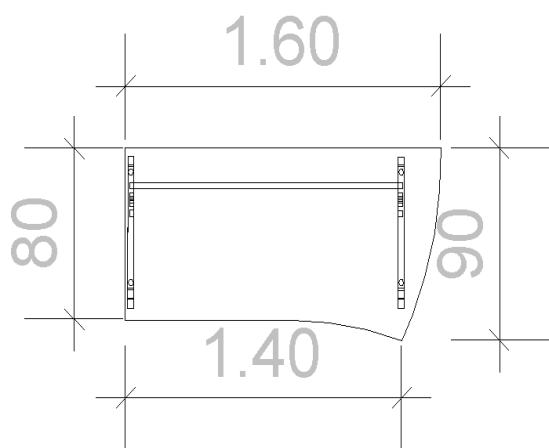

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 4 Pravý 4 Levý	Stůl pracovní PC 180/40x130/60x75
--	--

Půdorys prvku

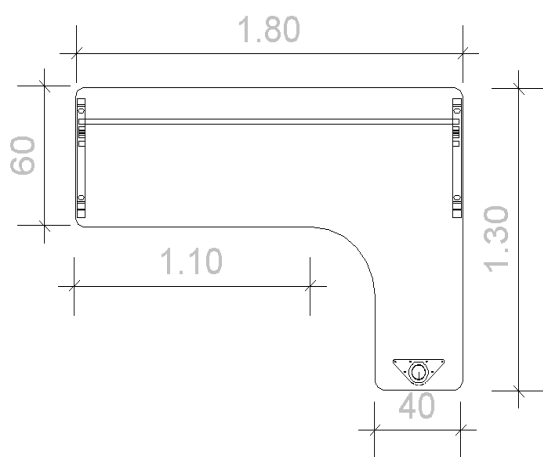

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 5 Pravý 5 Levý	Stůl pracovní PC 180/60x110/80x75
--	--

Půdorys prvku

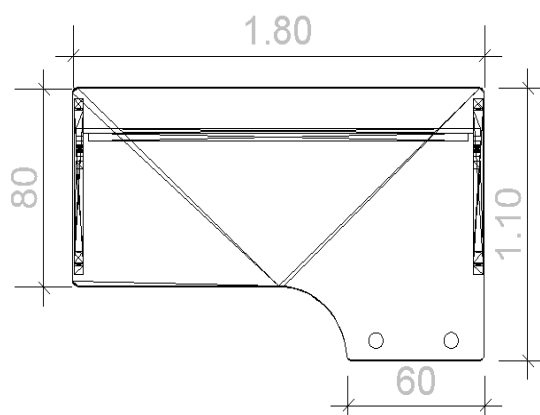

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 6 Pravý 6 Levý	Stůl pracovní PC 160/40x110/80x72
--	--------------------------------------

Půdorys prvku

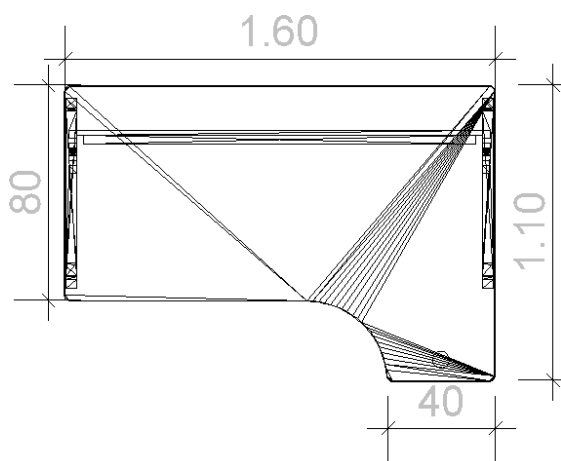

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 7 Pravý 7 Levý	Stůl pracovní PC 180/40x110/80x75
--	--

Půdorys prvku

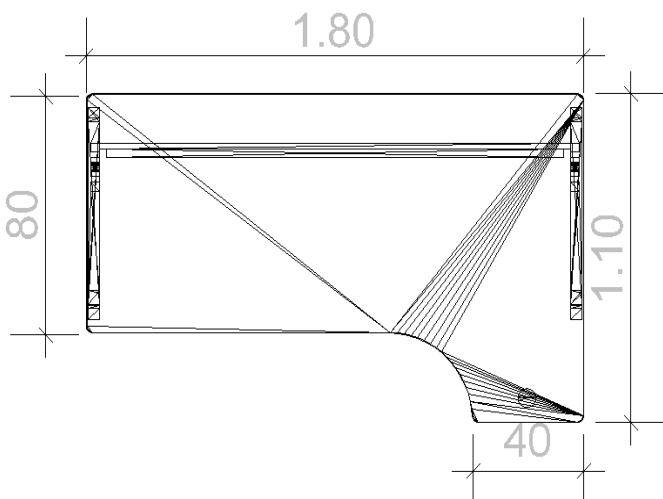

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 8	Stůl pracovní 80x60x75
-----------------------	-----------------------------------

Půdorys prvku

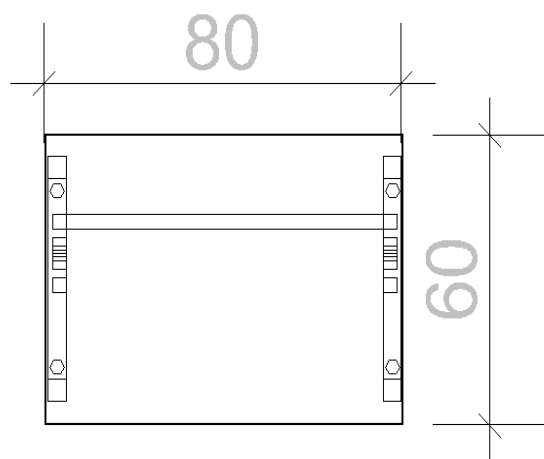

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 9	Stůl pracovní 70x80x75
-----------------------	-----------------------------------

Půdorys prvku

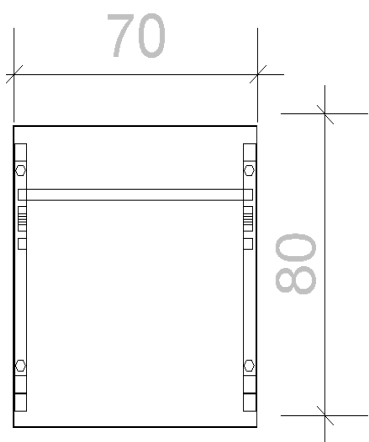

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 10	Stůl pracovní 80x80x75
------------------------	-----------------------------------

Půdorys prvku

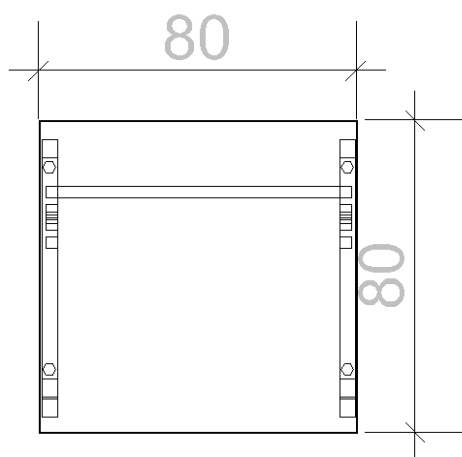

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 11	Stůl pracovní 120x80x75
------------------------	-----------------------------------

Půdorys prvku

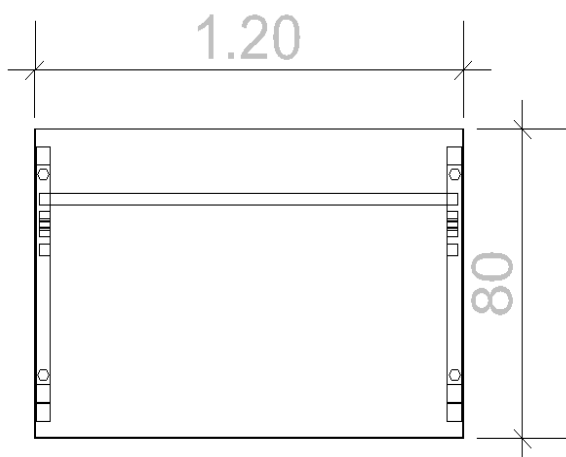

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 12a	Stůl pracovní 160x80x75
-------------------------	--

Půdorys prvku

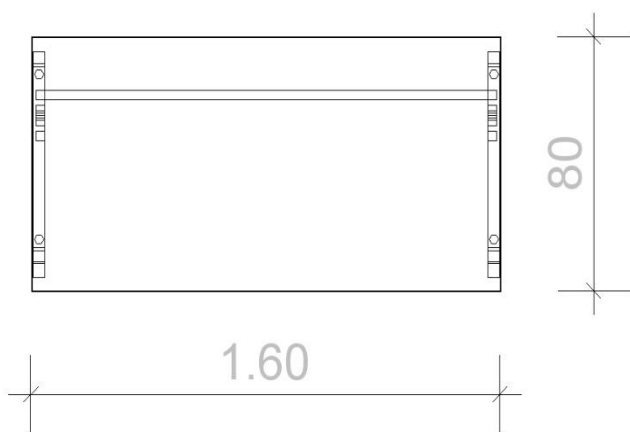

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 13	Stůl pracovní 180x80x75
------------------------	--

Půdorys prvku

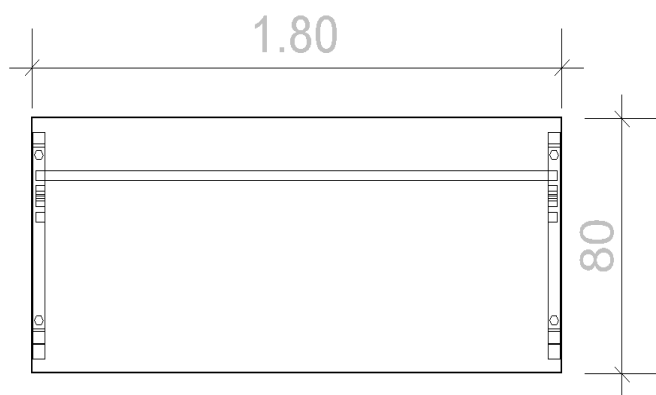

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
14

Stůl jednací kruh
4x opěr. noha

Půdorys prvku

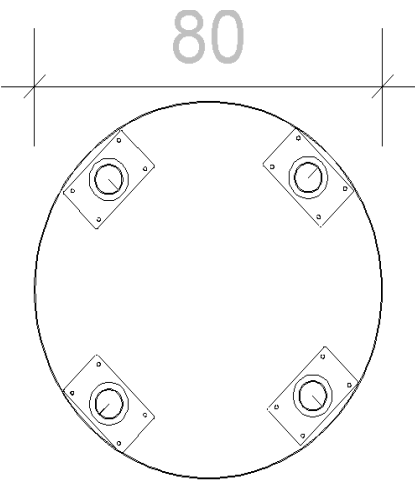

Pohled




Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.
Podnož modrá RAL5009.
Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 15 Pravý 15 Levý	Stůl jednací přístavba půlkruh 80 cm 80x25x72
----------------------------------	--

Půdorys prvku

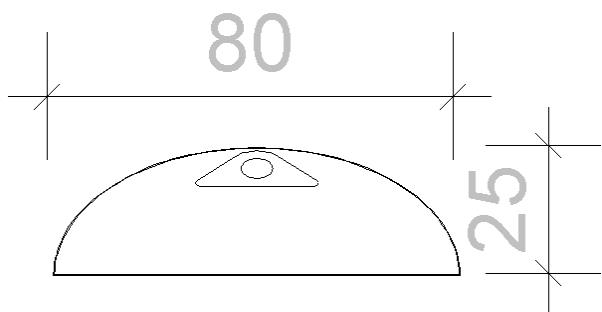

Pohled




Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 16	Stůl jednací přístavba půlkruh 160 cm 160x40x75
------------------------	---

Půdorys prvku

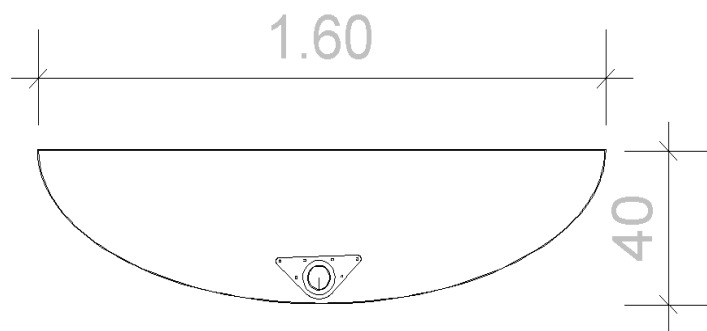

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 17	Stůl jednací přístavba půlkruh 180 cm 180x40x75
------------------------	--

Půdorys prvku

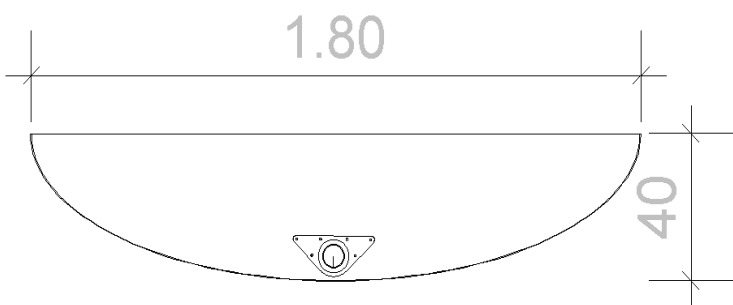

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 18	Stůl jednací přístavba půlkruh 160 cm 160x60x75
------------------------	---

Půdorys prvku

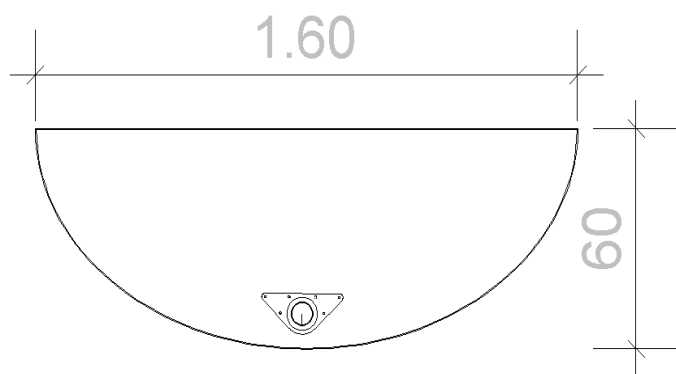

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 19 Pravý 19 Levý	Stůl jednací přístavba půlkruh 120x80x75
--	---

Půdorys prvku

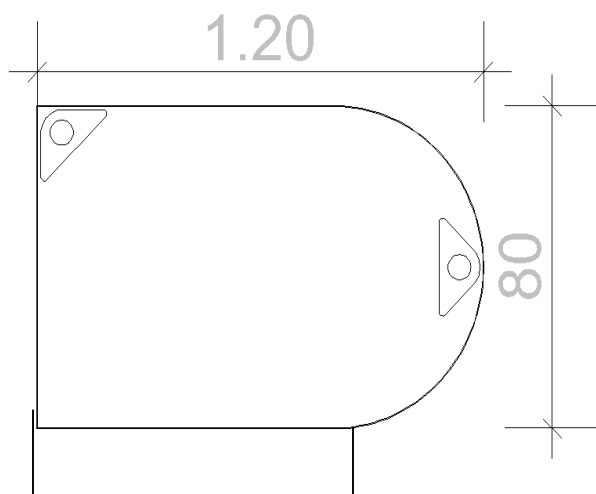

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 20 Pravý 20 Levý	Stůl jednací přístavba půlkruh 120x90x72
--	---

Půdorys prvku

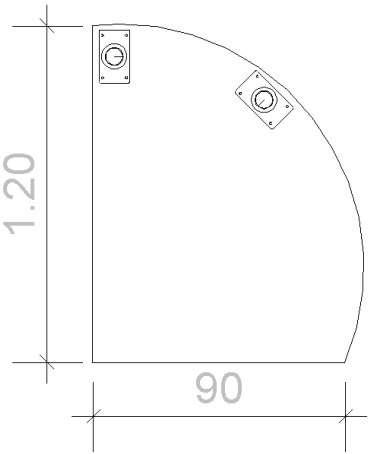

Pohled




Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 21 Pravý 21 Levý	Stůl doplňkový 2x opěrná noha 80x72x72
--	--

Půdorys prvku

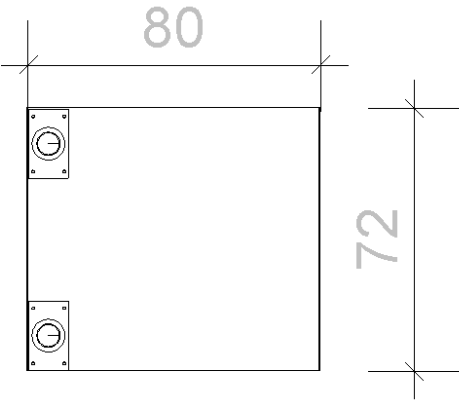

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 22 Pravý 22 Levý	Stůl jednací přístavba 2x opěrná noha 80x60x75
--	---

Půdorys prvku

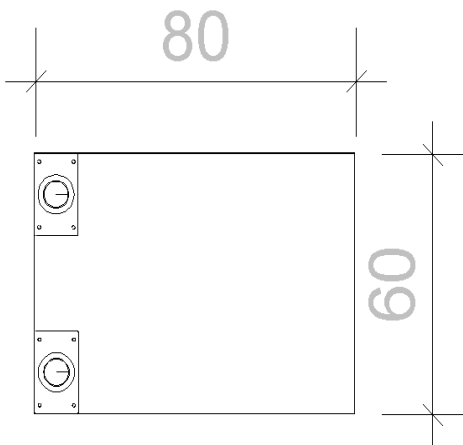

Provedení - levý

Pohled




Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 23 Pravý 23 Levý	Stůl jednací přístavba 2x opěrná noha 60x60x75
--	---

Půdorys prvku

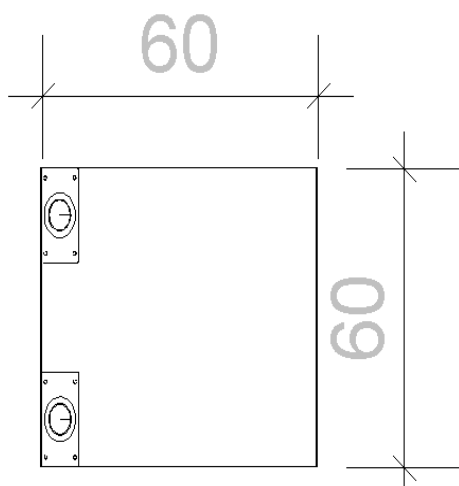

Provedení - levý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 24 Pravý 24 Levý	Stůl jednací přístavba 3x opěrná noha 270° 160x160x75
--	--

Půdorys prvku

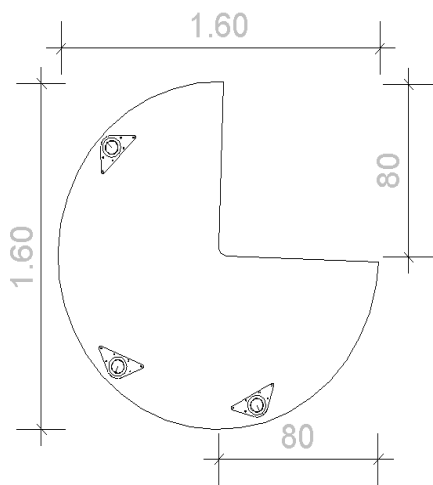

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 25 modrý 26 dekor	Stůl jednací lichoběžník dl.140
---	------------------------------------

Půdorys prvku

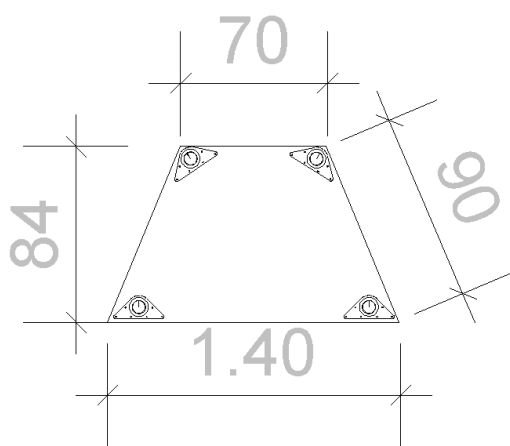

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.

Podnož modrá RAL5009.


Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
27 Pravý

Stůl pracovní 120°
120/80x120/80x75

Půdorys prvku

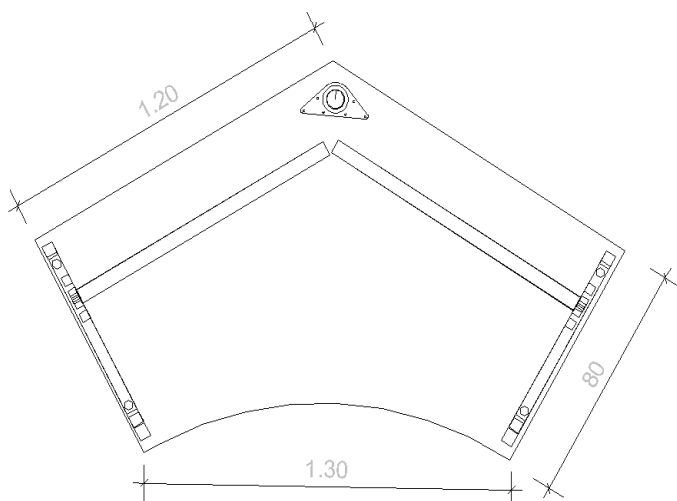

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení:

28

Kontejner s uzamykáním horní zásuvky

Půdorys prvku

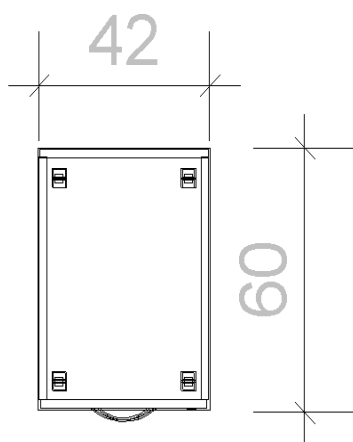

Pohled



Technický popis:

Desky kontejnerů jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Kontejnery jsou vybaveny blokadí proti současnému vysunutí dvou a více zásuvek najednou. Zásuvky kontejnerů v černé barvě. Vrchní zásuvky kontejnerů s vytvarováním pro umístění razítek, psacích potřeb apod. Zásuvky kontejnerů na vodítkách s ložisky.

Korpusy kontejnerů a melaminová čílka kontejnerů mají tloušťku 19 mm. Vrchní desky přístavných kontejnerů o tloušťce 25 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS tl. 2 mm.

Kontejnery jsou na kolečkách s centrálním uzamykáním nebo uzamykáním pouze jedné (horní) zásuvky. Zásuvky jsou vyrobeny z plechu, s možností dalšího vnitřního dělení. Maximální zatíženost jedné zásuvky kontejneru je 20 kg.


Knihovna prvků

Označení:

29

Kontejner s centrálním uzamykáním všech zásuvek

Půdorys prvku

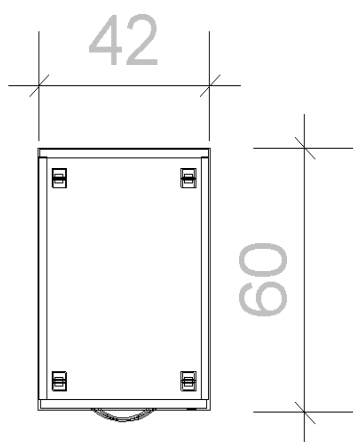

Pohled



Technický popis:

Desky kontejnerů jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Kontejnery jsou vybaveny blokadí proti současnému vysunutí dvou a více zásuvek najednou. Zásuvky kontejnerů v černé barvě. Vrchní zásuvky kontejnerů s vytvarováním pro umístění razítek, psacích potřeb apod. Zásuvky kontejnerů na vodítkách s ložisky.

Korpusy kontejnerů a melaminová čílna kontejnerů mají tloušťku 19 mm. Vrchní desky přístavných kontejnerů o tloušťce 25 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS tl. 2 mm.

Kontejnery jsou na kolečkách s centrálním uzamykáním nebo uzamykáním pouze jedné (horní) zásuvky. Zásuvky jsou vyrobeny z plechu, s možností dalšího vnitřního dělení. Maximální zatíženost jedné zásuvky kontejneru je 20 kg.

Knihovna prvků

Označení: 30a –120 30b - 160 30c - 180	Paravány 120-180x60cm deska s uchycením na pracovní stoly
--	---

Pohled



Technický popis:

Melaminový povrch paravánu

Deska modrá.

Dělí společná pracoviště

Uchyceno kovovou konzolí k pracovním stolům


Knihovna prvků

Označení:

31

Skříň policová otevřená 80x40x220

Půdorys prvku

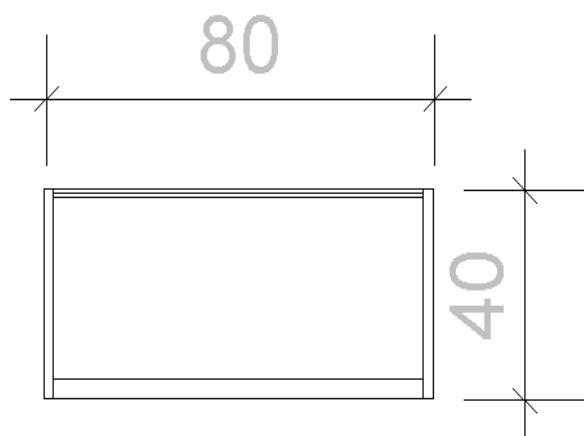

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
32

Skříň policová otevřená 80x40x180

Půdorys prvku

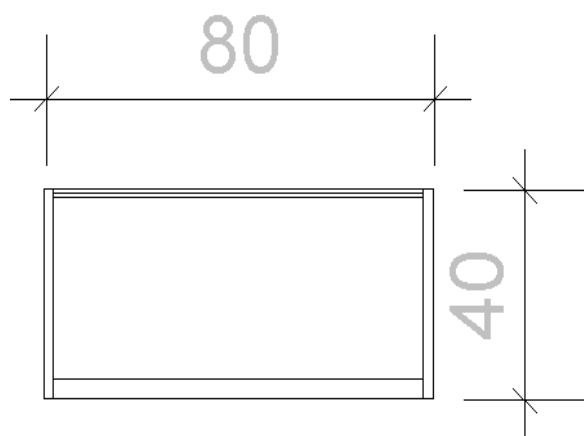

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení:

33

Skříň policová otevřená 80x40x140

Půdorys prvku

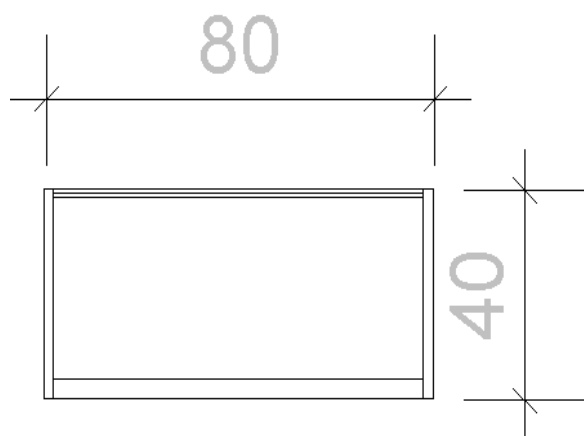

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámek s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 34 a	Skříň šatní 80x40x180
--------------------------	--

Půdorys prvku

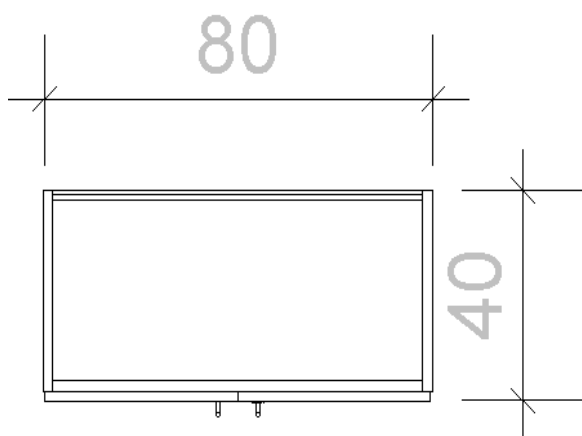

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 34 b	Skříň šatní se zámkem 80x40x180
--------------------------	--

Půdorys prvku

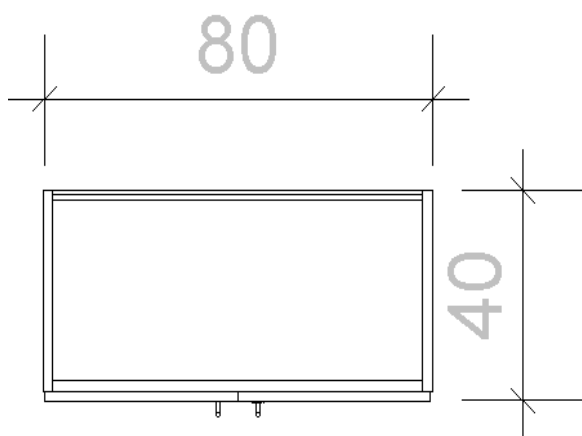

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 35a	Skříň šatní 80x40x140
-------------------------	--

Půdorys prvku

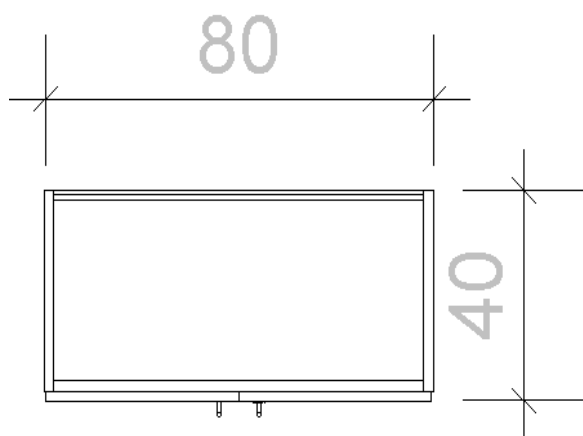

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 35b	Skříň šatní se zámkem 80x40x140
-------------------------	--

Půdorys prvku

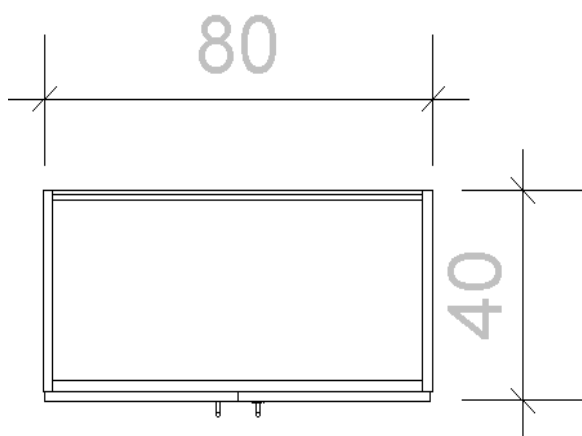

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 36b	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x220
-------------------------	--

Půdorys prvku

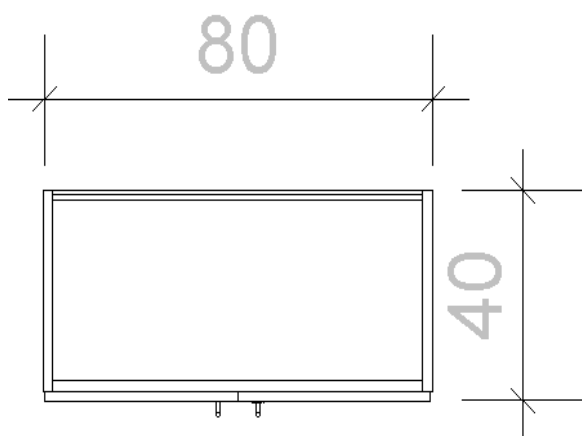

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 36c	Skříň šatní s dveřmi se zámkem 80x40x220
-------------------------	---

Půdorys prvku

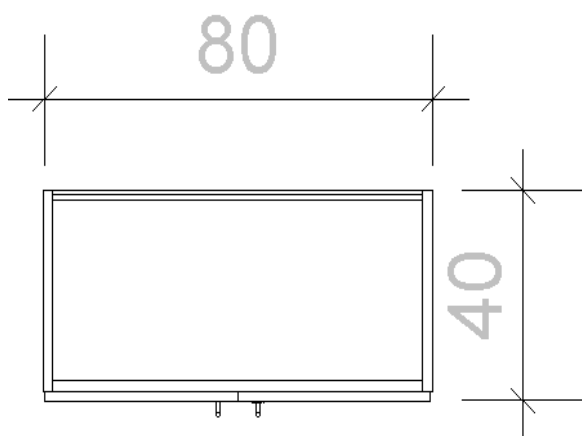

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 36d	Skříň policová s dveřmi se zámkem 69x40x220
-------------------------	--

Půdorys prvku

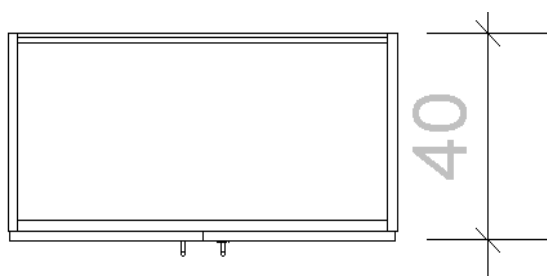

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 37	Skříň policová s dveřmi 70x40x220
------------------------	--

Půdorys prvku

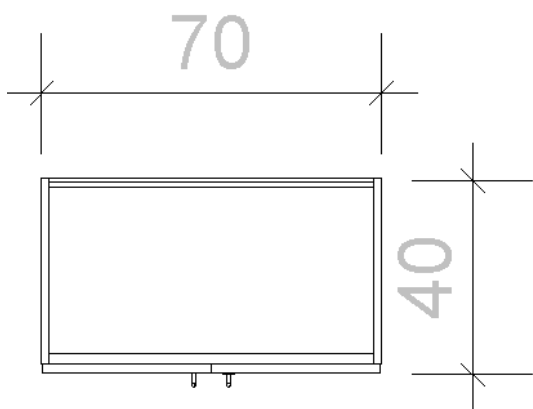

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl.1mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
38

Skříň policová s dveřmi 40x40x220

Půdorys prvku

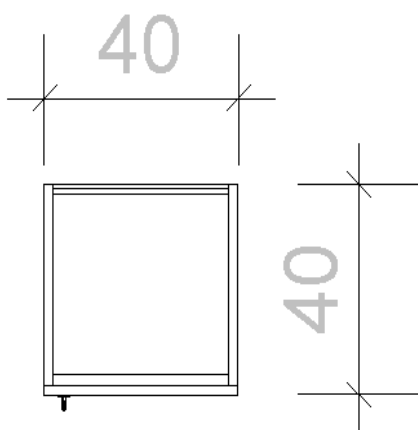

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 39 b	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x180
--------------------------	--

Půdorys prvku

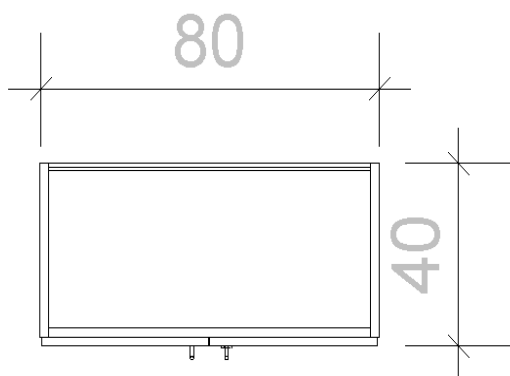

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 40 a	Skříň policová s dveřmi 80x40x140
--------------------------	--

Půdorys prvku

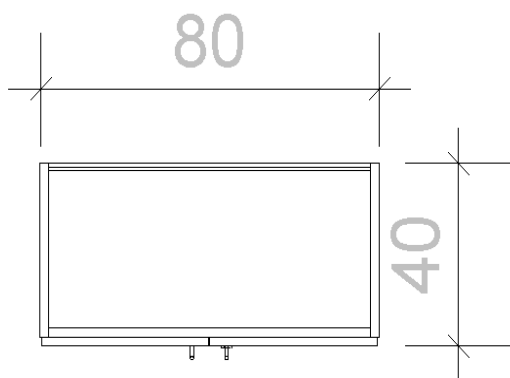

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 40 b	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x140
--------------------------	--

Půdorys prvku

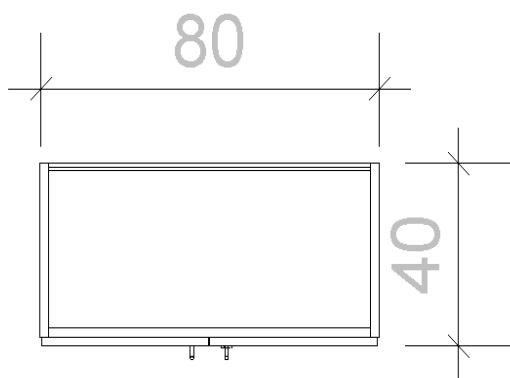

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: 41	Skříň policová s dveřmi - sklo 80x40x140
------------------------	---

Půdorys prvku

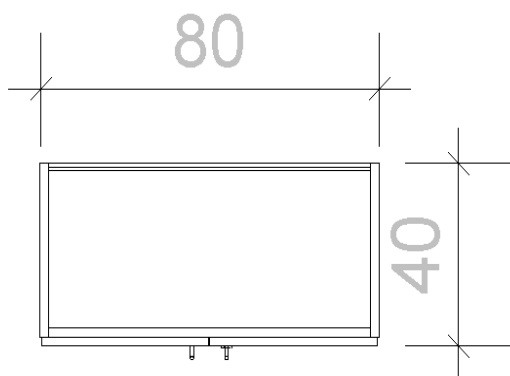

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Dveře skleněné – sklo Matelux.

Knihovna prvků

Označení: 42	Skříň policová (dělená) s dveřmi 80x40x140
------------------------	---

Půdorys prvku

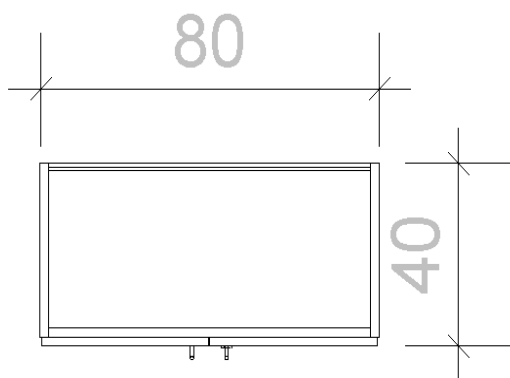

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení:

43 a

Skříň policová (dělená) s dveřmi 80x40x180

Půdorys prvku

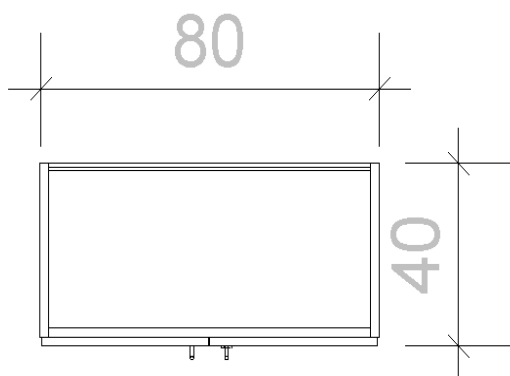

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámek s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 43 b	Skříň policová (dělená) s dveřmi se zámkem 80x40x180
--------------------------	---

Půdorys prvku

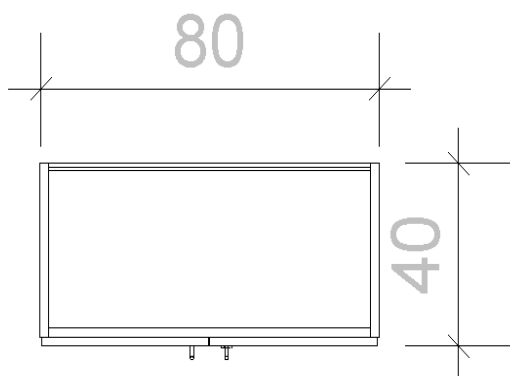

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení:

44

Skříň policová s dveřmi pod kopírku 80x55x75

Půdorys prvku

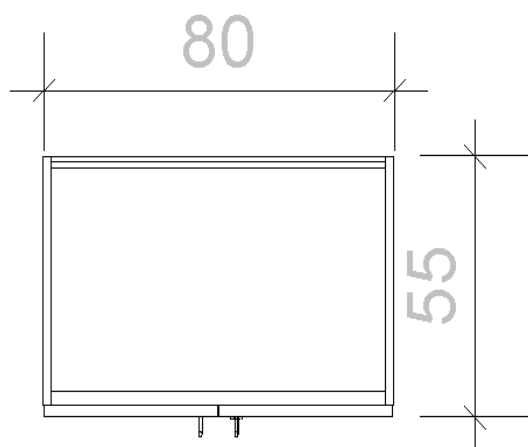

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
47

Skříň policová rohová 38x38x220

Půdorys prvku

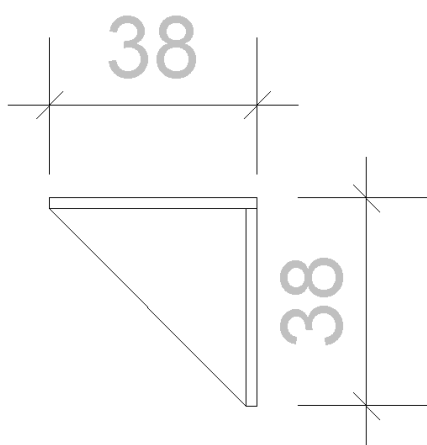

Pohled



Z otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 48	Skříň policová otevřená 80x50x180
------------------------	--

Půdorys prvku

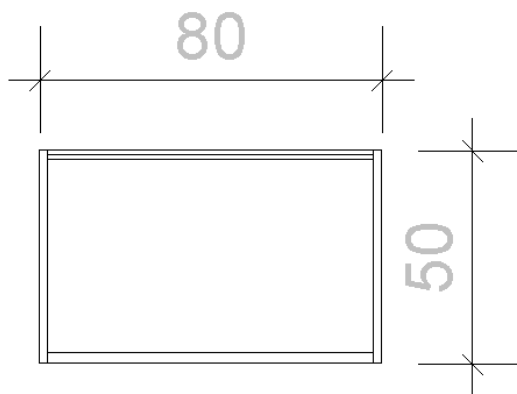

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 49	Skříň policová s posuvnými dveřmi 240x50x255
------------------------	---

Půdorys prvku

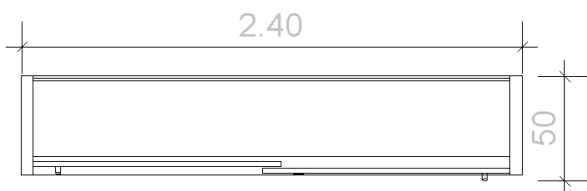

Pohled



6-8 otvorů pro šanony
(vestavěné skříně, řeší se vždy projektově)

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 50	Skříň policová s posuvnými dveřmi 160x50x255
------------------------	---

Půdorys prvku

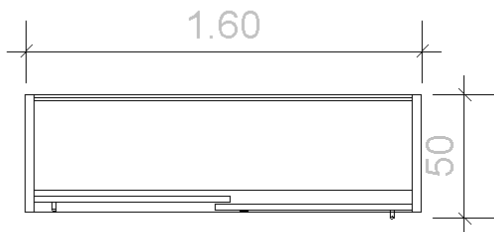

Pohled



6-8 otvorů pro šanony
(vestavěné skříně, řeší se vždy projektově)

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 51	Skříň policová bez dveří 240x50x255
------------------------	--

Půdorys prvku

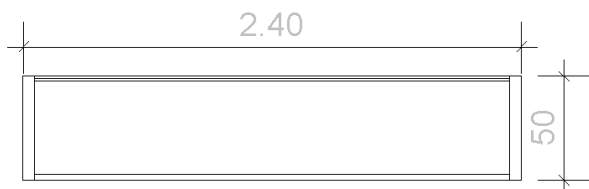

Pohled



6-8 otvorů pro šanony
(vestavěné skříně, řeší se vždy projektově)

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 52	Skříň policová bez dveří 160x50x255
-----------------	--

Půdorys prvku

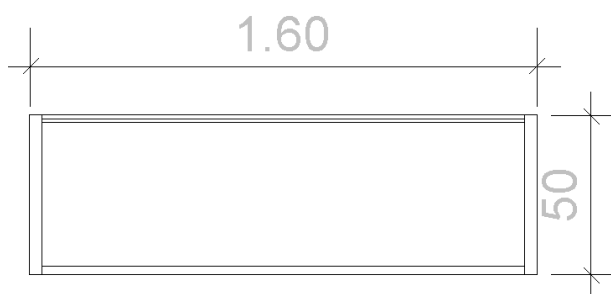

Pohled



6-8 otvorů pro šanony
(vestavěné skříně, řeší se vždy projektově)

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
53

Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 80x40x75

Půdorys prvku

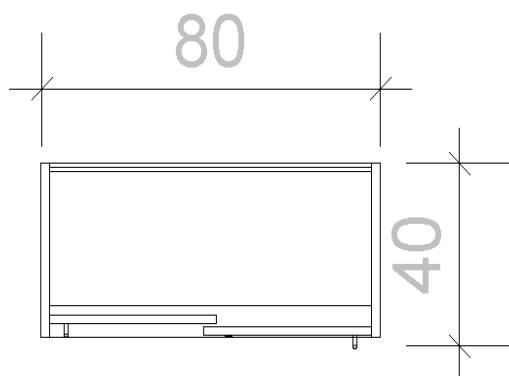

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 54 a	Skříň policová s dveřmi 80x40x75
--------------------------	---

Půdorys prvku

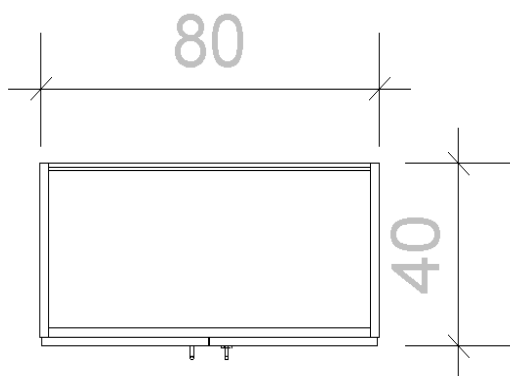

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení:

54 b

**Skříň policová s dveřmi ke stolu,
80x40x75**

Půdorys prvku

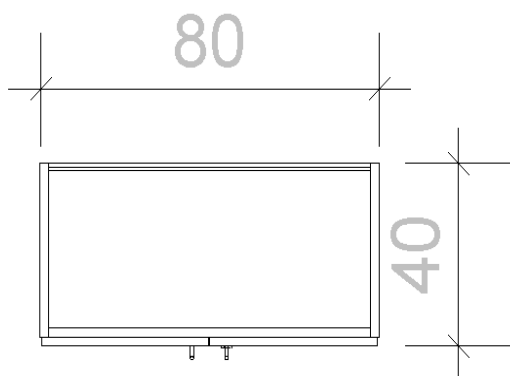

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 55	Věšák
-----------------	-------

Půdorys prvku

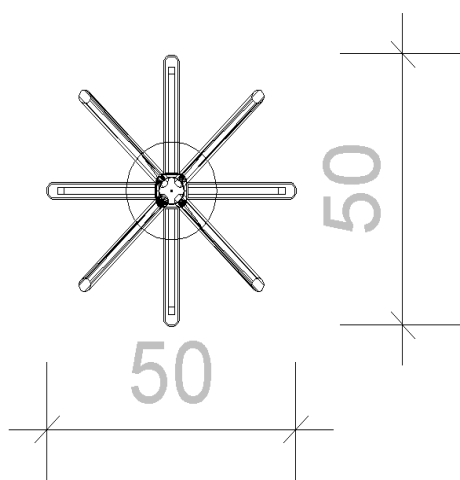

Pohled



Technický popis:

Věšák kovový v kombinaci s plastovými doplňky.

Barva černá.


Věšák je vybaven 4 rameny pro zavěšení kabátů, 4 rameny pro odkládání pokrývky hlavy a ve spodní části prostorem pro odložení deštníků.

Knihovna prvků

Označení:
59

Židle pracovní referenti + manager
Optima OP 961 + 071

Půdorys prvku

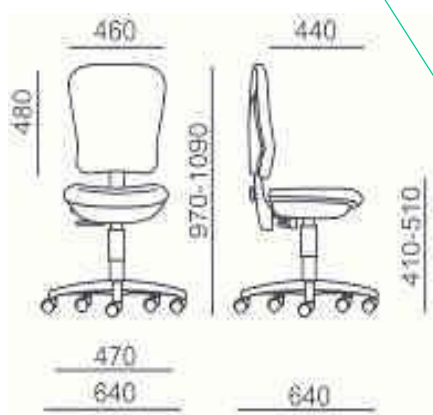

Pohled



Technický popis:

Pracovní židle s područkami na kolečkách.

Barva kříže a područek černá.

Mechanika SM.

Čalounění: 100% vlna, potah modrý C328 (nebo 374)

Knihovna prvků

Označení:
59

Židle pracovní referenti + manager **Skill 964. 073**

Pohled



Technický popis:

otočná kancelářská židle s vysokou zádivou opěrou a synchronní mechanikou, ergonomicky tvarovaná.

Mechanika synchronní - dynamické sezení. Mechanismus se přizpůsobuje pohybům sedícího, opěradlo působí protitlakem dle nastavení zátěže s velkým rozsahem 50 - 125 kg. Pohyb sedícího je možné blokovat v 5 polohách.

Sedák - tvarovaný miskový sedák umožňující komfortní sezení, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné sezení.

Opěradlo - ergonomicky tvarovaná zádivá opěra, výškově přestavitelná, s plastovým krytem ze zadní strany.

Provedení - kovové i plastové části černé RAL 9011. Kříž vyztužený plast Ø 66 cm zaručuje velkou stabilitu proti převrácení. Kolečka Ø 65mm, na měkkou podlahu.

Područky pevné černé

Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: 285 g/m² ± 5% g/m², odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 /odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Knihovna prvků

Označení:
59a

Židle pracovní referenti + manager **ZE 916A ST3, područky 082**

Pohled



Technický popis:

otočná kancelářská židle s vysokou zádivou opěrou a synchronní mechanikou, ergonomicky tvarovaná.

Mechanika synchronní, výškové nastavení sedáku, aretace ve 3 polohách, nastavení protitlaku zádivé opěry v rozmezí 45-120 kg tělesné hmotnosti.

Opěradlo - ergonomicky tvarovaná zádivá opěra, výškově přestavitelná, s plastovým krytem ze zadní strany.

Provedení - kovové i plastové části černé RAL 9011. Kříž vyztužený plast Ø 66 cm zaručuje velkou stabilitu proti převrácení. Kolečka Ø 65mm, na měkkou podlahu.


Područky pevné černé

Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: 285 g/m² ± 5% g/m², odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 /odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Knihovna prvků

Označení: 60	Židle jednací Economy EM 560
------------------------	---------------------------------

Půdorys prvku

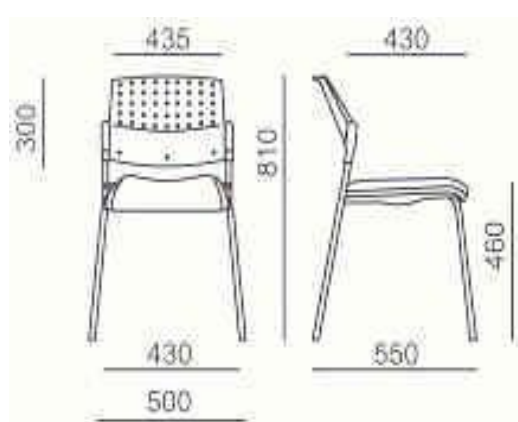

Pohled



Technický popis:

Jednací židle bez područěk.


Barva podnože chrom.

Čalounění sedáku: 100% vlna, potah modrý C328 (nebo 374)

Knihovna prvků

Označení: 61a	Židle jednací Rondo RO 943
-------------------------	---------------------------------------

Pohled

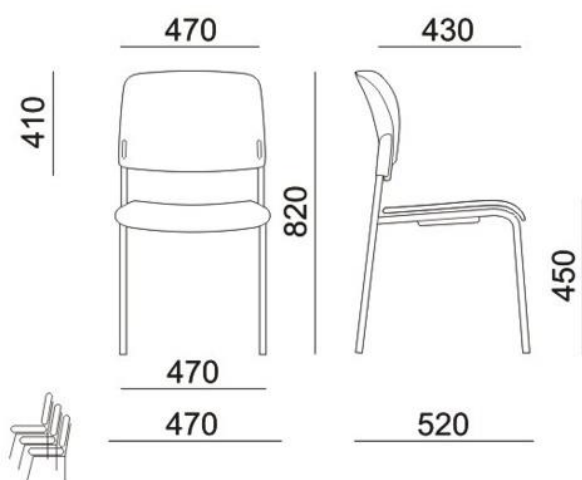

Technický popis:

Jednací židle bez područek.

Je stohovatelná konferenční židle čtyřnohá, s konstrukcí odděleného sedáku a zádové opěry. S moderním a lehce působícím designem zaručující kvalitní a pohodlné sezení.

Sedák - celočalouněný, materiál polyamid čalouněný PUR pěnou a potažený látkou. Přední hrana sedáku s dostatečným zaoblením, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího.

Opěradlo - ergonomicky tvarované, zaručující dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Zádová opěra bez ostrých rohů a s dostatečným prohybem ve svislém směru, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda v žádné poloze sedícího. Částečné čalounění s použitím segmentu s PUR pěnou a potažený látkou ze strany sedícího. Zadní část zádové opěry bez čalounění. Materiál polyamid.


Rám - čtyřnohý stohovatelný rám trubkového průřezu $\varnothing 22 \times 2$ mm. Kluzáky bez ostrých hran, s možností použití filce. Povrchová úprava rámu odolná práškovou barvou černou.

Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: $285 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ g/m^2 , odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 / odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Knihovna prvků

Označení: 61b	Židle jednací s područkami Rondo RO 943
-------------------------	--

Pohled

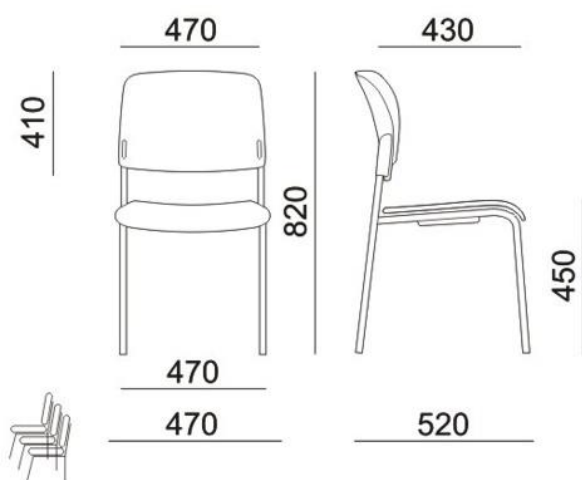

Technický popis:

Jednací židle bez područek.

Je stohovatelná konferenční židle čtyřnohá, s konstrukcí odděleného sedáku a zádové opěry. S moderním a lehce působícím designem zaručující kvalitní a pohodlné sezení.

Sedák - celočalouněný, materiál polyamid čalouněný PUR pěnou a potažený látkou. Přední hrana sedáku s dostatečným zaoblením, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího.

Opěradlo - ergonomicky tvarované, zaručující dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Zádová opěra bez ostrých rohů a s dostatečným prohybem ve svislém směru, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda v žádné poloze sedícího. Částečné čalounění s použitím segmentu s PUR pěnou a potažený látkou ze strany sedícího. Zadní část zádové opěry bez čalounění. Materiál polyamid.

Rám - čtyřnohý stohovatelný rám trubkového průřezu $\varnothing 22 \times 2$ mm. Kluzáky bez ostrých hran, s možností použití filce. Povrchová úprava rámu odolná práškovou barvou černá.


Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: $285 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ g/m^2 , odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 / odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Knihovna prvků

Označení:
62

Židle jednací Optima OP 975

Půdorys prvku

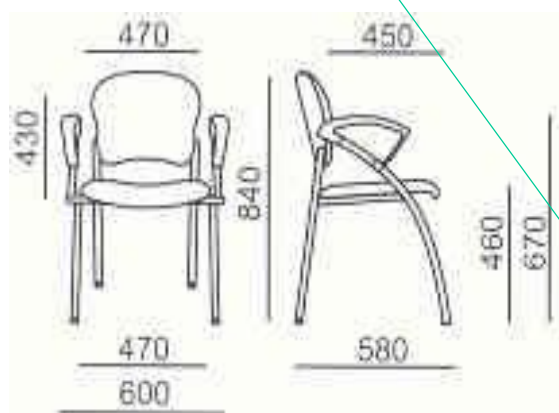

Pohled



Technický popis:

Jednací židle s područkami.

Barva podnože chrom.

Čalounění sedáku: 100% vlna, potah modrý C328 (nebo 374)

Knihovna prvků

Označení: 63 64	Sedací souprava – trojsed, křeslo – ŘEDITEL Bernard 119 látka – A, G
-------------------------------------	---

Pohled



křeslo Diplomat K415

Rozměry:

Výška: 720 mm

Výška sedáku: 400 mm

Šířka: 800 mm

Hloubka: 770 mm



pohovka Diplomat L516

Rozměry:

Výška: 720 mm

Výška sedáku: 400 mm

Šířka: 1800 mm

Hloubka: 770 mm

Technický popis:

Sedací souprava.

Barva podnože chrom.

Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: 285 g/m² ± 5% g/m², odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 / odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Označení:
65

Křeslo pracovní – ŘEDITEL Futurum 733

Pohled



Technický popis:

Křeslo pracovní s područkami.


Barva podnože dřevo mořeno na třešeň

Čalounění sedáku: 100% vlna, potah modrý ARONAA39,

Označení:
65a

Pracovní křeslo - ŘEDITEL – Allegro AG 695 A

Pohled

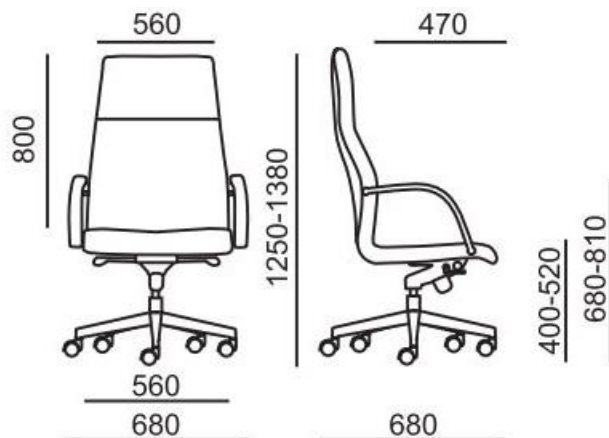

Technický popis:

Křeslo pracovní s vysokou celočalouněnou zádivou opěrou a houpací mechanikou s nastavením protitlaku zádivé opěry. Křeslo je vybaveno pevnými PU područkami.

Barva podnože leštěný hliník

Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: $285 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ / g/m^2 , odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 / odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Označení: 66	Křeslo jednací – ŘEDITEL Futurum 753
------------------------	---

Pohled



Technický popis:

Křeslo jednací s područkami.


Barva podnože dřevo mořeno na třešeň

Čalounění sedáku: 100% vlna, potah modrý ARONAA39,

Označení:
66a

Jednací křeslo - ŘEDITEL – Allegro AG 697 N

Pohled

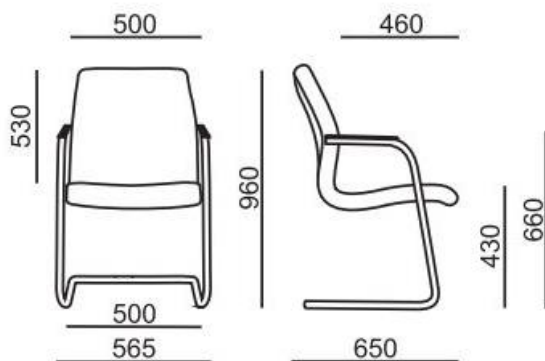

Technický popis:

Křeslo jednací konferenční se střední celočalouněnou zádivou opěrou na pérovém rámu s integrovanými područkami.


Barva podnože chrom.

Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: $285 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ g/m², odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 /odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Knihovna prvků

Označení: 67	Křeslo jednací – ŘEDITEL Futura FU 633
------------------------	---

Půdorys prvku

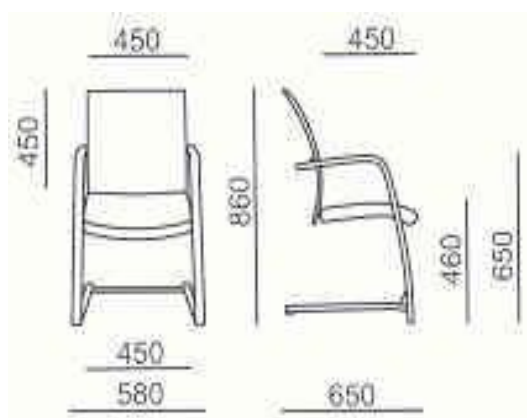

Pohled



Technický popis:

Křeslo jednací s područkami.

Barva podnože chrom.


Čalounění sedáku: 100% vlna, potah sedáku modrá C339(nebo 374), opěrák výplň síťovina černá.

Knihovna prvků

Označení:
68

Skříň roletová
80x40x180

Půdorys prvku

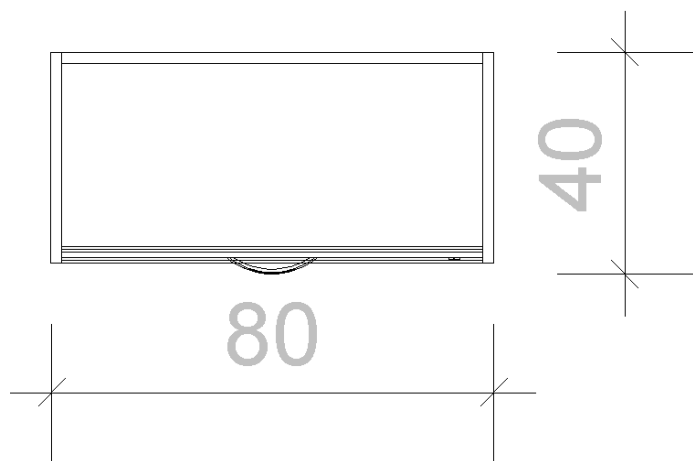

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Podhledová záda skříní ve stejné barvě jako korpus.

Všechny skříně se stavěcími aretačními šrouby.

Roleta se skládá z dvojitých lamel spojených nehlučným ohebným čepem. U skříní je roleta vedena v bočních vodících lištách, šroubovaných do boků. Vodící lišta je vždy provedena v příslušné Unibarvě (nikoliv dekor). Roleta se navíjí ve vrchní části skříně na navíjecí a vyvažovací mechanismus, který zabraňuje volnému padání rolety, zabírá 25 cm výšky skříně.

Povrch rolety: achát, buk (na obrázku), černá, stříbrná.


Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: 69	Stůl jednací přístavba půlkruh 260 cm 260x25x72
-----------------	--

Půdorys prvku

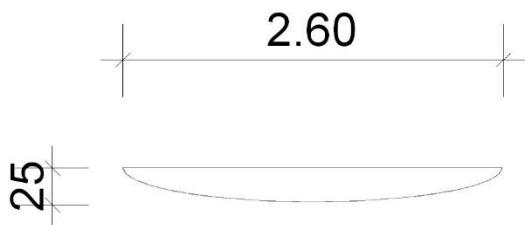

Pohled

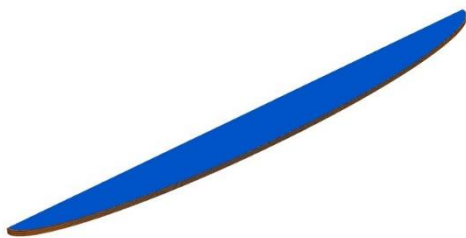


Technický popis:

Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: 70	Stůl jednací přístavba půlkruh 180 cm 180x25x72
------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled




Technický popis:

Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: 71	Paraván hliníkový-dělí jednotlivá pracoviště pultu 150x3xv=160
-----------------	---

Půdorys prvku



Pohled




Technický popis:

Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Konstrukce eloxovaný hliník.
Deska modrá, Tloušťka 30mm.

Knihovna prvků

Označení: 72	Mobilní skládací sestava hliníkových paravánů 2x paraván 110x výška 140cm
-----------------	--

Půdorys prvku

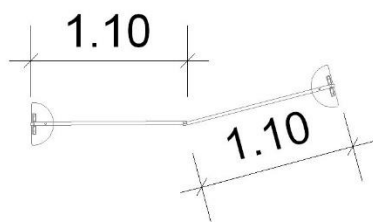

Pohled



Technický popis:

Prvek je určen ke stání na volné ploše.


Konstrukce eloxovaný hliník.

Deska javor 375 BS, Tloušťka 30mm.

Knihovna prvků

Označení:
73 dojsedák
74 trojsedák

Sedací souprava – trojsedák, dvousedák

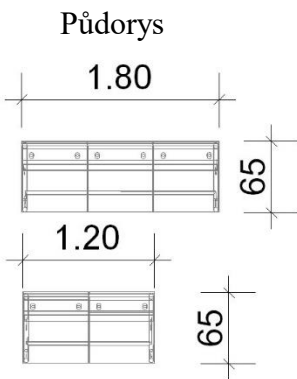

Pohled




Technický popis:

Sedací souprava.
Barva podnože hliníková Ral9006.
Čalounění sedáku: 100% vlna, potah modrý C328.


Knihovna prvků

Označení: 75	Vypisovací stolek výška psací desky 110cm
-----------------	--

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:

Prvek je určen ke stání na volné ploše (případně zabudováno do výklenku).

Konstrukce desková/plexisklo.


Desky kombinace javor 375 BS/modrá.

Knihovna prvků


Označení:
76

Skříň policová otevřená 40x40x75

Půdorys prvku

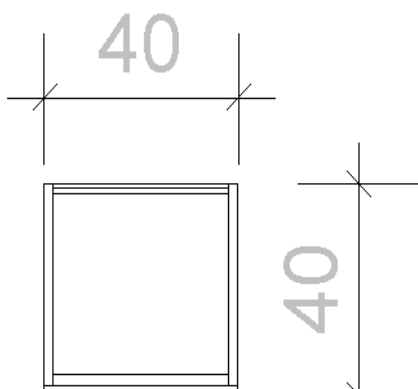

Pohled

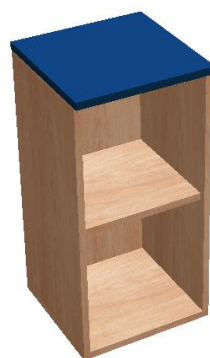

2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 77	Skříň policová dělená s dveřmi melamin/sklo se zámkem 80x40x180
------------------------	--

Půdorys prvku

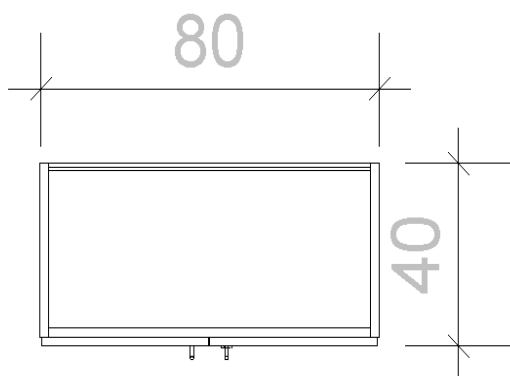

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Dveře skleněné – sklo čiré.

Knihovna prvků

Označení: 78	Závěsná polička na stěnu 80x20
------------------------	---

Půdorys prvku

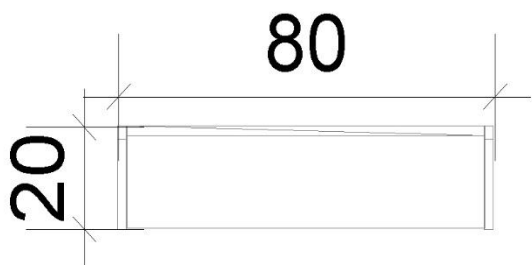

Pohled




Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování. Zatížitelnost jedné police 30kg.

Knihovna prvků

Označení: 79	Věšáková stěna 80x15x180
------------------------	---

Půdorys prvku

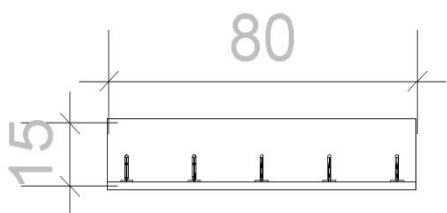

Pohled




Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení: 79 a	Věšáková stěna se zrcadlem 80x15x180
--------------------------	---

Půdorys prvku

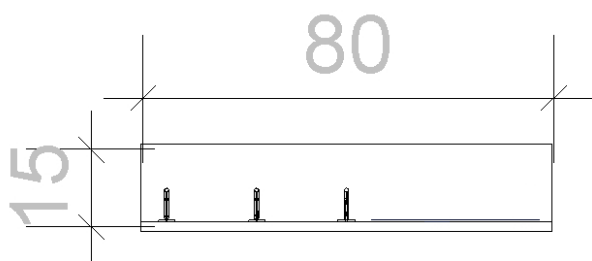

Pohled




Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.


Knihovna prvků

Označení: 79 c	Věšáková stěna se zrcadlem 60x15x180
--------------------------	---

Půdorys prvku

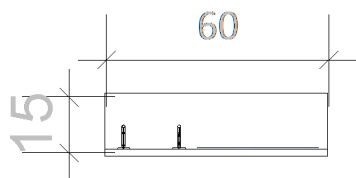

Pohled

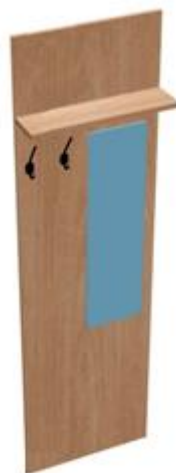


Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení: 80	Stůl jednací, 2x noha, 1x centrální noha, rádius 190x80x72
------------------------	---

Půdorys prvku

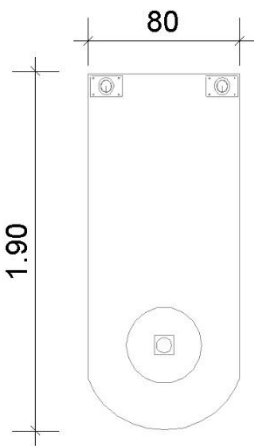

Pohled




Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Podnož modrá RAL5009.
Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 81	Skříň otevřená nástavbová 80x40x72
------------------------	---

Půdorys prvku

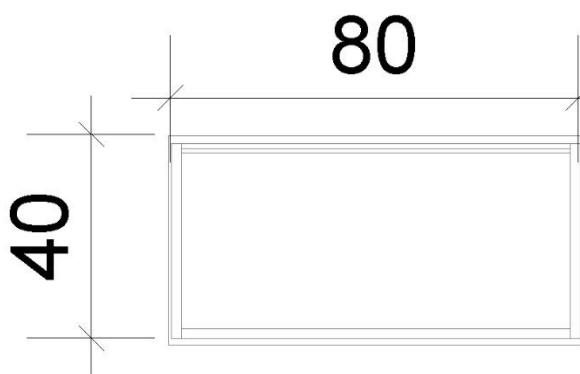

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: 82	Přístavba 30° rádius, 1x op. noha 150x60
------------------------	---

Půdorys prvku

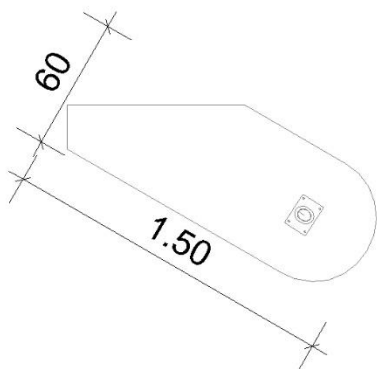

Pohled

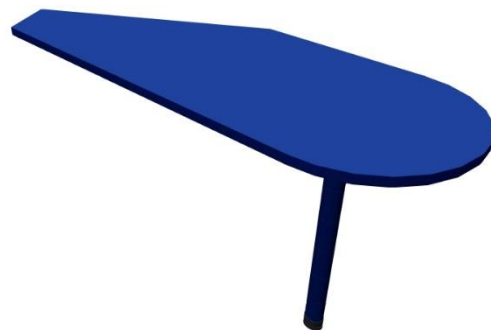

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5000.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: 83	Plastové boxy výsuvné(5x box), O-500
------------------------	---

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis

Plast výlisek, poličky jsou výsuvné

Knihovna prvků

Označení:

84

Výsuv pro klávesnici PC pod stůl

Pohled




Technický popis

Plast výlisek na teleskopických výsuvech

Knihovna prvků

Označení: 85	Stůl pracovní 200x80x72
------------------------	--

Půdorys prvku

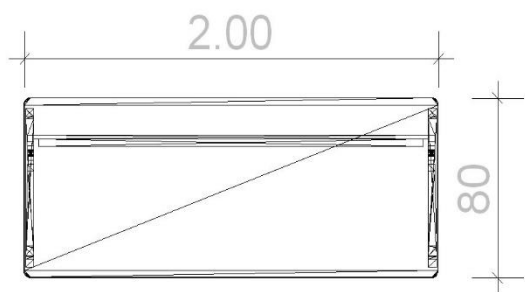

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení:

88

Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 120x40x75

Půdorys prvku

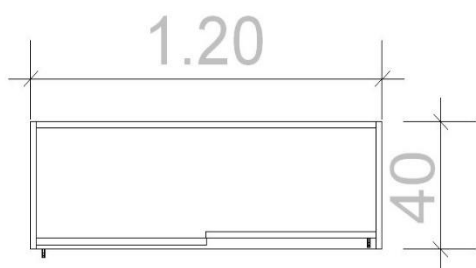

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:

89

Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 100x40x75

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 90 b	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x220
--------------------------	--

Půdorys prvku

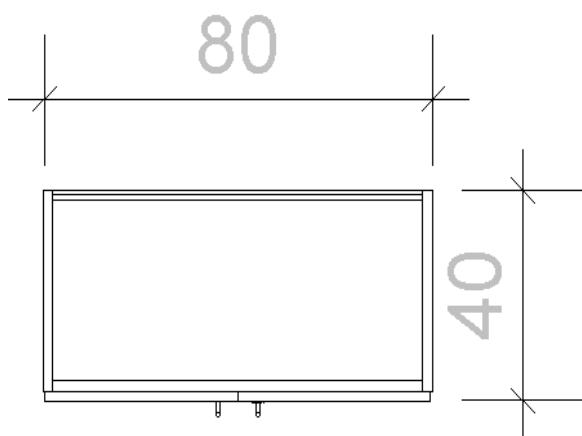

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 91	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x110
------------------------	--

Půdorys prvku

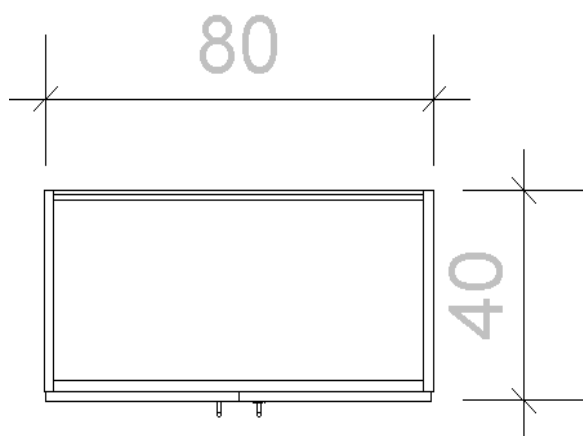

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 92	Skříň šatní 1/3 police + 2/3 šatní tyč 80x60x180
------------------------	---

Půdorys prvku

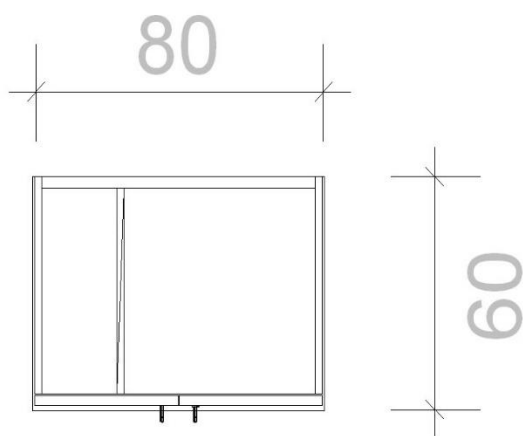

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 93	Skříň policová otevřená 80x40x75
------------------------	---

Půdorys prvku

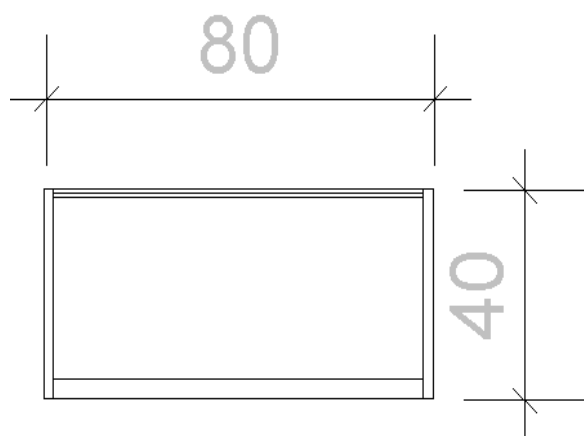

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 94 – úchyt v P 94 – úchyt v L	Skříň policová s dveřmi se zámkem 40x40x180
---	--

Půdorys prvku



Pohled



Provedení – úchytka vpravo

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: 95	Skříň policová rohová 38x38x180
------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení:

98

Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x180

Půdorys prvku

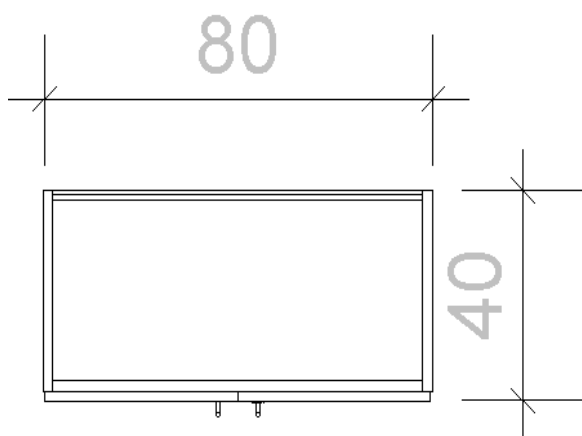

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení:


99

Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x180

Půdorys prvku

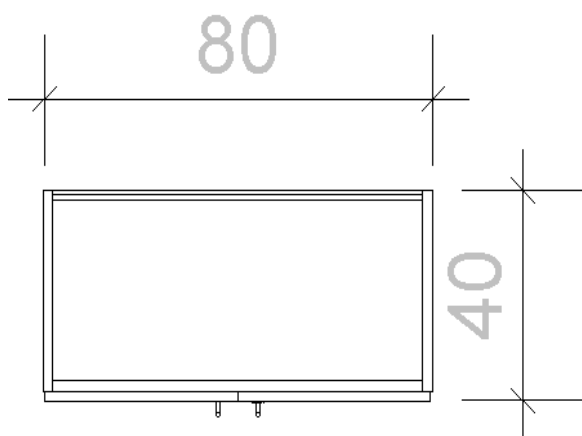

Pohled

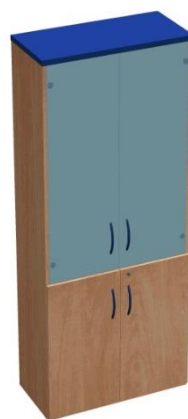

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Dveře skleněné – sklo čiré.

Knihovna prvků

Označení: 100	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x140
-------------------------	--

Půdorys prvku

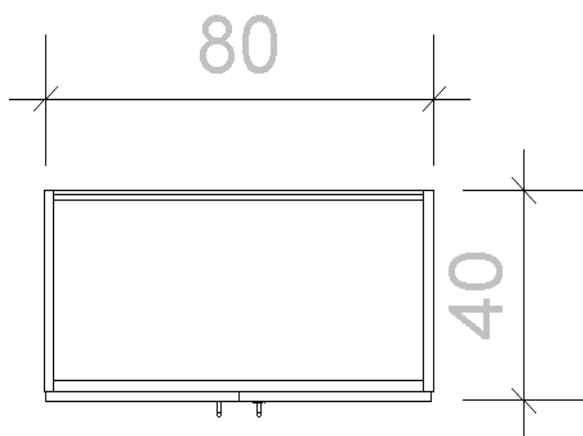

Pohled



4 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Dveře skleněné – sklo čiré.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 1	Jednací stůl na opěrných nohách + centrál. nohy 280x80x72
----------------------------	--

Půdorys prvku

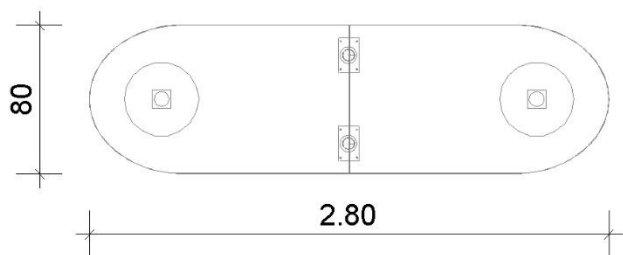

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 2	Rohové stolky/vnitřní rádius/ 3x opěrná noha 60x60x72
----------------------------	--

Půdorys prvku

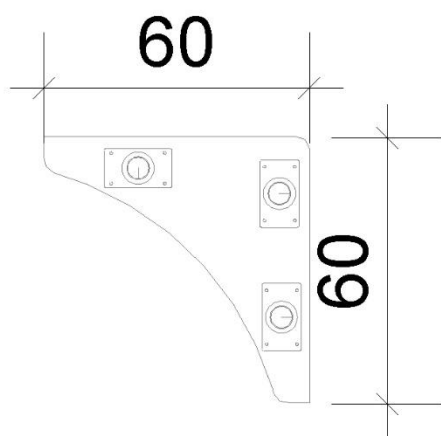

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 3	Věšáková stěna do tvaru L 75/15x75/12x180cm + otěrová lišta 290x25cm
----------------------------	---

Pohled




Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování. Zatížitelnost jedné police 30kg. Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Knihovna prvků

Označení: Atyp 5	Přístavba 30° rádius, 1x op. noha 150x60
----------------------------	---

Půdorys prvku

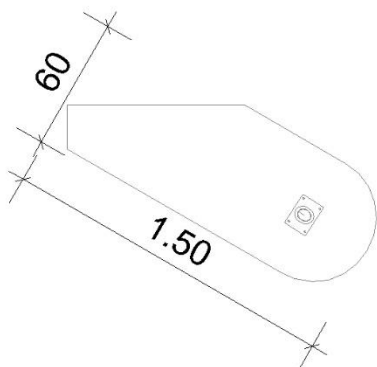

Pohled

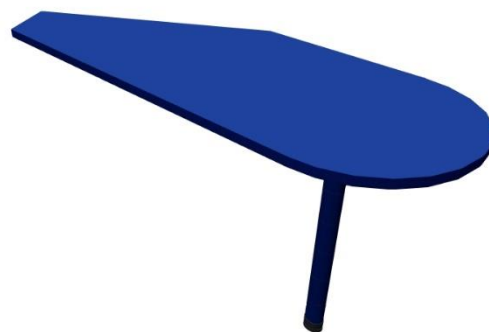

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:

Atyp 6

Plastové boxy výsuvné(5x box), O-500

Pohled



5 otvorů pro šanony


Technický popis
Plast výlisek, poličky jsou výsuvné

Knihovna prvků

Označení:
Atyp 7

Stůl pracovní
200x80x72

Půdorys prvku

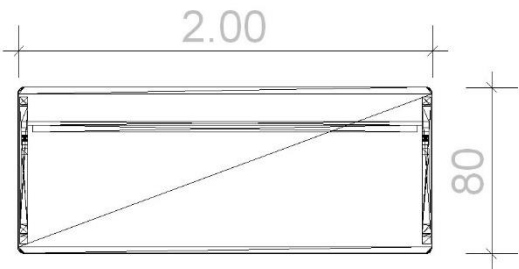

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení:

Atyp 8

Stůl jednací přístavba 1x opěrná noha
60x60x72

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:

Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 9	Dělicí prvek ve tvaru kříže, v.130cm, rádius, odkl.polic 160x160x130cm
----------------------------	---

Pohled

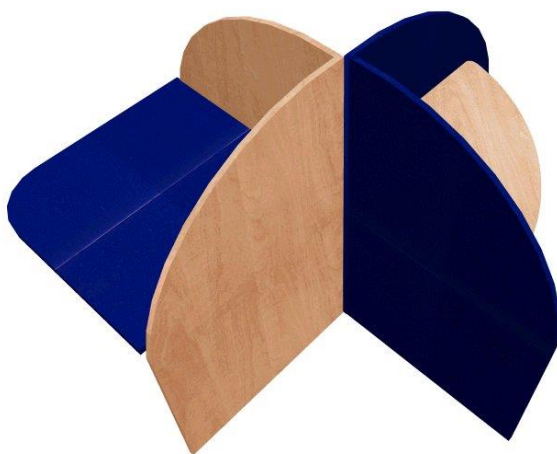

Technický popis:

Prvek je určen k optickému rozdělení pracovních stolů.

Deska modrá + deska javor 375 BS, tloušťka pracovních desek 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 10	Skříň policová s dveřmi se zámkem 66x40x180
-----------------------------	--

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 11	Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 120x40x72
-----------------------------	---

Půdorys prvku

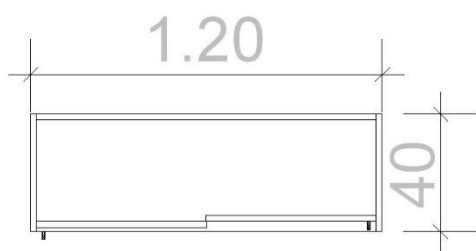

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 12	Skříň policová s posuvnými dveřmi pod kopírku 80x60x50
-----------------------------	---

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 13	Dělicí paraván(deska) modrá 80x45cm nad deskou
-----------------------------	---

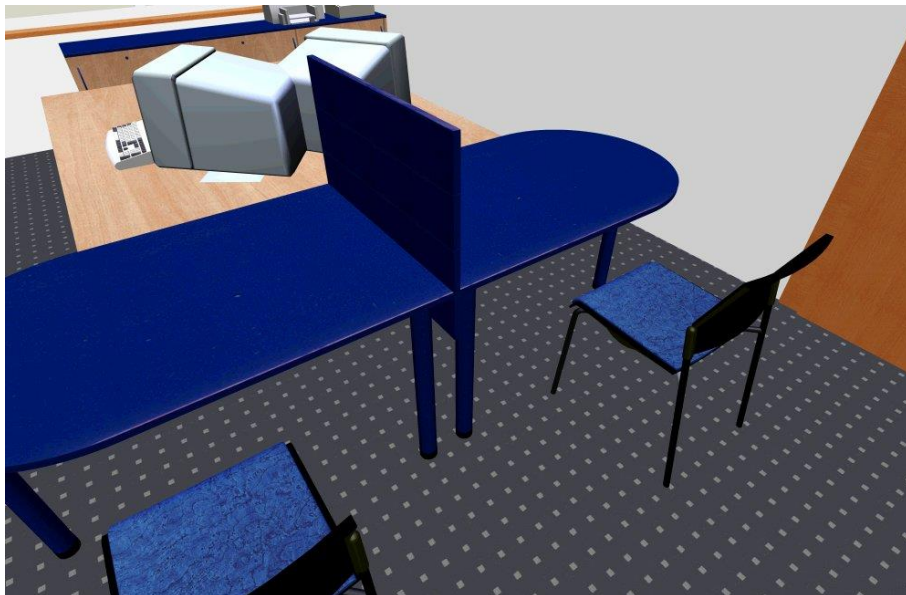

Pohled


Technický popis:

Prvek je určen k optickému rozdělení pracovních stolů.


Deska modrá, tloušťka desek 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 14	Přepážková prac. s rampu, otevřenou skř. 80x70cm, bodové osvětlení, žaluzie, 200/70x250/80x74,5cm
-----------------------------	--

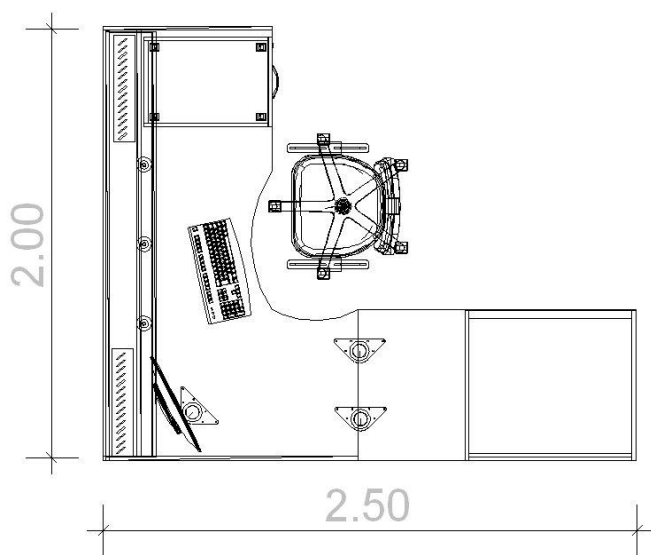

Pohled

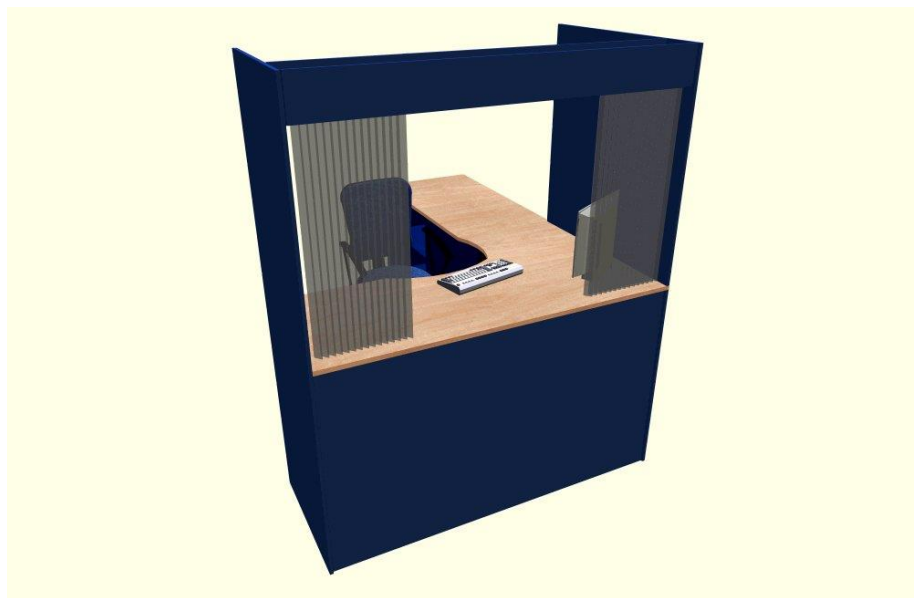


Technický popis:

Prvek je určen k optickému rozdělení pracovní části (obsluha) a přichozích zákazníků.

Provedení: Deska modrá + deska javor 375 BS, tloušťka prac. desek 25mm, hrana ABS 2mm.
 součástí pracoviště je bodové osvětlení, vertikální žaluzie schrnovatelné do stran.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 15	Přepážková prac. s rampu „pokladna“, otevřenou skř. 80x70cm, bezpeč.sklo, bodové osvětlení, žaluzie, 200x80x74,5cm
-----------------------------	---

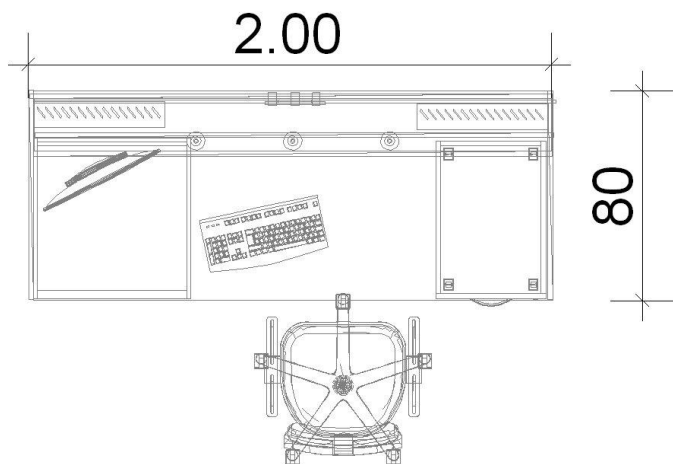

Pohled



Technický popis:


Prvek je určen k optickému rozdělení pracovní části (obsluha) a přichozích zákazníků.

Provedení: Deska modrá + deska javor 375 BS, tloušťka prac. desek 25mm, hrana ABS 2mm.
součástí pracoviště je bodové osvětlení, vertikální žaluzie schrnovatelné do stran.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 16	Rohové spojení přepážkových pracovišť se stolem na vypisování formulářů
-----------------------------	---

Pohled

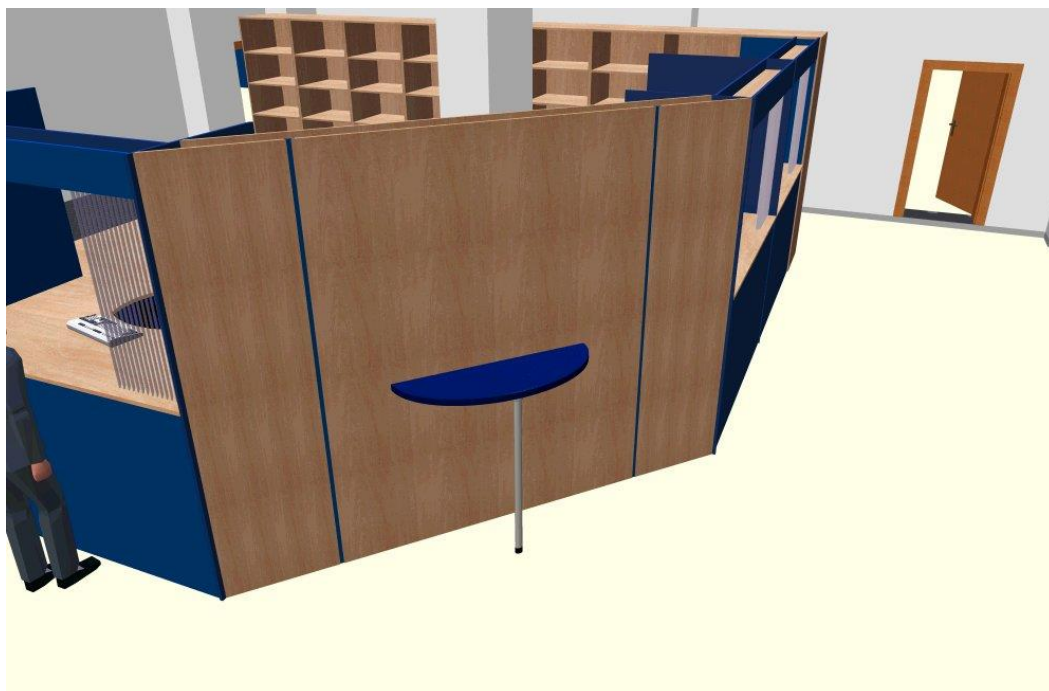

Technický popis:


Prvek je určen k optickému rozdělení pracovní části (obsluha) a přichozích zákazníků.

Provedení: Deska modrá + deska javor 375 BS, tloušťka prac. desek 25mm, hrana ABS 2mm.
Součástí je odkladní stolek 120x40x110cm, deska modrá

Knihovna prvků

Označení: Atyp 17	Skříň policová otevřená 80x70x220
-----------------------------	--

Půdorys prvku

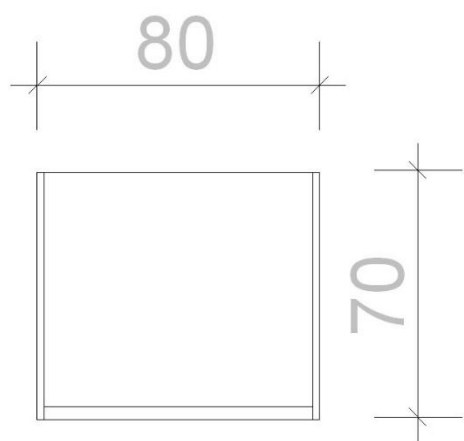

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
Atyp 18

Stůl pro tiskárnu s policí
70x50x74,5cm

Pohled

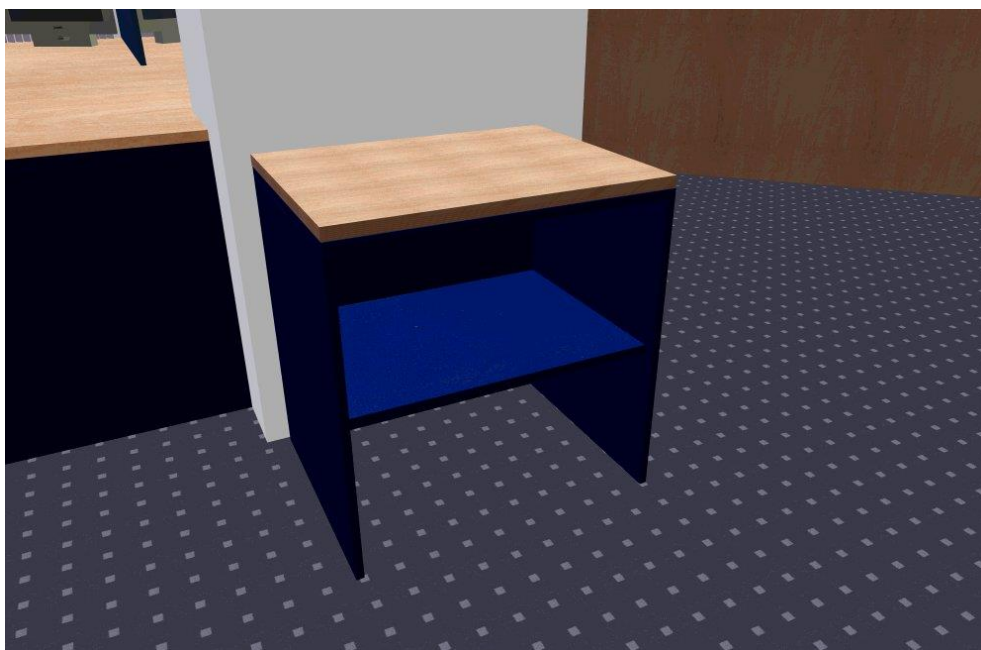

Technický popis:

Desková podnož,

Podnož modrá

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 19	Výsuv pro klávesnici PC pod stůl
-----------------------------	----------------------------------

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis
Plast výlisek na teleskopických výsuvech

Knihovna prvků

Označení: Atyp 20	Stůl jídelní 80x60x72
-----------------------------	--------------------------

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací,

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 20	Stůl návštěvní 60x70x72
-----------------------------	----------------------------



Pohled

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací,


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 22	Stůl pracovní PC 200/60x110/80x72
-----------------------------	---

Půdorys prvku

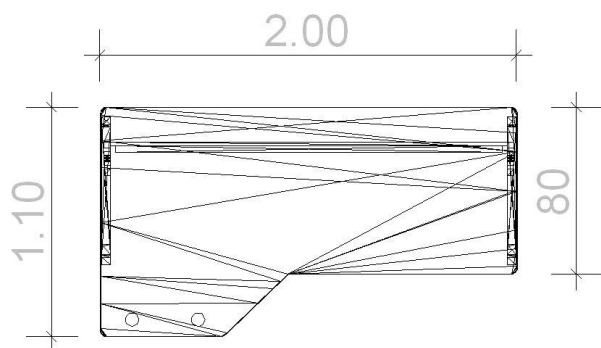

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 23 pravý Atyp 24 levý	Stůl pracovní PC 18040x9070x72
--	--

Půdorys prvku

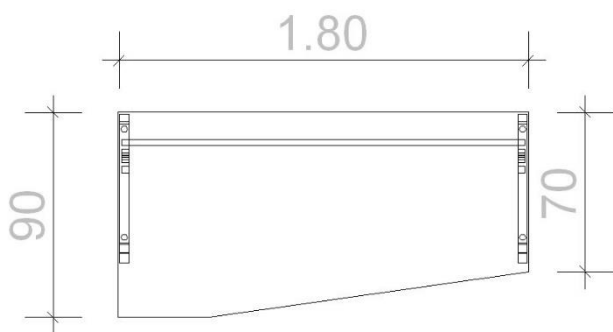

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 25 pravý Atyp 26 levý	Čelo pultu, sklo, žaluzie, postranní pult, plech.paravan celk. délka 722cm
--	---

Půdorys prvku

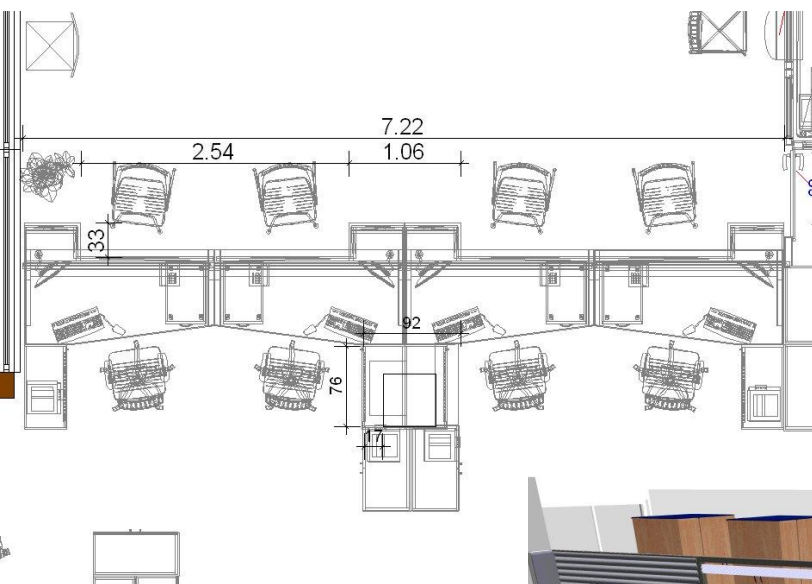

Pohled



Technický popis:

Deska javor 375 BS, tloušťka 25 a 19mm, hrana ABS 2mm., okopový plech, sklo mléčné, žaluzie

Knihovna prvků

Označení: Atyp 27	Přídavná deska na sloup s výřezem + rastr pod deskou 80x80x72
-----------------------------	--

Pohled



Technický popis:

Deska javor 375 BS, tloušťka 25 a 19mm, hrana ABS 2mm.,

Knihovna prvků

Označení: Atyp 28	Přídavná deska u pokladny + uchycení 55x35cm
-----------------------------	---

Pohled




Technický popis:

Deska javor 375 BS, tloušťka 25 a 19mm, hrana ABS 2mm.,

Knihovna prvků

Označení: Atyp 29	Stůl pracovní 205x60x72
-----------------------------	-----------------------------------

Půdorys prvku

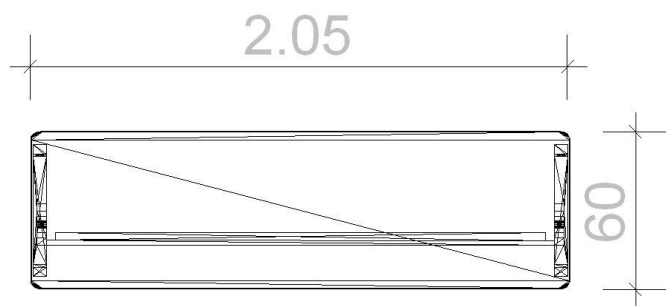

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 30	Pult na stěnu rádiusový 140x50x110cm
-----------------------------	---

Pohled

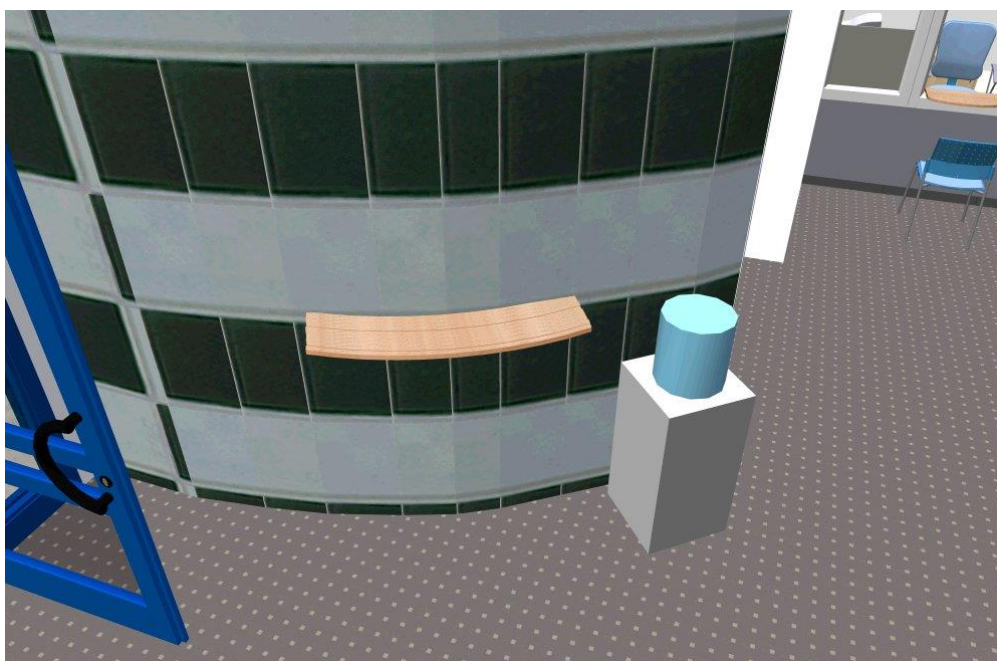

Technický popis:

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm., konzole, dle zaměření

Knihovna prvků

Označení: Atyp 31	Skříň policová s posuvnými dveřmi pod kopírku 80x60x72
-----------------------------	---

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 32	Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 100x40x72
-----------------------------	---

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 33	Skříň policová s dveřmi 80x40x220
-----------------------------	--

Půdorys prvku

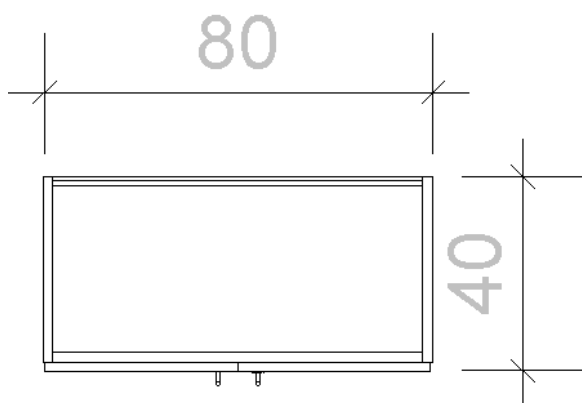

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků


Označení:
Atyp 34

Pokladní prosklená stěna, 2x dveře

Půdorys prvku

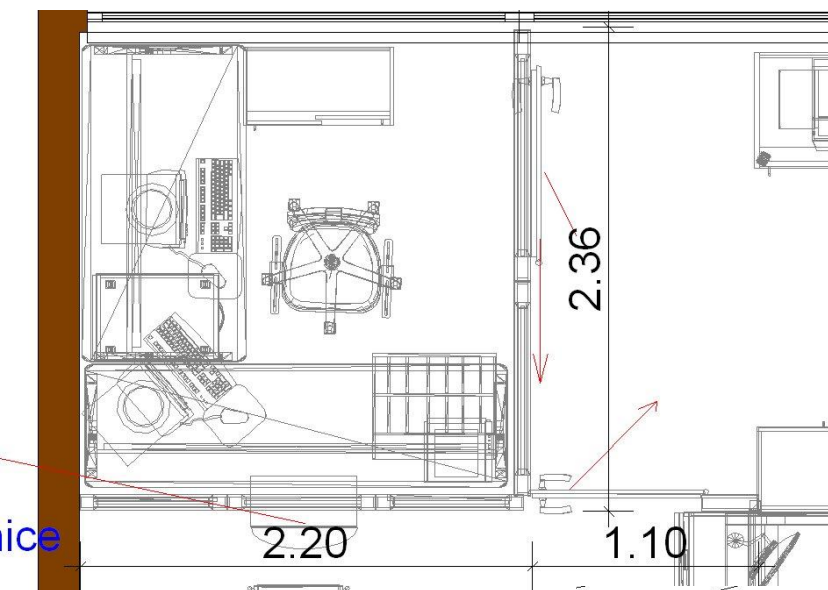

Pohled

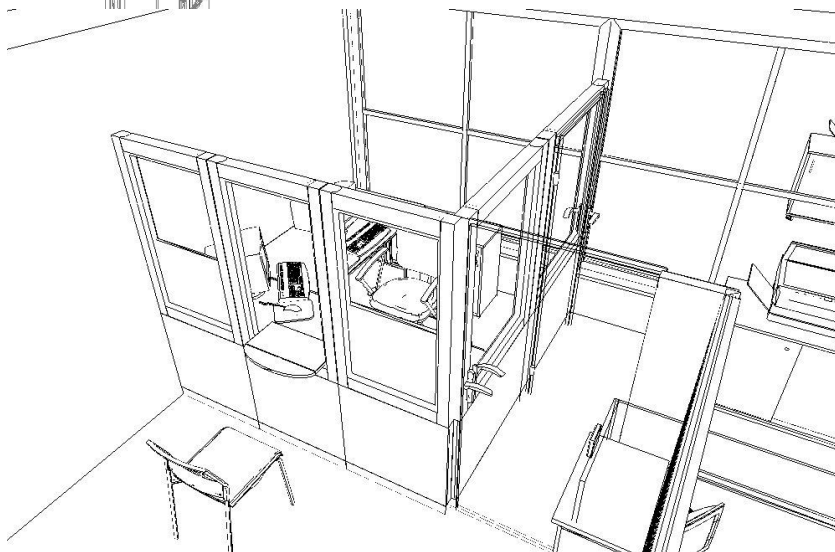


Technický popis:

Nosná konstrukce hliník, výplně sklo + melamin, 2x otevíratelné dveře,
Desky javor 375 BS, tloušťka 19 a 8 mm, hrana ABS 2mm.,

Knihovna prvků

Označení: Atyp 35	Skříň policová s dveřmi 80x40x110
-----------------------------	--

Půdorys prvku

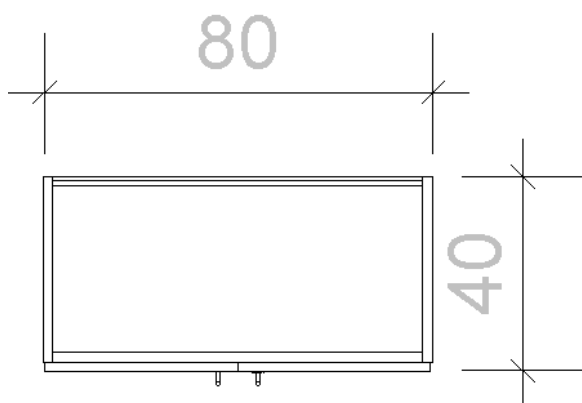

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 36	Skříň šatní 1/3 police + 2/3 šatní tyč 80x60x180
-----------------------------	---

Půdorys prvku

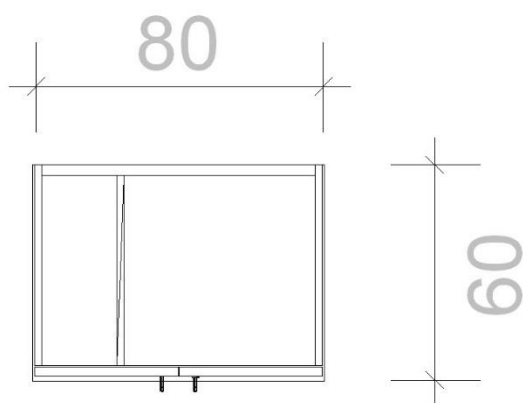

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 37	Kuchyňská linka do L 150x170cm, dřez s odkapem, horní skř.uzavřené
-----------------------------	---

Půdorys prvku

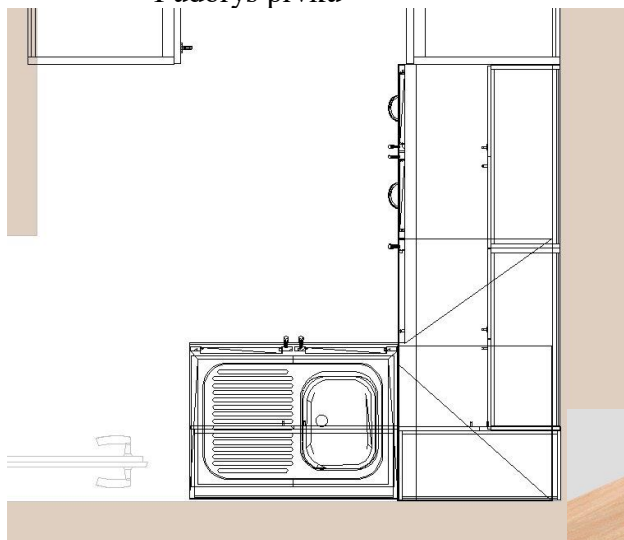

Pohled




Technický popis:

Desky javor 375 BS, tloušťka 19 a 8 mm, hrana ABS 2mm., dřez s odkapem, pracovní deska

Knihovna prvků

Označení: Atyp 38	Skříň policová s posuv.dveřmi s kolečky, přetažená půda 80x60x72
-----------------------------	---

Půdorys

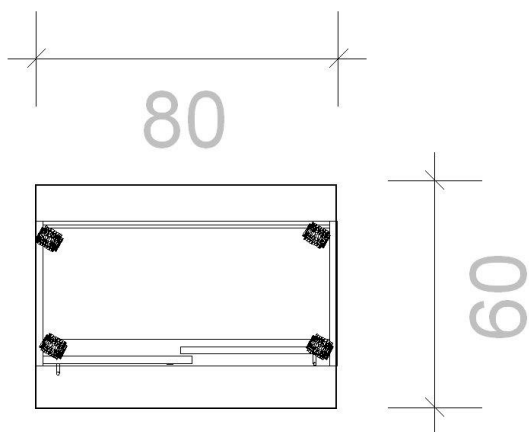

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 39	Zásuvka pod stolovou desku na peníze uzamykatelná, 10 box
-----------------------------	--

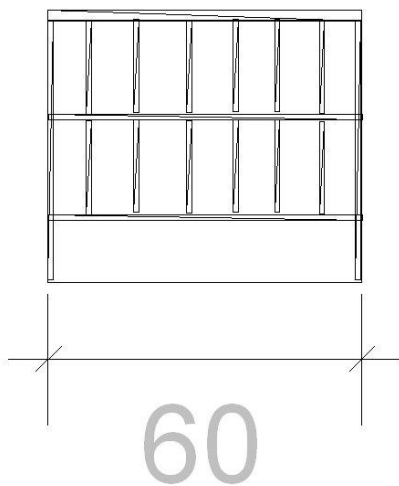


Technický popis:
Atyp: plech + lamino, dle požadavku

Knihovna prvků

Označení: Atyp 40	Skříň policová otevřená 80x40x72
-----------------------------	---

Půdorys prvku

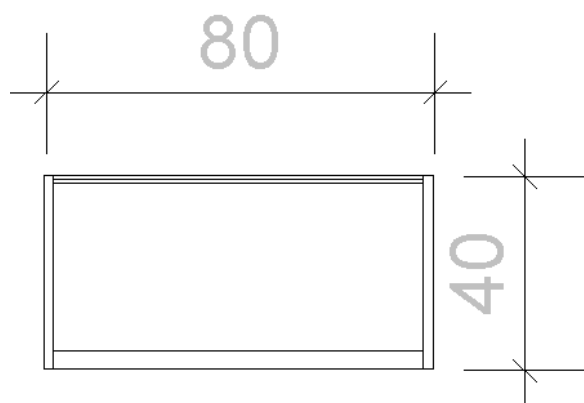

Pohled

2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Označení: Atyp 41	Stůl doplňkový 4x opěrná noha 80x72x72
-----------------------------	--

Půdorys prvku

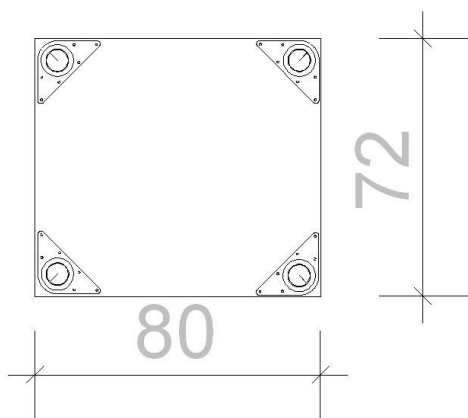

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, vybavená rektifikací. Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS (KAINDL Rakousko), tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 42	Skříň šatní se zámek 80x40x180
-----------------------------	---

Půdorys prvku

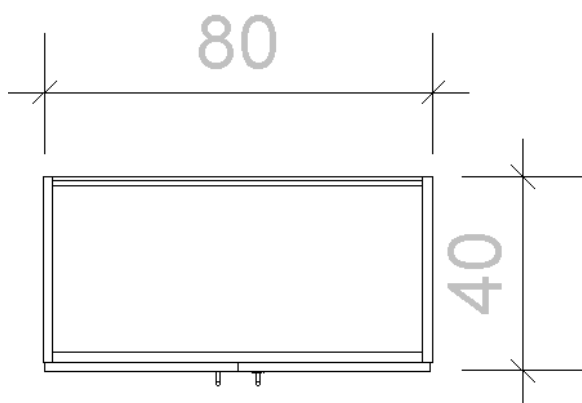

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Označení: Atyp 43	Skříň policová s dveřmi se zámkem 40x40x180
---------------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled




Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.

Označení: Atyp 44	Skříň policová rohová 38x38x180
---------------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování firem REHAU, HETTICH, HUWILL. Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 45	Stůl jednací přístavba půlkruhová 60x30x72
-----------------------------	---

Půdorys prvku

Pohled



Technický popis:
Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 46	Skříň policová otevřená 70x40x180
-----------------------------	--

Půdorys prvku

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 47	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 110x40x72
-----------------------------	---

Půdorys prvku

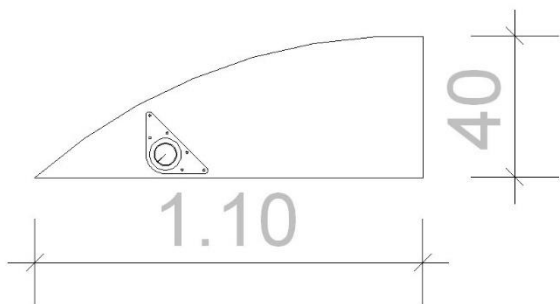

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: Atyp 48	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 80x80x72
-----------------------------	--

Půdorys prvku

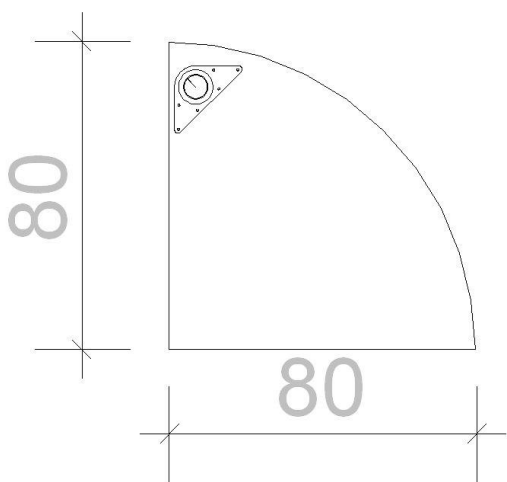

Pohled

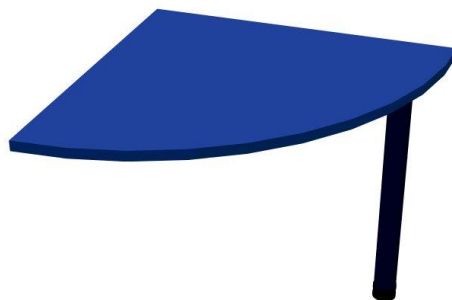

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 49	Stůl jednací přístavba půlelipsa 80x60x72
-----------------------------	--

Půdorys prvku

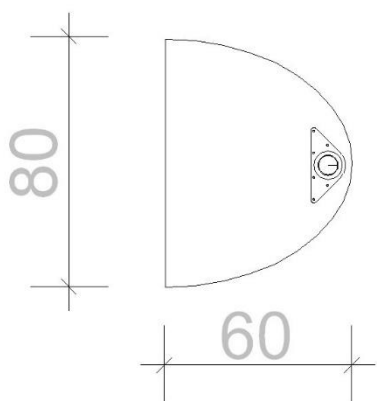

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 50	Skříň policová s posuvnými dveřmi 80x60/40x72
-----------------------------	--

Půdorys prvku

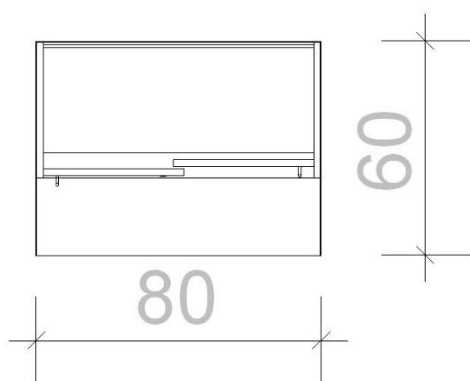

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Označení: Atyp 51	Stůl pracovní PC 180/40x110/60x72
-----------------------------	---

Půdorys prvku

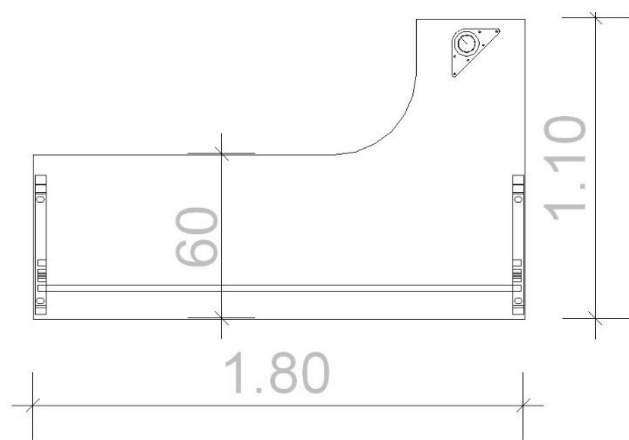

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC. Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 52	Stůl jednací přístavba půlelipsa 40x40x72
-----------------------------	--

Půdorys prvku

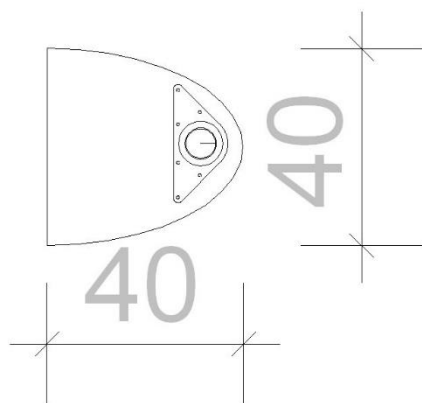

Pohled




Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 53	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 180x40x72
-----------------------------	---

Půdorys prvku

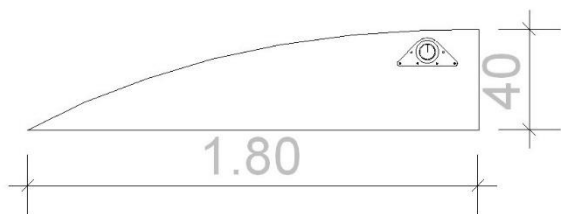

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků


Označení:

Atyp 54

Skříň policová otevřená s rádiusovou půdou 128x38/50x110

Půdorys prvku

Pohled

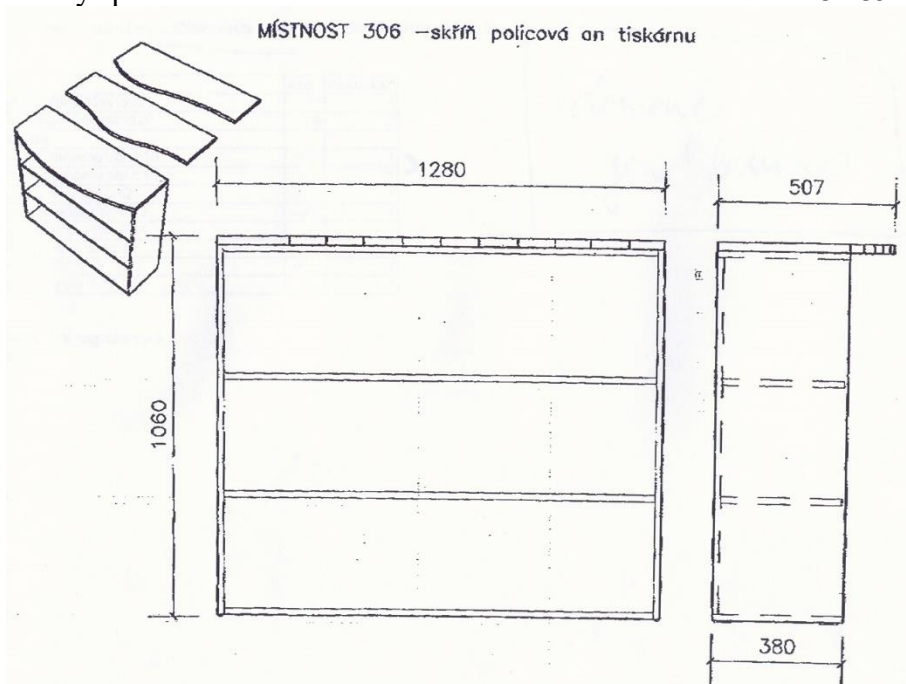

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků


Označení:

Atyp 55

**Skříň policová otevřená s rádiusovou půdou a mezistěnou
128x38/50x110**

Půdorys prvku

Pohled

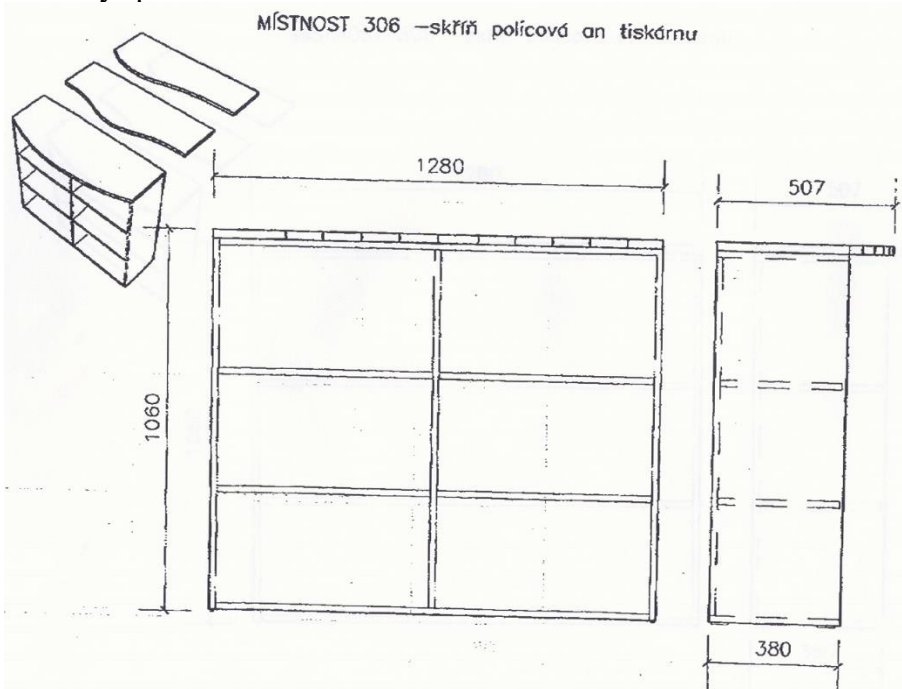

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků


Označení:

Atyp 56

Skříň policová se dveřmi
80x60x140

Půdorys prvku

Pohled

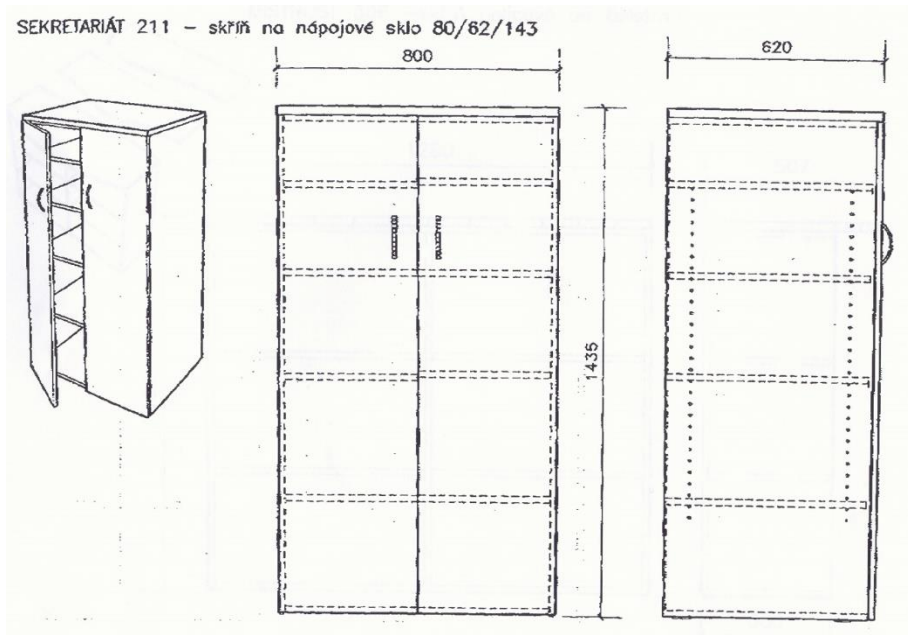

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků


Označení:

Atyp 57

Skříň policová otevřená 4x police 88x40x140

Půdorys prvku

PODATELNA 113 – skříň 88/40/140

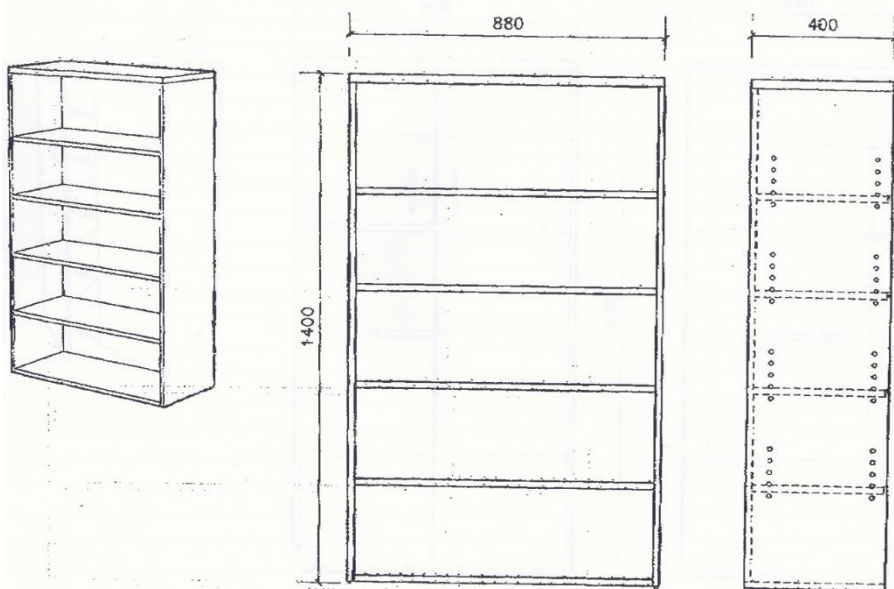

Pohled

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:


Atyp 58

Skříň policová otevřená 2x police
88x40x140

Půdorys prvku

Pohled

PODATELNA 113 - skříň 88/40/140

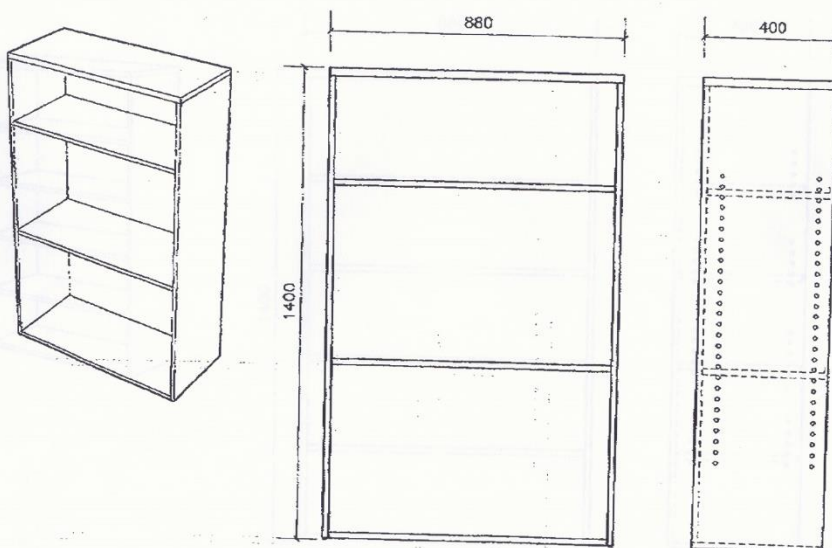

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:


Atyp 59

Kontejner pojízdný s postranním perf.plechem 40x61x103

Půdorys prvku

Pohled

SKLAD 119 – servrová skříň pojízdná

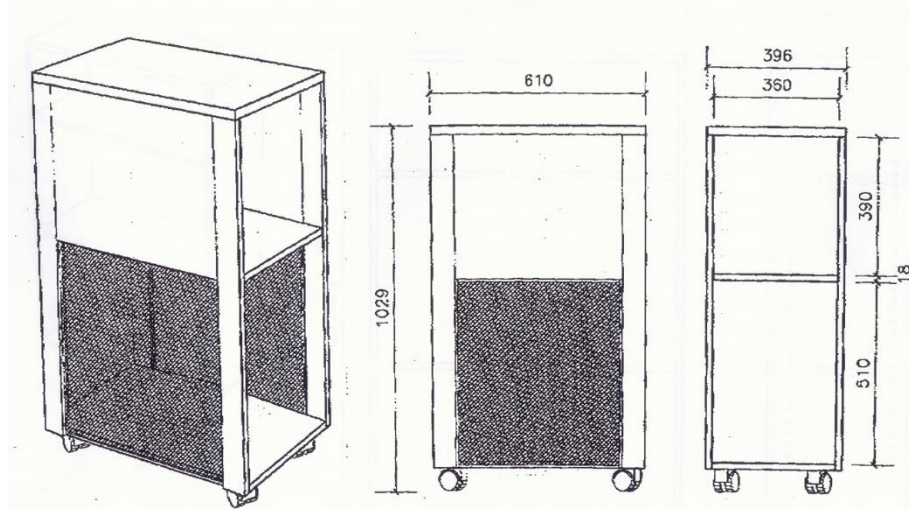

Technický popis:

Desky kontejneru, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Knihovna prvků

Označení:

Atyp 60

Kontejner na závěsné karty s uzamykáním horní zásuvky

Půdorys prvku

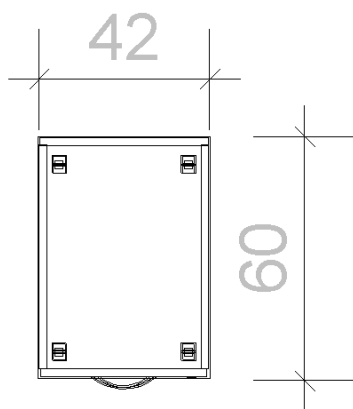

Pohled



Technický popis:

Desky kontejnerů jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Kontejnery jsou vybaveny blokadí proti současnému vysunutí dvou a více zásuvek najednou. Zásuvky kontejnerů v černé barvě. Vrchní zásuvky kontejnerů s vytvarováním pro umístění razítek, psacích potřeb apod. Zásuvky kontejnerů na vodítkách s ložisky.

Korpusy kontejnerů a melaminová čílna kontejnerů mají tloušťku 19 mm. Vrchní desky přístavných kontejnerů o tloušťce 25 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS tl. 2 mm.

Kontejnery jsou na kolečkách s centrálním uzamykáním nebo uzamykáním pouze jedné (horní) zásuvky. Zásuvky jsou vyrobeny z plechu, s možností dalšího vnitřního dělení. Maximální zatíženost jedné zásuvky kontejneru je 20 kg.

Knihovna prvků

Označení:



Atyp 61

Kontejner s 1x zásuvkou, 2x police
s uzamykáním horní zásuvky

Půdorys prvku

Pohled

MÍSTNOST 224 – kontejner podstavný 52/60/40

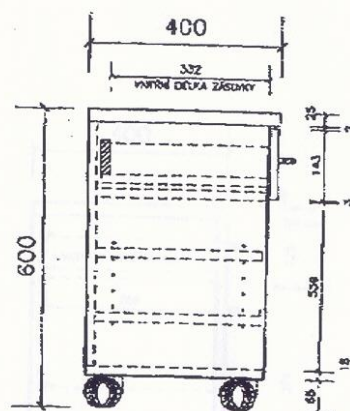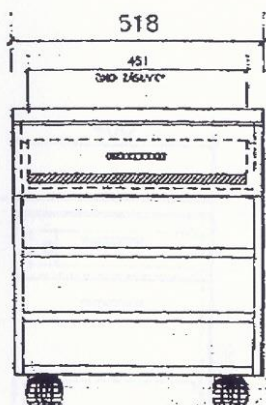

Technický popis:

Desky kontejnerů jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Kontejnery jsou vybaveny blokadí proti současnému vysunutí dvou a více zásuvek najednou. Zásuvky kontejnerů v černé barvě. Vrchní zásuvky kontejnerů s vytvarováním pro umístění razítek, psacích potřeb apod. Zásuvky kontejnerů na vodítkách s ložisky.


Korpusy kontejnerů a melaminová čílna kontejnerů mají tloušťku 19 mm. Vrchní desky přístavných kontejnerů o tloušťce 25 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS tl. 2 mm.

Kontejnery jsou na kolečkách s centrálním uzamykáním nebo uzamykáním pouze jedné (horní) zásuvky. Zásuvky jsou vyrobeny z plechu, s možností dalšího vnitřního dělení. Maximální zatíženost jedné zásuvky kontejneru je 20 kg.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 62	Skříň policová otevřená 40x40x180
-----------------------------	--

Půdorys prvku

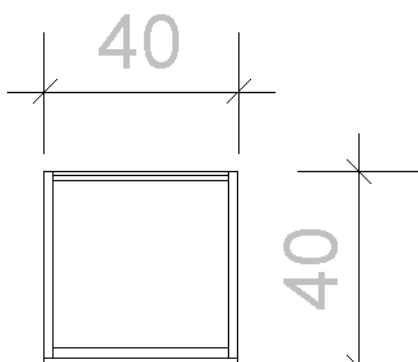

Pohled



5 otvor pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 63	Stůl pracovní s čelní clonou 180x80x72
-----------------------------	--

Půdorys prvku

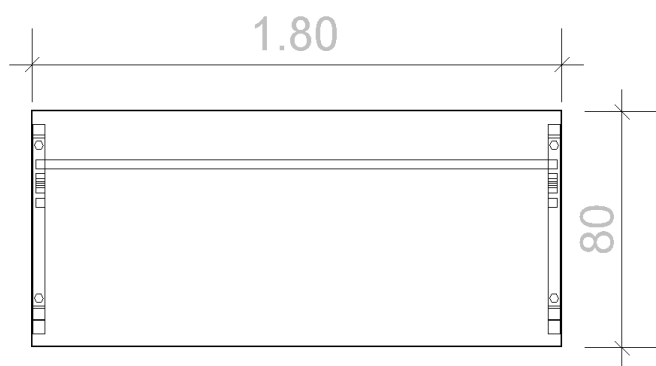

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 64	Výsuv pro klávesnici PC a myš 75x30cm
-----------------------------	--

Pohled



Technický popis:

Deska javor 375 BS, Tloušťka 19mm, hrana ABS 2mm. + kování

Knihovna prvků

Označení: Atyp 65	Stůl pracovní s čelní clonou na deskové podnoži 140x70x74,5
-----------------------------	--

Pohled



Technický popis:
Desková podnož, horizontálním vedením kabelů,
Podnož modrá RAL5009.
Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 66	Stůl pracovní s čelní clonou na deskové podnoži 160x70x74,5
-----------------------------	--

Pohled




Technický popis:

Desková podnož, horizontálním vedením kabelů,
Podnož modrá RAL5009.
Deska javor 375 BS, tloušťka 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 76	Skříň šatní 80x40x190
-----------------------------	--

Půdorys prvku

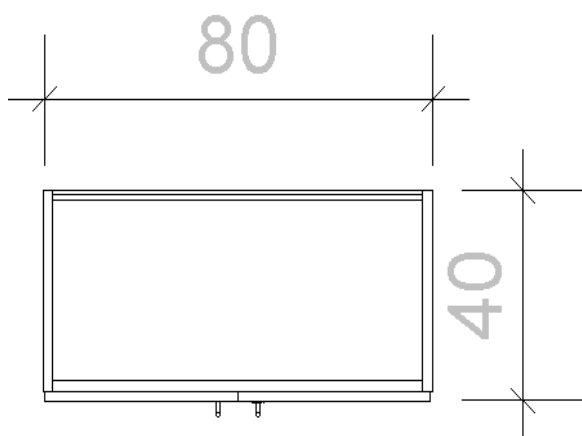

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 77

Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu **60x40x75**

Půdorys prvku

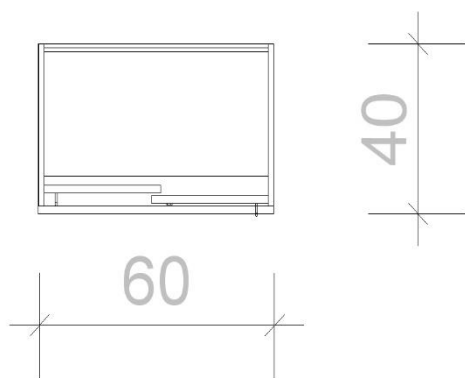

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 78

Skříň s posuvnými dv. se zámkem
100x47x190

Půdorys prvku

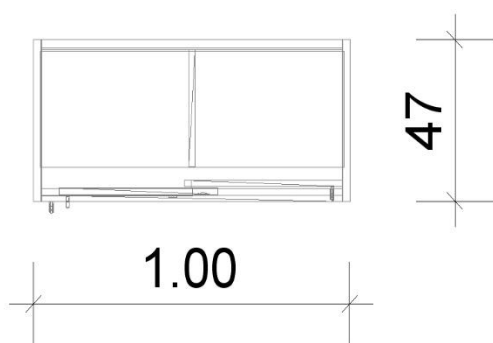

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 79

Skříň s posuvnými dv.nástavbová se zámkem
100x47x72

Půdorys prvku

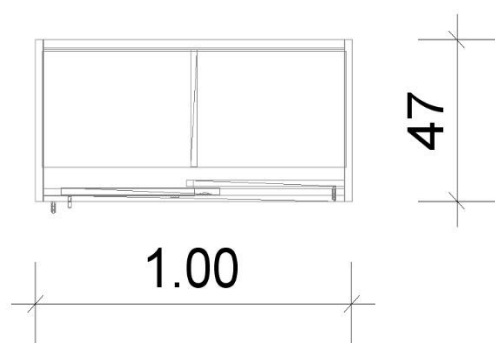

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm.


Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 80	Skříň policová s dveřmi 80x40x72
-----------------------------	---

Půdorys prvku

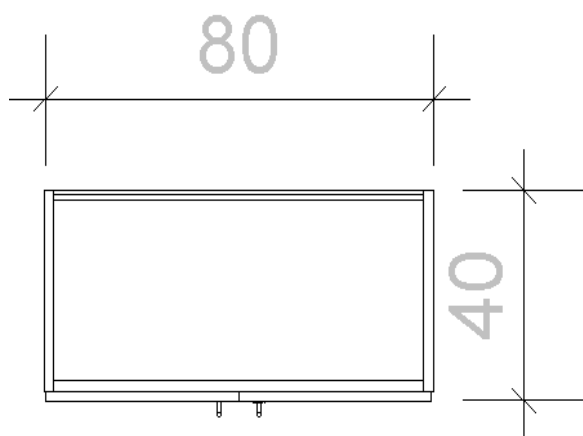

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 81	Skříň šatní 60x40x180
-----------------------------	--

Půdorys prvku

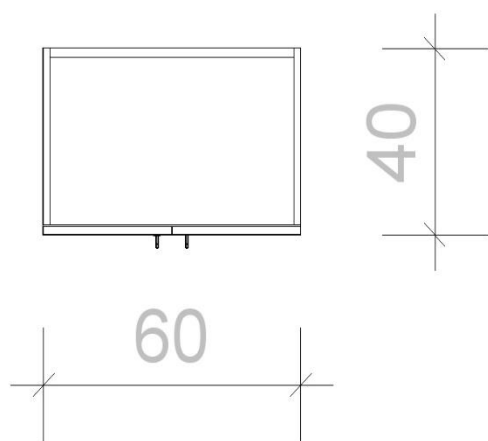

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 82	Stůl na deskové podnoži s čelní deskou, 2x opěrná noha 180/50x150/80x75
-----------------------------	--

Půdorys prvku

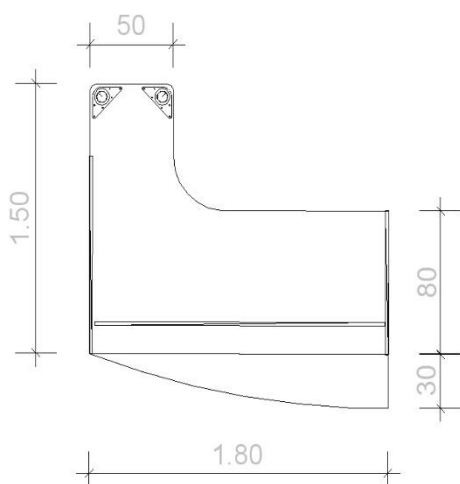

Pohled



Technický popis:

Desko kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009 a javor 375 BS.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 83

Deska dělicí mezi pracovišti - rádiusová s výřezy
160x120x2,5

Pohled



Technický popis:

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 84

**Deska dělicí mezi pracovišti - rádiusová s výřezy
110x120x2,5**

Pohled



Technický popis:


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 85

Deska rádiusová 80° hl.45cm modrá + kování

Pohled

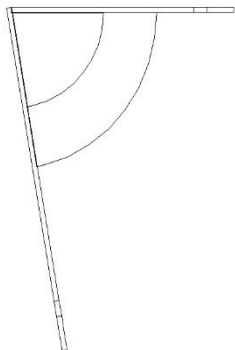

Technický popis:


Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 86

Deska rádiusová 80° hl.70cm modrá + kování

Pohled

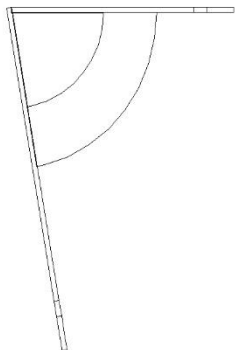

Technický popis:

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 87

Okopový plech nezez v.10cm cca 12bm

Technický popis:

Nerez plech nalepený na stávající stoly a přepážky cca12 bm v.10cm

Knihovna prvků

Označení:
atyp 88

Plechová clona stolu perforovaná (vedoucí)

Pohled



Technický popis:


Plechová perforovaná clona nohou. Barva RAL 5009

Knihovna prvků

Označení:
atyp 89

**Jednací přístavba rádiusová
180x40cm+kování**

Půdorys prvku

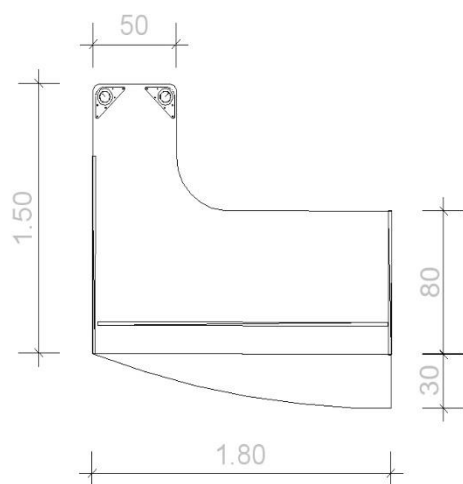

Pohled



Technický popis:


Deska modrá 25mm tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 90

Lavice dvousedák se stolkem **Economy EM 5631-3**

Půdorys prvku

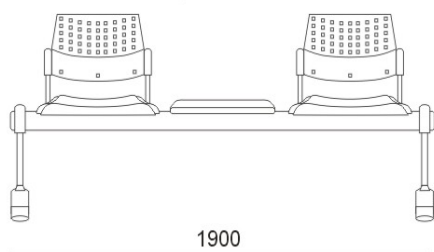

Pohled



Technický popis:

Jednací lavice bez područek.

Barva podnože chrom.


Čalounění sedáku: potah modrý, látka Phoenix 594

Knihovna prvků

Označení:
atyp 91

Stůl pracovní ERGO NEW - modrá podnož levá
220/40x110/80x75cm

Půdorys prvku

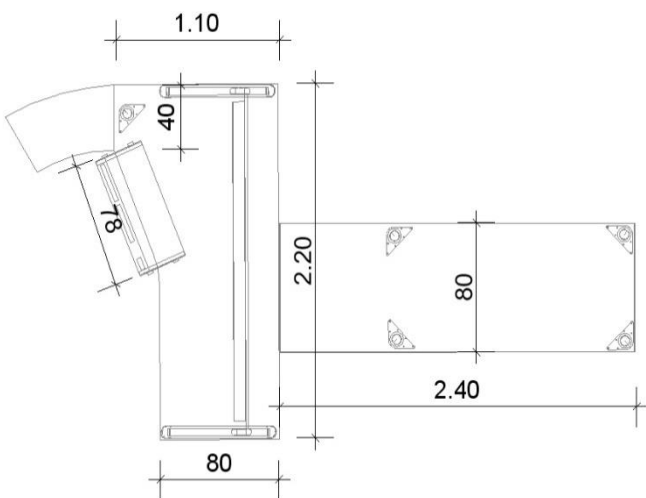

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC. S čelní clonou


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 92	Výsuv pro klávesnici PC a myš pod stůl 75x30cm
-----------------------------	--

Půdorys prvku

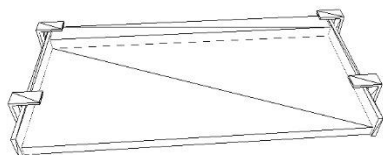

Pohled



Technický popis:


Kovové kuličkové výsuvy

Deska javor 375 BS, tl. 19mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 93	Přídavná stolová deska rádiusová 30° hl. 40cm + spoj.kování
-----------------------------	---

Půdorys prvku



Pohled




Technický popis:

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 94	Jednací stůl 4x opěrná noha modrá + kování 240x80x75cm
-----------------------------	---

Půdorys prvku

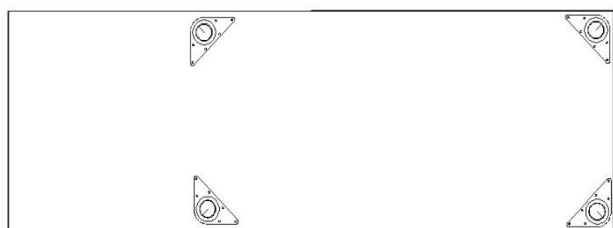

Pohled




Technický popis:

Kovová podnož + kování, vybavená rektifikací. Podnož modrá RAL5009.
Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 95	Skříň policová s dveřmi 70x40x75
-----------------------------	---

Půdorys prvku

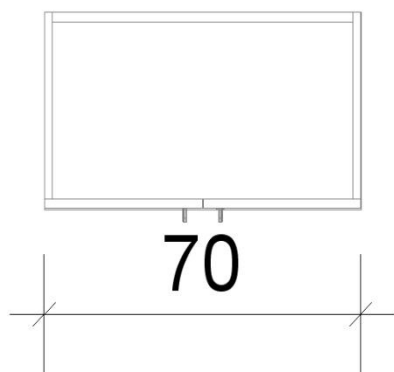

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 96	Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 60x40x75
-----------------------------	--

Půdorys prvku

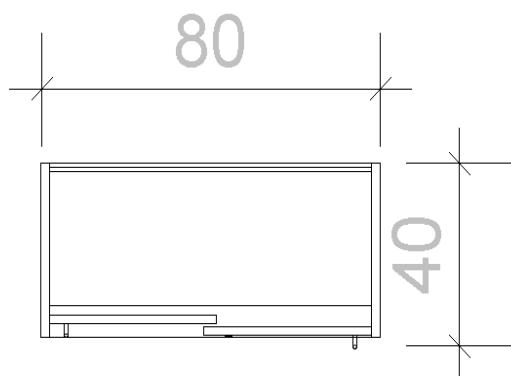

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 97

Konferenční stolek s policí
60x60x52



Pohled


Technický popis:
Stůl je vyroben v melaminových desek. Horní deska z 25mm olepena 2m hranou.
Ostatní desky 19mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 98

**Sedací souprava 2x dvousedák P/L + rohový díl
cca 220x220 cm, hl.max 96 v.90cm**

Pohled

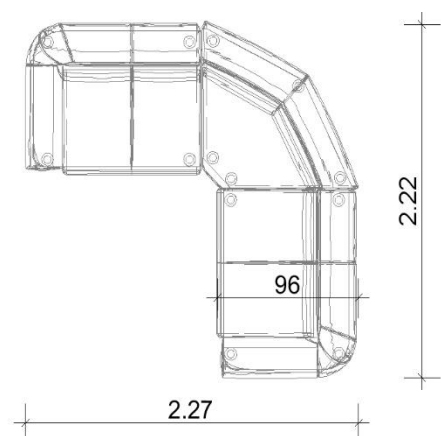

Technický popis:

Sedací souprava s rohovým dílem, čalouněno kvalitní látkou

Knihovna prvků

Označení: atyp 99	Jednací stůl 4x opěrná noha modrá + kování 200x80x75cm
-----------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:


Kovová podnož + kování, vybavená rektifikací. Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 100	Stůl jednací přístavba půlkruh 180 cm 180x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

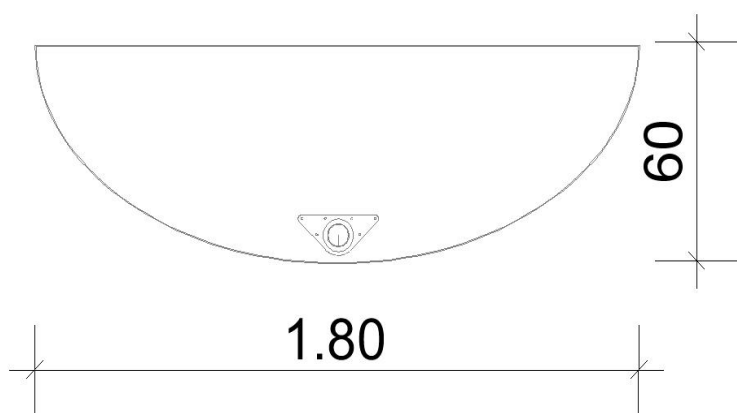

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 101	Skříň policová nástavbová se sklem 80x40x105
------------------------------	---

Půdorys prvku

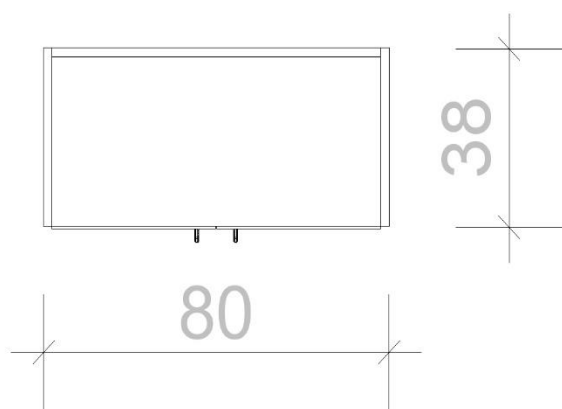

Pohled

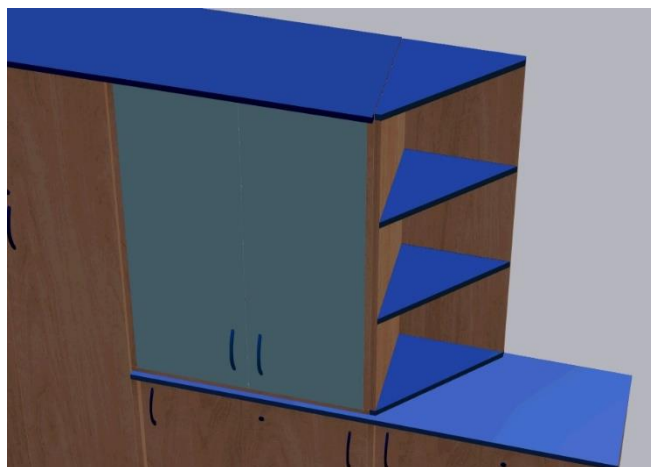

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků


Označení:
atyp 102

Skříň policová nástavbová rohová 38/40x38/40x105

Půdorys prvku

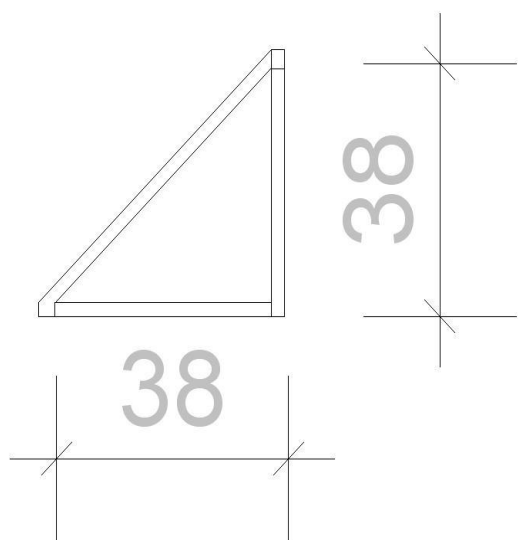

Pohled

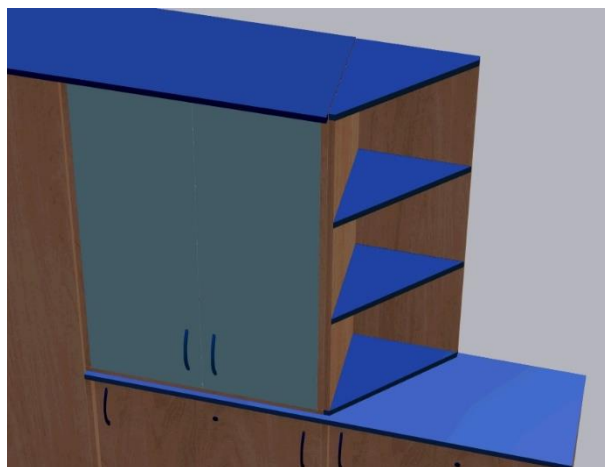

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámek s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 103

Skříň rohová policová s nikou, dveře 2/4
66/10x66/10x140

Půdorys prvku

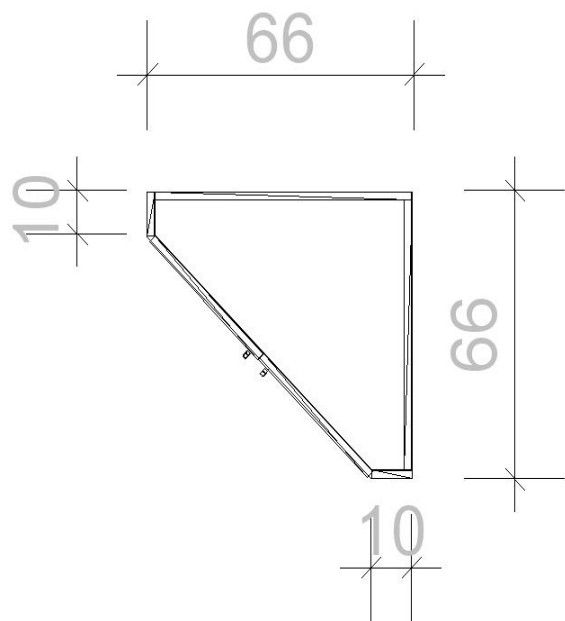

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámek s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 104	Stůl pracovní PC bez opěrné nohy 180/40x110/82x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

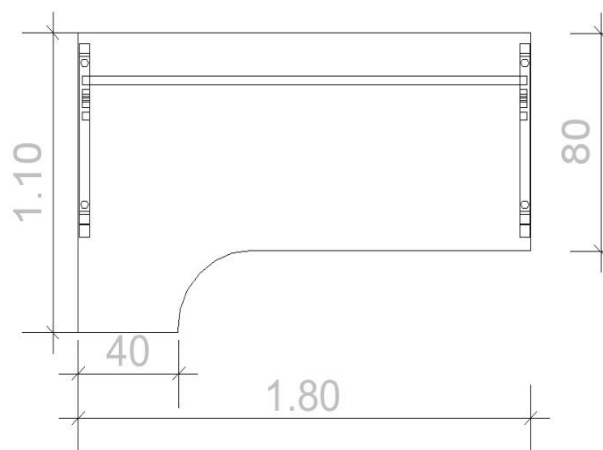

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 105	Stůl jednací přístavba 2x opěrná noha 270° prům 120cm 120x120/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

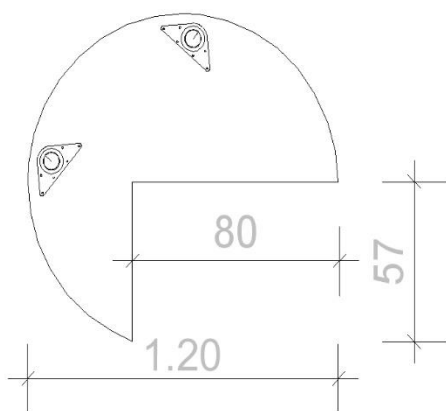

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 106	Jednací stůl kruhový na centrální noze - modrá 100x100x72
------------------------------	--

Půdorys prvku

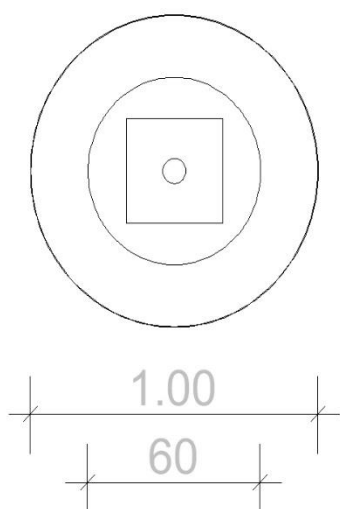

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 107	Stůl jednací přístavba 2x opěrná noha 60x60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

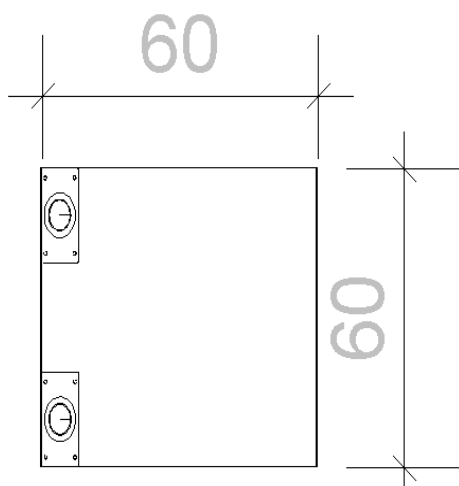

Provedení - levý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 108

Nástavba s čelní stěnou
170x35x110cm

Pohled

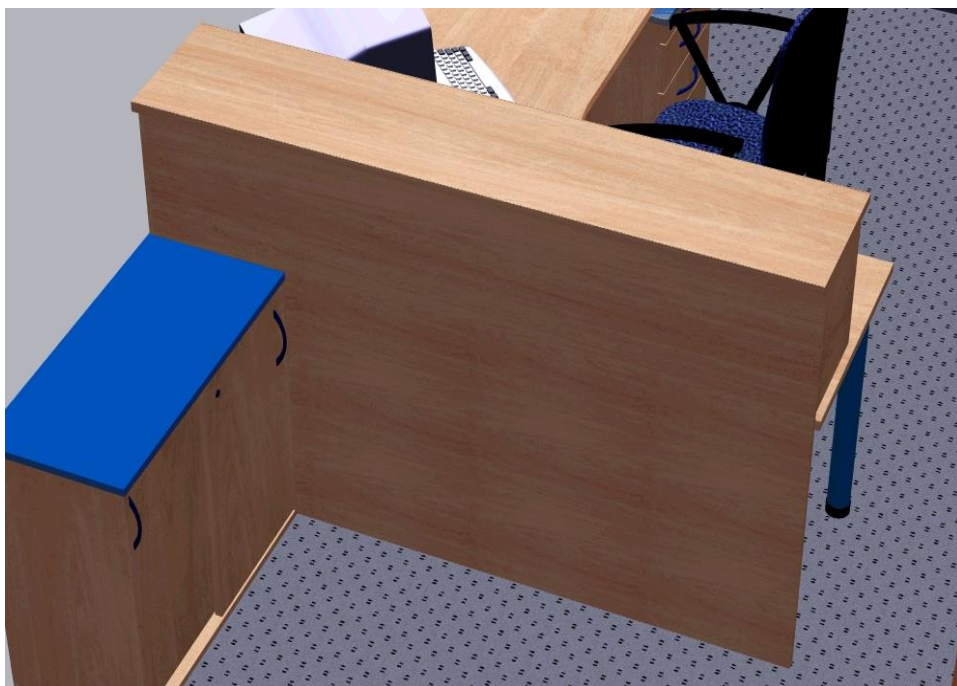

Technický popis:

Provedení javor 375 BS, tl. 25 a 19mm, hrana ABS 2mm. Uchyceno ke pevně ke stolu.


Knihovna prvků

Označení:

Atyp 109

Konferenční stolek na opěrné noze, uchyceno na zed'
70x50x72

Půdorys prvku

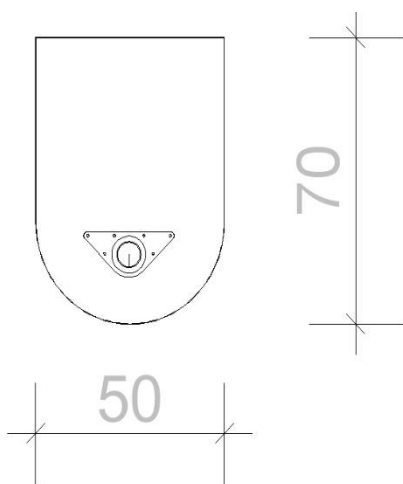

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek bude kotven do zdi..

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků


Označení:
atyp 110

Skříň otevřená rohová policová 33x48x110

Půdorys prvku

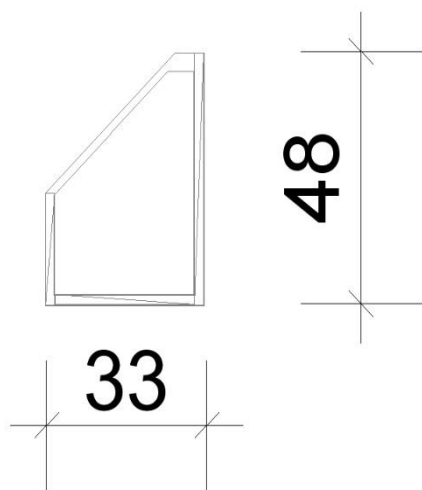

Pohled

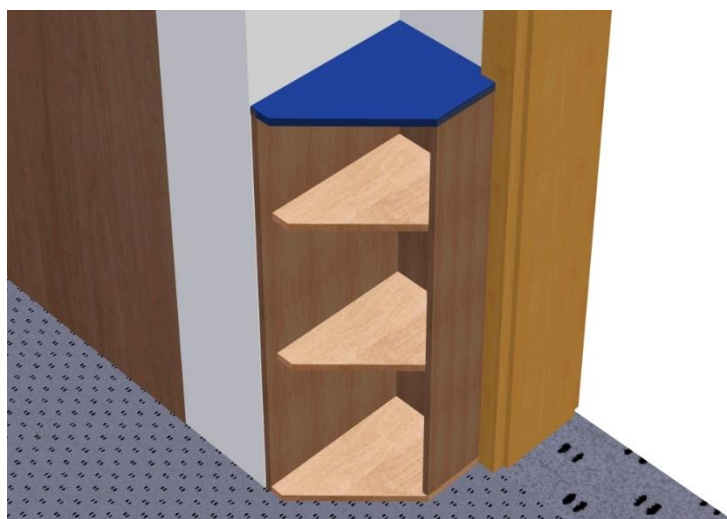

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámek s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 111	Stůl pracovní PC, 2x zakulacené rohy 160/40x110/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

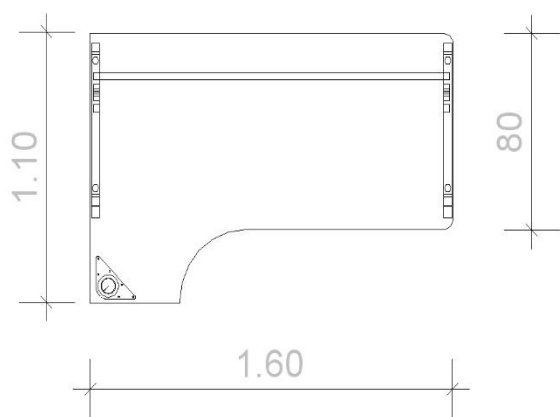

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 112

Deska modrá na stěnu /dle výšky stropu/
240x80x75cm

Pohled

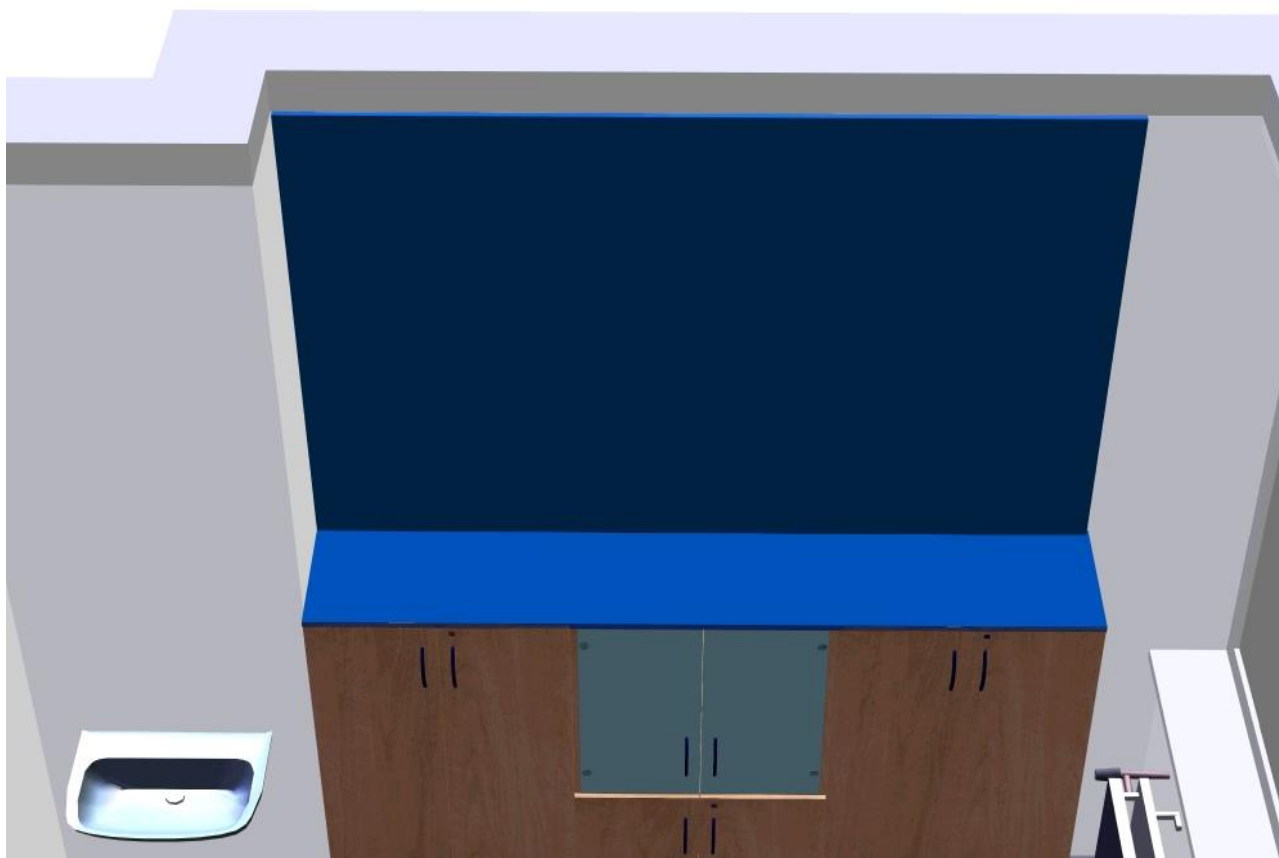


Technický popis:

Deska modrá je uchytnuta na zeď jako obkladová(dekorativní).

Knihovna prvků

Označení: atyp 113	Kuchyňská linka jen dolní skř.s dřezem+odkap+baterie, zásuvky 120x60x86cm
------------------------------	---

Půdorys prvku

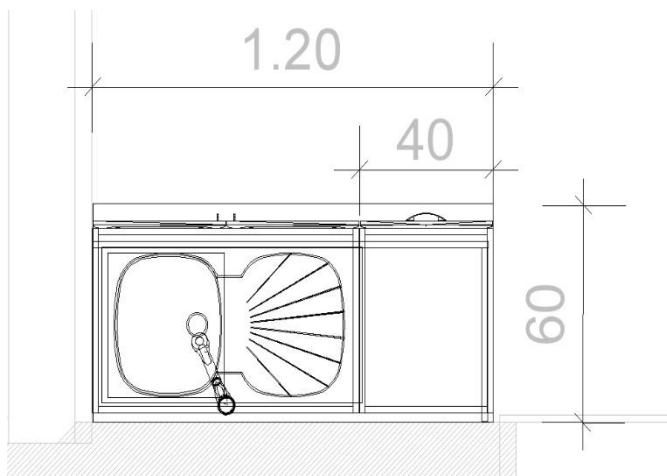

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 114	Lístkovnice kovová 4x zásuvka centrální G2430 41,5x59x135cm
------------------------------	---

Pohled

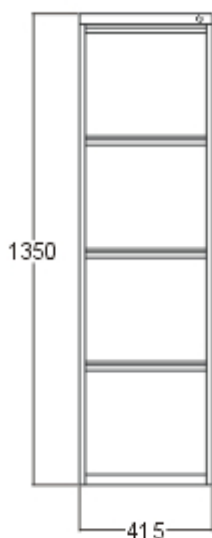

Technický popis:

Kovová lístkovnice rozměry: 1350x415x590 | 4 zásuvky nad sebou formát A4 | 100 % výsuv s kuličkovým vedením | hmotnost: 53 kg

Knihovna prvků

Označení: atyp 115	Skříň na prospekty šikmé police 3x, druhá strana otevřená 100x38x140
------------------------------	---

Pohled přední



Pohled zadní



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 116

Předělovací dveře s klikou a koulí š.80 v.140cm

Pohled přední



Technický popis:


Dveře ze stejného materiálu jako ostatní skříně. Kliky od obsluhy.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 117

Clona desková s radiusem
70x40x1,9cm

Pohled přední

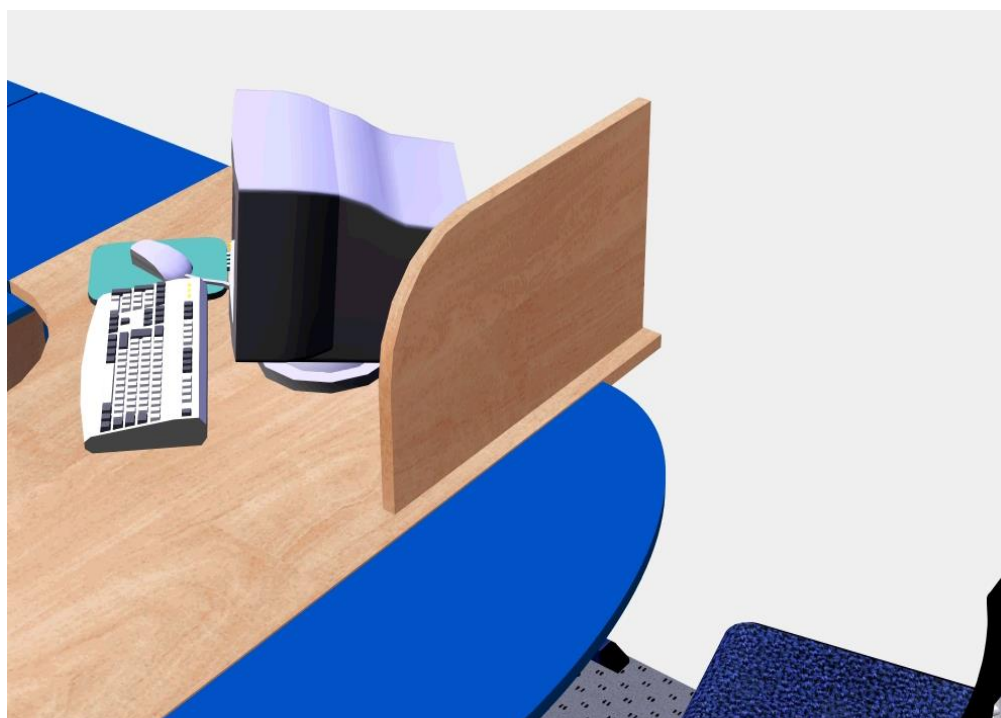

Technický popis:


Materiál javor 375 BS, uchyceno do stolu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 118

Skříň otevřená policová 40x40x140

Půdorys prvku

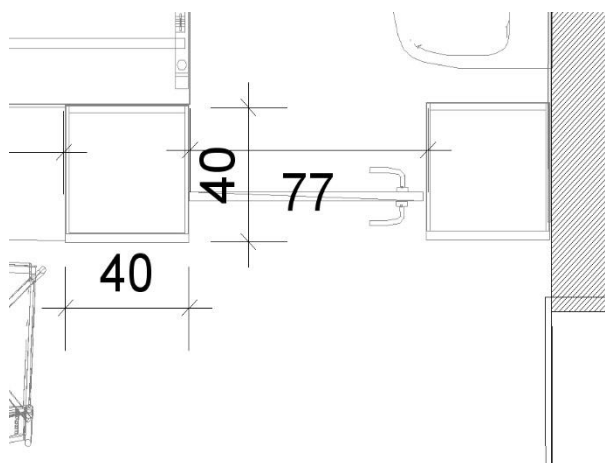

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 119

Předělovací dveře s klikou a koulí š.77 v.140cm

Pohled přední




Technický popis:

Dveře ze stejného materiálu jako ostatní skříně. Kliky od obsluhy.

Knihovna prvků

Označení: atyp 120	Jednací přístavba s opěrnou nohou, rádius 260x40
------------------------------	---

Půdorys prvku

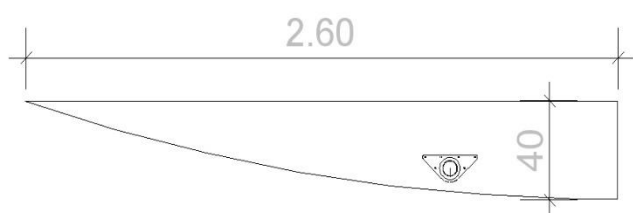

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.


Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 123

**Skříňka ke stolu pro lednici s přesahem
80x60x75**

Půdorys prvku

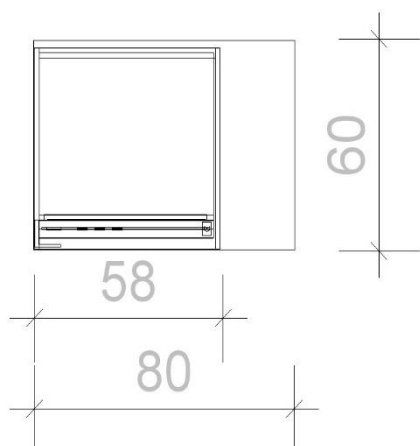

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 124	Stůl jednací 2x noha, 1x centrální noha, rádius 190x80
------------------------------	--

Půdorys prvku

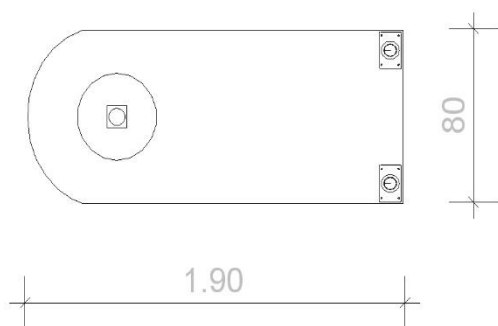

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 125

Skříň pro lednici
60x60x75



Pohled

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 126	Stůl pracovní s čelní clonou na deskové podnoži 160x70x74,5
------------------------------	--

Pohled



Technický popis:

Desková podnož, horizontálním vedením kabelů,
Podnož modrá.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 127

Skříň policová s posuvnými dveřmi **80x60/40x72**

Půdorys prvku

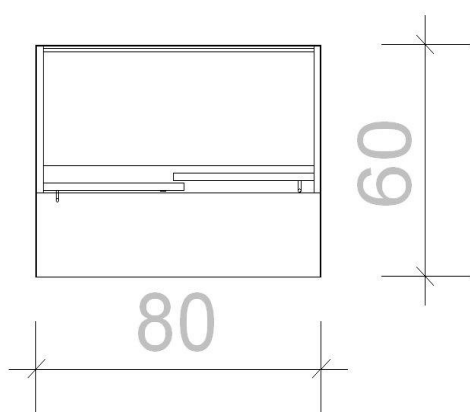

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 128	Skříň šatní 1/3 police + 2/3 šatní tyč 80x40x180
------------------------------	---

Půdorys prvku

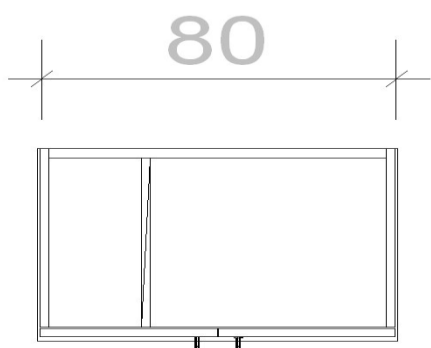

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 129	Jednací pult s odkládací policí + přesah nad stůl (20cm) l=250, v=112,5,deska hl.35cm
------------------------------	--

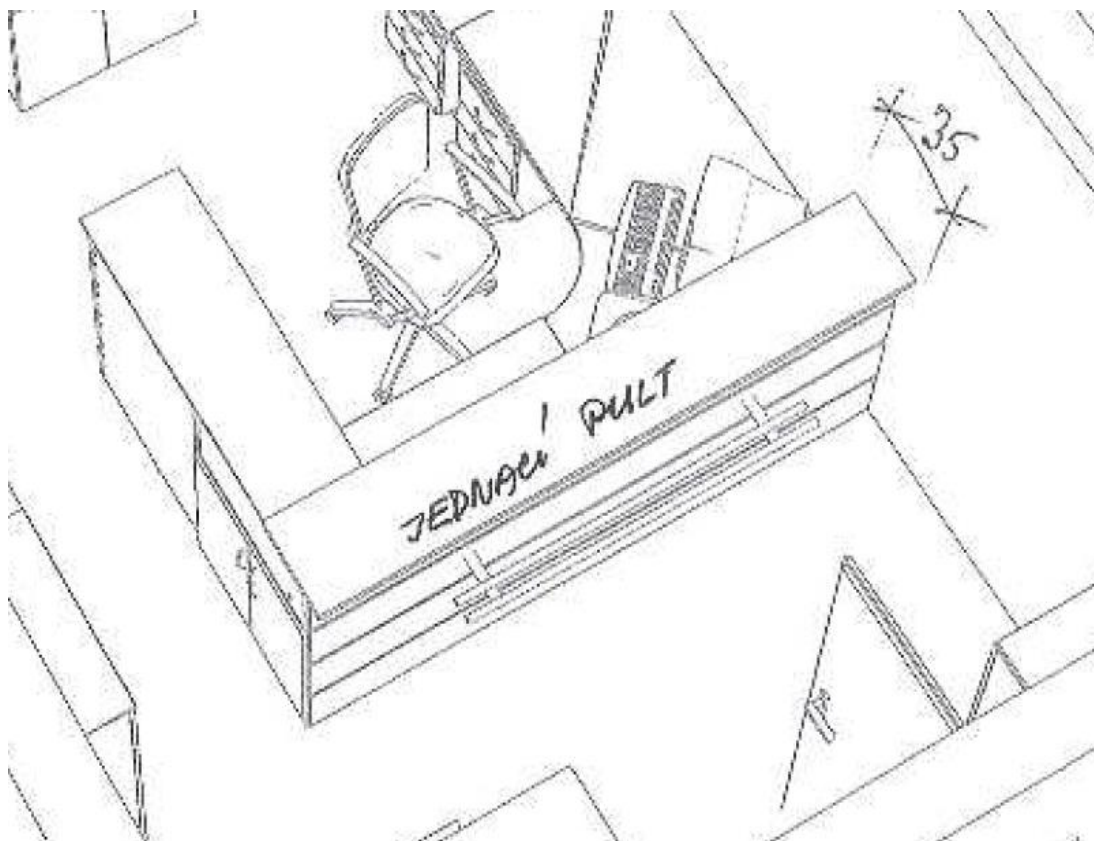

Pohled

Technický popis:


Deska javor 375 BS+ modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Kovové doplňky modré

Knihovna prvků

Označení: atyp 130	Stůl pracovní 100x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

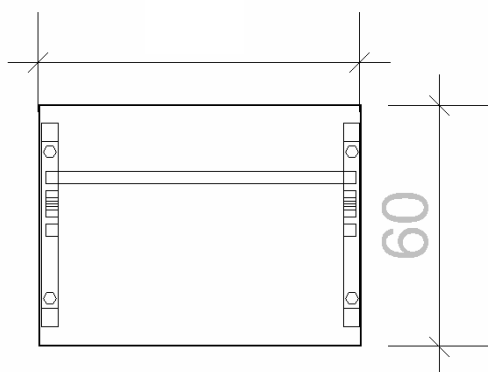

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 131

Skříň policová s posuvnými dveřmi pod kopírku **80x60x72**

Pohled

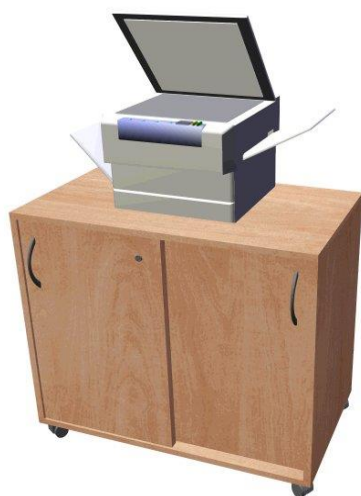

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 132

Skříň policová otevřená s rastrovou vložkou **80x40x110**

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.



Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 133

Skříň policová otevřená s rastrovou vložkou **80x40x38**

Pohled

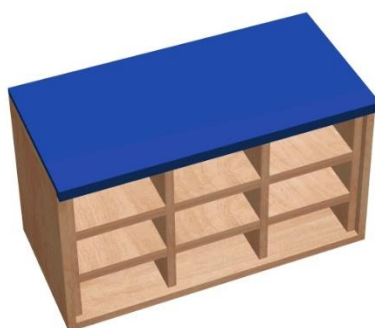

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 134

Stůl pracovní PC pravý
190/40x110/80x75

Půdorys prvku

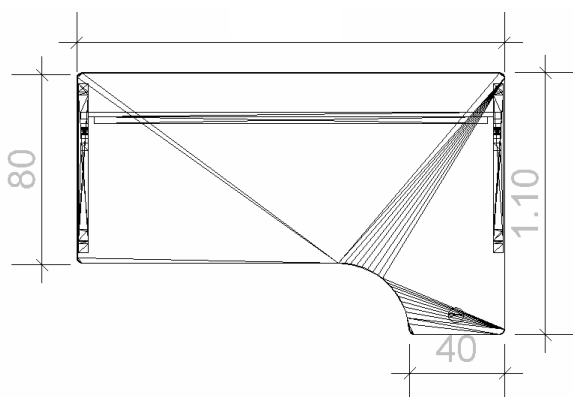

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 134	Stůl jednací přístavba půlkruh 110 cm 110x30x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

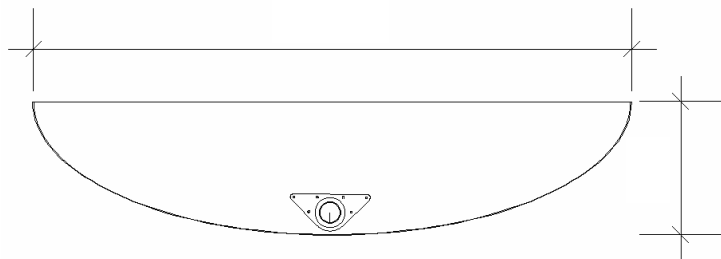

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 135	Skříň šatní 60x40x205
------------------------------	--

Půdorys prvku

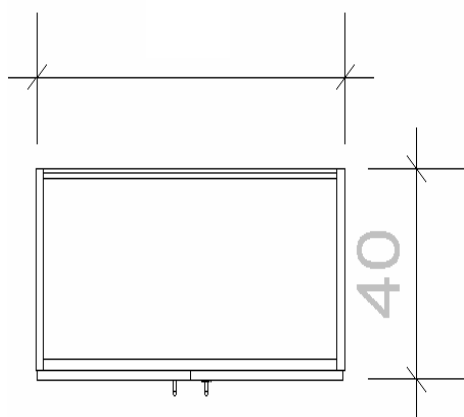

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 136	Věšáková stěna zkosený pravý roh police 60x15x205
------------------------------	--

Půdorys prvku

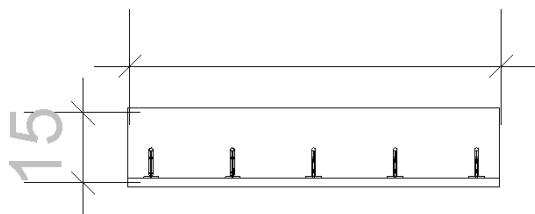

Pohled




Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení: atyp 138	Stůl jednací s centrální nohou d=60, v=75
------------------------------	---

Půdorys prvku

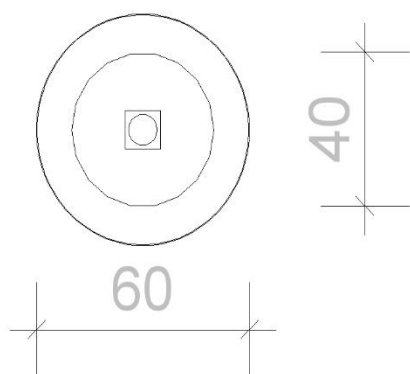

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 139

Kuchyňská linka L=140, dřez s odkapem, horní skř.uzavřené, s lednicí, horní skř., nákres



Pohled


Technický popis:

Provedení javor 375 BS kovové madla modrá, dřez s odkapem, vestavěná lednice, zásuvky

Knihovna prvků

Označení: atyp 140	Stůl pracovní 180x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

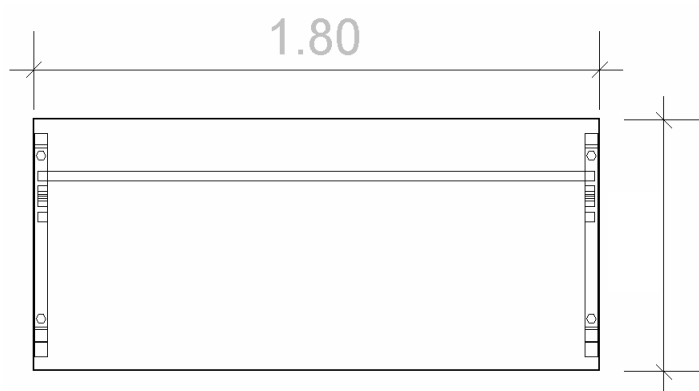

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 141	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x110
------------------------------	--

Půdorys prvku

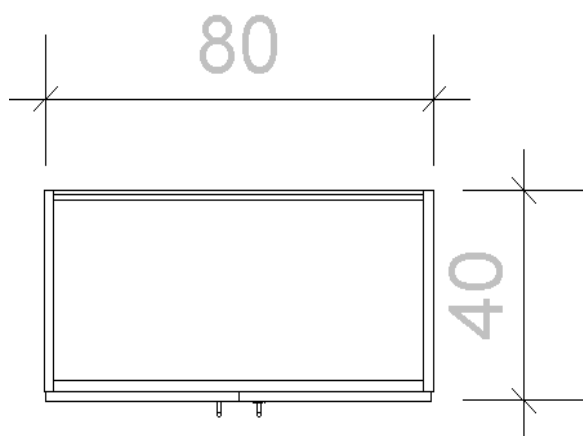

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 141a	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x107
-------------------------------	--

Půdorys prvku

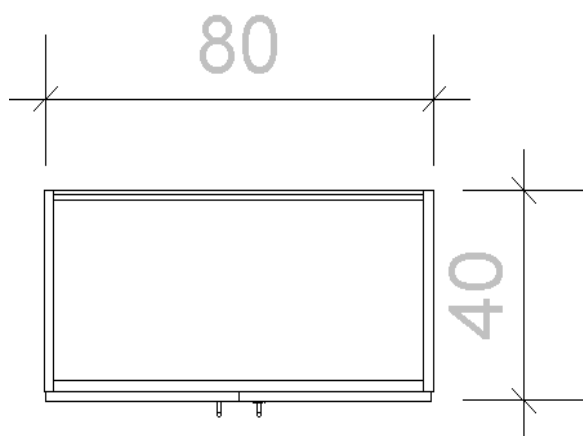

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 142	Skříň policová rádiusová 40x40x110
------------------------------	---

Půdorys prvku



Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 143

Stůl pracovní PC levý
160/40x130/60x75

Půdorys prvku

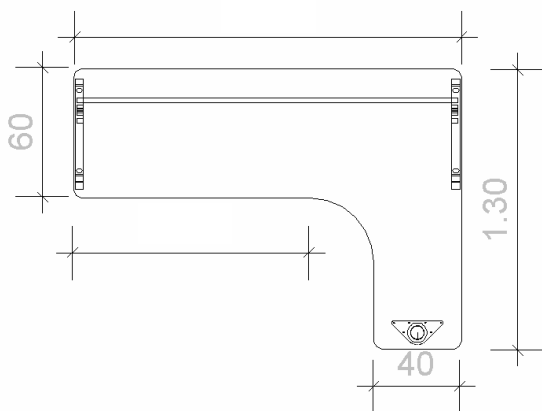

Provedení - pravý

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 144	Stůl pracovní PC pravý 160/40x130/60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

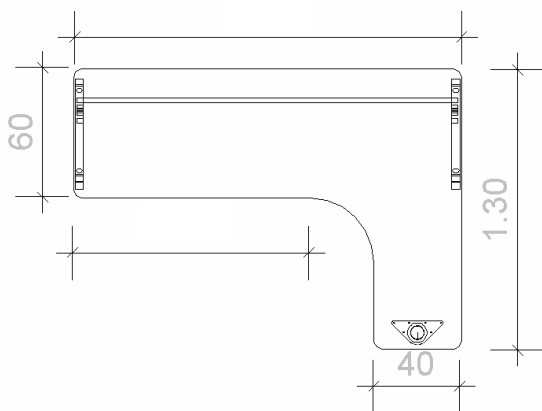

Provedení - pravý

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 144

Stůl pracovní PC
160/40x160/60x75

Půdorys prvku

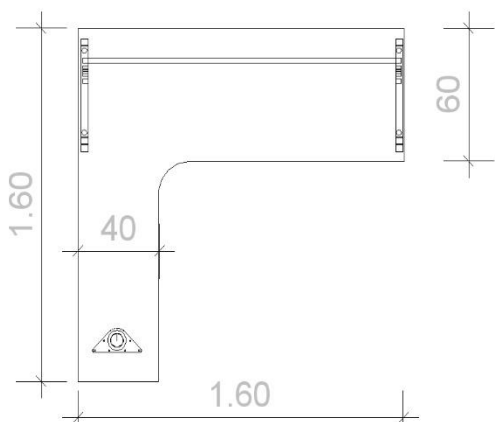

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 145	Stůl pracovní PC 160/40x90/60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

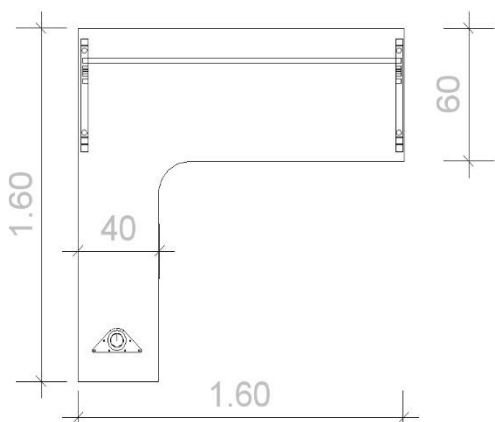

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 146	Stůl pracovní PC 160/40x90/60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

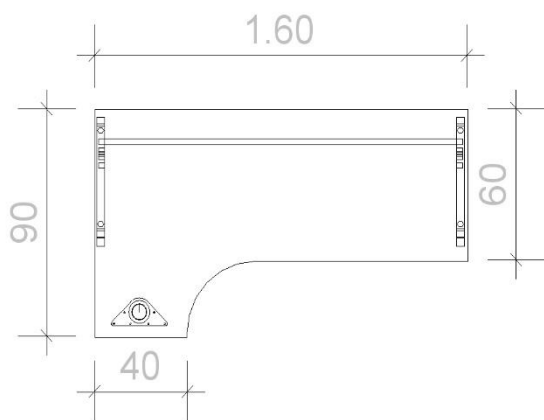

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 147	Stůl jednací přístavba půlkruh. 60x30x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 148	Stůl jednací přístavba půlkruh 260 cm 260x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

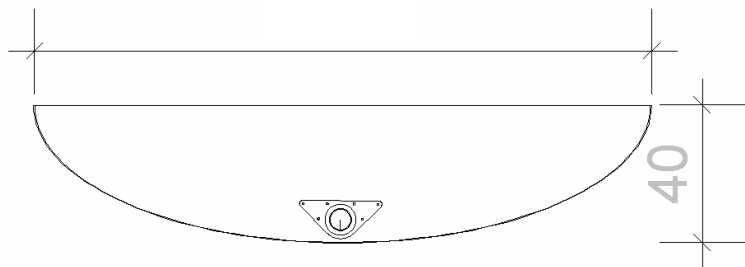

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 149a levý	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 160x40x75
--	---

Půdorys prvku

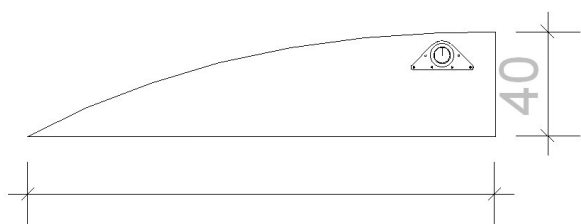

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 149b pravý	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 160x40x75
---	---

Půdorys prvku

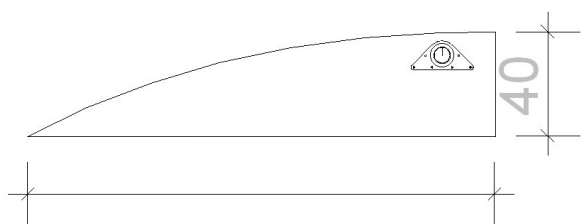

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 150 a levý	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 180x40x75
---	---

Půdorys prvku

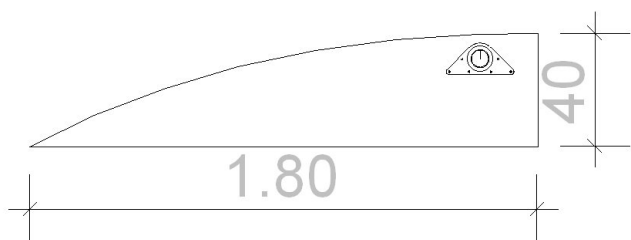

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 150b pravý	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 180x40x75
---	--

Půdorys prvku

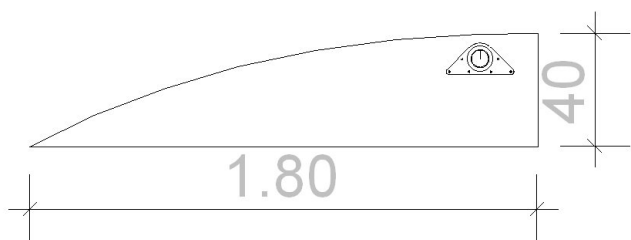

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 151	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 130x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

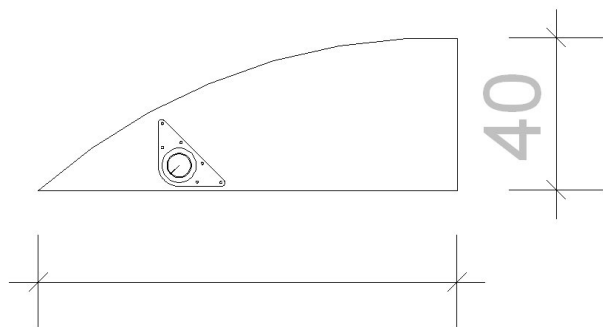

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 152	Skříň policová s dveřmi 60x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku



Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 155	Stůl pracovní PC čelní clona, levý 180/40x110/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

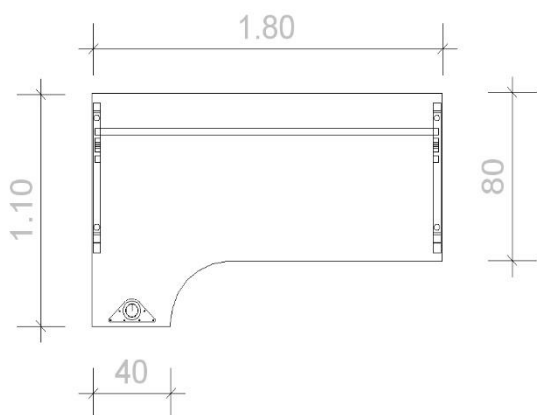

Provedení - levý

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 156	Stůl pracovní PC čelní clona, pravý 180/40x110/80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

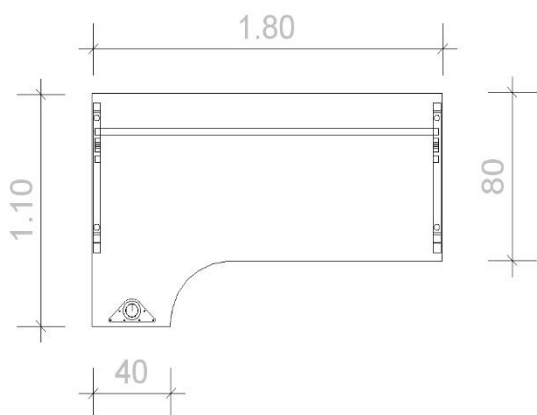

Provedení - levý

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 157	Stůl pracovní PC levý, čelní clona 160/40x110/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

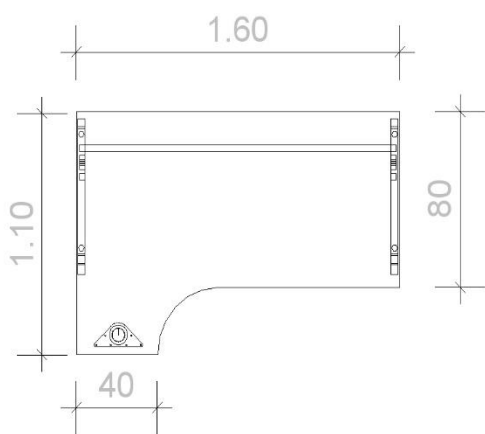

Provedení - levý

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 158	Stůl pracovní PC pravý, čelní clona 160/40x110/80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

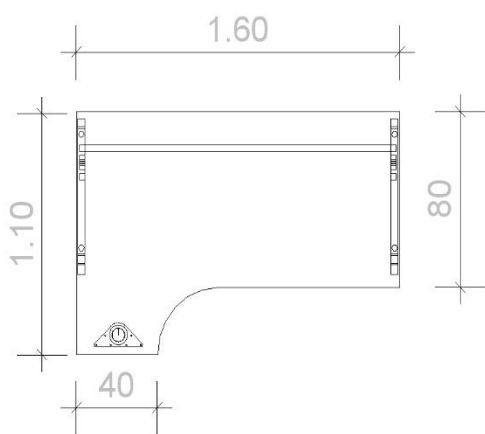

Provedení - levý

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 159	Stůl pracovní PC čelní clona 180/60x110/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

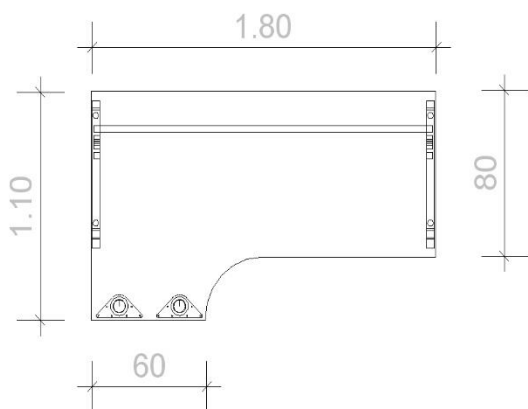

Provedení - levý

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 160	Stůl pracovní PC čelní clona 180/60x110/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

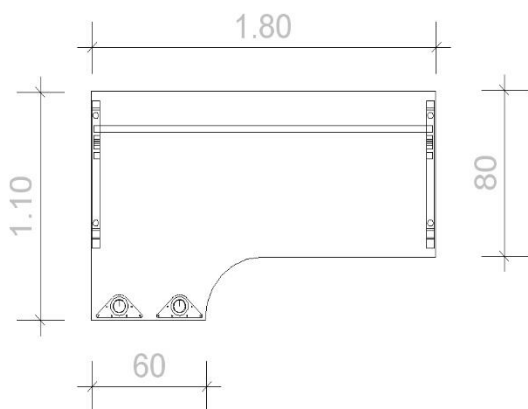

Provedení - levý

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 161

Věšáková stěna do tvaru L
75/15x75/12x180cm+ otěrová lišta cca ...x25cm

Pohled



Technický popis:


Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování. Zatížitelnost jedné police 30kg. Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 162

Věšáková stěna
75x15x180 +otěrová lišta ccax25cm

Půdorys prvku

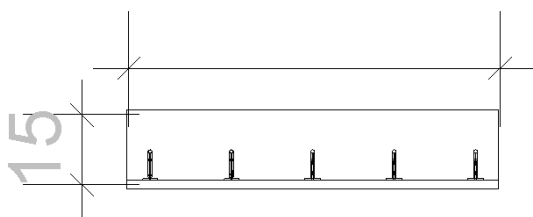

Pohled



Technický popis:


Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 163

Věšáková stěna
150x15x180 +otěrová lišta ccax25cm

Půdorys prvku

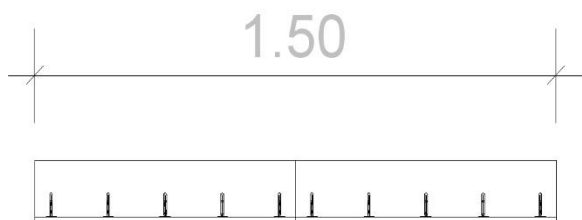

Pohled



Technický popis:


Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 164

Věšáková stěna
150/15x75/15x180 +otěrová lišta ccax25cm

Půdorys prvku

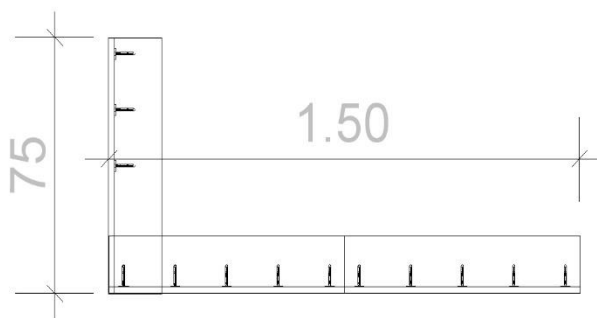

Pohled




Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení: atyp 165	Jednací přístavba 1x centrální noh, 2x opěrná 190x100x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

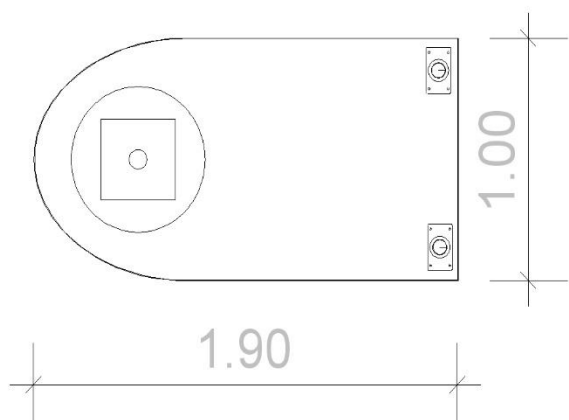

Pohled



Technický popis:

Provedení : dezén třeseň

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož černá.

Deska třeseň, tl. 25mm, hrana zkosená

Pohled na řez stolovou deskou




Knihovna prvků

Označení:
atyp 166

Skříň policová dveře sklo
40x40x140

Půdorys prvku



Pohled



4 otvorů pro šanony

Technický popis:

Provedení : dezén třešeň

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 167

Skříň policová dveře
38x38x140

Půdorys prvku

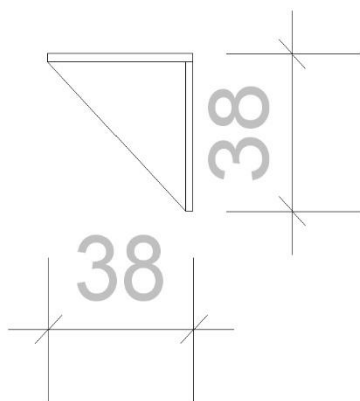

Pohled



4 otvorů pro šanony

Technický popis:

Provedení : dezén třešeň

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 168

Stůl pracovní s čelní clonou
200x80x72

Půdorys prvku

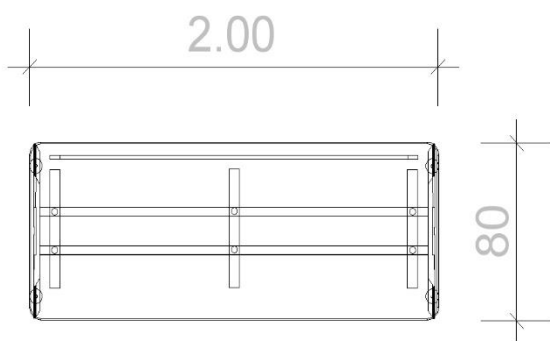


Pohled



Pohled na řez stolovou deskou



Řež stolem

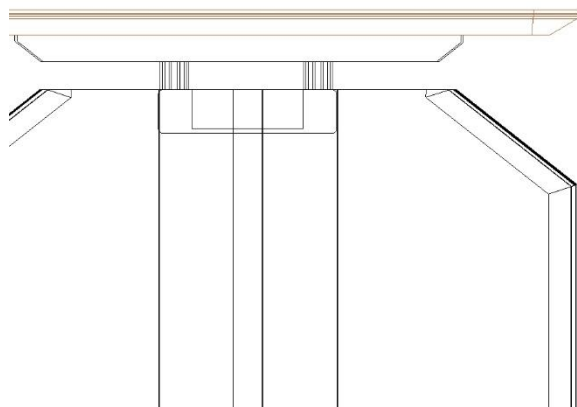

Technický popis:

Provedení : dezén třešeň

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož černá.


Deska třešeň, tl. 25mm, hrana zkosená

Knihovna prvků

Označení:
atyp 169

Krycí vrch skříně
200x44x2,5cm


Půdorys prvku

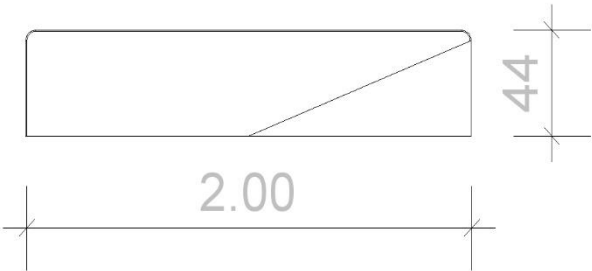

Pohled



Pohled na řez stolovou deskou



Technický popis:
Deska třešeň, tl. 25mm, hrana zkosená

Knihovna prvků

Označení:
atyp 170

Krycí vrch skříně
198x44x2,5cm


Půdorys prvku



Pohled



Pohled na řez stolovou deskou




Technický popis:
Deska třešeň, tl. 25mm, hrana zkosená

Knihovna prvků

Označení: atyp 171	Krycí vrch skříně 80x60x2,5cm
------------------------------	--

Půdorys prvku

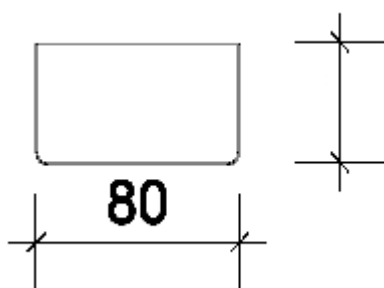

Pohled



Pohled na řez stolovou deskou




Technický popis:

Deska třešeň, tl. 25mm, hrana zkosená

Knihovna prvků

Označení: atyp 172	Jednací stůl ovál opěrných nohách + centrál. nohy 275x120x72
------------------------------	---

Půdorys prvku

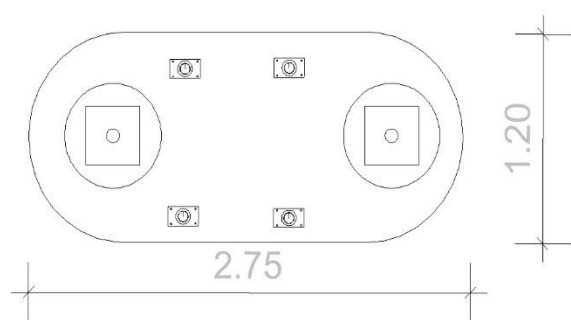

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.


Podnož modrá RAL5000.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 173	Skříň policová dělená s dveřmi melamin/melamin 80x40x180
------------------------------	---

Půdorys prvku

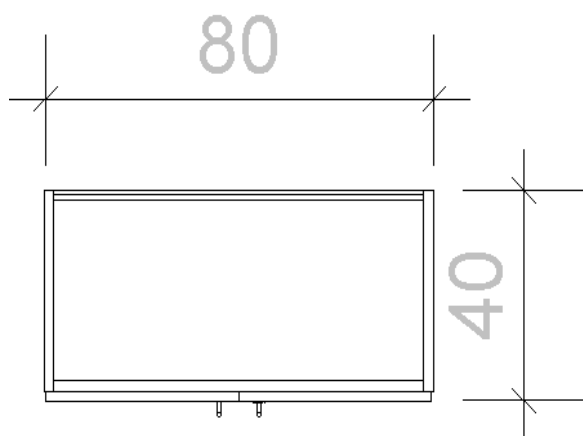

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 174

Křeslo




Pohled

Technický popis:
Křeslo dřevěné čalouněné s možností moření kostry.

Knihovna prvků

Označení: atyp 175	Skříň dveřová 1/2police, 1/2 šatní výsuv, nástavec 120x40x270
------------------------------	--

Půdorys prvku

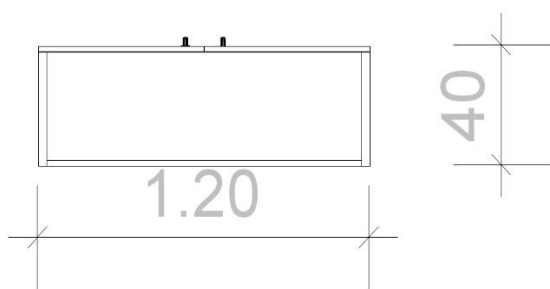

Pohled



7 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 176	Stůl jednací přístavba 1x opěrná noha 270° 110x110x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

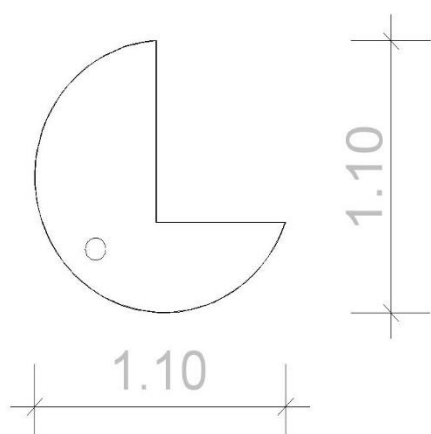

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.


Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 177

Stůl jednací přístavba půlelipsa 1x op.noha
110x60x75

Půdorys prvku

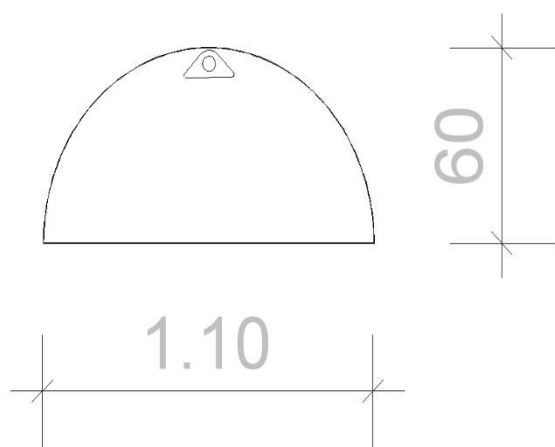

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 178	Stůl jídelní 80x60x72
------------------------------	--

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací,


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 179	Skříň policová s posuvnými dveřmi + zámek 160x50x255
------------------------------	---

Půdorys prvku

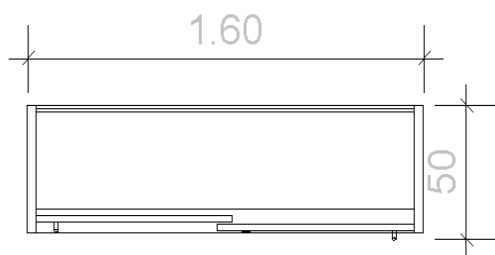

Pohled



6-8 otvorů pro šanony
(vestavěné skříně, řeší se vždy projektově)

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 180	Skříň policová s posuvnými dveřmi + zámek 240x50x255
------------------------------	---

Půdorys prvku

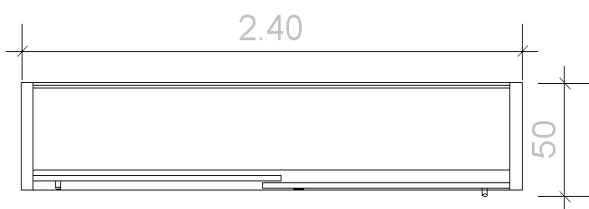

Pohled



6-8 otvorů pro šanony
(vestavěné skříně, řeší se vždy projektově)

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 181	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. levý 110x40x72
------------------------------	--

Půdorys prvku

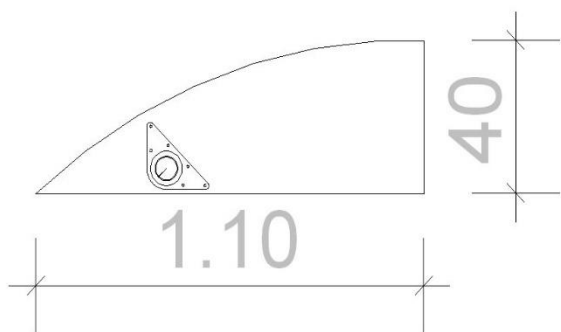

Pohled



Obrázek s provedením - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 182	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. pravý 110x40x72
------------------------------	---

Půdorys prvku

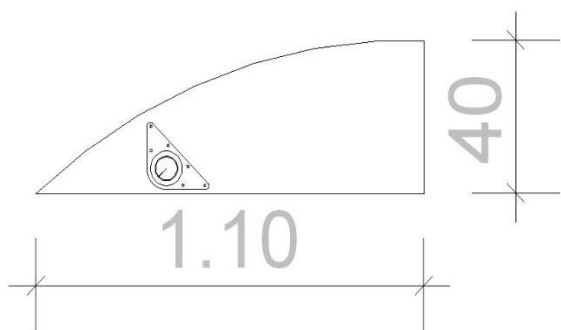

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 183	Stůl jednacích přístavba rádius trojúh. levý 180cm 180x25x2,5
------------------------------	--

Půdorys prvku

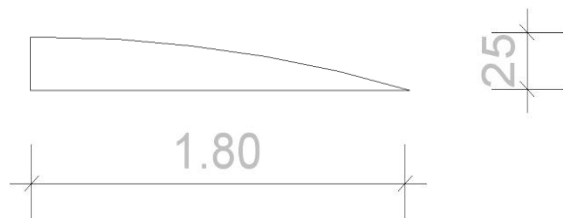

Pohled

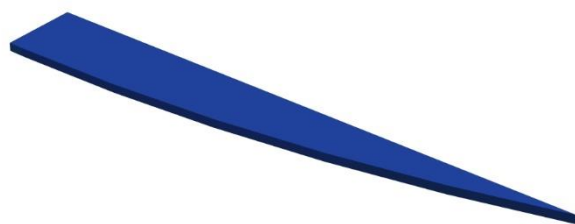

Provedení - levý

Technický popis:

Kovový výložník(prodloužení) podnože. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5000.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 184	Stůl jednací přístavba rádius trojúh. pravý 180cm 180x25x2,5
------------------------------	--

Půdorys prvku

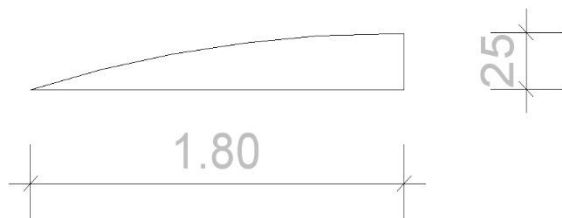

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovový výložník(prodloužení) podnože. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5000.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 185	Clona nohou k pracovnímu stolu boční melamin 110x34x1,9cm
------------------------------	---

Pohled



Technický popis:

Deska javor 375 BS, tl. 19mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 186

Clona nohou k pracovnímu stolu boční melamin
60x34x1,9cm

Pohled



Technický popis:

Deska javor 375 BS, tl. 19mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 187	Clona nohou k pracovnímu stolu boční melamin 80x34x1,9cm
------------------------------	--



Pohled

Technický popis:


Deska javor 375 BS, tl. 19mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 188

Rohové stolky/vnitřní rádius/ 3x opěrná noha
60x60x72

Půdorys prvku

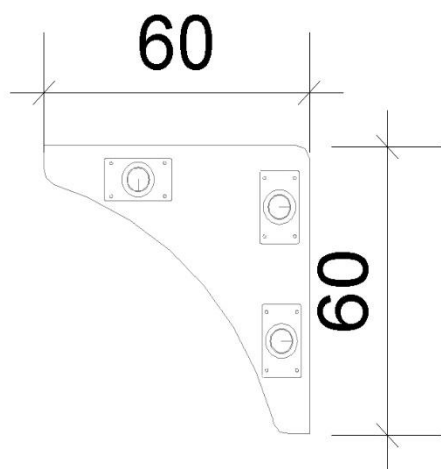

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 189	Stůl jednací na kovové podnoži středové + středová clona 200x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

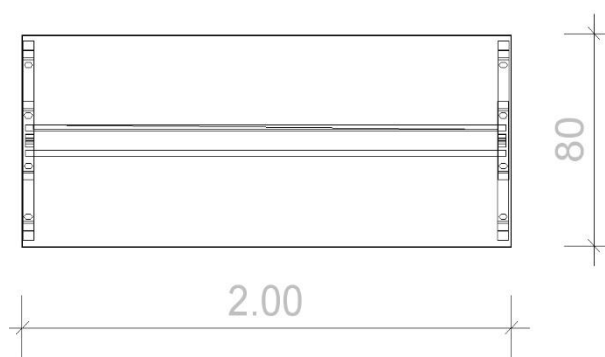

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 190	Stůl jednací na kovové podnoži středové + středová clona 205x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

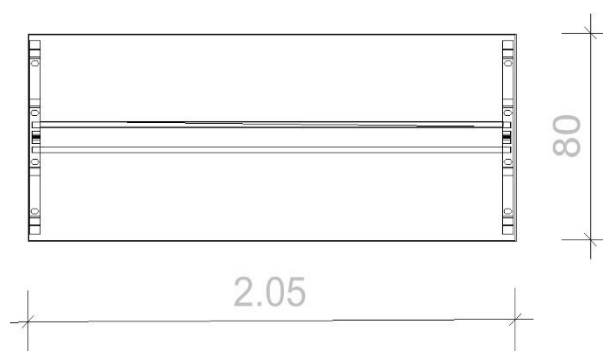

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 191	Stůl jednací na kovové podnoži středové + středová clona 205x80x75cm zakončená půlkruhem
------------------------------	---

Půdorys prvku

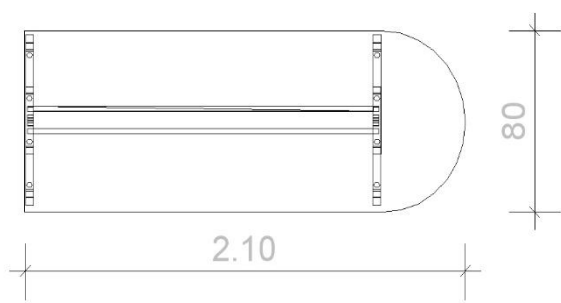

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 192	Stůl jednací na kovové podnoži středové + středová clona 100x80x75cm zakončená půlkruhem
------------------------------	---

Půdorys prvku

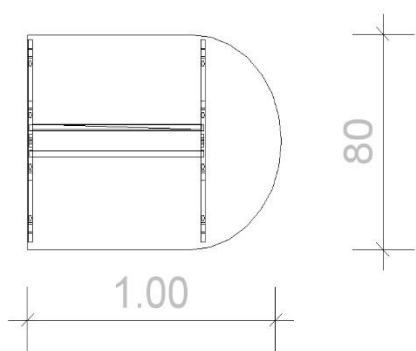

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 193	Spojovací čtvrtkruh 90° 80x80x75cm
------------------------------	--

Půdorys prvku

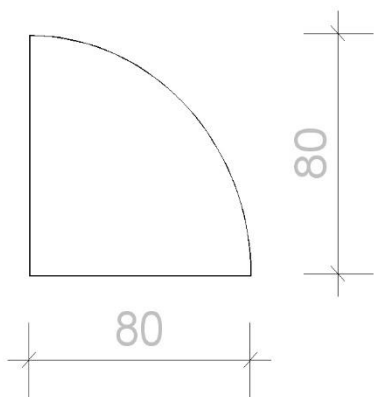

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 194	Stůl jednací přístavba půlelipsa 80x60x72
------------------------------	--

Půdorys prvku

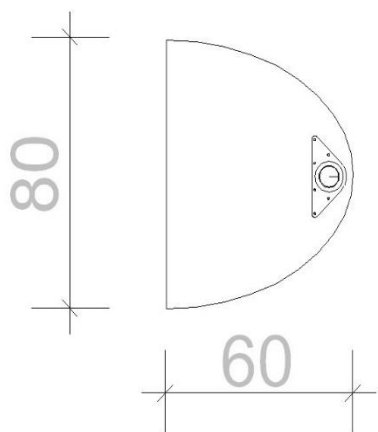

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.


Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 195

**Stůl pracovní PC kovová podnož
100x50x75**

Půdorys prvku

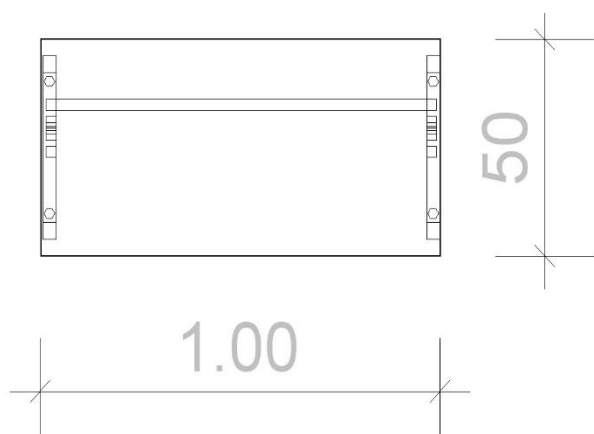

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 196	Stůl pracovní PC kovová podnož 2x opěrná noha 146,5/90x80/56,6x75cm
------------------------------	--

Půdorys prvku

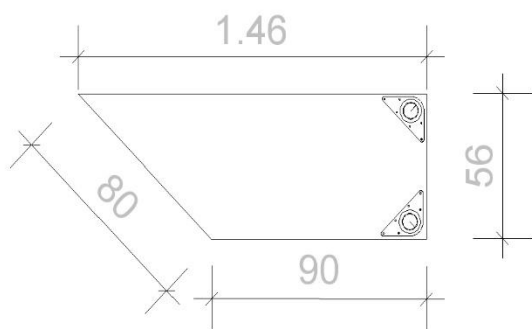

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 197

Zásuvka pod stůl uzamykatelná lamino 39/35x45

Řezy plechovou vložkou do zásuvky

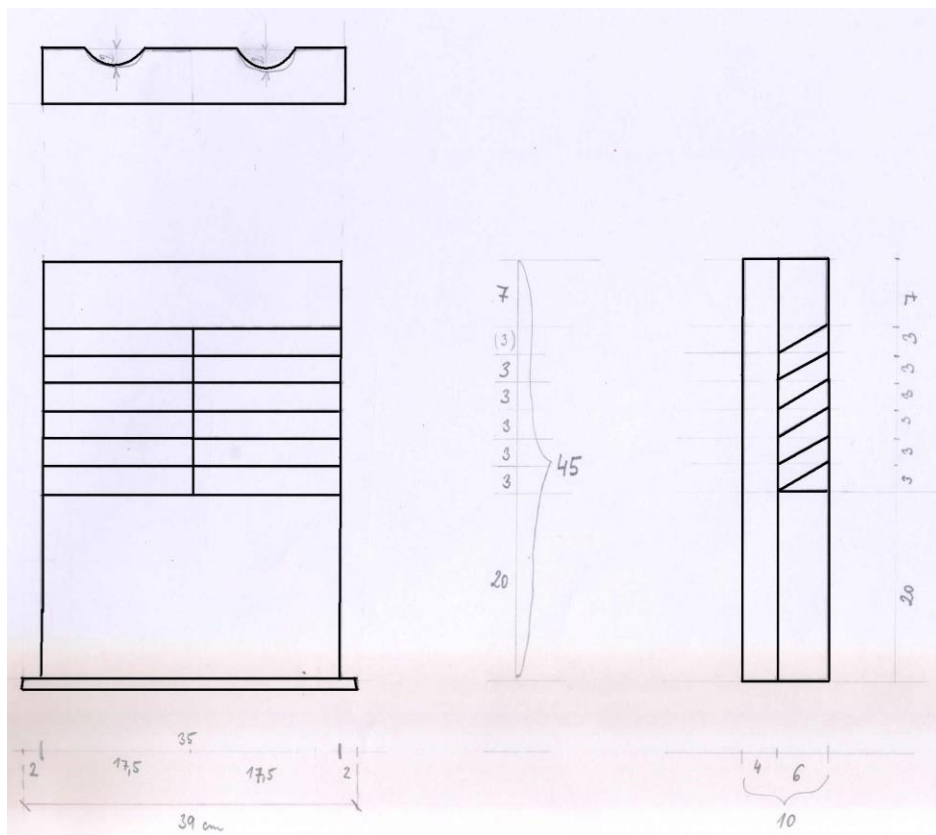

Technický popis:


Kovový plech opatřen vypalovací barvou(komaxitem).

Korpus zásuvky z lamina javor 375 BS, tl. 19mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 199	Skříň šatní se zámkem 60x40x180
------------------------------	--

Půdorys prvku

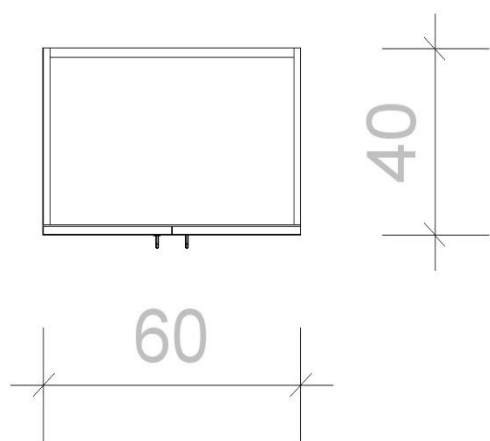

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 200

Přídavná deska u pokladny + uchycení kov.úhelník
60x25

Půdorys prvku

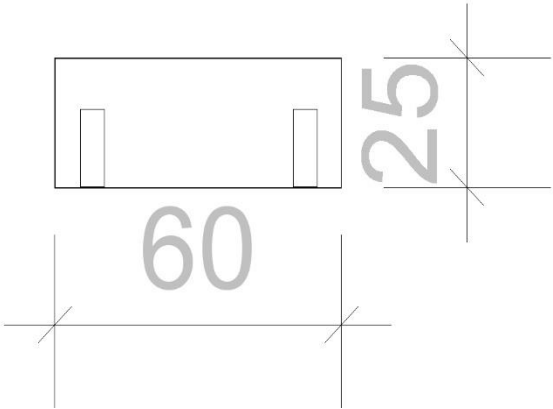

Pohled




Technický popis:

Kovový úhelník 2x pro uchycení na zeď.
Deska z lamina javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 201	Odkládací polička s uchycením melamin + uchycení kov.úhelník 60x25cm
------------------------------	--

Půdorys prvku

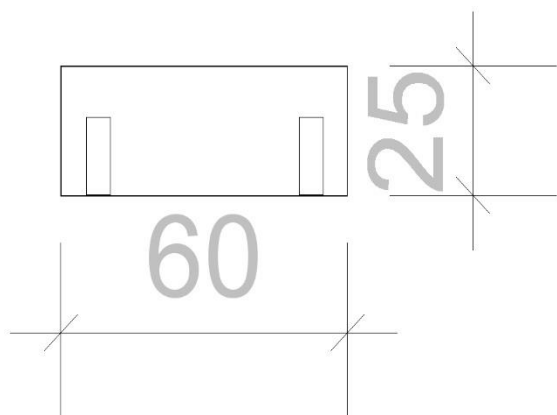

Pohled



Technický popis:

Kovový úhelník 2x pro uchycení na zeď.


Deska z lamina javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 202

Přídavná deska u pokladny+uchycení (oblouček do prostoru)
60x40cm

Půdorys prvku

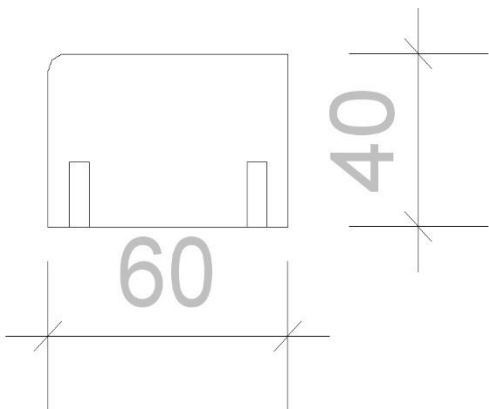

Pohled





Technický popis:
Kovový úhelník 2x pro uchycení na zeď.
Deska z lamina javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků


Označení:
atyp 203

Sloupové kruhové sezení 8 míst, potah modrý C328
prům.220 v.100cm

Přidorys prvku

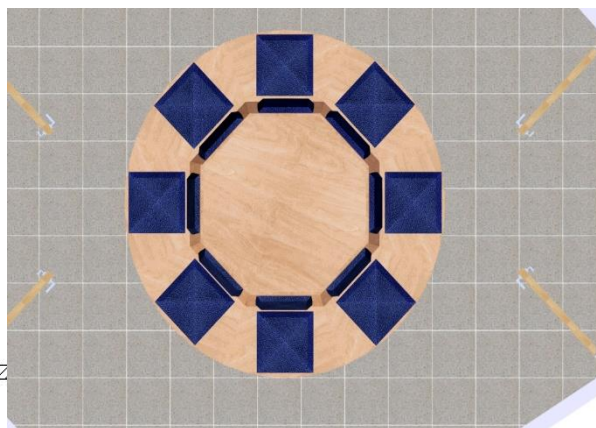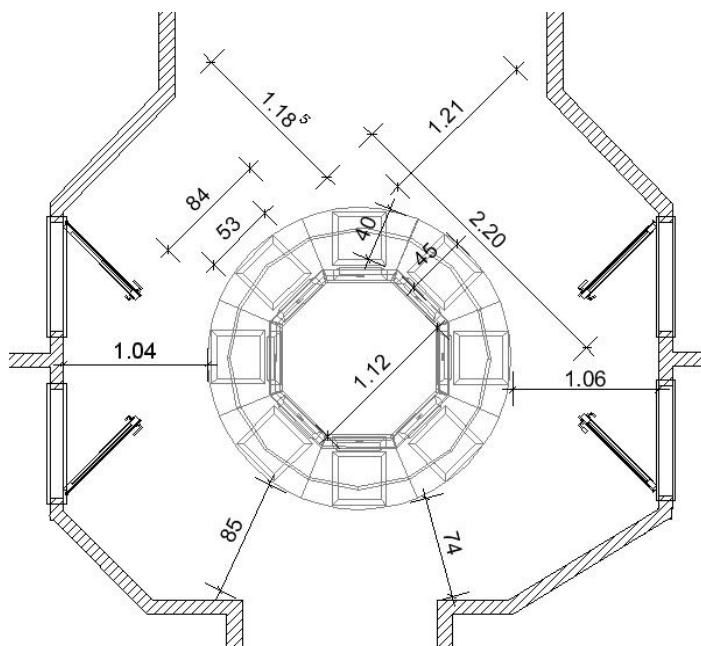

Pohledy

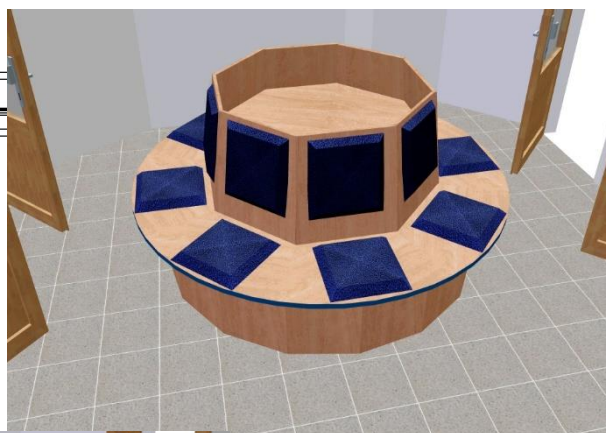

Technický popis:


Kostru laminuje javor 375 BS s
čalouněnými polštáři.
Středový díl vyjímatelný a
vyztužený pro větší nosnost.
Hloubka sedáku cca 45cm,
sklon opěráku 7-10°.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 204

Paraván modrý melamin, hliníkový rám
samostatně stojící š.100 v.160

Půdorys prvku

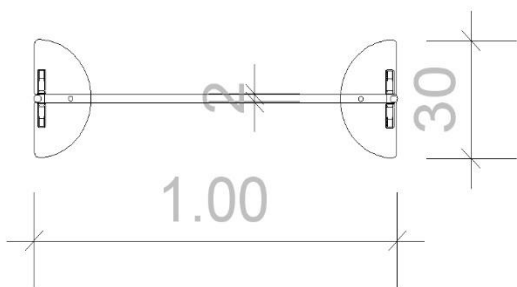

Pohled




Technický popis:

Kovový (hliníkový) rám s výplní látkovou, přenosný, volně stojící

Knihovna prvků

Označení: atyp 205	Skříň policová s dveřmi se zámkem 70x40x180
------------------------------	--

Půdorys prvku

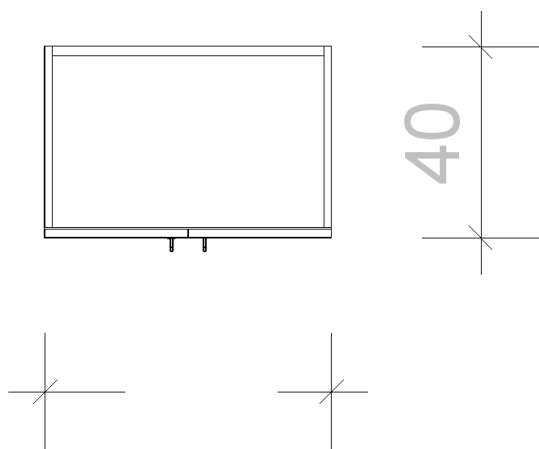

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 206	Skříň policová s dveřmi se zámkem 60x40x140
------------------------------	--

Půdorys prvku

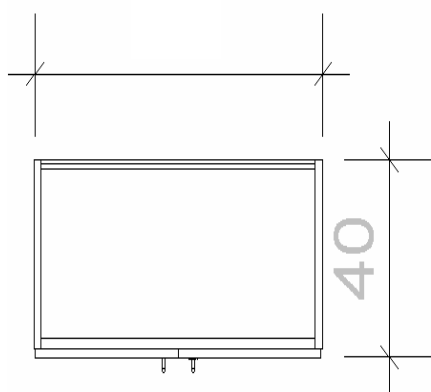

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 207

Skříň policová s dveřmi 80x40x72 bez horní modré desky

Půdorys prvku

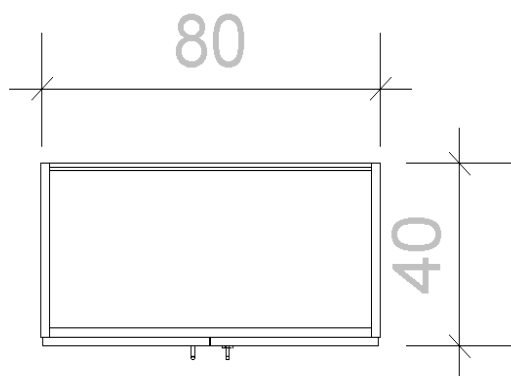

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 208	Krycí vrch skříně z 25mm 140x40cm
------------------------------	--------------------------------------

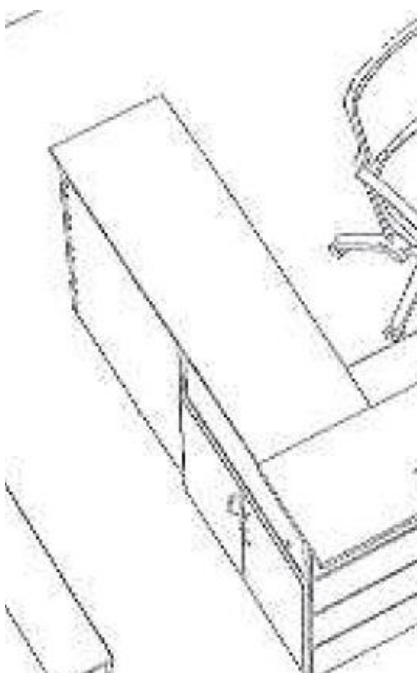

Pohled


Technický popis:

Horní deska jako u pultu

Knihovna prvků

Označení: atyp 210 atyp 211	Stůl pracovní PC 160/60x110/80x75
---	--

Půdorys prvku

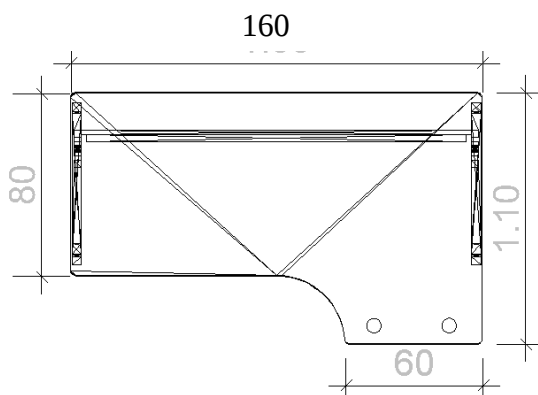

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 212 levý atyp 213 pravý	Stůl jednací přístavba půlkruh 2x opěrná noha, 120x40x75
--	---

Půdorys prvku

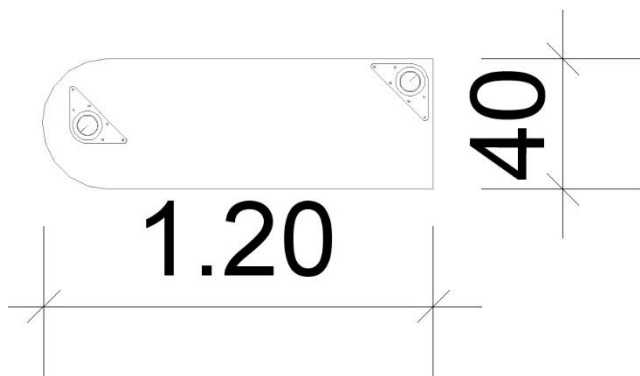

Provedení - levý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 214	Paraván modrý melamin, hliníkový rám samostatně stojící š.100+120 v.160cm
------------------------------	--



Pohled

Technický popis:


Hliníkový rám, výplň Egger U 504

Knihovna prvků

Označení: atyp 216	Stůl pracovní 140x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

140

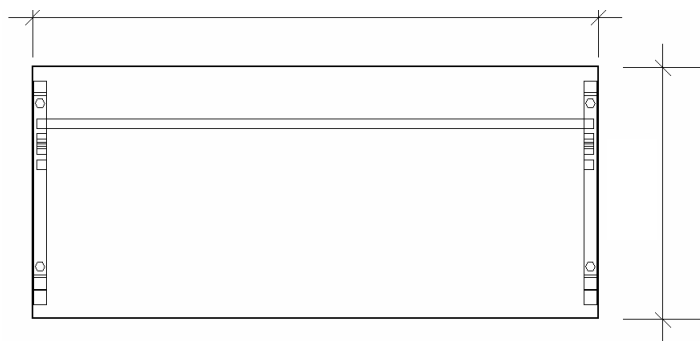

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 223	Stůl jednací přístavba půlkruh 1x opěrná noha 80x40x75
------------------------------	--

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 226	Skříň policová nástavbová s dveřmi 80x60x72
------------------------------	--

Půdorys prvku

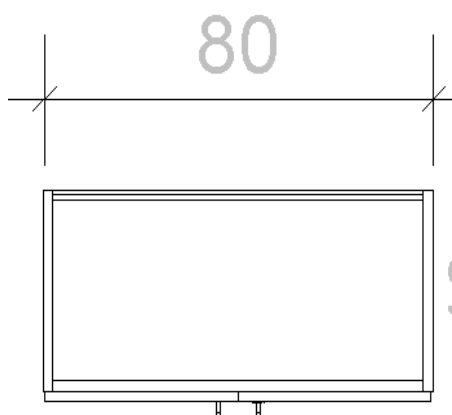

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 238 levý	Stůl jednací přístavba rádiusová trojúh. 200x40x75
-----------------------------------	---

Půdorys prvku

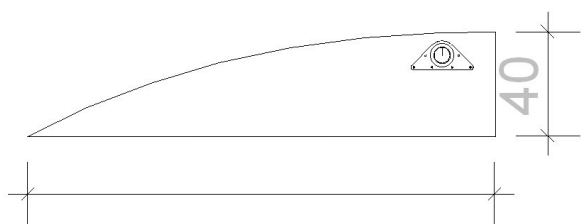

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.


Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 241

Stůl pracovní
120x60x75

Půdorys prvku

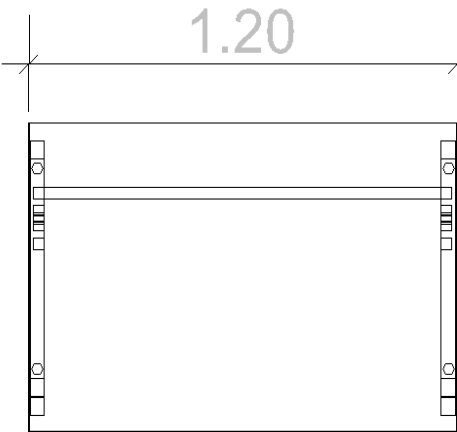

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska korsická javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 246

**Stolek přídavný
60x60x55**

Pohled



Technický popis:
Kovová podnož, vybavená rektifikací.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 247	Stolek přídavný 80x40x65
------------------------------	-------------------------------------

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 248	Skříň policová dělená s dveřmi melamin/sklo se zámkem 80x40x180
------------------------------	--

Půdorys prvku

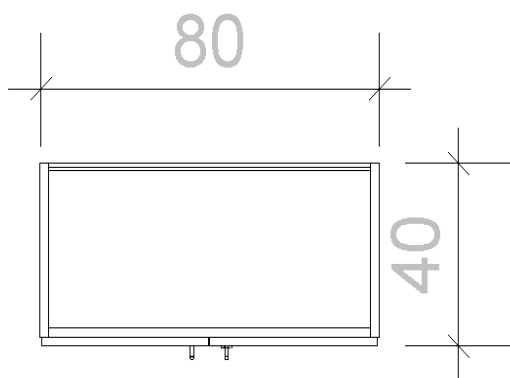

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 249	Věšáková stěna 88x15x210
------------------------------	---

Půdorys prvku

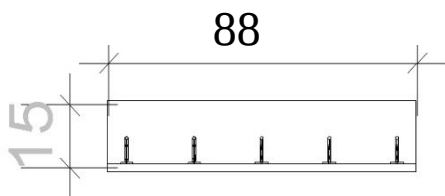

Pohled



Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 250

Otěrové pásy na zed' v.25cm
celková délka cca 6,3m

Pohled



Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 251

Otěrové pásy na zed' v.25cm
celková délka cca 1,9m

Pohled




Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení: atyp 252	Odběrové pásy na zed' v.25cm celková délka cca 1,2m
------------------------------	--

Pohled

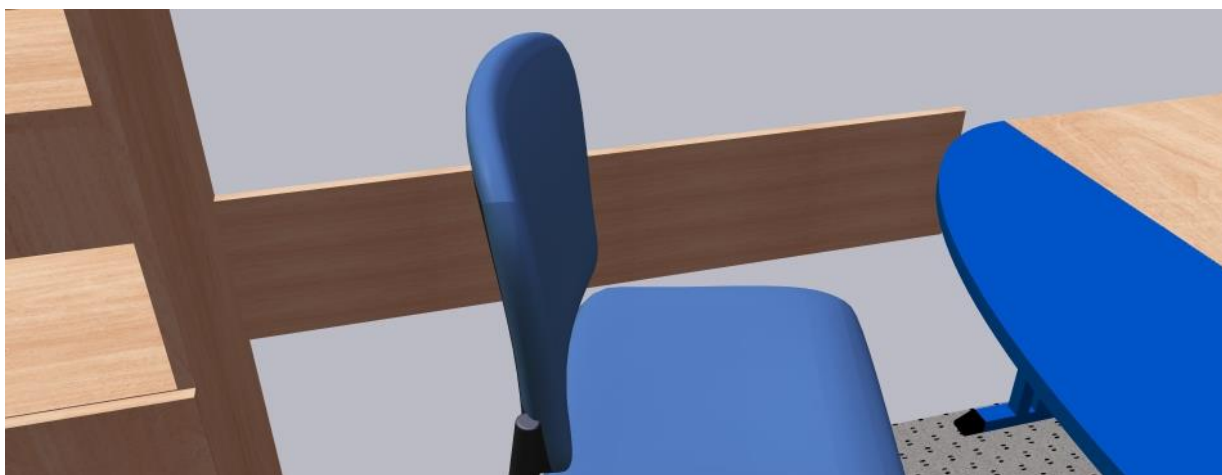


Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení: atyp 253	Odběrové pásy na zed' v.25cm celková délka cca 2m
------------------------------	--

Pohled

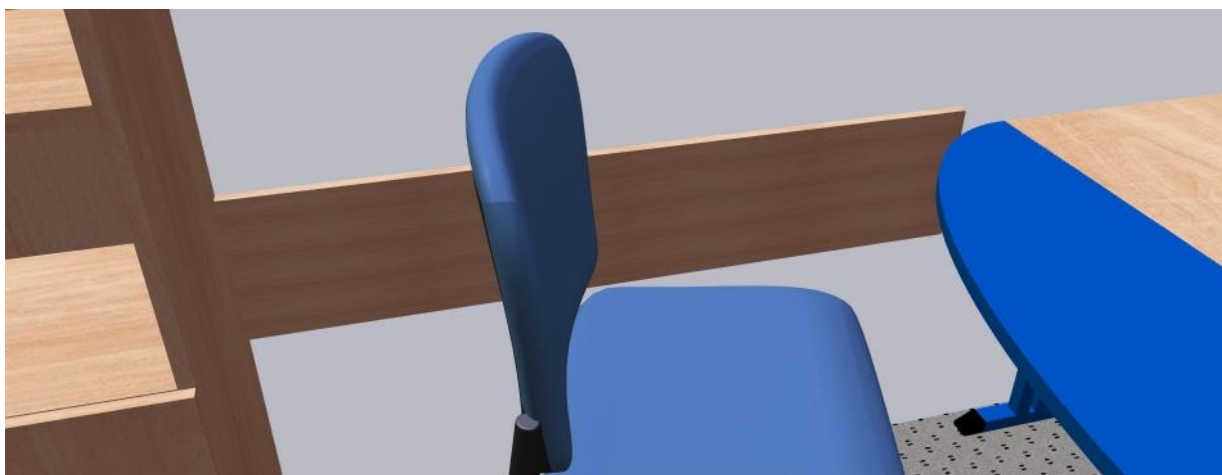

Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 254

Skříň policová rohová 78/38x78/38x180



Pohled

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 255

Skříň policová rohová **78/38x78/38x72**

Pohled



2 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámek s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 256	Nástavba 80x35x37
------------------------------	--------------------------

Pohled



Technický popis:

Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl.1mm, horní deska 25mm modrá.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 257

Police na zed' nad stůl
180x40x35

Pohled



Technický popis:

Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl.1mm,

Knihovna prvků

Označení:
atyp 258

Pult obsluhy, vnitřní police, odkladní polička
275x35x110cm

Pohled



Technický popis:

Provedení javor 375 BS, tl. 19mm, hrana ABS 1mm. Horní deska modrá 25mm.

Uchyceno ke pevně ke stolu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 259

Skříňka otevřená policová 115x35x100
115x35x100cm

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 260

**Skříňka otevřená policová ke stolu, zadní část volná
120x60x75cm**

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 261

Stolek odkladní
60x60x75cm

Pohled




Technický popis:
Kovová podnož, vybavená rektifikací.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 262	Skříňka dveřová policová police tl.25mm na excentry 80x60x85cm
------------------------------	---

Pohled

Půdorys

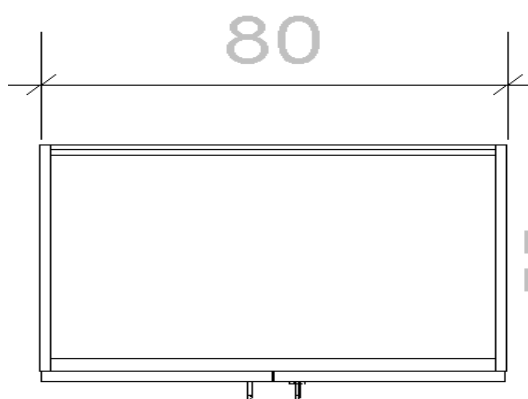

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 263	Sokl dřevěný v.7cm 80x38x7cm
Označení: atyp 264	Sokl dřevěný v.7cm 80x80x7cm
Označení: atyp 265	Sokl dřevěný v.7cm 40x38x7cm
Označení: atyp 270	Sokl dřevěný v.7cm 80x58x7cm
Označení: atyp 271	Sokl dřevěný v.7cm 80x53x7cm
Označení: atyp 272	Sokl dřevěný trojúhelníkový v.7cm 30x38x7cm

Technický popis:
Korpus tloušťky 19 mm. Všechny při páskou ABS. Hrana ABS na korpusu j

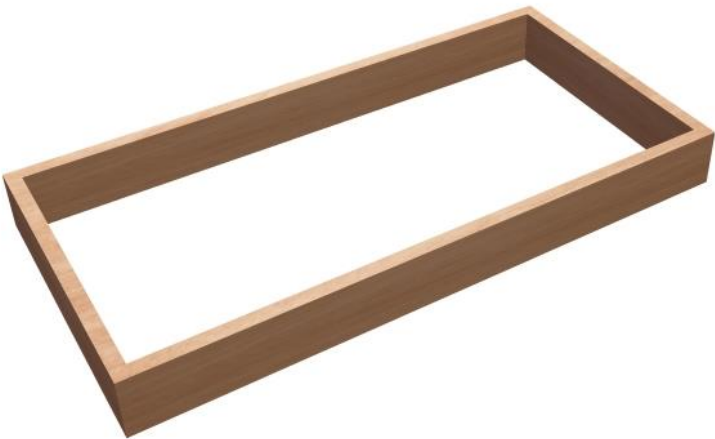

zhled

Knihovna prvků

Označení:
atyp 266

Pult na stěnu, r.40cm v.100cm
80x40x100cm




Pohled

Technický popis:
Kovová podnož, vybavená rektifikací.
Podnož modrá RAL5009.
Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 267 Pravý atyp 268 Levý	Stůl pracovní PC 200/60x110/80x75
--	--

Půdorys prvku

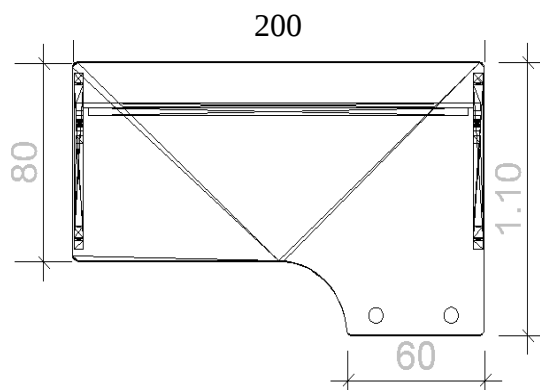

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 269

Clona plechová perforovaná
200x35cm

Pohled

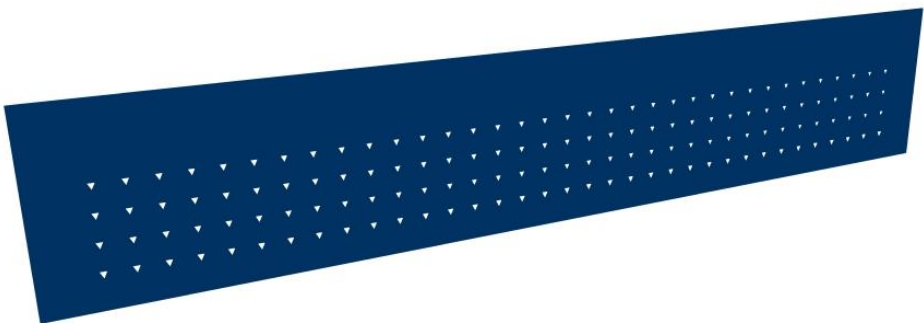


Technický popis:
Kovová plechová perforovaná, barva modrá RAL5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 275	Stůl pracovní atyp CTB /Value 0150/ 150x90/80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

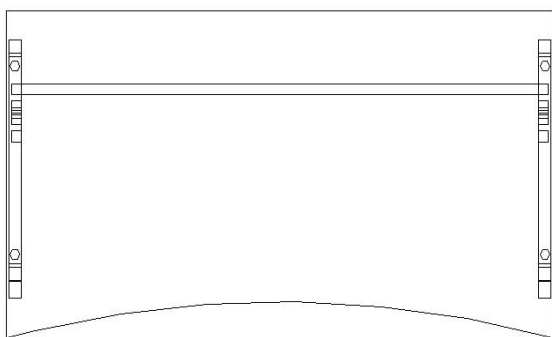

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 276	Stůl pracovní atyp CTB /Value 0150/ 140x90/80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

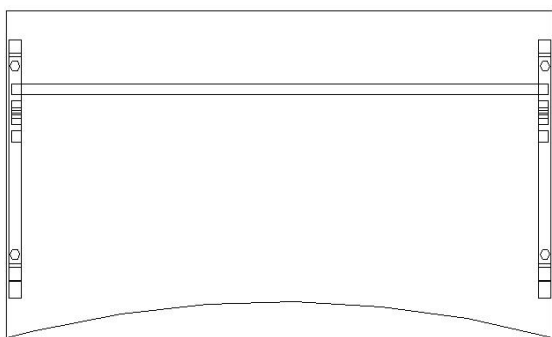

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 277	Stůl pracovní atyp CTBE614 140x90/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

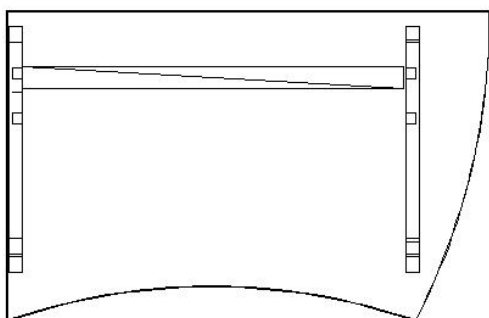

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 278

Skříň policová otevřená 80x40x220

Půdorys prvku

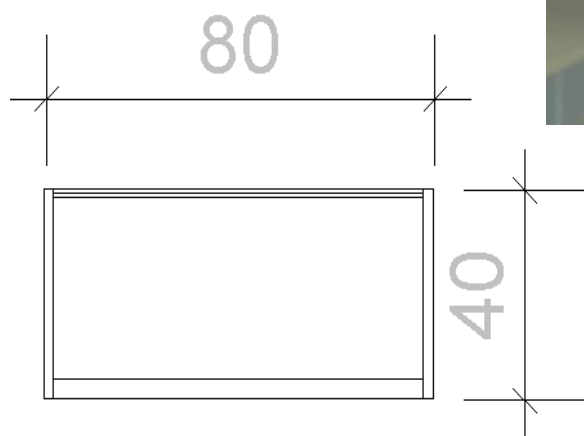

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně je naložená půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu. Horní deska je modrá, barva RAL 5000.


Knihovna prvků

Označení:

Atyp 279

Skříň policová otevřená 67x60x72

Půdorys prvku



Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně je naložená půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu. Horní deska je modrá, barva RAL 5000.

Knihovna prvků


Označení:
atyp 280

Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu
80x40x72

Půdorys prvku



Pohled

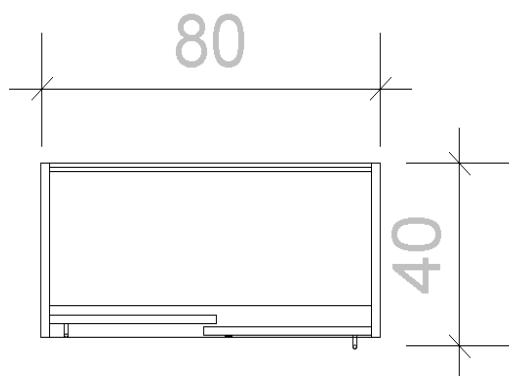

3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl.1mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně je naložená půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu. Horní deska je modrá, barva RAL 5000.

Knihovna prvků

Označení: atyp 283	Skříň policová s posuvnými dveřmi 80x40x110
------------------------------	--

Půdorys prvku

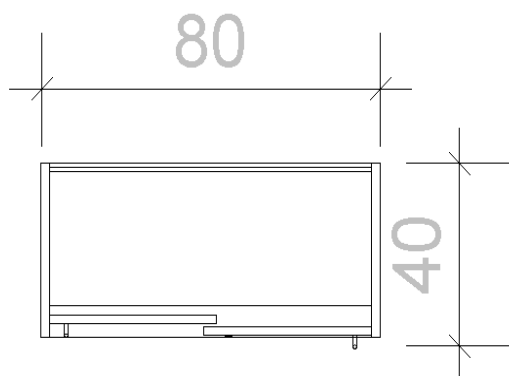

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 286

Dvousedák VITO
280x160x110cm

Pohled



Technický popis:

Jednací lavice s područkami. Výrobce od 3/2009 již nevyrábí

Barva podnože chrom.


Čalounění sedáku: 100% vlna, potah modrý

Knihovna prvků


Označení:
atyp 287

Pultík na prospekty
84x38x120

Půdorys prvku

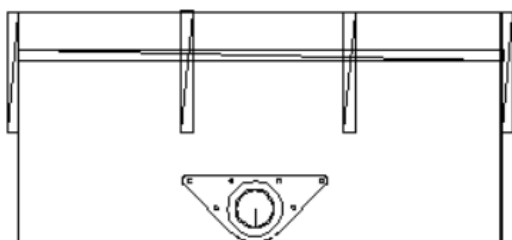

Pohled

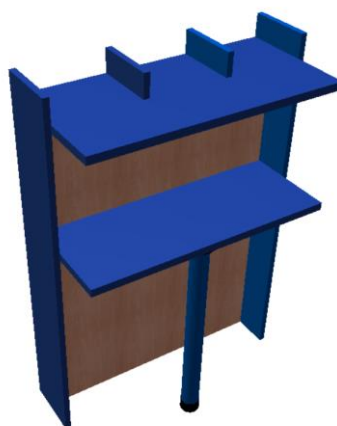

Technický popis:

Korpus prvku o tloušťce 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS a čelní hrany tl.2mm.


Opěrná noha, barva modrá RAL 5009.

Horní police tl.25mm a spodní police tl.25 hl.300mm barvy modré.

Knihovna prvků

Označení: atyp 290	Stůl jídelní 140x60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

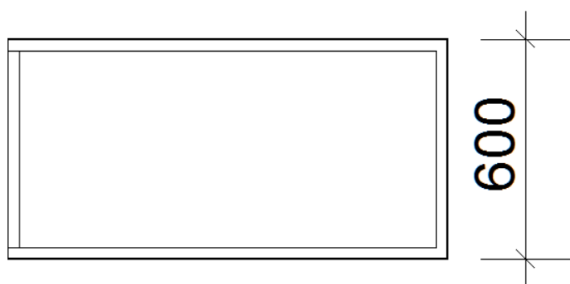

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, jekl 30/30 vybavená rektifikací, Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 292

Jednací stůl typ FALCO
160x80x75

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož FALCO, vybavená rektifikací.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 294	Pracovní stůl - třeseň 200x100/80x72cm
atyp 296	Spojovací prvek - třeseň 80x60x72cm
atyp 297	Přídavný stůl - třeseň 120x60x72cm
atyp 298	Čelní clona pro stůl dl. 200 - třeseň 200x35x72cm
atyp 300	Kontejner mobilní 1.3.3.3., centrální zámek - třeseň
atyp 303	Jednací stůl - třeseň 100x100/80cm
atyp 305	Skříň dělená otevřená - třeseň typ SNA43162 80x40x143cm
atyp 307	Skříň policová dveřová - třeseň typ SNA43110 80x40x143cm
atyp 314	Krycí deska - třeseň 247x44x2,5cm

Pohled



Technický popis:

Provedení : dezén třeseň

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabel
Podnož černá.

Deska stolů a krycí deska skříní třeseň tl. 25mm, hrana zkosená.

Skříně a kontejnery jsou provedeny v dekoru třeseň, černé úchytky, kovový sokl.




Knihovna prvků


Označení:
atyp 310

Skříň policová dělená sklo - třešeň
80x40x178cm

Půdorys prvku

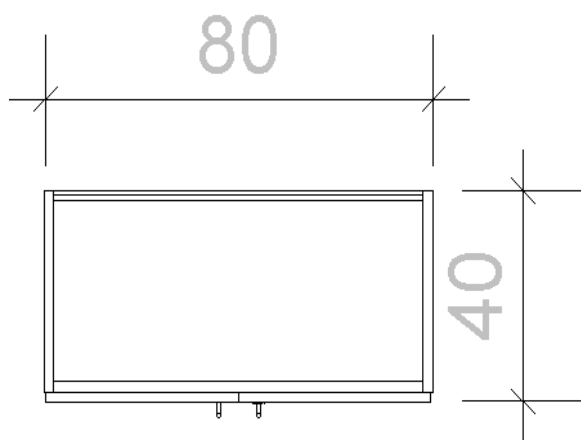

Pohled

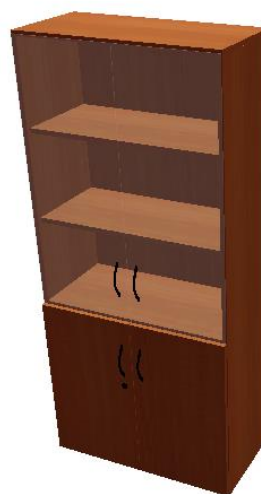

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Provedení : dezén třešeň

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 316

**Nástavba na stůl s policemi po stranách, horní deska modrá
160x35x38cm**

Pohled




Technický popis:

Deska javor 375 BS, tl. 25 a 19mm, hrana ABS 2mm

Knihovna prvků

Označení: atyp 317	Stůl pracovní 200x80x75
------------------------------	-----------------------------------

Půdorys prvku

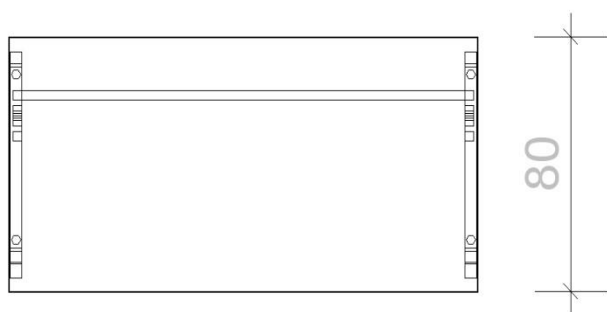

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 318 a319

**Pult podatelna se zásuvkami (P,L) 190x80x75cm Horní
otevřená nástavba 150x40x48cm**

Pohled



Technický popis:

Deska javor 375 BS, tl. 25 a 19mm, hrana ABS 2mm


Knihovna prvků

Označení:
atyp 321

Skříň dvoudveřová policová 80x60x220cm

Pohled

Půdorys prvku

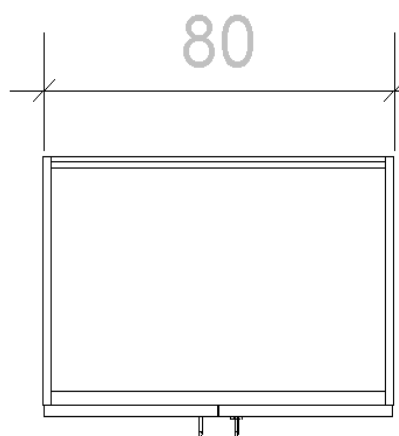

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 322	Skříň šatní s dveřmi se zámkem 60x60x220
------------------------------	---

Půdorys prvku

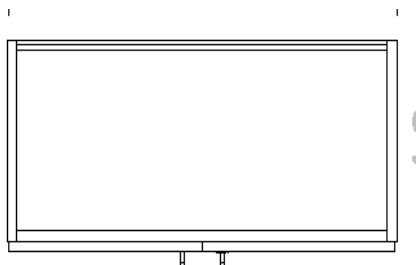

Pohled



6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 324	Skříň šatní 1/3 police + 2/3 šatní tyč, krátká mezistěna 80x60x220
------------------------------	---

Půdorys prvku

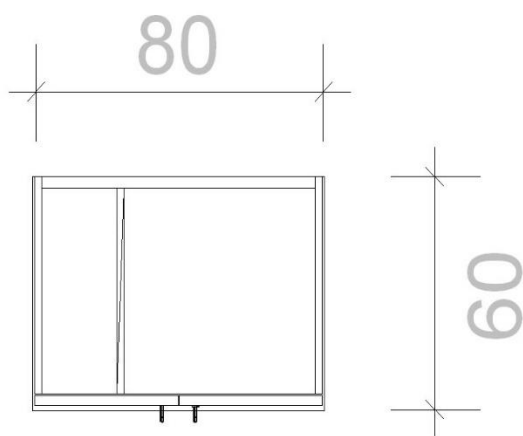

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 325 a 326

Stůl pracovní PC
200/40x110/80x75

Půdorys prvku

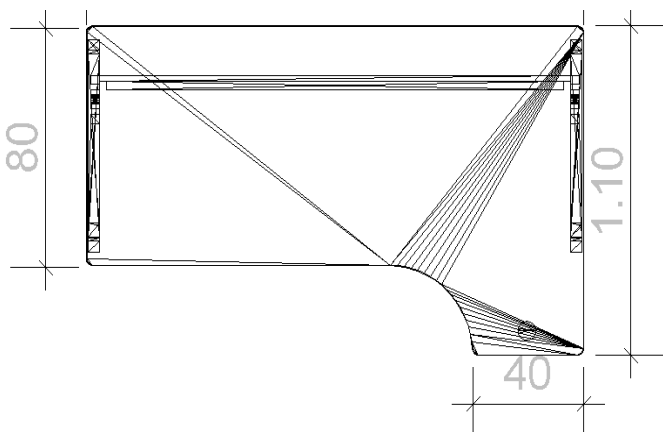

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 327

**Stůl jednací s centrální nohou,
modrá centrální noha 140x100x75**

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 328

Deska obkladová 19mm, rozm, cca 210x100cm

Pohled



Technický popis:

Deska z lamina javor 375 BS, tl. 19mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 329 a 330

**Oděrové pásy na zed' v.25cm
celková délka cca 1,8m a 1bm**

Pohled



Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 331

Opěrná noha ke stolu prům.6cm v.72,5cm modrá

Pohled



Technický popis:
Kovová podnož, vybavená rektifikací.
Podnož modrá RAL5009.

.

Knihovna prvků

Označení: atyp 333	Police 140x35cm – bude upřesněno
------------------------------	----------------------------------

Půdorys prvku


Pohled

Technický popis:
Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 334	Jen stolová deska pro stůl pracovní PC 180/40x110/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

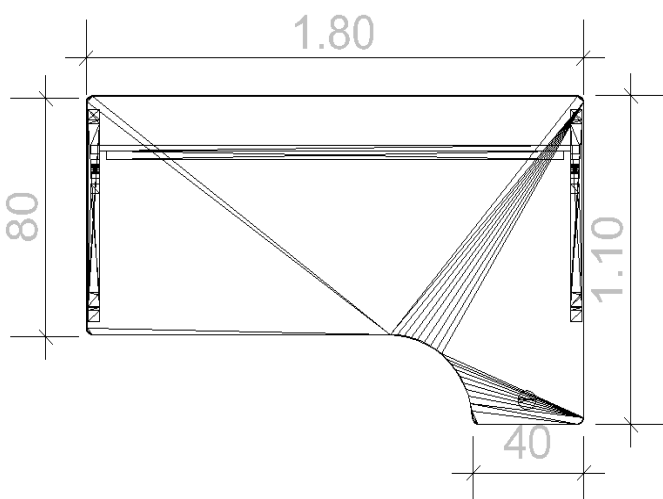

Provedení - pravý

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 335	Dveře na skříň 33 Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x40x140
------------------------------	--

Půdorys prvku

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení:
atyp 336

Skříň dvoudveřová policová 80x60x180cm

Pohled

Půdorys prvku

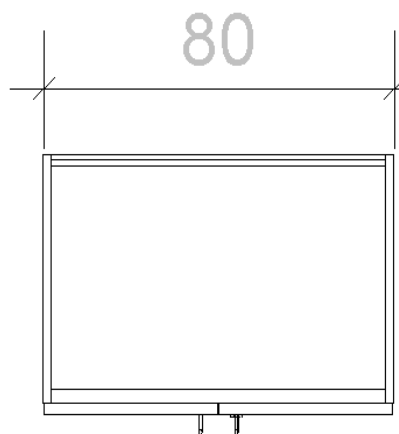

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 337

Skříň policová s posuv.dveřmi 100x40x110cm

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříňe, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska je modrá.

Knihovna prvků

Označení: atyp 338	Stůl pracovní CWB0111 160x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

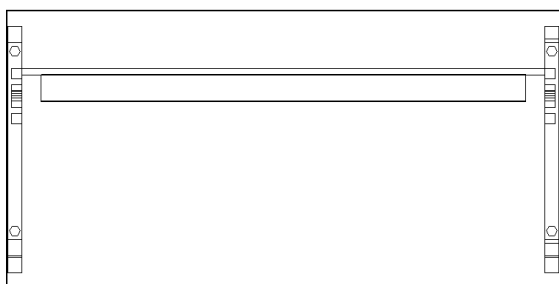

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 339

Skříň policová s posuv.dveřmi 120x40x85cm

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska je modrá.

Knihovna prvků

Označení: atyp 340	Nástavba na stůl s policí, horní deska modrá 90x35x40cm
------------------------------	--

Pohled



Technický popis:


Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, horní deska 25 mm modrá.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 341

Clona ke spojovacímu čtvrtkruhu 90° - k atypu 193

Pohled

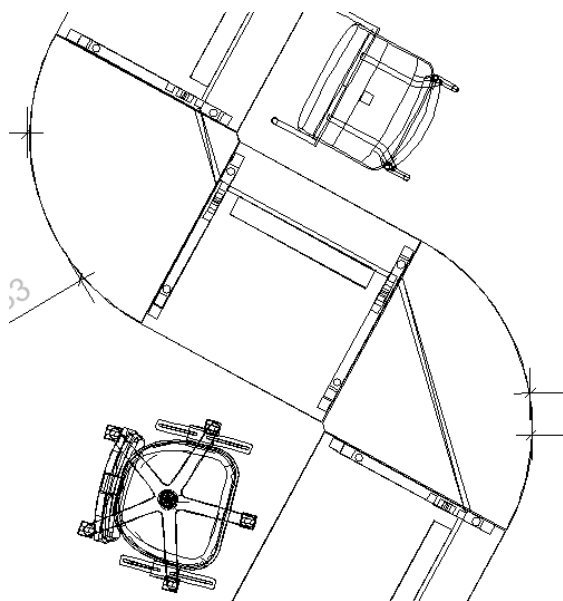


Technický popis:

Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 342	Stůl pracovní s clonou 80x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

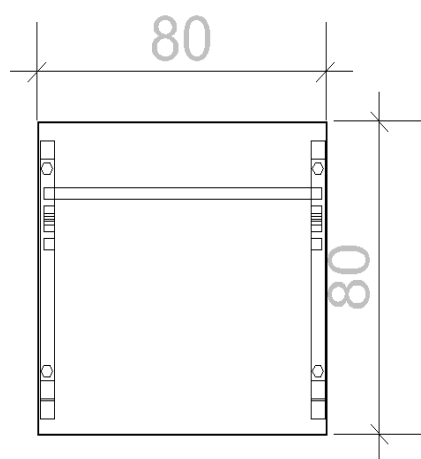

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm a 19mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 343

Skříň otevřená 60x38x83cm, 3x police

Pohled




Technický popis:

Deska tloušťky 19 mm. Záda z tl.8mm. Horní deska modrá. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.Hrana ABS na korpusu je tl.1mm,

Knihovna prvků

Označení: atyp 344	Paraván modrý melamin, hliníkový rám samostatně stojící š.120 v.140
------------------------------	---

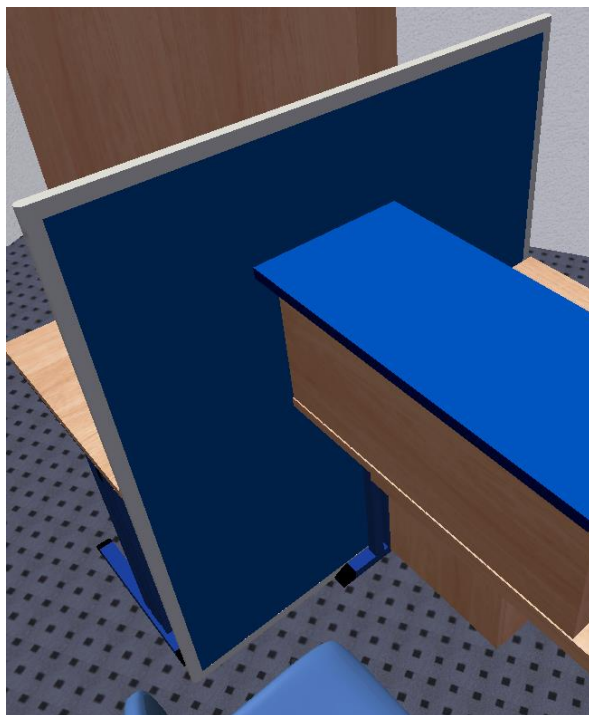

Pohled


Technický popis:

Kovový (hliníkový) rám s výplní melamin, přenosný, volně stojící

Knihovna prvků

Označení: atyp 345	Oděrové pásy na zeď v.25cm celková délka cca 1,4m.
------------------------------	---

Pohled

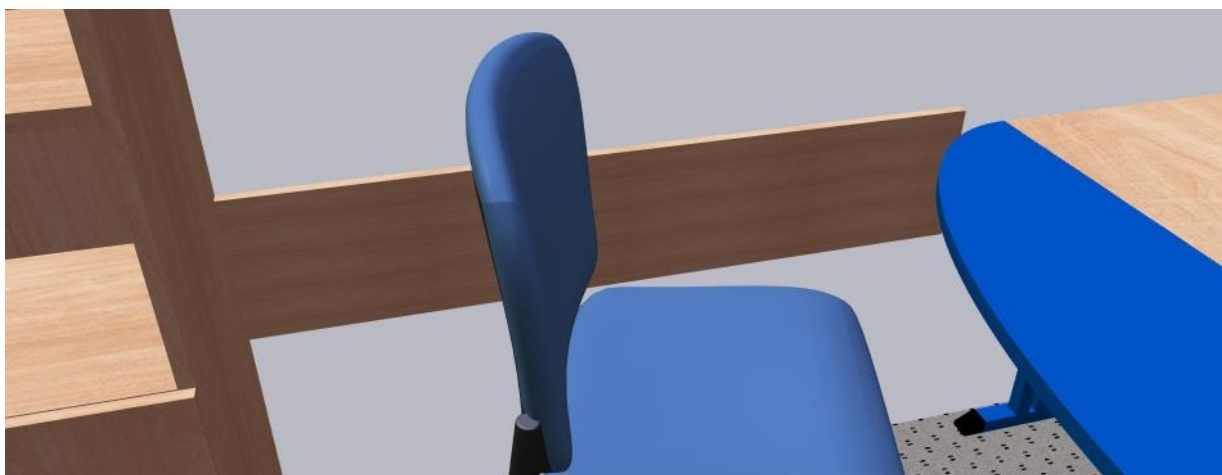

Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.


Knihovna prvků

Označení: atyp 346	Sokl dřevěný, výškově seřiditelný, v.7cm 120x38x7cm
Označení: atyp 347	Sokl dřevěný, výškově seřiditelný, v.7cm 60x38x7cm
Označení: atyp 349	Sokl dřevěný, výškově seřiditelný, v.7cm 80x38x7cm
Označení: atyp 350	Sokl dřevěný, výškově seřiditelný, v.7cm 80x58x7cm
Označení: atyp 351	Sokl dřevěný, výškově seřiditelný, v.7cm 100x38x7cm

Pohled

Technický popis:

Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.Hrana ABS na korpusu je tl.1mm,

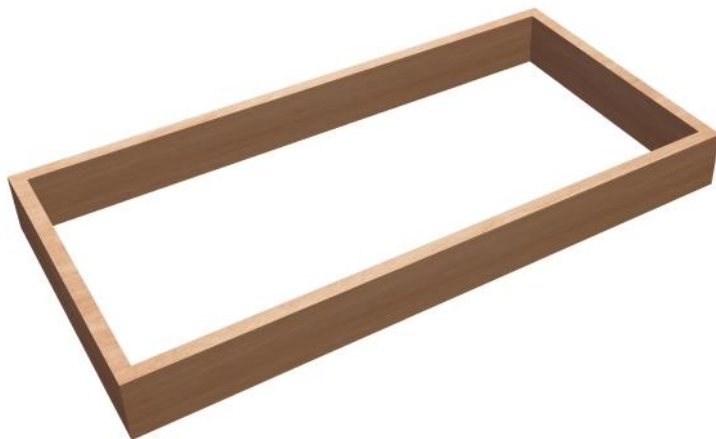

Knihovna prvků


Označení:
atyp 348

**Skříň dělená policová melamin/melamin /typ53185/
se zámkem 80x40x180**

Pohled



Půdorys prvku

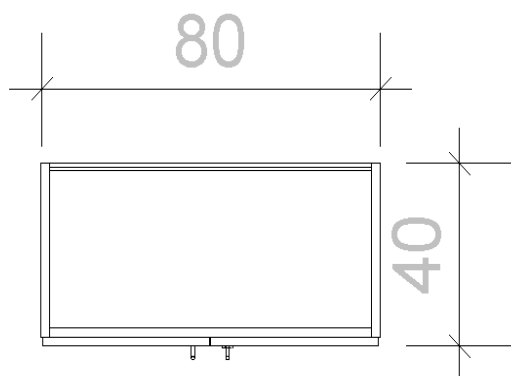

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 352	Nástavba s bočním přesahem 180/120x35x37
------------------------------	---

Pohled

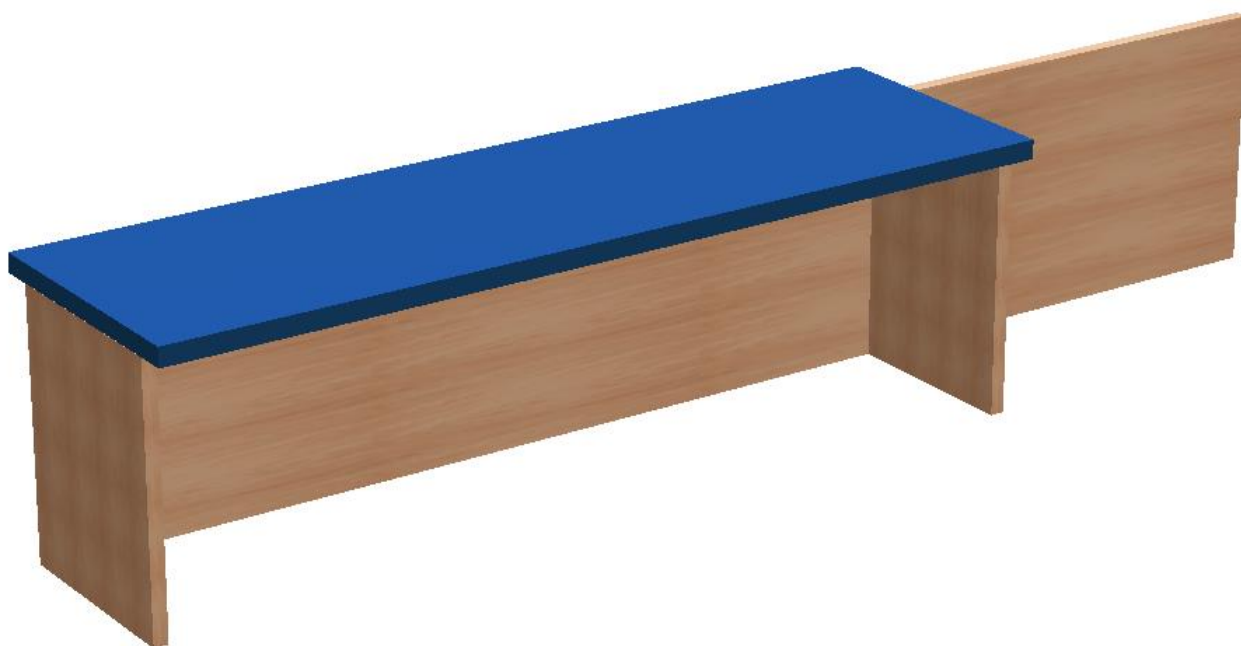

Technický popis:

Horní deska modrá 25mm, javor 375 BS ostatní 19mm, hrany ABS 2mm

Knihovna prvků

Označení: atyp 353	Doplnění rolety achátové 1A v.110cm, zámek, 1x police, úprava polic
------------------------------	--



Pohled


Technický popis:

Doplnění skř. roletou - roletový mechanismus, zámek, roleta v barvě achátu(šedá), modrá úchytka

Knihovna prvků

Označení:
atyp 354

**Doplnění rolety achátové 1A v.180cm, zámek, úprava
polic**

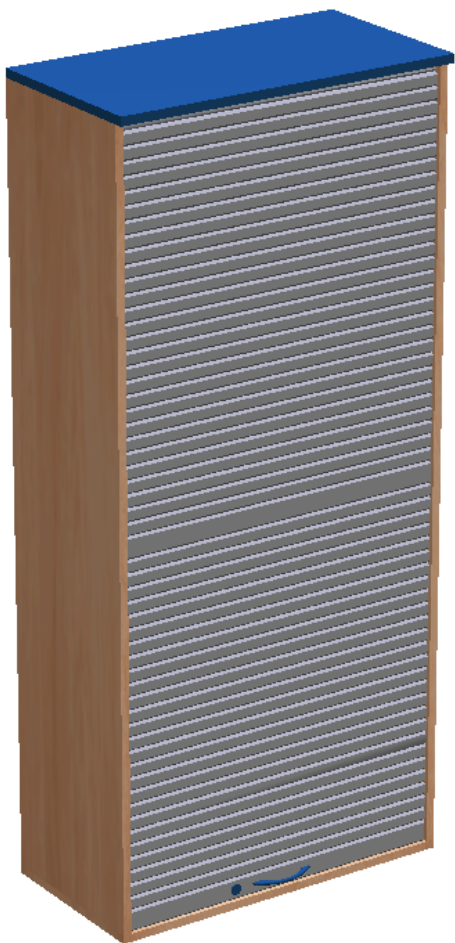

Pohled

Technický popis:
**Doplnění skř. roletou - roletový mechanismus, zámek, roleta v barvě achátu(šedá), modrá
úchytka**

Knihovna prvků

Označení:
atyp 355 a 356

**Rastrová vložka 76x31x33,5cm, a
Rastrová vložka 76x31x33,8cm,**

Pohled



Technický popis:

Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm,

Knihovna prvků

Označení:
atyp 357

Dveře na lednici, úchytka modrá 96mm



Pohled

Technický popis:

Deska tloušťky 19 mm. Rozm. 590x720mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1mm,

Knihovna prvků

Označení:
atyp 358

Kuchyň závěsná skř. otevřená 69,5x31,5x72cm, 2x police

Pohled



Technický popis:

Deska tloušťky 19 mm. Záda z tl.8mm. Závěsné kování. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.Hrana ABS na korpusu je tl.1mm,

Knihovna prvků

Označení:
atyp 359

Křeslo bez područěk, kolečka (např. Endy, černá kostra)

Pohled



Technický popis:

Jednací židle na kolečkách čalouněné, kostra černá, modrá látka.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 360

Skříň policová, otevřena z obou stran 70x70x110cm

Pohled



Technický popis:


Deska tloušťky 19 mm. Horní deska modrá. Pod horní deskou lub o v.10cm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.Hrana ABS na korpusu je tl.1mm,

Knihovna prvků

Označení:
atyp 361

Skříň policová, otevřena z obou stran 33x37x75cm

Pohled

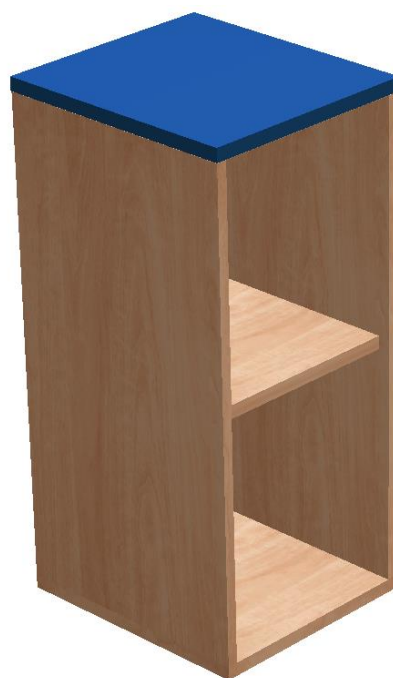

Technický popis:


Deska tloušťky 19 mm. Horní deska modrá. Pod horní deskou lub o v.10cm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.Hrana ABS na korpusu je tl.1mm,

Knihovna prvků

Označení:
atyp 362

**Skříňka dveřová policová, třešeň,
70x40x72cm**

Půdorys prvku

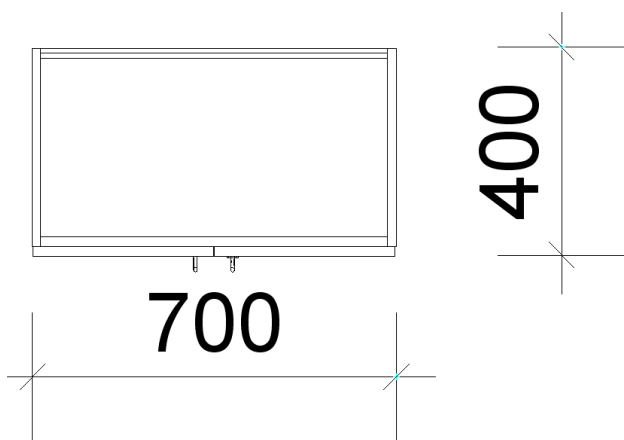

Pohled



2 otvorů pro šanony

Technický popis:

Provedení : dezén třešeň

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 363

Krycí vrch skříně
214x44x2,5cm

Půdorys prvku

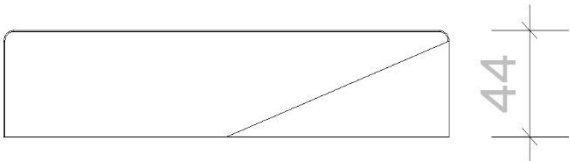

Pohled



Pohled na řez stolovou deskou




Technický popis:
Deska třešeň, tl. 25mm, hrana zkosená

Knihovna prvků

Označení: atyp 364	Stůl jednací přístavba půlkruh 200 cm 200x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

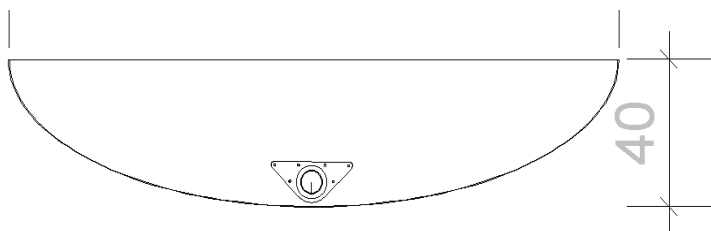

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 365

**Stolek na zed', desková podnož
60x60x68cm**

Půdorys prvku

Pohled



Technický popis:

Desková podnož, montáž na stěnu.

Deska s rádiusy 20cm.


Desky javor 375 BS, tl. 25mm a 19mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 366

Trojsedák VITO
203x55x80cm

Pohled

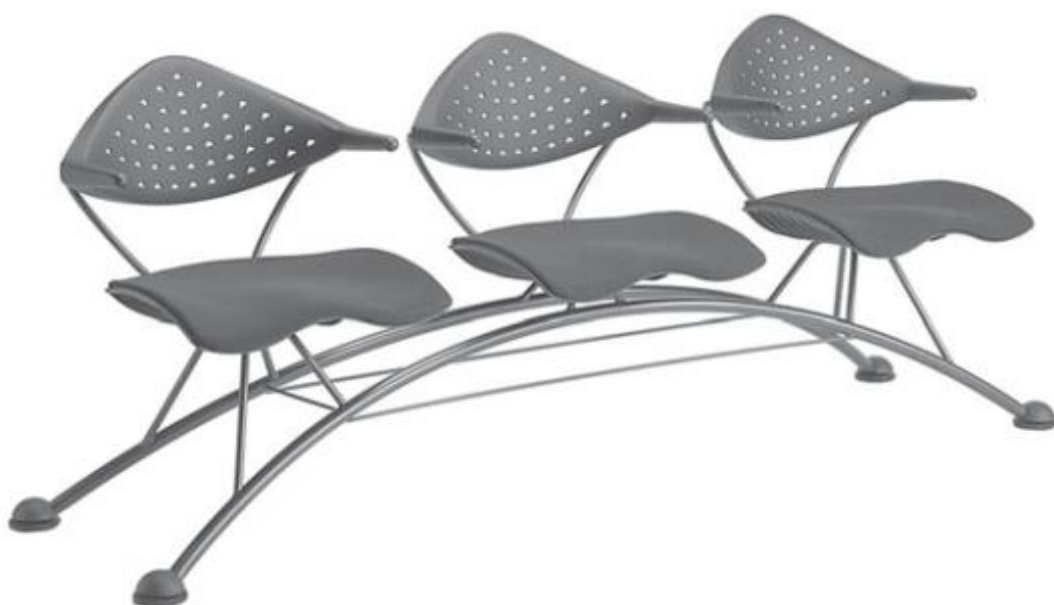

Technický popis:

Jednací lavice s područkami.


Barva podnože černá.

Čalounění sedáku: potah modrý Phoenix 594 (ozn.YB024, nebo Lucia)

Knihovna prvků

Označení: atyp 367	Dveře ke skř. policové otevřené typ 31 80x40x200
------------------------------	---

Půdorys prvku

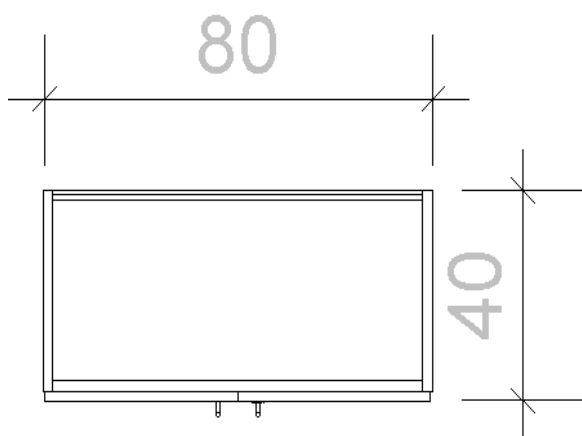

Pohled



Technický popis:

Dveře mají tloušťku 19 mm z korsické hrušky, na dveřích ht.hrany 2mm.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 368	Skříň policová rohová 38x38x220
------------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled




Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování firem REHAU, HETTICH, HUWILL. Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.


Knihovna prvků

Označení: Atyp 369	Stůl ke stolu 50x40x75cm
------------------------------	-----------------------------

Půdorys prvku

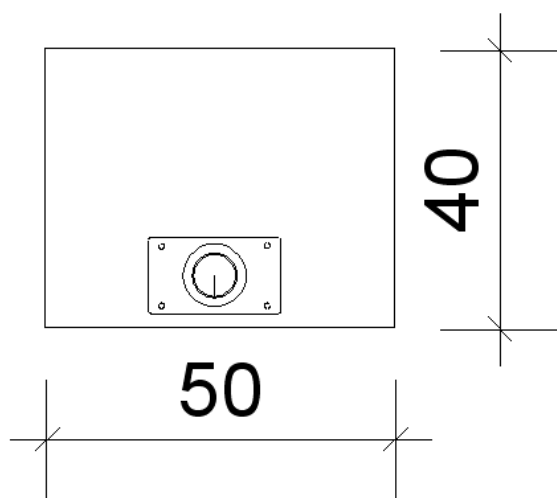

Pohled

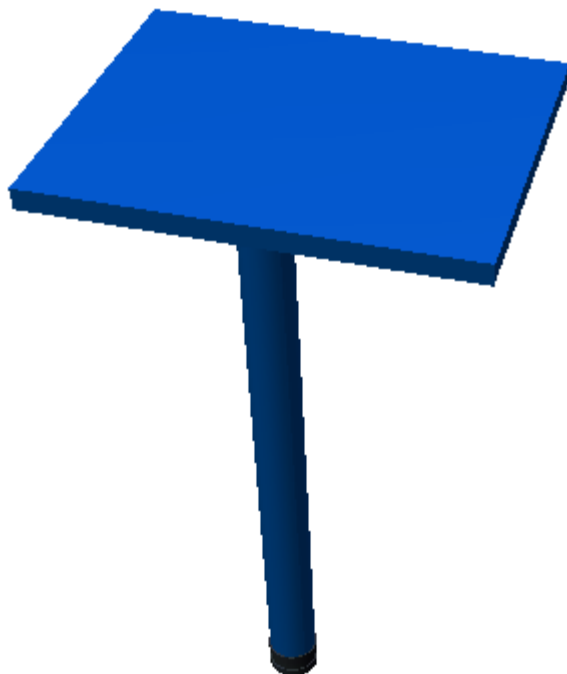

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek bude kotven ke stolu..

Podnož modrá RAL5009.


Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
Atyp 370

Stůl na zeď, modrá deska
100x25x96cm

Půdorys prvku

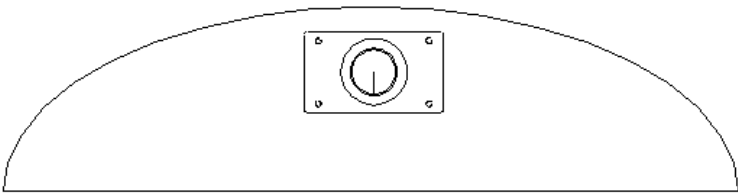

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek bude kotven do zdi..
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 371	Stůl pracovní 140x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

140

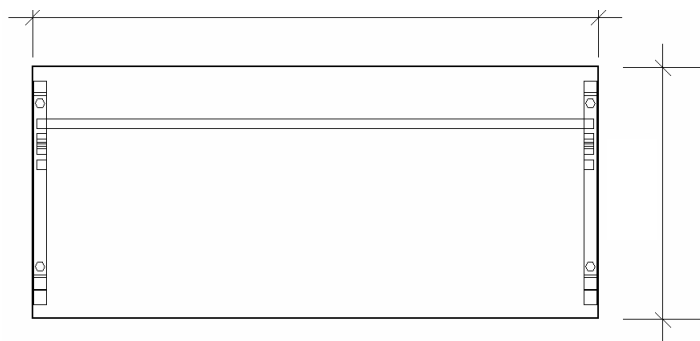

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 373	Věšáková stěna 70x15x180
------------------------------	---

Půdorys prvku

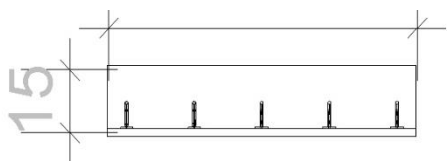

Pohled




Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.


Knihovna prvků

Označení: atyp 374	Skříň policová dělená s dveřmi se sklem 80x40x220
------------------------------	--

Půdorys prvku

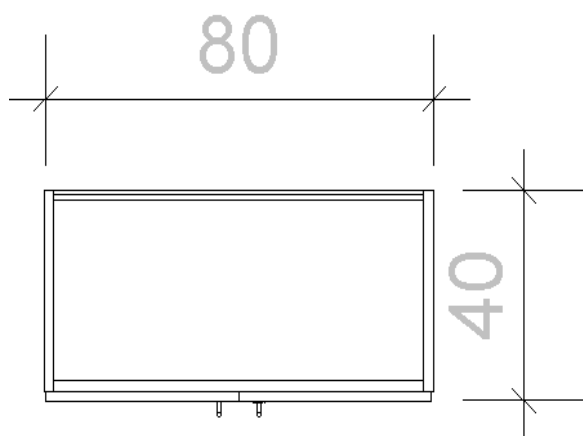

Pohled

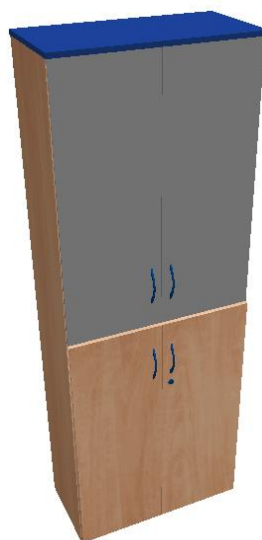

6 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 375

Věšáková stěna do tvaru L
130/15x220/15x180cm

Pohled

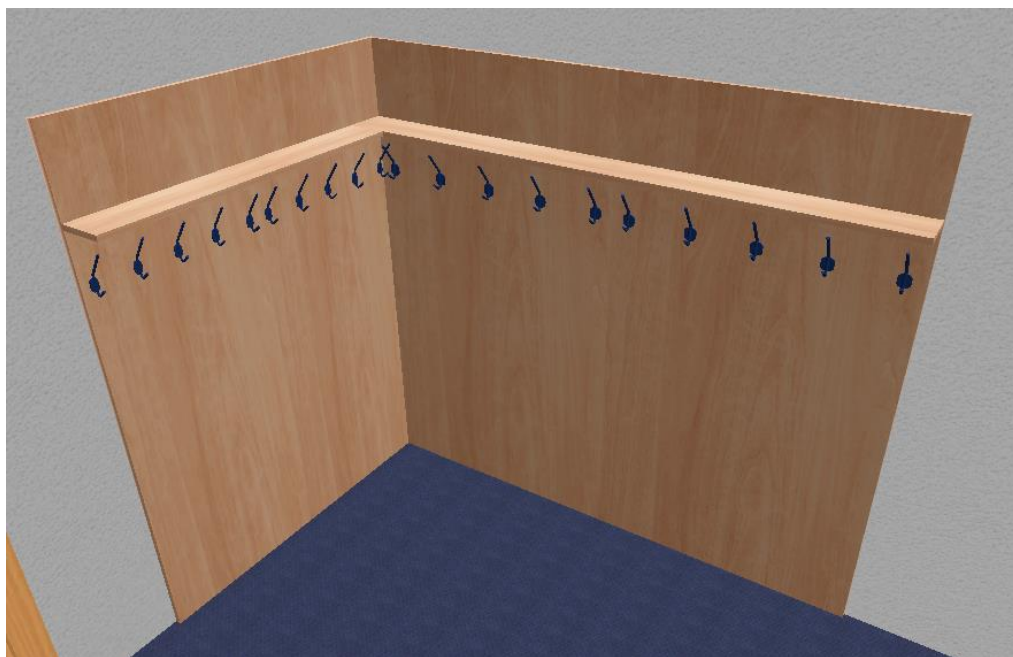

Technický popis:


Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků


Označení:
atyp 376

Odkládací stůl s jednodveřovou skříňkou 180x70x75

Půdorys prvku

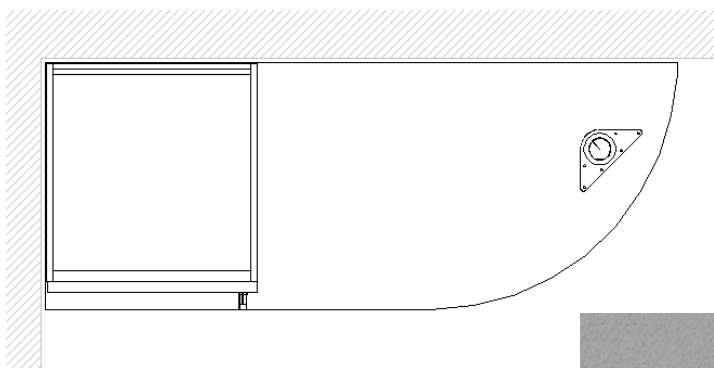

Pohled

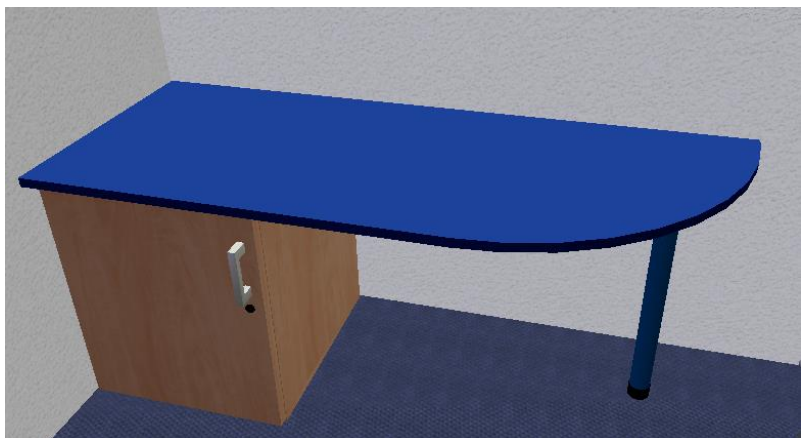

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 378


Skříň policová otevřená
40x38x178

Pohled

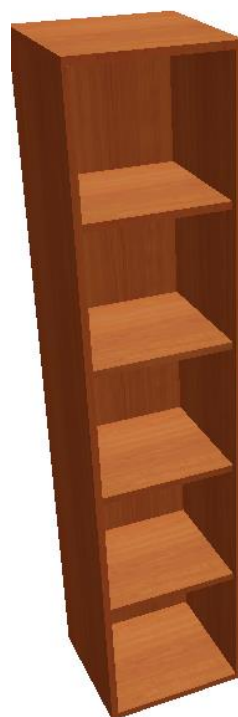

5 otvorů pro šanony

Půdorys prvku

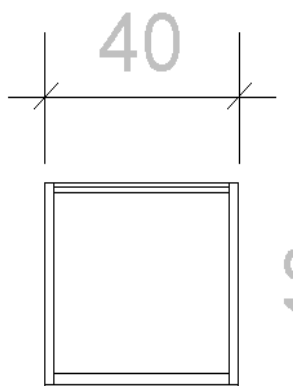

Technický popis:

Provedení : dezén třeseň

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Knihovna prvků

Označení:	
atyp 379	Skříň policová jednodveřová na trezor – třeseň 60x60x178cm
atyp 380	Skříň policová jednodveřová šatní – třeseň 60x40x178cm
atyp 381	Skříň policová jednodveřová pro lednici – třeseň 60x60x72cm
atyp 383	Skříň policová s posuvnými dveřmi – třeseň 120x40x72cm

Pohled



Technický popis:

Provedení : dezén třeseň

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 385

Konferenční stolek s policí
100x60x55



Pohled

Technický popis:

Provedení : dezén třeseň

Stůl je vyroben v melaminových desek.

Deska třeseň, tl. 25mm, hrana zkosená

Ostatní desky 19mm.


Pohled na řez stolovou deskou



Knihovna prvků

Označení: atyp 386	Krycí vrch skříně	127x44x2,5cm
atyp 387	Krycí vrch skříně	267x44x2,5cm
atyp 389	Krycí vrch skříně	244x44x2,5cm
atyp 390	Krycí vrch skříně(lednice trezor)	64x60x2,5cm

Půdorys prvku

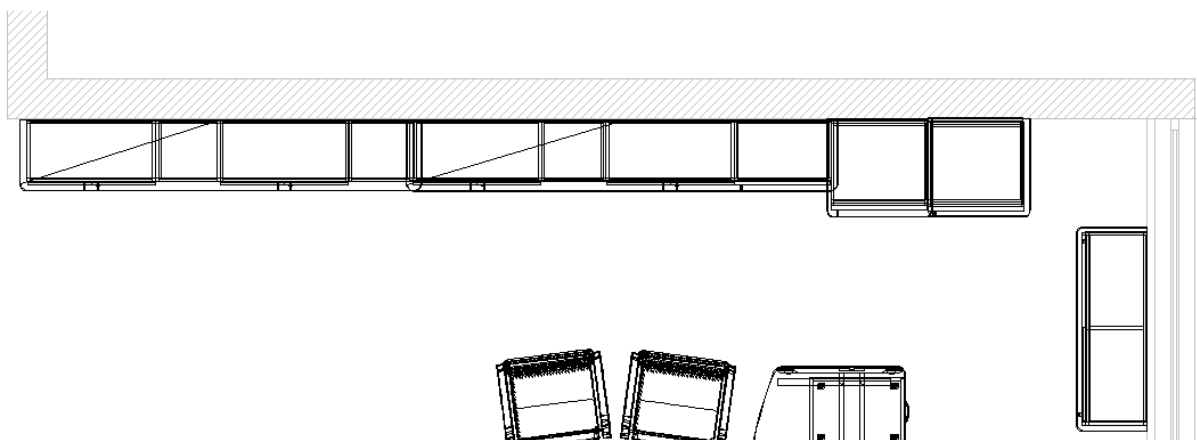

Pohled



Pohled na řez stolovou deskou

Technický popis:

Deska třešeň, tl. 25mm, hrana zkosená



Knihovna prvků

Označení: atyp 391	Soubor soklů v.7cm třeseň 80x38x7cm 4x 40x38x7cm 3x 60x38x7cm 1x 60x58x7cm 2x 120x38x7cm 1x
------------------------------	--

Pohled



Technický popis:

Provedení : dezén třeseň

Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS.Hrana ABS na korpusu je tl.1mm,

Knihovna prvků

Označení:
atyp 392

Clona ke stolu modrá, 40cm nad desku
180x85x1,9cm

Pohled




Technický popis:

Deska modrá, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 393	Skříň policová s dveřmi se zámkem, půda 25mm 80x40x110
------------------------------	---

Půdorys prvku

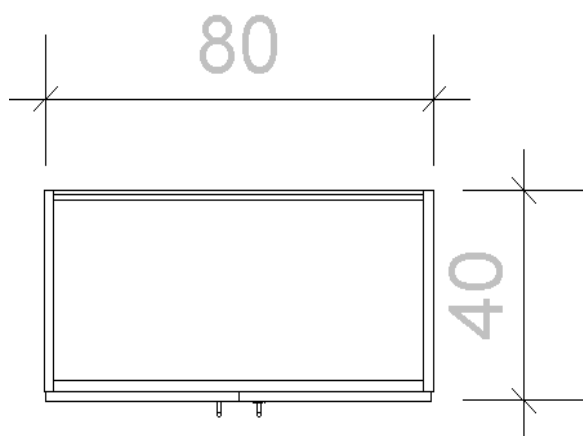

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 394


**Skříň policová roletová,
80x40x213**

Pohled

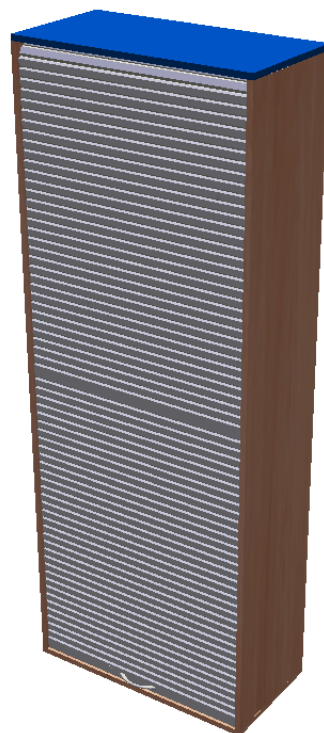

5 otvorů pro šanony

Půdorys prvku

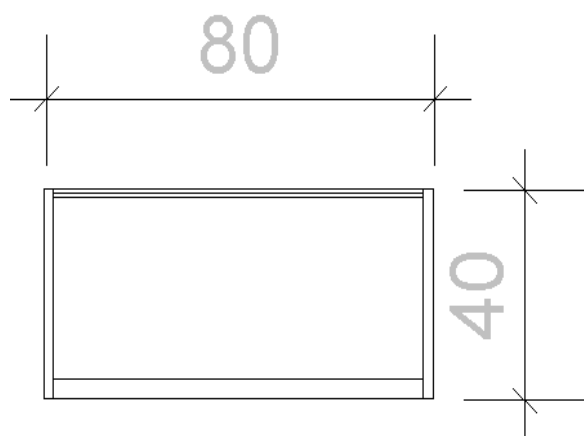

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Horní deska je modrá, barva RAL 5000.

Roleta stříbrná, navíjecí mechanika.


Knihovna prvků

Označení: Atyp 395	Skříň policová s dveřmi se zámkem, mezistěna 100x40x180
------------------------------	--

Pohled



Půdorys prvku

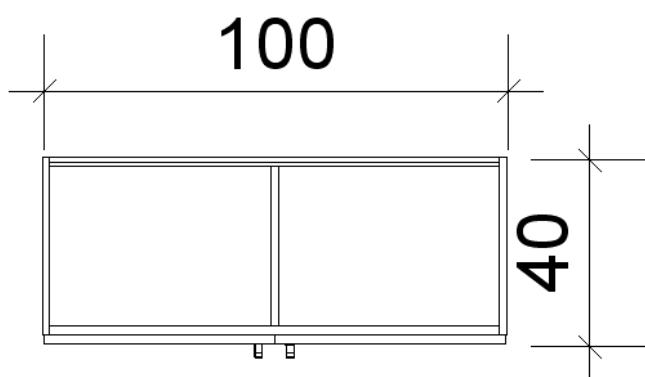

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 396

Skříň policová s posuv.dveřmi nástavbová 100x40x72cm

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 397

Přečalounění židlí Realy G207820



Pohled

Technický popis:

Jednací židle s područkami.

Čalounění sedáku: látka Lucia modrá YB024

Knihovna prvků

Označení:
atyp 398

Židle jednací Realy G207820



Pohled

Technický popis:


Jednací židle s područkami.

Čalounění sedáku: látka Lucia modrá YB024

Knihovna prvků

Označení: atyp 399	Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 80x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

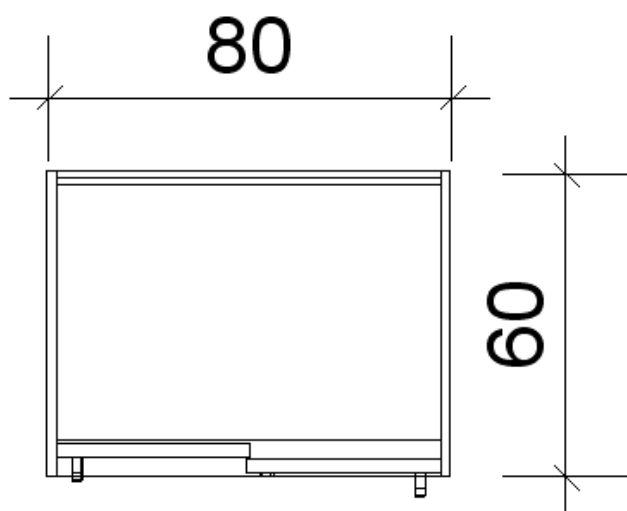

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.


Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 400	Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 70x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

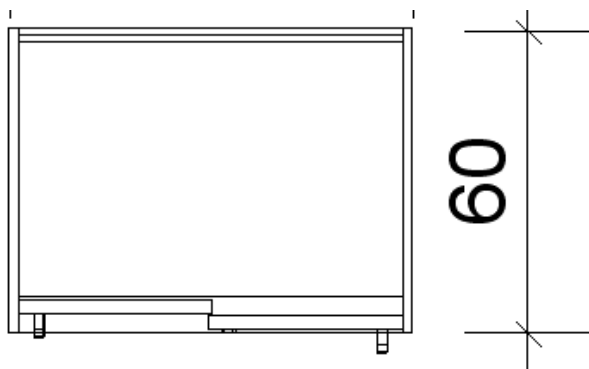

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 402

**Nástavba na stůl se dvěma policemi, horní deska modrá
60x35x35cm**

Pohled



Technický popis:

Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, horní deska 25 mm modrá.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 403

Stolek odkladní
70x70x75cm

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, vybavená rektifikací+ ukotvení.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 404	Skříň policová dělená s dveřmi, zámkem pro lednici 70x65x220
------------------------------	---

Půdorys prvku

Pohled

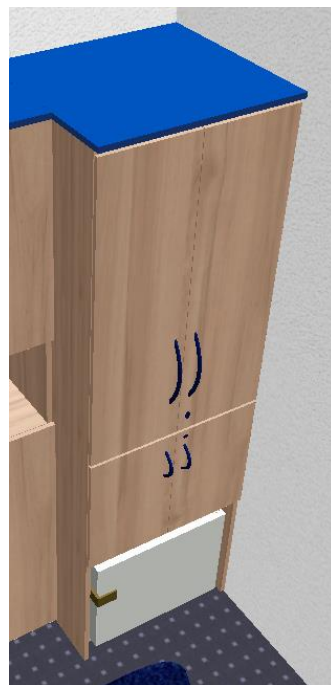

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 405	Stůl pracovní do zázemí, podnož modrá, deska javor 375 BS, 160x140x75cm
------------------------------	--



Pohled

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací,


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 406	Odběrové pásy na zed' v40cm celková délka cca 5,3m
------------------------------	---

Pohled

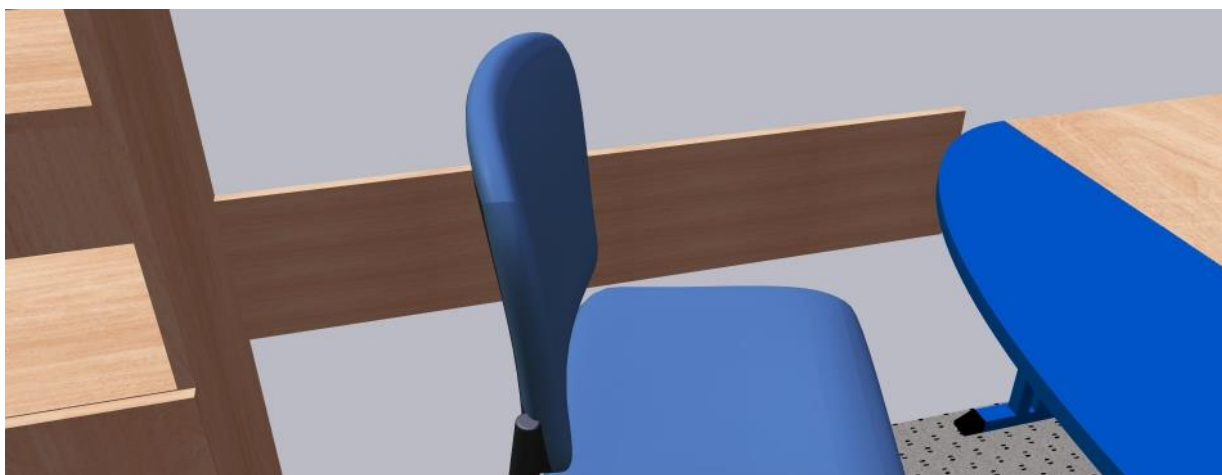

Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 407

**Přepážka vč. skla, žaluzie a osvětlení LED,
provedení javor 375 BS + modrá
160x116x220cm**

Pohledy



Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Pracovní desky

Sklo conex,

LED osvětlení v liště

Žaluzie

Knihovna prvků

Označení:
atyp 408

**Clona ve tvaru L z 25mm LTD javor 375 BS
130x85x160cm**

Pohled



Technický popis:


Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 409

Stojan na prospekty, jednostranný

Pohled

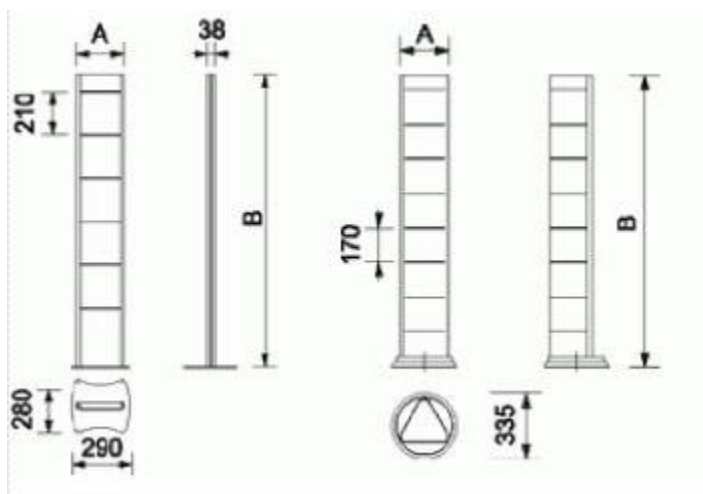

Technický popis:

základna a konstrukce stojanu jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu v šedé barvě

stojan vč.6 ks plastových kapes na letáky a brožury ve formátu A4

rozměry kapes (A4-210 x 297 mm) - 235 x 250 x 105 mm

rozměry základny 280 x 290 mm

výška stojanu 1760 mm

Knihovna prvků

Označení:
atyp 410

Dětský koutek, stůl 60x60cm +2x židle

Pohled



Technický popis:

Stůl deska s melaminové fólii tl.18mm. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu).

Nohy masiv buk s povrchovou úpravou

Židle: masiv buk s povrchovou úpravou, sedák čalouněný

Knihovna prvků

Označení: atyp 411	Stůl deskový s čelní clonou až na zem, sokl HPL, 180x80x75cm
------------------------------	---



Pohled

Technický popis:

Lamino podnož, vybavená rektifikací, horizontálním vedením kabelů, s čelní clonou až na zem, vč. soklu z HPL

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 412	Stůl deskový s čelní clonou až na zem(vyšší), sokl HPL 180x80x75(105)cm
------------------------------	--



Pohled


Technický popis:

Lamino podnož, vybavená rektifikací, horizontálním vedením kabelů, s čelní clonou až na zem, vč. soklu z HPL

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 413	Boční paraván, 130x50x110cm
------------------------------	-----------------------------

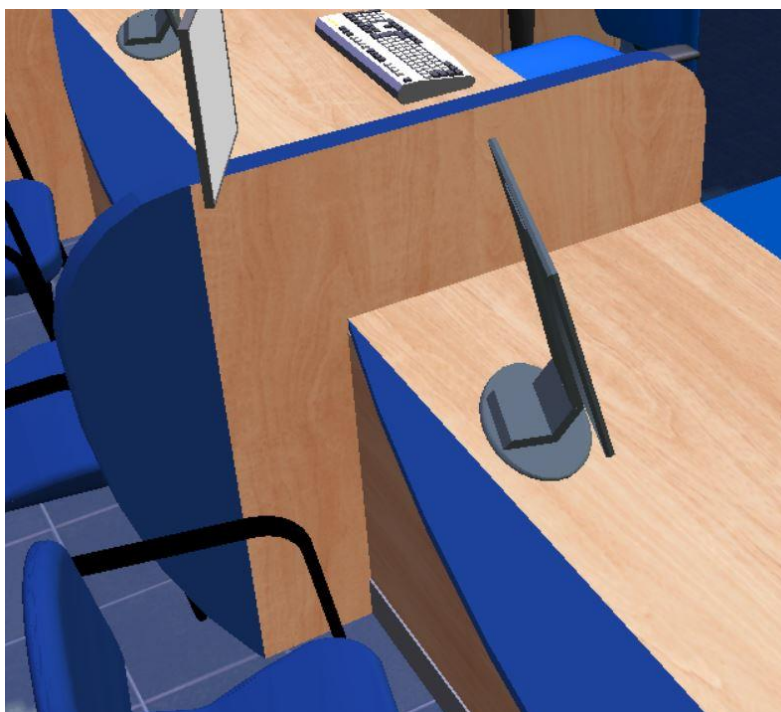


Pohled

Technický popis:

Lamino deskový paraván tl.50mm s rádiusem, vertikální vedením kabelů, průchod kabeláže,
Deska javor 375 BS a modrá, hrana modrá ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 414	Boční paraván – krajní, 114x50x110cm
------------------------------	--------------------------------------

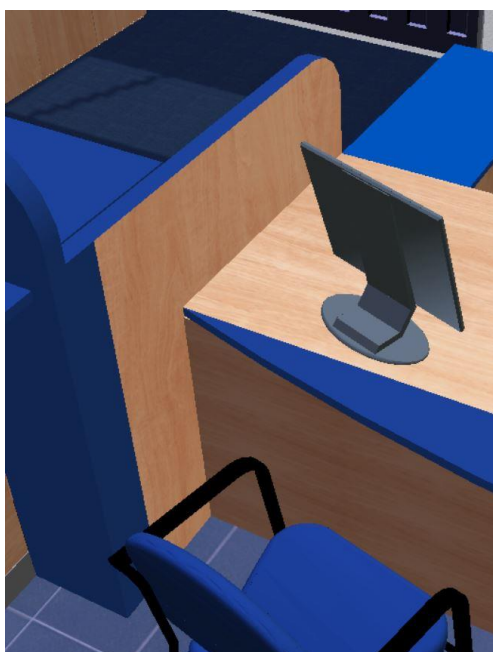

Pohled

Technický popis:

Lamino deskový paraván tl.50mm s rádiusem, vertikální vedením kabelů, průchod kabeláže,
Deska javor 375 BS a modrá, hrana modrá ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 415	Boční paraván - krajní pokladna, 111x50x110/140cm
------------------------------	---



Pohled


Technický popis:

Lamino deskový paraván tl.50mm s rádiusem, vertikální vedením kabelů, průchod kabeláže,
Deska javor 375 BS a modrá, hrana modrá ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 416	Dveře pokladna, zámek FAB, koule-klika 710x50x110cm
------------------------------	---

Pohled

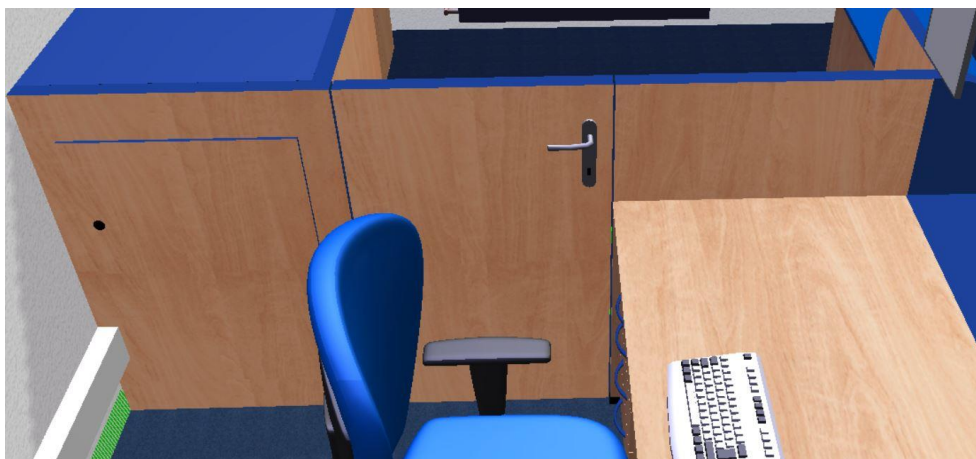


Technický popis:

Lamino provedení tl.50mm, zámek FAB, koule-klika


Deska javor 375 BS, hrana modrá ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 417	Boční kryt trezoru, vč. dveří. 75x80x110cm
------------------------------	--

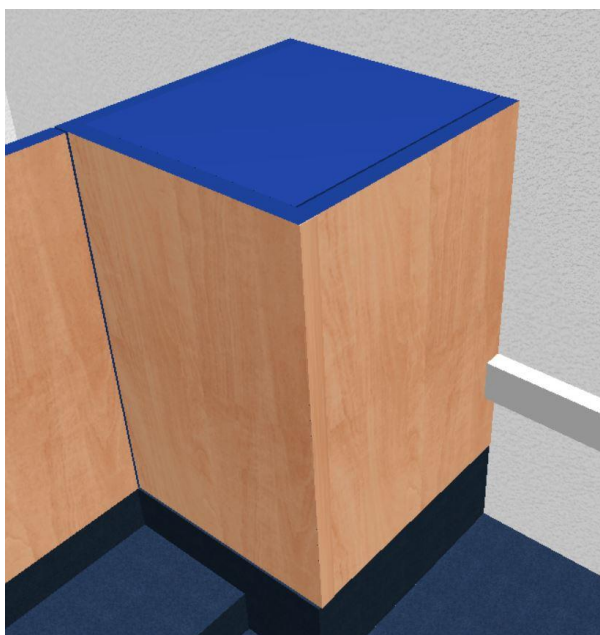

Pohled

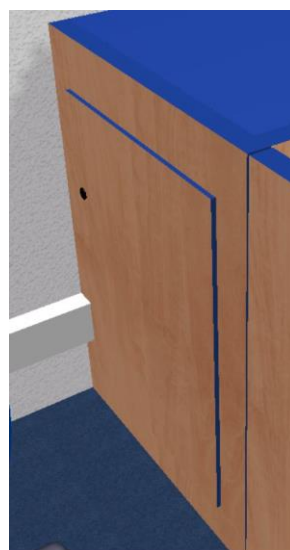

Technický popis:

Lamino provedení.

Deska javor 375 BS, horní deska modrá, hrany modré ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 418	Dveře lítačky + ukotvení 800+230x50x840/975mm
------------------------------	---



Pohled

Technický popis:


Lamino provedení tl.50mm.

Deska javor 375 BS, hrana modrá ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 419

Podium v.30cm bez koberce 5,2 m2

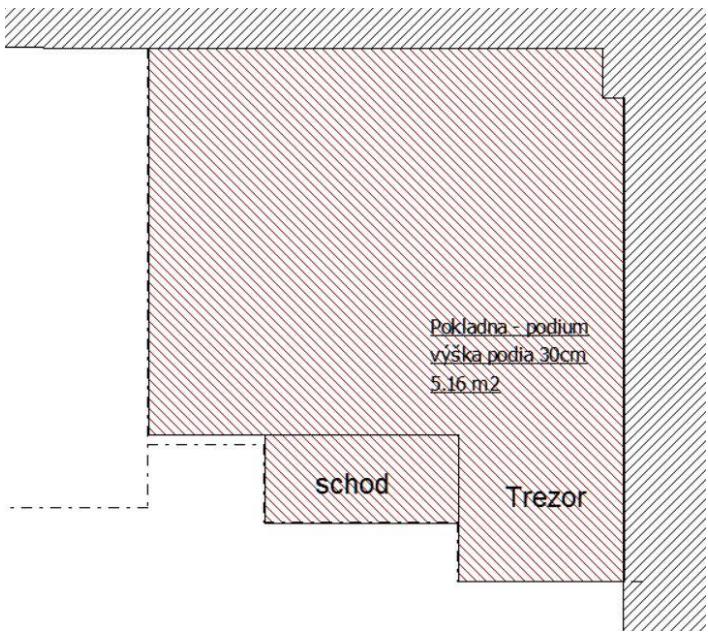

Pohled

Technický popis:
Dřevotřískové provedení, výška podia 30cm, vč schodu, úprava pro trezor
Bez koberce

Knihovna prvků

Označení: atyp 420	Konferenční stolek, deska sklo, podnož chrom 120x60x45
------------------------------	---

Pohled



Technický popis:


Konferenční stolek, deska sklo, podnož chrom 120x60x45cm

Knihovna prvků

Označení:
atyp 421 pravý
atyp 421 levý

Stůl pracovní PC s clonou
200/40x110/80x75

Půdorys prvku

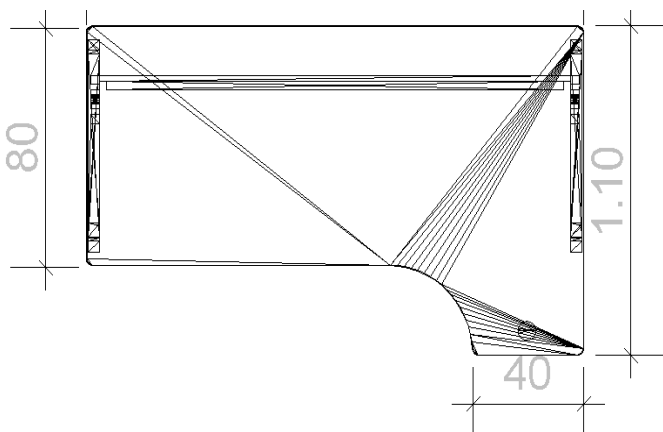

Provedení - pravý

Pohled



Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož s čelní deskovou clonou, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 422	Skříň policová otevřená nástavbová, 4x police 80x40x140
------------------------------	--

Půdorys prvku

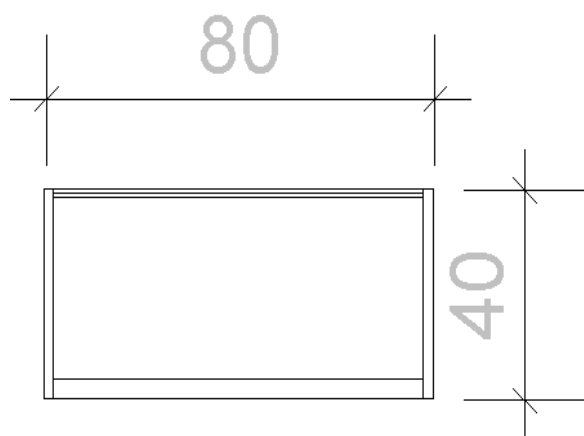

Pohled



4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 423	Stůl čtyřnohý, deska 25mm 80x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

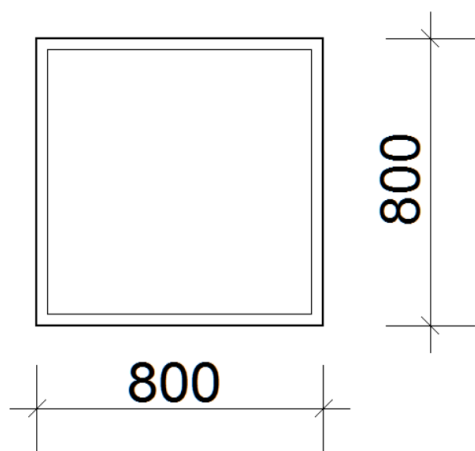

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, jekl 30/30 vybavená rektifikací, Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 424	Stůl čtyřnohý, deska 25mm 120x60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

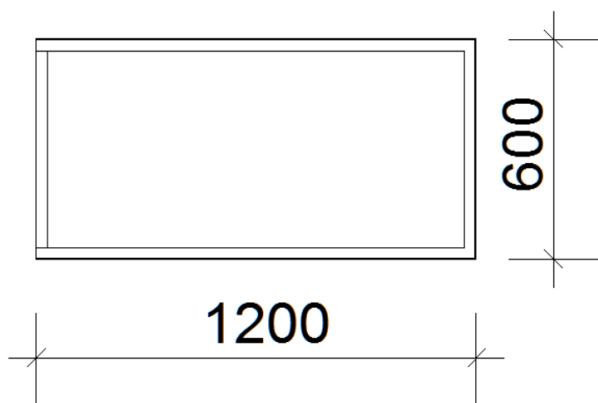

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, jekl 30/30 vybavená rektifikací, Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 425	Stolek na opěrné noze, uchyceno na zeď 80x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

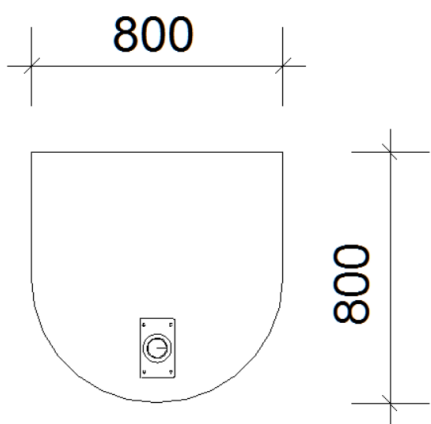

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k přichycení na zeď.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 426	Věšáková stěna se zrcadlem 70x15x180
------------------------------	---

Půdorys prvku

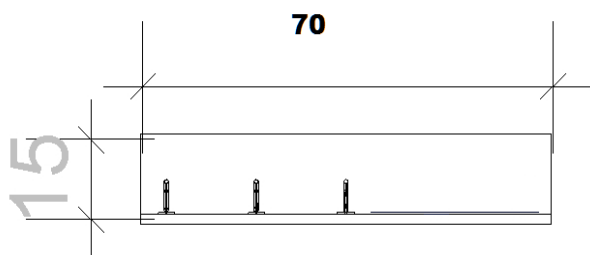

Pohled



Technický popis:

Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 427

Stůl jednací
80x70x75cm

Pohled




Technický popis:
Kovová podnož, vybavená rektifikací.
Podnož modrá RAL5009.
Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 428	Odkládací polička s uchycením melamin + uchycení kov.úhelník 80x70x75cm
------------------------------	--

Pohled

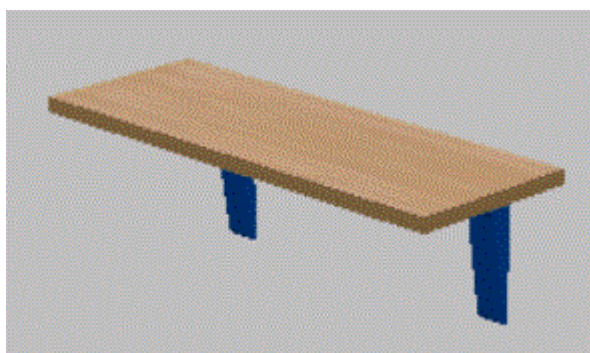

Technický popis:

Kovový úhelník, modry RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 429

Skříň policová otevřená
54x60x110cm



Pohled

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 430	Kryt pro RACK, (levý bok, půda, dveře) 70x78x130
------------------------------	---



Pohled

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 431

Kuchyňská linka dl.160 1 Pravá 1 Levá,
horní a dolní skř. se dřezem, bez spotřebičů



Pohled

Technický popis:

Desky skříní, jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu.

Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl.1mm, na dveřích tl.2mm.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Pracovní deska Kronospan 288, dřez

Knihovna prvků

Označení: atyp 432	Stůl čtyřnohý, deska 25mm 120x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

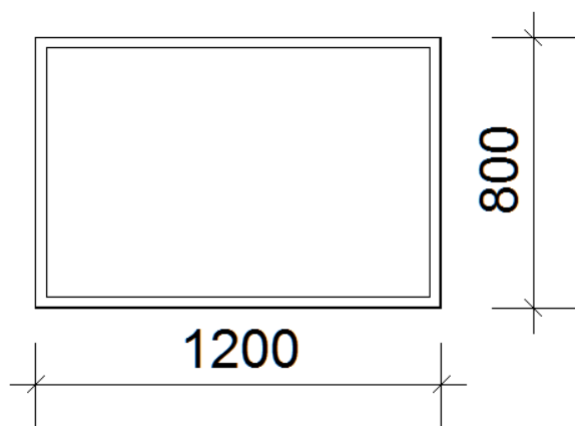

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, jekl 30/30 vybavená rektifikací, Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 433	Stůl pracovní PC s čelní clonou/melamin /tvar 159/L 200/40x90/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

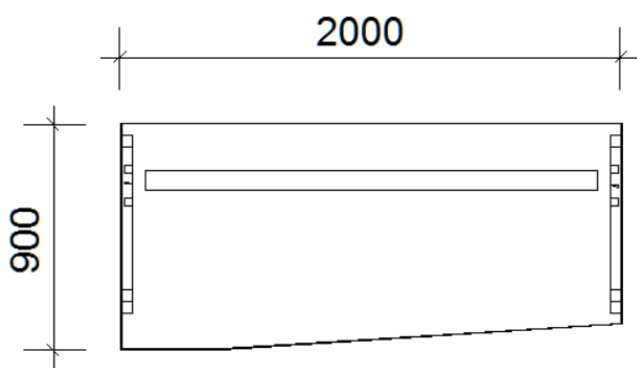

Provedení - levý

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož s čelní deskovou clonou, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 435	Stůl jednací přístavba, kruhová výseč, prům 100cm, napojení 90cm, 2x opěrná noha 100x90x75
------------------------------	---

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 436	Stůl pracovní PC /melamin /tvar 160/L 180/40x90/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

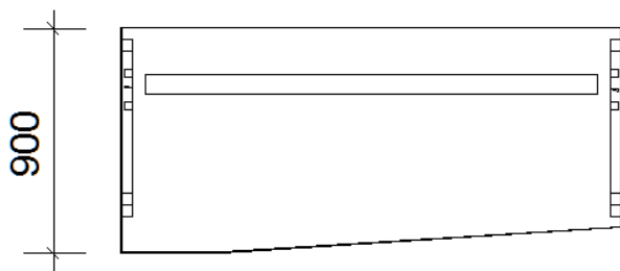

Provedení - levý

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 437	Stůl pracovní PC /melamin /tvar 159/P 200/40x90/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

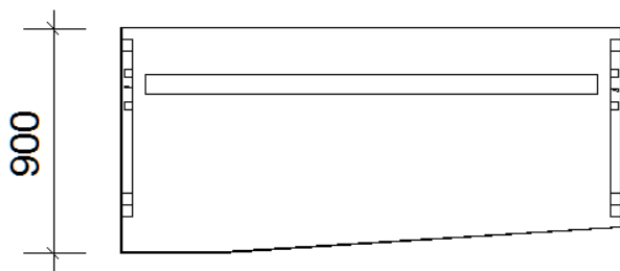

Provedení - levý

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 438	Stůl pracovní PC /melamin /tvar 159/P 200/40x90/80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

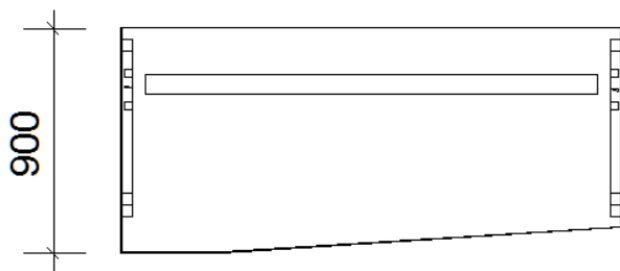

Provedení - levý

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 439

Skříň policová s dveřmi se zámkem 70x40x110

Půdorys prvku

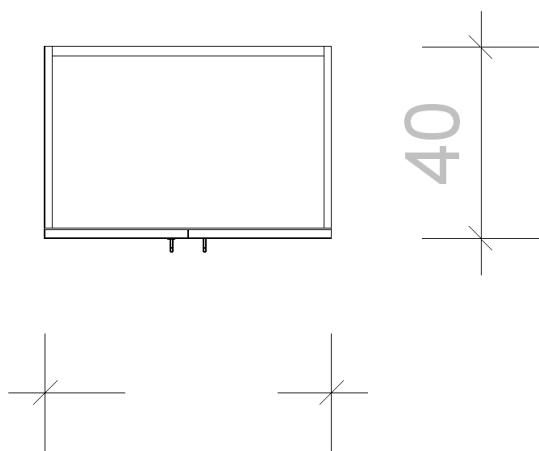

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 440

Skříň policová s dveřmi se zámkem 70x40x220

Půdorys prvku

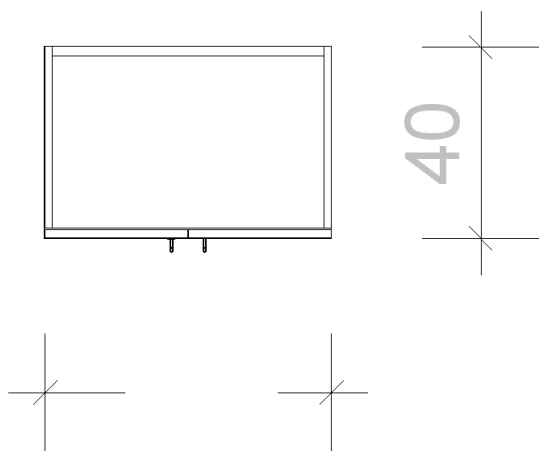

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 441	Stůl jednací s centrální nohou d=60, v=55
------------------------------	--

Půdorys prvku

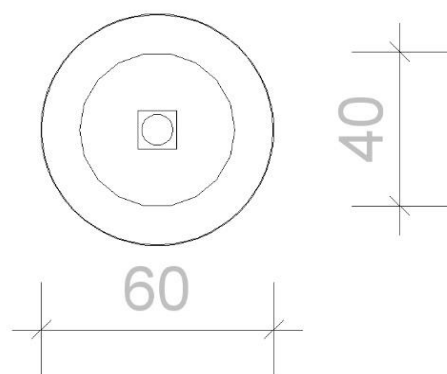

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Označení:
atyp 442

Konferenční křeslo Brisk 431

Pohled

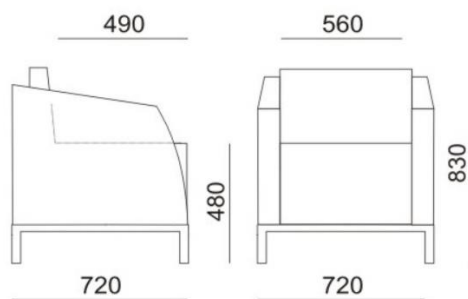

Technický popis:

Celočalouněné křesílko hranatého tvaru na kovovém rámu, určené do kancelářských prostor k jednacím sezením i do čekacích prostor, vstupních hal, recepcí.

Kovová podnož RAL9006


Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: $285 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ g/m^2 , odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 / odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Knihovna prvků


Označení:
atyp 443

Skříň pro lednici
75x76x75

Půdorys prvku

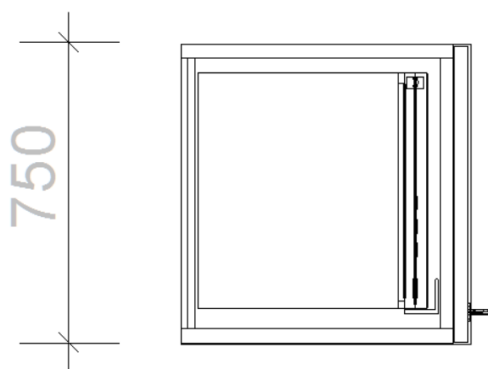

Pohled

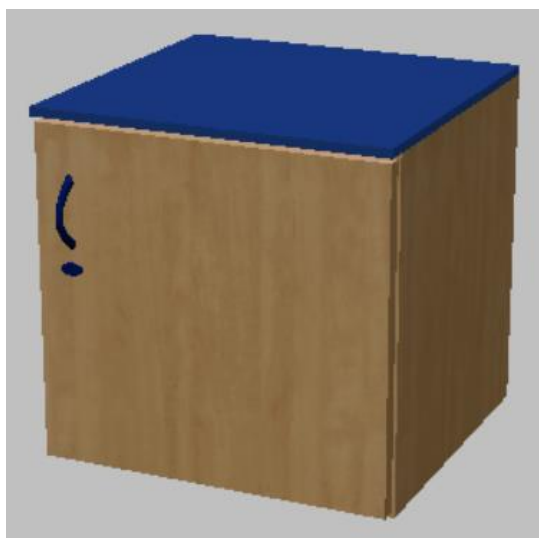

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 444 pravý


Stůl pracovní PC/melamin /tvar 0509/P
220/40x110/80x75

Půdorys prvku

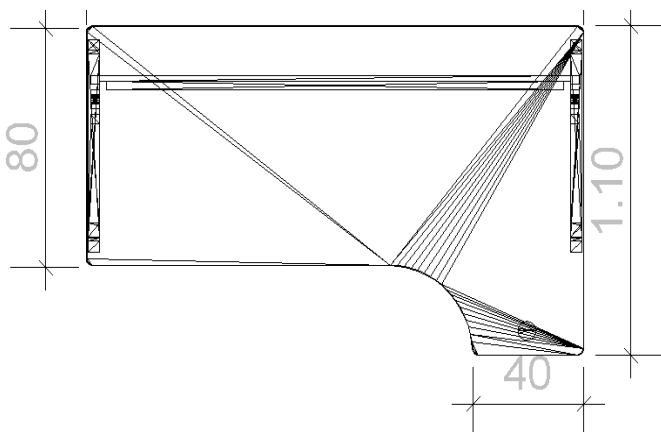

Provedení - pravý

Pohled

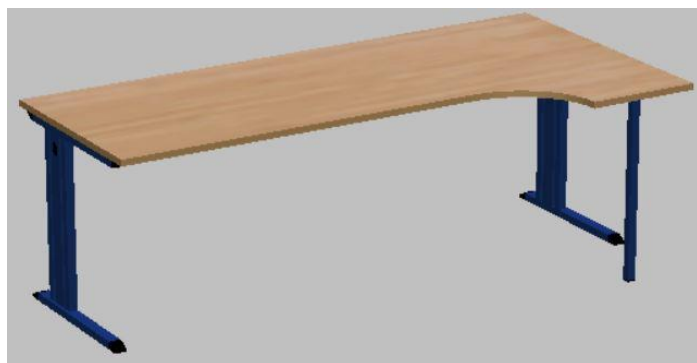

Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož s čelní deskovou clonou, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 445	Stůl jednací přístavba rádius trojúh. 1x opěrná noha 110cm L. 110x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

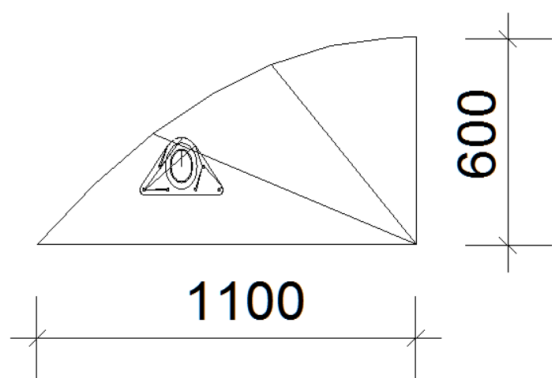

Pohled

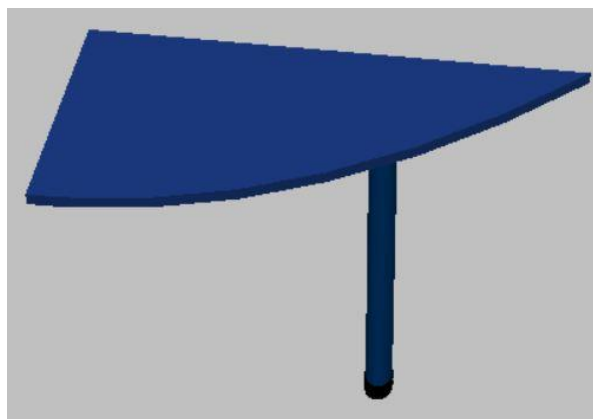

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 446

Věšáková stěna do tvaru L
75/15x77/15x180cm

Pohled



Technický popis:


Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování. Zatížitelnost jedné police 30kg. Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 447

Skříň policová s posuvnými dveřmi 120x40x75

Půdorys prvku

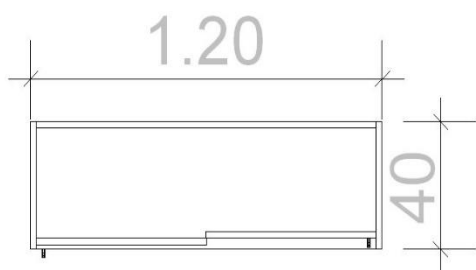

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 448	Skříň policová s posuvnými dveřmi nástavbová 120x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

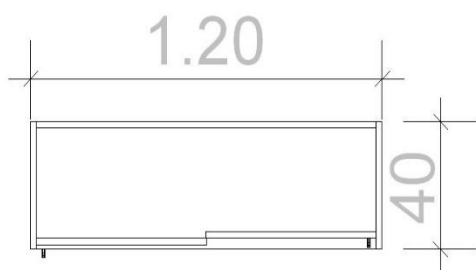

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 449	Stůl pracovní 120x50x75
------------------------------	------------------------------------

Půdorys prvku

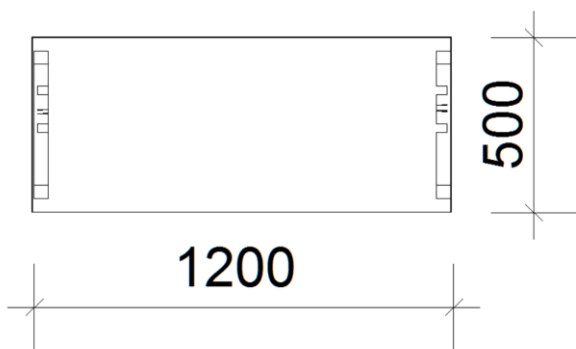

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 450	Skříň šatní s dveřmi se zámkem 80x40x220
------------------------------	---

Půdorys prvku

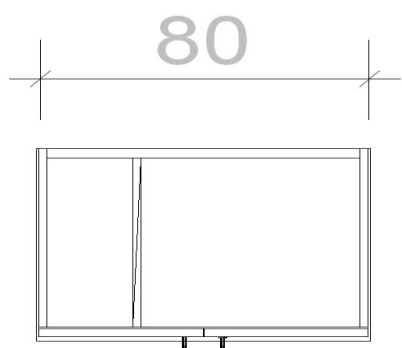

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Označení:
atyp 451

Konferenční 3-křeslo Brisk 433

Pohled

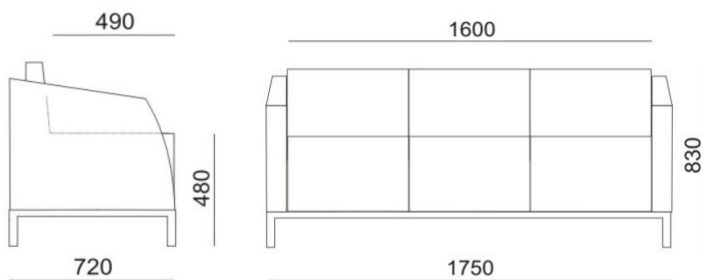

Technický popis:

Celočalouněné tříkřeslo hranatého tvaru na kovovém rámu, určené do kancelářských prostor k jednacím sezením i do čekacích prostor, vstupních hal, recepcí.


Kovová podnož RAL9006

Potah látka - potah modrý, látka Phoenix 594, materiál: 100% polyester / hmotnost: $285 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ g/m^2 , odolnost proti oděru: 100.000 Martindale / odolnost proti žmolkování: skupina 4 / stálobarevnost: skupina 6 / odolnost proti ohni: EN 1021-1:1994, EN 1021-2:2006, BS 7176:1995

Knihovna prvků

Označení: atyp 452	Stůl konferenční 100x40x60
------------------------------	---------------------------------------

Půdorys prvku

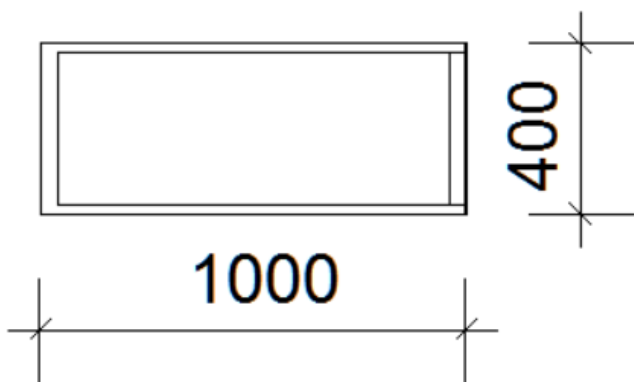

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, jekl 30/30 vybavená rektifikací, Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 453	Stůl jednací s centrální nohou d=80, v=65
------------------------------	---

Půdorys prvku

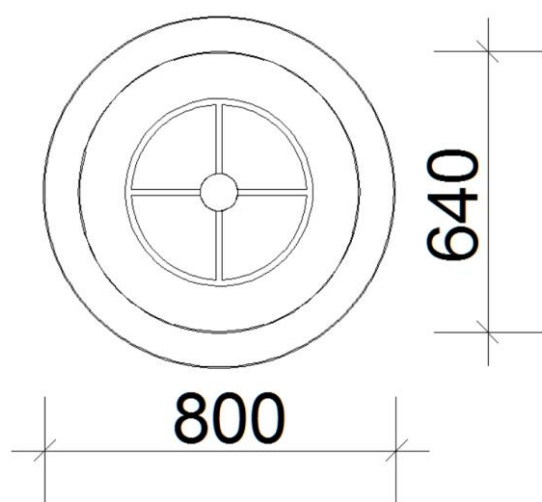

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 454	Skříň policová s posuvnými dveřmi 100x40x180
------------------------------	---

Půdorys prvku

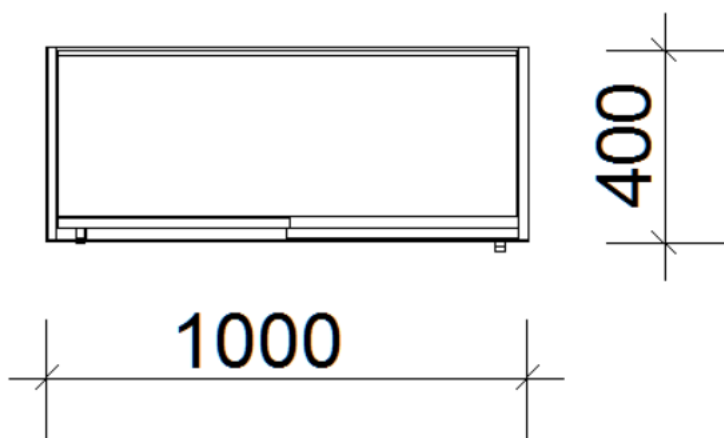

Pohled



5 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 455

Skříň policová s dveřmi se zámkem **60x40x180**

Půdorys prvku

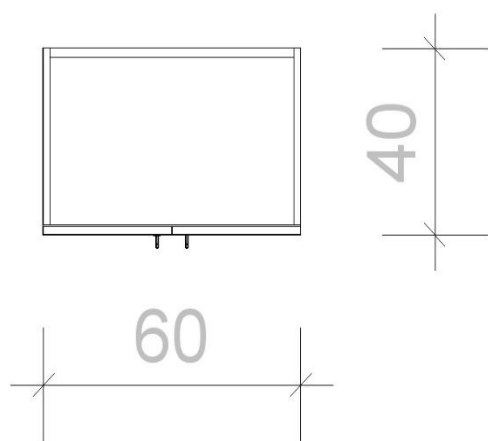

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříňe a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříňe, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl.1mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříňe je naložená půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu. Horní deska je modrá, barva RAL 5000.


Knihovna prvků

Označení: atyp 456	Skříň roletová policová, zámek, půda modrá, roleta stříbrná 80x44x180
------------------------------	--

Půdorys prvku

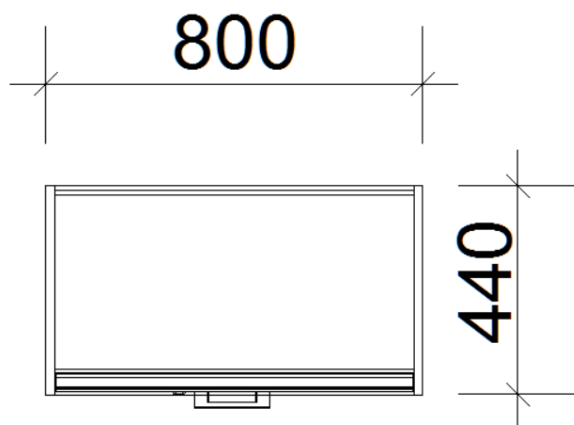

Pohled

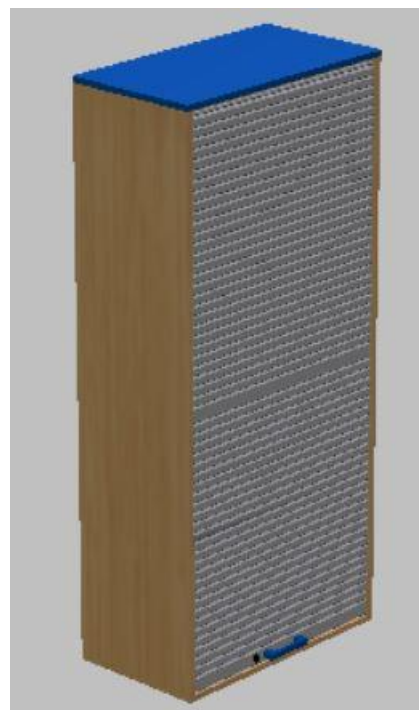

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 457	Skříň policová s dveřmi se zámkem 40x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

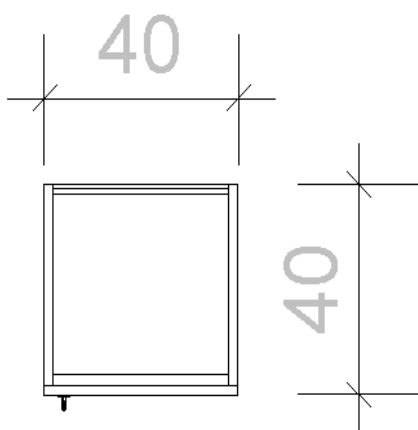

Pohled



2 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 458	Stůl pracovní čtyřnohý, podnož hl.60cm, 160x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

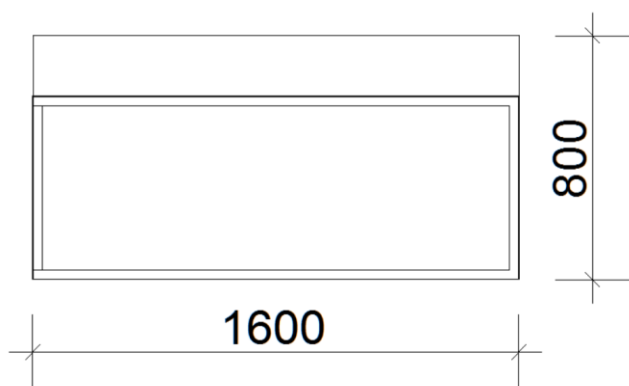

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, jekl 30/30 vybavená rektifikací, Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 459	Stůl pracovní čtyřnohý, 200x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

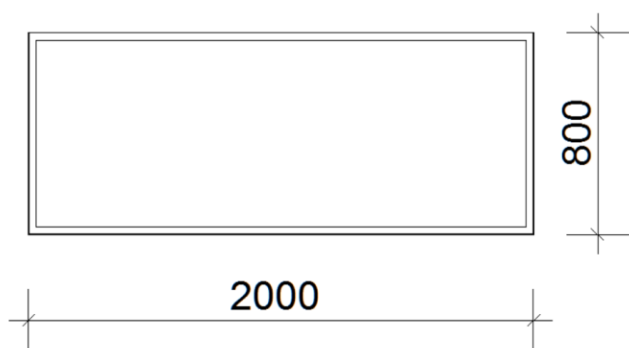

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, jekl 30/30 vybavená rektifikací, Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 460	Stůl pracovní čtyřnohý, 160x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

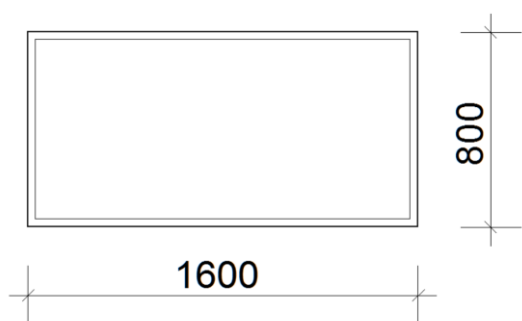

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, jekl 30/30 vybavená rektifikací, Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 461	Skříň policová s posuvnými dveřmi 108x40x65
------------------------------	--

Půdorys prvku

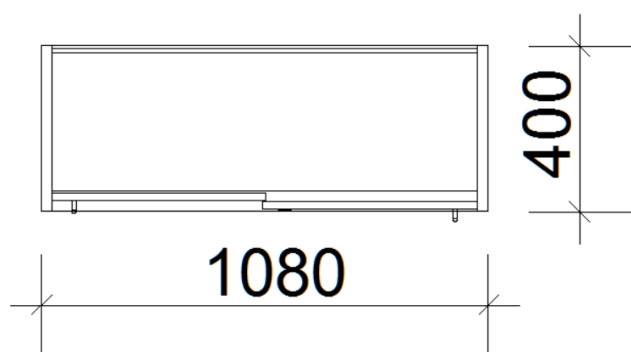

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.


Knihovna prvků

Označení: atyp 462	Stůl pracovní 180x75x75
------------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled

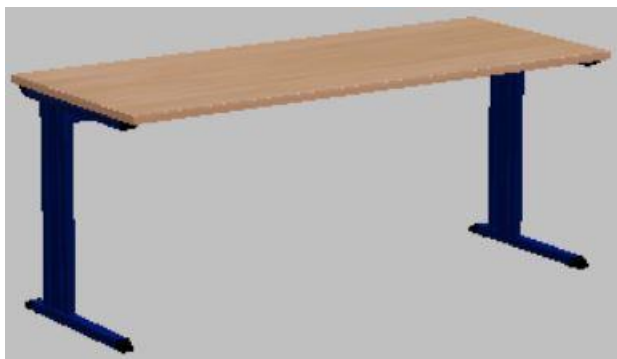

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 463	Stůl pracovní 160x75x75
------------------------------	------------------------------------

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 464	Stůl pracovní 150x75x75
------------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 465

Clona plechová perforovaná
150x35cm

Pohled

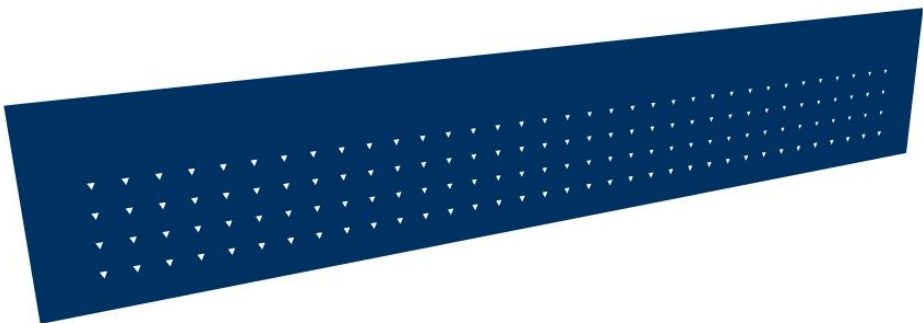


Technický popis:
Kovová plechová perforovaná, barva modrá RAL5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 466	Spojovací čtvrtkruh 90° deska modrá 75x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

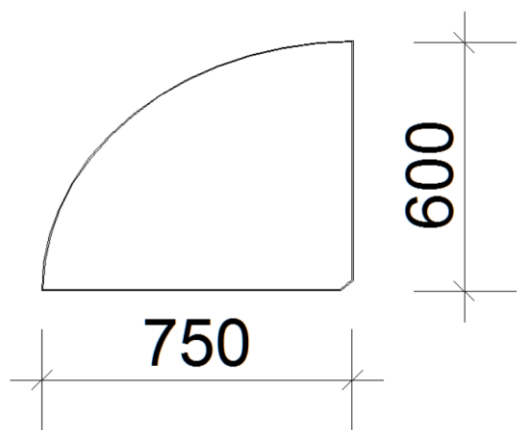

Pohled



Technický popis:

Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků


Označení:
atyp 467

Spojovací čtvrtkruh 90° deska modrá
75x62x75

Půdorys prvku

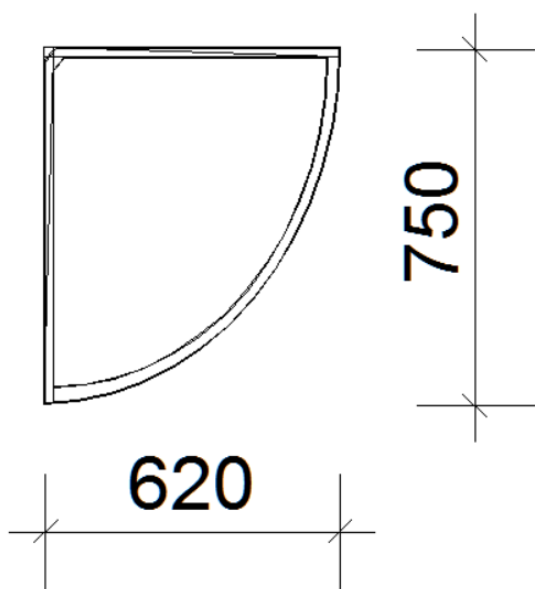

Pohled

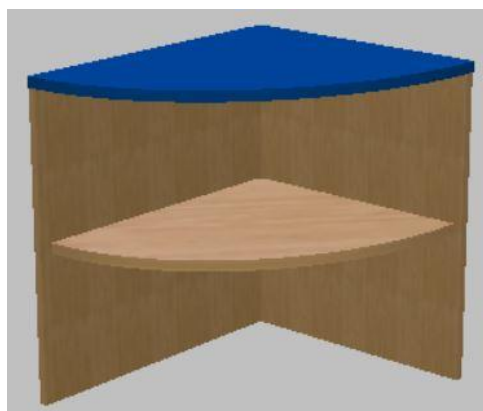

Technický popis:

Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož desková s policí lamino javor 375 BS.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 468	Závěsná polička na stěnu pro šanony 100x30x20
------------------------------	--

Půdorys prvku

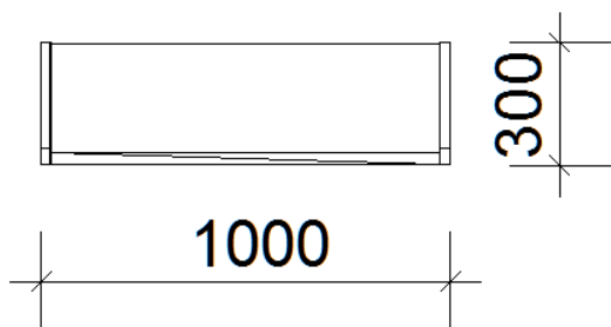

Pohled



Technický popis:


Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování. Zatížitelnost jedné police 30kg.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 469

Skříň s posuvnými dveřmi s modrou půdou
120x40x107,5

Půdorys prvku

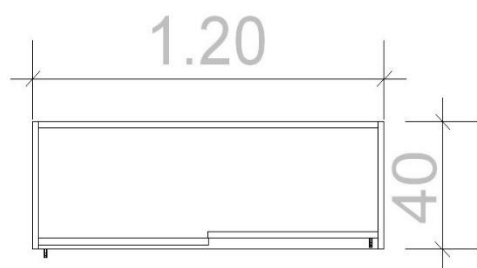

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 470

Skříň s posuvnými dveřmi
120x40x107,5

Půdorys prvku

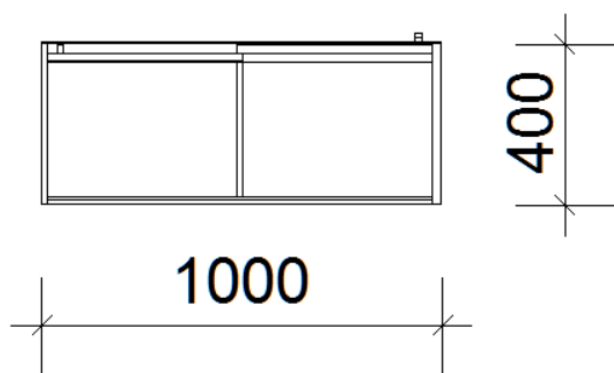

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Knihovna prvků

Označení: atyp 471	Skříň policová s posuvnými dveřmi nástavbová 100x40x107,5
------------------------------	--

Půdorys prvku

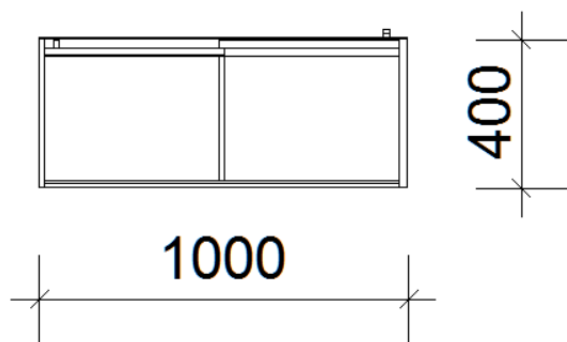

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 472	Spojovací trojúhelník 45° 80x80x75
------------------------------	---

Pohled

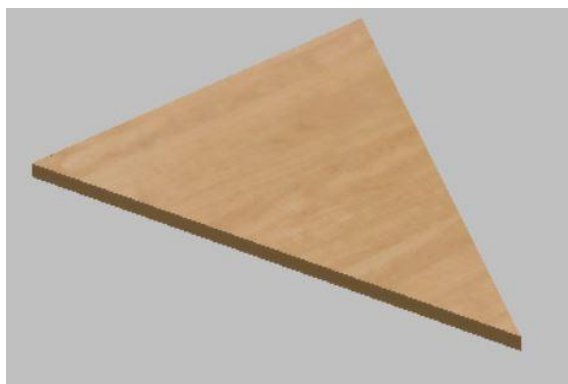

Technický popis:

Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 473

Kuchyňská linka dl.120, horní police a
dolní skř. se dřezem a baterií, lamino javor 375 BS



Pohled

Technický popis:

Desky skříní, jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu.

Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl.1mm, na dveřích tl.2mm.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Pracovní deska Kronospan 288, dřez, baterie


Knihovna prvků

Označení:
atyp 474

Pult podatelna
300x50/65x110cm

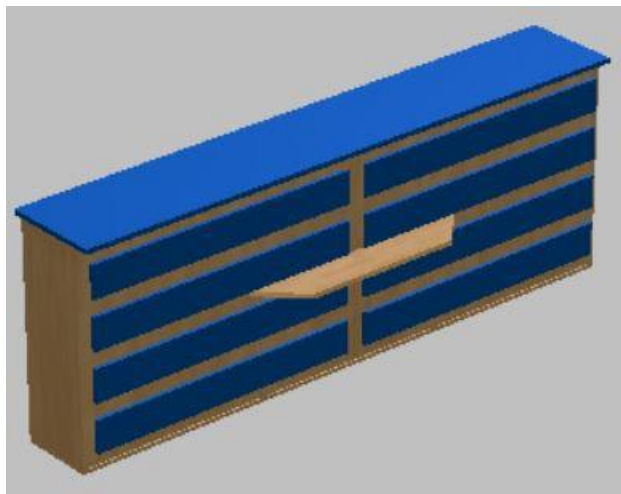

Pohledy

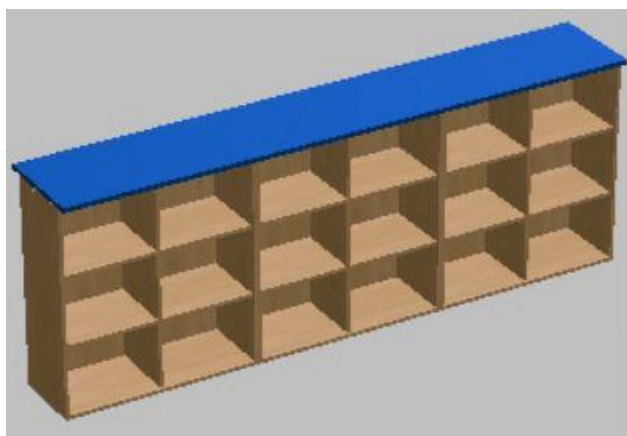

Technický popis:

Desky skříní, jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu.

Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl.1mm.

Deska pultu a čelních ploch modrá, tl. 18mm, hrana ABS 2mm

Knihovna prvků

Označení:

atyp 475

Paraván deskový melamin 2000x400mm

Pohled



Technický popis:

Melaminový povrch paravánu

Deska javor 375 BS.

Dělí společná pracoviště

Uchyceno kovovou konzolí k pracovním stolům




Knihovna prvků

Označení:
atyp 476

Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 55x60x75

Půdorys prvku

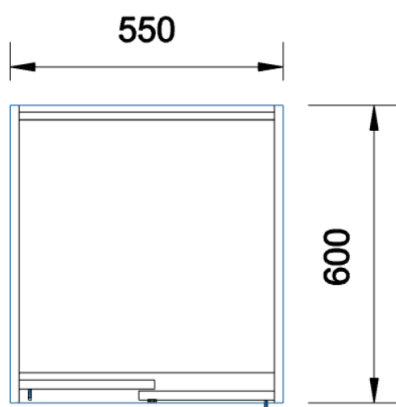

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 477 pravý


Stůl pracovní PC/melamin /tvar 0509/P
200/40x97/70x75

Půdorys prvku

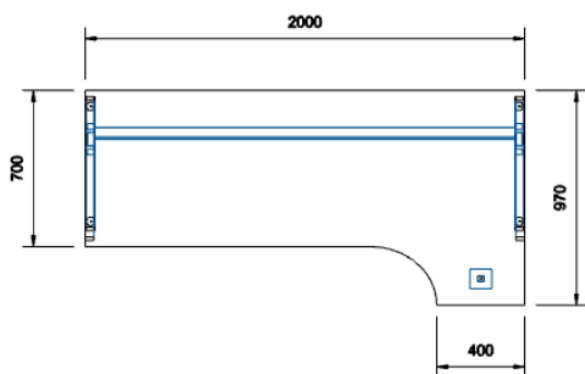

Provedení - pravý

Pohled

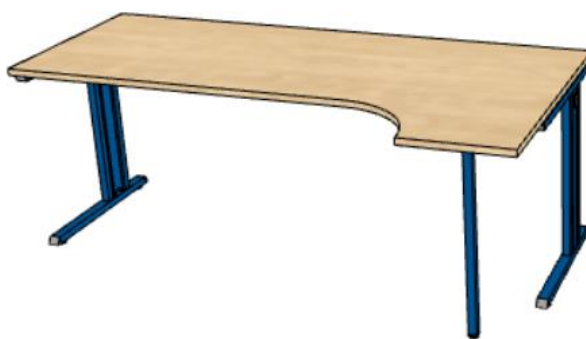

Provedení - pravý

Technický popis:

Kovová podnož s čelní deskovou clonou, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků


Označení: atyp 478 levý	Stůl pracovní PC/melamin /tvar 0509/L 200/40x97/70x75
-----------------------------------	--

Půdorys prvku

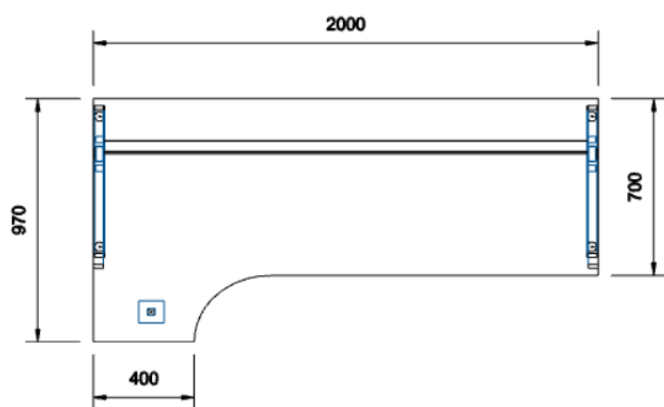

Provedení - levý

Pohled

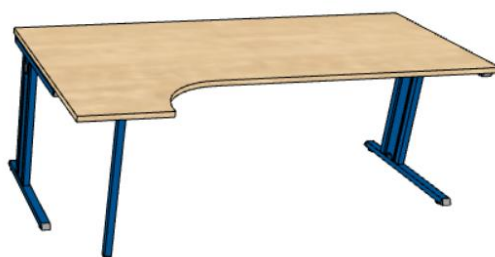

Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož s čelní deskovou clonou, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 479

Skříň policová pro ledničku, nástavec s
dveřmi se zámkem **67x60x262cm**

Pohled

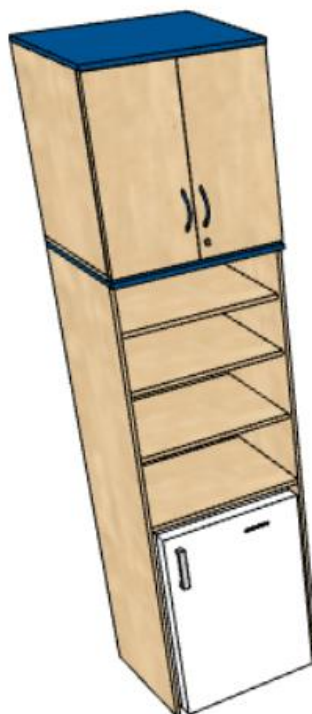

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 480	Jednací stůl půlovál na centrálních nohách 2x, 170x90x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

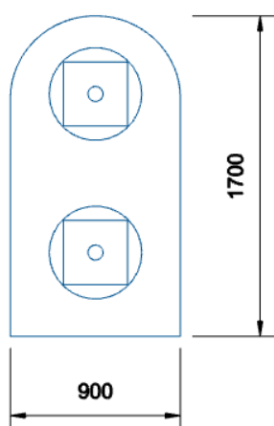

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací.

Podnož modrá RAL5000.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení:

atyp 481

Jednací přístavba trojúhelník, modrá deska
80x50x75

Pohled

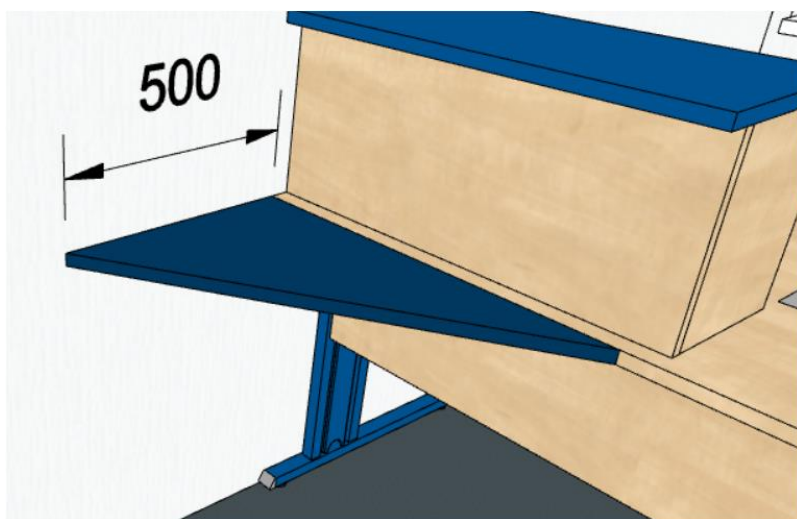

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 482	Stůl pracovní CTB 160x70x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

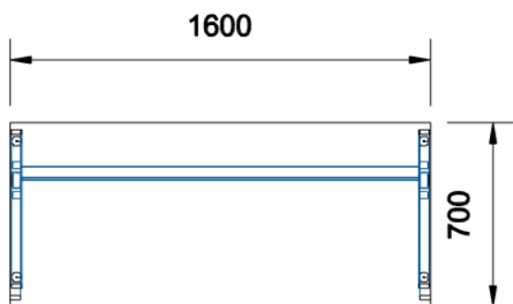

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů,
Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 483	Stůl pracovní CTB 170x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

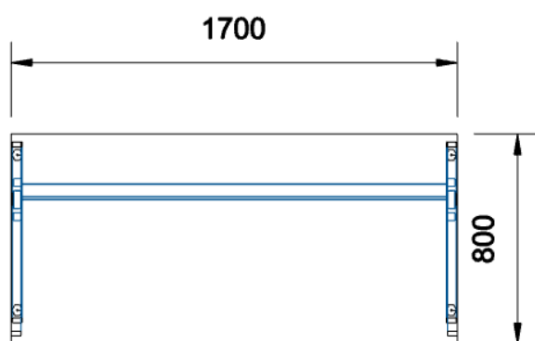

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů,


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 484	Stůl pracovní s rádiusem, 1x L, 1x P 170x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

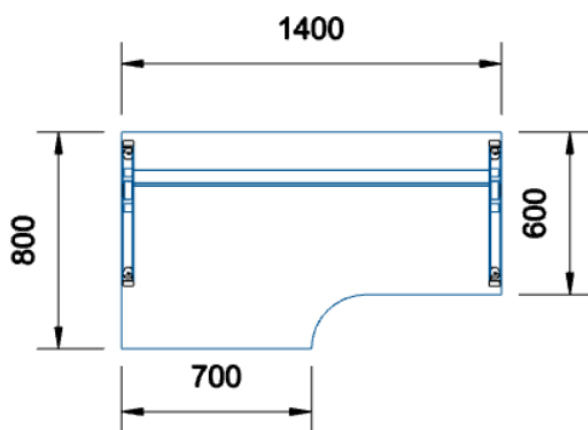

Pohled



Provedení - levý

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů,


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 485	Skříň policová dveřová dělená se sklem, 2/5 dveře zámek, 3/5 sklo 80x40x180
------------------------------	---

Půdorys prvku

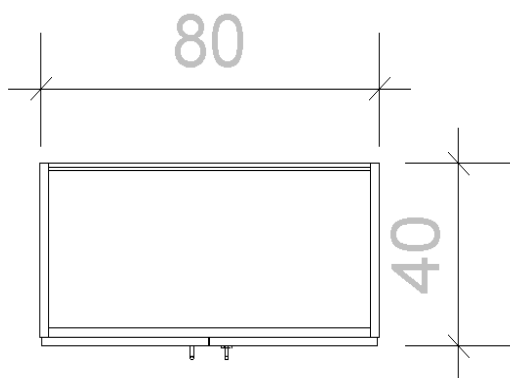

Pohled

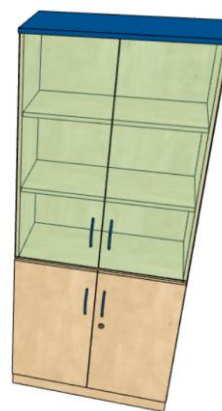

4 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytky kovové, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Dveře skleněné – sklo čiré

Knihovna prvků

Označení:
atyp 486

Skříň policová s posuvnými dveřmi ke stolu 70x40x75

Půdorys prvku

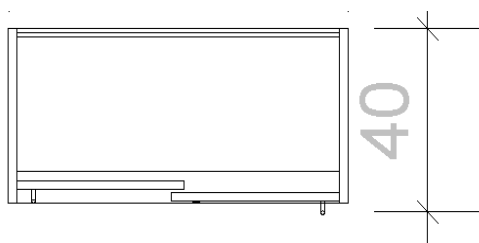

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 487

Věšáková stěna se zrcadlem a skříňkou **60x40x180/50**

Pohled

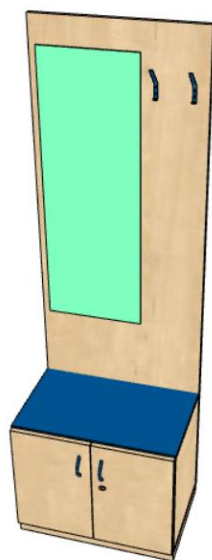

Technický popis:

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Rozm. zrcadla 1000x350mm

Knihovna prvků

Označení: Atyp 488	Skříň policová otevřená 40x40x180
------------------------------	--

Půdorys prvku

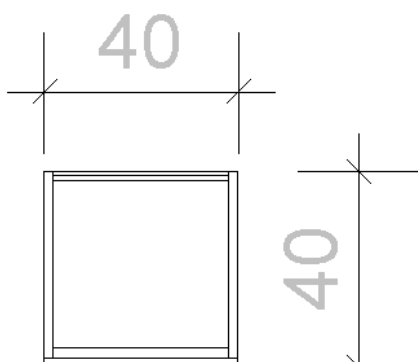

Pohled



5 otvor pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: Atyp 489	Skříň policová otevřená 40x40x220
------------------------------	--

Půdorys prvku

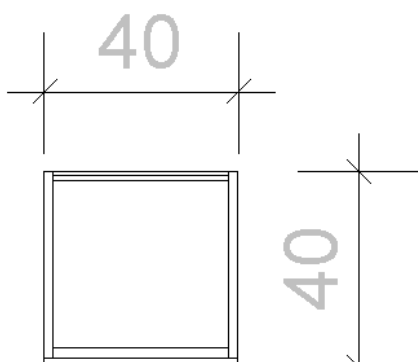

Pohled



6 otvor pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 490	Kontejner s centrálním uzamykáním všech zásuvek, zásuvka na závěsné desky
------------------------------	--

Půdorys prvku

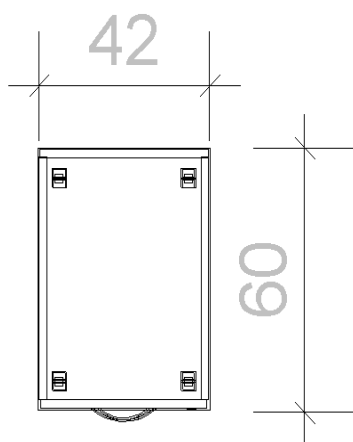

Pohled



Technický popis:

Desky kontejnerů jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Kontejnery jsou vybaveny blokadí proti současnému vysunutí dvou a více zásuvek najednou. Zásuvky kontejnerů v černé barvě. Vrchní zásuvky kontejnerů s vytvarováním pro umístění razítek, psacích potřeb apod. Zásuvky kontejnerů na vodítkách s ložisky.


Korpusy kontejnerů a melaminová čílna kontejnerů mají tloušťku 19 mm. Vrchní desky přístavných kontejnerů o tloušťce 25 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS tl. 2 mm.

Kontejnery jsou na kolečkách s centrálním uzamykáním nebo uzamykáním pouze jedné (horní) zásuvky. Zásuvky jsou vyrobeny z plechu, s možností dalšího vnitřního dělení. Maximální zatíženost jedné zásuvky kontejneru je 20 kg.

Knihovna prvků

Označení: atyp 491	Sokl dřevěný v.7cm, výškově seřiditelný 65x38x7cm
Označení: atyp 505	Sokl dřevěný v.7cm, výškově seřiditelný, trojúhelník 36x36x7cm
Označení: atyp 506	Sokl dřevěný v.7cm, výškově seřiditelný 40x38x7cm
Označení: atyp 529	Sokl dřevěný v.7cm, výškově seřiditelný 80x45x7cm
Označení: atyp 533	Sokl dřevěný v.7cm, výškově seřiditelný 80x48x7cm

Pohled ilustrativní

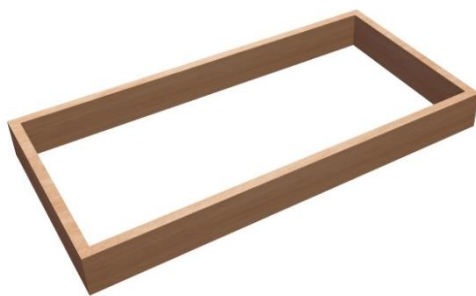

Technický popis:


Korpus tloušťky 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm,

Knihovna prvků

Označení:
atyp 492

**Skříň nástavbová s dveřmi, se zámkem,
půda modrá 65x40x75**

Pohled

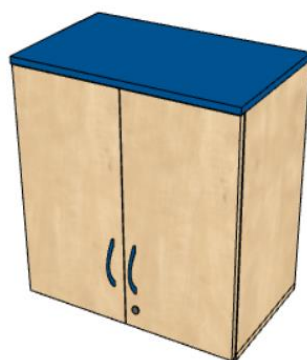

2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 493	Skříň nástavbová s dveřmi, se zámkem, úchytka vlevo, půda modrá 40x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

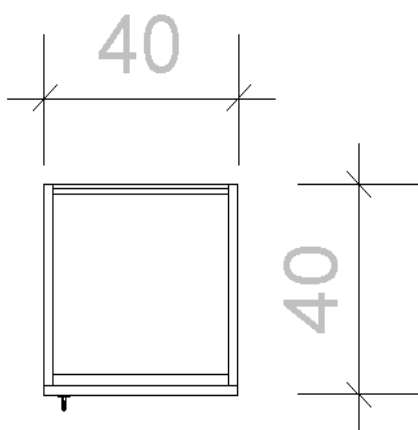

Pohled



2 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků


Označení:
atyp 494

Skříň policová s dveřmi se zámkem
65x40x180cm

Půdorys prvku

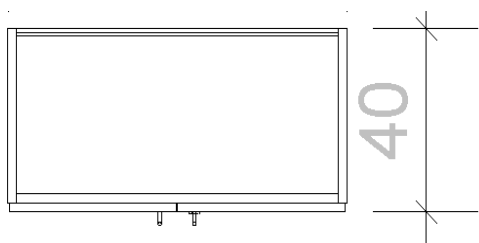

Pohled

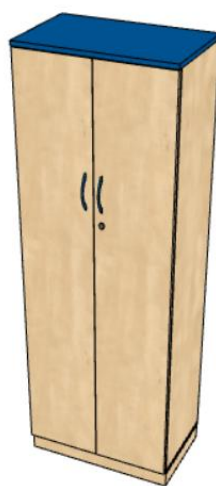

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 495	Skříň policová s dveřmi se zámkem, dělená /uchyt vlevo/ 40x40x180
------------------------------	--

Půdorys prvku

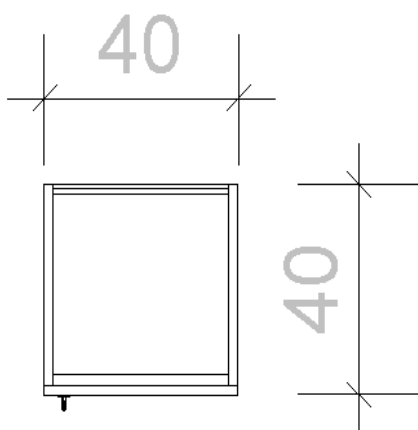

Pohled



5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 496	Stůl pracovní CWB0110 180x80x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

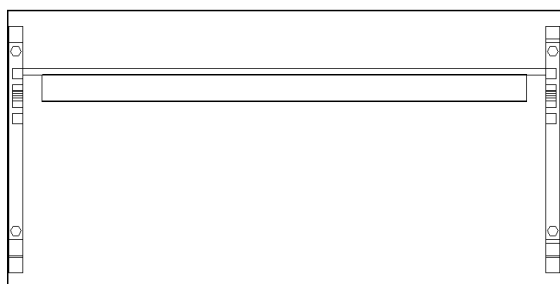

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.

Podnož modrá RAL5009.



Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 497

**Box roletový na stůl, zámek, roleta stříbrná,
60x50x42cm**

Pohled

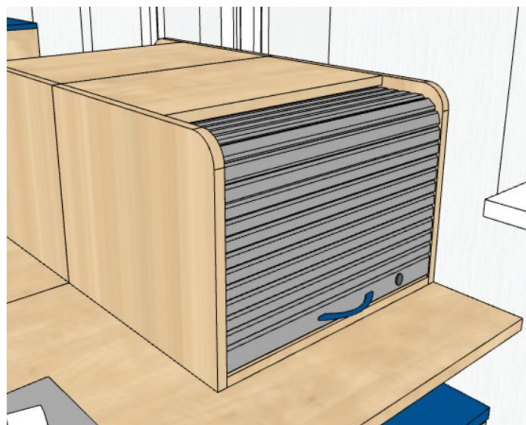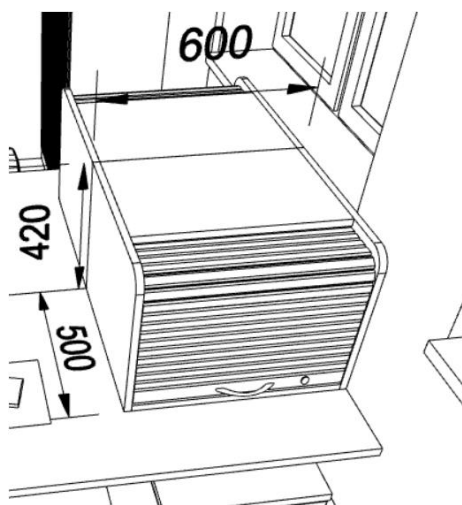

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.


Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Knihovna prvků

Označení: atyp 498	Skříň roletová policová, zámek, půda modrá, roleta stříbrná, úchytka vpravo 80x40x110
------------------------------	--

Půdorys prvku

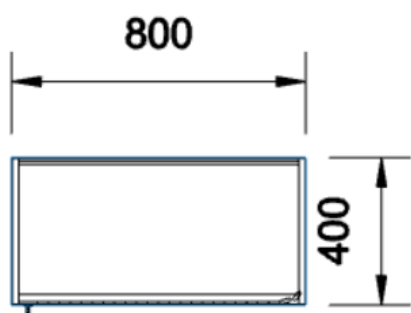

Pohled

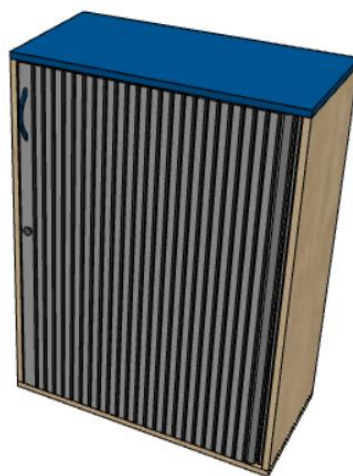

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 499

Skříň roletová policová ke stolu, zámek,
roleta stříbrná, pravá **80x70/60x75**

Půdorys prvku

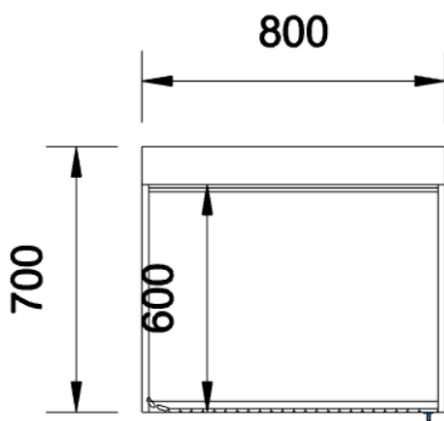

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 500	Skříň roletová policová ke stolu, zámek, roleta stříbrná, levá 80x70/60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

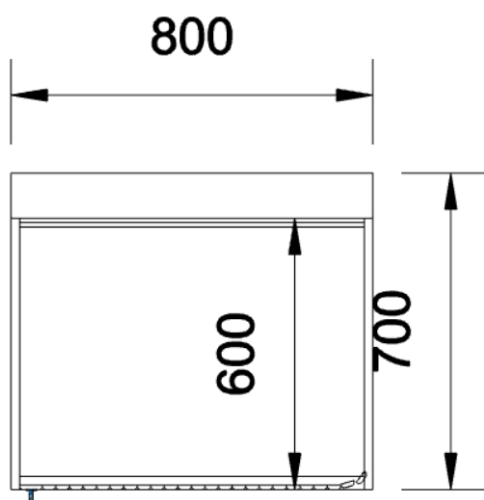

Pohled

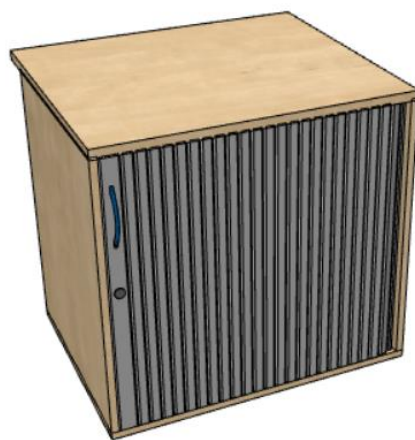

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 501	Stůl jednací přístavba půlkruh 140cm 140x70x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

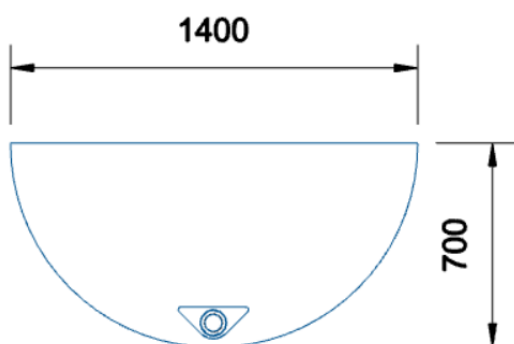

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 502	Stůl pracovní CTB0129 200x70x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

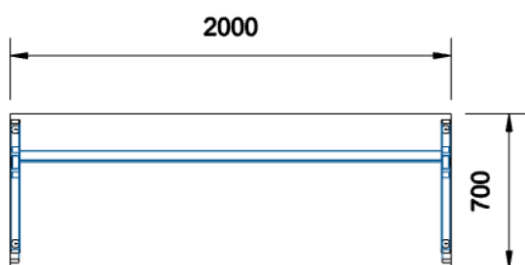

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů, umožňující uchycení držáku PC.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 503	Skříň nástavbová roletová policová, zámek, roleta stříbrná, úchytka 80x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

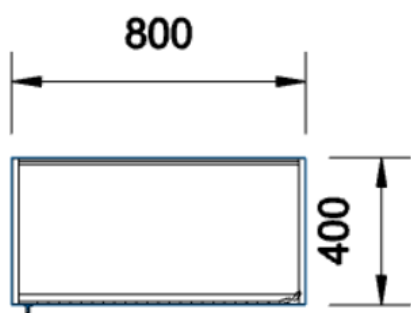

Pohled

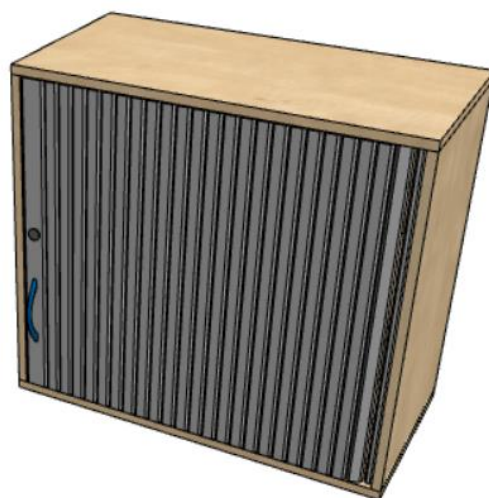

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.


Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Knihovna prvků

Označení: atyp 504	Skříň roletová policová, zámek, půda modrá, roleta stříbrná 80x40x180
------------------------------	--

Půdorys prvku

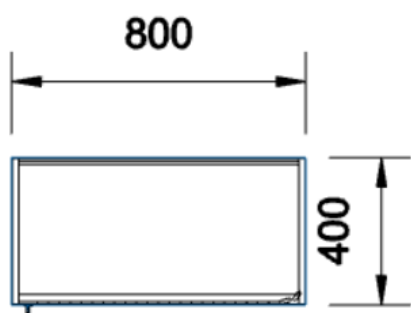

Pohled

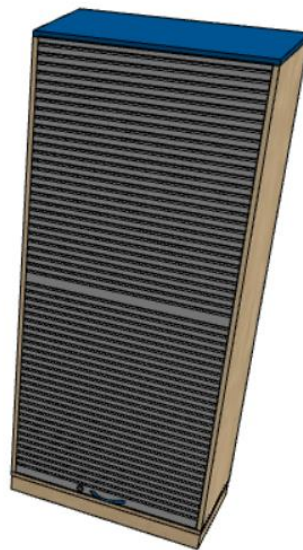

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 507	Skříň nástavbová s dveřmi, se zámek, půda modrá 80x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

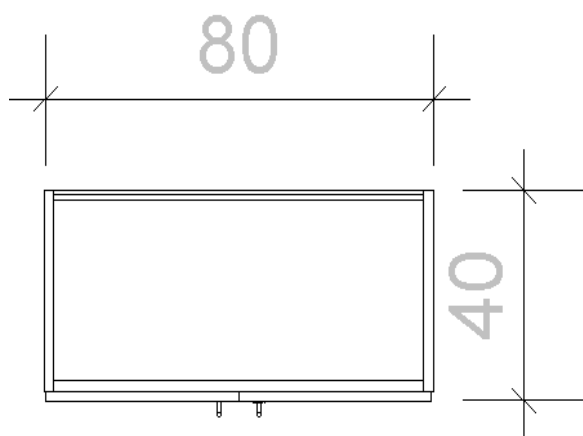

Pohled

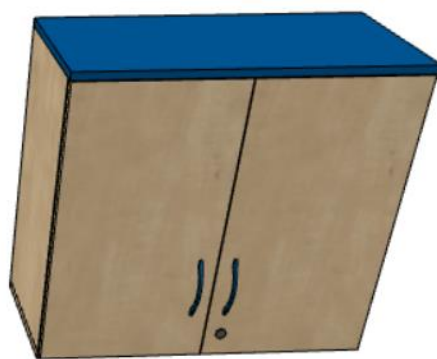

2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámekem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 508	Skříň nástavbová s dveřmi, se zámkem, půda modrá, pravé dveře pevné 80x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

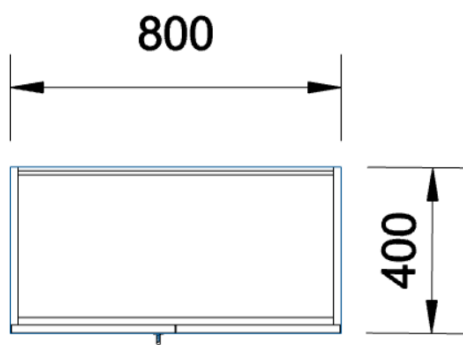

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 509	Skříň policová s dveřmi se zámkem, pravé dveře pevné 80x40x180
------------------------------	---

Půdorys prvku

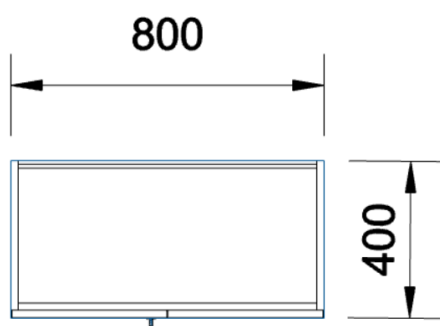

Pohled

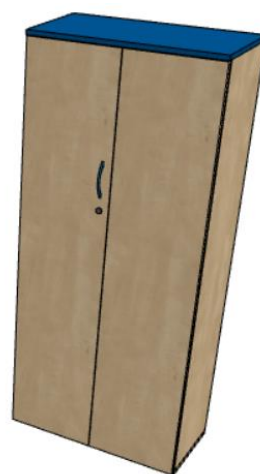

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 510	Stůl jednací přístavba 160x40cm 160x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

Pohled

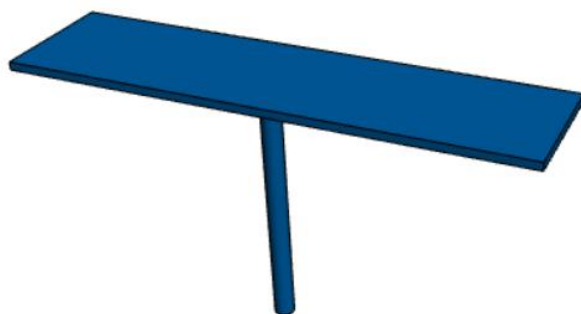

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 511	Skříň policová s dveřmi se zámkem, půda modrá 80x60x110
------------------------------	--

Půdorys prvku

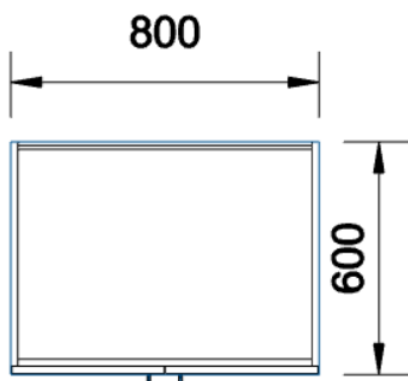

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 512	Skříň policová s dveřmi se zámkem, půda modrá 80x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

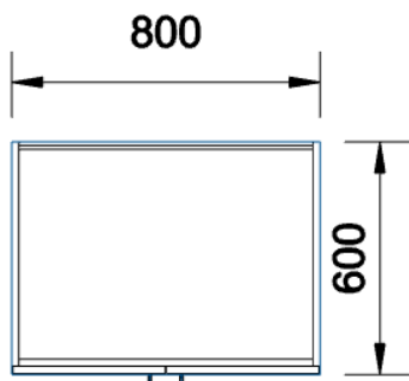

Pohled

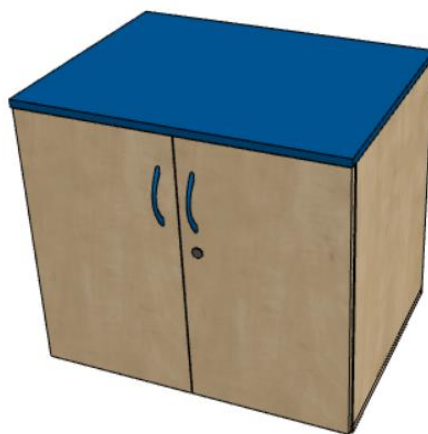

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříň a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny příčné a podélné hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS. Hrana ABS na korpusu je tl. 1 mm, na dveřích a čelní hraně horní desky tl. 2 mm.

Zatížitelnost jedné police 30 kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonů A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 105°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2 cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 513	Závěsná prosklená vitrína 80x25x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

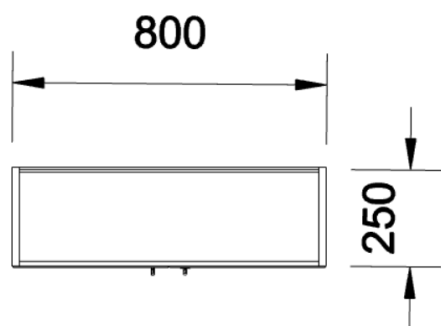

Pohled

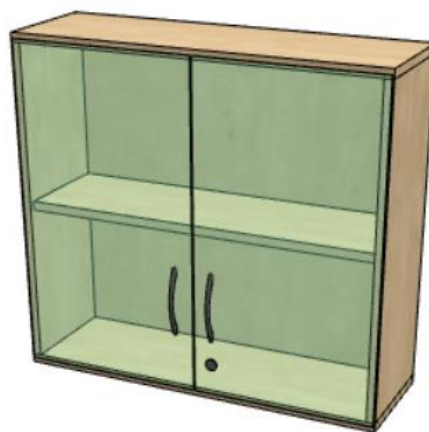

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpus skříně má tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Dveře skleněné – sklo čiré

Knihovna prvků

Označení: atyp 514	Stůl jednací NVVE131 160x60x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

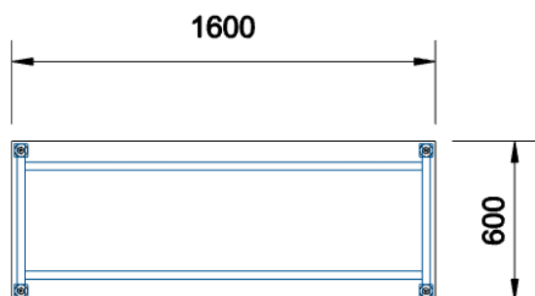

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, čtyř nohám, profil nohy 50/50, vybavená rektifikací,
Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 515	Stůl jednací NVVE111 160x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

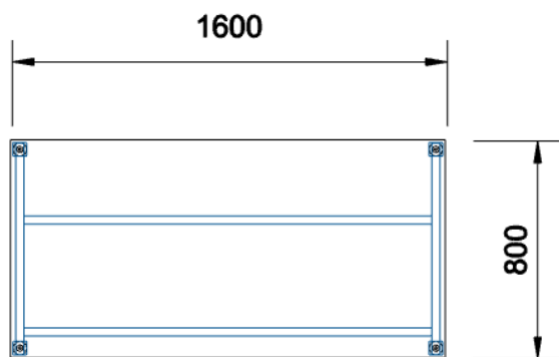

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, čtyř nohám, profil nohy 50/50, vybavená rektifikací,
Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 5167	Stůl pracovní CTB131 160x60x75
-------------------------------	---

Půdorys prvku

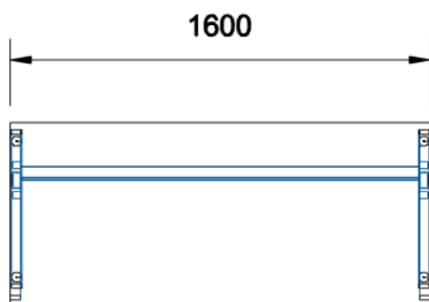

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů,
Podnož modrá RAL5009.


Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení:
atyp 517

Skříň policová nástavbová s dveřmi 60x40x75

Půdorys prvku

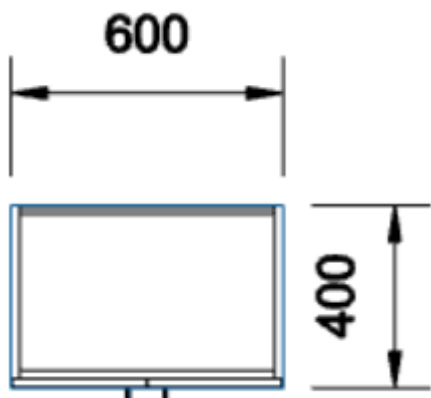

Pohled



2 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 518	Jednací stůl kruhový na centrální noze - modrá 80x80x72cm
------------------------------	--

Půdorys prvku

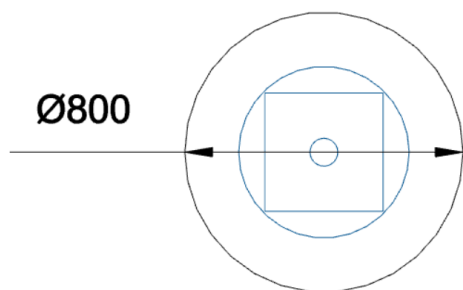

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 519	Stůl pracovní CTB129 200x60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

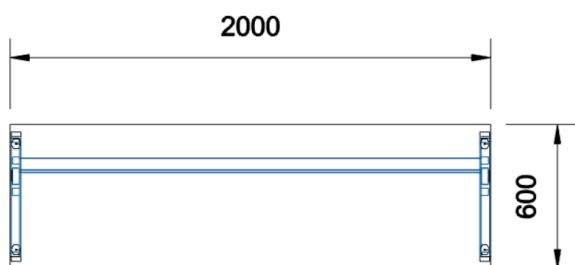

Pohled

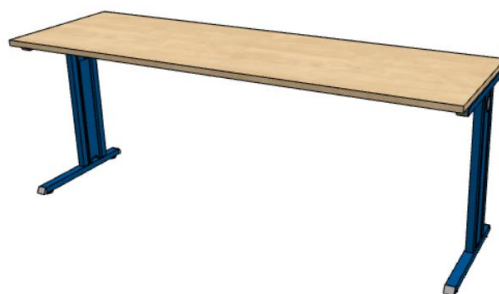

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů,


Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 520	Stůl jednací přístavba půlkruh 160cm 160x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

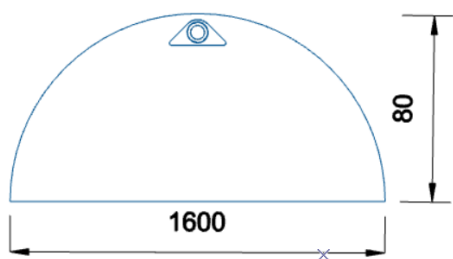

Pohled

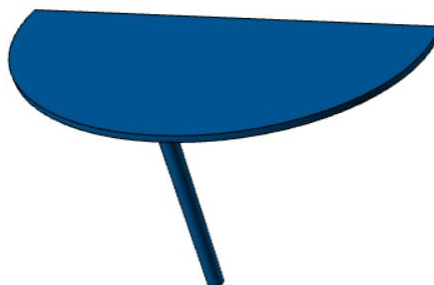

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 521	Stůl jednací přístavba půlkruh 80cm 80x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

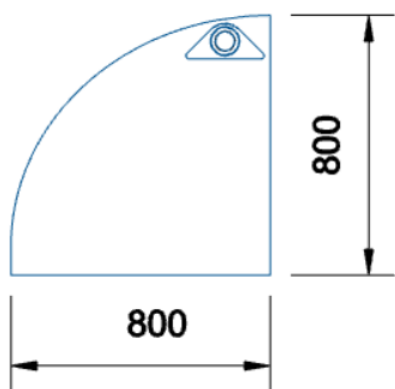

Pohled

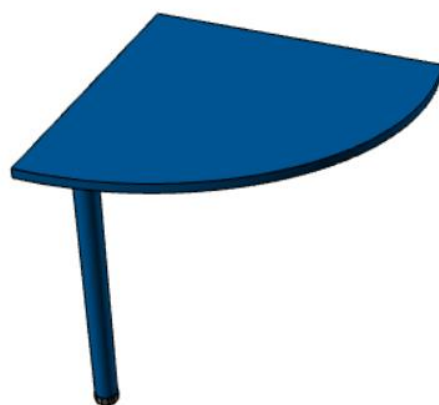

Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 522	Věšáková stěna se zrcadlem 50x180
------------------------------	---

Pohled

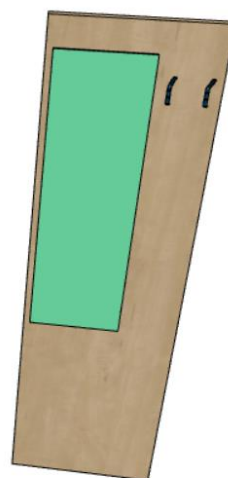

Technický popis:


Desky jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Zrcadlo 100x30cm, 2x věšák

Knihovna prvků

Označení: atyp 523	Stůl jednací přístavba půlkruh 80cm 60x60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.


Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 524	Skříň policová s dveřmi se zámkem /úchyt vlevo/ 40x40x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

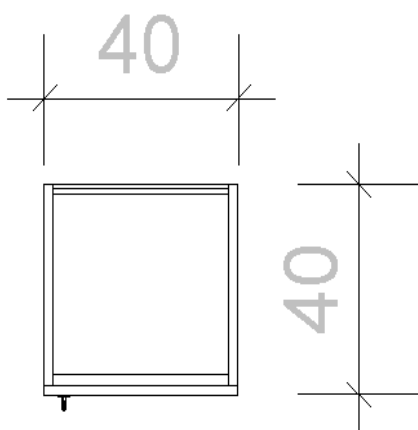

Pohled



2 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 525	Skříň policová s dveřmi se zámkem /úchyt vpravo/ 40x40x110
------------------------------	---

Půdorys prvku

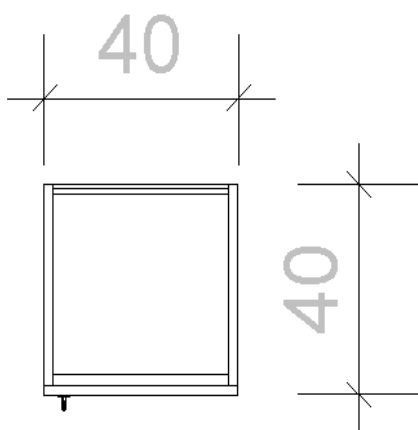

Pohled



3 otvory pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 526	Skříň šatní se zámkem 60x40x220
------------------------------	--

Půdorys prvku

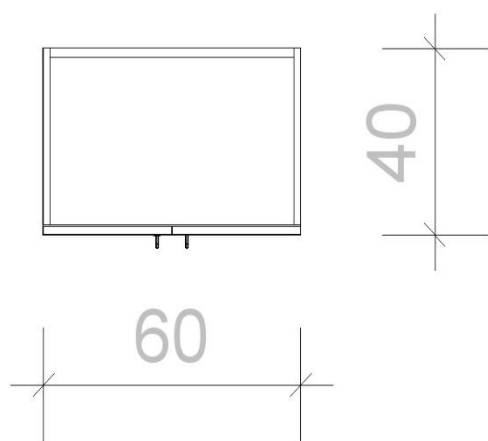

Pohled



Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.

Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.


Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků


Označení:
atyp 527

Skříň šatní se zámkem **60x40x110**

Půdorys prvku

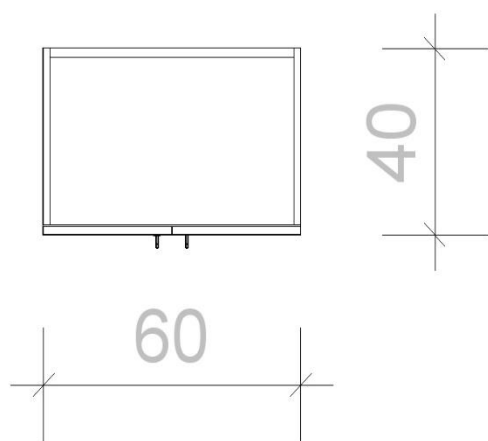

Pohled

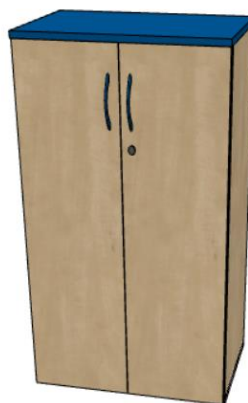

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 528	Skříň policová s dveřmi, půda 25mm 80x47x75
------------------------------	--

Půdorys prvku

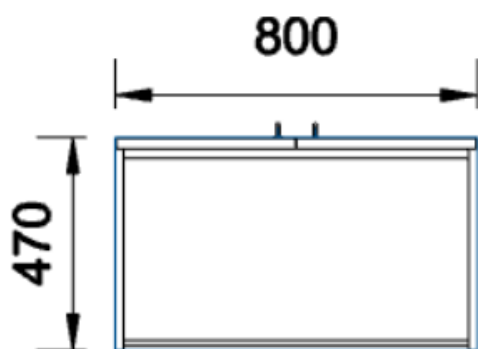

Pohled

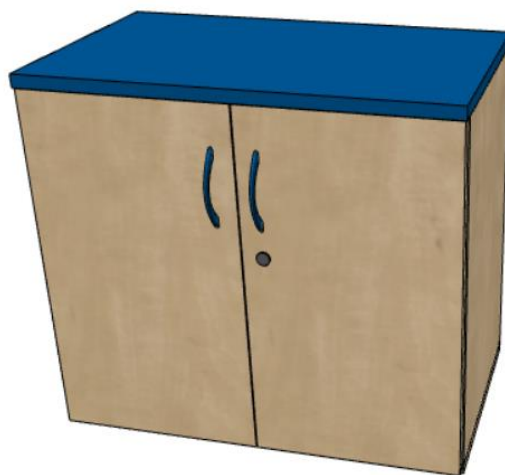

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně 25mm (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.


Knihovna prvků

Označení: atyp 530	Stůl 4 nohý, deska modrá 25mm, v.82cm, nohy jekl 50/50 modré, 129x47cm
------------------------------	--

Půdorys prvku

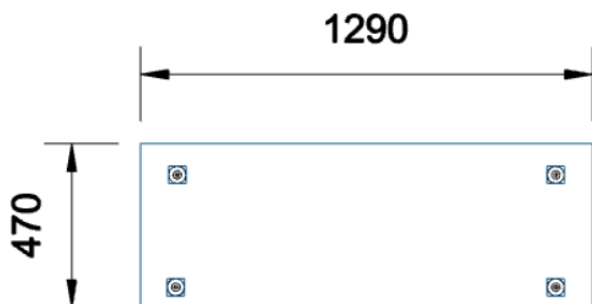

Pohled

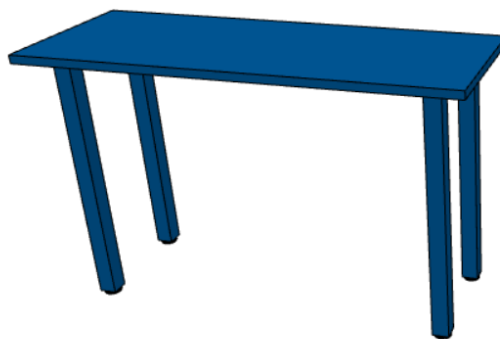

Technický popis:


Kovová podnož, čtyř nohám, profil nohy 50/50, vybavená rektifikací,
Podnož modrá RAL5009.

Deska 25mm (modrá U 504 ST9), tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 531	Jednací Stůl na centrální noze - deska modrá 100x90x75cm
------------------------------	---

Půdorys prvku

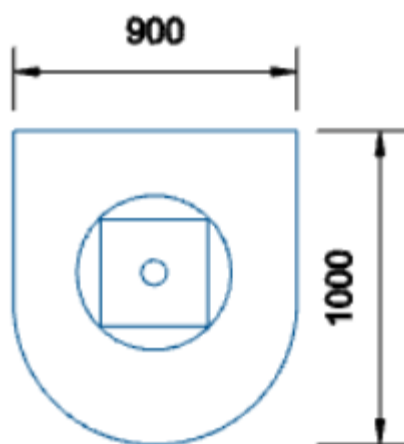

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož.


Podnož modrá RAL5009.

Deska 25mm (modrá U 504 ST9), tl. 25mm, hrana ABS 2mm.


Knihovna prvků

Označení: atyp 532	Skříň policová s dveřmi se zámkem 80x50x180
------------------------------	--

Půdorys prvku

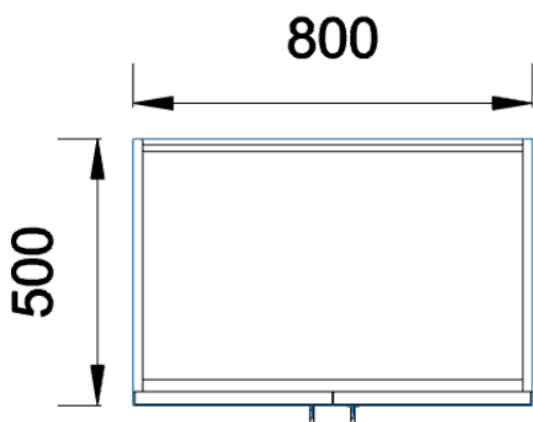

Pohled

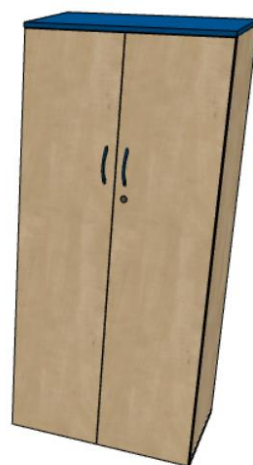

5 otvorů pro šanony

Technický popis:

Desky skříní, registratur jsou provedeny v melaminové fólii. Oboustranně melaminem potažené desky v normě E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (bez formaldehydu), jsou odolné vůči všem prostředkům, běžně používaným v kancelářích, vůči chemikáliím, tukům, kyselinám i alkoholu. Skříně a registratury mají stavěcí nožky přístupné z vnitřku skříně, se snadnou manipulací. U všech je použito značkové kvalitní kování.

Možnost uzamykání trojcestným zámkem s cylindrickou vložkou.

Korpusy a dveře skříní mají tloušťku 19 mm. Všechny hrany jsou opatřeny plastovou ohraňovací páskou ABS, tl. 1mm. Horní desky tl. 25mm jsou opatřeny hranou ABS tl.2mm.

Zatížitelnost jedné police 30kg. Police jsou výškově přestavitelné, otvory polic odpovídají umístění kancelářských šanonu A4.

Rozsah otevírání pantů u skříní s dveřmi je minimálně 110°.


Úchytka kovová, barva modrá RAL 5009.

Horní deska skříně (modrá U 504 ST9) je naložená, půdorysně přetažena o 2cm přes přední stranu korpusu.

Knihovna prvků

Označení: atyp 534	Stůl pracovní CTB115 100x80x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

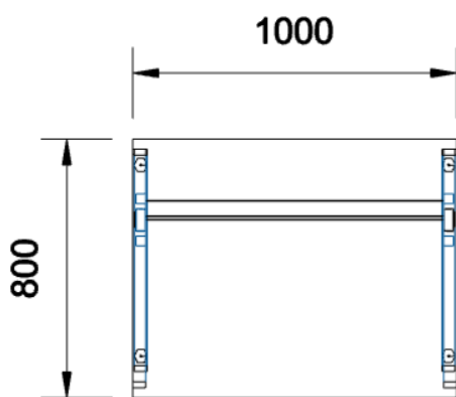

Pohled



Technický popis:


Kovová podnož, vybavená rektifikací, horizontálním a vertikálním vedením kabelů,
Podnož modrá RAL5009.

Deska javor 375 BS, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 535	Stůl jednací přístavba půlkruh 1x opěrná noha 60x60x75
------------------------------	---

Půdorys prvku

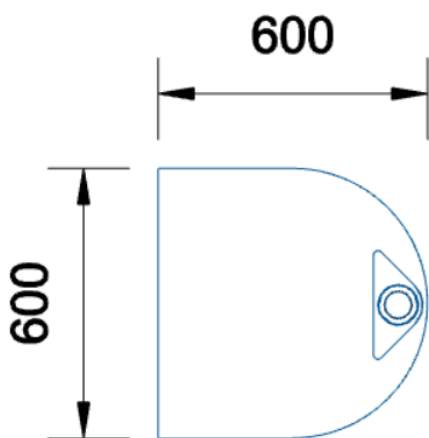

Pohled



Technický popis:

Kovová podnož, vybavená rektifikací. Prvek je určen k připojení ke straně pracovního stolu.

Podnož modrá RAL5009.

Deska modrá, tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

Knihovna prvků

Označení: atyp 536	Vhazovací box 500x350x220/800
------------------------------	--

Půdorys prvku



Pohled



Technický popis:

Kovová podnož 30/30 v. 80cm, vybavená rektifikací, barva modrá RAL5009.

Horní box uzamykatelný, provedení javor 375 BS, průchodka oválná.