



naše značka
5003226490

vyřizuje
Pavel Franc

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
13.01.2025

Quality Group s.r.o.
Příkop 843/4
60200 Brno

Věc:

Projektová dokumentace na revitalizaci fasády ZŠ Svobodné Dvory

K.ú. - p.č.: Svobodné Dvory

Stavebník: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362/15, 50006 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

Do zájmového prostoru stavby zasahuje STL přípojka plynu OC DN 25, která je ukončena hlavním uzávěrem plynu v pilíři před objektem.

Odběrné plynové zařízení - OPZ (rozvody za hlavním uzávěrem plynu) nejsou ve správě GasNet, s.r.o.

Na základě předložené situace byl předán informativní zakres.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

V případě stavebních prací u přípojky plynu a HUP, nutno tuto zabezpečit proti posunu a poškození.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) smí být zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s:

- povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

- povolením stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby

nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003226490 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Pavel Franc
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003226490 ze dne 13.01.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362/15, 50006 Hradec Králové. K.ú.: Svobodné Dvory.

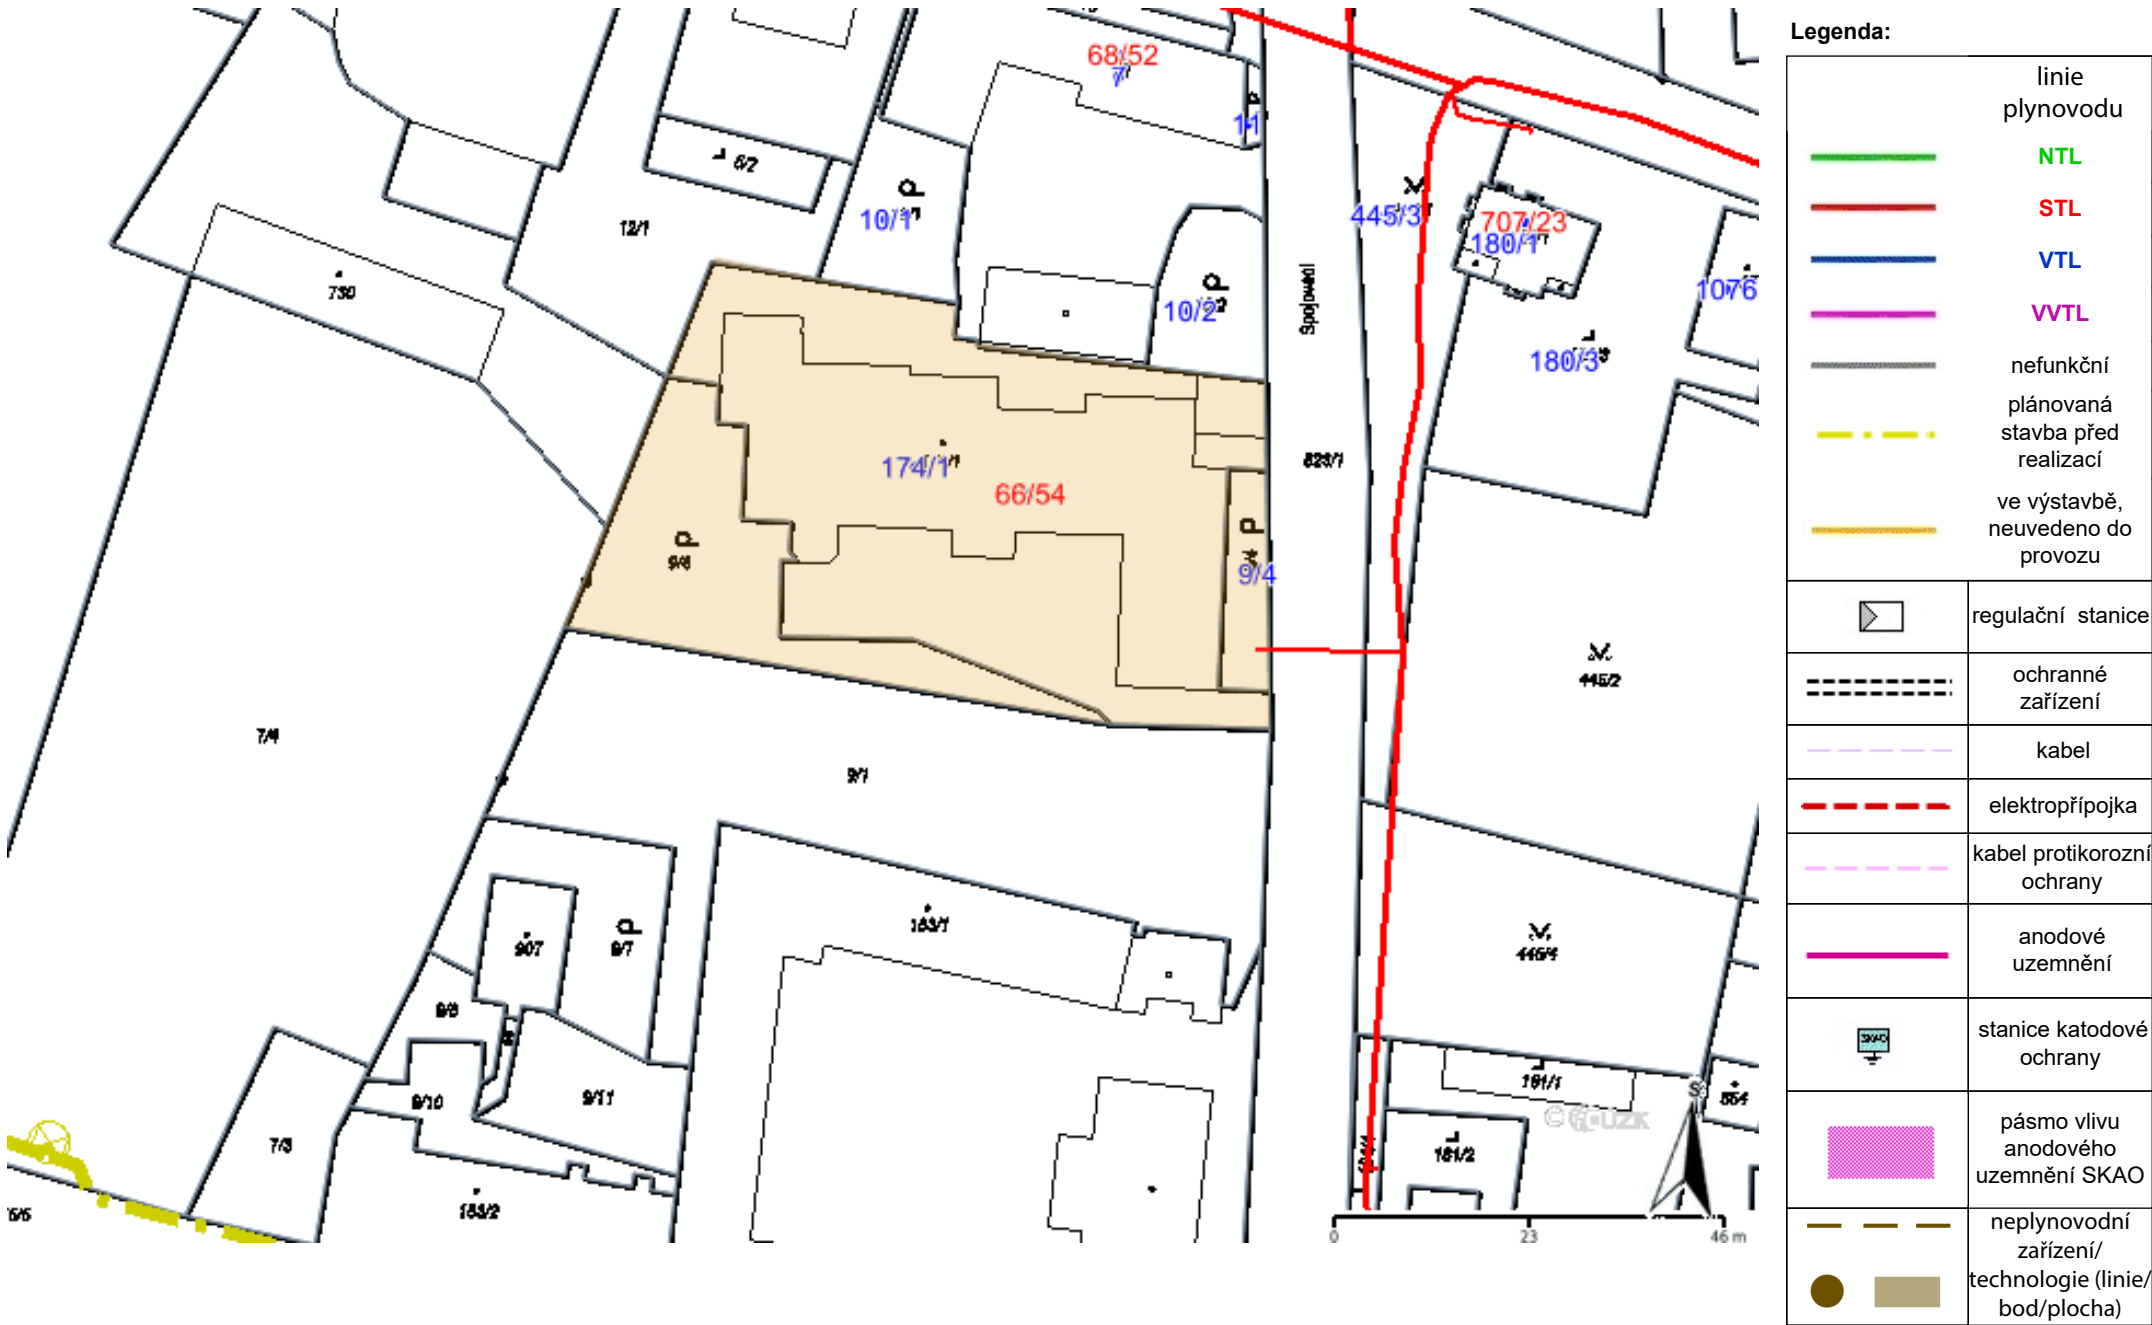



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

OCHRANNÁ PÁSMA		
OBJEKT	OCHRANNÉ PÁSMO	POZNÁMKA
VODOVOD DO DN 500	1,5 m NA OBĚ STRANY	OD POVRCHU SÍTĚ
VODOVOD NAD DN 500	2,5 m NA OBĚ STRANY	OD POVRCHU SÍTĚ
KANALIZACE DO DN 500	1,5 m NA OBĚ STRANY	OD POVRCHU SÍTĚ
KANALIZACE NAD DN 500	2,5 m NA OBĚ STRANY	OD POVRCHU SÍTĚ
POKUD DNO POTRUBÍ BUDE ULOŽENO VE VĚTŠÍ HLoubCE NEŽ 2,5 m A DN POTRUBÍ BUDE VĚTŠÍ JAK 200 PAK JE OCHRANNÉ PÁSMO 3,5 m.		
NTL A STL PLYNOVOD	1,0 m NA OBĚ STRANY	OD POVRCHU SÍTĚ
VTL PLYNOVOD	4,0 m NA OBĚ STRANY	OD POVRCHU SÍTĚ
TECHNLOGICKÉ STAVBY PLYNOVODU	4 m PO OBVODU	OD PŮDORYSU
TEPELNÁ SÍŤ	2,5 m NA OBĚ STRANY	OD POVRCHU SÍTĚ
PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ	1,5 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VEDENÍ
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAD 1 KV DO 35 KV, PRO VODIČE BEZ IZOLACE	7 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAD 1 KV DO 35 KV, PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ	2 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAD 1 KV DO 35 KV, PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ	1 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAD 1 KV DO 110 KV, PRO VODIČE BEZ IZOLACE	12 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAD 35 KV DO 110 KV, PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ	5 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAD 110 KV DO 220 KV	15 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NAD 220 KV DO 400 KV	20 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ, NAD 400 KV	30 m NA OBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE
NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ U ZAŘÍZENÍ VLASTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ DRŽITELE LICENCE	1 m NA OSBĚ STRANY	OD KRAJINĚHO VODIČE

OBJEKTÁŽ STAVBY	
D.101	OBJEKT 101 - REVITALIZACE FASÁDY ŽS
D.217	HOSPODÁŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
LEGENDA NÁPOJNÝCH BODŮ	
	NÁPOJNÝ BOD JEDNOTNÉ KANALIZACE

NAVRŽENÉ / NOVÉ - AREÁLOVÉ SÍTĚ	
	OBVODOVÁ DRENÁŽ - DN160 VIZ SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D.217
	KANALIZACE - DEŠŤOVÁ DN130 VIZ SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D.217

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ	
	PLYNOVOD - NÍZKOTLAKÝ - GASNET
	PLYNOVOD - STŘEDOTLAKÝ - GASNET
	KANALIZACE - JEDNOTNÁ - VaK HK, a.s.
	KANALIZACE - DEŠŤOVÁ - VaK HK, a.s.
	VODOVOD - PITNÁ VODA - VaK HK, a.s.
	SLABOPROUD - PODZEMNÍ - CETIN
	CETIN - CETIN - CETIN - OPTICKÉ K + SOUBĚH - CETIN
	T-MOBILE
	SLABOPROUD - T-MOBILE
	SILNOPROUD - NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ - ČEZ
	SILNOPROUD - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Tech. sl. HK
	SLABOPROUD - ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE
	KANALIZACE - JEDNOTNÁ - AREÁLOVÁ TRASA

RUŠENÉ SÍTĚ Z PROVOZU	
	KANALIZACE - DEŠŤOVÁ

PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE	
	KOMUNIKACE - SILNIČNÍ PANELE 1000/15/3000mm - 16ks
	PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE A SKLAD MATERIÁLŮ (85m²)
	MOBILNÍ OPOCENÍ STAVENISŤE (BRÁNY) - V. 1,8 m (8 bm)
	NAPOJENÍ STAVENISŤE NA ZDROJ EE
	NAPOJENÍ STAVENISŤE NA VODU

LEGENDY ZNAČEK NA VÝKRESE	
	VÍEZD
	VSTUP
	STÁVAJÍCÍ STROMY
	ORĚZ KEŘOVÝCH POROSTŮ - 30,8 m² VIZ POZN. 06
	NOVÁ DRENÁŽNÍ ŠACHTA DN315, PŘIPOJENÍ DN160 VIZ SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D.217
	NOVÁ DVORNÍ VPLUST DN400, PŘIPOJENÍ DN160 VIZ SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D.217
	POLOHA STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ NA OBJEKTU
	NOVÝ LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S VNITŘNÍM SPÁDEM - POLYMERBETON, ZATÍŽENÍ B125, Š. 100mm (22,0 bm), OBNOVENÍ PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VYUŽÍVANOU TRASU JEDNOTNÉ KANALIZACE
	VÝŠKA TERÉNU

LEGENDY ČAR NA VÝKRESE	
	HRANICE A ČÍSLA PARCEL DLE KN
	ZAMĚŘENÍ
	HRANICE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ - HLAVNÍ
	OPOCENÍ STÁVAJÍCÍ - BEZ ROZLUŠENÍ

NAVRŽENÉ OBJEKTY/PLOCHY	
	OBJEKT - ŽS HRADEC KRÁLOVÉ
	ZELEŇ - TRÁVA (90 m²)
	OKAPOVÝ CHODNÍK - DLAŽBA (24 m²) 500x500x50 mm
	KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA KOST 165x200 mm "2P1" - (45 m²)
	SCHODIŠTĚ - BETONOVÉ DÍLCE 1000x350x150 mm
	KOMUNIKACE - POJEZDOVÁ - ZÁMKOVÁ DL PŘESPÁDOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHY, MIN 1% (104,5 m²)
	KOMUNIKACE - ASFALT - 2P2 (10,5 m²)

SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH	
KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ZP1	
-	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - tl. 60 mm	
STĚNKOPISK - tl. 100 mm	
STĚRKOVÝ PODSP. FRACCIE 16/32 - tl. 150mm	
ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU min Edef,2+ 30Mpa	
KOMUNIKACE - ASFALT - ZP2	
-	
ASFALTOVÝ BET. PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+50/70 tl. 40mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KAT. EMULZE PS-C 0,25kg/m2	
ASFALTOVÝ BET. PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+50/70 tl. 80mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KAT. EMULZE PS-C 0,50kg/m2	
SMĚS STVLEPENÁ CEMENTEM SC3/4 0/32 tl. 130 mm	
STĚRKODRT Šda - 0/32 Ge - tl. 200mm	
ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU min Edef,2+ 45Mpa	

VÝHLEDOVÝ STAV	
	PLÁNOVANÁ STAVBA "SPORTOVNÍ AREÁL VE SVOBODNÝCH DVORECH" - SAMOSTATNÁ INVESTIČNÍ AKCE - VNITŘNÍ VZÁJEMNÁ ČASOVÁ KOORDINACE OBOU ZHOTOVITELŮ

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY/PLOCHY	
	OBJEKT
	ZELEŇ
	KOMUNIKACE - ASFALT
	CHODNÍK - POCHOZÍ - ZÁMKOVÁ DL
	KOMUNIKACE - POJEZDOVÁ - ZÁMKOVÁ DL
POZN.01 V RÁMCI REALIZACE DRENÁŽE STAVBY - ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ VČ. BETONOVÉHO LŮŽE. PO ZHOTOVENÍ DRENÁŽE A NAVAŽUJÍCÍCH OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ BUDE ZÁMKOVÁ DLAŽBA ZPĚTNĚ POLOŽENA A VE STEJNÉM ROZSAHU BUDOU PROVEDENY I NOVÉ OBRUBNÍKY VČETNĚ BETONOVÉHO LŮŽE - 29 bm. (CELKEM 26,0 m²)	
POZN.02 V RÁMCI REALIZACE DRENÁŽE STAVBY - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, VČETNĚ NAVAŽUJÍCÍHO BETONOVÉHO ŽLABU A ŽIDKY. PO ZHOTOVENÍ DRENÁŽE VYTVOŘENÍ NOVOHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ Z BETONOVÝCH BLOKŮ 1000x350x150 mm O POČTU 19 KS, SCHODIŠTĚ BUDE Z LEVÉ STRANY LEMOVÁNO OBRUBNÍKY.	
POZN.03 V RÁMCI HYDROIZOLAČNÍCH OPATŘENÍ STAVBY - ZRUŠENÍ TRAVNATÉHO ROHU U OBJEKTU, VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ VČETNĚ BETONOVÉHO LŮŽE. V NOVÉM STAVU DOPLNĚNÍ TĚTO ČÁSTI NOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU STEJNÉHO FORMÁTU, JAKO JSOU NAVAŽUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHY. (5,0 m2)	
POZN.04 V RÁMCI HYDROIZOLAČNÍCH OPATŘENÍ STAVBY - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY (38,0 m2), OSTRANĚNÍ KAMENNÉHO SOKLU STAVBY - BOURACÍ PRÁCE CITLIVÉ S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ ANGLICKÉ DVORKY.	
POZN.05 V RÁMCI HYDROIZOLAČNÍCH OPATŘENÍ STAVBY - PO ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY V SEVERNÍ ČÁSTI OBJEKTU BUDE NÁSLEDOVAT VYBOURÁNÍ LINIOVÉHO ŽLABU - PO SANACIÍCH PRACÍCH NAHRAZENO NOVÝM LINIOVÝM ŽLABEM, OBNOVENÍ PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TRASU JEDNOTNÉ KANALIZACE.	
POZN.06 V RÁMCI REVITALIZACE FASÁDY - ORĚZ KEŘOVÝCH POROSTŮ V ROZSAHU PRO MONTÁŽ STAVEBNÍHO LEŠENÍ A VYBUDOVÁNÍ POMOCNÉHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ (SAMOTNÁ ZELEŇ ZŮSTANE PONECHÁNA).	
POZN.07 V RÁMCI REVITALIZACE FASÁDY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SOUBORU VÍEZDOVÝCH BRAN - CELKEM 2 KS	

POZNÁMKY	
PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTÝČENÝ DOTČENÝCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (VČETNĚ AREÁLOVÝCH SÍTÍ).	
VÝKRES OBSAHUJE VEŠKERÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (VEŘEJNÉ I AREÁLOVÉ), KTERÉ JSOU V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE GENEALNÍMU PROJEKTANTOVÍ ZNÁMY NA ZÁKLADĚ VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVATELŮ NEBO PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH STAVEBNÍKEM.	
ZAKRESLENÉ TRASY KABELOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLÍ POČET KABELŮ.	
PŘI REALIZACI JE GENEALNÍ DODAVATEL POVINEN ZOHLEDNIT A RESPEKTOVAT PODMÍNKY A PŘIPOJOVNÝ POKYNOUČÍ Z VYJÁDRĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH ORGÁNŮ A SPRÁVCŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.	
V PŘÍPADĚ PRACÍ PROVÁDĚNÝCH V OCHRANNÉM PÁSMMU DOTČENÝCH TRAS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ. ZA OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI NESE ZODPOVĚDNOST GENEALNÍ DODAVATEL STAVBY.	
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA UMÍSTĚNÁ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA ZPŮSOBEM, KTERÝM BUDOU DODRŽENA BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÁ PÁSMA A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005.	

REVIZE	
Index	Datum
Změna	Jméno
SCHEMA OBJEKTU	
ORIENTACE SCHÉMATU	
±0,000+246,414 m.n.m BpV	

QUALITY GROUP	
Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz	
STAVTE CHYTŘE	
STAVBA	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REVITALIZACI FASÁDY ŽS SVOBODNÉ DVORY	
MÍSTO STAVBY Spojovací 60/34 Hradec Králové - Svobodné Dvory 503 11	
K.Ú.: Svobodné Dvory (761125) OBCE: Hradec Králové KRAJ: Královéhradecký	
GENEALNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 643/4, 602 00 Brno IČ: 08929737, DIČ: CZ08929737	
PROJEKČNÍ TÝM Vedoucí projektu: Ing. Jana Řezábková HP: Ing. Jiří Šolhús, Jan Koza Zpracovatel odborné části: Jan Koza Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šolhús Architekt:	
STAVEBNÍK - INVESTOR Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6, IČ: 64609447	
OBJEKT	
ODBOURNÁ ČÁST	
NÁZEV DOKUMENTU	
KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES	
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU	
stavba stupeň část výkres profil seřazení dokumentu revize	
F25 DP2+DP5 C 3 - KOOSV 00	