


Pod Hanžburkem

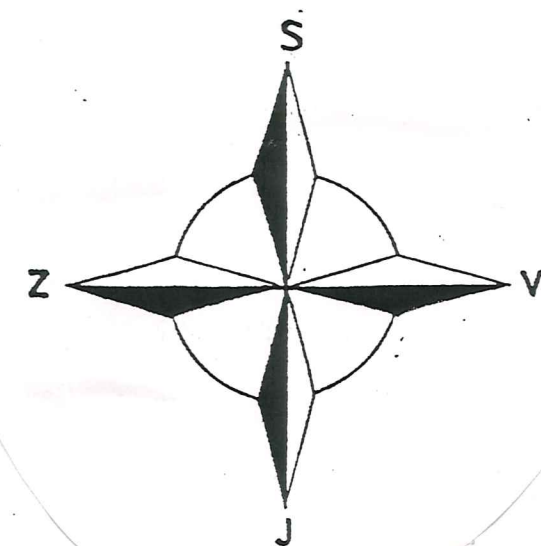

--- REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
— NÁVRH TRASY NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

K Chodolicům

Klapý

Klapý

Rozsah stavby

Projednané stoky	PP - DN 300	
Stoka AB-1		496 bm
Stoka AB-1-1		50 bm
Stoka AB-1-2		33 bm
Stoka AB-1-3		37 bm
Stoka AB-1-4		35 bm
Stoka AB-1-5		33 bm
Stoka AB-1-6		32 bm
Stoka AB-2		285 bm
Stoka AB-2-1		43 bm
Stoka AB-2-2		19 bm
Stoka AB-3		458 bm
Stoka AD		53 bm
Celková délka navržené splaškové kanalizace severní části		1574 bm

Rekonstrukce stok

Stoka AB-3-1	340 bm
Stoka AB-3-2	79 bm

Projednané stoky a umístění ČOV

PP - DN 300	
Stoka A	857 bm
Stoka AB	335 bm
Stoka AC	74 bm
Stoka AE	378 bm
Stoka AE-1	23 bm
Stoka AF	64 bm
Stoka AG	20 bm
Stoka AI	70 bm
Celková délka navržené splaškové kanalizace jižní části	1821 bm

Předp. celková délka navržené a projednané kanalizační sítě 3395 bm

Rekonstrukce kanalizace 419 bm

Kanalizační přípojky DN 150 PVC 895 bm

Nová typová ČOV pro 500 EO 1 ks

(vlastní ČOV, čerpací stanice, lapák písků, elektropřípojka ČOV, vodovodní přípojka ČOV, zastřešovací zděná konstrukce, oplocení)

zodp. projektant	vypracoval	kreslil	Vodohospodářská projekční kancelář	
Ing. Michal Jeřábek	Ing. Michal Jeřábek		INDORS Litoměřice	
kraj : Ústecký	místo : intravilán obce Klapý		Ing. Michal Jeřábek Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice Tel.: 776 785 535, indors@email.cz	
investor :	Obec Klapý			
název dokumentace :			účel	DPS
KANALIZACE A ČOV Klapý			číslo zakázky	00373
Dokumentace pro provádění stavby			datum	05/2018 / 06/2019
název přílohy :			měřítko :	příloha :
CELKOVÁ SITUACE STAVBY			1 : 2000	C
paré číslo :			1	2
			3	4
			5	6
			7	8
			9	0