
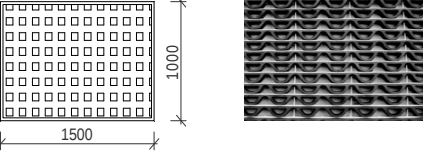


ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis				Celkem	Poznámka
				1.NP	STŘECHA			
Z1		~1980x1500 v. = ~7 mm	Vnitřní dočišťovací zóna, kobercová textilní čistící rohož pro vnitřní kryté prostory, pro uložení v celé ploše (vstupní zádveři), pochozí, pro namáhané vstupy, vlákna rohože antistatická a vysoce odolná, horní vrstva ze 100% polypropylenu, natavena na vinylový podklad se zpevněným okrajem, zabraňujícím zakopnutí a nežádoucím posunu	1	-		1 Ks	Barva bude určena investorem a architektem v průběhu realizace Standard produktu: např. Emco Diplomat
Z2		1500x1000 v. rámu = 25 mm	Vnější hrubá čistící zóna pro uložení v celé ploše (hlavní vstup), rolovací vstupní rohož pro nekryté prostory, pochozí, hliníkové profily se zařizovanými gumovými pásy-vložkou (protiskluzová úprava), včetně vlastního nerez rámu; zapuštěno do nášlapné vrstvy, výška rohože v.~22 mm	1	-		1 Ks	Dodávka a osazení včetně obvodového osazovacího rámu, čistící zóna zapuštěná v betonové dlažbě; barva bude určena investorem a architektem v průběhu realizace, prostor pod rohoží (vsazovacím rámem) bude proveden z betonové mazaniny tl. 100 mm (mrazuvzdorný), vč. šterkového podsypu (lože) + voděodolný nátěr Standard produktu: např. Emco Diplomat s gumovou vložkou
Z3		~1780x2000	REPASOVÁNÍ + OBNOVA NÁTĚRU STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE, ODDĚLUJÍCÍ HLAVNÍ SPOJOVACÍ CHODBU OD PROSTORU PRO UMÍSTĚNÍ KOTLE ÚT	1	-		1 Ks	Povrchová úprava: kovářská čern

ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis				Poznámka	
				1.NP	STŘECHA	Celkem		
Z4		DL.=830 + 1730 +1680 MM V.=~2100 MM	Sanitární montovaná oddělovací stěna na WC (m.č. 1.06), vnitřní, s dveřmi-2x, systémové řešení: materiál : dřevotřísková deska tl. min. 30 mm, CPL laminát, viditelné hrany s ABS lemovkou, kotvení systémové 2x dveře 700/1970 mm : 2x pravé (dovnitř otevíravé), wc zámek s indikací obsazenosti kabiny, kování-rozetové, nikl matný, klika hranatá s ostrým zalomením, dveře doplněny o sténovou dveřní zarážku-nikl matný, dveře s háčkem pro zavěšení svršků z vnitřní strany, háček pro zavěšení svršků-design a barevnost shodné s dveřním kováním,	-	1 kpl	-	1 kpl	stěna opatřena výškově stavitelnými podpěrkami (nožičkami) - matný nerez, alt. matný nikl; nosná rámová konstrukce : u-profil, obvodový, elox.hliník; mezer a nad podlahou 150 mm Standard produktu: např. Dřevomonta
Z5		DL.=1000 + 1650 +1680 MM V.=~2100 MM	Sanitární montovaná oddělovací stěna na WC (m.č. 1.07), vnitřní, s dveřmi-2x, systémové řešení: materiál : dřevotřísková deska tl. min. 30 mm, CPL laminát, viditelné hrany s ABS lemovkou, kotvení systémové 2x dveře 700/1970 mm : 2x levé (dovnitř otevíravé), wc zámek s indikací obsazenosti kabiny, kování-rozetové, nikl matný, klika hranatá s ostrým zalomením, dveře doplněny o sténovou dveřní zarážku-nikl matný, dveře s háčkem pro zavěšení svršků z vnitřní strany, háček pro zavěšení svršků-design a barevnost shodné s dveřním kováním,	-	1 kpl	-	1 kpl	stěna opatřena výškově stavitelnými podpěrkami (nožičkami) - matný nerez, alt. matný nikl; nosná rámová konstrukce : u-profil, obvodový, elox.hliník; mezer a nad podlahou 150 mm Standard produktu: např. Dřevomonta

ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis				Poznámka
				1.NP	STŘECHA	Celkem	
Z6		600x600 mm (nutná koordinace s rastrem akustického podhledu)	vzt mřížka do stropního kazetového podhledu, v místě osazení VZT potrubí k provětrání učebny výpočetní techniky (m.č. 1.09), velikost mřížky cca 600x600 mm - nutno koordinovat s velikostí rastru podhledu. Mřížka včetně hliníkového (příp. kovového) obvodového a vsazovacího rámečku, výplň možno z tahokovu, vč. absorpčního filtru nad horní hranou mřížky. Skutečnou polohu VZT mřížky v podhledu nutno koordinovat s polhou VZT potrubí nad kazetovým podhledem-viz projekt vzduchotechniky.	1	-	1 Ks	
Z7		cca 900x600 MM (skutečný rozměr nutno koordinovat s velikostí stávající otvoru do kanálu)	Poklop k zakrytí stávajícího topného kanálu (v rozsahu vstupního zádveří): rám z úhelníků, vnitřní, vodotěsný, plynotěsný a pachotěsný, pochoz, rám a poklop ze svařovaných profilů, rám s kotevními prvky do betonu, armovací síť připevněna ke konstrukci víka, povrch.úprava sladěna s okolním povrchem (keramická dlažba), v rozích poklopu závit.sloupce se šroubem ke zvedání a zamykání,	1	-	1 Ks	Stávající poklop bude demontován a odstraněn Povrchová úprava - horní strana poklopu bude opatřena materiálem shodným s okolním povrchem-keramickou dlažbou, dodávka vč.těsnění, sady klíčů, poklop vč. armovací sítě, kotevních prvků

ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis				Celkem	Poznámka
				1.NP	STŘECHA			
Z8		cca 1870x1400 MM	Drátěná výplň oplocení z žebírkovaného pletiva z pozinkovaného drátu do obvodového rámečku obvodového nosného plotového rámu z tyčoviny Ø16 mm; drátěná výplň s velikostí oka ~50/50 mm - princip a způsob provedení shodný se stávajícími drátěnými výplněmi podél západní hranice areálu ZŠ. Součástí drátěné výplně oplocení budou veškeré kotevní a spojovací prvky, dále potom bude součástí mezilehlý svislý nosný ocelový pozinkovaný sloupek (vč. zavíčkování), kotvený do betonové podezdívky.	2	-		2 Ks	Povrchová úprava: shodná se stávající drátěnou výplní oplocení podél západní hranice areálu ZŠ

ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis				Poznámka
				1.NP	STŘECHA	Celkem	

- Technické popisy a parametry výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií uvedené v této PD určují předpokládaný standard, který musí být dodržen.
- Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické a kvalitativní vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší.
- Zpracovaná projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Tato bude vždy předložena investorovi k posouzení a odsouhlasení.
- V případě užití prvků, materiálů či jejich barev, majících vliv na vzhled díla, je zhotovitel povinen předložit investorovi a projektantovi vzorky k posouzení a odsouhlasení. Jedná se např. o povrchové úpravy stěn, prvků PSV, obvodový plášť apod.
- Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním požadavkům.
- Veškeré konstrukce, výrobky a materiály musí splňovat požadavky investora, je nutno dodržet požadavky PBŘS.
- Veškeré uvedené barevnosti jsou pouze orientační - finální budou stanoveny investorem a architektem při výběru na stavbě v dostatečném předstihu.
- Při provádění nutno dodržet veškeré technologické předpisy, postupy a systémová řešení.
- Dilatační lišty v ploše podlah jsou navrženy dle technologických předpisů dodavatelé nášlapné vrstvy a jsou plně dodávkou zhotovitele nášlapné vrstvy.
- Při provádění oplechování, lemování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN 73 3610 - klempířské práce stavební.
- Veškeré klempířské prvky, parapetní oplechování, oplechování a lemování - systémové provedení.
- Klempířské prvky z různých materiálů nutno vzájemně separovat - dle tabulky snášlivosti kovů!
- Zámečnické výrobky - vnější žárově zinkovány (sjednocený povrch a vzhled), 1x základní nátěr + 2x finální PUR nátěr v odstínu RAL, případně nerez.
- Pro veškeré zámečnické, hliníkové a plastové prvky bude provedena výrobní / dílenská dokumentace dodavatele, tato bude před výrobou odsouhlasena architektem!
- Dodavatel výrobní / dílenská dokumentace provede statický návrh veškerých prvků, včetně kotvení a spojovacího materiálu!!!
- Veškeré výrobky PSV jsou uvažovány jako kompletní dodávky, včetně kotevních prvků, pomocných konstrukcí, vybavení a zařízení souvisejícího s požadovanou funkcí jednotlivých prvků.
- Provedení veškerých prvků PSV bude v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.
- Veškerá schémata uvedená v tabulkách PSV slouží ke stanovení základních tvarových a prostorových parametrů výrobků, jsou pouze orientační - podrobnosti budou řešeny v rámci výrobních dokumentace.
- Veškeré barevnosti prvků na vnějším obvodové a střešním plášti budou provedeny dle barevného návrhu řešení stavby.
- Součástí všech dveří budou dveřní zarážky jako ochrana konstrukcí před poškozením, rovněž spodní těsnící kartáčky na dveřích na rozhraní prostor s různými teplotami.
- Tabulky PSV postihují základní prvky stavby, ostatní bude provedeno dle požadavků jednotlivých profesí a požadavků investora.
- Členění výplní otvorů (okna, prosklené stěny) - budoucímu dodavateli je možno poskytnout digitální podklad pro přesné rozměrové uspořádání a členění jednotlivých částí prvků.
- Rozměry a tvarové parametry veškerých prvků nutno před výrobou ověřit na stavbě zaměřením skutečně provedené stavební připravenosti. Případné větší odchylky řešit s GP.