


VODOVOD ŘAD VO2, PE100 RC, D90/8,2, 74M




VÝKAZ VÝMĚR A MATERIÁLU

ISP2	ŘAD VO2	74M
	SYNOFLEX D80 (85-105) PE100	2
	OBL22, BB22, DLOUHE, PE100 SDR11	1
	OBL11, BB11, DLOUHE, PE100 SDR11	1
	MB D90 PE100 SDR11	20
	PE100 RC D90 SDR11 - 6M	13
	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ FRIALEN HAWLE	4
	PŘÍPOJ NAVRT ODBOČKA PRODL - DAA (KIT) PE100 D90/32	4
	MB PE100 D32 PN16	4
	Š VEVAŘ. DOMOV .PŘÍP. D32	4
	ZS TELESK. 1,3-1,8 M, 1"	4
	POKL. SAMONIV. D.PŘ. TĚŽ.	4
	BET BLOK	8
	PE100 D32 SDR11	4x6m

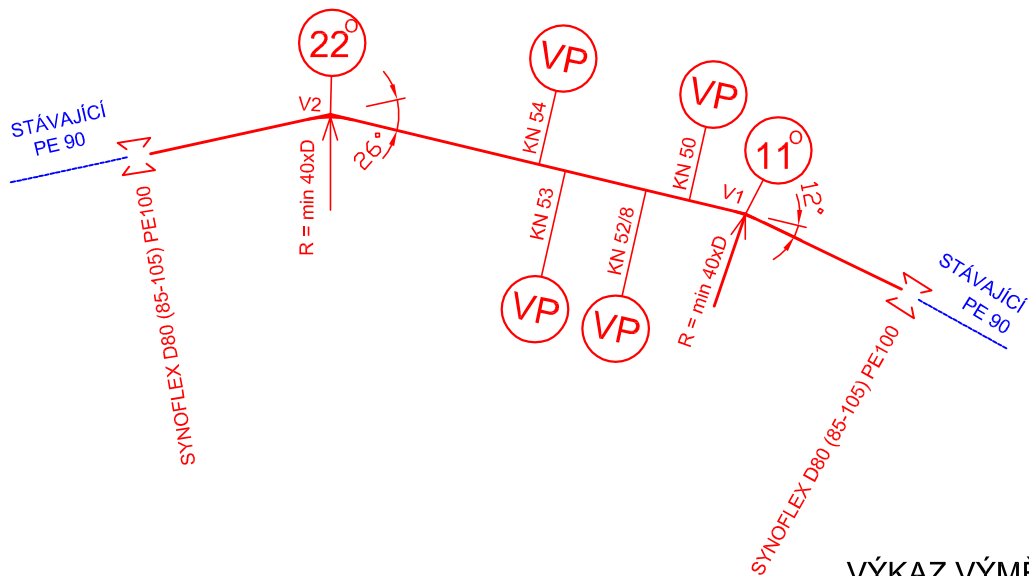

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
TYPOVÉ NAPOJENÍ - FRIALEN, HAWLE

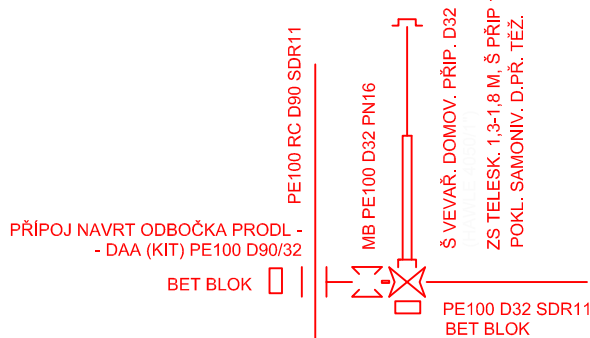

OBOUK 22°
TYPOVÉ NAPOJENÍ



OBOUK 11°
TYPOVÉ NAPOJENÍ



POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ JE ZAKRESLENO PODLE INFORMACÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ. STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKÉ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTČENY JEJICH SPRÁVCI. VÝKOPOVÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI INŽ. SÍTÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT DLE BEZPEČ. PŘEDPISŮ A POKYNŮ SPRÁVCE SÍTÍ.

- TVAROVKY V CELÉ TRASE MUSEJÍ ODPOVÍDAT MINIMÁLNĚ TL. TŘÍDĚ PN16
- OD DÉLKY PŘÍMÉHO POTRUBÍ NEJSOU ODEČTENY DÉLKY ARMATUR
- HORIZONTÁLNÍ ZMĚNY SMĚRU TRASY PE POTRUBÍ JSOU ŘEŠENY PE OBOUKY NEBO OHYBEM POTRUBÍ S $R > 40D$
- VERTIKÁLNÍ ZMĚNY SMĚRU TRASY JSOU UVEDENY POUZE V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ OBOUKY,
- V PŘÍPADĚ MENŠÍCH ÚHLŮ JSOU PATRNĚ Z PODÉLNÝCH PROFILŮ A BUDOU ŘEŠENY OHYBEM POTRUBÍ S $R > 40D$
- ELEKTROTVAROVKY JSOU PE100 SDR11
- LOMOVÉ BODY BUDOU ZAJIŠTĚNY BETON BLOKY PROTI POSUNUTÍ.
- BET BLOKY BUDOU OPATŘENY GEOTEXTILIÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ ODĚRU POTRUBÍ

SO 02 VODOVOD
DSO 02.2 VODOVOD. ŘAD VO2

JTSK

BPV

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Ing. Zbyněk Vyhlás IČ 74924401 Petržilkova 2266 Praha 5 vyhlas.z@gmail.com
Ing. Zbyněk Vyhlás	Ing. Zbyněk Vyhlás	Ing. Zbyněk Vyhlás	
Kraj: Středočeský	K.ú.: Sovínky		
Investor: Městys Sovínky	Stupeň: DPS		
Název akce: SOVÍNKY, ROZVOJOVÁ LOKALITA Z4 - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	Datum: 2018/02		
DSO 02.2 VODOVOD. ŘAD VO2		Měřitko:	
Název přílohy: KLADEČSKÉ SCHÉMA - ŘAD VO2		Č. přílohy: D.1.2.6.2	
		Č. výtisku:	