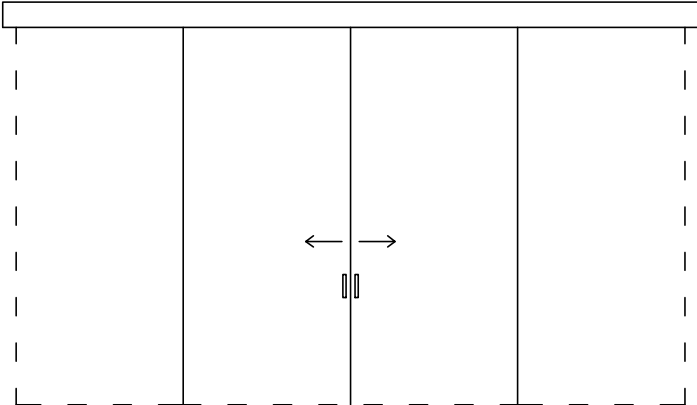
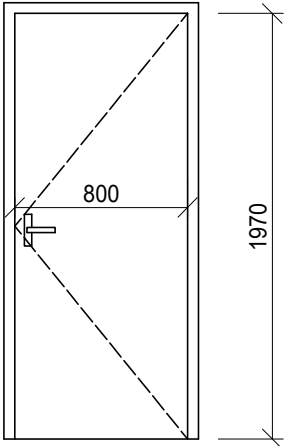
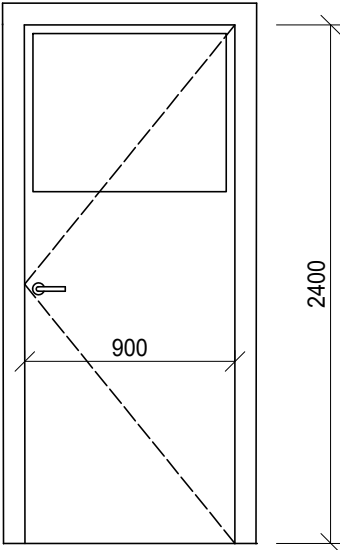


VÝPIS DVEŘÍ					3
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
D 07		Interiérové dveře dvoukřídle, posuvné Provedení: akustické (dle akustické studie) bezzárubňové, s kolejovým pojezdem zemním i u nadpraží (samonosné) Rozměr: 2580x2820 mm Kování: obyčejný zámek Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Bezprahové	1	0	1
D 08		Interiérové dveře jednokřídle, pravé Provedení: dřevěné hladké plné odstín světlý dub, dřevěná obložková zárubeň Rozměr: 800x1970 mm Kování: obyčejný zámek Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Bezprahové	1	4	5
D 09		Vstupní dveře jednokřídle, pravé Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: $U_w=1,2W/m^2K$ Rozměr: 900x2400 mm Kování: vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivaletní) Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Práh kovový, zapuštěný do podlahy	1	-	1
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.					