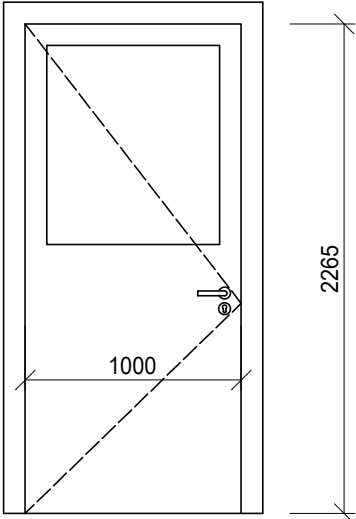
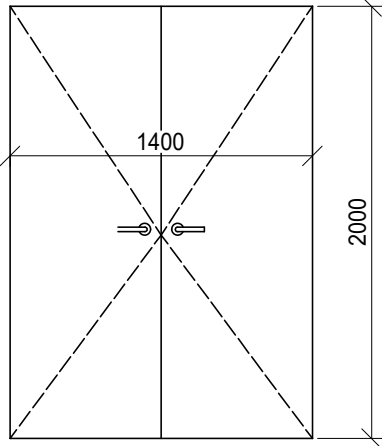
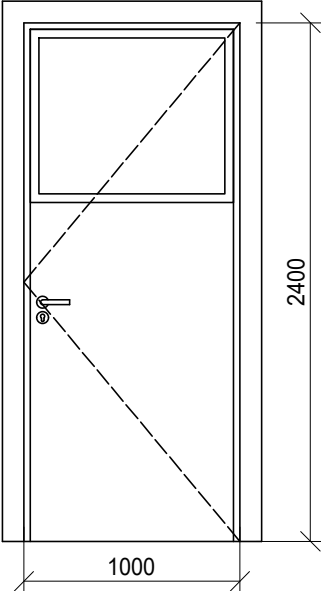


VÝPIS DVEŘÍ					4
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
D 10		Požární vstupní dveře jednokřídle, levé – 1 ks Provedení: Hliníkové jednokřídle dveře, povrchová úprava v dekoru světlého dřeva. Konkrétní odstín bude upřesněn po dohodě s investorem a prováděcí firmou. Požární odolnost: EI DP1-C2 dle požadavků PBR. Funkce: Dveře jsou součástí požární dělící konstrukce a vedou na venkovní schodiště chráněné únikové cesty (CHÚC). Samozavírání: Dveře budou vybaveny samozavíracím zařízením odpovídajícím požadavku třídy C2. Rozměr: 900 × 2400 mm. Zasklení: Energeticky úsporné izolační trojsklo; v případě zasklené části musí být zasklení součástí certifikovaného požárně odolného dvevního kompletu a splňovat požadovanou požární odolnost dveří. Tepelné parametry: Uw = max. 1,2 W/m²K. Kování: Vložkový zámek + cylindrická vložka FAB nebo ekvivalentní. Kování musí být kompatibilní s požárním provedením dveří a samozavíracím zařízením. Zámek: ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy. Klika: ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy. Práh: Kovový, zapuštěný do úrovně podlahy; provedení nesmí omezovat bezpečný průchod v únikové cestě. Evakuace: Dveře jsou určeny pro únikovou cestu s předpokládanou délkou úniku do 70 m; způsob otevírání a kování musí odpovídat požadavkům PBR.	0	1	1
D 11		Interiérové dveře dvoukřídle Provedení: dřevěné, hladké, plné Rozměr: 1400 × 2000 mm Zárubeň: skrytá hliníková zárubeň pro dvoukřídle dveře, určená k zabudování do stavební konstrukce a k následnému zaomítání. Po dokončení povrchových úprav bude zárubeň pohledově skrytá, bez viditelného obložení. Ze strany společenského sálu bude povrch zárubně plynule navazovat na omítanou stěnu. Kování: běžné dvevní kování, obyčejný zámek Zámek: osa ve výšce 900 mm nad úrovní čisté podlahy Klika: osa ve výšce 970 mm nad úrovní čisté podlahy Provedení: bezprahové	0	1	1
D 12		Vstupní dveře jednokřídle, pravé Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: Uw=1,2W/m²K Rozměr: 1000x2400 mm Kování: vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivaletní), panikové kování Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Práh kovový, zapuštěný do podlahy	1	0	1
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.					