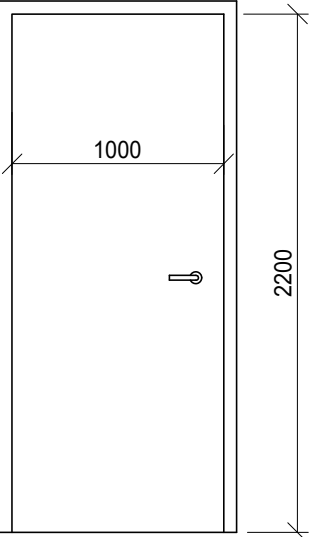
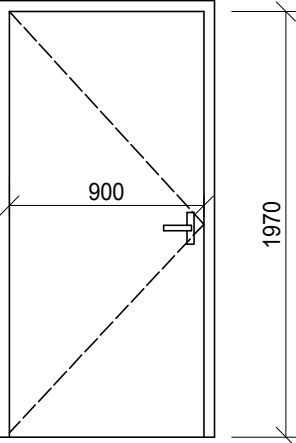


VÝPIS DVEŘÍ					5
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
D 13		Požární vstupní dveře jednokřídlé, levé – 1 ks Provedení: Jednokřídlé exteriérové dveře, provedení vhodné pro trvalé vystavení venkovním klimatickým podmínkám. Povrchová úprava bude odolná proti povětrnostním vlivům a korozi. Konkrétní odstín bude upřesněn po dohodě s investorem a prováděcí firmou. Funkce: Dveře jsou součástí únikové cesty a propojují venkovní prostor s venkovním únikovým schodištěm. Požární požadavky: Provedení dveří musí odpovídat požadavkům PBŘ a výkresu PO F 2.3.2/2-3. Případná požární odolnost, samozavírání a další požárně bezpečnostní požadavky budou provedeny dle PBŘ. Rozměr: 1000 × 2200 mm. Kování: Dveře budou opatřeny panikovým kováním umožňujícím okamžité otevření ve směru úniku jednoduchým tlakem na ovládací prvek, bez nutnosti použití klíče nebo jiné pomůcky. Kování musí být určeno pro venkovní použití a odolné proti klimatickým vlivům. Zámek: Zámkový mechanismus kompatibilní s panikovým kováním a případným požárním provedením dveří. Otevírání: Ve směru úniku dle výkresové dokumentace a požadavků PBŘ. Práh: Bezprahové provedení, případně zapuštěný práh v úrovni pochozí plochy tak, aby nevytvářel překážku na únikové cestě. Odolnost proti povětrnosti: Veškeré materiály, kování, spojovací a kotevní prvky budou určeny pro exteriér a chráněny proti korozi a působení povětrnostních vlivů. Evakuace: Dveře musí být po dobu provozu objektu v únikovém směru snadno a okamžitě otevíratelné a nesmí být vybaveny prvky, které by bránily bezpečnému průchodu osob při evakuaci.	1	0	1
D 14		Interiérové jednokřídlé kyvné dveře Provedení: Jednokřídlé dveře s obousměrným otevíráním, určené pro provozní průchod do kuchyně. Dveřní křídlo plné, hladké, s povrchovou úpravou vhodnou do provozních prostor a umožňující snadné čištění. Rozměr: šířka 900 mm, výška dle stavebních možností a skutečného rozměru otvoru, doporučeně cca 1970 mm. Kování: Kyvné závěsy umožňující otevírání dveřního křídla v obou směrech s automatickým návratem do uzavřené polohy. Zárubeň: Ocelová nebo systémová zárubeň uzpůsobená pro osazení kyvných dveří. Doplňky: Doporučeno opatřit dveře průhledovým okénkem pro bezpečný obousměrný provoz. Práh: Bezprahové provedení.	1	0	1
			0	0	0
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.					