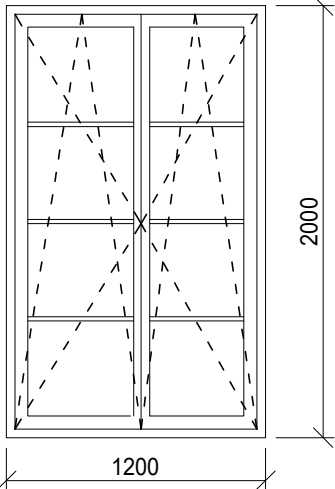
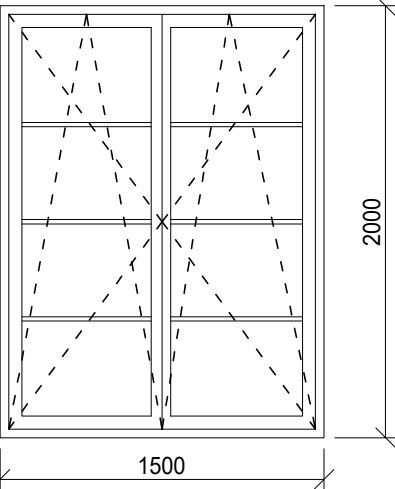
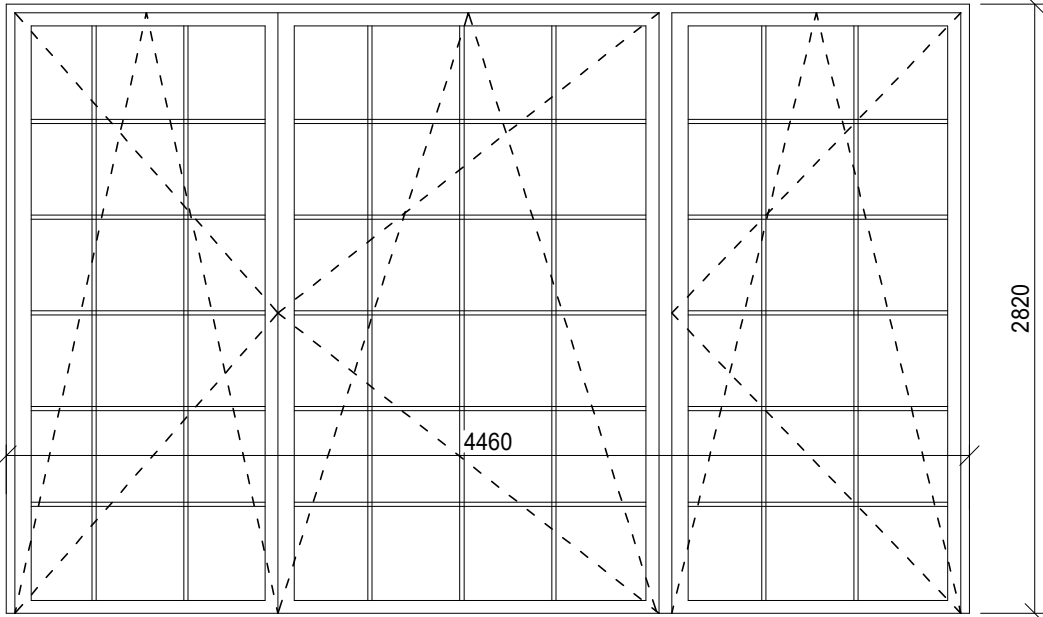


VÝPIS OKEN					1
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
O 01		Okno dvoukřídle, hliníkové Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Rozměr: 1200x2000 mm Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: $U_w=0,9W/m^2K$ Kování: celoobvodové, klika Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.	5	-	5
O 02		Okno dvoukřídle, hliníkové Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Rozměr: 1500x2000 mm Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: $U_w=0,9W/m^2K$ Kování: celoobvodové, klika Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.	4	-	4
O 03		Okno trojkřídle, hliníkové Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Rozměr: 4460x2820 mm Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: $U_w=0,9W/m^2K$ Kování: panikové kování Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.	1	-	1
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.					