

Stavba :	Žižkov
Objekt :	Oprava 3 bytových jednotek

REKAPITULACE VYBRANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK

Byty číslo:				
Habrová 5 - byt č. 5	436 362 Kč			
Habrová 7 - byt č. 5	385 882 Kč			
Habrová 9 - byt č. 32	412 279 Kč			
CELKEM bytové jednotky	1 234 523 Kč	bez DPH		

DPH 15%	185 178,45 Kč	DPH
CELKEM bytové jednotky	1 419 701,45 Kč	včetně DPH



AUSTIS stavební s.r.o.
 K Austisu 680
 154 00 Praha 5 - Silvenec
 IČO: 28184343
 DIČ: CZ28184343

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	projektanta	Úprava bytu Habrova 5, byt č. 5	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Panelákový byt Habrova 5		Měrná jednotka	m2 plochy bytu
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	66
	Byty Praha 3, BlackBack		Náklady na m.j.	6 612
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	BlackBack s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5		Zakázkové číslo	únor 2016
Rozpočtoval	Hrabec Jan		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	136 746	Ztižené výrobní podmínky - malý rozsah prací	16 194
Z PSV celkem	187 136	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	76 278	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	400 160	Zařízení staveniště	14 006
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	6 002
ZRN+HZS	400 160	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	436 362	Ostatní náklady celkem	36 202
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 AUSTIS stavební s.r.o. K Austisu 680 154 00 Praha 5 - Sílnec IČO: 28184343 DIČ: CZ28184343			
Základ pro DPH	15,0 %		436 362 Kč
DPH	15,0 %		65 454 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			501 816 Kč

Poznámka :

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 5	Úprava bytu Habrova 5, byt č. 5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	74 211	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	18 632	0	0	0	0
94 Lešení	8 366	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 075	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 007	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 455	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	19 734	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	19 142	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	15 057	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	54 730	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	3 049	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	38 873	0	0	0
781 Obklady keramické	0	15 627	0	0	0
783 Nátěry	0	2 967	0	0	0
784 Malby	0	17 957	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	76 278	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	136 746	187 136	0	76 278	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací	0	5,0	323 882	16 194
Oborová přírážka	0	0,0	323 882	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	323 882	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	323 882	0
Zařízení staveniště	0	3,5	400 160	14 006
Provoz investora	0	0,0	400 160	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	400 160	6 002
Rezerva rozpočtu	0	0,0	400 160	0
CELKEM VRN				36 202

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Růpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 5	Úprava bytu Habrova 5, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	66,40	22,60	1 500,64
2	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	165,60	20,20	3 345,12
3	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů	m2	14,00	30,30	424,20
4	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	66,40	46,80	3 107,52
5	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	66,40	157,00	10 424,80
6	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	66,40	186,00	12 350,40
7	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	80,00	36,60	2 928,00
8	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	66,80	40,40	2 698,72
9	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	165,60	86,60	14 340,96
10	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	165,60	116,00	19 209,60
11	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady	m2	19,60	198,00	3 880,80
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				74 210,76
Díl: 63		Podlahové konstrukce				
12	631251121R00	Očištění stávajících betonových ploch event. vyspravení, vyrovnání do nivelety	m2	66,40	82,60	5 484,64
13	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	66,40	198,00	13 147,20
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				18 631,84
Díl: 94		Lešení				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	66,40	126,00	8 366,40
	Celkem za	94 Lešení				8 366,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	66,40	70,50	4 681,20
16	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	12,00	105,00	1 260,00
17	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	6,00	134,00	804,00
18	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule předpoklad	kus	10,00	168,00	1 680,00
19	95 01	Těsnění prostupů ZTI	kpl	1,00	2 650,00	2 650,00
20	95 02					
21	95 03					
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 075,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	560,00	560,00
23	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových skříně včetně spíže	kus	5,00	126,00	630,00
24	978059521R00	Odstranění stávajících polystyrenových obkladů stěn a stropů,	m2	49,30	42,00	2 070,60
25	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 2 - 3 cm odstranit podklad pod dlažbou (potěr, lepidlo)	m3	0,11	3 230,00	355,30
26	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,60	76,00	273,60
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel	kus	7,00	14,80	103,60
28	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	62,80	36,60	2 298,48
29	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm prostupy	m	0,30	2 860,00	858,00
30	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	80,00	58,60	4 688,00
31	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	19,60	60,20	1 179,92
32	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	120,00	120,00
33	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	120,00	120,00
34	8901111U00	Demontáž elektro stávajících rozvodů a svítidel	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 5	Úprava bytu Habrova 5, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour, hmot za 1. podlaží	t	1,32	256,00	337,92
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	1,32	360,00	475,20
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km	t	17,17	13,70	235,23
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,32	213,00	281,16
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,32	165,00	217,80
40	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,17	156,00	338,52
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,32	1 260,00	1 663,20
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				21 006,53
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,90	705,00	3 454,50
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 454,50
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
43	PROP 02	Kompletní provedení úpravy plynu pro připojení nového spotřebiče, včetně revize	kpl	1,00	12 600,00	12 600,00
44	723231172	Kohout kulový G-1/2"	kus	1,00	412,00	412,00
45	723190902	Tlaková zkouška plyn potrubí do DN 40	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
46	725659102	Montáž plynového sporáku	kpl	1,00	380,00	380,00
47		Plynový sporák Mora PS 100 MW	kus	1,00	4 860,00	4 860,00
48	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	195,12	1,14	222,44
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				19 734,44
Díl: 725	Zařizovací předměty					
49	725014161R00	D+M klozet kombi LYRA Plus vč. sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00	3 280,00	3 280,00
50	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé vč. montáže a příslušenství	soubor	1,00	1 220,00	1 220,00
51	725222116U00	D+M vana akrylátová 1600x700 mm vč. příslušenství	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
52	725310917U00	D+M nerezový dřez vč. připojení	kus	1,00	3 520,00	3 520,00
53	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
54	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	1,00	1 090,00	1 090,00
55	725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	1 860,00	1 860,00
56	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	187,30	2,20	412,06
Celkem za		725 Zařizovací předměty				19 142,06
Díl: 730	Ústřední vytápění					
57	730 01	Stavební přípomoc UT, demontáž a zpětná montáž radiátorů (4ks), vypuštění otopné soustavy, zpětné napuštění, odvzdušnění a zprovoznění, nátěr radiátorů a vedení v bílém odstínu	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00
58	730 02	D+M Elektrický topný žebřík ref. vyr. THERMAL TREND 450 x 960 KD-E	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
59	730 03	El. regulátor teploty RE10A	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
60						
61	998733201R00	Přesun hmot pro UT výšky do 12 m	%	145,90	3,20	466,88
Celkem za		730 Ústřední vytápění				15 056,88
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
62	76601	D+M dveře prosklené, otvíravé 800 x 1973 mm, vč. kování	kpl	1,00	3 250,00	3 250,00
63	76602	D+M dveře prosklené, otvíravé 700 x 1973 mm, vč. kování	kpl	3,00	3 250,00	9 750,00
64	76603	D+M dveře plné, otvíravé 600 x 1973 mm, vč. kování, osazené přívětrávací mřížkou	kpl	2,00	3 320,00	6 640,00
65	76603	D+M vchodové dveře - ref. vyr. SOLODOOR DPB2 CPL 80 bílé požárně bezpečnostní	kpl	1,00	9 860,00	9 860,00
66	766695213R00	D + M prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	226,00	452,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 5	Úprava bytu Habrova 5, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	273252T10	Demontáž nábytku, bytových doplňků, ... vč. likvidace a začištění	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
68	766810010RAC	D + M kuchyňské linky	m	2,00	10 500,00	21 000,00
69						
70	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	535,52	2,20	1 178,14
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						54 730,14
Díl: 771	Podlahy z dlaždic					
71	771575109RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	3,60	444,00	1 598,40
72	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso- flexfuge (Schomburg)	m2	3,60	36,80	132,48
73	59764203	Dlažba - 300 x 300 mm	m2	4,00	280,00	1 120,00
74	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	28,51	6,95	198,14
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						3 049,02
Díl: 776	Podlahy povlakové					
75	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	76,60	19,90	1 524,34
76	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení- pryž ve specifikaci	m2	62,80	126,00	7 912,80
77	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	76,60	48,90	3 745,74
78	28412230	Podlahovina PVC Forbo Novilon Prima II, 2,0 mm 30m	m2	62,80	406,00	25 496,80
79	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	386,80	0,50	193,40
Celkem za 776 Podlahy povlakové						38 873,08
Díl: 781	Obklady keramické					
76	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	19,60	412,00	8 075,20
77	781419706RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso- flexfuge (Schomburg)	m2	19,60	36,60	717,36
78	597623141	Obklad 300 x 200 mm	m2	22,50	280,00	6 300,00
79	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	150,93	3,54	534,29
Celkem za 781 Obklady keramické						15 626,85
Díl: 783	Nátěry					
80	783292002R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí (zárubně) 1 + 2x email + nátěr potrubí	m2	15,70	189,00	2 967,30
Celkem za 783 Nátěry						2 967,30
Díl: 784	Malby					
81	784161101R00	Penetrace podkladu	m2	232,00	20,20	4 686,40
82	784165222R00	Malba tekutá HET barva 2x, vč. penetrace	m2	232,00	38,60	8 955,20
83	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	232,00	18,60	4 315,20
Celkem za 784 Malby						17 956,80
Díl: M21	Elektromontáže					
84		Kabely a vodiče				
85						
86		Kabel CYKY 3(O) x 1,5 mm2	m	70,00	12,20	854,00
87		Kabel CYKY 3(J) x 1,5 mm2	m	150,00	12,20	1 830,00
88		Kabel CYKY 5(J) x 1,5 mm2	m	40,00	21,40	856,00
89		Kabel CYKY 3(J) x 2,5 mm2	m	260,00	21,40	5 564,00
90		Kabel CYKY 5(J) x 2,5 mm2	m	18,00	34,30	617,40
91		Šňůra CGSG 5C x 2,5 mm2	m	3,00	47,30	141,90
92		CY 4 mm2	m	35,00	12,60	441,00
93		Kabel SyKfy 5x2x0,5	m			
94		Kabel Koax KH 19	m	65,00	13,60	884,00
95		Kabel datový Belden UTP cat 5e	m	25,00	9,10	227,50
96		Trubka ohebná PVC 16	m	100,00	7,40	740,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 5	Úprava bytu Habrova 5, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97						
98		Kabely a vodiče materiál				12 155,80
99		Montáž				18 500,00
100		Demontáže a zednické přípomoci				5 800,00
101						
102		Kabely a vodiče celkem				36 455,80
103						
104		Elektroinstalační přístroje				
105						
106		Krabice				
107		KP 67/2	ks	22,00	10,70	235,40
108		KU 68-1903	ks	6,00	22,70	136,20
109		Přípojka přístrojová 2506-110.ABL Sursum (napojení sporáku)	ks	1,00	139,80	139,80
110						
111		Spínače a ovladače				
112		Spínač jednopólový řaz. 1, 3559-A01345	ks	5,00	89,80	449,00
113		Přepínač sériový řaz. 5, 3559-A05345	ks	2,00	120,90	241,80
114		Přepínač střídavý řaz. 6, 3559-A06345	ks	6,00	95,10	570,60
115		Přepínač střídavý řaz. 7, 3559-A07345	ks	1,00	137,80	137,80
116		Spínač dvoupólový se signálkou řaz. 2S, 3559-A02345	ks			
117		Přístroj ovladače zapínacího 3559-A91345	ks	1,00	97,80	97,80
118		Doutnavka signalizační 1784-0-0578	ks			
119						
120		Relé doběhové pro ventilátor	ks	1,00	334,00	334,00
121						
122						
123		Kryty spínačů a ovladačů				
124		Kryt jednoduchý pro řaz. 1,6, 1/0 3558A-A651 B	ks	12,00	34,20	410,40
125		Kryt dělený pro řaz. 5, 3558A-A652 B	ks	2,00	43,10	86,20
126		Kryt jednoduchý s čírným průzorem pro řaz. 2S 3558A-A655 B	ks			
127		Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem 5011A-A00300 B	ks	3,00	36,40	109,20
128		Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 5014A-A100 B	ks	1,00	61,30	61,30
129		Kryt spínače kolébkového s popisovým polem 3558A-A00620 B	ks	1,00	46,20	46,20
130						
131		Zásuvky				
132		Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 5519A-A02357 B	ks	2,00	111,10	222,20
133		Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 5513A-C02357 B	ks	18,00	163,60	2 944,80
134		Zásuvka TV/SAT 5011-A3303	ks	3,00	227,60	682,80
135		Zásuvka DAT 1x RJ 45 cat5e 5014A-A100 B	ks	1,00	61,30	61,30
136						
137		Vodorovné rámečky				
138		Jednonásobný 3901A-B10 B	ks	21,00	21,30	447,30
139						
140		Drobný instalační materiál	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
141						
142		DT dle systému v domě (analog)	ks			
143						
144		Elektroinstalační přístroje materiál				8 914,10

Výkaz výměr

Stavba : Objekt :	Byty Praha 3, BlackBack SO 01 Panelákový byt Habrova 5	Rozpočet: projektanta Úprava bytu Habrova 5, byt č. 5
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
145		Montáž				2 420,00
146		Demontáže a zednické připomoci				4 600,00
147						
148		Elektroinstalační přístroje celkem				15 934,10
149						
150		Rozvaděč RB				
151		Rozvodnice na omítku BC-A-3/39-TW 39 modulů,				
152		250 x 550 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks			
153						
154		Náplň přístroje				
155		Svodič přepětí B+C 4.p.	ks	1,00	4 638,00	4 638,00
156		Jistič 6/1/B, 6kA	ks		96,00	
157		Jistič 10/1/B, 6kA	ks		88,80	
158		Jistič 16/1/B, 6kA	ks		88,80	
159		Jistič 16/3/B, 6kA	ks		446,40	
160		Proudový chránič PF7-25/4/003	ks		1 184,40	
161		Instalační relé Z-R230/S	ks		345,80	
162		Nosič svorkovnic dvojité BCZ-A-KLT	ks		44,00	
163		Svorkovnice KLV-KL-15	ks		145,70	
164		Zvonek DIN	ks	1,00	444,00	444,00
165		Napáječ 230/12V AC	ks	1,00	582,30	582,30
166						
167		Rozvaděč RB materiál				5 664,30
168		Montáž				2 350,00
169		Demontáže a zednické připomoci				860,00
170						
171		Rozvaděč RB celkem				8 874,30
172						
173		Rozvaděč data + ant				
174		Rozvodnice na omítku BC-A-2/28-TW 28 modulů,				
175		250 x 400 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks	1,00	1 220,00	1 220,00
176						
177		Náplň				
178		Zásuvka 230V - kabelová	ks	1,00	78,40	78,40
179		Rozbočovač 3 násobný	ks	1,00	276,30	276,30
180		Konektor RJ 45 cat 5e	ks	1,00	189,10	189,10
181		Konektor F 75 Ohm	ks	3,00	92,00	276,00
182						
183		Rozvaděč data + ant. materiál				2 039,80
184		Montáž				810,00
185		Demontáže a zednické připomoci				560,00
186						
187		Rozvaděč data + ant. celkem				3 409,80
188						
189		Svítlidla				
190		Svítlidlo nástěnné/stropní plast/sklo IP 42 75W	ks	2,00	942,00	1 884,00
191		Svítlidlo stropní plast/sklo 100W	ks	3,00	1 068,00	3 204,00
192		Stropní vývod s objímkou a žárovkou	ks	5,00	103,20	516,00
193						
194		Svítlidla celkem				5 604,00
195						
196		Elektroinstalace celkem				70 278,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 5	Úprava bytu Habrova 5, byt č. 5


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
197						
198		Ostatní				
199		Výchozí revize		1,00	2 000,00	2 000,00
200		Příhláška MO PRE a.s.		1,00	2 400,00	2 400,00
201		Projednání platnosti rezervace příkonu pro daný odběr		1,00	1 600,00	1 600,00
202						
203		Ostatní celkem				6 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				76 278,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
204	723569T10R00	Dodávka a montáž digestoře komplet dodání	kpl	1,00	5 260,00	5 260,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	projektanta	Úprava bytu Habrova 7, byt č. 5	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Panelákový byt Habrova 7		Měrná jednotka	m2 plochy bytu
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	66
	Byty Praha 3, BlackBack		Náklady na m.j.	5 812
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	BlackBack s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5		Zakázkové číslo	únor 2016
Rozpočtoval	Hrabec Jan		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	122 932	Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací	13 867
Z	PSV celkem	154 410	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	76 958	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	354 300	Zařízení staveniště	12 400
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 314
ZRN+HZS		354 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		385 882	Ostatní náklady celkem	31 582

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		385 882 Kč
DPH	15,0 %		57 882 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			443 764 Kč

Poznámka :

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 7	Úprava bytu Habrova 7, byt č. 5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	67 889	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	15 110	0	0	0	0
94 Lešení	8 366	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 075	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 038	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 455	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	19 734	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	4 885	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	15 057	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	52 952	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	38 873	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 969	0	0	0
783 Nátěry	0	2 967	0	0	0
784 Malby	0	17 972	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	76 958	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	122 932	154 410	0	76 958	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací	0	5,0	277 342	13 867
Oborová přírážka	0	0,0	277 342	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	277 342	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	277 342	0
Zařízení staveniště	0	3,5	354 300	12 400
Provoz investora	0	0,0	354 300	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	354 300	5 314
Rezerva rozpočtu	0	0,0	354 300	0
CELKEM VRN				31 582

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 7	Úprava bytu Habrova 7, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
1	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	66,40	22,60	1 500,64
2	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	165,80	20,20	3 349,16
3	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů	m2	14,00	30,30	424,20
4	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	66,40	46,80	3 107,52
5	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	66,40	157,00	10 424,80
6	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	66,40	186,00	12 350,40
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	80,00	36,60	2 928,00
8	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	66,80	40,40	2 698,72
9	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	165,80	66,20	10 975,96
10	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	165,80	98,00	16 248,40
11	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady	m2	19,60	198,00	3 880,80
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						67 888,60
Díl: 63	Podlahové konstrukce					
12	631251121R00	Očištění stávajících betonových ploch event. vyspravení, vyrovnaní do nivelety	m2	62,80	42,60	2 675,28
13	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	62,80	198,00	12 434,40
Celkem za 63 Podlahové konstrukce						15 109,68
Díl: 94	Lešení					
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	66,40	126,00	8 366,40
Celkem za 94 Lešení						8 366,40
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	66,40	70,50	4 681,20
16	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	12,00	105,00	1 260,00
17	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	6,00	134,00	804,00
18	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule předpoklad	kus	10,00	168,00	1 680,00
19	95 01	Těsnění prostupů ZTI	kpl	1,00	2 650,00	2 650,00
20	95 02					
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						11 075,20
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
21	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	560,00	560,00
22	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových skříně včetně spíže	kus	5,00	126,00	630,00
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel	kus	7,00	14,80	103,60
24	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	62,80	36,60	2 298,48
25	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm prostupy	m	0,30	2 860,00	858,00
26	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	80,00	58,60	4 688,00
27	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	2,50	60,20	150,50
28	8901111U00	Demontáž elektro stávajících rozvodů a svítidel	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	1,32	256,00	337,92
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,32	360,00	475,20
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km	t	17,17	13,70	235,23
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,32	213,00	281,16
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,32	165,00	217,80
34	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,17	156,00	338,52
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,32	1 260,00	1 663,20
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						17 037,61

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 7	Úprava bytu Habrova 7, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,90	705,00	3 454,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 454,50
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
37	PROP 02	Kompletní provedení úpravy plynu pro připojení nového spotřebiče, včetně revize	kpl	1,00	12 600,00	12 600,00
38	723231172	Kohout kulový G-1/2"	kus	1,00	412,00	412,00
39	723190902	Tlaková zkouška plyn potrubí do DN 40	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
40	725659102	Montáž plynového sporáku	kpl	1,00	380,00	380,00
41		Plynový sporák Mora PS 100 MW	kus	1,00	4 860,00	4 860,00
42	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	195,12	1,14	222,44
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				19 734,44
Díl: 725		Zařizovací předměty				
43	725310917U00	D+M nerezový džez vč. připojení	kus	1,00	3 520,00	3 520,00
44	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
45	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	47,80	2,20	105,16
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				4 885,16
Díl: 730		Ústřední vytápění				
46	730 01	Stavební přípomoc UT, demontáž a zpětná montáž radiátorů (4ks), vypuštění otopné soustavy, zpětné napuštění, odvzdušnění a zprovoznění, nátěr radiátorů a vedení v bílém odstínu	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00
47	730 02	D+M Elektrický topný žebřík ref. výr. THERMAL TREND 450 x 960 KD-E	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
48	730 03	El. regulátor teploty RE10A	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
49						
50	998733201R00	Přesun hmot pro UT výšky do 12 m	%	145,90	3,20	466,88
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				15 056,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
51	76601	D+M dveře prosklené, otvíravé 800 x 1973 mm, vč. kování	kpl	1,00	3 250,00	3 250,00
52	76602	D+M dveře prosklené, otvíravé 700 x 1973 mm, vč. kování	kpl	3,00	3 250,00	9 750,00
53	76603	D+M dveře plné, otvíravé 600 x 1973 mm, vč. kování, osazené přívětravací mřížkou	kpl	2,00	3 320,00	6 640,00
54	76603	D+M vchodové dveře - ref. výr. SOLODOOR DPB2 CPL 80 bílé požárně bezpečnostní	kpl	1,00	9 860,00	9 860,00
55	766695213R00	D + M prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	226,00	452,00
56	273252T10	Demontáž nábytku, bytových doplňků, ... vč. likvidace a začištění	kpl	1,00	860,00	860,00
57	766810010RAC	D + M kuchyňské linky	m	2,00	10 500,00	21 000,00
58						
59	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	518,12	2,20	1 139,86
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				52 951,86
Díl: 776		Podlahy povlakové				
60	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	76,60	19,90	1 524,34
61	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení-pryž ve specifikaci	m2	62,80	126,00	7 912,80
62	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	76,60	48,90	3 745,74
63	28412230	Podlahovina PVC Forbo Novilon Prima tl. 2,0 mm 30m	m2	62,80	406,00	25 496,80
64	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	386,80	0,50	193,40
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				38 873,08
Díl: 781		Obklady keramické				

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 7	Úprava bytu Habrova 7, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	2,50	412,00	1 030,00
66	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	2,50	36,60	91,50
67	597623141	Obklad 300 x 200 mm	m2	3,00	260,00	780,00
68	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	19,02	3,54	67,31
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 968,81
Díl: 783	Nátěry					
69	783292002R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí (zárubně) 1 + 2x email + nátěr potrubí	m2	15,70	189,00	2 967,30
	Celkem za	783 Nátěry				2 967,30
Díl: 784	Malby					
70	784161101R00	Penetrace podkladu	m2	232,20	20,20	4 690,44
71	784165222R00	Malba tekutá HET barva 2x, vč. penetrace	m2	232,20	38,60	8 962,92
72	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	232,20	18,60	4 318,92
	Celkem za	784 Malby				17 972,28
Díl: M21	Elektromontáže					
73		Kabely a vodiče				
74						
75		Kabel CYKY 3(O) x 1,5 mm2	m	70,00	12,20	854,00
76		Kabel CYKY 3(J) x 1,5 mm2	m	150,00	12,20	1 830,00
77		Kabel CYKY 5(J) x 1,5 mm2	m	40,00	21,40	856,00
78		Kabel CYKY 3(J) x 2,5 mm2	m	260,00	21,40	5 564,00
79		Kabel CYKY 5(J) x 2,5 mm2	m	18,00	34,30	617,40
80		Šňůra CGSG 5C x 2,5 mm2	m	3,00	47,30	141,90
81		CY 4 mm2	m	35,00	12,60	441,00
82		Kabel SyKfy 5x2x0,5	m			
83		Kabel Koax KH 19	m	65,00	13,60	884,00
84		Kabel datový Belden UTP cat 5e	m	25,00	9,10	227,50
85		Trubka ohebná PVC 16	m	100,00	7,40	740,00
86						
87		Kabely a vodiče materiál				12 155,80
88		Montáž				18 500,00
89		Demontáže a zednické přímoci				5 800,00
90						
91		Kabely a vodiče celkem				36 455,80
92						
93		Elektroinstalační přístroje				
94						
95		Krabice				
96		KP 67/2	ks	22,00	10,70	235,40
97		KU 68-1903	ks	6,00	22,70	136,20
98		Přípojka přístrojová 2506-110.ABL Sursum (napojení sporáku)	ks	1,00	139,80	139,80
99						
100		Spínače a ovladače				
101		Spínač jednopólový řaz. 1, 3559-A01345	ks	5,00	89,80	449,00
102		Přepínač sériový řaz. 5, 3559-A05345	ks	2,00	120,90	241,80
103		Přepínač střídavý řaz. 6, 3559-A06345	ks	6,00	95,10	570,60
104		Přepínač střídavý řaz. 7, 3559-A07345	ks	1,00	137,80	137,80
105		Spínač dvoupólový se signálkou řaz. 2S, 3559-A02345	ks			
106		Přístroj ovládače zapínacího 3559-A91345	ks	1,00	97,80	97,80
107		Doutnavka signalizační 1784-0-0578	ks			

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 7	Úprava bytu Habrova 7, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108						
109		Relé doběhové pro ventilátor	ks	1,00	334,00	334,00
110						
111						
112		Kryty spínačů a ovladačů				
113		Kryt jednoduchý pro řaz. 1,6, 1/0 3558A-A651 B	ks	12,00	34,20	410,40
114		Kryt dělený pro řaz. 5, 3558A-A652 B	ks	2,00	43,10	86,20
115		Kryt jednoduchý s čirým průzorem pro řaz. 2S 3558A-A655 B	ks			
116		Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem 5011A-A00300 B	ks	3,00	36,40	109,20
117		Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 5014A-A100 B	ks	1,00	61,30	61,30
118		Kryt spínače kolébkového s popisovým polem 3558A-A00620 B	ks	1,00	46,20	46,20
119						
120		Zásuvky				
121		Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 5519A-A02357 B	ks	2,00	111,10	222,20
122		Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 5513A-C02357 B	ks	18,00	163,60	2 944,80
123		Zásuvka TV/SAT 5011-A3303	ks	3,00	227,60	682,80
124		Zásuvka DAT 1x RJ 45 cat5e 5014A-A100 B	ks	1,00	61,30	61,30
125						
126		Vodorovné rámečky				
127		Jednonásobný 3901A-B10 B	ks	21,00	21,30	447,30
128						
129		Drobný instalační materiál	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
130						
131		DT dle systému v domě (analog)	ks			
132						
133		Elektroinstalační přístroje materiál				8 914,10
134		Montáž				2 420,00
135		Demontáže a zednické přímoci				4 600,00
136						
137		Elektroinstalační přístroje celkem				15 934,10
138						
139		Rozvaděč RB				
140		Rozvodnice na omítku BC-A-3/39-TW 39 modulů,				
141		250 x 550 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks			
142						
143		Náplň přístroje				
144		Svodlč přepětí B+C 4.p.	ks	1,00	4 638,00	4 638,00
145		Jistič 6/1/B, 6kA	ks		96,00	
146		Jistič 10/1/B, 6kA	ks		88,80	
147		Jistič 16/1/B, 6kA	ks		88,80	
148		Jistič 16/3/B, 6kA	ks		446,40	
149		Proudový chránič PF7-25/4/003	ks		1 184,40	
150		Instalační relé Z-R230/S	ks		345,80	
151		Nosič svorkovnic dvojitý BCZ-A-KLT	ks		44,00	
152		Svorkovnice KLV-KL-15	ks		145,70	
153		Zvonek DIN	ks	1,00	444,00	444,00
154		Napáječ 230/12V AC	ks	1,00	582,30	582,30
155						
156		Rozvaděč RB materiál				5 664,30

Výkaz výměr


Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 7	Úprava bytu Habrova 7, byt č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
157		Montáž				1 850,00
158		Demontáže a zednické připomoci				200,00
159						
160		Rozvaděč RB celkem				7 714,30
161						
162		Rozvaděč data + ant				
163		Rozvodnice na omítku BC-A-2/28-TW 28 modulů,				
164		250 x 400 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks	1,00	1 220,00	1 220,00
165						
166		Náplň				
167		Zásuvka 230V - kabelová	ks	1,00	78,40	78,40
168		Rozbočovač 3 násobný	ks	1,00	276,30	276,30
169		Konektor RJ 45 cat 5e	ks	1,00	189,10	189,10
170		Konektor F 75 Ohm	ks	3,00	92,00	276,00
171						
172		Rozvaděč data + ant. materiál				2 039,80
173		Montáž				2 350,00
174		Demontáže a zednické připomoci				860,00
175						
176		Rozvaděč data + ant. celkem				5 249,80
177						
178		Svítlidla				
179		Svítlidlo nástěnné/stropní plast/sklo IP 42 75W	ks	2,00	942,00	1 884,00
180		Svítlidlo stropní plast/sklo 100W	ks	3,00	1 068,00	3 204,00
181		Stropní vývod s objímkou a žárovkou	ks	5,00	103,20	516,00
182						
183		Svítlidla celkem				5 604,00
184						
185		Elektroinstalace celkem				70 958,00
186						
187		Ostatní				
188		Výchozí revize		1,00	2 000,00	2 000,00
189		Příhláška MO PRE a.s.		1,00	2 400,00	2 400,00
190		Projednání platnosti rezervace příkonu pro daný odběr		1,00	1 600,00	1 600,00
191						
192		Ostatní celkem				6 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				76 958,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
77	723569T10R00	Dodávka a montáž digestoře komplet dodání	kpl	1,00	5 260,00	5 260,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	projektanta	Úprava bytu Habrova 9, byt č. 32	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Panelákový byt Habrova 9		Měrná jednotka	m2 plochy bytu
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	59
	Byty Praha 3, BlackBack		Náklady na m.j.	6 941
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	BlackBack s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5		Zakázkové číslo	únor 2016
Rozpočtoval	Hrabec Jan		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	121 105	Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací	14 791
Z PSV celkem	174 718	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	82 736	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	378 560	Zařízení staveniště	13 250
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 678
ZRN+HZS	378 560	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	412 279	Ostatní náklady celkem	33 719
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		412 279 Kč
DPH	15,0 %		61 842 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			474 121 Kč

Poznámka :

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 9	Úprava bytu Habrova 9, byt č. 32	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	63 874	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	16 668	0	0	0	0
94 Lešení	7 484	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 582	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 114	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 384	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	17 307	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	17 466	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	15 057	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	51 879	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	3 049	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	35 970	0	0	0
781 Obklady keramické	0	14 794	0	0	0
783 Nátěry	0	2 873	0	0	0
784 Malby	0	16 324	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	77 476	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	5 260	0
CELKEM OBJEKT	121 105	174 718	0	82 736	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky - malý rozsah prací	0	5,0	295 823	14 791
Oborová přírážka	0	0,0	295 823	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	295 823	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	295 823	0
Zařízení staveniště	0	3,5	378 560	13 250
Provoz investora	0	0,0	378 560	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	378 560	5 678
Rezerva rozpočtu	0	0,0	378 560	0
CELKEM VRN				33 719

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 9	Úprava bytu Habrova 9, byt č. 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	59,40	22,60	1 342,44
2	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	151,50	20,20	3 060,30
3	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů	m2	11,40	30,30	345,42
4	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	59,40	46,80	2 779,92
5	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	59,40	132,00	7 840,80
6	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	59,40	168,00	9 979,20
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	80,00	36,60	2 928,00
8	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	26,80	40,40	1 082,72
9	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	151,50	86,60	13 119,90
10	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	151,50	116,00	17 574,00
11	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady	m2	19,30	198,00	3 821,40
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				63 874,10
Díl: 63		Podlahové konstrukce				
12	631251121R00	Očištění stávajících betonových ploch event. vyspravení, vyrovnání do nivelety	m2	59,40	82,60	4 906,44
13	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	59,40	198,00	11 761,20
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				16 667,64
Díl: 94		Lešení				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	59,40	126,00	7 484,40
	Celkem za	94 Lešení				7 484,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	59,40	70,50	4 187,70
16	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	12,00	105,00	1 260,00
17	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	6,00	134,00	804,00
18	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule předpoklad	kus	10,00	168,00	1 680,00
19	95 01	Těsnění prostupů ZTI	kpl	1,00	2 650,00	2 650,00
20	95 02					
21	95 03					
22	95 04					
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 581,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
23	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	560,00	560,00
24	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových skříně včetně spíže	kus	5,00	126,00	630,00
25	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 2 - 3 cm odstranit podklad pod dlažbou (potěr, lepidlo)	m3	0,11	3 230,00	348,84
26	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,60	76,00	273,60
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel	kus	7,00	14,80	103,60
28	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	55,80	36,60	2 042,28
29	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm prostupy	m	0,30	2 860,00	858,00
30	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	80,00	58,60	4 688,00
31	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	19,10	60,20	1 149,82
32	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	120,00	120,00
33	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	120,00	120,00
34	8901111U00	Demontáž elektro stávajících rozvodů a světlidel	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
35	979011111R00	Svislá doprava suší a vybour. hmot za 1. podlaží	t	1,21	860,00	1 040,60

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 9	Úprava bytu Habrova 9, byt č. 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,21	360,00	435,60
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km	t	17,17	13,70	235,23
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,21	213,00	257,73
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,21	165,00	199,65
40	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,09	156,00	326,04
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,21	1 260,00	1 524,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				19 113,59
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,80	705,00	3 384,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 384,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
43	PROP 02	Kompletní provedení úpravy plynu pro připojení nového spotřebiče, včetně revize	kpl	1,00	10 200,00	10 200,00
44	723231172	Kohout kulový G-1/2"	kus	1,00	412,00	412,00
45	723190902	Tlaková zkouška plyn potrubí do DN 40	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
46	725659102	Montáž plynového sporáku	kpl	1,00	380,00	380,00
47		Plynový sporák Mora PS 100 MW	kus	1,00	4 860,00	4 860,00
48	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	171,12	1,14	195,08
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				17 307,08
Díl: 725		Zařizovací předměty				
49	725014161R00	D+M klozet kombi LYRA Plus vč. sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00	3 280,00	3 280,00
50	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé vč. montáže a příslušenství	soubor	1,00	1 220,00	1 220,00
51	725222116U00	D+M vana akrylátová 1600x700 mm vč. příslušenství	soubor	1,00	4 860,00	4 860,00
52	725310917U00	D+M nerezový dřez vč. připojení	kus	1,00	3 520,00	3 520,00
53	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
54	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	1,00	1 090,00	1 090,00
55	725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenství	soubor	1,00	1 860,00	1 860,00
56	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	170,90	2,20	375,98
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				17 465,98
Díl: 730		Ústřední vytápění				
57	730 01	Stavební přípomoc UT, demontáž a zpětná montáž radiátorů (4ks), vypuštění otopné soustavy, zpětné napuštění, odvzdušnění a zprovoznění, nátěr radiátorů a vedení v bílém odstínu	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00
58	730 02	D+M Elektrický topný žebřík ref. výr. THERMAL TREND 450 x 960 KD-E	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
59	730 03	El. regulátor teploty RE10A	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
60						
61	998733201R00	Přesun hmot pro UT výšky do 12 m	%	145,90	3,20	466,88
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				15 056,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
62	76601	D+M dveře prosklené, otvíravé 800 x 1973 mm, vč. kování	kpl	1,00	3 250,00	3 250,00
63	76602	D+M dveře prosklené, otvíravé 700 x 1973 mm, vč. kování	kpl	3,00	3 250,00	9 750,00
64	76603	D+M dveře plné, otvíravé 600 x 1973 mm, vč. kování, osazené přívětrávací mřížkou	kpl	2,00	3 320,00	6 640,00
65	76603	D+M vchodové dveře - ref. výr. SOLODOOR DPB2 CPL 80 bílé požární bezpečnostní	kpl	1,00	9 860,00	9 860,00
66	766695213R00	D + M prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	226,00	452,00
67	273252T10	Demontáž nábytku, bytových doplňků, ... vč. likvidace a začistění	kpl	1,00	860,00	860,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 9	Úprava bytu Habrova 9, byt č. 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	766810010RAC	D + M kuchyňské linky	m	1,90	10 500,00	19 950,00
69						
70	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	507,62	2,20	1 116,76
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				51 878,76
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
71	771575109RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmoty)	m2	3,60	444,00	1 598,40
72	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	3,60	36,80	132,48
73	59764203	Dlažba - 300 x 300 mm	m2	4,00	280,00	1 120,00
74	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	28,51	6,95	198,14
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic				3 049,02
Díl:	776	Podlahy povlakové				
75	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	60,90	19,90	1 211,91
76	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení-pryž ve specifikaci	m2	59,40	126,00	7 484,40
77	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	60,90	48,90	2 978,01
78	28412230	Podlahovina PVC Forbo Novilon Prima tl. 2,0 mm 30m	m2	59,40	406,00	24 116,40
79	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	357,91	0,50	178,95
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				35 969,67
Díl:	781	Obklady keramické				
76	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmoty)	m2	19,10	412,00	7 869,20
77	781419706RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	19,10	36,60	699,06
78	597623141	Obklad 300 x 200 mm	m2	22,00	260,00	5 720,00
79	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	142,88	3,54	505,80
	Celkem za	781 Obklady keramické				14 794,06
Díl:	783	Nátěry				
80	783292002R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí (zárubně) 1 + 2x email + nátěr potrubí	m2	15,20	189,00	2 872,80
	Celkem za	783 Nátěry				2 872,80
Díl:	784	Malby				
81	784161101R00	Penetrace podkladu	m2	210,90	20,20	4 260,18
82	784165222R00	Malba tekutá HET barva 2x, vč. penetrace	m2	210,90	38,60	8 140,74
83	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	210,90	18,60	3 922,74
	Celkem za	784 Malby				16 323,66
Díl:	M21	Elektromontáže				
84		Kabely a vodiče				
85						
86		Kabel CYKY 3(O) x 1,5 mm2	m	70,00	12,20	854,00
87		Kabel CYKY 3(J) x 1,5 mm2	m	175,00	12,20	2 135,00
88		Kabel CYKY 5(J) x 1,5 mm2	m	35,00	21,40	749,00
89		Kabel CYKY 3(J) x 2,5 mm2	m	280,00	21,40	5 992,00
90		Kabel CYKY 5(J) x 2,5 mm2	m	18,00	34,30	617,40
91		Šňůra CGSG 5C x 2,5 mm2	m	3,00	47,30	141,90
92		CY 4 mm2	m	35,00	12,60	441,00
93		Kabel SyKfy 5x2x0,5	m			
94		Kabel Koax KH 19	m	65,00	13,60	884,00
95		Kabel datový Belden UTP cat 5e	m	25,00	9,10	227,50
96		Trubka ohebná PVC 16	m	100,00	7,40	740,00
97						
98		Kabely a vodiče materiál				12 781,80

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 9	Úprava bytu Habrova 9, byt č. 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99		Montáž				18 500,00
100		Demontáže a zednické připomoci				5 800,00
101						
102		Kabely a vodiče celkem				37 081,80
103						
104		Elektroinstalační přístroje				
105						
106		Krabice				
107		KP 67/2	ks	23,00	10,70	246,10
108		KU 68-1903	ks	6,00	22,70	136,20
109		Přípojka přístrojová 2506-110.ABL Sursum (napojení sporáku)	ks	1,00	139,80	139,80
110						
111		Spínače a ovladače				
112		Spínač jednopólový řaz. 1, 3559-A01345	ks	5,00	89,80	449,00
113		Přepínač sériový řaz. 5, 3559-A05345	ks	2,00	120,90	241,80
114		Přepínač střídavý řaz. 6, 3559-A06345	ks	6,00	95,10	570,60
115		Přepínač střídavý řaz. 7, 3559-A07345	ks	1,00	137,80	137,80
116		Spínač dvoupólový se signálkou řaz. 2S, 3559-A02345	ks			
117		Přístroj ovladače zapínacího 3559-A91345	ks	1,00	97,80	97,80
118		Doutnavka signalizační 1784-0-0578	ks			
119						
120		Relé doběhové pro ventilátor	ks	1,00	334,00	334,00
121						
122						
123		Kryty spínačů a ovladačů				
124		Kryt jednoduchý pro řaz. 1,6, 1/0 3558A-A651 B	ks	12,00	34,20	410,40
125		Kryt dělený pro řaz. 5, 3558A-A652 B	ks	2,00	43,10	86,20
126		Kryt jednoduchý s čířm průzorem pro řaz. 2S 3558A-A655 B	ks			
127		Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem 5011A-A00300 B	ks	3,00	36,40	109,20
128		Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 5014A-A100 B	ks	1,00	61,30	61,30
129		Kryt spínače kolébkového s popisovým polem 3558A-A00620 B	ks	1,00	46,20	46,20
130						
131		Zásuvky				
132		Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 5519A-A02357 B	ks	3,00	111,10	333,30
133		Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 5513A-C02357 B	ks	15,00	163,60	2 454,00
134		Zásuvka TV/SAT 5011-A3303	ks	3,00	227,60	682,80
135		Zásuvka DAT 1x RJ 45 cat5e 5014A-A100 B	ks	1,00	61,30	61,30
136						
137		Vodorovné rámečky				
138		Jednonásobný 3901A-B10 B	ks	22,00	21,30	468,60
139						
140		Drobný instalační materiál	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
141						
142		DT dle systému v domě (analog)	ks			
143						
144		Elektroinstalační přístroje materiál				8 566,40
145		Montáž				2 420,00
146		Demontáže a zednické připomoci				4 600,00

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 9	Úprava bytu Habrova 9, byt č. 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
147						
148		Elektroinstalační přístroje celkem				15 586,40
149						
150		Rozvaděč RB				
151		Rozvodnice na omítku BC-A-3/39-TW 39 modulů,				
152		250 x 550 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks			
153						
154		Náplň přístroje				
155		Svodič přepětí B+C 4.p.	ks	1,00	4 638,00	4 638,00
156		Jistič 6/1/B, 6kA	ks		96,00	
157		Jistič 10/1/B, 6kA	ks		88,80	
158		Jistič 16/1/B, 6kA	ks		88,80	
159		Jistič 16/3/B, 6kA	ks		446,40	
160		Proudový chránič PF7-25/4/003	ks		1 184,40	
161		Instalační relé Z-R230/S	ks		345,80	
162		Nosič svorkovnic dvojřadý BCZ-A-KLT	ks		44,00	
163		Svorkovnice KLV-KL-15	ks		145,70	
164		Zvonek DIN	ks	1,00	444,00	444,00
165		Napáječ 230/12V AC	ks	1,00	582,30	582,30
166						
167		Rozvaděč RB materiál				5 664,30
168		Montáž				1 850,00
169		Demontáže a zednické připomoci				200,00
170						
171		Rozvaděč RB celkem				7 714,30
172						
173		Rozvaděč data + ant				
174		Rozvodnice na omítku BC-A-2/28-TW 28 modulů,				
175		250 x 400 x 125 mm IP40/IP20, přívod a vývody horem	ks	1,00	1 460,00	1 460,00
176						
177		Náplň				
178		Zásuvka 230V - kabelová	ks	1,00	78,40	78,40
179		Rozbočovač 3 násobný	ks	1,00	276,30	276,30
180		Konektor RJ 45 cat 5e	ks	1,00	189,10	189,10
181		Konektor F 75 Ohm	ks	3,00	92,00	276,00
182						
183		Rozvaděč data + ant. materiál				2 279,80
184		Montáž				2 350,00
185		Demontáže a zednické připomoci				860,00
186						
187		Rozvaděč data + ant. celkem				5 489,80
188						
189		Svítlidla				
190		Svítlidlo nástěnné/stropní plast/sklo IP 42 75W	ks	2,00	942,00	1 884,00
191		Svítlidlo stropní plast/sklo 100W	ks	3,00	1 068,00	3 204,00
192		Stropní vývod s objímkou a žárovkou	ks	5,00	103,20	516,00
193						
194		Svítlidla celkem				5 604,00
195						
196		Elektroinstalace celkem				71 476,30
197						
198		Ostatní				

Výkaz výměr

Stavba :	Byty Praha 3, BlackBack	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Panelákový byt Habrova 9	Úprava bytu Habrova 9, byt č. 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
199		Výchozí revize		1,00	2 000,00	2 000,00
200		Příhláška MO PRE a.s.		1,00	2 400,00	2 400,00
201		Projednání platnosti rezervace příkonu pro daný odběr		1,00	1 600,00	1 600,00
202						
203		Ostatní celkem				6 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				77 476,30
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
204	723569T10R00	Dodávka a montáž digestoře komplet dodání	kpl	1,00	5 260,00	5 260,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				5 260,00

HARMONOGRAM PRACÍ


Celková o prava 3 bytových jednotek v objektu Habrová 5,7,8

Prováděné práce	týden												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Habrová 5/2640, byt č. 5													
Upravy povrchů vnitřní													
Podlahové konstrukce													
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
Bourání konstrukcí													
Vnitřní plynovod													
Zařizovací předměty													
Ústřední vytápění													
Konstrukce truhlářské													
Podlahy z dlaždic													
Podlahy pvlakové													
Obklady keramické													
Nátěry													
Malby													
Elektromontáže													
Montáže vzduchotechnických zařízení													
Habrová 7/2641, byt č. 5													
Upravy povrchů vnitřní													
Podlahové konstrukce													
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
Bourání konstrukcí													
Vnitřní plynovod													
Zařizovací předměty													
Ústřední vytápění													
Konstrukce truhlářské													
Podlahy pvlakové													
Obklady keramické													
Nátěry													
Malby													
Elektromontáže													
Montáže vzduchotechnických zařízení													
Habrová 9/2642, byt č. 32													
Upravy povrchů vnitřní													
Podlahové konstrukce													
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
Bourání konstrukcí													
Vnitřní plynovod													
Zařizovací předměty													
Ústřední vytápění													
Konstrukce truhlářské													
Podlahy z dlaždic													
Podlahy pvlakové													
Obklady keramické													
Nátěry													
Malby													
Elektromontáže													
Montáže vzduchotechnických zařízení													



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: GZ28184343 (3)

Handwritten signature and the number 38.

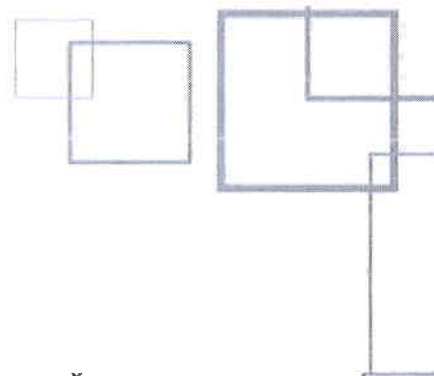

8. INFORMACE O RIZICÍCH MOŽNÉHO OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ


Všichni zaměstnanci společnosti AUSTIS stavební s.r.o. včetně řídících a vedoucích pracovníků jsou pravidelně (1 x ročně) proškolení v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plně se řídí § 101 a 102 zákona 262/2006 Sb.

Při práci se subdodavateli informuje řídící pracovník stavby - stavbyvedoucí představitele subdodavatelských firem a jejich pracovníky o možných vzniklých rizicích a vymezuje jim přesná místa jejich pracovní činnosti. O seznámení s riziky se sepisuje písemný protokol. Za dodržování bezpečnosti na stavbě zodpovídá jmenovaný stavbyvedoucí.

Velké většina pracovníků společnosti byla proškolená a získala „**Certifikát koordinátora BOZP**“. Dále společnost tuto činnost nabízí a i vykonává na jiných stavbách pro jiné investory.

Naše společnost se řídí těmito zásadami a to především, že:

- Společnost zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce
- Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
- Každý ze zaměstnavatelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů,
- Společnost vytváří bezpečné a zdravé neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

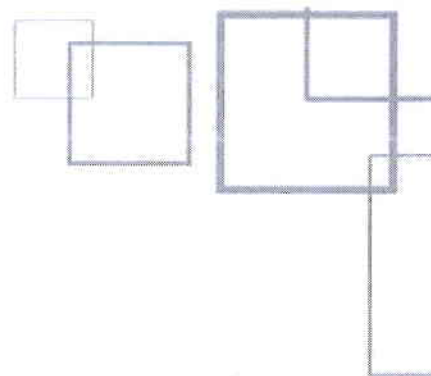

- Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
- Společnost soustavně vyhledává nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťuje jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledává a hodnotí rizika a přijímá opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu pravidelně kontroluje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.
- Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel rizika vyhodnotí a přijímá opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností společnosti na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci.
- Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, které jsou:
 - omezování vzniku rizik,
 - odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
 - přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,
 - nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy,
 - nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,
 - omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,
 - plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,
 - provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů zařízení,
 - udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Společnost přizpůsobuje opatření měnícím se skutečnostem, kontroluje jejich účinnost a dodržování a zajišťuje zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

CERTIFIKÁT

Pojistník, pojištěný: AUSTIS stavební s.r.o.
154 00 Praha 5, K Austisu 680
IČO: 28184343

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21
IČO: 47116617

Makléř: PLATINUM Consulting s.r.o., IČO: 28255623

Pojistná smlouva č.: 7720897097

Počátek pojištění: 01.05.2015

Konec pojištění: 30. 04. 2016

Pojištěná rizika: pojištění budovaných děl proti všem nebezpečím
dle Všeobecných pojistných podmínek uvedených v pojistné smlouvě
č. 7720897097

Rozsah pojištění: stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

I. Pojištění věci
Max. hodnota jednoho budovaného díla: 15,000.000,- Kč

II. Pojištění odpovědnosti za újmu
Limit pojistného plnění: 10,000 000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Platnost tohoto certifikátu končí se zánikem uvedené pojistné smlouvy.
Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Praze dne 12.02.2016


za pojistitele
Tomáš Drábek
underwriter specialista


za pojistitele
Dagmar Křivánková
underwriter specialista