



S00FP00KPSZK

SMLOUVA O DÍLO
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

č. zhotovitele: 2011/22/057

č. objednatele: SD/00587/2011

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel****Město Tábor**

zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna Tábor

č. účtu: 9021-0701427349/0800

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Fišer

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař

Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV)

Koordinátor BOZP: bude součástí týmu správce stavby

telefon: 381 486 323, 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax: 381 486 329

e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz**1.2. Zhotovitel:****Sdružení Jordán – DAICH - METROSTAV - ZVÁNOVEC****vedoucí účastník sdružení**

společnost:

DAICH s.r.o.

sídlo:

Železná 366, 390 02 Tábor

zastoupená:

Ing. Pavlem Hudlerem, jednatelem společnosti

Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

zapsaná v:

OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Č. účtu sdružení:

43-9667700217/0100

účastník sdružení

společnost:

Metrostav a.s.

sídlo:

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

adresa pro doruč.:

Divize 6, U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

zapsaná v:

OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

účastník sdružení

společnost:

ZVÁNOVEC a.s.

sídlo:

Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

adresa pro doruč.:

P.O.BOX 65, Rudolfovská tř. 597, 370 04 České Budějovice

zastoupená:

Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

zapsaná v:

OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

2. Předmět smlouvy

Stavba „**Obnova rybníka Jordán v Táboře**“ dle projektu firmy VH-TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Zahájení: 20.09. 2011

3.2. Dokončení celé stavby: 20.05. 2014

3.3. Doba výstavby ve dnech 1. etapy – spodní výpust: 267 tj. dokončení k 30.06. 2012 včetně. Harmonogram postupu prací na stavbě „**Obnova rybníka Jordán v Táboře**“ je nedílnou součástí této smlouvy.

3.4. Místem plnění je prostor rybníka Jordán v Táboře, prostor pravého zavázání hráze až po prostor vodopádu do koryta Tismenického potoka, včetně okolních ploch vyplývajících z projektové dokumentace.

➤ Změny termínů oproti zadávacímu řízení jsou způsobeny prodloužením zadávacího řízení a řešením námitek na ÚOHS.

4. Cena za dílo – nejvýše přípustná - CÚ 122014, za splnění smlouvou specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.

4.1. Cena stavby

1. Obnova retenční nádrže Jordán – 1. etapa – spodní výpust

Cena 1. etapy bez DPH	112 506 726,- Kč
DPH 20%	22 501 345,- Kč
Cena 1. etapy s DPH	135 008 071,- Kč

2. Obnova retenční nádrže Jordán – 2. etapa – odstranění sedimentu – dolní část nádrže

Cena 2. etapy bez DPH	128 062 438,- Kč
DPH 20%	25 612 488,- Kč
Cena 2. etapy s DPH	153 674 926,- Kč

3. Obnova retenční nádrže Jordán – 3. etapa – odstranění sedimentu – horní část nádrže

Cena 3. etapy bez DPH	123 004 531,- Kč
DPH 20%	24 600 906,- Kč
Cena 3. etapy s DPH	147 605 437,- Kč

4. Publicita

Cena publicity bez DPH	105 000,- Kč
DPH 20%	21 000,- Kč
Cena publicity s DPH	126 000,- Kč

5. Rezerva objednatele

Cena rezervy bez DPH	8 403 361,- Kč
DPH 20%	1 680 672,- Kč
Cena rezervy s DPH	10 084 033,- Kč

6. Obnova rybníka Jordán v Táboře - celkem

Cena celkem bez DPH	372 082 056,- Kč
DPH 20%	74 416 411,- Kč
Cena celkem s DPH	446 498 468,- Kč

- 4.2. Cena byla sestavena na základě předaných podkladů a to v pořadí: výkaz výměr, projektová dokumentace, prohlídka staveniště. Oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3. Cena díla obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla, tzn. že zohledňuje veškeré práce, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky.

5. Podmínky, za nichž je možno nabídkovou cenu překročit

- 5.1. Dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.
- 5.2. V případě v průběhu výstavby zjištěných projektovou dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu smlouvy.
- 5.3. V případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění díla.
- 5.4. V rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby.

6. Platební podmínky

- 6.1. Úhrada ceny provedených prací a dodávek bude prováděna vždy za kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací schválených Správcem stavby.
- 6.2. Úhrady budou prováděny do výše 90% nabídkové ceny díla, 10% pozastávka z celkové ceny díla bude dodavateli proplacena bez odkladu po odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího a kolaudačního řízení.
- 6.3. Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem.
- 6.4. Při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení v zákonné výši.
- 6.5. Objednatel si vyhrazuje právo zadržet platbu, vzniknou-li mu pochybnosti o řádném provedení již fakturovaných prací. V tom případě bude výše úhrady za tyto provedené práce započítána do následující fakturace a zpochybněná plnění budou dofakturována po odstranění vad, resp. Po ujasnění vzniklých pochybností o kvalitě nebo úplnosti fakturovaných prací.

7. Smluvní pokuty a sankce

- 7.1. Při nedodržení termínu předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 230.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení. Tato povinnost zhotoviteli

nevzniká, dojde-li k posunu termínu z důvodů, které nevznikly na straně zhotovitele, při vyšší moci nebo dodatečnými požadavky objednatele či poskytovatele dotace.

- 7.2. Při nedodržení dohodnutého termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- CZK za každý, i započatý den prodlení.
- 7.3. Při nedodržení dohodnutého termínu na odstranění reklamačních vad v záruční době je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- CZK za každý, i započatý den prodlení.
- 7.4. V případě nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v Předávacím protokolu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- CZK za každý, i započatý den prodlení.

8. Obchodní podmínky

- 8.1. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za podmínek vymezených v zadávací dokumentaci (dále též „ZD“).
- 8.2. Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 8.3. Právo objednatele v průběhu plnění veřejné zakázky upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo objednatele odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy kdykoli v případě neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.
- 8.4. Právo objednatele odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany Státního fondu životního prostředí ČR, přičemž zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele) Státnímu fondu životního prostředí ČR.
- 8.5. Právo objednatele upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění veřejné zakázky po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 8.6. Pokud má zhotovitel v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiným osobám, tak jediným garantem plnění smlouvy je uchazeč a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.
- 8.7. Závazek zhotovitele uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám.
- 8.8. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 8.9. Věci, které jsou potřebné k plnění veřejné zakázky, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- 8.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.11. Zhotovitel se při realizaci stavby zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP, ustanoveným v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který je členem týmu správce stavby. Zhotovitel současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění veřejné zakázky veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně ohlášení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje koordinovat postupy prací s dodavateli případných ostatních staveb navazujících či sousedících se staveništem Obnovy rybníka Jordán v Táboře, včetně závazku strpět v nezbytné míře na svém staveništi i jiné dodavatele.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje, že slovení a transfer chráněných živočichů (mník jednovousý a škeble rybníčná) v průběhu realizace stavby bude proveden odborně způsobilou osobou schválenou AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), současně se zavazuje, že slovení rybí obsádky před vypuštěním dolní části nádrže a rovněž i horní části nádrže provede odbornou firmou odsouhlasenou JčÚS ČRS České Budějovice a v úzké koordinaci pod dohledem JčÚS ČRS České Budějovice, jakožto uživatele sportovního revíru Tismenice 1, č. 421068, přičemž odlov může být prováděn pouze v období měsíce března nebo října. Spojení na uživatele revíru je: JčÚS ČRS České Budějovice, se sídlem Rybářská 237, 372 71 Boršov nad Vltavou, tel. 387250451,454, e-mail: jcu@crsrb.cz.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje, že práce na zakázce bude organizovat 7 dní v týdnu, že budou probíhat v návaznosti na ročním období a viditelnosti minimálně od 7,00 do 19,00 hod. a že bude odvoz sedimentu koordinovat s dopravními špičkami.
- 8.19. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení geodetického zaměření dna nádrže po vypuštění vody a po odtěžení sedimentu za účelem výpočtu skutečného množství odtěženého sedimentu, na základě kterého bude odvoz sedimentu hrazen.
- 8.20. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě. Správní rozhodnutí budou poskytnuta zhotoviteli při předání staveniště. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými, předem odsouhlasenými změnami.

- 8.21. Součástí zadávané veřejné zakázky je i zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby. Seznam inženýrských sítí předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště. K přejímce stavby předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby.
- 8.22. Součástí plnění veřejné zakázky je i zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a všech průkazných zkoušek, revizí a geometrických zaměření a geometrických plánů nezbytných pro dokončení stavby. Podkladem pro vytýčení sítí jsou stanoviska a vyjádření správců sítí a projektová dokumentace s výkazem výměr. K přejímce stavby předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby.
- 8.23. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a vyhláškami ČUBP tak, aby nebyla narušena obslužnost jednotlivých domů v blízkosti stavby a jejich užívání. Trvale musí být zajištěn přístup a příjezd do jednotlivých domů, zejména k zajištění svozu domovního odpadu, příjezd požární techniky a zdravotnické záchranné služby. Při provádění prací bude trvale zajištěno zásobování vodou Štičí líhně ESOX spol. s r.o. Tábor a to provizorním potrubím dle projektové dokumentace. V případě omezení podnikatelské aktivity v místě prací, předloží zhotovitel k žádosti o zvláštní užívání městské komunikace na odbor dopravy MěÚ Tábor i písemnou dohodu s provozovatelem příslušné aktivity.
- 8.24. Při provádění pyrotechnického průzkumu, jehož provedení zajistí zhotovitel specializovanou firmou, která má pro tuto činnost všechna potřebná oprávnění, bude zhotovitel úzce spolupracovat s odbornými orgány Policie ČR. Součástí pyrotechnického průzkumu musí být vypracování veškeré nezbytné dokumentace a zajištění jejího projednání a povolení odpovědnými orgány státní správy a Policie ČR včetně zajištění střežení prohledávaného prostoru. V případě potřeby evakuace osob z okolních budov, bude toto zhotovitel ve spolupráci s Policií ČR zajišťovat. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením pyrotechnického průzkumu technologický postup odstranění munice, odsouhlasený Policií ČR.
- 8.25. Pro ukládání vybouraného a vytěženého materiálu, který nebude využit jako stavební materiál na následné využití v rámci realizované stavby, určuje zadavatel skládku Klenovice. Sediment ze dna rybníka Jordán bude ukládán do prostotu vytěžené pískovny v k.ú. Planá nad Lužnicí, lokalita Hůrka, kterou má v pronájmu od města Tábor společnost Českomoravský šterk, a.s., IČ 25502247 a kde je ukládání sedimentu odsouhlaseno. Při ukládání sedimentu se zhotovitel bude řídit provozním řádem pískovny a pokyny obsluhy a při výjezdu z úložiště budou vozidla využívat instalované zařízení na vyklepávání nečistot. Bude-li v průběhu těžení sedimentu zjištěno, že některá jeho část nesplňuje podmínky pro ukládání do pískovny Hůrka, bude uložen na jiné vhodné úložiště, které určí příslušné orgány státní správy. Zvýšené náklady plynoucí z tohoto opatření budou řešeny jako vícepráce. Vhodný materiál z ražby štoly spodní výpusti bude využit při budování provizorní hrázky v rámci 1. etapy prací. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu dle výkazu výměr na příslušnou skládku doloží dodavatel potvrzení dané skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez tohoto potvrzení bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
- 8.26. Zhotovitel se zavazuje zajistit publicitu projektu podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 tj. informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU. Jedná se o osazení velkoplošného reklamního panelu, který musí být osazen nejpozději do 7 dnů od zahájení prací zhotovitelem, a trvalé pamětní desky, která bude osazena po demontáži velkoplošného panelu a zůstane na dokončené stavbě natrvalo. Pro výrobu panelu a pamětní desky jsou uvedeny pokyny v příloze č. 3 zadávací dokumentace – Grafický manuál publicity OPŽP.
- 8.27. Kácení dřevin v rámci realizace stavby musí proběhnout jen na základě vydaného povolení a pouze v období listopad – březen (dle odborného posudku AOPK k udělené dotaci, jehož

podmínky budou v Rozhodnutí SFŽP o udělení dotace). Dřeviny, které nebudou káceny, musí být v průběhu stavby ochráněny (např. bedněním apod).

- 8.28. Výsadby nových dřevin v rámci realizace zakázky musí probíhat v souladu s vydaným Rozhodnutím SFŽP o přiznání dotace – nesmí být použity nepůvodní druhy dřevin a rostlin.
- 8.29. Stavba nebude oplocována.
- 8.30. Zhotovitel zajistí, že mechanizace bude na staveništi řádně očištěna a jejím provozem nebudou znečišťovány veřejné komunikace. K zajištění tohoto opatření budou u obou výjezdů ze staveniště zřízeny v souladu s projektovou dokumentací prostory čištění vozidel osazené potřebnou technologií (ostřík tlakovou vodou). Pokud ke znečištění tras přesto dojde, zajistí zhotovitel neprodleně očistu a přijme opatření k zabránění opakování tohoto znečištění.
- 8.31. Zhotovitel zajistí, aby vytěžený sediment byl odvážen v souladu s projektovou dokumentací ne v tekutém, ale pouze ve vlhkém stavu. K odvozu vytěženého sedimentu musí zhotovitel použít vozidla technicky upravená tak, aby při dopravě nemohlo dojít k vytékání otřesy uvolněné vody z vlhkého sedimentu (např. vanová nebo kontejnerová úprava ložné plochy apod.) Současně musí být veškerá vozidla, která budou odvážet sediment technicky upravena tak, aby sediment byl odvážen na úložiště do lokality Hůrka na oplachtované ložné ploše (korbě). V případě vyschnutí natolik, že by došlo k prašnosti převážené vytěžené hmoty, bude tato ošetřena proti uvolňování prachu po dobu dopravy ze staveniště na úložiště kropením.
- 8.32. Zhotovitel bude v průběhu odstraňování sedimentu provádět oprávněnou osobou odebrání vzorků sedimentu po každých 10 000 m³ odebraného a na mezideponii v prostoru nádrže Jordán uloženého sedimentu. Současně nechá v akreditované laboratoři provést rozbor takto odebraných vzorků a zajistí vyhodnocení výsledků těchto rozborů oprávněnou osobou. Vyhodnocení dat bude průběžně předávat správci stavby. V případě zjištění nebezpečných vlastností u sedimentu, bude takovým sedimentem nakládáno ve zvláštním režimu a jeho uložení bude řešeno na jiném vhodném úložišti, které stanoví příslušné orgány státní zprávy – viz čl. 6 odst. 7 ZD.
- 8.33. Zhotovitel provede inventarizaci – pasportizaci a zaměření budov v okolí stavby a dopravních tras k zajištění statického stavu objektů vzhledem k případné možnosti poškození při ražbě spodní výpusti nebo dopravou vytěženého materiálu ze štol.
- 8.34. Zhotovitel předá objednateli 1 paré schváleného Havarijního plánu stavby a Povodňového plánu stavby před zahájením stavební činnosti a bude tyto dokumenty průběžně aktualizovat a doplňovat dle potřeby.
- 8.35. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s technicko – bezpečnostním dozorem (dále jen „TBD“) v průběhu stavby a zajistit odborný dohled TBD a provádění veškerých potřebných měření stability hrázového tělesa, včetně zřízení kontrolních měřících bodů. Činnost TBD v průběhu stavby bude zajištěna na základě smluvního vztahu dodavatele s odborně způsobilou osobou či firmou.

9. Technická specifikace a technické a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je přílohou ZD. Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby (tzn. příklad možného výrobku nebo služby) s tím, že objednatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení.

10. Záruky

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla s tím, že záruční doba je stanovena v délce trvání **60 měsíců** ode dne předání a převzetí předmětu díla, s výjimkou zařízení, které mají vlastní záruční listy, když pro tato zařízení platí záruční doba v délce v záručním listě vyznačené. Záruční listy budou předány objednateli v rámci přejímacího řízení s tím, že jednotlivé záruční doby budou uvedeny i v zápise o předání a převzetí díla.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet **dnem předání a převzetí** řádně a bezvadně dokončeného díla.
- 10.3. Vady vzniklé v záruční době, prokazatelně způsobené zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli, je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11. Další ujednání

- 11.1. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci v počtu 3 paré, podle které bude zhotovitel provádět dílo. Dále objednatel předá zhotoviteli před zahájením veškeré potřebné dokumenty k zahájení díla vyplývající ze zákona 183/2006 (Stavební zákon), tj. stavební povolení, vyjádření účastníků stavby, vyjádření o existenci inženýrských sítí atd.
- 11.2. Vyskytne-li se na stavbě potřeba víceprací, tedy prací, které nemohl investor ani zhotovitel předpokládat, budou tyto oceněny jednotkovými cenami, které nesmí přesáhnout ceny v nabídce uvedené a o tuto částku bude rozšířen „Předmět smlouvy“.
- 11.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla nebo jeho části zápis, který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod., to platí i pro případ ukončení smlouvy před dokončením díla.
- 11.4. Objednatel převezme dílo, nebo jeho část i v případě, že má ojedinělé drobné závady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění.
- 11.5. **Za závažné porušení smlouvy** bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla (výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 11.6. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem případně upravit po dohodě rozsah prací a postup zhotovení stavby, lhůtu dokončení a platební podmínky v závislosti na podmínkách zajištění finančních prostředků. Pokud objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tohoto práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného dokončení stavby s výjimkou prokazatelné rozpracovanosti.

- 11.7. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se zněním zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

12. Vyšší moc

- 12.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv naplnění díla.
- 12.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
- 12.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od datu vzniku takovéto okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
- 12.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 13.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Táboře dne

27 -07- 2011

V Táboře dne 28. 6. 2011

Za objednatele:
Ing. Jiří Fišer
starosta města



Za zhotovitele:
Ing. Pavel Hudler
Sdružení Jordán-DAICH-METROSTAV-ZVÁNOVEC
na základě plné moci



Příloha:
Kopie plných mocí
Harmonogram
Položkový rozpočet

DOHODA O PLNÉ MOCI

ČLEN SDRUŽENÍ:	
Obchodní firma:	ZVÁNOVEC a.s.
Sídlo:	Rudolfovská tř.597, 370 01 České Budějovice
Adresa pro doručování:	P.O.BOX 65, Rudolfovská tř.597, 370 04 Č.Budějovice
Jednající:	Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva
IČ:	26026279
DIČ:	CZ 26026279
Zápis v obchodním rejstříku:	OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

uděluje tímto plnou moc

VEDOUCÍMU ČLENU:	
Obchodní firma:	DAICH s.r.o.
Sídlo:	Železná 366, 390 02 Tábor
jednající:	Ing. Pavlem Hudlerem, jednatelem společnosti a Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti
IČ:	42407559
DIČ:	DIČ: CZ 42407559
Zápis v obchodním rejstříku:	OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429


k jednání v ústním i písemném styku za účastníky sdružení ve věcech spojených se získáním a prováděním veřejné zakázky na stavební práce, s názvem zakázky „**Obnova rybníka Jordán v Táboře**“ oznámené na centrální adrese pod evidenčním číslem VZ 600 14418 (dále jen „veřejná zakázka“) 
zejména

- k podání a podpisu nabídky (včetně návrhu smlouvy o dílo) na zhotovení díla za účastníky sdružení po vzájemném projednání s účastníky
- k jednání s veřejným zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky
- k jednání s veřejným zadavatelem ve všech věcech týkajících se provádění veřejné zakázky včetně fakturace prací provedených jednotlivými účastníky sdružení a jejich subdodavateli a realizace platebního styku prostřednictvím společného bankovního účtu účastníků sdružení.
- k uzavření pojistné smlouvy dle zadávacích podmínek
- k zajištění bankovních záruk dle zadávacích podmínek
- k uzavření smlouvy o dílo s veřejným zadavatelem, jejíž předmětem je provedení veřejné zakázky
- k uzavírání budoucích smluv o dílo, resp. smluv o smlouvách budoucích se subdodavateli.

Vedoucí člen plnou moc ve výše uvedeném rozsahu přijímá.

Za vedoucího člena sdružení:


V Táboře dne 02.06. 2010



Ing. Pavel Hudler
jednatel společnosti
DAICH s.r.o.

Za člena sdružení:

V Českých Budějovicích dne 02.06. 2010



Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda představenstva
ZVÁNOVEC a.s.

DOHODA O PLNÉ MOCI

ČLEN SDRUŽENÍ:	
Obchodní firma:	Metrostav, a.s.
Sídlo:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha-Libeň
Jednající:	Ing. Jiřím Bělohavem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva
IČ:	000 14 915
DIČ:	CZ 000 14 915
Zápis v obchodním rejstříku:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

uděluje tímto plnou moc

VEDOUCÍMU ČLENU:	
Obchodní firma:	DAICH s.r.o.
Sídlo:	Železná 366, 390 02 Tábor
jednající:	Ing. Pavlem Hudlerem, jednatelem společnosti a Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti
IČ:	42407559
DIČ:	DIČ: CZ 42407559
Zápis v obchodním rejstříku:	OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

k jednání v ústním i písemném styku za účastníky sdružení ve věcech spojených se získáním a prováděním veřejné zakázky na stavební práce, s názvem zakázky „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ oznámené na centrální adrese pod evidenčním číslem VZ 600 14418 (dále jen „veřejná zakázka“)

zejména


- k podání a podpisu nabídky (včetně návrhu smlouvy o dílo) na zhotovení díla za účastníky sdružení po vzájemném projednání s účastníky
- k jednání s veřejným zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky
- k jednání s veřejným zadavatelem ve všech věcech týkajících se provádění veřejné zakázky včetně fakturace prací provedených jednotlivými účastníky sdružení a jejich subdodavateli a realizace platebního styku prostřednictvím společného bankovního účtu účastníků sdružení.
- k uzavření pojistné smlouvy dle zadávacích podmínek
- k zajištění bankovních záruk v dle zadávacích podmínek
- k uzavření smlouvy o dílo s veřejným zadavatelem, jejíž předmětem je provedení veřejné zakázky
- k uzavírání budoucích smluv o dílo, resp. smluv o smlouvách budoucích se subdodavateli.

Komentář [F1]: viz F1

Vedoucí člen plnou moc ve výše uvedeném rozsahu přijímá.

Za vedoucího členu sdružení:

V Praze dne:



.....
Ing. Pavel Hudler
jednatel společnosti
DAICH s.r.o.




.....
Josef Kubík
jednatel společnosti
DAICH s.r.o.

Za členu sdružení:

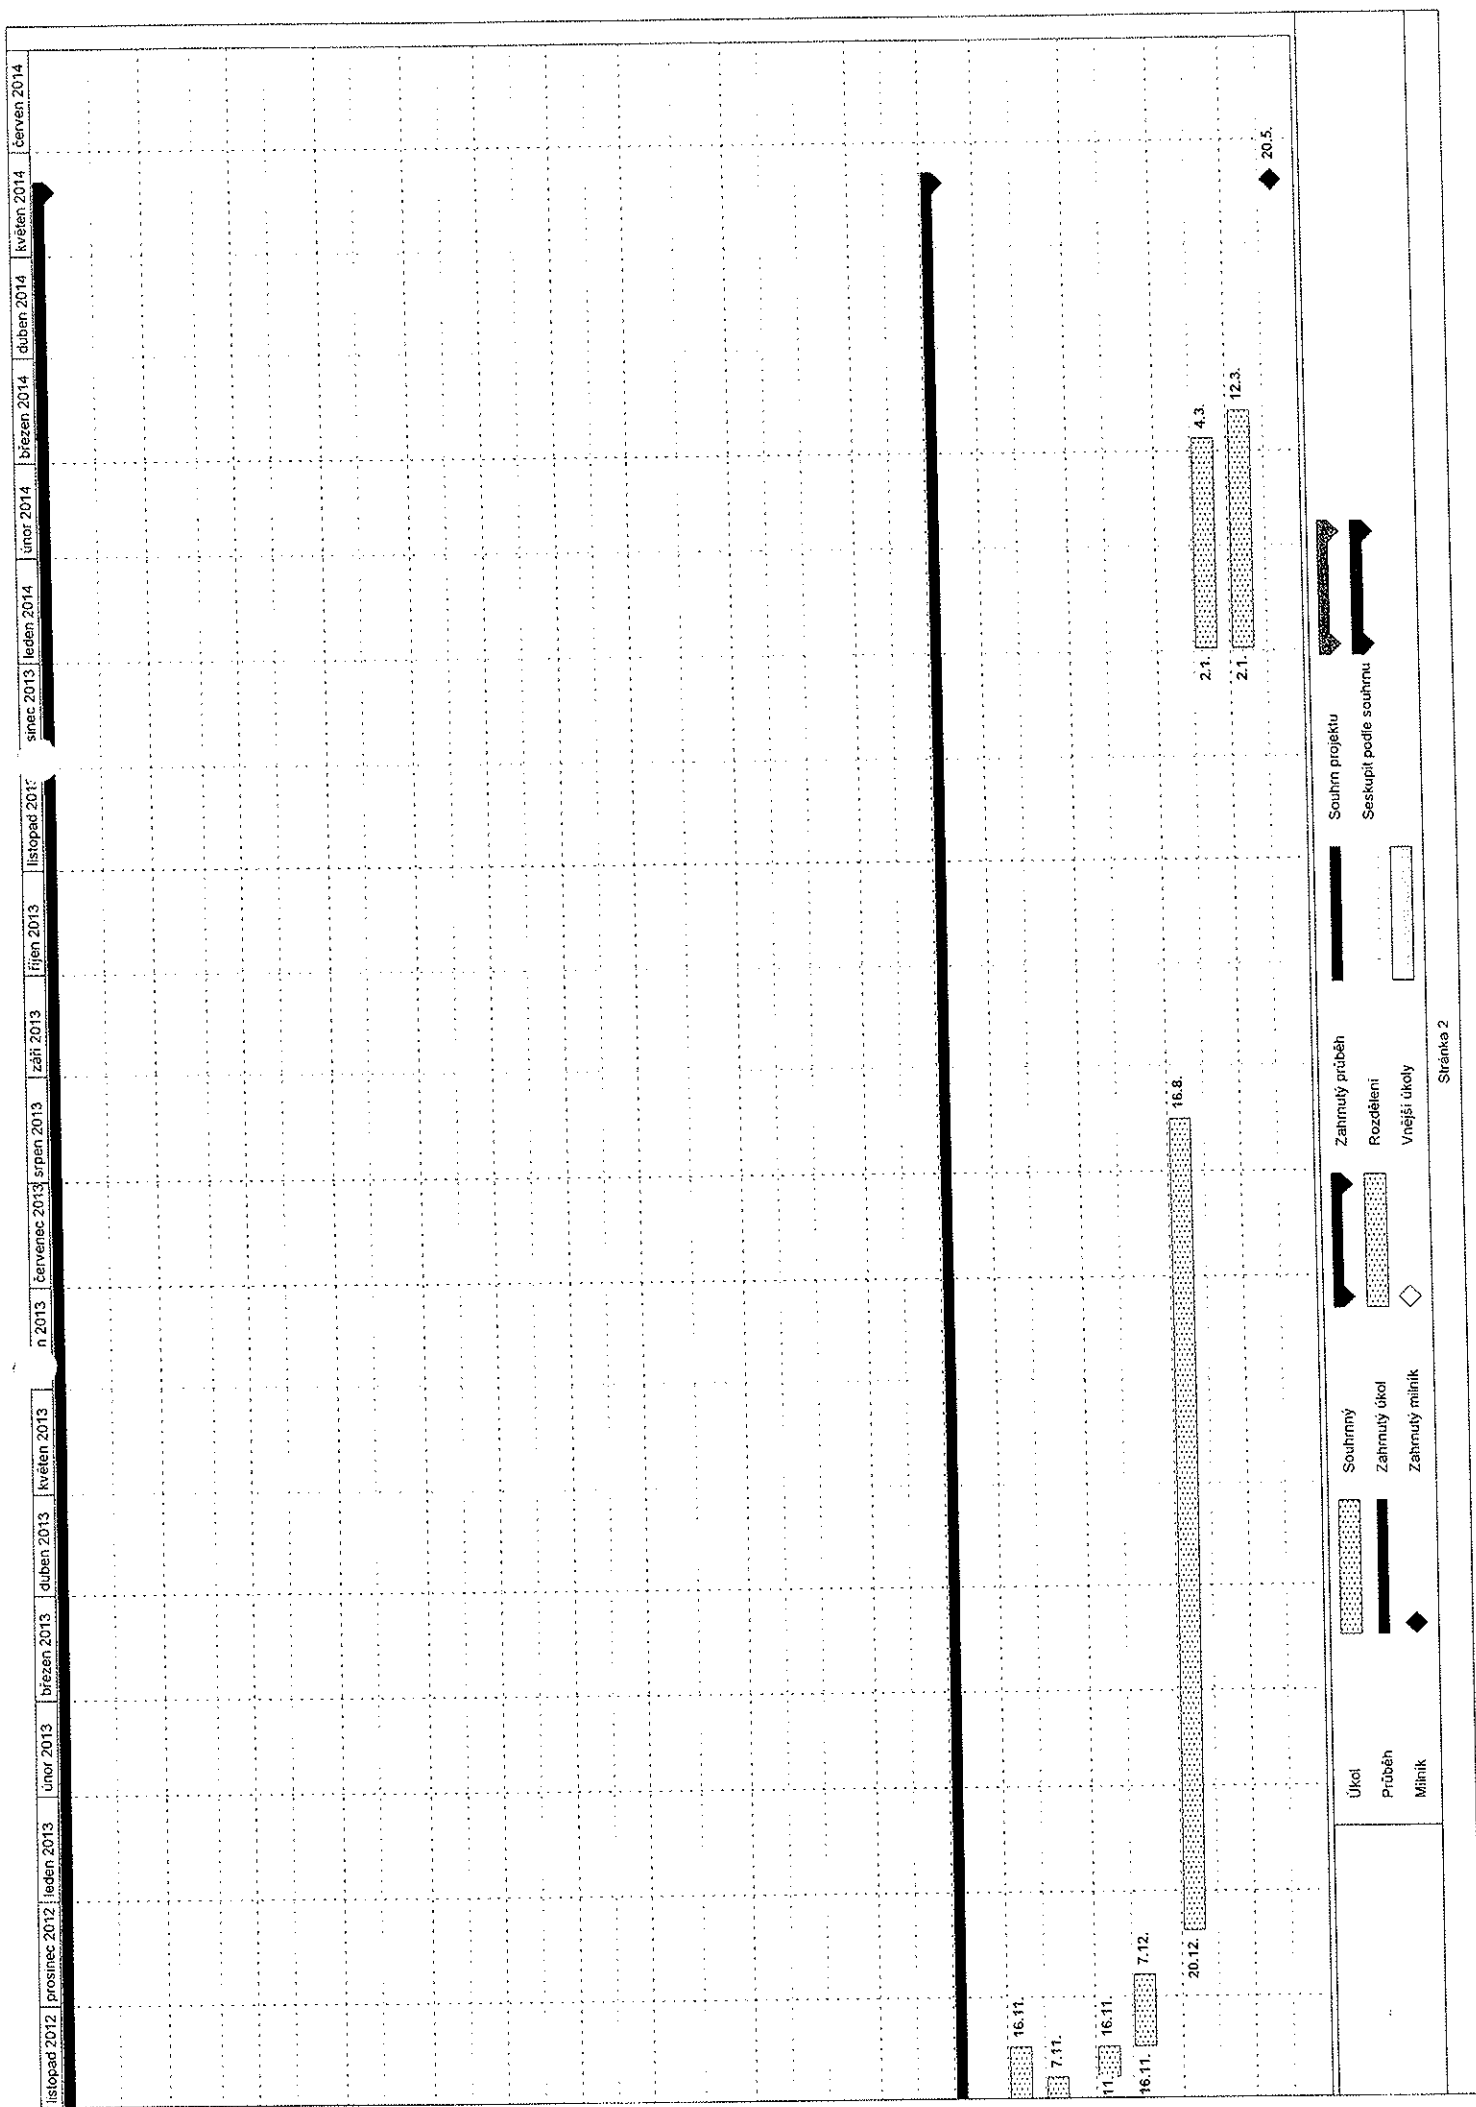
V Praze dne:



.....
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav, a.s.



.....
Ing. Pavel Pilát
člen představenstva
Metrostav, a.s.



Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.6.2011

Stavba : 0848..

CELKOVA REKAPITULACE STAVBY

Objednatel : Město Tábor

IČO : 253014

DIČ : CZ253014

Zhotovitel : Sdružení Jordán - DAICH - METROSTAV - ZVÁNOVEC

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	372 082 056,35
DPH	20 %	74 416 411,27
Cena celkem za stavbu		446 498 468

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
00 CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	446 498 468	0	372 082 056	74 416 411	100,0
Celkem za stavbu	446 498 468	0	372 082 056	74 416 411	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
	CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	446 498 468	0	372 082 056	74 416 411	100,0
	Celkem za stavbu	446 498 468	0	372 082 056	74 416 411	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CR CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	JKSO	
Objekt		SKP	
00	CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848..	CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	372 082 056	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	372 082 056		
HZS	0		
ZRN+HZS	372 082 056	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	372 082 056	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda	Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010	Datum : 28.6.2011	Datum : 20.4.2011
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
 DAICH spol.s r.o. Železná 368, 390 02 Tábor tel.: 381 262 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559		

Základ pro DPH	20,0 %	372 082 056 Kč
DPH	20,0 %	74 416 411 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		446 498 467 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848.. CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	Rozpočet : CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY
Objekt :	00 CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CR CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	372 082 056	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	372 082 056	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0848.. CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	Rozpočet:
Objekt :	00 CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY	CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	CR	CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY				
1	01	Spodní výpust' - I.etapa	celek	1,00	112 506 725,86	112 506 725,86
2	02	Odstranění sedimentu - II. etapa	celek	1,00	128 062 438,14	128 062 438,14
3	03	Odstranění sedimentu - III. etapa	celek	1,00	123 004 531,36	123 004 531,36
4	04	Publicita	celek	1,00	105 000,00	105 000,00
5	05	Rezerva	celek	1,00	8 403 361,00	8 403 361,00
	Celkem za	CR CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY				372 082 056,35

Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.6.2011

Stavba : 0848

Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)

Objednatel : Město Tábor

IČO : 253014

DIČ : CZ253014

Zhotovitel : Sdružení Jordán - DAICH - METROSTAV - ZVÁNOVEC

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		112 506 725,86
H	20 %		22 501 345,00
Cena celkem za stavbu			135 008 071

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
0100 Projektová dokumentace	1 530 384	0	1 275 320	255 064	1,1
0101 Vtokový objekt tlakové štol	770 648	0	642 207	128 441	0,6
0102 Tlaková přivodní štola	11 286 776	0	9 405 646	1 881 129	8,4
0201 Vstupní objekt zemní práce	18 154	0	15 128	3 026	0,0
0202 Vstupní objekt základy	24 295	0	20 246	4 049	0,0
0203 Vstupní objekt - zřízení žb sloup	12 176	0	10 147	2 029	0,0
0204 ŽB nadzákladových zdí	104 263	0	86 886	17 377	0,1
0205 Zdivo cihelné nosné	92 188	0	76 824	15 365	0,1
0206 Ztužující věnec	24 851	0	20 709	4 142	0,0
0207 Omítka vnitřní	33 570	0	27 975	5 595	0,0
0208 Dřevěné okno	15 065	0	12 554	2 511	0,0
0209 Dřevěná vrata	29 040	0	24 200	4 840	0,0
0210 Hydroizolace	3 672	0	3 060	612	0,0
0211 Tepelná izolace zdiva	75 192	0	62 660	12 532	0,1
0212 Střešní konstrukce	322 733	0	268 944	53 789	0,2
0213 Dřevěné zábradlí	14 199	0	11 832	2 366	0,0
0214 Zřízení venkovního obložení	73 142	0	60 951	12 190	0,1
0215 Vodící I 260	995 228	0	829 357	165 871	0,7
0216 Protiskluzný uzavírací nátěr	45 776	0	38 147	7 629	0,0
0217 Kamenný obklad	66 633	0	55 528	11 106	0,0
0218 Nátěr vnitřních stěn	363 837	0	303 197	60 639	0,3
0219 Schodiště	138 671	0	115 559	23 112	0,1
0220 Příjezdová komunikace	254 157	0	211 798	42 360	0,2
0221 Objekt uzávěrů - ražba	18 824 570	0	15 687 142	3 137 428	13,9
0222 Vnitřní schodiště - kompozita	615 110	0	512 592	102 518	0,5
0223 Objekt uzávěrů ŽB monolit.kce	4 531 354	0	3 776 129	755 226	3,4
0224 Doplnění nadvýrubu	202 177	0	168 481	33 696	0,1
0225 Technologie - objekt uzávěrů	3 580 293	0	2 983 577	596 715	2,7
0226 Stavební elektroinstalace	533 136	0	444 280	88 856	0,4
0301 Kamenný portál	114 488	0	95 407	19 081	0,1
0302 Zabezpečení vstupu do výústě	48 092	0	40 077	8 015	0,0
0303 Objekt vústění	243 314	0	202 762	40 552	0,2
0304 Beztlaková odpadní štola	32 018 344	0	26 681 953	5 336 391	23,7

0217	Kamenný obklad	66 633	0	55 528	11 106	0,0
0218	Nátěr vnitřních stěn	363 837	0	303 197	60 639	0,3
0219	Schodiště	138 671	0	115 559	23 112	0,1
0220	Příjezdová komunikace	254 157	0	211 798	42 360	0,2
0221	Objekt uzávěrů - ražba	18 824 570	0	15 687 142	3 137 428	13,9
0222	Vnitřní schodiště - kompozita	615 110	0	512 592	102 518	0,5
0223	Objekt uzávěrů ŽB monolit.kce	4 531 354	0	3 776 129	755 226	3,4
0224	Doplnění nadvýrubu	202 177	0	168 481	33 696	0,1
0225	Technologie - objekt uzávěrů	3 580 293	0	2 983 577	596 715	2,7
0226	Stavební elektroinstalace	533 136	0	444 280	88 856	0,4
0301	Kamenný portál	114 488	0	95 407	19 081	0,1
0302	Zabezpečení vstupu do výústě	48 092	0	40 077	8 015	0,0
0303	Objekt vústění	243 314	0	202 762	40 552	0,2
0304	Beztlaková odpadní štola	32 018 344	0	26 681 953	5 336 391	23,7
0401	Odbahnění	7 484 119	0	6 236 766	1 247 353	5,5
0402	Opěrná zeď	365 646	0	304 705	60 941	0,3
0403	Opevnění návodního líce	746 941	0	622 451	124 490	0,6
0404	Zabezpečení původních výpustí	368 590	0	307 158	61 432	0,3
0405	Pyrotechnický průzkum	3 105 300	0	2 587 750	517 550	2,3
0501	Panelová komunikace v nezp.ploše	1 194 074	0	995 061	199 012	0,9
0502	Dočasné úpravy vtokového objektu	91 810	0	76 508	15 302	0,1
0503	Obnova krytu přístupových komunikací	3 194 542	0	2 662 118	532 424	2,4
0504	Odlov nádrže, slovení Tismnického potoka	1 387 740	0	1 156 450	231 290	1,0
05	Hyg.sanace problémových míst	452 457	0	377 047	75 409	0,3
0507	Oplocení nebezpečného prostoru	772 101	0	643 418	128 684	0,6
0508	Strážní služba na staveništi	363 600	0	303 000	60 600	0,3
0509	Čerpání vody	1 220 367	0	1 016 972	203 394	0,9
0510	Výpustné vrty + výpustné násosky	1 895 294	0	1 579 412	315 882	1,4
0511	Dopravní značení	472 680	0	393 900	78 780	0,4
0512	Protihlukové stěny po dobu výstavby	181 800	0	151 500	30 300	0,1
0513	Dočasné ubourání a obnova zídky u vodopádu	50 853	0	42 378	8 476	0,0
0514	Archeologický průzkum	7 800 000	0	6 500 000	1 300 000	5,8
0515	Dočasná zemní hrázka na vtoku	9 397	0	7 831	1 566	0,0
0516	Opatření - nádrž Košín	4 772 250	0	3 976 875	795 375	3,5
0517	Náhradní výsadba	350 607	0	292 173	58 435	0,3
0601	Panelová kom. ve zpevněné ploše "A"	378 995	0	315 829	63 166	0,3
0602	Panelová kom. v nezpevněné ploše "B"	642 813	0	535 678	107 136	0,5
0603	Demontáž stávajícího oplocení	20 744	0	17 287	3 457	0,0
0604	Provizorní oplocení	57 757	0	48 131	9 626	0,0
0605	Zřízení nového oplocení	88 036	0	73 363	14 673	0,1
0606	Zřízení + odtěžení hráze	10 907 549	0	9 089 624	1 817 925	8,1
0607	Štětová stěna M+DMT	4 659 427	0	3 882 856	776 571	3,5
0608	Trubní výpust D+M	1 096 532	0	913 777	182 755	0,8
0609	Zřízení bezpečnostního přelivu	81 538	0	67 949	13 590	0,1
0610	Záhozová patka výpusti	13 050	0	10 875	2 175	0,0
0611	Terénní úpravy, ochranna zeleně	72 420	0	60 350	12 070	0,1
0701	PPDN500 D+M+DM	3 156 154	0	2 630 129	526 026	2,3
0702	Úpravy podloží	55 373	0	46 145	9 229	0,0
0703	Ocelové opěry	92 421	0	77 017	15 403	0,1
0704	Dřevěné podpěry	94 187	0	78 489	15 698	0,1
0705	Čerpání - dočasný přívod	305 378	0	254 482	50 896	0,2
Celkem za stavbu		135 008 071	0	112 506 726	22 501 345	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PSP Přípravné a související práce		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0

63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
714	Izolace akustické a protiotřesové	0	0	0	0	0
724	Strojní vybavení	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
772	Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
DN	Další náklady	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
M23	Montáže potrubí	0	0	0	0	0
OST	Práce a dodávky ostatní	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů



Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	1 014 152
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	1 014 152

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Projektová dokumentace	JKSO	
Objekt		SKP	
0100	Projektová dokumentace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 275 320	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 275 320	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 275 320		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 275 320		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 365, 390 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559			
Základ pro DPH	20,0 %		1 275 320 Kč
DPH	20,0 %		255 064 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 530 384 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0100 Projektová dokumentace	Projektová dokumentace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 275 320	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 275 320	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0100 Projektová dokumentace	Projektová dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	004	Geodetické zaměření skutečného provedení (3 pare) Geodetické zaměření skutečného provedení včetně zaměření skutečného stavu.	kpl	1,00	1 115 020,00	1 115 020,00
2	005	Dokumentace skutečného provedení (3 pare)	kpl	1,00	160 300,00	160 300,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 275 320,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vtokový objekt tlakové štolý	JKSO	
Objekt		SKP	
0101	Vtokový objekt tlakové štolý	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	635 849	Zařízení staveniště	6 358
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	635 849		
HZS	0		
ZRN+HZS	635 849		
ZRN+ost.náklady+HZS	642 207		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 368, 390 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407569 DIČ: CZ42407569			
Základ pro DPH	20,0 %		642 207 Kč
DPH	20,0 %		128 441 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			770 648 Kč

Poznámka :

Stavba : 0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)		Rozpočet :
Objekt : 0101 Vtokový objekt tlakové štolý		Vtokový objekt tlakové štolý

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	49 246	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	301 371	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 272	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	273 959	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	635 849	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	635 849	6 358
CELKEM VRN				6 358

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0101 Vtokový objekt tlakové štolý	Vtokový objekt tlakové štolý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	54,72	381,94	20 899,76
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	54,72	208,24	11 394,89
3	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	51,50	91,77	4 726,16
4	3270011.1.	Těsnění dilatace pryžovými pásy	m	7,50	1 500,00	11 250,00
5	3270021.1.	Asfaltová lepenka 400H, tl.5mm	m2	3,90	250,00	975,00
	Celkem za	1 Zemní práce				49 245,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	327321113R00	Opěrné zdi z betonu železového vodostavebního C30/37 - XC2 - XF3 - XA1	m3	41,91	3 087,00	129 376,17
7	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	49,28	712,00	35 087,36
8	327351030R00	Obednění opěrných zdí ploch jinak zakřivených	m2	11,40	1 015,00	11 571,00
9	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	49,28	128,00	6 307,84
10	327352030R00	Odbednění opěrných zdí ploch jinak zakřivených	m2	11,40	179,00	2 040,60
11	327361005R00	Výztuž zdi a valů, ocel 10 425 (BSt 500 S) do 12mm	t	4,95	23 634,00	116 988,30
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				301 371,27
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	128,21	87,92	11 272,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 272,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	001	Ocelový prstenec+kotevní žebra-DN1800 D+M	kg	648,20	186,00	120 565,20
14	002	Ocelové česle 2,5x2,6m D+M vč. rámu a vod. drážek žárově pozinkováno	kg	624,30	186,00	116 119,80
15	003	Drážky provizorního hrazení dodávka + montáž žárově pozinkováno	kg	200,40	186,00	37 274,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				273 959,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Tlaková přívodní štola	JKSO	
Objekt		SKP	
0102	Tlaková přívodní štola	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 119 340	Zařízení staveniště	93 125
Z PSV celkem	1 193 181		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	9 312 521		
HZS	0		
ZRN+HZS	9 312 521		
ZRN+ost.náklady+HZS	9 405 646		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 368, 389 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559		 	
Základ pro DPH	20,0 %		9 405 646 Kč
DPH	20,0 %		1 881 129 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 286 775 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0102 Tlaková přívodní štola	Tlaková přívodní štola

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 149 076	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 187 385	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 566 955	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	48 170	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	18 108	0	0	0	0
8 Trubní vedení	459 584	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	90 010	0	0	0	0
OST Práce a dodávky ostatní	600 051	0	0	0	0
711 Nátěry		289 301	0	0	0
M23 Montáže potrubí		903 880	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 119 340	1 193 181	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	9 312 521	93 125
CELKEM VRN				93 125

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0102 Tlaková přívodní štola	Tlaková přívodní štola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115104111	Čerpání vody na v.do 20m i potr ve štole do 200m	hod	2 160,00	107,99	233 262,88
2	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20m	den	90,00	320,57	28 851,39
3	131401202R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	281,42	876,77	246 741,69
4	142182112	Ražení štol s trh. I do 200m průřez 4-6m2	m3	63,91	5 250,66	335 569,57
5	142472112	Ražení štol s trh. I do 200m průřez 4-6m2	m3	63,91	5 405,41	345 459,87
6	151201302R00	Rozeprání stěn pažení - zátažné - hl. do 8 m	m3	281,42	1 200,20	337 759,57
7	151201312R00	Odstranění rozeprání stěn - zátažné - hl. do 8 m	m3	281,42	78,39	22 059,24
8	151201902R00	Pažení zátažné s ponecháním pažin - hl. do 8 m	m2	175,89	1 413,51	248 622,06
9	154073111	Pažení výrubu štol trvale ocelové mokrá I do 200m	m2	85,99	1 220,76	104 972,95
10	154076111	Nosná koce výstroje štol typová Ki- 200m mokrá	kg	4 567,93	52,72	240 838,99
11	154076129	MT nosné kce výstroje štol netyp. přhrad	kg	2 088,58	52,72	110 118,04
12	161101154R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 8,0 m	m3	281,42	866,78	243 928,23
13	161152112	Svislé přemístění rubaniny v hoře 15-20m	m3	162,97	672,08	109 529,67
14	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	626,33	401,96	251 761,71
15	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	6 263,30	17,23	107 928,92
16	163333521	Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200m mokrá	m3	162,97	250,92	40 893,00
17	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	181,93	127,40	23 177,10
18	167103211	Naložení rubaniny z nahod. nadměr. výrubu v hoře	m3	38,35	2 232,91	85 631,98
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	444,40	24,24	10 770,15
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	181,93	116,52	21 199,31
	Celkem za	1 Zemní práce				3 149 076,31
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
21	08231320	Voda pitná pro sot. odběratele	m3	9,74	77,10	750,96
22	216901111	Očištění lice pl výrubu, paž. nebo obez 200m lit s	m2	85,99	118,48	10 187,90
23	216901112	Očišt.lice pl.výrubu, paž. nebo obezd.200l.s	m2	85,99	136,21	11 712,77
24	216902111	Očištění nepaženého dna štol	m2	36,37	859,67	31 266,21
25	262009362	Příplatek za výnos jádra pdz d o 156mm, hl.25m	m	35,00	727,31	25 456,01
26	26201112	Vrty pro injektování za rubem obezdívky ze žb	kus	52,00	925,21	48 110,70
27	262011529	Příplatek za provrtání ocelové pažnice	kus	29,00	514,00	14 906,09
28	262401181R00	Vrty injek.podzem.,kladivý do 56 mm,do 10 m, hor.4	m	701,46	850,68	596 714,69
29	262402182R00	Vrty podzemní 4st. diamant D do 56 hl.25 m hor.4	m	103,92	3 094,30	321 559,58
30	262403382R00	Vrty pro injekt.podzem.do 156 mm,4 st. 25 m, hor.4	m	35,00	3 260,07	114 102,29
31	262409032R00	Přípl.za vrt.diam.podz.šikmé D 56,nad 90,25 m, h.4	m	103,92	1 439,21	149 562,60
32	262409322R00	Přípl.za vrty inj.podz.šikmé D156, 90 st.,25 m h.4	m	35,00	976,07	34 162,32
33	281611128	Dodání injkčních hmot cement síranovzdorný	t	9,74	2 719,28	26 485,81
34	281681118	Dodání injkčních hmot bentonit sabeníl 550	t	0,78	4 145,26	3 233,30
35	281901112	Inj. do 0,6MPa hor., dut., za rub. obezd štol jed	hr	51,96	2 442,94	126 935,24
36	285371111	Kotvy tyčové do 6m	m	103,92	865,53	89 945,88
37	285371199	Jehly DN30mm dl.3m	m	701,46	830,12	582 292,59
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 187 384,93
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
38	360318111	Beton dna štoly C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m3	3,64	7 967,05	29 000,06
39	360319112	Beton síranovzdorný dna štoly C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m3	16,11	7 481,28	120 523,39
40	360324123	Nosná obezdívka štol z bet. žel. síran. C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m3	32,48	6 694,43	217 435,06
41	360342223	Zaj. výrubu I - 200m mokro bet. sír. 50-100mm s v C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m2	171,99	1 037,00	178 353,88
42	360342224	Zaj. výrubu I-200m mokro bet. sír. 100-200mm s výz C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m2	37,73	2 100,27	79 243,13

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0102 Tlaková přívodní štol	Tlaková přívodní štol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	360342229	Zaj. nadvýrubu stříkaným betonem siranovzdorným C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m3	38,35	10 408,56	399 168,46
44	360351121	Bednění obzdívek štol I do 200	m2	147,05	1 623,65	238 757,17
45	360351129	Bednění obezdívek štol - čela s průběžnou výztuží	m2	24,29	1 623,65	39 438,37
46	360352121	Odbednění obezdívek štol	m2	147,05	188,59	27 731,83
47	360352129	Odbednění obezdívek štol - čela s průb.výzt	m2	24,29	188,59	4 580,80
48	360361224	Výztuž obezd. štol I do 200m ocel 10505d nad 12m	t	3,81	31 482,70	119 949,07
49	360366112	Výztuž střík bet svařovanou sítí I do 200m mokrá	m2	171,99	655,70	112 774,02
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 566 955,23
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
50	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	147,05	181,29	26 658,54
51	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	147,05	39,03	5 738,73
52	451535111	Podkladní vrstva ze šterku tl do 250	m3	3,64	1 040,86	3 788,72
53	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	3,58	854,48	3 059,03
54	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C12/15	m3	3,58	2 492,92	8 924,64
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						48 169,65
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
55	618452021R00	Omítky stok vnitřní pálené výšky do 2,00 m	m2	31,18	580,77	18 108,48
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						18 108,48
Díl: 8	Trubní vedení					
56	894201151R00	Dno šachet z betonu tl. nad 20 cm C30/37 - XC2 - XF3 - XA1	m3	10,73	3 934,22	42 214,17
57	894302151R00	Stěny šachet železobet. V 4 - B 20, tl. nad 20 cm C30/37 - XC2 - XF3 - XA1	m3	35,58	3 909,25	139 091,16
58	894302152R00	Strop šachet z železobetonu V 4 - B 20 C30/37 - XC2 - XF3 - XA1	m3	12,87	4 134,06	53 205,40
59	894502109	Bednění stěn šachet - čela s průb. výzl. vč. ořbed	m2	29,59	324,73	9 608,89
60	894606112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 11 338	t	4,65	46 336,42	215 464,37
Celkem za 8 Trubní vedení						459 584,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
61	998252111	Přesun hmot pro štoly ražené-25m	t	450,10	199,98	90 010,46
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						90 010,46
Díl: OST	Práce a dodávky ostatní					
62	OST1	Geodetické práce	akce	1,00	394 520,00	394 520,00
		Geodetické práce, zaměření skutečného provedení včetně geometrického plánu				
63	OST2	Skládkovné zeminy	m3	444,40	150,00	66 660,00
64	OST3	Invetnarizace	kpl	1,00	138 871,04	138 871,04
		Inventarizace, tj. pasportizace a zaměření budov a dopravních tras v okolí stavby k zajištění statického stavu objektů před ražbou štol				
Celkem za OST Práce a dodávky ostatní						600 051,04
Díl: 711	Nátěry					
65	711611903	Zajištění pracovních spar	m	226,68	854,53	193 704,93
66	7840021.2.	Aquafin 1k nátěr vnitřních povrchů 4,5kg/m2	m2	150,29	636,08	95 596,31
Celkem za 711 Nátěry						289 301,24
Díl: M23	Montáže potrubí					
67	230011243	MT potrubí trouby ocel hladké tř. 11-13 D1820mm	m	14,30	5 383,01	76 977,10
68	143155790	Trubka ocelová podélně svařovaná hladká D1800 tl20	m	14,30	57 825,36	826 902,65
Celkem za M23 Montáže potrubí						903 879,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vstupní objekt zemní práce	JKSO	
Objekt		SKP	
0201	Vstupní objekt zemní práce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	14 978	Zařízení staveniště	150
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	14 978		
HZS	0		
ZRN+HZS	14 978		
ZRN+ost.náklady+HZS	15 128		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 386, 380 07 Tábor tel.: 381 252 483 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559		Datum : 20. 7. 2011 Podpis: 	
Základ pro DPH	20,0 %		15 128 Kč
DPH	20,0 %		3 026 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 154 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0201 Vstupní objekt zemní práce	Vstupní objekt zemní práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 978	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 978	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	14 978	150
CELKEM VRN				150

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0201 Vstupní objekt zemní práce	Vstupní objekt zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131401201R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	19,36	548,63	10 621,48
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	25,60	64,00	1 638,40
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	25,60	18,00	460,80
4	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	4,40	149,00	655,60
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	4,40	91,77	403,79
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,36	78,00	1 198,08
	Celkem za	1 Zemní práce				14 978,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vstupní objekt základy	JKSO	
Objekt		SKP	
0202	Vstupní objekt základy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 045	Zařízení staveniště	200
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	20 045		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	20 045		
	ZRN+ost.náklady+HZS	20 246		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda			Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010			Datum : 28.6.2011	Datum : 20.7.2011
Podpis : 			Podpis: 	Podpis: 
 DAICH spol.s r.o. Železná 365, 380 62 Tábor tel.: 381 252 433 fax: 381 279 109 IČO: 42207509 DIČ: CZ42207509				
Základ pro DPH 20,0 %				20 246 Kč
DPH 20,0 %				4 049 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				24 295 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0202 Vstupní objekt základy	Vstupní objekt základy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	19 433	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	612	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 045	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	20 045	200
CELKEM VRN				200

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0202 Vstupní objekt základy	Vstupní objekt základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	275321311R00	Železobeton základových patek (C 16/20)	m3	2,60	3 087,00	8 026,20
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	10,40	391,00	4 066,40
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,40	115,00	1 196,00
4	275361721R00	Výztuž základových patek z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	0,26	23 634,00	6 144,84
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				19 433,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	6,96	87,92	611,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				611,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vstupní objekt - zřízení žb sloup	JKSO	
Objekt		SKP	
0203	Vstupní objekt - zřízení žb sloup	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 046	Zařízení staveniště	100
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	10 046		
HZS	0		
ZRN+HZS	10 046		
ZRN+ost.náklady+HZS	10 147		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 368, 380 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559		 	
Základ pro DPH	20,0 %		10 147 Kč
DPH	20,0 %		2 029 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 176 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0203 Vstupní objekt - zřízení žb sloup	Vstupní objekt - zřízení žb sloup

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 872	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	175	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 046	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	10 046	100
CELKEM VRN				100

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0203 Vstupní objekt - zřízení žb sloup	Vstupní objekt - zřízení žb sloup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	330321310RT1	Železobeton sloupů a pilířů (C 16/20) včetně dodávky a uložení výztuže	m3	0,67	7 813,00	5 234,71
2	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	6,72	562,00	3 776,64
3	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	6,72	128,00	860,16
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 871,51
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1,99	87,92	174,86
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				174,86

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ŽB nadzákladových zdí	JKSO	
Objekt		SKP	
0204	ŽB nadzákladových zdí	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	86 025	Zařízení staveniště	860
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	86 025		
HZS	0		
ZRN+HZS	86 025		
ZRN+ost.náklady+HZS	86 886		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 346, 330 02 Tábor tel.: 381 252 433 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559			
Základ pro DPH	20,0 %		86 886 Kč
DPH	20,0 %		17 377 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			104 263 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0204 ŽB nadzákladových zdí	ŽB nadzákladových zdí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	78 430	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 327	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 269	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	86 025	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	86 025	860
CELKEM VRN				860

Položkový rozpočet



Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0204 ŽB nadzákladových zdí	ŽB nadzákladových zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí (C 16/20)	m3	9,56	3 087,00	29 511,72
2	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	18,78	712,00	13 371,36
3	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	18,78	128,00	2 403,84
4	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	22,40	412,00	9 228,80
5	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	22,40	118,00	2 643,20
6	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,90	23 634,00	21 270,60
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				78 429,52
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
7	939941112R00	Těsnění pracovní spáry mezi dnem a stěnou vč. dodávky materiálu	m	13,80	386,00	5 326,80
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				5 326,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	25,81	87,92	2 269,07
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 269,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zdivo cihelné nosné	JKSO	
Objekt		SKP	
0205	Zdivo cihelné nosné	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	76 063	Zařízení staveniště	761
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	76 063		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	76 063		
	ZRN+ost.náklady+HZS	76 824		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda			Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010			Datum : 28.6.2011	Datum : 20.7.2011
Podpis : 			Podpis: 	Podpis: 
 DAICH spol.s r.o. Železná 366, 380 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559				
Základ pro DPH		20,0 %	76 824 Kč	
DPH		20,0 %	15 365 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				92 189 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0205 Zdivo cihelné nosné	Zdivo cihelné nosné

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	52 360	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 630	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 073	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 063	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	76 063	761
CELKEM VRN				761

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1)	Rozpočet:
Objekt :	0205 Zdivo cihelné nosné	Zdivo cihelné nosné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311233125U00	Zed' nosná tl 30 POROTHERM P+D P10	m3	17,33	2 827,00	48 991,91
2	317121025RT2	Osazení překladů keramických sv. do 105 cm překlad Porotherm 100 x 23,8 x 7 cm	kus	4,00	350,00	1 400,00
3	317121026RT2	Osazení překladů keramických sv. do 180 cm překlad Porotherm 150 x 23,8 x 7 cm	kus	4,00	492,00	1 968,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				52 359,91
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	84,00	55,00	4 620,00
5	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	84,00	54,00	4 536,00
6	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	84,00	33,00	2 772,00
7	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	97,02	25,00	2 425,50
8	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	97,02	54,00	5 239,08
9	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	97,02	21,00	2 037,42
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				21 630,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	23,58	87,92	2 073,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 073,03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ztužující věnec	JKSO	
Objekt		SKP	
0206	Ztužující věnec	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	20 504	Zařízení staveniště	205
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	20 504		
HZS	0		
ZRN+HZS	20 504		
ZRN+ost.náklady+HZS	20 709		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 306, 350 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559			
Základ pro DPH	20,0 %		20 709 Kč
DPH	20,0 %		4 142 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 851 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0206 Ztužující věnec	Ztužující věnec

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	20 076	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	427	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 504	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	20 504	205
CELKEM VRN				205

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0206 Ztužující věnec	Ztužující věnec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton (C 16/20)	m3	1,91	2 713,00	5 181,83
2	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	15,30	151,00	2 310,30
3	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	15,30	529,00	8 093,70
4	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,19	23 634,00	4 490,46
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				20 076,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	4,86	87,92	427,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				427,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Omítka vnitřní	JKSO	
Objekt		SKP	
0207	Omítka vnitřní	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpusť VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	27 698	Zařízení staveniště	277
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	27 698		
HZS	0		
ZRN+HZS	27 698		
ZRN+ost.náklady+HZS	27 975		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 305, 380 02 Tábor tel.: 381 252 453 fax: 381 279 109 IČO: 42307559 DIČ: CZ42307559			
Základ pro DPH	20,0 %		27 975 Kč
DPH	20,0 %		5 595 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			33 570 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0207 Omítka vnitřní	Omítka vnitřní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	27 698	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 698	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	27 698	277
CELKEM VRN				277

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0207 Omítka vnitřní	Omítka vnitřní


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, štuková	m2	94,21	294,00	27 697,74
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				27 697,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dřevěné okno	JKSO	
Objekt		SKP	
0208	Dřevěné okno	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 430	Zařízení staveniště	124
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	12 430		
HZS	0		
ZRN+HZS	12 430		
ZRN+ost.náklady+HZS	12 554		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					

Základ pro DPH	20,0 %	12 554 Kč
DPH	20,0 %	2 511 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		15 065 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0208 Dřevěné okno	Dřevěné okno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	12 430	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 430	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	12 430	124
CELKEM VRN				124

Položkový rozpočet



Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0208 Dřevěné okno	Dřevěné okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	64	Výplně otvorů				
1	648922441RT3	Osazení parapetních desek včetně dodávky desky	kus	1,00	1 230,00	1 230,00
2	766002	Dřevěné okno typ EURO 1,0x1,4 dodávka + montáž	kus	1,00	11 200,00	11 200,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				12 430,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dřevěná vrata	JKSO	
Objekt		SKP	
0209	Dřevěná vrata	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	23 960	Zařízení staveniště	240
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	23 960		
HZS	0		
ZRN+HZS	23 960		
ZRN+ost.náklady+HZS	24 200		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		24 200 Kč
DPH	20,0 %		4 840 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			29 040 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I) 0209 Dřevěná vrata	Rozpočet : Dřevěná vrata
----------------------	--	-----------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	23 960	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 960	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	23 960
CELKEM VRN			240

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0209 Dřevěná vrata	Dřevěná vrata

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766001	Dřevěná vrata se žaluziovým větráním 1,8x2,2 jedle dodávka + montáž	kpl	1,00	23 960,00	23 960,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				23 960,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Hydroizolace	JKSO	
Objekt		SKP	
0210	Hydroizolace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	30
Z PSV celkem	3 030		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 030		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 030		
ZRN+ost.náklady+HZS	3 060		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	20,0 %		3 060 Kč
DPH	20,0 %		612 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 672 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0210 Hydroizolace	Hydroizolace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě		3 030	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	3 030	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	3 030	30
CELKEM VRN				30

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0210 Hydroizolace	Hydroizolace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
1	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G	m2	5,52	316,00	1 744,32
2	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	2,80	336,00	940,80
3	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast	m2	8,32	31,00	257,92
4	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	T	0,00	41 000,00	41,00
5	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11	401,81	46,05
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 030,09

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Tepelná izolace zdiva	JKSO	
Objekt		SKP	
0211	Tepelná izolace zdiva	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	620
Z PSV celkem	62 040		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	62 040		
HZS	0		
ZRN+HZS	62 040		
ZRN+ost.náklady+HZS	62 660		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 213, 310 02 Tábor tel.: 381 252 453 fax: 381 219 103 IČO: 42407539 DIČ: CZ42407539					

Základ pro DPH	20,0	%	62 660 Kč
DPH	20,0	%	12 532 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 192 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0211 Tepelná izolace zdiva	Tepelná izolace zdiva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		62 040	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	62 040	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	62 040	620
CELKEM VRN				620

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0211 Tepelná izolace zdiva	Tepelná izolace zdiva


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713001	Zřízení tepelné izolace obvodových stěn objektu složení: netkaná textilie parozábrana minerální vlna tl.5cm pojistná hydroizolace	m2	70,50	880,00	62 040,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				62 040,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Střešní konstrukce	JKSO	
Objekt		SKP	
0212	Střešní konstrukce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	69 370	Zařízení staveniště	2 663
Z	PSV celkem	196 911		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	266 282		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	266 282		
	ZRN+ost.náklady+HZS	268 944		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 303, 360 02 Tábor tel.: 381 542 452 fax: 381 278 109 IČO: 42407539 DIČ: CZ42407539					

Základ pro DPH	20,0	%	268 944 Kč
DPH	20,0	%	53 789 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			322 733 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0212 Střešní konstrukce	Střešní konstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 370	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	96 651	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	38 126	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	58 118	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 017	0	0	0
CELKEM OBJEKT	69 370	196 911	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	266 282	2 663
CELKEM VRN				2 663

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0212 Střešní konstrukce	Střešní konstrukce



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	713001	Termodach tl.10cm D+M	m2	64,38	1 077,51	69 370,12
	Celkem za	1 Zemní práce				69 370,12
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
2	762100010RA0	Krov dřevěný, laťování	m2	64,38	1 501,26	96 651,12
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				96 651,12
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
3	764000	Konstrukce klempířské dodávka + montáž provedeno z měděného plechu okapy = 16,2 m (dn 150) svody = 8 m (rš 330)	kpl	1,00	38 125,61	38 125,61
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				38 125,61
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
4	765332651R00	Ochranná větrací mřížka KM	m	16,40	86,15	1 412,85
5	765310085RAA	Zastřešení - keramické tašky	m2	64,38	880,78	56 704,69
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				58 117,55
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
6	766421232R00	Obložení podhledů jednod. palubkami DB š. do 8 cm	m2	8,20	123,44	1 012,19
7	61191741	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm	m2	8,20	366,46	3 004,94
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				4 017,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dřevěné zábradlí	JKSO	
Objekt		SKP	
0213	Dřevěné zábradlí	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 715	Zařízení staveniště	117
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	11 715		
HZS	0		
ZRN+HZS	11 715		
ZRN+ost.náklady+HZS	11 832		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 346, 380 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 219 109 IČO: 42467536 DIČ: CZ42467536			

Základ pro DPH	20,0 %	11 832 Kč
DPH	20,0 %	2 366 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		14 198 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0213 Dřevěné zábradlí	Dřevěné zábradlí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	11 715	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 715	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	11 715	117
CELKEM VRN				117

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0213 Dřevěné zábradlí	Dřevěné zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	766000	Dřevěné zábradlí - dodávka + montáž JD tlakově impregnovaná, mořená	m	5,50	2 130,00	11 715,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				11 715,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zřízení venkovního obložení	JKSO	
Objekt		SKP	
0214	Zřízení venkovního obložení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	603
Z PSV celkem	60 348		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	60 348		
HZS	0		
ZRN+HZS	60 348		
ZRN+ost.náklady+HZS	60 951		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 386, 380 02 Tábor tel.: 381 252 453 fax: 381 279 189 IČO: 42437539 DIČ: CZ12407559					

Základ pro DPH	20,0 %	60 951 Kč
DPH	20,0 %	12 190 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		73 141 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0214 Zřízení venkovního obložení	Zřízení venkovního obložení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	60 348	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	60 348	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	60 348	603
CELKEM VRN				603

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0214 Zřízení venkovního obložení	Zřízení venkovního obložení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766003	Zřízení venkovního obložení JD - fošny20/4 dodávka + montáž, vč. tlak. impr. a moření	m2	70,50	856,00	60 348,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				60 348,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vodící I 260	JKSO	
Objekt		SKP	
0215	Vodící I 260	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	821 146	Zařízení staveniště	8 211
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
RN celkem	821 146		
HZS	0		
ZRN+HZS	821 146		
ZRN+ost.náklady+HZS	829 357		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 DAICH spol.s r.o. Železná 360, 360 02 Tábor tel.: 381 252 455 fax: 381 250 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559					
základ pro DPH	20,0 %				829 357 Kč
DPH	20,0 %				165 871 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				995 228 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0215 Vodící I 260	Vodící I 260

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	821 146	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	821 146	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	821 146	8 211
CELKEM VRN				8 211

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0215 Vodící I 260	Vodící I 260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941123RT9	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 + zároveň pozinkováno I 260 24,5m:24,5*0,0418	t	1,02 1,02	255 000,00	261 145,50
2	767002	Pojízdný a zdvihací mechanismus s elektro ovl. 1,6t (pojezd I260) dodávka+montáž	kpl	2,00	160 000,00	320 000,00
3	767003	Pojízdný a zdvihací mechanismus s ruč. ovl. 1,6t (pojezd I260) dodávka+montáž	kpl	2,00	120 000,00	240 000,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				821 145,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Protisklužný uzavírací nátěr	JKSO	
Objekt		SKP	
0216	Protisklužný uzavírací nátěr	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	378
Z PSV celkem	37 769		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	37 769		
HZS	0		
ZRN+HZS	37 769		
ZRN+ost.náklady+HZS	38 147		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 336, 260 02 Tábor tel.: 381 252 455 fax: 381 279 189 IČO: 4247559 DIČ: CZ4247559			
Základ pro DPH	20,0 %		38 147 Kč
DPH	20,0 %		7 629 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			45 776 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0216 Protiskluzný uzavírací nátěr	Protiskluzný uzavírací nátěr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	37 769	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	37 769	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	37 769	378
CELKEM VRN				378

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0216 Protiskluzný uzavírací nátěr	Protiskluzný uzavírací nátěr


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632664113U00	Nátěr bet podlah protiskluz	m2	44,91	841,00	37 769,31
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				37 769,31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Kamenný obklad	JKSO	
Objekt		SKP	
0217	Kamenný obklad	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	54 978	Zařízení staveniště	550
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	54 978		
HZS	0		
ZRN+HZS	54 978		
ZRN+ost.náklady+HZS	55 528		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 DAICH spol.s r.o. Železná 368, 380 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 469 IČO: 42037536 DIČ: CZ42037536					

Základ pro DPH	20,0 %	55 528 Kč
DPH	20,0 %	11 106 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		66 634 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0217 Kamenný obklad	Kamenný obklad

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
772 Kamenné dlažby	54 978	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 978	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	54 978	550
CELKEM VRN				550

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0217 Kamenný obklad	Kamenný obklad


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	772	Kamenné dlažby				
1	7725000999AB	Obklad sloupů kamenem tvrdým, rovným tl.2,5 a 3cm včetně dodávky, žula tl.3cm	m2	5,16	2 805,00	14 473,80
2	7725000999RAB	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl.2,5 a 3cm včetně dodávky, žula tl.3cm	m2	14,44	2 805,00	40 504,20
Celkem za		772 Kamenné dlažby				54 978,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Nátěr vnitřních stěn	JKSO	
Objekt		SKP	
0218	Nátěr vnitřních stěn	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	8 831
Z PSV celkem	294 366		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
NRN celkem	294 366		
HZS	0		
ZRN+HZS	294 366		
ZRN+ost.náklady+HZS	303 197		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 366, 360 02 Tábor tel.: 381 202 463 fax: 381 279 109 IČO: 43407850 DIČ: CZ43407850					

Základ pro DPH	20,0 %	303 197 Kč
DPH	20,0 %	60 639 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		363 836 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0218 Nátěr vnitřních stěn	Nátěr vnitřních stěn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	291 634	0	0	0
784 Malby	0	2 732	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	294 366	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	3,0	294 366	8 831
CELKEM VRN				8 831

Položkový rozpočet



Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0218 Nátěr vnitřních stěn	Nátěr vnitřních stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711193199	AQUAFIN 1K nátěr vnitřních povrchů	m2	589,16	495,00	291 634,20
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				291 634,20
Díl: 784		Malby				
2	784195612R00	Malba tekutá Primalex Mykostop, bílá, 2 x	m2	94,21	29,00	2 732,09
	Celkem za	784 Malby				2 732,09

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Schodiště	JKSO	
Objekt		SKP	
0219	Schodiště	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpusť VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	114 415	Zařízení staveniště	1 144
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	114 415		
HZS	0		
ZRN+HZS	114 415		
ZRN+ost.náklady+HZS	115 559		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		115 559 Kč
DPH	20,0 %		23 112 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			138 671 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0219 Schodiště	Schodiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 902	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 597	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	79 453	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 462	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	114 415	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	114 415	1 144
CELKEM VRN				1 144

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0219 Schodiště	Schodiště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	18,92	381,94	7 226,30
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	18,92	208,24	3 939,90
3	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	18,92	91,77	1 736,29
	Celkem za	1 Zemní práce				12 902,49
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	275313611R00	Beton základových patek prostý (C 16/20)	m3	7,51	2 210,00	16 597,10
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				16 597,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	434211111R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	56,00	1 237,00	69 272,00
6	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu C20/25, do 15 cm	m2	13,80	405,00	5 589,00
7	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	13,80	82,00	1 131,60
8	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	2,24	1 545,00	3 460,80
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				79 453,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	62,12	87,92	5 461,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 461,88

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Příjezdová komunikace	JKSO	
Objekt		SKP	
0220	Příjezdová komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	209 701	Zařízení staveniště	2 097
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	209 701		
HZS	0		
ZRN+HZS	209 701		
ZRN+ost.náklady+HZS	211 798		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda	Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010	Datum : 28.6.2011	Datum : 20.4.2011
Podpis :  	Podpis: 	Podpis:  

Základ pro DPH	20,0 %	211 798 Kč
DPH	20,0 %	42 360 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		254 158 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0220 Příjezdová komunikace	Příjezdová komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 654	0	0	0	0
5 Komunikace	86 394	0	0	0	0
8 Trubní vedení	42 834	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	53 808	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 010	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	209 701	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	209 701	2 097
CELKEM VRN				2 097

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0220 Příjezdová komunikace	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	10,50	50,85	533,93
2	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	31,50	39,84	1 254,96
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,50	264,50	8 331,75
4	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	42,00	91,77	3 854,34
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	105,00	6,47	679,35
	Celkem za	1 Zemní práce				14 654,33
Díl: 5		Komunikace				
6	500001	Překop a znovuobnovení komunikace asfaltové	m2	3,50	864,00	3 024,00
7	564752114R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm	m2	105,00	182,00	19 110,00
8	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	105,00	134,00	14 070,00
9	565141121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm	m2	105,00	270,00	28 350,00
10	577132311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	105,00	208,00	21 840,00
	Celkem za	5 Komunikace				86 394,00
Díl: 8		Trubní vedení				
11	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00	8 460,00	8 460,00
12	899999	Napojení PVC DN200 bezšachtové na stáv. kan. vč. zajištění vodotěsnosti	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
13	831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových Dn 200, hl. 2,0 m	m	14,00	2 366,00	33 124,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				42 834,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	38,00	322,00	12 236,00
15	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	38,00	342,00	12 996,00
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C12/15	m	38,00	253,00	9 614,00
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C12/15	m3	3,14	2 873,00	9 021,22
18	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	7,60	713,00	5 418,80
19	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II +	kus	38,00	119,00	4 522,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				53 808,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	136,60	87,92	12 010,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 010,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Objekt uzávěrů - ražba	JKSO	
Objekt		SKP	
0221	Objekt uzávěrů - ražba	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 046 230	Zařízení staveniště	155 318
Z PSV celkem	485 593		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	15 531 823		
HZS	0		
ZRN+HZS	15 531 823		
ZRN+ost.náklady+HZS	15 687 142		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		15 687 142 Kč
DPH	20,0 %		3 137 428 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 824 570 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0221 Objekt uzávěrů - ražba	Objekt uzávěrů - ražba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 454 766	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 708 265	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 740 903	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	13 954	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	128 342	0	0	0	0
OST Práce a dodávky ostatní	0	485 593	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 046 230	485 593	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	15 531 823	155 318
CELKEM VRN				155 318

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0221 Objekt uzávěrů - ražba	Objekt uzávěrů - ražba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115104111	Čerpání vody na v.do 20m l potr ve štole do 200m	hod	1 920,00	107,97	207 307,99
2	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20m	den	120,00	320,51	38 461,69
3	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	51,00	435,81	22 226,32
4	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	34,00	792,95	26 960,41
5	142174131	Ražení štol bez trh.l do 200m pr 8-16m2	m3	74,25	4 332,41	321 681,19
6	142472114	Raž.štol trh. l do 200m průřez 8-11m2 lit.skála mo	m3	69,36	3 602,97	249 902,19
7	144171119	Raž. šach. svis. lit. sk. mokr. 10-42m2	m3	264,32	4 321,36	1 142 221,22
8	144471119	Raž.šach.svis.lit.sk.mokr.10-42m2	m3	503,10	4 321,36	2 174 074,97
9	151201902R00	Pažení zátažné s ponecháním pažin - hl. do 8 m	m2	107,28	1 062,10	113 942,30
10	154073111	Pažení výrubu šachty ocel. pažnice ponech. mokrá	m2	184,00	2 133,04	392 479,94
11	154076121	Montáž nos. kce výstr. štol netyp. l200m trv.okr	kg	13 491,00	18,68	252 021,34
12	154077341	Kce výstroje šachet netypová doč. mokr. montáž	kg	38 882,14	41,11	1 598 559,87
13	161152112	Svislé přemístění rubaniny v hoře 15-20m	m3	241,46	671,97	162 252,82
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,00	317,40	16 187,40
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	510,00	25,20	12 852,00
16	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	1 096,86	401,89	440 819,29
17	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	10 968,56	17,23	188 976,22
18	163333521	Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200m mokrá	m3	241,16	250,88	60 501,98
19	167103211	Naložení rubaniny z nahod. nadměř. výrubu v hoře	m3	43,08	2 232,51	96 176,57
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 147,86	24,23	27 813,74
21	13322702	Tyč ocelová plochá jakost 11373 100x10 mm	T	0,46	31 608,88	14 540,08
22	13322702	Tyč ocelová plochá jakost 11373 100x10 mm	T	1,41	31 608,88	44 568,52
23	13480825	Tyč průřezu l 240, hrubé, jakost oceli 11373	T	13,17	36 250,74	477 422,19
24	13480840	Tyč průřezu l 320, hrubé, jakost oceli 11373	T	37,87	36 250,74	1 372 815,36
	Celkem za	1 Zemní práce				9 454 765,61
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	216901112	Očištění líce pl.výrubu, paž. nebo obezd.-200m l.s	m2	639,48	143,90	92 018,20
26	262402182R00	Vrty podzemní 4st. diamant D do 56 hl.25 m hor.4	m	360,00	2 698,04	971 293,68
27	262409022R00	Přípl.za vrt.diam.podz.šikmé D 56,90 st.,25 m, h.4	m	360,00	926,16	333 417,37
28	285371111	Kotvy tyčové do 6m	m	360,00	865,38	311 535,51
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 708 264,76
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
29	360319111	Beton síranovzdorný dna štolý V4 znII C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m3	11,80	7 760,07	91 568,84
30	360342224	Zaj. výrubu l-200m mokro bet. sir. 100-200mm s výz C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m2	140,28	3 094,57	434 106,63
31	360342229	Zaj. nadvýrubu stříkaným betonem síranovzdorným C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m3	43,08	10 406,72	448 321,41
32	360366112	Výztuž střík bet svařovanou sítí l do 200m mokrá C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m2	280,56	580,23	162 789,99
33	379346223	Zaj.šach.střík.bet. síran.tl.100-200mm 2sítě mokrá C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m2	499,20	2 564,07	1 279 985,74
34	379365122	Výztuž stříkaného betonu šachty sítí mokrá C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m2	998,40	1 326,25	1 324 130,69
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 740 903,30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
35	451535111	Podkladní vrstva tl.do 250mm ze štěrku	m3	11,80	1 182,58	13 954,39
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				13 954,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998252111	Přesun hmot pro štolý ražené-25m	t	641,78	199,98	128 342,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				128 342,39

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0221 Objekt uzávěrů - ražba	Objekt uzávěrů - ražba


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	OST	Práce a dodávky ostatní				
37	OST1	Geodetické práce Geodetické práce, zaměření skutečného provedení včetně geometrického plánu	akce	1,00	276 115,00	276 115,00
38	OST2	Skládkovné zeminy	m3	1 396,52	150,00	209 478,00
	Celkem za	OST Práce a dodávky ostatní				485 593,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vnitřní schodiště - kompozita	JKSO	
Objekt		SKP	
0222	Vnitřní schodiště - kompozita	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	5 075
Z	PSV celkem	507 517		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	507 517		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	507 517		
	ZRN+ost.náklady+HZS	512 592		

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 DAICH spol. s r.o. Zelená 305, 500 02 Tábor tel.: 381 252 001 fax: 381 279 103 IČO: 4247630 DIČ: CZ4247630					

Základ pro DPH	20,0	%	512 592 Kč
DPH	20,0	%	102 518 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			615 110 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0222 Vnitřní schodiště - kompozita	Vnitřní schodiště - kompozita

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	507 517	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	507 517	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	507 517	5 075
CELKEM VRN				5 075

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0222 Vnitřní schodiště - kompozita	Vnitřní schodiště - kompozita

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767001	Vnitřní schodiště - kompozita	kpl	1,00	507 516,71	507 516,71
		povinně ocenit jednotlivé položky v příloženém podrobném samostatném výkazu výměr SO 0222				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				507 516,71

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0222 Vnitřní schodiště - kompozita
Rozpočet (část objektu)	899/2AP 2.22. Vnitřní schodiště - kompozita

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
767 Konstrukce zámečnické						
1	02	L 76x76x6 dl.1800, tř.505, barva šedá 8*1,8	m	14,40 14,40	270,00	3 888,00
2	03	U 200x55x10 dl.3600, tř.505, barva šedá 16*3,6	m	57,60 57,60	510,00	29 376,00
3	04	U 200x55x10 dl.800, tř.505, barva šedá 8*0,8	m	6,40 6,40	720,00	4 608,00
4	05	U 200x55x10 dl.1600, tř.505, barva šedá 1,6*8	m	12,80 12,80	720,00	9 216,00
5	06	L 100x55x10 dl.1600, tř.505, barva šedá 1,6*8	m	12,80 12,80	360,00	4 608,00
6	07	Schodišť.st.š300mm, tř.505, barva šedá Rošt typu PREFAGRID	ks	80,00	490,00	39 200,00
7	08	30x30/25, 1006x1600 tř.505, barva šedá 4*1,006*1,6	m2	6,44 6,44	2 510,00	16 160,38
8	767 01	Výroba konstrukce	kpl	1,00	33 143,00	33 143,00
9	767 02	Doprava konstrukce	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
10	767 03	Montáž - komplet	kpl	1,00	77 333,00	77 333,00
11	01	U200x55x10 dl.2700, tř.505, barva šedá 4*2,7	m	10,80 10,80	720,00	7 776,00
12	09	Rošt typu PREFAGRID 30x30/25, 1006x1600 tř.505, barva šedá 1,006*1,6*4	m2	6,44 6,44	2 510,00	16 160,38
13	10	L 50x35x5 dl.300, tř.505, barva šedá 160*0,3	m	48,00 48,00	270,00	12 960,00
14	11	Šrouby M10 nosné konstrukce, tř.A2, nerez	ks	640,00	13,00	8 320,00
15	12	Šrouby M6 stup. schodiště, A2, nerez	kus	320,00	29,00	9 280,00
16	13	Šrouby M6 stup. schodiště, A2, nerez	kus	80,00	29,00	2 320,00
17	14	Příponka roštů, A2, nerez	kus	80,00	28,00	2 240,00

18	15	Kotva M10 lepená, tř.A2, nerez	kus	120,00	140,00	16 800,00
19	16	Deska spojovací P250x10 dl.250, tř.505, barva šedá 64*0,25	m	16,00 16,00	210,00	3 360,00
20	17	Spoj. úhelník /typ D,E,F,G/ tř. A2, nerez	kus	144,00	35,00	5 040,00
21	20-25	Zábradlí typu PREFASAF - 1výplň, zarážka, dl.10000 tř.505, barva šedá 4*10	m	40,00 40,00	1 310,00	52 400,00
22	28-29	Zábradlí - kotevní a spojovací materiál A2, nerez	kus	64,00	120,00	7 680,00
23	30	Rošt typu PREFAGRID 20x90/25 mat.505, barva šedá 4,006*3,8*1	m2	15,22 15,22	2 910,00	44 298,35
24	31	I 100x100x6 dl.3,8m, mat.505, barva šedá 3,8*5	m	19,00 19,00	836,00	15 884,00
25	32	I 100x100x6 dl.3,2m, mat.505, barva šedá 3,2*1	m	3,20 3,20	836,00	2 675,20
26	33	L75x43x10 dl.3,2m, mat.505, barva šedá 2*3,2	m	6,40 6,40	69,00	441,60
27	34	ST 51x51x6 dl.2,0m, mat.505, barva šedá 2*10	m	20,00 20,00	310,00	6 200,00
28	35	Patka sloupku /dolní a horní/ d38, A2, nerez	kus	20,00	125,00	2 500,00
29	36	Příponka roštů /vč.šroubů/, A2, nerez	kus	32,00	20,00	640,00
30	37	Šrouby M10 nosné konstrukce, A2 , nerez	kus	80,00	120,00	9 600,00
31	38	Kotva M10 lepená, A2, nerez	kus	36,00	340,00	12 240,00
32	40	Poklop oboustr. typu PREFAPLATE v.30 1,006*3,8*1	m2	3,82 3,82	2 900,00	11 086,12
33	41	Rám L35x50x5 /poklopu/, mat.505, barva šedá	m	16,00	310,00	4 960,00
34	50	Rošt typu PREFAGRID 20x90/25 3,006*1,3*1	m2	3,91 3,91	3 150,00	12 309,57
35	51	L75x43x10 dl.1,1m, mat.505, barva šedá 2*1,1	m	2,20 2,20	153,00	336,60


36	52	L75x43x10 dl.0,55m, mat.505, barva šedá 8*0,55	m	4,40 4,40	153,00	673,20
37	53	I 100x100x6 dl.1,1m, mat.505, barva šedá 3*1,1	m	3,30 3,30	836,00	2 758,80
38	54	Kapsa pro vyjímatelný nosník I 100, A2, nerez	kus	6,00	340,00	2 040,00
39	55	Kotva M10 lepená, A2, nerez	kus	32,00	160,00	5 120,00
40	56	Šrouby M10 nosné kce, A2, nerez	kus	20,00	32,00	640,00
41	57	Příponka roštů /vč. šroubů/ A2, nerez	kus	20,00	28,00	560,00
42	58	Lepidlo typu EPOXY - styčnickové plechy, mat.505, šedá	kg	3,70	185,00	684,50
767		Konstrukce zámečnické				507 517
		Celkem za objekt				507 517

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
Zařízení staveniště		
Provozní vlivy		
Celkem		507 517

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Objekt uzávěrů ŽB monolit.kce	JKSO	
Objekt		SKP	
0223	Objekt uzávěrů ŽB monolit.kce	Měrná jednotka	m3
Stavba		Počet jednotek	368
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	10 248
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 738 741	Zařízení staveniště	37 387
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 738 741		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 738 741		
ZRN+ost.náklady+HZS	3 776 129		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 368, 389 02 Tábor tel.: 381 282 403 fax: 381 279 109 IČO: 42467598 DIČ: CZ42467598			
Základ pro DPH	20,0 %		3 776 129 Kč
DPH	20,0 %		755 226 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 531 355 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0223 Objekt uzávěrů ŽB monolit.kce	Objekt uzávěrů ŽB monolit.kce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 313 469	0	0	0	0
8 Trubní vedení	30 216	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	395 057	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 738 741	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	3 738 741	37 387
CELKEM VRN				37 387

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0223 Objekt uzavěrů ŽB monolit.kce	Objekt uzavěrů ŽB monolit.kce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	325321114R00	Konstrukce odběr.věží z betonu želez. C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m3	368,49	3 654,84	1 346 771,99
2	325351010R00	Obednění konstrukcí odběr.věží ploch rovinných	m2	567,82	808,26	458 946,19
3	325351020R00	Obednění konstrukcí odběr.věží válcově zakřivených	m2	81,88	2 338,14	191 446,90
4	325352010R00	Odbednění konstrukcí odběr.věží ploch rovinných	m2	567,82	142,50	80 914,35
5	325352020R00	Odbednění konstrukcí odběr.věží válcově zakřiven.	m2	81,88	583,68	47 791,72
6	380001	Sika pás 0-30 D+M	m	16,96	676,02	11 465,30
7	380361006U00	Výzt komplet kce ocel 10 505	t	42,11	27 930,00	1 176 132,30
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 313 468,76
Díl: 8		Trubní vedení				
8	899521111R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění	kus	90,00	335,73	30 215,70
	Celkem za	8 Trubní vedení				30 215,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	0012226	Ocelové prstence + kotevní žebra dn1800 d+m	kg	1 296,40	212,04	274 888,66
10	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1 138,99	105,50	120 168,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				395 056,66

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Doplnění nadvýrubu	JKSO	
Objekt		SKP	
0224	Doplnění nadvýrubu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	166 812	Zařízení staveniště	1 668
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	166 812		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	166 812		
	ZRN+ost.náklady+HZS	168 481		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					

Základ pro DPH	20,0 %	168 481 Kč
DPH	20,0 %	33 696 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		202 177 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0224 Doplnění nadvýrubu	Doplnění nadvýrubu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	154 041	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 771	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	166 812	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	166 812	1 668
CELKEM VRN				1 668

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0224 Doplnění nadvýrubu	Doplnění nadvýrubu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	325311114R00	Konstrukce odběr.věží z betonu prost. C30/37 - XC2 - XF3 - XA1	m3	49,90	3 087,00	154 041,30
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				154 041,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	145,26	87,92	12 771,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 771,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Technologie - objekt uzávěrů	JKSO	
Objekt		SKP	
0225	Technologie - objekt uzávěrů	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	29 540
Z PSV celkem	2 954 037		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 954 037		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 954 037		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 983 577		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 306, 380 02 Tábor tel.: 381 262 483 fax: 381 279 409 IČO: 42407530 DIČ: CZ42407530					
Základ pro DPH	20,0 %				2 983 577 Kč
DPH	20,0 %				596 715 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 580 292 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0225 Technologie - objekt uzávěrů	Technologie - objekt uzávěrů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
724 Strojní vybavení	0	2 954 037	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 954 037	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	2 954 037	29 540
CELKEM VRN				29 540

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0225 Technologie - objekt uzávěrů	Technologie - objekt uzávěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	724	Strojní vybavení				
1	724001	Technologické vybavení objektu uzávěrů povinně ocenit jednotlivé položky v příloženém podrobném samostatném výkazu výměr SO 0225	kpl	1,00	2 954 037,00	2 954 037,00
	Celkem za	724 Strojní vybavení				2 954 037,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0225 Technologie - objekt uzávěrů
Rozpočet (část objektu)	899/2AP 2.25. Technologie - objekt uzávěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
00 Technologické vybavení						
1	0227 01	Technologické vybavení objekt uzavěrů	kpl	1,00	2 609 694,00	2 609 694,00
Položka zahrnuje dodávku technologického zařízení komplet: 1/ Revizní uzávěr - stavidlový (ocel s pryžovým těsněním), včetně elektronického ovládání s ukazatelem dosažení koncových poloh uzávěru. 2/ Nátokový kus - redukce z profilu 1000x1000mm na DN 600mm (ocel, PN 2,5 - spoj na přírubu) 3/ T- kus - DN600/DN100mm (ocel, PN2,5 - spoj na přírubu) 4/ Montážní vložka - DN600mm (ocel, PN 2,5 - spoje na přírubu) 5/ Trouba DN 600mm (ocel, PN 2,5 - spoje na přírubu) 6/ Návodní provozní uzávěr - klapka DN600mm (ocel, PN2,5 - spoje na přírubu), včetně elektrického ovládání s ukazatelem dosažení koncových poloh uzávěru 7/ T-kus - DN 600/200 (ocel, PN2,5 - spoje na přírubu) 8/ Redukce DN600/500mm (ocel, PN2,5 - spoje na přírubu), včetně napojení na potrubí sanačního průtoku (DN100mm) a potrubí (DN40) pro odkalení hlavního výpustného potrubí 9/ Koncový provozní uzávěr (regulační) - rozstřikovací uzávěr DN500mm (ocel, PN 2,5 - spoje na přírubu), včetně elektrického ovládání s ukazatelem okamžité polohy uzávěru 10/ Tlumicí komora rozstřikovacího uzávěru - opacnéřovaná, včetně potrubí jejího zavzdušnění (180x300mm) 11/ Potrubí pro vyrovnání tlaků před a za revizním uzávěrem DN100 (ocel, PN 2,5 - spoje na přírubu). Na potrubí vedoucí od jednotlivých ramen hlavního výpustného potrubí budou osazeny uzávěry (šoupě s ručním ovládáním) a následně bude toto potrubí propojeno 12/ Potrubí pro zavzdušnění výpusti - DN200mm (ocel, PN 2,5 - spoje na přírubu). Na potrubí vedoucí od jednotlivých ramen hlavního výpustného potrubí budou osazeny uzávěry (šoupě s ručním ovládáním) a následně bude toto potrubí propojeno a vyvedeno nad 13/ Potrubí pro převedení sanačního průtoku - DN 100mm (ocel PN 2,5 - spoje na přírubu). Na potrubí vedoucí od jednotlivých ramen hlavního výpustného potrubí budou osazeny uzávěry (šoupě včetně elektrického ovládání s ukazatelem dosažení koncových poloh u						

		14/ Potrubí pro odkalení hlavního výpustného potrubí - DN40mm (ocel, PN 2,5 - spoje na přírubu). Na potrubí vedoucí od jednotlivých ramen hlavního výpustného potrubí budou osazeny uzávěry (woupě s ručním ovládáním) a následně bude toto potrubí propojeno				
		15/ Potrubí pro odvedení prosáklé vody - DN40mm (ocel, PN2,5 - spoje na přírubu). Na potrubí bude v prostoru jímky armaturní komory osazen uzávěr (šoupě s ručním ovládáním), jehož ovládání bude vytaženo nad rošt zakrývací armaturní komoru. Toto potrubí				
		16/ Nerezový box 1,0 x 0,5m doplněná položka viz dotaz č.1				
2	0227 02	Nátěry zařízení - komplet pol. 0227 01	kpl	1,00	32 610,00	32 610,00
3	0227 03	Montáž zařízení - komplet pol. 0227 01	kpl	1,00	311 733,00	311 733,00
00		Technologické vybavení				
		Celkem za objekt				2 954 037


Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
Provozní vlivy		
Zařízení staveniště		
Celkem		2 954 037

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Stavební elektroinstalace	JKSO	
Objekt		SKP	
0226	Stavební elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	4 399
Z PSV celkem	439 881		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	439 881		
HZS	0		
ZRN+HZS	439 881		
ZRN+ost.náklady+HZS	444 280		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis :	
			

Základ pro DPH	20,0 %	444 280 Kč
DPH	20,0 %	88 856 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		533 136 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0226 Stavební elektroinstalace	Stavební elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	439 881	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	439 881	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	439 881	4 399
CELKEM VRN				4 399

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0226 Stavební elektroinstalace	Stavební elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	2100001	Stavební elektroinstalace	kpl	1,00	439 881,00	439 881,00
		povinně ocenit jednotlivé položky v příloženém podrobném samostatném výkazu výměr SO 0226				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				439 881,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0226 Stavební elektroinstalace komplet
Rozpočet (část objektu)	899/2AP 2.26. Stavební elektroinstalace komplet



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
M21 Elektromontáže						
1	22	Montážní práce komplet (položka, zahrnuje ocenění montáže elektroinstalací stavebních objektů SO02-Vstupní objekt a objekt uzávěrů a SO03-Beztlaková odpadní štol a vyústění odp.štoly - komplet)	kpl	1,00	29 568,00	29 568,00
2	23	Zřízení trvalé elektropřipojky (připojení k elektroměrové rozvodnici) prací.	m	30,00	619,00	18 570,00
3	01	Plastová rozvodnice RMS1 krytí IP66, napěťová soustava 400V/TN-S, přístrojová náplň dle výkresu přílohy č.2	kpl	1,00	76 977,00	76 977,00
4	02	Elektroměrová rozvodnice hlavní jistič 25A, soustava TN-C	kpl	1,00	4 666,00	4 666,00
5	03	Deblokovací skříň - napěťová soustava 24VAC přepínač místně - 0 - dálkově 1kus tlačítko s prosvětlením (otvírá, zavírá) 2kusy tlačítko stop 1kus	kpl	6,00	4 539,00	27 234,00
6	04	Zásuvková skříň krytí IP44 s dvojitou izolací náplň: 5 - polová zásuvka 400V/16A - 1kus zásuvka 230 V/16A - 1kus zásuvka 24 V/10A - 1kus hlavní vypínač - 1kus proudový chránič zásuvek - 1kus	kpl	1,00	6 421,00	6 421,00
7	05	Zářivkové svítidlo s dvojitou izolací 1x54W/230V, krytí IP67 náplň:	kpl	18,00	4 914,00	88 452,00
8	06	Zářivkové svítidlo s dvojitou izolací 39W/230V, krytí IP 67	kpl	12,00	4 707,00	56 484,00
9	07	Jednopolový spínač do vlhka 10A/250V krytí min. IP44	kpl	1,00	149,00	149,00
10	08	Přímotopné konvektory s vlastním termostatem 2000W/230V	kpl	2,00	2 551,00	5 102,00
11	09	Kabel CYKY 2x2,5	m	360,00	26,00	9 360,00
12	10	Kabel CYKY 3x1,5	m	125,00	24,00	3 000,00

13	11	Kabel CYKY 3x2,5	m	12,00	31,00	372,00
14	12	Kabel CYKY 4x2,5	m	240,00	38,00	9 120,00
15	13	Kabel CYKY 5x4	m	40,00	60,00	2 400,00
16	14	Kabel CYKY 5x1,5	m	22,00	32,00	704,00
17	15	Kabel CYKY 12x1,5	m	260,00	66,00	17 160,00
18	16	Kabel JYTY 2x1	m	80,00	21,00	1 680,00
19	17	Kabel CYKY 4x10	m	12,00	111,00	1 332,00
20	18	Plastová kabelová nosná konstrukce (žlaby, lišty, trubky)	m	285,00	126,00	35 910,00
21	19	Uzemňovací vedení	m	110,00	64,00	7 040,00
22	20	Vodič ochran. pospojování	m	280,00	56,00	15 680,00
23	21	Hromosvod - dodávka + montáž	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
M21 Elektromontáže						439 881
Celkem za objekt						439 881

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Kamenný portál	JKSO	
Objekt		SKP	
0301	Kamenný portál	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	94 462	Zařízení staveniště	945
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	94 462		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	94 462		
	ZRN+ost.náklady+HZS	95 407		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum : 20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis: 
				
Základ pro DPH	20,0	%		95 407 Kč
DPH	20,0	%		19 081 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				114 488 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0301 Kamenný portál	Kamenný portál

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	94 462	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 462	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	94 462	945
CELKEM VRN				945

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0301 Kamenný portál	Kamenný portál


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	300001	Žulový portál komplet - žula na spojích řezaná viditelné stránky pemrované - 36 kusů	kpl	1,00	94 462,00	94 462,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				94 462,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zabezpečení vstupu do výústě	JKSO	
Objekt		SKP	
0302	Zabezpečení vstupu do výústě	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	39 680	Zařízení staveniště	397
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	39 680		
HZS	0		
ZRN+HZS	39 680		
ZRN+ost.náklady+HZS	40 077		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	20,0 %				40 077 Kč
DPH	20,0 %				8 015 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				48 092 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0302 Zabezpečení vstupu do výústě	Zabezpečení vstupu do výústě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 680	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 680	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	39 680	397
CELKEM VRN				397

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0302 Zabezpečení vstupu do výústě	Zabezpečení vstupu do výústě



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	300001	Ocelová mříž - pruty tl.1cm D+M žárově pozinkováno (oka30/30cm, uprostřed dveřní prostor 150/60cm uzamykatelný, pruty osazeny do stěny v dl.10cm)	kpl	1,00	26 800,00	26 800,00
2	300002	Pryžový závěs do nerez profilu D+M	m2	2,80	4 600,00	12 880,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				39 680,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Objekt výstění	JKSO	
Objekt		SKP	
0303	Objekt výstění	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	200 754	Zařízení staveniště	2 008
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	200 754		
HZS	0		
ZRN+HZS	200 754		
ZRN+ost.náklady+HZS	202 762		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 DAICH spol.s r.o. Zelezná 348, 340 02 Tábor tel.: 381 252 453 fax: 381 279 409 IČO: 42437559 DIČ: CZ42437559					

Základ pro DPH	20,0 %	202 762 Kč
DPH	20,0 %	40 552 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		243 314 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0303 Objekt vústění	Objekt vústění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 917	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	123 228	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	22 291	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 318	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	200 754	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	200 754	2 008
CELKEM VRN				2 008

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0303 Objekt vústění	Objekt vústění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	78,75	381,94	30 077,78
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	56,35	208,24	11 734,32
3	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	56,35	91,77	5 171,24
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,40	41,70	934,08
	Celkem za	1 Zemní práce				47 917,42
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	327321114R00	Opěrné zdi z betonu železového vodostavebního C30/37 - XC4 - XF3 - XA1	m3	19,96	3 087,00	61 616,52
6	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	59,00	503,00	29 677,00
7	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	59,00	126,00	7 434,00
8	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,00	24 500,00	24 500,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				123 227,52
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	1,24	3 350,00	4 154,00
10	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	6,21	1 100,00	6 831,00
11	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg	m2	13,79	92,50	1 275,58
12	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	7,43	1 350,00	10 030,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				22 291,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	83,24	87,92	7 318,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 318,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Beztlaková odpadní štola	JKSO	
Objekt		SKP	
0304	Beztlaková odpadní štola	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	24 989 959	Zařízení staveniště	264 178
Z	PSV celkem	1 427 817		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	26 417 776		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	26 417 776		
	ZRN+ost.náklady+HZS	26 681 953		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 DAICH spol.s r.o. Železná 346, 250 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559					

Základ pro DPH	20,0 %	26 681 953 Kč
DPH	20,0 %	5 336 391 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 018 344 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0304 Beztlaková odpadní štolá	Beztlaková odpadní štolá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 478 814	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 360 701	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 527 876	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	171 643	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	162 011	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	288 915	0	0	0	0
OST Práce a dodávky ostatní	0	356 811	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 071 006	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 989 959	1 427 817	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	26 417 776	264 178
CELKEM VRN				264 178

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0304 Beztlaková odpadní štol	Beztlaková odpadní štol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115104111	Čerpání vody na v.do 20m l potr ve štol do 200m	hod	2 880,00	109,32	314 836,45
2	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20m	den	180,00	324,51	58 411,36
3	142172112	Raž.štol s trh.l do 200m průřez nad 4 do 6m2 l.st	m3	413,69	4 912,31	2 032 172,84
4	142472112	Raž.štol trh.l do 200m průřez nad 4 do 6m2 l.st	m3	413,69	5 471,79	2 263 624,90
5	154073111	Pažení výrubu štol trvale ocelové mokrá l do 200m	m2	145,83	2 159,62	314 937,39
6	154076111	Nosná konstrukce výstroje štol typová KI-200m mokr	kg	7 310,87	53,37	390 190,83
7	154076129	MT nosné kce výstroje štol netyp.příhrad	kg	9 239,32	18,91	174 747,47
8	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	933,42	188,38	175 837,75
9	163333521	Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200m mokrá	m3	933,42	254,00	237 093,21
10	167103211	Naložení rubaniny z nahod. nadměř. výrubu v hoře	m3	218,58	2 260,33	494 062,29
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	933,42	24,53	22 899,46
	Celkem za	1 Zemní práce				6 478 813,97
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	216901111	Očišť.líce pl.výrubu,paž.nebo obezd.-200m lit.sk	m3	416,67	103,17	42 985,96
13	216901112	Očišť.líce pl.výrubu, paž.nebo obezd.-200m l.st.r	m3	547,36	118,61	64 920,09
14	216902111	Očištění nezpaženého dna štol	m2	223,50	748,59	167 309,96
15	262011112	Vrty pro injektování za rubem obezdívky ze ŽB	kus	298,00	805,67	240 089,36
16	262011529	Příplatek za provrtání ocelové pažnice	kus	50,00	447,59	22 379,41
17	262401181R00	Vrty injek.podzem.,kládavy do 56 mm,do 10 m, hor.4	m	3 032,00	740,76	2 245 983,33
18	262402182R00	Vrty podzemní 4st. diamant D do 56 hl.25 m hor.4	m	596,00	3 133,13	1 867 345,31
19	262409032R00	Přípl.za vrt.diam.podz.šikmé D 56,nad 90,25 m, h.4	m	596,00	1 253,26	746 941,23
20	281611128	Dodání injekčních hmot cement síranovzdušný	t	55,88	2 752,68	153 819,49
21	281681118	Dodání injekčních hmot bentonit Sabenil 550	t	4,47	4 196,16	18 756,83
22	281901112	Inj. do 0,6MPa hor., dut., za rub. obezd štol jed	hr	298,00	2 472,94	736 936,37
23	285371111	Kotvy tyčové do 6m	m	596,00	845,51	503 925,22
24	285371199	Jehly DN30mm dl.3m	m	3 032,10	840,31	2 547 900,83
25	08231320	Voda nečištěná - stočné	m3	55,88	25,18	1 407,24
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9 360 700,64
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
26	360318111	Beton dna štol C30/37 - XC4 - XF3 - XA2	m3	22,35	7 414,49	165 713,87
27	360319112	Beton síranovzdušný dna štol C30/37 - XC4 - XF3 - XA2	m3	95,36	7 573,15	722 175,39
28	360324123	Nosná obezdívka štol z bet.žel. síran.V12znlVI-200 C30/37 - XC4 - XF3 - XA2	m3	156,45	6 776,64	1 060 204,79
29	360342222	Zaj.výrubu l-200m ,plrp bet-sér-50-100mmbez výz	m2	237,45	1 027,62	244 008,94
30	360342223	Zaj.výrubu l-200m mokro bet. sír.50-100mm bez výz	m2	726,58	1 027,62	746 649,90
31	360342224	Zaj. výrubu l-200m mokro bet. sír. 100-200mm s výz	m2	223,22	2 125,49	474 451,30
32	360342229	Zaj. nadvýrubu stříkaným betonem síranovzdušným	m3	218,58	10 536,38	2 303 042,34
33	360351121	Bednění obzdívek štol l do 200	m2	649,64	1 643,58	1 067 738,24
34	360351122	Bednění obzdívek štol - čela s průběžnou výztuží	m2	125,91	1 643,58	206 943,73
35	360352121	Odbednění obezdívek štol	m2	649,64	190,90	124 018,63
36	360352129	Odbedněn obezdívek štol - čela s průb.výzt	m2	125,91	190,90	24 036,68
37	360361224	Výztuž obezd. štol l do 200m ocel 10505d nad 12m	t	19,77	31 869,30	630 056,12
38	360366112	Výztuž střík bet svařovanou sítí l do 200m mokrá	m2	1 143,25	663,75	758 835,65
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 527 875,59
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
39	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	649,64	183,52	119 218,78
40	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	649,64	39,50	25 663,98
41	451535111	Podkladní vrstva ze šterku tl.do 250mm	m3	22,35	1 197,31	26 759,88
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				171 642,65

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0304 Beztlaková odpadní štol	Beztlaková odpadní štol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
42	618452021R00	Omítky stok vnitřní pálené výšky do 2,00 m	m2	178,80	587,90	105 117,25
43	699000000	Zajištění portálu štol	kpl	1,00	56 893,39	56 893,39
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				162 010,64
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
44	998252111	Přesun hmot pro štol ražené-25m	t	1 444,73	199,98	288 915,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				288 915,37
Díl:	OST	Práce a dodávky ostatní				
45	OST1	Geodetické práce	akce	1,00	216 797,98	216 797,98
		Geometrické práce, zaměření skutečného provedení včetně geometrického plánu				
46	OST3	Skládkovné zeminy	m3	933,42	150,00	140 013,00
	Celkem za	OST Práce a dodávky ostatní				356 810,98
Díl:	711	Izolace proti vodě				
47	711611903	Zajištění pracovních spar	m	811,40	865,02	701 880,43
48	784002	Antikoroziní nátěr vnitřních povrchů 4,5kg/m2	m2	873,14	422,76	369 125,23
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 071 005,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Odbahnění	JKSO	
Objekt		SKP	
0401	Odbahnění	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 175 016	Zařízení staveniště	61 750
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	6 175 016		
HZS	0		
ZRN+HZS	6 175 016		
ZRN+ost.náklady+HZS	6 236 766		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 383, 383 02 Tábor tel.: 381 232 463 fax: 381 270 103 IČO: 42407553 DIČ: CZ42407553			
Základ pro DPH	20,0 %		6 236 766 Kč
DPH	20,0 %		1 247 353 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 484 119 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0401 Odbahnění	Odbahnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 175 016	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 175 016	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	6 175 016	61 750
CELKEM VRN				61 750

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0401 Odbahnění	Odbahnění



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	3 200,00	242,00	774 400,00
2	125303101R00	Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 4	m3	350,00	92,20	32 270,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3 550,00	264,50	938 975,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	177 500,00	21,00	3 727 500,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	3 550,00	45,49	161 489,50
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	3 550,00	152,22	540 381,00
	Celkem za	1 Zemní práce				6 175 015,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opěrná zeď	JKSO	
Objekt		SKP	
0402	Opěrná zeď	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	301 688	Zařízení staveniště	3 017
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	301 688		
HZS	0		
ZRN+HZS	301 688		
ZRN+ost.náklady+HZS	304 705		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 303, 380 02 Tábor tel.: 381 252 433 fax: 381 279 409 IČO: 42507536 DIČ: CZ42507536					

Základ pro DPH	20,0	%	304 705 Kč
DPH	20,0	%	60 941 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			365 646 Kč


Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opevnění návodního líce	JKSO	
Objekt		SKP	
0403	Opevnění návodního líce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	616 288	Zařízení staveniště	6 163
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	616 288		
HZS	0		
ZRN+HZS	616 288		
ZRN+ost.náklady+HZS	622 451		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					

Základ pro DPH	20,0 %	622 451 Kč
DPH	20,0 %	124 490 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		746 941 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0403 Opevnění návodního líce	Opevnění návodního líce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	417 204	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	181 411	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 673	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	616 288	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	616 288	6 163
CELKEM VRN				6 163

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0403 Opevnění návodního líce	Opevnění návodního líce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216904111R00	Očištění tlakovou vodou skalní plochy	m2	5 400,00	77,26	417 204,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				417 204,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	81,00	2 239,64	181 410,84
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				181 410,84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	201,02	87,92	17 673,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 673,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zabezpečení původních výpustí	JKSO	
Objekt		SKP	
0404	Zabezpečení původních výpustí	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	304 117	Zařízení staveniště	3 041
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	304 117		
HZS	0		
ZRN+HZS	304 117		
ZRN+ost.náklady+HZS	307 158		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	20,0 %				307 158 Kč
DPH	20,0 %				61 432 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				368 590 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0404 Zabezpečení původních výpustí	Zabezpečení původních výpustí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	287 468	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 120	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 529	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	304 117	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	304 117	3 041
CELKEM VRN				3 041

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0404 Zabezpečení původních výpustí	Zabezpečení původních výpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	001	Vyhledání výpustných potrubí	kus	4,00	10 000,00	40 000,00
2	002	Odstranění výpustných potrubí	kpl	0,00	15 000,00	60,00
3	003a	Propláchnutí výpustí vč.odtěžení a likvidace nános	m	280,00	110,00	30 800,00
4	003b	Injektování výpustných potrubí předpoklad 0,25m3/mb	m	280,00	482,00	134 960,00
5	004a	Revize výpustí s videozáznamem předpoklad 0,25m3/mb	m	280,00	155,00	43 400,00
6	004b	Zdokumentování výpustných potrubí předpoklad 0,25m3/mb	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
7	005	Zasypání hlinitojílovitou zem.	m3	32,00	414,00	13 248,00
	Celkem za	1 Zemní práce				287 468,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	7,20	2 100,00	15 120,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 120,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	17,39	87,92	1 528,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 528,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Pyrotechnický průzkum	JKSO	
Objekt		SKP	
0405	Pyrotechnický průzkum	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 587 750	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 587 750	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 587 750		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 587 750		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :	 	Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 %				2 587 750 Kč
DPH	20,0 %				517 550 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 105 300 Kč	

Poznámka :

Stavba : 0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)		Rozpočet :
Objekt : 0405 Pyrotechnický průzkum		Pyrotechnický průzkum

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
DN Další náklady	2 587 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 587 750	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0405 Pyrotechnický průzkum	Pyrotechnický průzkum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	DN	Další náklady				
1	1	Podrobný pyrotechnický průzkum	m2	44 000,00	16,50	726 000,00
2	2	Pyrotechnický průzkum prováděný místně	m2	207 000,00	8,25	1 707 750,00
3	3	Další náklady související s průzkumem doprava	kpl	1,00	154 000,00	154 000,00
	Celkem za	DN Další náklady				2 587 750,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Panelová komunikace v nezp.ploše	JKSO	
Objekt		SKP	
0501	Panelová komunikace v nezp.ploše	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	985 209	Zařízení staveniště	9 852
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	985 209		
HZS	0		
ZRN+HZS	985 209		
ZRN+ost.náklady+HZS	995 061		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 366, 390 02 Tábor tel.: 381 252 453 fax: 381 219 109 IČO: 4207559 DIČ: CZ4207559			
Základ pro DPH	20,0 %		995 061 Kč
DPH	20,0 %		199 012 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 194 073 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0501 Panelová komunikace v nezp.ploše	Panelová komunikace v nezp.ploše

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 905	0	0	0	0
5 Komunikace	919 240	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 064	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	985 209	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	985 209	9 852
CELKEM VRN				9 852

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0501 Panelová komunikace v nezp.ploše	Panelová komunikace v nezp.ploše


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 386,00	20,66	28 634,76
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	156,00	53,84	8 399,04
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,56	29,05	45,32
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	31,00	25,88	802,28
5	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 050,00	3,10	3 255,00
6	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	156,00	17,75	2 769,00
	Celkem za	1 Zemní práce				43 905,40
Díl: 5		Komunikace				
7	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	1 386,00	133,29	184 739,94
8	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	1 386,00	107,00	148 302,00
9	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžkým	m	927,00	2,36	2 187,72
10	59381315	Panel silniční KZD1-3/150 300x150x15 cm obratovost 20%	kus	309,00	1 890,00	584 010,00
	Celkem za	5 Komunikace				919 239,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	1 036,85	21,28	22 064,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 064,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dočasné úpravy vtokového objektu	JKSO	
Objekt		SKP	
0502	Dočasné úpravy vtokového objektu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	75 751	Zařízení staveniště	758
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	75 751		
HZS	0		
ZRN+HZS	75 751		
ZRN+ost.náklady+HZS	76 508		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	20,0 %				76 508 Kč
DPH	20,0 %				15 302 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				91 810 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0502 Dočasné úpravy vtokového objektu	Dočasné úpravy vtokového objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 500	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	61 743	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	508	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	75 751	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	75 751	758
CELKEM VRN				758

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0502 Dočasné úpravy vtokového objektu	Dočasné úpravy vtokového objektu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	300005	Kotvení drážek do bet. po 25cm dodávka+montáž	kus	27,00	500,00	13 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				13 500,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	300001	Ocelová konstrukce drážek dodávka+montáž	kg	113,79	120,00	13 654,80
3	300002	Dřevěná borovicové dluž tl.5cm dodávka + montáž	m3	0,06	8 500,00	510,00
4	300003	Dřevěné borovicové dluž tl.10cm dodávka + montáž	m3	0,24	8 500,00	2 040,00
5	300004	Oplechovní dna tl.6mm dodávka+montáž	m2	2,86	2 800,00	8 008,00
6	325321114R00	Konstrukce odběr.věží z betonu želez. C30/37 - XC4 - XF3 - XA2	m3	1,80	6 500,00	11 700,00
7	325351010R00	Obednění konstrukcí odběr.věží ploch rovinných	m2	17,92	990,00	17 740,80
8	325352010R00	Odbednění konstrukcí odběr.věží ploch rovinných	m2	17,92	214,00	3 834,88
9	380361006U00	Výzt komplet kce ocel 10 505	t	0,18	23 634,00	4 254,12
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				61 742,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	5,78	87,92	508,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				508,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Obnova krytu přístupových komunikací	JKSO	
Objekt		SKP	
0503	Obnova krytu přístupových komunikací	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 635 761	Zařízení staveniště	26 358
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 635 761		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 635 761		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 662 118		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	20,0 %	2 662 118 Kč
DPH	20,0 %	532 424 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 194 542 Kč

Poznámka :

Stavba :		0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :	
Objekt :		0503 Obnova krytu přístupových komunikací	Obnova krytu přístupových komunikací	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	673 440	0	0	0	0
5	Komunikace	1 956 150	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 171	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		2 635 761	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	2 635 761	26 358
CELKEM VRN				26 358

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0503 Obnova krytu přístupových komunikací	Obnova krytu přístupových komunikací


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm vč. odvozu a likvidace sutí	m2	6 900,00	97,60	673 440,00
	Celkem za	1 Zemní práce				673 440,00
Díl: 5		Komunikace				
2	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6 900,00	23,50	162 150,00
3	577142312R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 5 cm	m2	6 900,00	260,00	1 794 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 956 150,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 1 km	t	881,54	7,00	6 170,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 170,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Odlov nádrže, slovení Tismnického	JKSO	
Objekt		SKP	
0504	Odlov nádrže, slovení Tismnického potoka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 145 000	Zařízení staveniště	11 450
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 145 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 145 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 156 450		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 308, 380 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 103 IČO: 42407500 DIČ CZ: 42407500					

Základ pro DPH	20,0 %	1 156 450 Kč
DPH	20,0 %	231 290 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 387 740 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0504 Odlov nádrže, slovení Tismnického potoka	Odlov nádrže, slovení Tismnického potoka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Práce a dodávky ostatní	1 145 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 145 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	1 145 000	11 450
CELKEM VRN				11 450

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0504 Odlov nádrže, slovení Tismnického potoka	Odlov nádrže, slovení Tismnického potoka


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	OST	Práce a dodávky ostatní				
1	01	Odlov dolní části nádrže a Tisemnického potoka, sběr a transfer škeble rybniční (cca 2000 ks)	ha	25,00	45 800,00	1 145 000,00
	Celkem za	OST Práce a dodávky ostatní				1 145 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Hyg.sanace problémových míst	JKSO	
Objekt		SKP	
0505	Hyg.sanace problémových míst	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	373 314	Zařízení staveniště	3 733
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	373 314		
HZS	0		
ZRN+HZS	373 314		
ZRN+ost.náklady+HZS	377 047		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda	Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010	Datum : 28.6.2011	Datum : 20.7.2014
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
 DAICH spol.s r.o. Železná 358, 350 02 Tábor tel.: 381 252 453 fax: 381 219 109 IČO: 42407589 DIČ: CZ42407589		

Základ pro DPH	20,0 %	377 047 Kč
DPH	20,0 %	75 409 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		452 456 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0505 Hyg.sanace problémových míst	Hyg.sanace problémových míst

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	373 314	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	373 314	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	373 314	3 733
CELKEM VRN				3 733

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0505 Hyg.sanace problémových míst	Hyg.sanace problémových míst


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	240,00	42,00	10 080,00
2	125703301R00	Odvodňovací příkop	m3	1 150,00	160,54	184 621,00
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 150,00	31,91	36 696,50
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	240,00	42,88	10 291,20
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9 600,00	9,50	91 200,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	240,00	32,49	7 797,60
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 150,00	9,22	10 603,00
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	240,00	91,77	22 024,80
	Celkem za	1 Zemní práce				373 314,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Oplocení nebezpečného prostoru	JKSO	
Objekt		SKP	
0507	Oplocení nebezpečného prostoru	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	637 047	Zařízení staveniště	6 370
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	637 047		
HZS	0		
ZRN+HZS	637 047		
ZRN+ost.náklady+HZS	643 418		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	20,0 %				643 418 Kč
DPH	20,0 %				128 684 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				772 102 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0507 Oplocení nebezpečného prostoru	Oplocení nebezpečného prostoru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	76 890	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	460	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 836	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	542 325	0	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	536	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	637 047	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	637 047	6 370
CELKEM VRN				6 370

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0507 Oplocení nebezpečného prostoru	Oplocení nebezpečného prostoru


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	300,00	256,30	76 890,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				76 890,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,83	4,08	460,35
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				460,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	36,60	460,00	16 836,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 836,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
4	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	900,00	83,85	75 465,00
5	767912150U00	Mtž napínací drát	m	2 700,00	9,50	25 650,00
6	767912160U00	Přiháčkování pletiva k drátu -15°	m	2 700,00	15,00	40 500,00
7	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	900,00	80,20	72 180,00
8	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	2 958,00	35,00	103 530,00
9	900001	Provizorní oplocení	m	900,00	250,00	225 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				542 325,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,28	47,50	535,94
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				535,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Strážní služba na staveništi	JKSO	
Objekt		SKP	
0508	Strážní služba na staveništi	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	300 000	Zařízení staveniště	3 000
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	300 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	300 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	303 000		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 346, 330 02 Tábor tel.: 381 282 453 fax: 381 279 109 IČO: 42 691 50 DIČ: CZ42691509					

Základ pro DPH	20,0 %	303 000 Kč
DPH	20,0 %	60 600 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		363 600 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0508 Strážní služba na staveništi	Strážní služba na staveništi

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Práce a dodávky ostatní	300 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	300 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	300 000	3 000
CELKEM VRN				3 000

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0508 Strážní služba na staveništi	Strážní služba na staveništi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	OST	Práce a dodávky ostatní				
1	001	Strážní služba - 4 měsíce	kpl	1,00	300 000,00	300 000,00
	Celkem za	OST Práce a dodávky ostatní				300 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Čerpání vody	JKSO	
Objekt		SKP	
0509	Čerpání vody	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 006 903	Zařízení staveniště	10 069
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 006 903		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 006 903		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 016 972		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		1 016 972 Kč
DPH	20,0 %		203 394 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 220 366 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0509 Čerpání vody	Čerpání vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 006 903	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 006 903	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	1 006 903	10 069
CELKEM VRN				10 069

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0509 Čerpání vody	Čerpání vody


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	01	Zřízení elektropřípojky	m	70,00	433,55	30 348,64
2	115101204R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 2000 -4000 l	hod	240,00	328,66	78 878,02
3	115101209R00	Příplatek za dalších 2000 l přítoku za minutu	hod	1 440,00	190,08	273 708,29
4	115101224R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 2000-4000 l	hod	240,00	606,33	145 518,91
5	115101229R00	Příplatek za dalších 2000 l přítoku za minutu	hod	1 440,00	329,16	473 993,86
6	115101304R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přtok 15000 l	den	10,00	148,51	1 485,12
7	115101324R00	Pohotovost čerp.soupr, výška 25 m,přtok 15000 l	den	10,00	297,02	2 970,24
	Celkem za	1 Zemní práce				1 006 903,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Výpustné vrty + výpustné násosky	JKSO	
Objekt		SKP	
0510	Výpustné vrty + výpustné násosky	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 563 774	Zařízení staveníště	15 638
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 563 774		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 563 774		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 579 412		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20. 4. 2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	20,0 %				1 579 412 Kč
DPH	20,0 %				315 882 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 895 294 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0510 Výpustné vrty + výpustné násosky	Výpustné vrty + výpustné násosky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	134 600	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 429 118	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 563 774	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	1 563 774	15 638
CELKEM VRN				15 638

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0510 Výpustné vrtý + výpustné násosky	Výpustné vrtý + výpustné násosky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	240,00	130,00	31 200,00
2	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	50,00	514,00	25 700,00
3	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	36,00	1 150,00	41 400,00
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	60,00	170,00	10 200,00
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	60,00	60,00	3 600,00
6	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	60,00	130,00	7 800,00
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	110,00	30,00	3 300,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	110,00	60,00	6 600,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	600,00	8,00	4 800,00
	Celkem za	1 Zemní práce				134 600,00
Díl: 8		Trubní vedení				
10	001	Ocelové přírubové potrubí DN400 cena je za 2x36m	m	36,00	33 878,00	1 219 608,00
11	002	Zřízení vrtů DN300 vč.pažení ocelovou pažnicí	m	13,00	3 880,00	50 440,00
12	003	Řezání pod vodou - ocel.potrubí DN250	kus	26,00	1 555,00	40 430,00
13	005	Trubka ocelová - pažnice I jakost 11559 305x7,5mm	m	13,00	2 160,00	28 080,00
14	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	2,00	511,00	1 022,00
15	891395211R00	Montáž koncových klapek přírubových DN 400	kus	2,00	2 741,00	5 482,00
16	42286003	Klapka koncová DN400	kus	2,00	34 363,00	68 726,00
17	552h780005	Ruční kolo pro šoupátko DN100	kus	2,00	1 429,00	2 858,00
18	552m400008	Šoupátko přírubové krátké DN100	kus	2,00	6 236,00	12 472,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 429 118,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	0,64	87,92	55,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55,88

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dopravní značení	JKSO	
Objekt		SKP	
0511	Dopravní značení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	390 000	Zařízení staveniště	3 900
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	390 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	390 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	393 900		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda	Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010	Datum : 28.6.2011	Datum : 20. 7. 2011
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
 DAICH spol.s r.o. Železná 108, 380 02 Tábor tel: 381 282 753 fax: 381 270 109 IČO: 42407530 DIČ: CZ42407530		

Základ pro DPH	20,0 %	393 900 Kč
DPH	20,0 %	78 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		472 680 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0511 Dopravní značení	Dopravní značení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Práce a dodávky ostatní	390 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	390 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	390 000	3 900
CELKEM VRN				3 900

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1)	Rozpočet:
Objekt :	0511 Dopravní značení	Dopravní značení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	OST	Práce a dodávky ostatní				
1	001	Dopravní značení včetně provizorního sjezdu z panelů s asfaltovou úpravou (propojení ul. U Stadionu míru a parkoviště před plaveckým střediskem)	kpl	1,00	390 000,00	390 000,00
Celkem za		OST Práce a dodávky ostatní				390 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Protihlukové stěny po dobu výstavby	JKSO	
Objekt		SKP	
0512	Protihlukové stěny po dobu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	150 000	Zařízení staveniště	1 500
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	150 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	150 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	151 500		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 DAICH spol. s r.o. Želarná 306, 380 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 189 IČO: 42407550, DIČ: CZ42407550					
Základ pro DPH	20,0 %				151 500 Kč
DPH	20,0 %				30 300 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				181 800 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0512 Protihlukové stěny po dobu výstavby	Protihlukové stěny po dobu výstavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	150 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	150 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	150 000	1 500
CELKEM VRN				1 500

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0512 Protihlukové stěny po dobu výstavby	Protihlukové stěny po dobu výstavby


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové				
1	71401	Protihluková stěna staveniště č.II.H=4m, Rw=15dB	m	35,00	3 000,00	105 000,00
2	71402	Protihluková stěna staveniště č.II.H=6m, Rw=20dB	m	10,00	4 500,00	45 000,00
	Celkem za	714 Izolace akustické a protiotřesové				150 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dočasné ubourání a obnova zidky u	JKSO	
Objekt		SKP	
0513	Dočasné ubourání a obnova zidky u vodopádu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	41 958	Zařízení staveniště	420
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	41 958		
HZS	0		
ZRN+HZS	41 958		
ZRN+ost.náklady+HZS	42 378		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					

Základ pro DPH	20,0	%	42 378 Kč
DPH	20,0	%	8 476 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			50 854 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0513 Dočasné ubourání a obnova zídky u vodopádu	Dočasné ubourání a obnova zídky u vod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 261	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 228	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 469	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	41 958	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	41 958	420
CELKEM VRN				420

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0513 Dočasné ubourání a obnova zídky u vodopádu	Dočasné ubourání a obnova zídky u vodopádu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,76	1 560,00	4 305,60
2	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	2,76	346,00	954,96
	Celkem za	1 Zemní práce				5 260,56
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	327311112R00	Opěrné zdi z betonu prostého vodost. C30/37 - XC2 - XF3 - XA1	m3	2,76	6 500,00	17 940,00
4	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	19,00	634,00	12 046,00
5	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	19,00	118,00	2 242,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				32 228,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	6,35	244,00	1 549,40
7	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	126,96	23,00	2 920,08
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 469,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Archeologický průzkum	JKSO	
Objekt		SKP	
0514	Archeologický průzkum	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 500 000	Zařízení staveníště	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
RN celkem	6 500 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	6 500 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	6 500 000		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 306, 360 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 219 109 IČO: 42407599 DIČ: CZ42407599			
Základ pro DPH	20,0 %		6 500 000 Kč
DPH	20,0 %		1 300 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 800 000 Kč

Poznámka :

Stavba : 0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)		Rozpočet :
Objekt : 0514 Archeologický průzkum		Archeologický průzkum

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Práce a dodávky ostatní	6 500 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 500 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0514 Archeologický průzkum	Archeologický průzkum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	OST	Práce a dodávky ostatní				
1	01	Archeologický průzkum	kpl	1,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	Celkem za	OST Práce a dodávky ostatní				6 500 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dočasná zemní hrázka na vtoku	JKSO	
Objekt		SKP	
0515	Dočasná zemní hrázka na vtoku	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 753	Zařízení staveniště	78
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	7 753		
HZS	0		
ZRN+HZS	7 753		
ZRN+ost.náklady+HZS	7 831		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	20,0 %				7 831 Kč
DPH	20,0 %				1 566 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				9 397 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0515 Dočasná zemní hrázka na vtoku	Dočasná zemní hrázka na vtoku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 753	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 753	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	7 753	78
CELKEM VRN				78

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0515 Dočasná zemní hrázka na vtoku	Dočasná zemní hrázka na vtoku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	127701401R00	Výkop v zemniku pod vodou v hor. 1 - 4 do 1000 m3	m3	39,00	117,77	4 593,03
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	39,00	31,91	1 244,49
3	171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jilu 20-50%	m3	39,00	49,12	1 915,68
	Celkem za	1 Zemní práce				7 753,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opatření - nádž Košín	JKSO	
Objekt		SKP	
0516	Opatření - nádž Košín	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 937 500	Zařízení staveniště	39 375
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	3 937 500		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 937 500		
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 976 875		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda			Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010			Datum : 28.6.2011	Datum : 20. 4. 2011
Podpis : 			Podpis: 	Podpis: 
				
Základ pro DPH 20,0 %				3 976 875 Kč
DPH 20,0 %				795 375 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 772 250 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0516 Opatření - nádrž Košín	Opatření - nádrž Košín

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Práce a dodávky ostatní	3 937 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 937 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	3 937 500	39 375
CELKEM VRN				39 375

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0516 Opatření - nádrž Košín	Opatření - nádrž Košín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	OST	Práce a dodávky ostatní				
1	001	Náhrada produkce ryb z nádrže Košín vypuštění nádrže Košín	kpl	1,00	3 937 500,00	3 937 500,00
Celkem za		OST Práce a dodávky ostatní				3 937 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Náhradní výsadba	JKSO	
Objekt		SKP	
0517	Náhradní výsadba	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	289 280	Zařízení staveniště	2 893
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	289 280		
HZS	0		
ZRN+HZS	289 280		
ZRN+ost.náklady+HZS	292 173		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		292 173 Kč
DPH	20,0 %		58 435 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			350 608 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0517 Náhradní výsadba	Náhradní výsadba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	289 280	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	289 280	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	289 280	2 893
CELKEM VRN				2 893

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0517 Náhradní výsadba	Náhradní výsadba


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	01	Náhradní výsadba kultivar - vrba bílá	kus	20,00	3 439,00	68 780,00
2	02	Náhradní výsadba - odrostky 80-100cm směs	kus	450,00	490,00	220 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				289 280,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Panelová kom. ve zpevněné ploše "	JKSO	
Objekt		SKP	
0601	Panelová kom. ve zpevněné ploše "A"	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	312 702	Zařízení staveniště	3 127
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	312 702		
HZS	0		
ZRN+HZS	312 702		
ZRN+ost.náklady+HZS	315 829		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			

Základ pro DPH	20,0 %	315 829 Kč
DPH	20,0 %	63 166 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		378 995 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0601 Panelová kom. ve zpevněné ploše "A"	Panelová kom. ve zpevněné ploše "A"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 442	0	0	0	0
5 Komunikace	251 984	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	616	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	28 389	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 272	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	312 702	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	312 702	3 127
CELKEM VRN				3 127

Položkový rozpočet



Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0601 Panelová kom. ve zpevněné ploše "A"	Panelová kom. ve zpevněné ploše "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	176,00	64,00	11 264,00
2	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	176,00	97,60	17 177,60
	Celkem za	1 Zemní práce				28 441,60
Díl: 5		Komunikace				
3	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	176,00	108,00	19 008,00
4	577142312R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 5 cm	m2	176,00	260,00	45 760,00
5	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	176,00	107,00	18 832,00
6	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžkým	m	172,00	12,00	2 064,00
7	59381136	Panel silniční IZD 37/10 200x100x15 cm předpoklad 20% obratovost	kus	88,00	1 890,00	166 320,00
	Celkem za	5 Komunikace				251 984,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
8	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	176,00	3,50	616,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				616,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	979082113R00	Vodorovná doprava sutě po suchu do 1000 m	t	64,77	47,50	3 076,58
10	979082119R00	Příplatek k přesunu sutě za každých dalších 1000 m	t	647,70	4,08	2 642,62
11	998001	Poplatek za skládku sutě	t	64,77	350,00	22 669,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				28 388,69
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	153,76	21,28	3 272,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 272,05

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Panelová kom. v nezpevněné ploše	JKSO	
Objekt		SKP	
0602	Panelová kom. v nezpevněné ploše "B"	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	530 374	Zařízení staveniště	5 304
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	RN celkem	530 374		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	530 374		
	ZRN+ost.náklady+HZS	535 678		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda		Jméno : Ing. Pavel Hudler		Jméno :
Datum : 11.6.2010		Datum : 28.6.2011		Datum : 20.7.2011
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 
				
Základ pro DPH		20,0 %	535 678 Kč	
DPH		20,0 %	107 136 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				642 814 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0602 Panelová kom. v nezpevněné ploše "B"	Panelová kom. v nezpevněné ploše "B"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 784	0	0	0	0
5 Komunikace	398 432	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 190	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	96 566	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 401	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	530 374	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	530 374	5 304
CELKEM VRN				5 304

Položkový rozpočet



Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0602 Panelová kom. v nezpevněné ploše "B"	Panelová kom. v nezpevněné ploše "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	340,00	20,66	7 024,40
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	340,00	64,00	21 760,00
	Celkem za	1 Zemní práce				28 784,40
Díl: 5		Komunikace				
3	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	340,00	108,00	36 720,00
4	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	340,00	107,00	36 380,00
5	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžkým	m	336,00	12,00	4 032,00
6	59381136	Panel silniční IZD 37/10 200x100x15 cm předpoklad 20% obratovost	kus	170,00	1 890,00	321 300,00
	Celkem za	5 Komunikace				398 432,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
7	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového	m2	340,00	3,50	1 190,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 190,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	220,32	47,50	10 465,20
9	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	2 203,20	4,08	8 989,06
10	998001	Poplatek za skládku suti	t	220,32	350,00	77 112,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				96 566,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	253,83	21,28	5 401,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 401,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Demontáž stávajícího oplocení	JKSO	
Objekt		SKP	
0603	Demontáž stávajícího oplocení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	17 115	Zařízení staveniště	171
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	17 115		
HZS	0		
ZRN+HZS	17 115		
ZRN+ost.náklady+HZS	17 287		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		17 287 Kč
DPH	20,0 %		3 457 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 744 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0603 Demontáž stávajícího oplocení	Demontáž stávajícího oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	6 490	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	10 120	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	505	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 115	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	17 115	171
CELKEM VRN				171

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0603 Demontáž stávajícího oplocení	Demontáž stávajícího oplocení



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	4,16	1 560,00	6 489,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 489,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	52,00	80,20	4 170,40
3	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	170,00	35,00	5 950,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				10 120,40
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,80	47,50	465,50
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,80	4,08	40,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				505,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Provizorní oplocení	JKSO	
Objekt		SKP	
0604	Provizorní oplocení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	47 654	Zařízení staveniště	477
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
IRN celkem	47 654		
HZS	0		
ZRN+HZS	47 654		
ZRN+ost.náklady+HZS	48 131		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda	Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010	Datum : 28.6.2011	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
		

Základ pro DPH	20,0 %	48 131 Kč
DPH	20,0 %	9 626 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		57 757 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0604 Provizorní oplocení	Provizorní oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 382	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 179	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	40 739	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	354	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 654	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	47 654	477
CELKEM VRN				477

Položkový rozpočet



Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0604 Provizorní oplocení	Provizorní oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zabet. C25/30	kus	21,00	256,30	5 382,30
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 382,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	2,56	460,00	1 178,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 178,52
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	62,00	83,85	5 198,70
4	767912150U00	Montáž napínacího drátu	m	62,00	9,50	589,00
5	767912160U00	Přiháčkování pletiva k drátu -15°	m	186,00	11,00	2 046,00
6	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	62,00	80,20	4 972,40
7	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	62,00	80,20	4 972,40
8	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	160,02	35,00	5 600,70
9	900001	Provizorní oplocení	m	62,00	280,00	17 360,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				40 739,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,34	47,50	348,65
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,31	4,08	5,33
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				353,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zřízení nového oplocení	JKSO	
Objekt		SKP	
0605	Zřízení nového oplocení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	72 637	Zařízení staveniště	726
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	72 637		
HZS	0		
ZRN+HZS	72 637		
ZRN+ost.náklady+HZS	73 363		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		73 363 Kč
DPH	20,0 %		14 673 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			88 036 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0605 Zřízení nového oplocení	Zřízení nového oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 658	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	650	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	54 328	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 637	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	72 637	726
CELKEM VRN				726

Položkový rozpočet



Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0605 Zřízení nového oplocení	Zřízení nového oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	300000	Vrty DN 60, dl.0,2m	m	3,60	2 560,00	9 216,00
2	327313216R00	Zdi a valy z betonu prost. z cementů portlad. C30/37 - XC2 - XF3 - XA1	m3	1,17	2 785,00	3 258,45
3	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	5,40	750,00	4 050,00
4	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	5,40	210,00	1 134,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 658,45
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
5	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	kpl	1,00	650,00	650,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				650,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
6	767911170U00	Mtž stroj pletivo v -2m -15°	m	52,00	83,85	4 360,20
7	767912150U00	Mtž napínací drát -15°	m	156,00	9,50	1 482,00
8	767912160U00	Přiháčkování pletiva k drátu -15°	m	104,00	11,00	1 144,00
9	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
10	900002	Oplocení poplastované h=2m dodávka	m	52,00	843,12	43 842,24
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				54 328,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zřízení + odtěžení hráze	JKSO	
Objekt		SKP	
0606	Zřízení + odtěžení hráze	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 999 628	Zařízení staveniště	89 996
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	8 999 628		
HZS	0		
ZRN+HZS	8 999 628		
ZRN+ost.náklady+HZS	9 089 624		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		9 089 624 Kč
DPH	20,0 %		1 817 925 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 907 549 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0606 Zřízení + odtěžení hráze	Zřízení + odtěžení hráze

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 999 628	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 999 628	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	8 999 628	89 996
CELKEM VRN				89 996

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0606 Zřízení + odtěžení hráze	Zřízení + odtěžení hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	10 707,39	189,05	2 024 232,08
2	127701402R00	Výkop v zemníku pod vodou v hor. 1 - 4 nad 1000 m3	m3	9 312,65	104,01	968 608,73
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9 312,65	264,50	2 463 195,93
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10 707,39	264,50	2 832 104,66
5	171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jilu 20-50%	m3	11 640,81	49,12	571 796,59
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9 312,65	15,00	139 689,75
	Celkem za	1 Zemní práce				8 999 627,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Štětová stěna M+DMT	JKSO	
Objekt		SKP	
0607	Štětová stěna M+DMT	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 844 412	Zařízení staveniště	38 444
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 844 412		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 844 412		
ZRN+ost.náklady+HZS	3 882 856		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Železná 309, 300 02 Tábor tel.: 381 252 403 fax: 381 279 109 IČO: 42107559 DIČ: CZ42107559					
Základ pro DPH	20,0 %				3 882 856 Kč
DPH	20,0 %				776 571 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 659 427 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet: 0
Objekt :	04 Pomocné objekty	Pomocné objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	237941111R00	Vytažení beran.štetovnic do 2 roků,do 12 m,do 4 m OCENĚNÍ ZAHRNUTO V I.ETAPĚ VÝSTAVBY včetně odvozu a likvidace	m2	38,72	0,00	0,00
26	237941112R00	Vytažení beran.štetovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m OCENĚNÍ ZAHRNUTO V I.ETAPĚ VÝSTAVBY včetně odvozu a likvidace	m2	276,40	0,00	0,00
27	237941113R00	Vytažení beran.štetovnic do 2 roků,do 12 m,do 12 m OCENĚNÍ ZAHRNUTO V I.ETAPĚ VÝSTAVBY včetně odvozu a likvidace	m2	974,12	0,00	0,00
28	289971222R00	Zřízení vrstvy z geotextilie č.III.: 3*60	m2	180,00 180,00	15,00	2 700,00
29	230 001	Demontáž provizorní trubní výpusti OCENĚNÍ ZAHRNUTO V I.ETAPĚ VÝSTAVBY	kpl	1,00	0,00	0,00
30	6936600005	Dodávka - separační netkaná geotextilie z PP č.III.: 3*60*1,05	m2	189,00 189,00	18,00	3 402,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				6 102,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
31	464511111R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu s dodávkou materiálu lomový kámen typ komunikace s málo únosným dnem předpokl. 50% dl.: šterková cesta: č.II. - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*710*1,1*0,5 č.III. - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*927*1,1*0,5 č.III.A - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*240*1,1*0,5	m3	1 755,00 0,00 0,00 663,85 866,75 224,40	663,35	1 164 175,93
32	464511111XX	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu bez dodávky materiálu objem prováděcích hrázek: (5,4+4)/2*0,7*3626*1,1	m3	13 122,49 13 122,49	225,75	2 962 403,02
33	58380653	Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg předpoklad 25% obratovost: materiál pro prováděcí hrázky: (5,4+4)/2*0,7*3626*0,25*1,1	m3	3 280,62 0,00 3 280,62	398,00	1 305 688,15
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				5 432 267,11
Díl: 5	Komunikace					
34	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm panelová komunikace: č.I.: 3*63 č.II.: 3*59 č.III.: 3*78	m2	600,00 0,00 189,00 177,00 234,00	73,58	44 148,00
35	564732111R00	Vrstva ze šterkodrti 0-45mm tl.10 cm příjezdové cesty - málo únosné dno z 50% délky: šterková cesta: č.II. : 3,5*710*0,5	m2	1 242,50 0,00 0,00 1 242,50	126,37	157 014,73
36	564762111R00	Vrstva ze šterkodrti 0-63mm tl.20 cm příjezdové cesty - únosné dno z 50% délky: šterková cesta: č I. trvalá : (3,7+2,8)*202 č.II. dočasná - únosné dno: 3*710*0,5 č.III. dočasná - únosné dno: 3*927*0,5 č.III. A dočasná - únosné dno: 3*240*0,5	m2	4 128,50 0,00 0,00 1 313,00 1 065,00 1 390,50 360,00	232,87	961 403,80
37	564831111R00	Vrstva ze šterkodrti fr.0-32mm tl.10cm příjezdové cesty - málo únosné dno z 50% délky: šterková cesta:	m2	3 421,50 0,00 0,00	97,44	333 390,96

Položkový rozpočet

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet: 0
Objekt :	04 Pomocné objekty	Pomocné objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č.I. : 3*202		606,00		
		č.II. : 3*710*0,5		1 065,00		
		č.III. : 3*927*0,5		1 390,50		
		č.III. A : 3*240*0,5		360,00		
38	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	600,00	107,00	64 200,00
		č.I. : 3*63		189,00		
		č.II. : 3*59		177,00		
		č.III. : 3*78		234,00		
39	59381084	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm 20% obratovost - dočasná komunikace	kus	91,33	1 890,00	172 619,94
		č.II. : 3*59/(3*1,5)		39,33		
		č.III. : 3*78/(3*1,5)		52,00		
40	59381084b	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm	kus	42,00	4 905,28	206 021,76
		č.I. : 3*63/(3*1,5)		42,00		
Celkem za		5 Komunikace				1 938 799,18
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
41	900 007	Provizorní přemostění	m2	640,00	1 850,00	1 184 000,00
		prováděcí hrázky: 40*4*4		640,00		
42	900 008	Mobilní VAP pro čištění vozidel	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
43	979083513R00	Vodorovné přemístění sutí do 1 km	t	167,69	47,50	7 965,18
		demontáž panelové komunikace: 0,33361*572,5		190,99		
44	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	2 347,63	4,08	9 578,34
		demontáž panelové komunikace:		0,00		
		dalších 14km na skládku: 0,33361*572,5*14		2 673,88		
45	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	167,69	5,73	960,85
		demontáž panelové komunikace: 0,33361*572,5		190,99		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				1 232 504,37
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	12 263,15	87,92	1 078 176,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 078 176,31

Slepý rozpočet stavby

Datum: 27.7.2011

Stavba : 0848

Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 08/II)

Objednatel : Město Tábor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Sdružení Jordán - DAICH - METROSTAV - ZVÁNOVEC

IČO :

DIČ :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		105 000,00
DPH	20 %		21 000,00
Cena celkem za stavbu			126 000,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
P Publicita	126 000	0	105 000	21 000	100,0
Celkem za stavbu	126 000	0	105 000	21 000	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
P	Publicita	126 000	0	105 000	21 000	100,0
Celkem za stavbu		126 000	0	105 000	21 000	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Práce a dodávky ostatní	100,0	105 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	105 000	0	0	0	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Publicita	JKSO	
Objekt		SKP	
P	Publicita	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 08/II)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	105 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	105 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	105 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	105 000		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		105 000 Kč
DPH	20,0 %		21 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		126 000 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 08/II)	Rozpočet :
Objekt :	P Publicita	Publicita

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Práce a dodávky ostatní	105 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	105 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 0	Rozpočet:
Objekt :	P Publicita	Publicita

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	OST	Práce a dodávky ostatní				
1	002	Bilboard vel.5,1x2,4m - dodávka + montáž před zahájením prací a po dobu výstavby	kus	3,00	25 000,00	75 000,00
2	003	Pamětní deska (mosazná deska na kámen) 300x400mm - dodávka + montáž trvalá po dokončení stavby	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za		OST Práce a dodávky ostatní				105 000,00

Slepý rozpočet stavby

Datum: 27.7.2011

Stavba : 0848

Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 08/II)

Objednatel : Město Tábor

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Sdružení Jordán - DAICH - METROSTAV - ZVÁNOVEC

IČO :
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	8 403 361,00
DPH	20 %	1 680 672,20
Cena celkem za stavbu		10 084 033,20

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
R Rezerva	10 084 033	0	8 403 361	1 680 672	100,0
Celkem za stavbu	10 084 033	0	8 403 361	1 680 672	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
R	Rezerva	10 084 033	0	8 403 361	1 680 672	100,0
Celkem za stavbu		10 084 033	0	8 403 361	1 680 672	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
R Rezerva	100,0	8 403 361	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	8 403 361	0	0	0	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Rezerva	JKSO	
Objekt		SKP	
R	Rezerva	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 08/II)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 403 361	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	8 403 361		
HZS	0		
ZRN+HZS	8 403 361		
ZRN+ost.náklady+HZS	8 403 361		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis :	
 DAICH spol.s r.o. Zelenská 360, 380 02 Tábor tel.: 381 262 453 fax: 381 279 102 tél.: 49107550 DIČ: CZ42407559			
Základ pro DPH	20,0 %	8 403 361 Kč	
DPH	20,0 %	1 680 672 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 084 034 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 08/II)	Rozpočet : Rezerva
Objekt :	R Rezerva	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
R Rezerva	8 403 361	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 403 361	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 0	Rozpočet:
Objekt :	R Rezerva	Rezerva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	R	Rezerva				
1	01	Rezerva objednatele ke krytí nepředvídaných nákl. ve výši 8403361,- Kč bez DPH	kpl	1,00	8 403 361,00	8 403 361,00
Celkem za		R Rezerva				8 403 361,00

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0607 Štětová stěna M+DMT	Štětová stěna M+DMT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	3 835 741	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 671	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 844 412	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	3 844 412	38 444
CELKEM VRN				38 444

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0607 Štětová stěna M+DMT	Štětová stěna M+DMT



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	231942212R00	Ocelové štětovnice beran.,řez. příčné zaberaněných	kus	426,00	320,00	136 320,00
2	231942221R00	Ocelové štětovnice beraněné, řezání podélné	m	16,00	430,00	6 880,00
3	231942231R00	Ocelové štětovnice beraněné, řezání otvorů	kus	426,00	50,00	21 300,00
4	231942321R00	Ocelové štětovnice beraněné, sváření podélné	m	48,00	1 200,00	57 600,00
5	231943111R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nastraž.do 10 m	m2	1 289,23	120,00	154 707,60
6	231943211R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 4 m	m2	38,72	670,00	25 942,40
7	231943212R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m	m2	276,40	720,00	199 008,00
8	231943213R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 12 m	m2	974,12	760,00	740 331,20
9	237941111R00	Vytažení beran.štětovnic do 2 rokú,do 12 m,do 4 m	m2	38,72	450,00	17 424,00
10	237941112R00	Vytažení beran.štětovnic do 2 rokú,do 12 m,do 8 m	m2	276,40	480,00	132 672,00
11	237941113R00	Vytažení beran.štětovnic do 2 rokú,do 12 m,do 12 m	m2	974,12	520,00	506 542,40
12	134000	Dodávka ocelové potrubí DN800 vč.návarů štětovnic potrubí DN500	m	8,50	24 758,00	210 443,00
13	13442220	Štětovnice Larsen č.III n	T	98,58	16 500,00	1 626 570,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 835 740,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	98,63	87,92	8 671,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 671,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Trubní výpust D+M	JKSO	
Objekt		SKP	
0608	Trubní výpust D+M	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	904 730	Zařízení staveniště	9 047
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	904 730		
HZS	0		
ZRN+HZS	904 730		
ZRN+ost.náklady+HZS	913 777		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	20,0 %				913 777 Kč
DPH	20,0 %				182 755 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 096 532 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0608 Trubní výpust D+M	Trubní výpust D+M

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	904 730	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	904 730	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	904 730	9 047
CELKEM VRN				9 047

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0608 Trubní výpust D+M	Trubní výpust D+M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	001	Ocelové potrubí DN500/10 (530/10)	m	19,10	7 275,00	138 952,50
2	002	Tvarovky DN500/10 dodávka - komplet	kpl	1,00	350 774,00	350 774,00
3	003	Ocelová příruba DN500 vč.těsnění a šroubů	kus	20,00	5 846,00	116 920,00
4	004	Nožové šoupátko serie MUF11, PN10, DN500s	kus	1,00	135 416,00	135 416,00
5	005	Zřízení obsluhovací lávky D+M	kpl	1,00	65 230,00	65 230,00
6	006	Montáž ocelového potrubí vč. šoupátka	kpl	1,00	97 437,00	97 437,00
Celkem za		8 Trubní vedení				904 729,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zřízení bezpečnostního přelivu	JKSO	
Objekt		SKP	
0609	Zřízení bezpečnostního přelivu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	67 276	Zařízení stavenišť	673
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	67 276		
HZS	0		
ZRN+HZS	67 276		
ZRN+ost.náklady+HZS	67 949		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		67 949 Kč
DPH	20,0 %		13 590 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			81 539 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0609 Zřízení bezpečnostního přelivu	Zřízení bezpečnostního přelivu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 596	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	49 828	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 852	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	67 276	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	67 276	673
CELKEM VRN				673

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0609 Zřízení bezpečnostního přelivu	Zřízení bezpečnostního přelivu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	127701111R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva nad 0,5m	m3	44,58	179,25	7 990,97
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	44,58	13,57	604,95
	Celkem za	1 Zemní práce				8 595,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny do 200 kg	m2	42,50	61,90	2 630,75
4	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	25,50	1 162,57	29 645,54
5	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	19,08	919,89	17 551,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				49 827,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	100,68	87,92	8 852,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 852,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Záhozová patka výpusti	JKSO	
Objekt		SKP	
0610	Záhozová patka výpusti	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 768	Zařízení staveniště	108
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	10 768		
HZS	0		
ZRN+HZS	10 768		
ZRN+ost.náklady+HZS	10 875		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda	Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010	Datum : 28.6.2011	Datum : 20.4.2014
Podpis :  	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	20,0 %	10 875 Kč
DPH	20,0 %	2 175 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 050 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0610 Záhozová patka výpusti	Záhozová patka výpusti

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	9 215	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 552	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 768	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	10 768	108
CELKEM VRN				108

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0610 Záhozová patka výpusti	Záhozová patka výpusti


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	8,32	1 015,93	8 452,54
2	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	7,80	97,81	762,92
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 215,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	17,66	87,92	1 552,23
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 552,23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Terénní úpravy, ochranná zeleně	JKSO	
Objekt		SKP	
0611	Terénní úpravy, ochranná zeleně	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	59 752	Zařízení staveniště	598
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	59 752		
HZS	0		
ZRN+HZS	59 752		
ZRN+ost.náklady+HZS	60 350		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20. 7. 2014
Podpis :	 	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %				60 350 Kč
DPH	20,0 %				12 070 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					72 420 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0611 Terénní úpravy, ochranna zeleně	Terénní úpravy, ochranna zeleně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PSP Přípravné a související práce	5 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	54 752	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	59 752	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	59 752	598
CELKEM VRN				598

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0611 Terénní úpravy, ochranná zeleně	Terénní úpravy, ochranná zeleně


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	PSP	Přípravné a související práce				
1	9999999	Vytyčení sítí plynovod 182m kanalizace 142m vodovod 210m telecom místní 449m telecom dálkový 54m e-on 15m	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	PSP Přípravné a související práce				5 000,00
Díl:	1	Zemní práce				
2	001	Ochrana stromů bedněním zřízení+odstranění	m2	30,00	327,56	9 826,80
3	002	Kácení stromů- komplet - d70cm vč. odvozu likvidace	kus	15,00	1 400,02	21 000,30
4	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	11,00	24,10	265,10
5	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	11,00	5,50	60,50
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	57,00	29,05	1 655,85
7	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	570,00	18,32	10 442,40
8	181101101R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	570,00	3,10	1 767,00
9	182301131R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	570,00	16,60	9 462,00
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	2,99	91,00	272,09
	Celkem za	1 Zemní práce				54 752,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
11	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	0,00	87,92	0,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	PPDN500 D+M+DM	JKSO	
Objekt		SKP	
0701	PPDN500 D+M+DM	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 604 088	Zařízení staveniště	26 041
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 604 088		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 604 088		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 630 129		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ondřej Vanda	Jméno : Ing. Pavel Hudler	Jméno :
Datum : 11.6.2010	Datum : 28.6.2011	Datum : 20.7.2011
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
		

Základ pro DPH	20,0 %	2 630 129 Kč
DPH	20,0 %	526 026 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 156 155 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0701 PPDN500 D+M+DM	PPDN500 D+M+DM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	2 604 087	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 604 088	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	2 604 088	26 041
CELKEM VRN				26 041

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0701 PPDN500 D+M+DM	PPDN500 D+M+DM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	01	PP DN500, SN8, plnostěné	m	990,00	2 358,35	2 334 766,50
2	02	Koleno PP DN500/45°	kus	7,00	2 660,96	18 626,74
3	03	Koleno PP DN500/30°	kus	4,00	2 756,25	11 025,00
4	04	Koleno PP DN500/15°	kus	7,00	2 241,23	15 688,58
5	05	MT + DMT vzdušníku vč. atyp napojení na potrubí ocelové koleno + návar	kpl	1,00	24 850,00	24 850,00
6	06	Napojení na stávající a provizorní potrubí	kpl	2,00	12 120,00	24 240,00
7	07	Dvojitá objímka PP 500/500	kus	1,00	4 250,00	4 250,00
8	871413121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 500 + demontáž	m	990,00	160,00	158 400,00
9	877413123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 500 + demontáž	kus	18,00	680,00	12 240,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 604 086,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,01	87,92	0,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Úpravy podloží	JKSO	
Objekt		SKP	
0702	Úpravy podloží	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	45 688	Zařízení staveniště	457
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	45 688		
HZS	0		
ZRN+HZS	45 688		
ZRN+ost.náklady+HZS	46 145		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :	 DAICH spol.s r.o. Železná 448, 385 02 Tábor tel.: 381 252 453 fax: 381 270 409 IČO: 42 47549 DIČ: CZ4247549	Podpis:	
			Datum : 20.4.2011 Podpis: 
Základ pro DPH	20,0 %		46 145 Kč
DPH	20,0 %		9 229 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			55 374 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0702 Úpravy podloží	Úpravy podloží

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 585	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	24 148	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 955	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 688	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	45 688	457
CELKEM VRN				457

Položkový rozpočet



Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0702 Úpravy podloží	Úpravy podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	45,00	218,93	9 851,85
2	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	45,00	22,97	1 033,65
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,00	41,70	1 876,50
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	900,00	6,47	5 823,00
	Celkem za	1 Zemní práce				18 585,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,60	803,74	7 715,90
6	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	168,00	97,81	16 432,08
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				24 147,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	18,15	162,76	2 954,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 954,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ocelové opěry	JKSO	
Objekt		SKP	
0703	Ocelové opěry	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	76 255	Zařízení staveníště	763
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	76 255		
HZS	0		
ZRN+HZS	76 255		
ZRN+ost.náklady+HZS	77 017		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		77 017 Kč
DPH	20,0 %		15 403 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			92 420 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0703 Ocelové opěry	Ocelové opěry

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	58 176	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	16 788	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 291	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 255	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	76 255	763
CELKEM VRN				763

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0703 Ocelové opěry	Ocelové opěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	221942111R00	Zaberanění ocel. jehel svislých do 15 kg/m, do 2 m (DMT)	m	132,00	255,00	33 660,00
2	14115370	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x5,0 mm	kus	110,00	222,87	24 515,70
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				58 175,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	463210000	Rovnanina z lomového kamene - rozebrání	m3	3,52	121,53	427,79
4	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	7,04	2 128,29	14 983,16
5	463212191R00	Příplatek za vypracování lící rovnaniny z lom.kam.	m2	17,60	78,25	1 377,20
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				16 788,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	14,68	87,92	1 290,89
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 290,89

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dřevěné podpěry	JKSO	
Objekt		SKP	
0704	Dřevěné podpěry	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	77 712	Zařízení staveniště	777
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	77 712		
HZS	0		
ZRN+HZS	77 712		
ZRN+ost.náklady+HZS	78 489		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
 DAICH spol.s r.o. Zeleneá 303, 300 02 Tábor tel.: 381 252 433 fax: 381 273 109 IČO: 4947099 DIČ: CZ4947099			
Základ pro DPH	20,0 %		78 489 Kč
DPH	20,0 %		15 698 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			94 187 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0704 Dřevěné podpěry	Dřevěné podpěry

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	77 712	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	77 712	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	77 712	777
CELKEM VRN				777

Položkový rozpočet


Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0704 Dřevěné podpěry	Dřevěné podpěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	221951111R00	Opracování kúlů průměru do 12 cm ze dřeva	m3	0,80	3 940,00	3 152,00
2	221953111R00	Zaberanění dřevěn.kúlů svislých D do 12 cm do 2 m	m	80,00	450,00	36 000,00
3	2259540000	Vytažení kúlů	m	80,00	410,00	32 800,00
4	001	Kulatina D 8cm - dodávka	m3	0,80	7 200,00	5 760,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				77 712,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Čerpání - dočasný přívod	JKSO	
Objekt		SKP	
0705	Čerpání - dočasný přívod	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0848	Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	251 962	Zařízení staveniště	2 520
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	251 962		
HZS	0		
ZRN+HZS	251 962		
ZRN+ost.náklady+HZS	254 482		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	20,0 %		254 482 Kč
DPH	20,0 %		50 896 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			305 378 Kč

Poznámka :

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 10/I)	Rozpočet :
Objekt :	0705 Čerpání - dočasný přívod	Čerpání - dočasný přívod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	251 962	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	251 962	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	251 962	2 520
CELKEM VRN				2 520

Položkový rozpočet

Stavba :	0848 Spodní výpust VD Jordán v Táboře (podkl. AP 1	Rozpočet:
Objekt :	0705 Čerpání - dočasný přívod	Čerpání - dočasný přívod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101204R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 2000 -4000 l	hod	480,00	328,66	157 756,03
2	115101209R00	Příplatek za dalších 2000 l přítoku za minutu	hod	480,00	190,08	91 236,10
3	115101304R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přtok 4000 l	den	20,00	148,51	2 970,24
	Celkem za	1 Zemní práce				251 962,37

Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.6.2011

Stavba : 0634

Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.

Objednatel : Město Tábor

IČO : 253014

DIČ : CZ253014

Zhotovitel : Sdružení Jordán - DAICH - METROSTAV - ZVÁNOVEC

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :



Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		128 062 438,14
DPH	20 %		25 612 488,00
Cena celkem za stavbu			153 674 926

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01 Odstranění sedimentu	140 887 322	0	117 406 102	23 481 220	91,7
02 Pomocné objekty	12 787 604	0	10 656 337	2 131 267	8,3
Celkem za stavbu	153 674 926	0	128 062 438	25 612 488	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01	0634 Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. se	140 887 322	0	117 406 102	23 481 220	91,7
02	0634 Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. se	12 787 604	0	10 656 337	2 131 267	8,3
Celkem za stavbu		153 674 926	0	128 062 438	25 612 488	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1,5	1 851 310	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	28,4	36 127 400	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	54,2	69 085 304	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	8,9	11 339 288	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	15 255	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	4,3	5 454 032	0	0	0	0
5 Komunikace	0,3	319 339	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0,2	308 262	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,1	2 655 122	0	0	0	0
X Další náklady	0,2	270 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	127 425 312	0	0	0	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	637 127
Celkem za stavbu	637 127

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	634	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - d	JKSO
Objekt			SKP
01	Odstranění sedimentu	Měrná jednotka	m3
Stavba		Počet jednotek	138 284
0634	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.	Náklady na m.j.	849
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	116 821 992	Zařízení staveniště	584 110
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	116 821 992		
HZS	0		
ZRN+HZS	116 821 992		
ZRN+ost.náklady+HZS	117 406 102		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	20,0 %		117 406 102 Kč
DPH	20,0 %		23 481 220 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		140 887 322 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0634 Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.	Rozpočet : 634
Objekt :	01 Odstranění sedimentu	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	36 127 400	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	69 085 304	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	11 339 288	0	0	0	0
X Další náklady	270 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	116 821 992	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,5	116 821 992	584 110
CELKEM VRN				584 110

Položkový rozpočet

Stavba :	0634 Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.	Rozpočet: 634
Objekt :	01 Odstranění sedimentu	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	138 284,00	246,40	34 073 177,60
2	125303101R00	Výkopávky melioračních kanálů v hor. 4 včetně přehození výkopku na vzdálenost do 3m nebo naložení na dopravní prostředek (2+14)/2*2*1362	m3	21 792,00 21 792,00	92,20	2 009 222,40
3	199999999	Odběr 2 vzorků sedimentu po každých 10000 m3 a zajištění rozborů dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhl. 294/2005 Sb. v platném znění	odběr	15,00	3 000,00	45 000,00
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				36 127 400,00
Díl: 16		Přemístění výkopku				
4	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa přemístění odtěženého nánosů na meziskládku: 138284,0	m3	138 284,00 138 284,00	21,60	2 986 934,40
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz odtěženého nánosů z meziskládky na skládku: 138284,0	m3	138 284,00 138 284,00	264,50	36 576 118,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz odtěženého nánosů z meziskládky na skládku dalších 8km: 138284,00*8	m3	1 106 272,00 1 106 272,00	21,00	23 231 712,00
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 nakládání odtěženého nánosů z meziskládky pro odvoz na skládku: 138284,0	m3	138 284,00 138 284,00	45,49	6 290 539,16
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				69 085 303,56
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	138 284,00	15,00	2 074 260,00
9	171201201RXX	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	138 284,00	67,00	9 265 028,00
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				11 339 288,00
Díl: X		Další náklady				
10	004	Geodetické zaměření skutečného provedení (3 pare) Geodetické zaměření skutečného provedení včetně zaměření skutečného stavu dna nádrže po vypuštění vody z nádrže a zaměření skutečného dna nádrže po odtěžení sedimentu, výpočet skutečného objemu odstraněného sedimentu v m3.	kpl	1,00	150 000,00	150 000,00
11	005	Dokumentace skutečného provedení (3 pare)	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
	Celkem za	X Další náklady				270 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	634	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - d	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Pomocné objekty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0634	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 603 320	Zařízení staveniště	53 017
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	10 603 320		
HZS	0		
ZRN+HZS	10 603 320		
ZRN+ost.náklady+HZS	10 656 337		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.7.2011
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					

Základ pro DPH	20,0	%	10 656 337 Kč
DPH	20,0	%	2 131 267 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 787 604 Kč

Poznámka :

Stavba :	0634 Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.	Rozpočet : 634
Objekt :	02 Pomocné objekty	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 851 310	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	15 255	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	5 454 032	0	0	0	0
5 Komunikace	319 339	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	308 262	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 655 122	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 603 320	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,5	10 603 320	53 017
CELKEM VRN				53 017

Položkový rozpočet

Stavba :	0634 Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.	Rozpočet: 634
Objekt :	02 Pomocné objekty	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu rozebranych panelů	m2	510,00	20,66	10 536,60
		demontáž provizorní panelové komunikace:				
		panelová cesta: 3*125		375,00		
		prostor pro čištění vozidel: 9*15		135,00		
2	114203104R00	Rozebrání pohozu	m3	2 749,88	135,40	372 333,75
		příjezdové cesty I. a II.:				
		rozebrání pohozu z lomového kamene:				
		I. cesta předpoklad ztratiné 10%: 1,9*1*618*1,1		1 291,62		
		II. cesta předpoklad ztratiné 10%: 1,9*1*509*1,1		1 063,81		
		rozebrání pohozu z drceného štěrku:				
		příjezdové cesty I. a II.:				
		I. cesta : 3,5*618*0,1		216,30		
		II. cesta : 3,5*509*0,1		178,15		
3	114203104R00	Rozebrání pohozu	m3	10 845,20	135,40	1 468 440,08
		prováděcí hrázky:				
		3,8*(56+59+38+34+36+38+42+46+51+55+62)		1 964,60		
		3,8*(9*15+27+56)		828,40		
		3,8*(44+104+110+122+146)		1 998,80		
		3,8*(26+79+96+121+121+84+115+62+91+91+29)		3 477,00		
		3,8*(94+86+80+77+73+71+68+66+63)		2 576,40		
	Celkem za	1 Zemní práce				1 851 310,43
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	289971222R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	450,00	15,00	6 750,00
5	6936600005	Dodávka - separační netkaná geotextilie z PP	m2	472,50	18,00	8 505,00
		450*1,05		472,50		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				15 255,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
6	464511111R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu s dodávkou materiálu	m3	2 355,43	663,35	1 562 474,49
		příjezdové cesty I. a II.:				
		I. cesta předpoklad ztratiné 10%: 1,9*1*618*1,1		1 291,62		
		II. cesta předpoklad ztratiné 10%: 1,9*1*509*1,1		1 063,81		
7	464511111XX	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu bez dodávky materiálu	m3	10 845,20	225,75	2 448 303,90
		prováděcí hrázky:				
		3,8*(56+59+38+34+36+38+42+46+51+55+62)		1 964,60		
		3,8*(9*15+27+56)		828,40		
		3,8*(44+104+110+122+146)		1 998,80		
		3,8*(26+79+96+121+121+84+115+62+91+91+29)		3 477,00		
		3,8*(94+86+80+77+73+71+68+66+63)		2 576,40		
8	564731111R00	Kryt z drceného štěrku tl. 10 cm	m2	3 944,50	92,32	364 156,24
		příjezdové cesty I. a II.:				
		I. cesta : 3,5*618		2 163,00		
		II. cesta : 3,5*509		1 781,50		
9	58380653	Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg	m3	2 711,30	398,00	1 079 097,40
		předpoklad 25% obratovost:				
		materiál pro prováděcí hrázky: 10845,2*0,25		2 711,30		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				5 454 032,03
Díl: 5		Komunikace				

Položkový rozpočet

Stavba :	0634 Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.	Rozpočet: 634
Objekt :	02 Pomocné objekty	Obnova ret. nádrže Jordán - II.et. - odstr. sedim.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm zřízení provizorní panelové komunikace: panelová cesta: 3,5*125 prostor pro čištění vozidel: 9*15	m2	572,50 437,50 135,00	86,13	49 309,43
11	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm zřízení provizorní panelové komunikace: panelová cesta: 3*125 prostor pro čištění vozidel: 9*15	m2	510,00 375,00 135,00	107,00	54 570,00
12	59381084	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm 20% obratovost panelová cesta: 84 prostor pro čištění vozidel: 30	kus	114,00 84,00 30,00	1 890,00	215 460,00
Celkem za		5 Komunikace				319 339,43
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
13	900 007	Provizorní přemostění prováděcí hrázky: 138	m2	138,00 138,00	1 850,00	255 300,00
14	900 008	Mobilní VAP pro čištění vozidel	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
15	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km demontáž panelové komunikace: 0,33361*572,5	t	208,08 190,99	47,50	9 883,80
16	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m demontáž panelové komunikace: dalších 14km na skládku: 0,33361*572,5*14	t	2 913,12 2 673,88	4,08	11 885,53
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění demontáž panelové komunikace: 0,33361*572,5	t	208,08 190,99	5,73	1 192,30
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				308 261,63
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
18	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	30 199,29	87,92	2 655 121,51
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 655 121,51

Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.6.2011

Stavba : 0739

Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim.

Objednatel : Město Tábor

IČO : 253014

DIČ : CZ253014

Zhotovitel : Sdružení Jordán - DAICH - METROSTAV - ZVÁNOVEC

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

DAICH spol.s r.o.
Železná 340, 330 02 Tábor
tel: 381 252 463
fax: 381 279 109
IČO: 4240289 DIČ: CZ4240289

Za objednatele :

[Signature]

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
H	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		123 004 531,36
DPH	20 %		24 600 906,00
Cena celkem za stavbu			147 605 437

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01 Odstranění sedimentu	125 110 806	0	104 259 005	20 851 801	84,8
02 Záchytná hrázka a ostrov	1 421 669	0	1 184 724	236 945	1,0
03 Převedení vody potrubím během výstavby	3 355 050	0	2 795 875	559 175	2,3
04 Pomocné objekty	17 717 912	0	14 764 927	2 952 985	12,0
Celkem za stavbu	147 605 438	0	123 004 531	24 600 906	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01	Odstranění sedimentu	125 110 806	0	104 259 005	20 851 801	84,8
02	Záchytná hrázka a ostrov	1 421 669	0	1 184 724	236 945	1,0
03	Převedení vody potrubím během výstavby	3 355 050	0	2 795 875	559 175	2,3
04	Pomocné objekty	17 717 912	0	14 764 927	2 952 985	12,0
Celkem za stavbu		147 605 438	0	123 004 531	24 600 906	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PSP Přípravné a související práce		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0

X	Další náklady		0	0	0	0	0
	Celkem za stavbu		0	0	0	0	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	122 882
Celkem za stavbu	122 882

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Odstranění sedimentu	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Odstranění sedimentu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0739	Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	104 154 850	Zařízení staveniště	104 155
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	104 154 850		
HZS	0		
ZRN+HZS	104 154 850		
ZRN+ost.náklady+HZS	104 259 005		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis :	
 DAICH spol.s r.o. Železná 306, 330 02 Tábor tel.: 381 282 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407550 DIČ: CZ42407550			
Základ pro DPH	20,0 %		104 259 005 Kč
DPH	20,0 %		20 851 801 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			125 110 806 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim. 01 Odstranění sedimentu	Rozpočet : Odstranění sedimentu
----------------------	---	------------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	104 154 850	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	104 154 850	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,1 104 154 850	104 155
CELKEM VRN			104 155

Položkový rozpočet

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet:
Objekt :	01 Odstranění sedimentu	Odstranění sedimentu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	120 892,00	246,40	29 787 788,80
2	125303101R00	Výkopávky melioračních kanálů v hor. 4 včetně přehození výkopku na vzdálenost do 3m nebo naložení na dopravní prostředek (2+14)/2*2*(1959+242+340)	m3	40 656,00	92,20	3 748 483,20
3	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa přemístění odtěženého nánosů na meziskládku: 120892,00	m3	120 892,00	21,60	2 611 267,20
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz odtěženého nánosů z meziskládky na skládku: 120892,00	m3	120 892,00	264,50	31 975 934,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz odtěženého nánosů z meziskládky na skládku dalších 8km: 120892,00*8	m3	967 136,00	21,00	20 309 856,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 nakládání odtěženého nánosů z meziskládky pro odvoz na skládku: 120892,00	m3	120 892,00	45,49	5 499 377,08
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	120 892,00	15,00	1 813 380,00
8	171201201RXX	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	120 892,00	67,00	8 099 764,00
9	199999999	Odběr 2 vzorků sedimentu po každých 10000 m3 a zajištění rozborů dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhl. 294/2005 Sb. v platném znění	odběr	13,00	3 000,00	39 000,00
10	004	Geodetické zaměření skutečného provedení (3 pare) Geodetické zaměření skutečného provedení včetně zaměření skutečného stavu dna nádrže po vypuštění vody z nádrže a zaměření skutečného stavu dna po odtěžení sedimentu, výpočet skutečného objemu odstraněného sedimentu v m3	kpl	1,00	150 000,00	150 000,00
11	005	Dokumentace skutečného provedení (3 pare)	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				104 154 850,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Záchytná hrázka a ostrov	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Záchytná hrázka a ostrov	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0739	Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 183 540	Zařízení staveníště	1 184
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 183 540		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 183 540		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 184 724		

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler	Jméno :	
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011	Datum :	20.4.2011
Podpis :	 DAICH spol.s r.o. Železná 303, 350 02 Tábor tel.: 381 282 433 fax: 381 279 109 IČO: 4247532 DIČ: CZ4247532	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %				1 184 724 Kč
DPH	20,0 %				236 945 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					1 421 669 Kč

Poznámka :

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim.	Rozpočet :
Objekt :	02 Záchytná hrázka a ostrov	Záchytná hrázka a ostrov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	478 418	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	34 637	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	544 867	0	0	0	0
5 Komunikace	24 401	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 208	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	98 010	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 183 540	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,1	1 183 540	1 184
CELKEM VRN				1 184

Položkový rozpočet

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet:
Objekt :	02 Záchytná hrázka a ostrov	Záchytná hrázka a ostrov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201403R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 10000 m3 zemina pro zřízení ostrova: 2900	m3	2 900,00 2 900,00	32,91	95 439,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina pro zřízení ostrova: 2900	m3	2 900,00 2 900,00	31,91	92 539,00
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS zemina pro zřízení ostrova: 2900	m3	2 900,00 2 900,00	25,88	75 052,00
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp potrubí DN1200: (4-3,14*0,6*0,6)*8,6	m3	24,68 24,68	216,63	5 346,13
5	180402113R00	Založení trávníku výsevem svah do 1:1 včetně dodávky osiva 595	m2	595,00 595,00	18,32	10 900,40
6	182301132R00	Ohumusování tl. 10-15 cm, nad 500m2 v místě zatravnění ohumuování v místě zatravnění: 595	m2	595,00 595,00	19,71	11 727,45
7	182301132x	Ohumusování tl. 10-15 cm, nad 500m2 v místě litorální vegetace Ohumusování materiálem s obsahem kořenů, oddenků, semen litorální vegetace. ohumuování v místě lit. veg.: 650	m2	650,00 650,00	35,91	23 341,50
8	822522111RT2	Montáž trub beton těs. pryžovými kroužky DN 1200 včetně dodávky trub	m	8,60	8 132,79	69 941,99
9	100 001	Humózní zemina dodávka včetně dopravy 485*0,12	m3	58,20 58,20	437,76	25 477,63
10	100 002	Humózní zemina (s obsahem litorální vegetace) dodávka včetně dopravy 650*0,12	m3	78,00 78,00	668,16	52 116,48
11	583 001	Štěrkodrt - obsypy - materiál obsyp potrubí DN1200: (4-3,14*0,6*0,6)*8,6	m3	24,68 24,68	629,00	15 522,84
12	59223785.A	Podkladek pod hrdlovou troubu TBH DN1200 dodávka + montáž	kus	4,00	253,30	1 013,20
	Celkem za	1 Zemní práce				478 417,62
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.10 (2*1,62+1,2)*0,0106	t	0,05 0,05	35 000,00	1 648,50
14	380316222R00	Komplet. konstr. C25/30 XC2XF2 objekt hrazení: dno: 1*1,74*0,4 stěny: 1,62*0,27*1*2 čelo: (1,2*1,62-3,14*0,6*0,6)*0,5	m3	1,98 0,70 0,87 0,41	4 065,00	8 038,94
15	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz. objekt hrazení: dno: 2*(1,74+1,0)*0,4 stěny: 4*1,62*1 čelo: 2*1,2*1,62	m2	12,56 2,19 6,48 3,89	950,00	11 932,00
16	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. objekt hrazení: dno: 2*(1,74+1,0)*0,4 stěny: 4*1,62*1 čelo: 2*1,2*1,62	m2	12,56 2,19 6,48 3,89	250,00	3 140,00
17	380361006U00	Výzt komplet kce ocel 10 505 objekt hrazení:	t	0,26	32 000,00	8 227,20

Položkový rozpočet



Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet:
Objekt :	02 Záchytná hrázka a ostrov	Záchytná hrázka a ostrov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dno: 1*1,74*0,4*0,13		0,09		
		stěny: 1,62*0,27*1*2*0,13		0,11		
		čelo: (1,2*1,62-3,14*0,6*0,6)*0,5*0,13		0,05		
18	380 001	Kotvení pro Uč.10 + manipulační oka dodávka + montáž	kg	11,00	150,00	1 650,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				34 636,64
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	3,00	3 312,68	9 938,04
		1,5*4*2*0,5*0,5		3,00		
20	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg	m3	4,35	1 011,96	4 398,99
		(1,5+0,8)/2*0,7*2,7*2		4,35		
21	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg předpoklad využití materiálu z dočasných objektů	m3	420,00	1 162,57	488 279,40
22	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	400,00	97,81	39 124,00
23	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene min.zrno 350mm, proštěrkováno	m3	2,70	1 158,09	3 126,84
		0,9*3		2,70		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				544 867,27
Díl: 5		Komunikace				
24	564851111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	18,00	141,13	2 540,34
		pod panely: 4*3*1,5		18,00		
25	584121111RT3	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 3/10 300/150/15	m2	18,00	1 214,49	21 860,82
		4*3*1,5		18,00		
Celkem za		5 Komunikace				24 401,16
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
26	934956126R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 7cm	m2	1,94	1 650,00	3 207,60
		1,2*1,62		1,94		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 207,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1 114,76	87,92	98 009,98
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				98 009,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Převedení vody potrubím během vý.	JKSO	
Objekt		SKP	
03	Převedení vody potrubím během výstavby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0739	Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 793 082	Zařízení staveniště	2 793
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 793 082		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 793 082		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 795 875		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	20,0 %		2 795 875 Kč
DPH	20,0 %		559 175 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 355 050 Kč

Poznámka :

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim.	Rozpočet :
Objekt :	03 Převedení vody potrubím během výstavby	Převedení vody potrubím během výstavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	219 418	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	507 000	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	26 373	0	0	0	0
5 Komunikace	17 003	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 888 122	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	25 528	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 639	0	0	0	0
X Další náklady	100 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 793 082	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,1	2 793 082	2 793
CELKEM VRN				2 793

Položkový rozpočet

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet:
Objekt :	03 Převedení vody potrubím během výstavby	Převedení vody potrubím během výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, 300 l/h 24*30*12/3	hod	2 880,00 2 880,00	72,05	207 504,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	364,00	32,73	11 913,72
	Celkem za	1 Zemní práce				219 417,72
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
3	221942211R00	Zaberanění ocel. jehel šikmých do 15 kg/m, do 2 m 1200/6*2*0,8	m	320,00 320,00	310,00	99 200,00
4	228941211R00	Vytažení ocel. jehel šikmých do 15kg/m, do 2 m 1200/6*2*0,8	m	320,00 320,00	460,00	147 200,00
5	239941121R00	Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-zřízení pažící ocelové rozpěry 16ks dl.2m cca 5t: 5	t	5,00 5,00	15 000,00	75 000,00
6	239941131R00	Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-odstran pažící ocelové rozpěry 16ks dl.2m cca 5t: 5	t	5,00 5,00	4 000,00	20 000,00
7	14115370	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x5,0 mm 1200/6*2*1,8	m	720,00 720,00	230,00	165 600,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				507 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	452313141U00	Blok B výkop C20/25 vč. bednění betonový blok pod ocelové potrubí: 0,8*0,8*0,5	m3	0,32 0,32	5 200,00	1 664,00
9	462511270R00	Zához z lom.kamene ds 350mm mezi štětovými stěnami: 3,2*2 + 2,2*2 v patě hráze: 3,5*2,0	m3	17,80 10,80 7,00	1 015,93	18 083,55
10	464451114R00	Prolití vrstvy z lomového kamene betonem 4*2*0,25	m3	2,00 2,00	3 312,68	6 625,36
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				26 372,91
Díl: 5		Komunikace				
11	584121111RT3	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu	m2	14,00	1 214,49	17 002,86
	Celkem za	5 Komunikace				17 002,86
Díl: 8		Trubní vedení				
12	801	Uzavření spodní výpusti, zaslepení T-kusu včetně příplatku za práce pod vodou !!!	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
13	802	Ocelové potrubí DN 500 dodávka+montáž	m	32,90	5 520,00	181 608,00
14	803	Soubor armatur a tvarovek pro cel. potrubí DN 500 dodávka+montáž přírubové spojení pro ocel. DN500vč. těsnění....16ks přírubové ocel. koleno DN500.....5ks přírubový ocelový T kus 500/500..... 2ks zaslepení pro ocel. přírubu DN5003ks zavzdušňovací potrubí ocel DN200 dl.1,2m.....1ks nožové šoupátko DN 500 včetně ovládání.....1ks přírubové šoupátko DN200 vč. ovládání.....1ks	kpl	1,00	256 500,00	256 500,00
15	804	Demontáž ocelových přírub a potrubí včetně příplatku za práce pod vodou !!!	kpl	1,00	105 200,00	105 200,00
16	871413121R00	Montáž trub z PP DN 500	m	1 190,40	160,00	190 464,00
17	87141312x	Demontáž, odvoz, likvidace trub z PP DN 500 vč. příplatku za demontážní práce pod vodou !!!	m	1 190,40	200,00	238 080,00
18	800 002	Chemické kotvy - pro PP potrubí - v místě štolý dl. 43m - 2kusy po 3m	kpl	1,00	65 000,00	65 000,00
19	800 003	Úprava česlí pro průchod potrubí	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00

Položkový rozpočet



Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet:
Objekt :	03 Převedení vody potrubím během výstavby	Převedení vody potrubím během výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	800 004	Česle 2x2,5m - tlaková štola zpětná úprava na plný profil - práce pod vodou	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
21	800 005	Česle 2x2m průliny 5cm včetně vodících drážek 2xU160 dl.4,3m - D+M	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
22	800 006	Hradicí tabule revizního hrazení D+M včetně příplatku za montážní práce pod vdodou !!!	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
23	800 007	Hradicí tabule revizního hrazení - dočasná úprava pro uchycení příruby	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
24	28611182.A	Trubka PP DN 500 využití z předchozí etapy	m	990,40	250,00	247 600,00
		1190,4-200		990,40		
25	28611182.B	Trubka PP DN500 nová	m	200,00	2 358,35	471 670,00
		200		200,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				1 888 122,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
26	934953115R00	Obsluhovací lávka nádrží délky do 6 m s nátěrem	m2	11,40	1 760,00	20 064,00
		2*5,7		11,40		
27	934956128	Hradítka z jedlového dřeva tloušťky 12 cm	m2	2,40	2 276,59	5 463,82
		1,2*2		2,40		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				25 527,82
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	109,63	87,92	9 638,94
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 638,94
Díl:	X	Další náklady				
29	0001	Slovení rybí osádky a její přemístění sběr a transfer škeble rybníční	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za		X Další náklady				100 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Pomocné objekty	JKSO	
Objekt		SKP	
04	Pomocné objekty	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
0739	Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	14 750 177	Zařízení staveniště	14 750
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	14 750 177		
HZS	0		
ZRN+HZS	14 750 177		
ZRN+ost.náklady+HZS	14 764 927		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ondřej Vanda	Jméno :	Ing. Pavel Hudler
Datum :	11.6.2010	Datum :	28.6.2011
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	20,0 %		14 764 927 Kč
DPH	20,0 %		2 952 985 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 717 912 Kč

Poznámka :

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedim.	Rozpočet :
Objekt :	04 Pomocné objekty	Pomocné objekty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PSP Přípravné a související práce	5 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	5 057 328	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 102	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 432 267	0	0	0	0
5 Komunikace	1 938 799	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 232 504	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 078 176	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 750 177	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,1	14 750 177	14 750
CELKEM VRN				14 750

Položkový rozpočet

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet: 0
Objekt :	04 Pomocné objekty	Pomocné objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	PSP	Přípravné a související práce				
1	99999999	Vytýčení sítí vodovod 460m kanalizace 290m	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	PSP Přípravné a související práce				5 000,00
Díl:	1	Zemní práce				
2	113106241R00	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu rozebranych panelů demontáž provizorní panelové komunikace: č.II.: 3*59 č.III.: 3*78	m2	411,00 0,00 177,00 234,00	20,66	8 491,26
3	114203104R00	Rozebrání pohozu rozebrání pohozu z lomového kamene: lomový kámen typ komunikace s málo únosným dnem předpokl. 50% dl.: šterková cesta: č.II. - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*710*1,1*0,5 č.III. - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*927*1,1*0,5 č.III.A - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*240*1,1*0,5	m3	1 755,00 0,00 0,00 0,00 663,85 866,75 224,40	135,40	237 626,32
4	114203104R00	Rozebrání pohozu materiál pro provádění hrázky: (5,4+4)/2*0,7*3626*1,1	m3	13 122,49 13 122,49	135,40	1 776 785,69
5	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 výkop pro zřízení komunikace: kom.č.I - trvalá panelová dl.63m: 1*63 kom.č.I - trvalá šterková dl.202m: 1*202 kom.č.II - dočasná panelová dl.59m: 59 kom.č.II - doč.šterk.dl.710m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*710*0,5 kom.č.III - doč.šterk.dl.927m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*927*0,5 kom.č.IIIA - doč. šterk. dl.240m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*240*0,5	m3	605,55 0,00 63,00 202,00 59,00 106,50 139,05 36,00	32,66	19 777,26
6	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 odtěžení šterku provizorní panelové komunikace: č.II.: 3*59*0,1 č.III.: 3*78*0,1	m3	41,10 0,00 17,70 23,40	32,66	1 342,33
7	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 odtěžení šterku - uvedení do původního stavu u dočasné komunikace: příjezdové cesty - únosné dno z 50% délky šd fr.0-63mm: č.II. dočasná - únosné dno: 3*0,2*710*0,5 č.III. dočasná - únosné dno: 3*0,2*927*0,5 č.III. A dočasná - únosné dno: 3*0,2*240*0,5 příjezdové cesty šd fr.0-32 a 0-45mm: č.II. : (3,5+3)*0,1*710 č.III.: (3,5+3)*0,1*927 č.III. A : (3,5+3)*0,1*240	m3	1 783,15 0,00 0,00 213,00 278,10 72,00 0,00 461,50 602,55 156,00	32,66	58 237,68
8	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 odtěžení násypu provizorní panelové komunikace: I.panelová trvalá dl.63m: (8+4,5)/2*0,9*63 II.panelová dočasná dl.59m: (8+4,5)/2*0,9*59 III.panelová dočasná dl.78m: (8+4,5)/2*0,9*78	m3	1 406,55 0,00 354,38 331,88 438,75	32,66	45 937,92

Položkový rozpočet

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedír	Rozpočet: 0
Objekt :	04 Pomocné objekty	Pomocné objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		násyp zeminy z místní odkopávky - vyrovnání terénu:		0,00		
		kom.č.II - doč.šterk.dl.710m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*710*0,5		106,50		
		kom.č.III - doč.šterk.dl.927m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*927*0,5		139,05		
		kom.č.IIIA - doč. šterk. dl.240m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*240*0,5		36,00		
9	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 125,00	39,05	43 931,25
		zemina pro zřízení komunikace:		0,00		
		I.panelová trvalá dl.63m: (8+4,5)/2*0,9*63		354,38		
		II.panelová dočasná dl.59m: (8+4,5)/2*0,9*59		331,88		
		III.panelová dočasná dl.78m: (8+4,5)/2*0,9*78		438,75		
10	127701402R00	Odtěžení hrázky - voda - v hor. 1 - 4 nad 1000 m3 OCENĚNÍ ZAHRNUTO V I.ETAPĚ VÝSTAVBY	m3	9 312,65	0,00	0,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku - skládka	m3	1 755,00	264,50	464 196,18
		rozebrání pohozy z lomového kamene:		0,00		
		lomový kámen typ komunikace s málo únosným dnem předpokl. 50% dl.:		0,00		
		šterková cesta:		0,00		
		č.II. - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*710*1,1*0,5		663,85		
		č.III. - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*927*1,1*0,5		866,75		
		č.III.A - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*240*1,1*0,5		224,40		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku - skládka	m3	1 824,25	264,50	482 514,13
		odtěžení šterku - uvedení do původního stavu u dočasné komunikace:		0,00		
		příjezdové cesty - únosné dno z 50% délky šd fr.0-63mm:		0,00		
		č.II. dočasná - únosné dno: 3*0,2*710*0,5		213,00		
		č.III. dočasná - únosné dno: 3*0,2*927*0,5		278,10		
		č.III. A dočasná - únosné dno: 3*0,2*240*0,5		72,00		
		příjezdové cesty šd fr.0-32 a 0-45mm:		0,00		
		č.II. : (3,5+3)*0,1*710		461,50		
		č.III. : (3,5+3)*0,1*927		602,55		
		č.III. A : (3,5+3)*0,1*240		156,00		
		odtěžení šterku provizorní panelové komunikace:		0,00		
		č.II.: 3*59*0,1		17,70		
		č.III.: 3*78*0,1		23,40		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku - skládka	m3	770,63	264,50	203 830,31
		odtěžená zemina při rušení provizorní komunikace:		0,00		
		II.panelová dočasná dl.59m: (8+4,5)/2*0,9*59		331,88		
		III.panelová dočasná dl.78m: (8+4,5)/2*0,9*78		438,75		
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku - skládka	m3	3 280,62	264,50	867 724,92
		odvoz materiálu z provizorních hrázek na skládku:		0,00		
		předpoklad 25% obrátovost:		0,00		
		(5,4+4)/2*0,7*3626*0,25*1,1		3 280,62		
15	162701105X	Vodorovné přemístění výkopku - skládka OCENĚNÍ ZAHRNUTO V I.ETAPĚ VÝSTAVBY	m3	9 312,65	0,00	0,00
16	162701105xx	Vodorovné přemístění výkopku - ze zemníku	m3	1 125,00	264,50	297 562,50
		zemina pro zřízení komunikace:		0,00		
		I.panelová trvalá dl.63m: (8+4,5)/2*0,9*63		354,38		
		II.panelová dočasná dl.59m: (8+4,5)/2*0,9*59		331,88		
		III.panelová dočasná dl.78m: (8+4,5)/2*0,9*78		438,75		
17	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	1 406,55	25,88	36 401,51

Položkový rozpočet

Stavba :	0739 Obnova retenční nádrže Jordán III.et.odstr.sedir	Rozpočet: 0
Objekt :	04 Pomocné objekty	Pomocné objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zemina pro zřízení komunikace:		0,00		
		zemina ze zemníku:		0,00		
		I.panelová trvalá dl.63m: (8+4,5)/2*0,9*63		354,38		
		II.panelová dočasná dl.59m: (8+4,5)/2*0,9*59		331,88		
		III.panelová dočasná dl.78m: (8+4,5)/2*0,9*78		438,75		
		zemina z místní odkopávky - vyrovnání terénu:		0,00		
		kom.č.II - doč.šterk.dl.710m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*710*0,5		106,50		
		kom.č.III - doč.šterk.dl.927m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*927*0,5		139,05		
		kom.č.IIIA - doč. šterk. dl.240m - únosné dno 50% z dl.: 0,3*240*0,5		36,00		
18	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	3 280,62	67,00	219 801,77
		odvoz materiálu z provizorních hrázek na skládku:		0,00		
		předpoklad 25% obratovost:		0,00		
		(5,4+4)/2*0,7*3626*0,25*1,1		3 280,62		
19	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	770,63	67,00	51 631,88
		odtěžená zemina provizorní komunikace:		0,00		
		II.panelová dočasná dl.59m: (8+4,5)/2*0,9*59		331,88		
		III.panelová dočasná dl.78m: (8+4,5)/2*0,9*78		438,75		
20	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1 755,00	67,00	117 584,67
		rozebrání pohozu z lomového kamene:		0,00		
		lomový kámen typ komunikace s málo únosným dnem předpokl. 50% dl.:		0,00		
		šterková cesta:		0,00		
		č.II. - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*710*1,1*0,5		663,85		
		č.III. - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*927*1,1*0,5		866,75		
		č.III.A - dočasná - předpoklad ztratiné 10%: 1,7*240*1,1*0,5		224,40		
21	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1 824,25	67,00	122 224,75
		odtěžení šterku - uvedení do původního stavu u dočasné komunikace:		0,00		
		příjezdové cesty - únosné dno z 50% délky šd fr.0-63mm:		0,00		
		č.II. dočasná - únosné dno: 3*0,2*710*0,5		213,00		
		č.III. dočasná - únosné dno: 3*0,2*927*0,5		278,10		
		č.III. A dočasná - únosné dno: 3*0,2*240*0,5		72,00		
		příjezdové cesty šd fr.0-32 a 0-45mm:		0,00		
		č.II. : (3,5+3)*0,1*710		461,50		
		č.III.: (3,5+3)*0,1*927		602,55		
		č.III. A : (3,5+3)*0,1*240		156,00		
		odtěžení šterku provizorní panelové komunikace:		0,00		
		č.II.: 3*59*0,1		17,70		
		č.III.: 3*78*0,1		23,40		
22	171201201Y	Uložení sypaniny na skládku OCENĚNÍ ZAHRNUTO V I.ETAPĚ VÝSTAVBY	m3	9 312,65	0,00	0,00
23	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm odvoz, likvidace	m2	11,00	29,60	325,60
		bez černý - 2 trsy:8		8,00		
		živý plot:3		3,00		
24	112100001RAA	Kácení stromů do d 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, likvidace	kus	1,00	1 400,02	1 400,02
		vrba jiva - čtyřkmen o obvodu 25,50,69,70:1		1,00		
Celkem za		1 Zemní práce				5 057 327,94
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				