

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017, ze dne 27. 2. 2017
na dodávku stavby „KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V LYSOVICÍCH –
STATICKE ZAJIŠTĚNÍ“

mezi

Objednatel : Římskokatolická farnost Kučerov
Sídlo: Bohdalice 110, 683 41 Bohdalice - Pavlovice
IČ : 61729761
Zastoupený: Mgr. Bc. Jan Hanák – administrátor exc.

a

Zhotovitelem: Zamazal ml. & spol., s.r.o..
Se sídlem: Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno
IČ: 60712384
Zastoupený: Ing. Radomír Zamazal, tel. 603423710

Preambule

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017 ze dne 27. 2. 2017 je sjednán v souladu s článkem 3.6 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.

Tento dodatek č. 5 nahrazuje dodatek č. 4

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	1.176.205,00 Kč	247.003,00 Kč	1.423.208,00 Kč
práce v roce 2017:	597.236,00 Kč	125.420,00 Kč	722.656,00 Kč
práce v roce 2018 dle dodatku č. 5:	436.629,00 Kč	91.692,00 Kč	528.321,00 Kč

Bod č. 2 4. Doba plnění, čl. č. 4.1 a 4.2 se upravují takto:

4.1.1. Zahájení etapy prací roku 2018: od 11. 6. 2018, pokud se strany nedohodnou jinak

4.2.2. Ukončení prací – etapa 2018: do 25. 9. 2018

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.


Bod č. 4

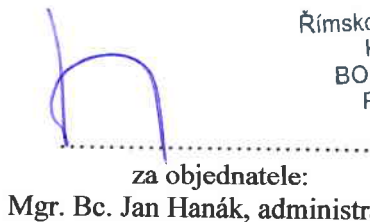
Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 5: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 14.6.2018

V Bohdalicích, dne 15.6. 2018


& spol.,
s.r.o.
Kohoutova 34
613 00 BRNO
za zhotovitele:
Ing. Radomír Zamazal


Římskokatolická farnost
KUČEROV
BOHDALICE 110
PSČ 683 41
za objednatele:
Mgr. Bc. Jan Hanák, administrátor exc.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Práce prováděné v r.2018

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

60712384

CZ60712384

Dne

19.01.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 626,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		7 752,58												
2		Montáž	379 646,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		3 876,29												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00												
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00												
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00												
7	ZRN (ř. 1-6)		388 272,98	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		11 628,87												
20	HZS		36 727,13	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00												

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Římskokatolická farnost
KUČEROV
BOHDALICE 110
PSČ 683 41

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

& spol.,
s.r.o. Kohoutova 34
ZAMAZAL ml. 613 00 BRNO

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	436 629,00
24	15 % 0,02 DPH	0,10
25	21 % 436 628,98 DPH	91 692,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	528 321,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Práce prováděné v r.2018

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Datum: 19.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	36,800	1 260,00	46 368,00	21,0
2	K	001	161101601	Výtažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	36,800	224,00	8 243,20	21,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,670	278,00	1 854,26	21,0
4	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,350	23,00	767,05	21,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hromady tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,670	141,00	940,47	21,0
6	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	6,670	16,00	106,72	21,0
7	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním	m3	29,210	312,00	9 113,52	21,0
D 2									
Zakládání									
8	K	002	262501171	Vrty pro injektáže povrchové kladiv D do 56 mm úpadně až horizontálně hl do 10 m hor. V	m	48,300	588,00	28 400,40	21,0
9	K	011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	0,598	2 440,00	1 459,12	21,0
10	K	011	272321311	Základové klenby ze ŽB tř. C 16/20	m3	6,555	2 780,00	18 222,90	21,0
11	K	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových klenb	m2	16,560	245,00	4 057,20	21,0
12	K	011	272351216	Odstranění bednění stěn základových klenb	m2	16,560	55,00	910,80	21,0
13	K	011	272361821	Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,437	29 800,00	13 022,60	21,0
14	K	002	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzesupné tlakem do 0,6 MPa	hod	4,000	2 240,00	8 960,00	21,0
15	K	002	281611110	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - směs COLCRETE	t	0,400	5 900,00	2 360,00	21,0
16	K	002	285175112	Osazení ocelové rozlišovací konstrukce hmotností do 200 kg	kg	227,200	47,00	10 678,40	21,0
17	M	MAT	010010000011	Ocelová k-ce vč nátěru	kg	227,000	38,00	8 626,00	21,0
18	K	002	285375111	Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,16 MN dodání a osazení	m	80,000	525,00	42 000,00	21,0
19	K	002	285376111	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,16 MN	kus	6,000	4 790,00	28 740,00	21,0
20	K	002	285377112	Zlužující ocelová táhla D do 28 mm	m	3,600	1 120,00	4 032,00	21,0
21	K	002	285947111	Trm z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	120,000	458,00	54 960,00	21,0
D 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
22	K	014	310217851	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým kamenem tl do 450 mm	kus	18,000	474,00	8 532,00	21,0
D 6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
23	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	6,500	255,00	1 657,50	21,0
24	K	014	612423531	Omrška rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	6,500	612,00	3 978,00	21,0
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
25	K	003	941941042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	450,000	58,00	26 100,00	21,0

388 272,98

67 393,22

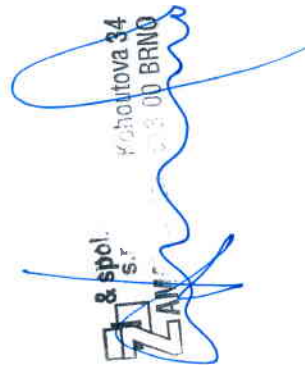
226 429,42

8 532,00

5 635,50

80 282,84

26	K	K	003	941941292	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	450,000	20,00	9 000,00	21,0
27	K	K	003	941944842	Demontáž lešení jednořadového bez podlah š do 1,2 m v do 30 m	m2	450,000	28,00	12 600,00	21,0
28	K	K	013	973022251	Výsekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	18,000	312,00	5 616,00	21,0
29	K	K	013	974029153	Výsekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm	m	64,800	245,00	15 876,00	21,0
30	K	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2,192	202,00	442,78	21,0
31	K	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,192	144,00	315,65	21,0
32	K	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,192	344,00	754,05	21,0
33	K	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,560	14,00	315,84	21,0
34	K	K	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,192	202,00	442,78	21,0
35	K	K	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,760	25,00	94,00	21,0
				99	Přesun hmot				8 725,74	
36	K	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	25,292	345,00	8 725,74	21,0
				000	Speciální zakládání a statika				36 727,13	
				0	Speciální zakládání a statika				36 727,13	
37	K	K	001	000000001	Poplatek za skládku	t	23,899	270,00	6 452,73	21,0
38	K	K	001	000000003	Helikální výžuž	m	40,000	645,00	25 800,00	21,0
39	K	K	001	000000012	Rozebrání a zpětná montáž okapového chodníku	m	23,800	188,00	4 474,40	21,0
					Celkem				425 000,11	



 ZAM & spol. s r. o.

 Křehotova 34

 602 00 BRNO