

Smlouva o dílo č. 96/SaM/CL/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Židovice

Židovice 78, 411 83 Hrobce

IČ: 00526479

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.účtu: 1003725319/0800

Zastoupené: Ing. Miroslavem Krejným, starostou

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ŘP

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

peněžní ústav: KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa, ČSOB Česká Lípa

č.ú.: / kód : 254242 - 421/0100, 189202/0800, 17622463/0300

uzavřeli spolu smlouvu o dodávce stavebních prací podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

II. Předmět plnění :

Název veřejné zakázky :

„Cyklostezka Židovice“

Předmětem veřejné zakázky je provedení cyklostezky situované na katastrálním území obce Židovice, podél levého břehu řeky Labe; bude tvořena komunikací v šíři 3 m s asfaltobetonovým povrchem ABJ II tl.50 mm;bude rozdělena na dvě části :

„Cyklostezka Židovice – Hrobce“ v délce 604 m

„Cyklostezka Židovice – Roudnice n.L.“ v délce 657 m.

Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace „Cyklostezka Židovice – Hrobce“, „Cyklostezka Židovice – Roudnice n. L.“. Ing. Jaroslav Vojtíš, ČKAIT 0401445, EMSTAV s.r.o., dále dle rozhodnutí Městského úřadu Roudnice nad Labem „Stavební povolení“č.j.MURCE/40685/2013.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a s podmínkami této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo a platební podmínky :

Cena bez DPH : **2 420 188,02 Kč**
DPH 21 % 508 239,48 Kč
cena celkem s DPH: **2 928 427,50 Kč**

- 3.1 Fakturace DPH bude provedena podle předpisů o oceňování stavebních prací.
- 3.2 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, a to v cenové úrovni platné do konce roku 2014.
- 3.3 Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.
- 3.4 Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými i pro případnou změnu rozsahu.
- 3.5 Zhotovitel bude účtovat práce skutečně provedené dle vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém rozpočtu.
- 3.6 Provedené práce budou fakturovány měsíčně dílčími fakturami, doloženým položkovým soupisem provedených prací a jejich oceněním v souladu s rozpočtem do výše 80% smluvní ceny a konečnou fakturou, kterou vystaví dodavatel po úplném dokončení, předání a protokolárním převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. Datum zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den v měsíci. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě.
- 3.7 Splatnost faktur bude 30 dní ode dne doručení vystavené faktury.
- 3.8 Platba za dodávku předmětu plnění bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po řádném předání předmětu plnění.
- 3.9 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

IV. Termín

- 4.1 Zahájení stavby : do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele
- 4.2 Termín dokončení : max. 5 týdnů od zahájení stavby

V. Ostatní ujednání

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s doporučenými a uznávanými předpisy a technologickými postupy.
- 5.2 Dokončené dílo nesmí obsahovat vady a nedodělky.
- 5.3 Po dokončení díla bude vypracován předávací protokol.
- 5.4 Součástí předávacího protokolu bude soupis provedených prací.

- 5.5 Objednatel má právo provést kontrolu prováděných prací a dodržování montážních a technologických postupů a kdykoliv v průběhu stavby osobně nebo s odborným dozorem.
- 5.6 **Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neudělení dotace. Zhotoviteli v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada škody.**
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo pro poskytovatele dotačních prostředků (SFDI) na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

VI. Smluvní pokuty

- 6.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.2 V případě nedodržení termínu odstraňování přejímacích vad a nedodělků zhotovitelem při prodlení Zhotovitele s termínem odstranění přejímacích vad a nedodělků, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.3 Vady a nedodělky má povinnost zhotovitel odstranit do 5 dnů od doručení reklamace
- 6.4 V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby na zaplacení smluvní pokuty je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 6.5 Pokud odstraňování reklamovaných vad bude prováděno jiným subjektem, zhotovitel se nezavazuje povinnosti uhradit výše uvedenou sankci Zadavateli. Pro výpočet výše smluvní pokuty je rozhodný den uvedený v potvrzení o odstranění reklamované vady.
- 6.6 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč .
- 6.7 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti.

VII. Závěr

- 7.1 Tato smlouva zaniká dnem splnění sjednaného rozsahu dodávky – Předmětu plnění.
- 7.2 Jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty
- 7.3 Dnem podpisu předávacího protokolu – předáním díla objednateli, začíná běžet záruční doba na provedené práce v celkové délce **60 měsíců**.

- 7.4 Změny smlouvy je nutno učinit písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
- 7.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží objednatel dva a zhotovitel dva výtisky.


Příloha: oceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet)

V České Lípě dne

4.5.2015

V Židovicích dne 23.4.2015

Zhotovitel:




Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku

Objednatel:



Ing. Miloslav Krejtný
starosta obce

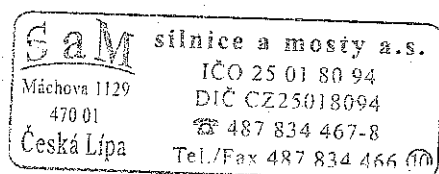


Rekapitulace stavebních objektů

Název stavby:	Cyklostězka Židovice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Židovice - Hrobce	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 25018004/CZ25018094
Začátek výstavby:	1.9.2014	Konec výstavby:	5.10.2014
JKSO:		Zpracoval:	Adam Štíbal
		Položek:	14
		Datum:	15.8.2014

Rozpočtové náklady v Kč

Stav. objekt:	Název SO :	Celková cena bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
SO 100	Židovice - Hrobce	1 174 265,04 Kč	246 595,66 Kč	1 420 860,70 Kč
SO 101	Židovice - Roudnice	1 245 922,98 Kč	261 643,83 Kč	1 507 566,81 Kč
Celkem :		2 420 188,02 Kč	508 239,48 Kč	2 928 427,50 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	vypíši uchazeč
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

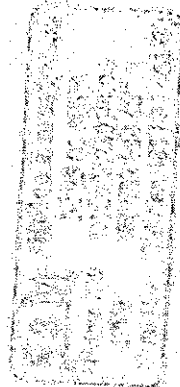Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Cyklostezka	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Židovice - Roudnice	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 25018094/CZ25018094
Začátek výstavby:	1.9.2014	Konec výstavby:	5.10.2014
JKSO:		Zpracoval:	Adam Stíbal
		Položek:	18
		Datum:	15.8.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 837 290,95	Práce přesčas		Zařízení staveniště	1,00
	Montáž 265 752,42	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky 2 655,44			Ostatní	
	Montáž 14 396,56			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál	88 965,00			Kompletační činnost	1,00
Přesun hmot a sutí	36 860,61				
ZRN celkem	1 245 920,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	2,00

vyplní uchazeč

Základ 0%	1 245 922,98	
DPH 21%	261 643,83	
Projektant	Objednatel	CELKEM 1 507 566,81
		Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Cyklostezka	Doba výstavby:	Objednatel:							
Druh stavby:		Začátek výstavby 1.9.2014	Projektant:							
Lokalita:	Židovice - Roudnice	Konec výstavby: 5.10.2014	Zhotovitel: SaM Silnice a mosty							
JKSO:		Zpracováno dne: 15.8.2014	Zpracoval: Adam Šibal							
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
12		Odkopávky a prokopávky					0,00	14 848,26	14 848,26	0,00
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	121,80	26,00	0,00	0,00	3 166,80	3 166,80	0,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	91,98	104,00	0,00	0,00	9 565,92	9 565,92	0,00
3	122201109R00	Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 3	m3	91,98	23,00	0,00	0,00	2 115,54	2 115,54	0,00
17		Konstrukce ze zemín					0,00	3 403,26	3 403,26	0,00
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	91,98	37,00	0,00	0,00	3 403,26	3 403,26	0,00
18		Povrchové úpravy terénu					0,00	60 748,85	60 748,85	0,00
5	181301101R00	Rozprossění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 218,00	24,00	0,00	0,00	29 232,00	29 232,00	0,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	311,98	11,00	0,00	0,00	3 431,78	3 431,78	0,00
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	905,97	31,00	0,00	0,00	28 085,07	28 085,07	0,00
56		Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch					224 422,31	62 901,69	287 324,00	314,84
8	565131111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	988,50	225,00	0,00	169 983,76	52 428,74	222 412,50	0,13
9	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	329,50	127,00	0,00	35 817,88	6 028,62	41 846,50	0,37
10	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	329,50	70,00	0,00	18 620,67	4 444,33	23 065,00	0,19
57		Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch					467 279,04	64 648,96	521 928,00	251,38
11	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8 ACO 11+ ACO 16+, nad 3 m, 5 cm	m2	1 977,00	264,00	0,00	467 279,04	54 648,96	521 928,00	0,13
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					145 589,60	69 201,40	214 791,00	129,24
12	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	659,00	129,00	0,00	61 527,70	23 483,30	85 011,00	0,09
13	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly + dod.	kus	3,00	425,00	0,00	626,75	648,25	1 275,00	0,25
14	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5	m	659,00	195,00	0,00	83 435,15	45 069,85	128 505,00	0,10
M46		Zemní práce při montážích					2 655,44	51 257,17	53 912,61	0,02
15	460620006R11	Osetí povrchu travou	m2	1 218,00	14,00	0,00	2 655,44	14 396,56	17 052,00	0,00
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	695,48	53,00	0,00	0,00	36 860,61	36 860,61	0,00
		Ostatní materiál					88 965,00	0,00	88 965,00	78,36
17	58380120A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 tl = 5 m2	m2	65,90	600,00	0,00	39 540,00	0,00	39 540,00	0,20
18	592171500	Obrubník silniční CSB H 30 300/1000/150	kus	659,00	75,00	0,00	49 425,00	0,00	49 425,00	0,10
Celkem:									1 245 920,98	65,18

vypní
uchazeč

42

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Cyklostezka Židovice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Židovice - Hroboč	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 25018094/CZ25018094
Začátek výstavby:	1.9.2014	Konec výstavby:	5.10.2014
JKSO:		Zpracoval:	Adam Stibal
		Položek:	14
		Datum:	15.8.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	796 893,29	Práce přesčas	Zařízení staveniště	6 000,00
	Montáž	242 543,46	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Uzemní vlivy	
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	1 503,25		Ostatní	
	Montáž	8 149,89		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		36 420,00		Kompletační činnost	3 500,00
Přesun hmot a sutí		79 255,15			
ZRN celkem		1 164 765,04	DN celkem	0,00	NUS celkem
					9 500,00

vyplní uchazeč

Základ 0%	1 174 265,04
DPH 21%	246 595,66
Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel
	CELKEM 1 420 860,70

Stavební rozpočet

Název stavby:	Cyklostezka Židovice
Druh stavby:	
Lokalita:	Židovice - Hrobce
JKSO:	
Doba výstavby:	5 týdnů
Začátek výstavby:	1.9.2014
Konec výstavby:	5.10.2014
Zpracováno dne:	15.8.2014
Objednatel:	SaM Silnice a mosty, a.s.
Projektant:	
Zhotovitel:	Adam Stíbal
Zpracoval:	

Č.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot. Celkem
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	5 577,30	5 577,30	0,00
1	121101101R00	Sejmuti omace s přemístěním do 50 m	m3	68,95	26,00	0,00	1 792,70	1 792,70	0,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapážené v hor. 3 do 100 m3	m3	29,80	104,00	0,00	3 099,20	3 099,20	0,00
3	122201109R00	Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 3	m3	29,80	23,00	0,00	685,40	685,40	0,00
17		Konstrukce ze zemín				0,00	1 102,60	1 102,60	0,00
4	171101101R00	Uložení sypaniny do nasypů zhutněných na 95% PS	m3	29,80	37,00	0,00	1 102,60	1 102,60	0,00
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	24 132,85	24 132,85	0,00
5	181301101R00	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	689,51	24,00	0,00	16 548,24	16 548,24	0,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	689,51	11,00	0,00	7 584,61	7 584,61	0,00
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				311 593,90	98 106,10	407 700,00	238,97
7	565131111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 812,00	225,00	311 593,90	98 106,10	407 700,00	238,97
57		Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch				428 280,03	50 087,97	478 368,00	230,40
8	577142212R00	Beton asfalt ACO 8, ACO 11+ ACO 16+, nad 3 m, 5 cm	m2	1 812,00	264,00	428 280,03	50 087,97	478 368,00	230,40
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				57 019,96	22 171,64	79 191,60	57,63
9	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrku	m	604,00	129,00	56 392,61	21 523,39	77 916,00	0,09
10	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly + dod.	kus	3,00	425,00	626,75	648,25	1 275,00	0,25
M45		Zemní práce při montážích				1 503,25	8 149,89	9 653,14	0,01
11	460620006RT1	Oseči povrchu trávu	m2	689,51	14,00	1 503,25	8 149,89	9 653,14	0,01
		Ostatní materiál				36 420,00	0,00	36 420,00	12,14
12	58380120A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 tl = 5 m2	m2	60,70	600,00	36 420,00	0,00	36 420,00	12,14
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	122 620,15	122 620,15	0,00
13	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	2 065,00	21,00	0,00	43 365,00	43 365,00	0,00
14	998223011R00	Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	539,15	147,00	0,00	79 255,15	79 255,15	0,00
		Celkem:						1 164 766,04	

Výkaz výměr

Název stavby: Cyklostezka Židovice

Druh stavby:

Lokalita: Židovice - Hrobce

Zpracoval: Adam Stibál

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SaM Silnice a mosty, a.s.

Zpracováno dne: 15.8.2014

C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	689,5*0,1	68,95
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	212,86*0,7*0,2	29,80
3	122201109R00	Příplatek za lepiivost - odkopávky v hor. 3	m3	212,86*0,7*0,2	29,80
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	212,86*0,5*0,28	29,80
5	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	599,57*1,15	689,51
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	599,57*1,15	689,51
7	565131111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	604*3	1 812,00
8	577142212R00	Beeton asfalt. ACO 8, ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, 5 cm	m2	604*3	1 812,00
9	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly + dod.	kus	1+1+1	3,00
10	460620006RT1	Oseči povrchu travou	m2	599,57*1,15	689,51
11	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 tř = 5 m2	m2	607*0,1	60,70
12	111101111R00	Odstranění ruderalního porostu v rovině	m2	590*3,5	2 065,00

VÝKAZ VÝMĚR

46