
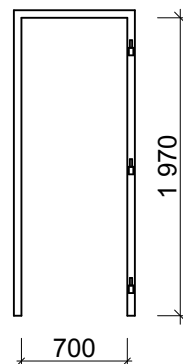


STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o.	
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž
		Telefon	573 340 315
		E-mail	info@bm-baumas.cz
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		IČO: 07657072	DIČ: CZ07657072
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov			

NÁZEV STAVBY:	FORMÁT	A4
PRODEJNA POTRAVIN GRYG OV	DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU:	Č. ZAKÁZKY	031-2021
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b-19



Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
Z1	STĚNOVÝ FASÁDNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM - POZINKOVANÝ LAKOVANÝ - VÝŠKA ŽEBŘÍKU CCA 1,9 m, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU 500 mm - VZDÁLENOST PŘÍČLÍ 250 mm - ŽEBŘÍK BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 400 mm NAD TERÉNEM, BUDE DOPLNĚN ODNÍMATELNÝM ŽEBŘÍKEM DÉLKY CCA 2 450 mm - OCHRANNÝ KOŠ ŽEBŘÍKU BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 500 mm NAD TERÉNEM A UKONČEN 1 100 mm NAD VÝSTUPNÍ ÚROVNÍ STŘECHY - SVĚTLÉ ROZMĚRY OCHRANNÉHO KOŠE JSOU 700/700 mm - ŽEBŘÍK BUDE DO FASÁDY KOTVEN PŘES TEPELNOU IZOLACI POMOCÍ KOTVY SLOŽENÉ Z HMOŽDINKY, KOMBIŠROUBU A SPECIÁLNÍHO PROTICHLADOVÉHO KUŽELE, KTERÝ PŮSOBÍ JAKO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ	1	1 ks	
		1.NP	Celkem	
Z2	Ocelová zárubeň - pravá 700x1 970: - 1x 100/700/1 970 - z ocelového plechu - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné	1	1 ks	
		1.NP	Celkem	

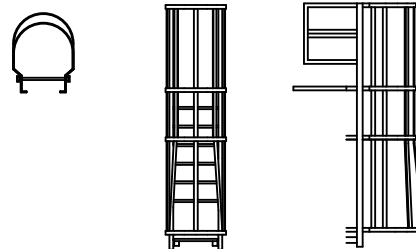







Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
Z3	Ocelová zárubeň - pravá 800x1 970: - 2x 100/800/1 970, 1x 150/800/1 970 - z ocelového plechu - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné	3	3 ks	
Z4	Ocelová zárubeň - levá 800x1 970: - 3x 100/800/1 970 - z ocelového plechu - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné	3	3 ks	

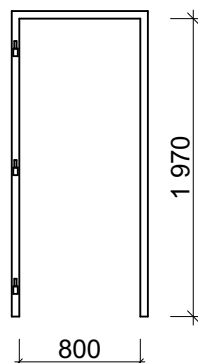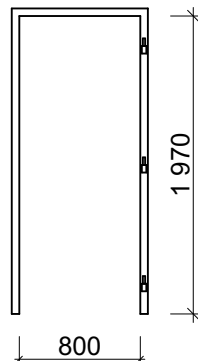



Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
Z5	Ocelová zárubeň - pravá 900x1 970: - 1x 100/900/1 970 - z ocelového plechu - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné	1	1 ks	
Z6	Ocelová zárubeň - levá 900x1 970: - 1x 150/900/1 970 - z ocelového plechu - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné	1	1 ks	

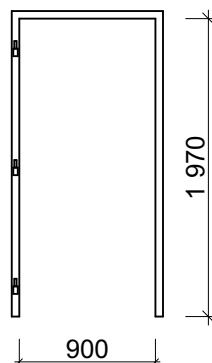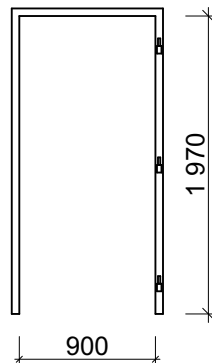

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
Z7	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S MADLEM - PRŮMĚR MADLA 42,4 mm - PRŮMĚR SLOUPKU 42,4 mm - MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL - DÉLKA: 7,70 m - MADLO VE VÝŠCE 750 A 900 mm NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU - KOTVENÍ POMOCÍ LEPENÝCH NEREZOVÝCH NEBO POZINKOVANÝCH KOTEV DO BETONU M10, ŠROUBY S KORUNKOVÝMI MATICEMI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ	1	1 ks	
Z8	OCELOVÉ MADLO - PRŮMĚR MADLA 42,4 mm - MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL - DÉLKA: 7,70 m - CELKEM 2 ks VE VÝŠCE 750 A 900 mm NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU - KOTVENÍ PŘES KOTEVNÍ DESKU ø 60 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ	1	1 ks	

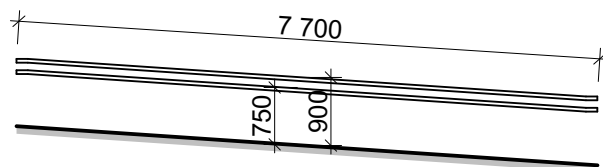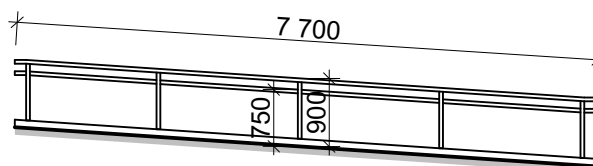

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
Z9	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - SLOUPEK: JEKL 40/40/3 mm - MADLO: D-PROFIL 40/40/3 mm - VODOROVNÁ VÝPLŇ: JEKL 40/40/3 mm - SVISLÁ VÝPLŇ: KRUHOVÁ TRUBKA $\varnothing$ 20 mm - KOTEVNÍ PATKA: P10-100x100 - VÝŠKA ZÁBRADLÍ: 1 000 mm - MEZERA MEZI SVISLOU VÝPLNÍ: 120 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERNĚ	1	1 ks	
Z10	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - SLOUPEK: JEKL 40/40/3 mm - MADLO: D-PROFIL 40/40/3 mm - VODOROVNÁ VÝPLŇ: JEKL 40/40/3 mm - SVISLÁ VÝPLŇ: KRUHOVÁ TRUBKA $\varnothing$ 20 mm - KOTEVNÍ PATKA: P10-100x100 - VÝŠKA ZÁBRADLÍ: 1 000 mm - MEZERA MEZI SVISLOU VÝPLNÍ: 120 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERNĚ	1	1 ks	

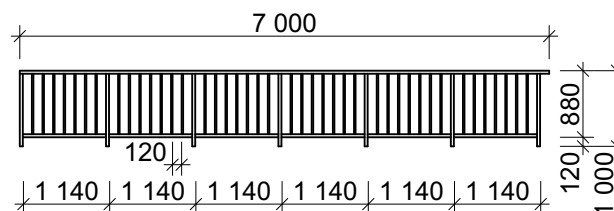

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
Z11	Nápis PRODEJNA POTRAVIN: - samostatné 3D písmena - čela z nerez plechu brus tl. 1,5 mm, bočnice z nerez plechu brus tl. 0,8, spoje zabroušeny - výška písmene 500 mm - hloubka písmene 40 mm	1	1 ks	