

VÝPIS DOPLŇUJÍCÍCH PRVKŮ

A-MOBILIÁŘ NAVÁZANÝ NA VSTUP-EXTERIER

A-1 VÝVĚSNÍ ŠTÍT-NÁZEV 1 KS

A-2 LAVIČKA 8 KS

A-3 STŮL 4 KS

A-4 INFORMAČNĚ INTERAKTIVNÍ OBJEKT 1 KS

A-5 MOBILNÍ BAR 1 KS

A-6 SKLÁDACÍ STŮL 4 KS

A-7 SLUNEČNÍK 4 KS

B-TECHNICKÉ VYBAVENÍ NAVÁZANÉ NA MOBILIÁŘ, EXPOZIČNÍ ÚPRAVY, EXPONÁTY, EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ

B-1 BODOVÁ SVÍTIDLA NA LIŠTĚ OSVĚTLUJÍCÍ EXPOZICI-EXPONÁTY-SOUČÁST BUDOVY

B-2 SVÍTIDLO STROPNÍ TECHNICKÉ-SOUČÁST BUDOVY

B-3 VITRINA SAMOSTOJNÁ PROSVÍCENÍ ZE STRŮPKU-SOUČÁST VITRINY

B-4 SVÍTIDLO NAD STŮL 1 KS

B-5 SVÍTIDLO PRO PRACOVNÍ STŮL 5 KS

B-6 STOJANOVÉ SVÍTIDLO TECHNICKÉ NASVĚTLUJÍCÍ CELOU MÍSTNOST 23 KS

C-AUDIO-VIDEO TECHNIKA

C –D 2 KINO, DISPLAY S DRŽÁKEM, REPRO, PŘEHRAVAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM 1 KS

C -E 2TVORBA A IMPLEMENTACE FILMŮ, SLIDESHOW, VIDEOPREZENTACÍ DO AV VYBAVENÍ 10 KS

D- SOUVISEJÍCÍ TECHNOLOGIE

Technologie pro znevýhodněné skupiny

D - 1 implementace programů do smartphonů/tabletů

D – 2 smartphony/tablety

A-MOBILIÁŘ NAVÁZANÝ NA VSTUP-EXTERIER

A-1 VÝVĚSNÍ ŠTÍT-NÁZEV 1 KS

Nápis-název muzea-velikost asi 2x 3000/600 mm, kreslené na podkladní plochu na fasádě, Matná akryl. Barva. Základní textové informace na folii, tisk, na skle, asi 600/600mm

A-2 LAVIČKA 8 KS

Zahradní lavice lavice z masivního dřeva smrk, p.ú. olej.

- délka: cca 150 cm
- šířka: cca 60 cm
- hloubka sedu: cca 50 cm
- výška sedu: cca 45 cm
- výška opěrky: cca 43
- celková výška: cca 90 cm cm



A-3 STŮL 4 KS

Zahradní stůl z masivního dřeva, p.ú. olej.



- délka: cca 80 cm
- šířka: cca 80 cm
- výška cca 75 cm

A-4 INFORMAČNĚ INTERAKTIVNÍ OBJEKT 1 KS

Prostorová kompozice asi 800/800/1700mm, s 8 x nosnými ocelovými tyčemi, úchytkami, komaxit černá, 18 x dřevěnými deskami, smrk mořený, olej, v nich zasazené plastové destičky s gravírovanými emblémy a textem 33 x asi 100/200 mm, kotveno do země bodci, event betonem.

A-5 MOBILNÍ BAR 1 KS

Základní kostra z ocelových profilů, tvaru hranolu, s úchytkami, komaxit černá, opláštěna dřevěnými deskami, smrk mořený, olej, ze 3 stran, ze 4. Strany dvířka a uvnitř police, v nich zasazené plastové destičky s gravírovanými emblémy a textem 5 x asi 100/200 mm, horní deska z plechu nerez oceli. Opatřeno většími koly, madlem, brzdami. Včetně kávovaru na desce, barelu s vodou uvnitř, skratým vedením hadic, kabely a zásuvkami elektro na připojení k síti a do přístroje.

- Rozměry cca 160cm /113cm/ 70cm

A-6 SKLÁDACÍ STŮL 4 KS

- Třídílná sestava stolu a lavic
- Stabilní nohy
- Povrch lavic a stolu smrk.dřevo, mořeno, olej
- Snadné a rychlé složení a rozložení, bezproblémová doprava a uskladnění
- Konstrukce z lakované/komaxitované oceli



A-7 SLUNEČNÍK 4 KS

Specifikace



- Barva: Zelená
- Materiál rámu: Ocel nástřík černý
- Průměr tyče: 38 mm
- Průměr střechy slunečníku: 3 m
- Výška: cca 2,38 m
- 6 ks ocelových špic
- Materiál: Polyester: 100%

Popis -vyrobený z polyesteru, chrání před UV zářením a nebledne,.

konstrukce tohoto slunečníku umožňuje naklápět ho tak, aby chránil i před sluncem sklánějícím se k obzoru. Slunečník se dá snadno otevřít i zavřít pouhým otočením knoflíku na tyči. Ocelová tyč a 6 ocelových špic dodávají slunečníku stabilitu.

Betonový stojan na slunečníky – Příslušenství 11 kg - černý







B-TECHNICKÉ VYBAVENÍ NAVÁZANÉ NA MOBILIÁŘ, EXPOZIČNÍ ÚPRAVY, EXPONÁTY, EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ

B-1 BODOVÁ SVÍTIDLA NA LIŠTĚ OSVĚTLUJÍCÍ EXPOZICI-EXPONÁTY-SOUČÁST BUDOVY

Již jsou v budově instalované, nejsou součástí této dodávky

B-2 SVÍTIDLO STROPNÍ TECHNICKÉ-SOUČÁST BUDOVY

Již jsou v budově instalované, nejsou součástí této dodávky

B-3 VITRINA SAMOSTOJNÁ PROSVÍCENÍ ZE STRŮPKU-SOUČÁST VITRINY

Výstavní vitrína 1 x dveřní křídlo opatřené skrytým bezpečnostním pantem, který umožňuje snadný přístup do vnitřního prostoru vitríny. Dveřní křídlo je uzamykatelné pomocí dvou zámků umístěných v spodním a horním rámu vitríny. Rozměry na schématu níže jsou orientační, skutečné rozměry v dodávce a počet kusů je v přehledu prvků v dokumentaci

Horní a spodní rámy vitrín jsou složeny z přesných duralových profilů o rozměru 32 x 32 mm, povrchová úprava přírodní elox . Horní a spodní hrany tabulí skla jsou slepeny s duralovým rámem silikonovým lepidlem a jednotlivé skleněné stěny jsou spojeny a vzájemně těsněny speciálním silikonovým těsněním.

Policový systém.

Skleněné police počtu 3 ks, čiré sklo float 8 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému s možností nastavit výšku jednotlivých polic.

Zasklení vitrín.

Stěny vitríny: bezpečnostní sklo connex 55.1.

Dno vitríny: sklo satináto, tl. 8 mm.


Osvětlení vitrín.

Stropní osvětlení 6 x LED diody 2,5W/12V/220V zapuštěné v stropním panelu s naklápěcí polohou.

Rektifikace.

V základním rámu vitríny jsou čtyři stavitelné rektifikační nožičky pro dokonalé vyrovnaní vitríny.

Provedení - prachotěsné.

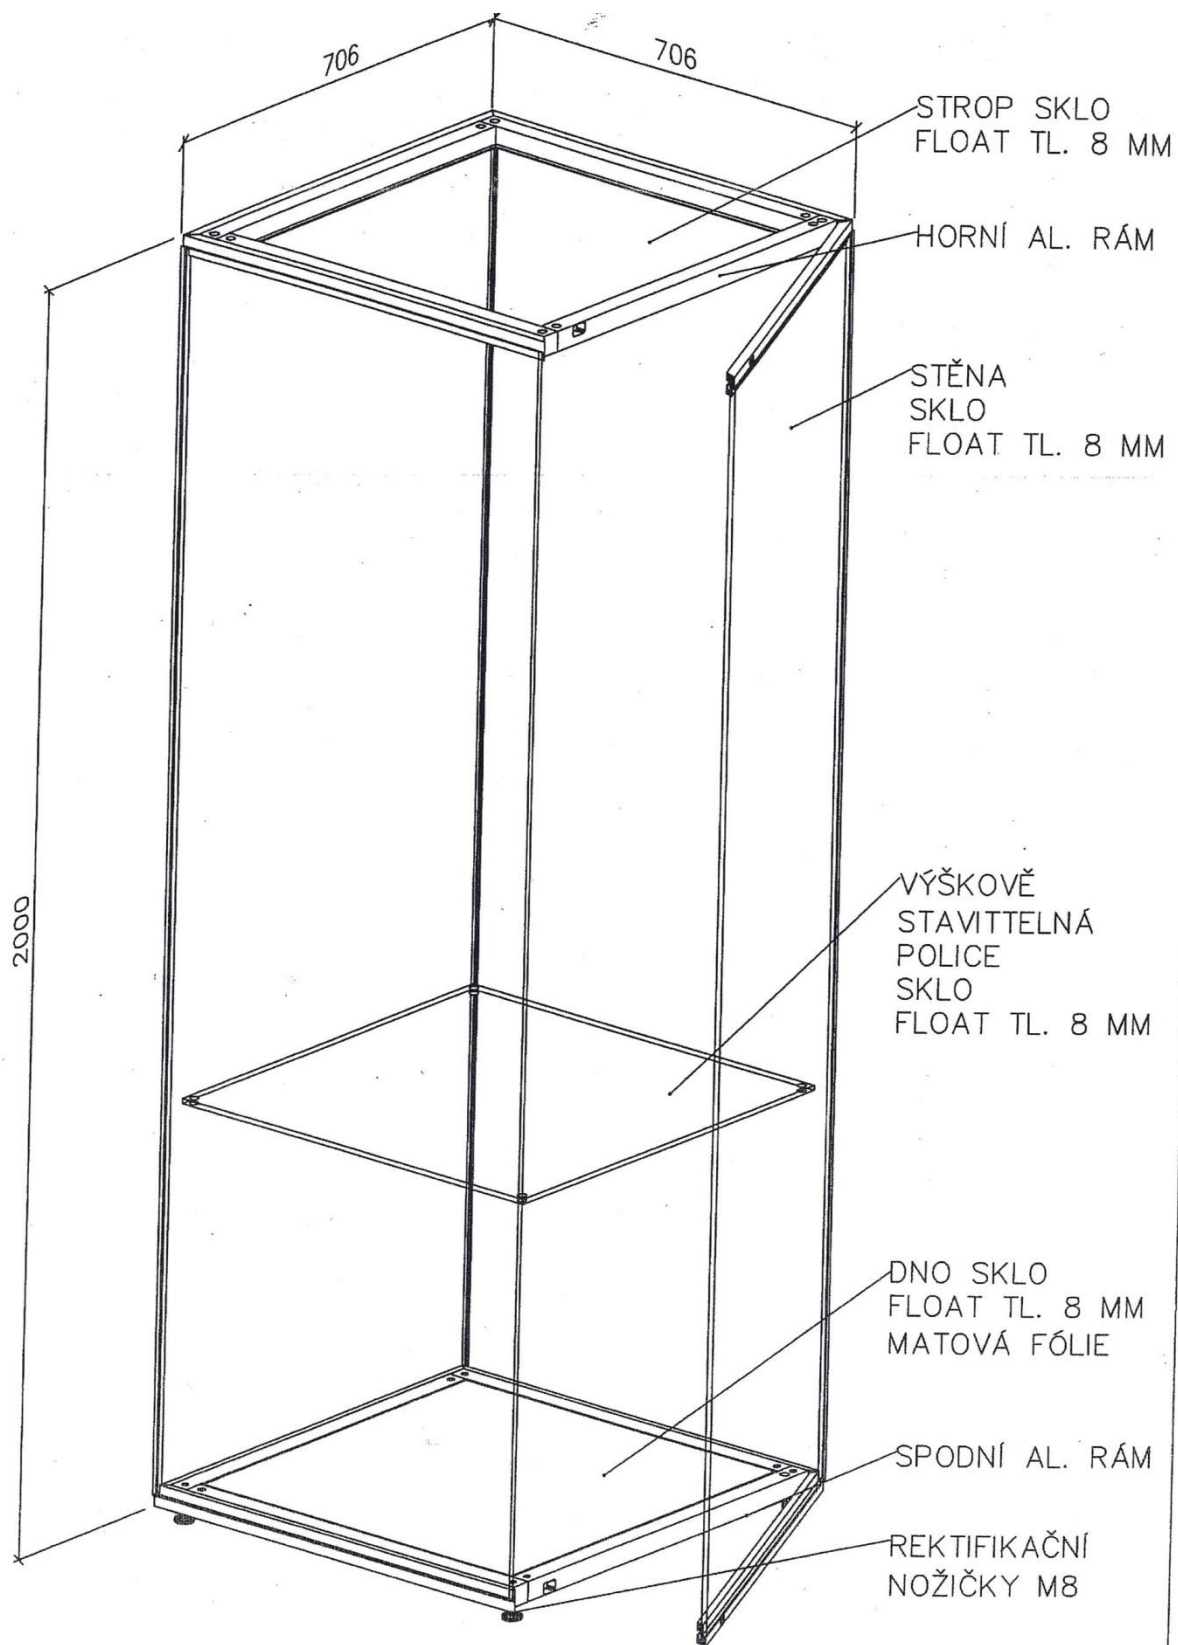

Einbaustrahler

700mA - 2,3W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Deckeneinbaustrahler
- 3 Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar
- mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
- inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker



LICHTDATEN

	62514015	62514026	62514027	62514033	62514215	62514226	62514227	62514233	62514415	62514426	62514427	62514433
Gehäusefarbe	aluminium				schwarz				weiß			
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	weiß	warmweiß	weiß	tageslicht	weiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
Effizienz	122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W		122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W		122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W	
EEK	A++											
Typ. Farbwiedergabeindex	82											
Abstrahlwinkel	35 °											
Bemerkungen	Die oben genannten Lumenwerte gelten für den Betrieb mit 700 mA.											


LEISTUNGSDATEN

	62514015	62514026	62514027	62514033	62514215	62514226	62514227	62514233	62514415	62514426	62514427	62514433
Typ. Leistungsaufnahme	2,3 W											

SONSTIGE DATEN

	62514015	62514026	62514027	62514033	62514215	62514226	62514227	62514233	62514415	62514426	62514427	62514433
Höhe	21 mm											
Einbaudurchmesser	40 mm											
Durchmesser	43,5 mm											
IP Schutzklasse	IP 20											
Material	Aluminium											
Oberflächenbehandlung	eloxiert								lackiert			
Kabellänge	1000 mm											

Maßzeichnung





B-4 SVÍTIDLO NAD STŮL 1 KS

Svítidlo-funkční exponát, jedná se o nákup starého originálního svítidla-jeden z typů tzv.stahovačky, repasi, zprovoznění, nové textilní šňůry, zdroj atd



B-5 SVÍTIDLO PRO PRACOVNÍ STŮL 5 KS

S7
svítidlo pro pracovní stůl

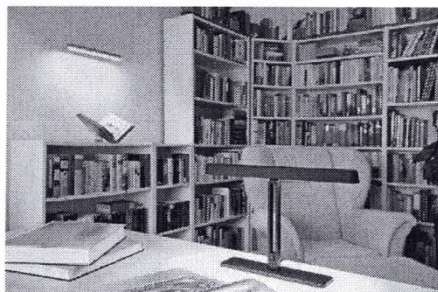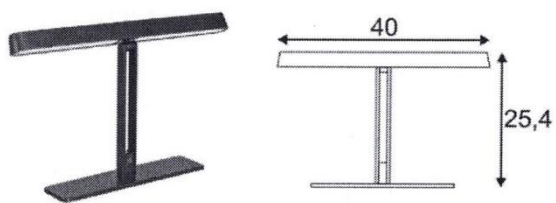


Světelný zdroj: LED 2700 K Ra>80 600 lm
Příkon svítidla: 11 W

B-6 STOJANOVÉ SVÍTIDLO TECHNICKÉ NASVĚTLUJÍCÍ CELOU MÍSTNOST 23 KS

Svítidlo 23 ks, instalovány na stojany 11 ks/po dvou, třech kusech/

Stojan ze stojky z ocel profilu+ podnože z ocel.plechu, komaxit černý, dle svítidla příp.bílý,šedý,

Asi 500/500/2000mm

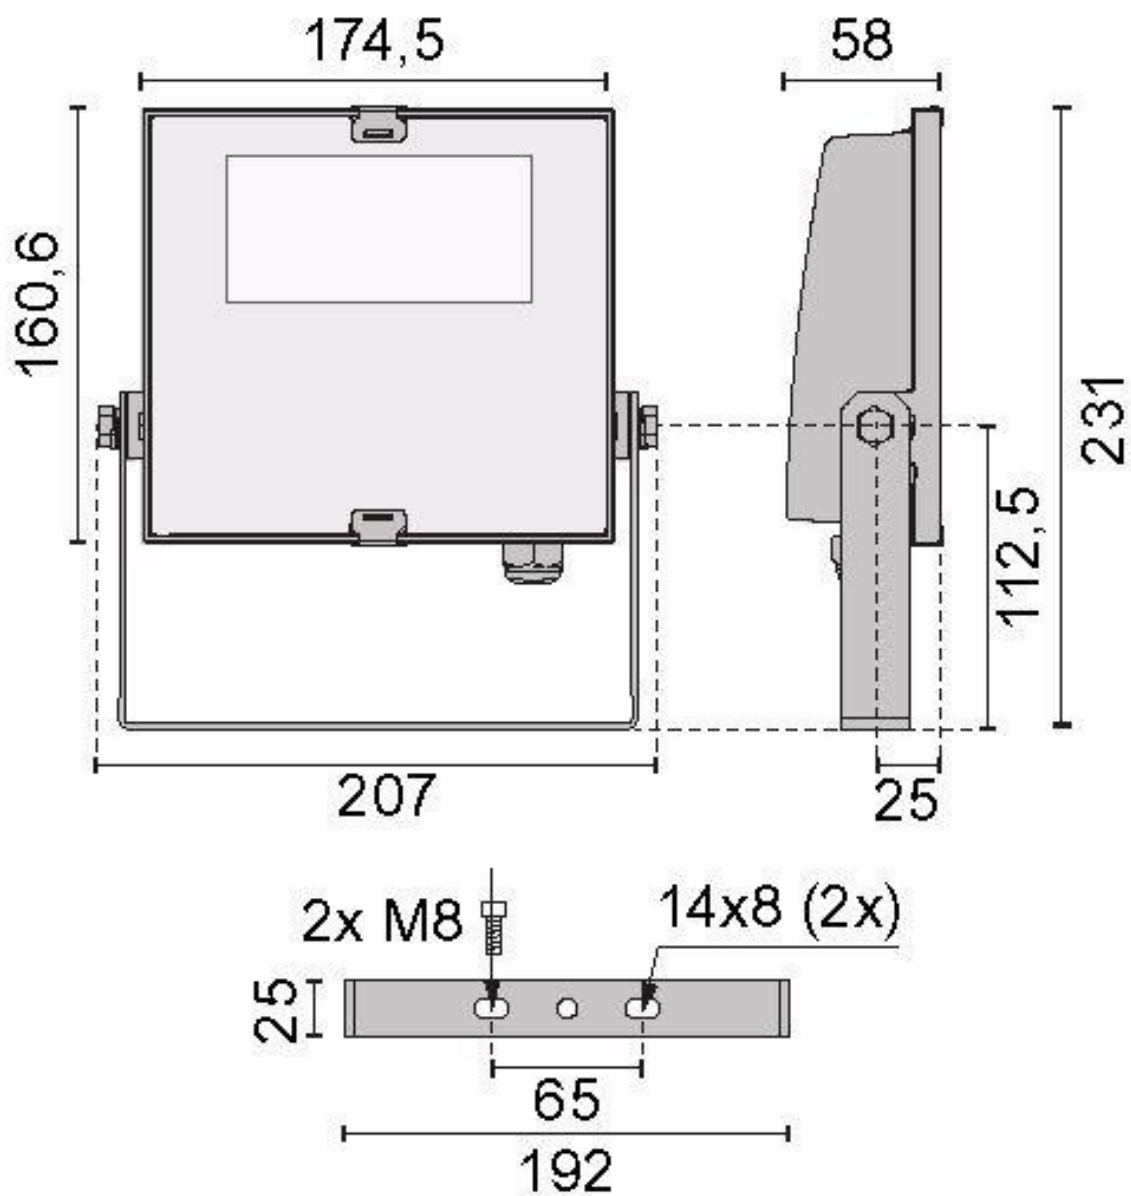



Svítidlo na osvětlení reklamy, reklamní nápisy nebo bannery o výšce cca 150cm, tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku, 5 mm tvrzené bezpečnostní sklo se silikonovým těsněním a hliníkovými klipsy pro snadné otevření svítidla. Vyzařovací charakteristika symetrická široká.

Specifikace Obecné parametry

Příkon 9W W

Životnost 150000 hod.

Barva světla studená bílá

Světelný tok 898 Lm

Materiál hliník / sklo

Barva Šedá

Krytí IP 66

4000°K

teplota chromatičnosti

C-AUDIO-VIDEO TECHNIKA

C –D 2 KINO, DISPLAY S DRŽÁKEM, REPRO, PŘEHRÁVAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM 1 KS

C -E 2TVORBA A IMPLEMENTACE FILMŮ, SLIDESHOW, VIDEOPREZENTACÍ DO AV VYBAVENÍ 10 KS

C - AUDIO-VIDEO TECHNIKA

C - D 2

LCD full HD panel velikosti 65 palců se svítivostí 350 cd/m2. Panel je v provedení pro provoz 24/7	1
Nástěnný fixní držák pro display úhlopříčky 65 palců	1
Síťový full HD player pro přehrávání médií s řízením pomocí RS232 nebo TCP/IP. Player určený jako zdroj videosignálu pro projekce včetně software pro správu médií a synchronizací playerů. Pro uložení AV je využito SD karty. Výstup HDMI + analog audio.	1
Dvoupásmové instalační reprosoustavy v bílém provedení s integrovaným držákem pro zavěšení. Výkon reprosoustavy 60 W při citlivosti 86 dB. Kmitočtový rozsah 100Hz až 20 kHz. Velikost reprosoustav 186 x 115 x 112 mm.	2
Integrovaný instalační výkonový zesilovač 5 x 50 W	1
Instalační nástěnný rack šířky 19 inch, velikost 6U a hloubka 450 mm. Rack je vybaven polici a napájecí lištou	1
Přípojně místo na stěnu v provedení 1x VGA + 1x HDMI + 1 x Audio včetně rámečků	1
Propojovací kabel HDMI – HDMI délky 7,5 m	1
Propojovací kabel VGA délky 7 m	1
Ostatní propojovací kabeláž	1
Indukční snímače	8
Jednotka pro úpravu impulsů indukčních snímačů	1
Drobný instalační materiál	1

navržená AV technika je optimalizována pro použití v muzejních expozicích a veřejně přístupných prostorách

C - E 2

C - E 2 - kiosky – všechny kiosky (10 ks)		kusů	celkem	poznámka
typ	popis			
AQ soft .kiosky	Software kiosku s administrací. (1 jazyčná verze) + úprava na požadovaný počet úrovní a kvízů		2	předpokladem je, že se tento software použije na všechny kiosky beze změny
Zasazení grafiky do uživatelské části software	Zasazení grafiky a kvízů do uživatelské části software		2	předpokladem je, že se rozložení grafiky (jiné jen barvy, obrázky pozadí) použije na všechny kiosky beze změny. Grafika bude dodána zadavatelem !
softwarová příprava kiosku	instalace potřebného software do každého kiosku, server, atd ... na místě		10	předpokladem je, že se kiosky výrazně nebudou lišit.
Cestovné	cestovné			
Vkládání obsahu	Vkládání obsahu z elektronicky dodaného podkladu: 1 článek (1 jazykové mutace), každý článek cca 3500 znaků + 50 obrázků (úprava velikosti, atd ...).		400	
Obsah články				

Kiosky bude umět zobrazit: fotky a text.

D- SOUVISEJÍCÍ TECHNOLOGIE

Technologie pro znevýhodněné skupiny

D - 1 implementace programů do smartphonů/tabletů

D – 2 smartphony/tablety

Tablety jsou zvoleny dostatečně velké, aby byly lehce ovladatelné a dobře čitelné. Přitom ne moc velké a těžké.

Na obrazovce tabletu by byl software, který zobrazuje čísla s jednotlivými zastaveními. Po kliknutí na číslo se zobrazí detailní informace daného zastavení (text, fotky). Pokud by se nenarušila přehlednost, funkčnost a snadné ovládání, mohla by být jako podklad na hlavní obrazovce software např. mapa muzea, fotka místnosti, atd. kde by byly rozmístěné jednotlivé zastavení, tak jak v reálu opravdu jsou.

Software bude editovatelný, tedy je možné v budoucnu přidávat, měnit jednotlivé fotky, texty, počet zastavení atd. dle potřeb expozice.

Tablety			
typ	popis	kusů	poznámka
Tablet 10.1" 64GB vnitřní paměť	Tablet PC - Intel Atom Quad Core x5 Z8350 Cherry Trail, multidotkový IPS LED 10.1" 1280x800, RAM 2GB DDR3, eMMC 64GB, WiFi 802.11 bgn, Bluetooth, 2x webkamera 2Mpx, micro USB, micro HDMI, micro SD, dokovací stanice s klávesnicí, dvoučlánková baterie, Windows 10 Tablet PC - Intel Atom Quad Core x5 Z8350 Cherry Trail, multidotkový IPS LED 10.1" 1280x800, RAM 2GB DDR3, eMMC 64GB, WiFi 802.11 bgn, Bluetooth, 2x webkamera 2Mpx, micro USB, micro HDMI, micro SD, dokovací stanice s klávesnicí, dvoučlánková baterie, Windows 10	5	
Software			
typ	popis	kusů	poznámka
soft . Tablet	Software s administrací. (1 jazyčná verze)	1	předpokladem je, že se tento software použije na všechny tablety beze změny
Zasazení grafiky do uživatelské části software	Zasazení grafiky do uživatelské části software	1	předpokladem je, že se rozložení grafiky použije na všechny tablety beze změny. Grafika bude dodána zadavatelem !
Vložení náplně	Vkládání obsahu z elektronicky dodaného podkladu: 1 článek (1 jazykové mutace), každý článek cca 3500 znaků + 50 obrázků (úprava velikosti, atd ...).	80	
softwarová příprava kiosku	instalace potřebného software do každého kiosku, server, atd ... na místě	5	předpokladem je, že se kiosky výrazně nebudou lišit.
Zaškolení obsluhy	cestovné + zaškolení obsluhy	440	