

Kniha typových prvků vybavení víceúčelového hřiště



Ilustrační foto

Koš otočný s odrazovou plochou

Počet kusů = 2 ks


Koš otočný s odrazovou plochou

Provedení konstrukce: příhradová kovová konstrukce otočná s vyložení 4 m, včetně táhel.
Provedení pro exteriér.


Povrchová úprava konstrukce: žárové zinkování, prášková barva (výběr odstínu dle investora)

Odrazová plocha s košem: odrazová deska z vodovzdorné překližky, rozměr 180×105 cm, tloušťka překližky min. 22 mm, basketbalový koš kovový s přivařenou kovovou sítí, povrchově ošetřený zinkem.

Poznámka: konstrukce kotvena na pomocnou příhradovou konstrukci na oplocení nad fotbalovou brankou (viz detail provedení)

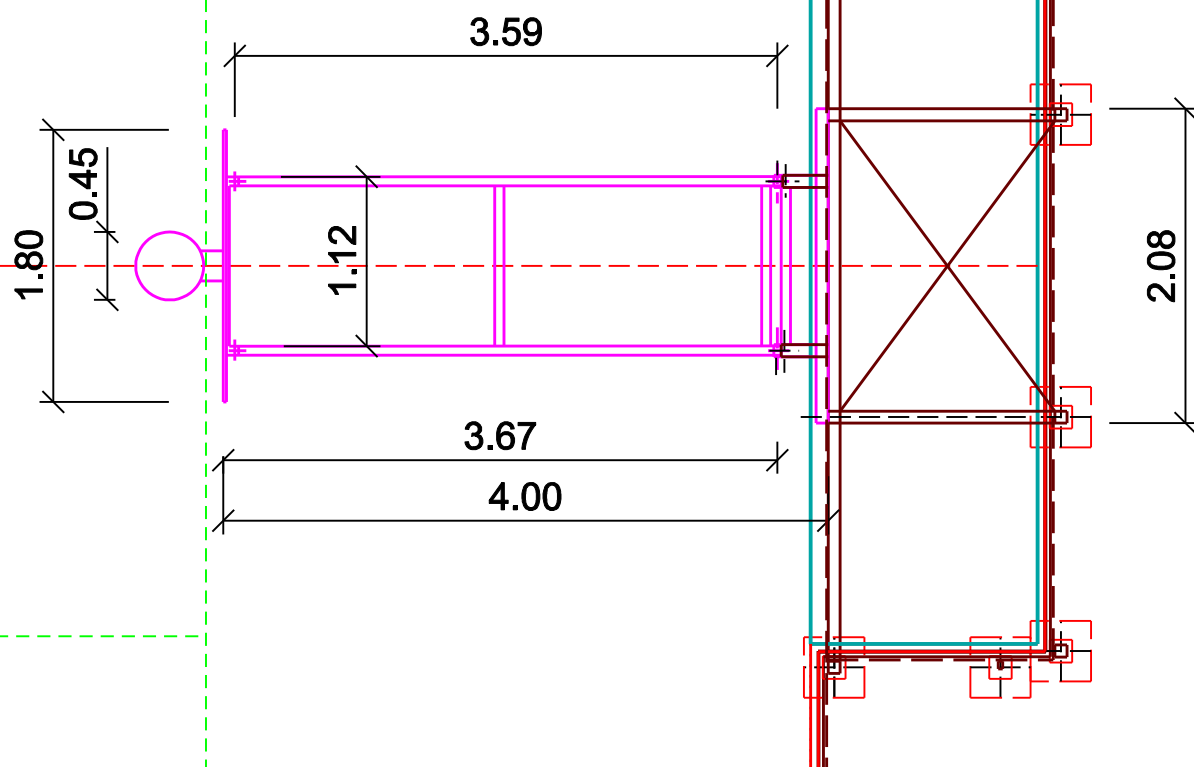

DETAIL KONSTRUKCE OTOČNÉHO KOŠE

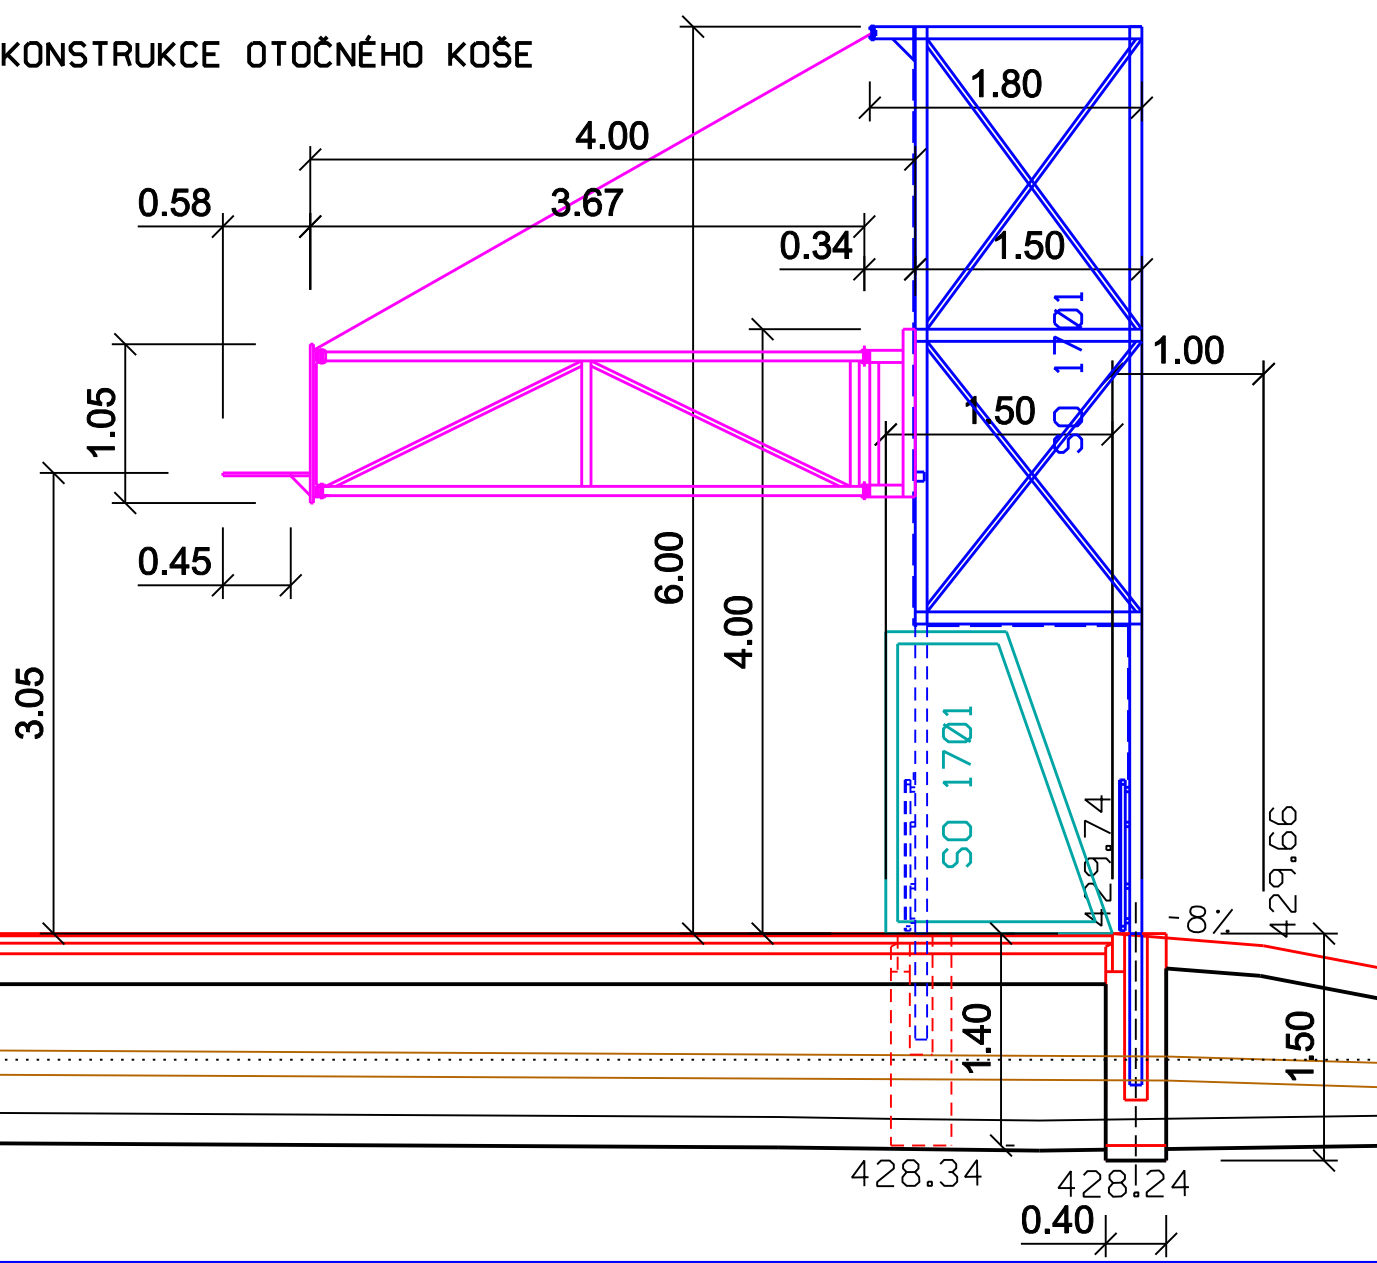



Ilustrační foto

Koš tréninkový s odrazovou plochou

Počet kusů = 4 ks

Koš tréninkový s odrazovou plochou

Odrazová plocha s košem: odrazová deska z vodovzdorné překližky, rozměr 180×105 cm, tloušťka překližky min. 22 mm, basketbalový koš kovový s přivařenou kovovou sítinou povrchově ošetřený zinkem.

Poznámka: osazení na ochranných sloupcích oplocení, včetně konstrukce a prvků pro upevnění



Ilustrační foto

Fotbalová brána

Počet kusů = 1 pár

Fotbalová brána

Konstrukce: hliníkové profily průměru 80 mm, síla 3 mm, svařeno do 1 kusu, zadní vzpěry pro pevnost a stabilitu

Rozměry: 5 x 2 m, hloubka dolní 1,5 m, horní 0,8 m

Sít': bezháčkové uchycení sítě, vysokopevnostní propylenová síť průměr 4 mm, oko 120 mm (barevné provedení dle výběru investora)

Poznámka: provedení bez koleček



Ilustrační foto

Tenisový sloupek

Počet kusů = 1 pár

Tenisový sloupek

Konstrukce: hliník, profil kulatý průměr min. 83 mm

Popis: integrované skryté napínací zařízení a snímatelná klika, hliníkové tyčky včetně háčků pro vypnutí sítě

Poznámka: zemní pouzdra s krytkami, hloubka zasunutí min. 300 mm



Ilustrační foto

Volejbalový sloupek

Počet kusů = 1 pár sloupek, 1 ks sedačka

Volejbalový sloupek

Konstrukce sloupku: hliník, profil kulatý průměr min. 83 mm

Popis sloupku: integrované skryté napínací zařízení

Konstrukce sedačky: hliník, žebřík

Poznámka: zemní pouzdra s krytkami, hloubka zasunutí min. 300 mm