

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Maxa	
Vypracoval	Ing. Petr Maxa	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	Obec Běloutín
Objednatel	Obec Běloutín

Formát	A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	----	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE					
3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU					
3.D.1.3 - SO 03 ČOV					
3.D.1.3.6 - DSO 03.6 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ					
			Souprava		
Příloha	VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET	Číslo přílohy	3.D.1.3.6.9	Revize	0

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Ks		Ks		Ks			Ks
1	NŠ1	289.90	terén h = 0.1 m	290.00	285.73	285.73	4.27	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 100/100	2		těsnění pro DN 1000	5
2	NŠ2	287.59	vozovka h = 0.0 m	287.58	285.65	285.65	1.93	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/814 KOM tl.15cm	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
3	NŠ3	287.66	vozovka h = 0.0 m	287.66	285.75	285.75	1.91	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/584 KOM tl.15cm	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	3	TBS-Q.1 100/25	2		TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm	1
								TBW-Q.1 63/10	1			TBS-Q.1 100/50	2		TBZ-Q.1 100/814 KOM tl.15cm	1
								TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/100	2		TBZ-Q.1 100/584 KOM tl.15cm	1
															těsnění pro DN 1000	9

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA

Projektant

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	NŠ1		TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/1 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	318/250 Tř.240 S kamenina Keramo C 0 12.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/250 SN 8 221 50 12.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
2	NŠ2		TBZ-Q.1 100/814 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/1 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	200/200 SN 4 PVC hladké KG 0 6.7	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/200 SN 4 180 20 9.5	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	90/79 PN 10 270 250 PE tl, podtl. 19.8	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
3	NŠ3		TBZ-Q.1 100/584 KOM tl.15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s nát. kyneta: 1/1 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	200/200 SN 4 PVC hladké KG 0 9.5	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	200/200 SN 4 270 20 11.5	DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]		DN (mm) Úhel β dh[mm] sklon [‰]	

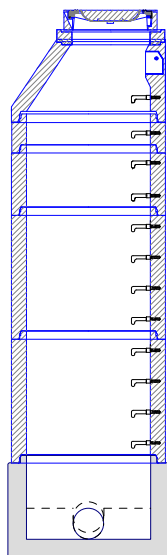


Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Sachta č.1 NŠ1	Šachta č.2 NŠ2	Šachta č.3 NŠ3																																																																												
 <table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15c</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/100</td><td>2</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/50</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/25</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/10</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-B-K D400</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>5</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>285.73 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>289.90 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>4.17 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.10 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>4.27 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>4.42 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15c	1	skruž TBS-Q.1 100/100	2	skruž TBS-Q.1 100/50	1	skruž TBS-Q.1 100/25	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1	poklop D 400 Begu-B-K D400	1	těsnění pro DN 1000	5	kóta dna	285.73 m	kóta terénu	289.90 m	rozdíl kót	4.17 m	převýšení nad terénem	0.10 m	výška šachty	4.27 m	stavební výška	4.42 m	 <table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/814 KOM tl.15c</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/25</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/12</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-B-K D400</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>285.65 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>287.59 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.94 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.93 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.08 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/814 KOM tl.15c	1	skruž TBS-Q.1 100/25	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1	poklop D 400 Begu-B-K D400	1	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	285.65 m	kóta terénu	287.59 m	rozdíl kót	1.94 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.93 m	stavební výška	2.08 m	 <table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/584 KOM tl.15c</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/50</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/8</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Begu-B-K D400</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>285.75 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>287.66 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.91 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.91 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.06 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/584 KOM tl.15c	1	skruž TBS-Q.1 100/50	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1	poklop D 400 Begu-B-K D400	1	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	285.75 m	kóta terénu	287.66 m	rozdíl kót	1.91 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.91 m	stavební výška	2.06 m
dno TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15c	1																																																																													
skruž TBS-Q.1 100/100	2																																																																													
skruž TBS-Q.1 100/50	1																																																																													
skruž TBS-Q.1 100/25	1																																																																													
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																													
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1																																																																													
poklop D 400 Begu-B-K D400	1																																																																													
těsnění pro DN 1000	5																																																																													
kóta dna	285.73 m																																																																													
kóta terénu	289.90 m																																																																													
rozdíl kót	4.17 m																																																																													
převýšení nad terénem	0.10 m																																																																													
výška šachty	4.27 m																																																																													
stavební výška	4.42 m																																																																													
dno TBZ-Q.1 100/814 KOM tl.15c	1																																																																													
skruž TBS-Q.1 100/25	1																																																																													
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																													
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1																																																																													
poklop D 400 Begu-B-K D400	1																																																																													
těsnění pro DN 1000	2																																																																													
kóta dna	285.65 m																																																																													
kóta terénu	287.59 m																																																																													
rozdíl kót	1.94 m																																																																													
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																													
výška šachty	1.93 m																																																																													
stavební výška	2.08 m																																																																													
dno TBZ-Q.1 100/584 KOM tl.15c	1																																																																													
skruž TBS-Q.1 100/50	1																																																																													
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																													
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1																																																																													
poklop D 400 Begu-B-K D400	1																																																																													
těsnění pro DN 1000	2																																																																													
kóta dna	285.75 m																																																																													
kóta terénu	287.66 m																																																																													
rozdíl kót	1.91 m																																																																													
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																													
výška šachty	1.91 m																																																																													
stavební výška	2.06 m																																																																													

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	NŠ1	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	ohumusování a osetí	160	1
2	NŠ2	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
3	NŠ3	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-K D400				3

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA