



ŘEZ A-A' TYP 1
PREFABRIKOVANÉ DNO - KOMPAKTNÍ

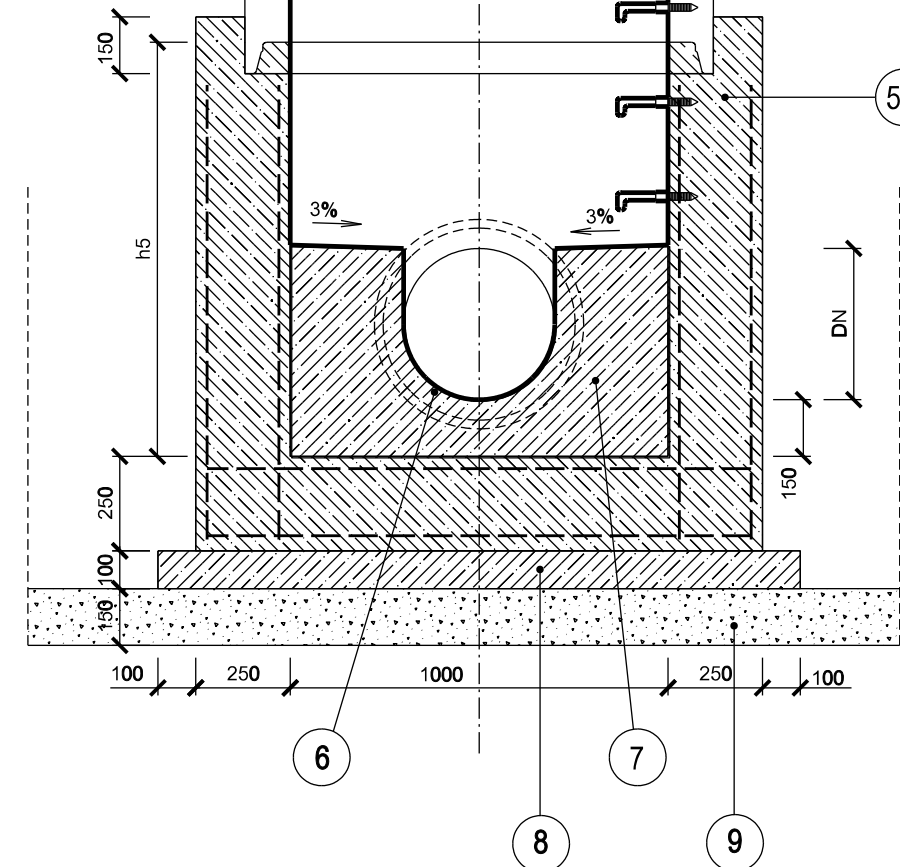

1. Šachtový poklop
stavební výška h1 = 160mm (pro tř. D400)
2. Vyrovnávací prstence DN 625 dle ČSN EN 1917 stavební výšky h2 = 40, 60, 80, 100 a 120 mm
3. Přechodová skruž DN 1000/625 dle ČSN EN 1917 stavební výšky 580 mm
4. Skruže světlého průměru DN 1000 dle ČSN EN 1917 stavební výšky h3 = 250, 500 a 1000 mm.
- 5.1 Šachtové dno prefabrikované kompaktní jednolitě světlého průměru DN 1000 dle ČSN EN 1917, beton C40/50
- 5.2 Šachtové dno monolitické světlého průměru DN 1000 z vodostavebného železobetonu C30/37 XA1,
dno i stěny budou vyztuženy při obou površích sítí $\varnothing 6/15$
6. Kyneta výšky 1/1 DN
7. Výplňový beton C30/37 XA1
8. Podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm
9. Hutněný šterkopískový podsyp tloušťky 150 mm
10. Kapsové stupadlo
11. Kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem

- V přechodové skruži bude jedno stupadlo kapsové a kramlové stupadlo se zkrácenou délkou
- Položka č. 3 může být v závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 dle ČSN EN 1917 stavební výšky 165 mm.
- Všechny revizní šachty a spadiště budou mít nad přechodovodu skruží min. jeden vyrovnávací prstenec

<i>Formát</i>	4A4	<i>Měřítka</i>	1:20	<i>Stupeň</i>	DPS	<i>Datum</i>	01/2017	<i>Zakázkové číslo</i>	1445016-21
---------------	------------	----------------	------	---------------	------------	--------------	---------	------------------------	-------------------

<i>Projekt</i>	BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
<i>Příloha</i>	TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 1000 NA POTRUBÍ DO DN 600	<i>Číslo přílohy</i> 3.D.VZ.3	<i>Revize</i> 0