

DODATEK č. 2

mlouvy o dílo ze dne 02.09.2024 na zhotovení díla

„Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice“

Obec Malšovice

se sídlem: Malšovice 6, 40502, okr. Děčín

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

ID datové schránky: scya9wq

zastoupená ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Statutární zástupce: Petr Podrazil, výkonný ředitel (pověřený na základě generální plné moci)

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

I.

Dne 08.10.2024 byla po skrytce ornice a hutnění provedena statická zatěžovací zkouška v místě stavby (příloha dodatku - protokol č. 7914/KZ/2/2024 akreditované laboratoře L 1737), jejímž výsledkem je závěr, že naměřené hodnoty nevyhovují pro aktivní zónu komunikace dle ČSN 73 6133 a požadavku projektu, který byl předložen v rámci výběrové řízení objednatelem.

1) Smluvní strany se na základě doporučení autorizovaného geotechnika Ing. Tomáše Floriána (příloha dodatku) dohodly na změně rozsahu prací, kdy aktivní zóna bude nahrazena vrstvou drceného kameniva (stěrkodrtě) frakce 0/63 o tloušťce 0,5 m. Následně bude na prvních cca 20 m úseku upravené aktivní zóny provedena další zatěžovací zkouška pro ověření účinnosti navržené sanace.

Nad rámec zadání dle výběrového řízení byl dále objednatelem doplněn požadavek na umístění silničních obrub podél obou stran komunikace včetně jejich snížení v místech tří sjezdů na přilehlé pozemky a jedné dešťové uliční vpusti.

S ohledem na výše uvedené v tomto odstavci se smluvní strany dále dohodly na změně v článku IV odst. 1 smlouvy o dílo, kdy se celková cena za provedení díla (včetně částky 82162,34 Kč bez DPH uvedenou v dodatku č. 1) nově upravuje dle předložené cenové nabídky (příloha) na částku 2034785,02 Kč bez DPH.

2) S ohledem navýšení rozsahu prací a přerušení realizace stavby ze strany zhotovitele z důvodu nemožnosti pokračovat ve výstavbě dle smlouvy o dílo do doby vydání pravomocného rozhodnutí č. 2343/2024 č.j. MDC/104507/2024 a projednání změn řešení konstrukčních vrstev v orgánech objednatele se smluvní strany dohodly na změně v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo a to: termín dokončení díla do 09.12.2024.

II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání dne 22.10.2024 usnesením č. 24/80/1220.

V Malšovicích, dne 23.10.2024


.....
Obec Malšovice
Jiří Krpálek



V Děčíně, dne 24.10.2024


.....
SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Petr Podrazil



Oblouková 416/39
405 02 Děčín I
tel.: 412 704 521
DIČ: CZ25042751 ②



QCONTROL s.r.o., odštěpný závod
Zkušebna stavebních hmot
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Pracoviště Děčín
Uhelná 1896/2, 405 02 Děčín



PROTOKOL č. 7914/KZ/2/2024 o kontrole hutnění

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1
Stavba: Úprava a prodloužení komunikace, Malšovice
Objekt: komunikace
Konstrukční vrstva: zemní pláň
Materiál: původní
Staničení zkoušky: 0,110km, osa komunikace
Číslo lab. deníku:

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že odběr a zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.

Charakteristiky zkoušky:

ČSN 72 1006 Kontrola zemin a sypanin - Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**

Datum a čas zkoušky: 08.10.2024 13:15

Zkoušku provedl: Radek Skupeň


Průměr desky [mm]: 300

Klimatické podmínky: oblačno 17°C

Výsledky zkoušky:

napětí ρ [MPa]	zatlačení y [mm]
0,00	0,00
0,07	0,59
0,14	1,37
0,21	2,07
0,28	3,03
0,36	4,29
0,43	5,70
0,50	7,55
0,25	7,10
0,12	6,42
0,00	3,77
0,07	4,62
0,14	5,27
0,21	5,96
0,28	6,57
0,36	7,14
0,43	7,62

první zatěžovací cyklus $E_{def,1}$ [MPa]	15,8
druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$ [MPa]	25,3
poměr $E_{def,2} / E_{def,1}$	1,60

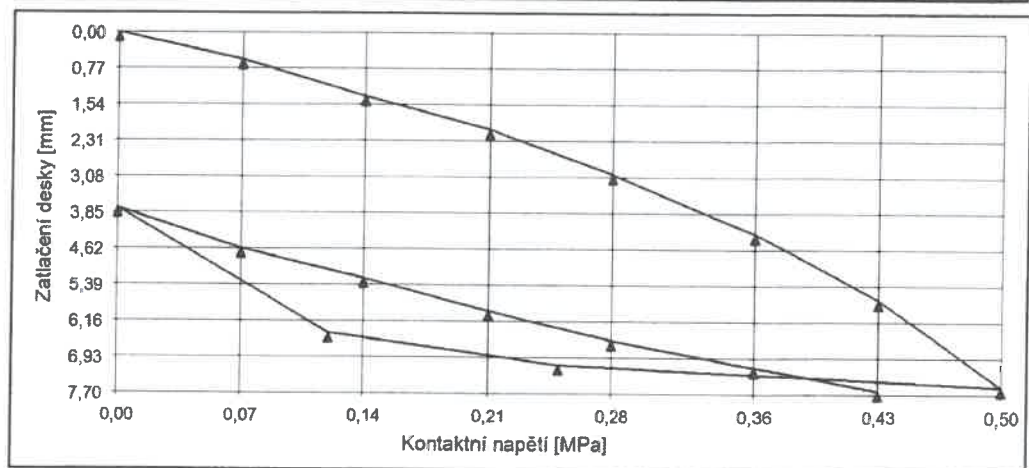

1. větev: $y = + 14.212 \rho^2 + 2.38 \rho + 0.22$

2. větev: $y = - 4.388 \rho^2 + 7.824 \rho + 2.523$

Poznámka:

V Děčíně dne: 08.10.2024

Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník: 2x SaM silnice a mosty Děčín a.s.
1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

SD B9/KZ-01/11-2023



Jana Veselá, DiS.
vedoucí pracoviště

Stanovisko autorizovaného geotechnika

Dne 11.10.2024 byla provedena za účasti p. Horáka z HORTECH s.r.o prohlídka zemní pláně příjezdové komunikace na SO 101 komunikace stavby „Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice“. Na zemní pláni ve staničení 0,110 km v ose komunikace byla po skryvce ornice a hutnění provedena dne 8.10.2024 statická zatěžovací zkouška viz protokol č.7914/KZ/2/2024 akreditované laboratoře L 1737. Zjištěný $E_{def2} = 25,3$ a $E_{def2}/E_{def1} = 1,6$. Maximální zatlačení desky v druhém zatěžovacím cyklu bylo 7,62 mm.

Zemní pláň je zde tvořena tuhými vlhkými hlínami s nízkou plasticitou místy s příměsí úlomků cihel. Tyto zeminy jsou pro aktivní zónu komunikace dle ČSN 73 6133 nevhodné. Aktivní zónu je vhodné provést vrstvou betonového recyklátu frakce 0/63 ve vrstvě 0,2 m a vrstvou ŠD frakce 0/63 tl. 0,3 m. Na prvních cca 20 m úseku upravené aktivní zóny bude provedena statická zatěžovací zkouška pro ověření účinnosti navržené sanace. Požadovaný modul deformace E_{def2} je 45 MPa a poměr $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$.

Betonový recyklát může být použit pouze za předpokladu, že neobsahuje nežádoucí organické a minerální látky s negativním vlivem na životní prostředí a dále látky, které působením klimatických vlivů mění svůj objem pevnost a tvar.

V Děčíně 14.10.2024

Ing. Tomáš Florián

autorizovaný geotechnik



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n324026 - MALŠOVICE - Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice

2 - ZMĚNY

1 - Změnový list č. 1

02 - 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Inženýrská činnost

n001	043134000	Zkouška pláně zatěžovací	2,000	KUS	5 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
n002	0500000	Rozbor zemin na recyklační skládce	1,000	kpl	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00
Součet za VRN2 - Inženýrská činnost					30 000,00			36 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1	030001000	Zařízení staveniště	0,500	%	5 000,00	2 500,00	21%	3 025,00
Součet za VRN3 - Zařízení staveniště					2 500,00			3 025,00

VRN6 - Územní vlivy

2	060001000	Územní vlivy	0,500	%	10 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Součet za VRN6 - Územní vlivy					5 000,00			6 050,00

VRN7 - Provozní vlivy

3	071002000	Provoz investora, třetích osob	0,500	%	10 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Součet za VRN7 - Provozní vlivy					5 000,00			6 050,00

Celkem 02 - 02 - Vedlejší rozpočtové náklady					42 500,00			51 425,00
--	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------

1 - Zemní práce

01	113154253	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	-224,000	M2	60,00	-13 440,00	21%	-16 262,40
02	113154254	Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	-224,000	M2	90,00	-20 160,00	21%	-24 393,60
03	121151114	Sejmutí omítky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	-222,880	M2	30,00	-6 686,40	21%	-8 090,54
04	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	55,720	M3	100,00	5 572,02	21%	6 742,14
05	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	4,050	M3	620,00	2 511,00	21%	3 038,31
07	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	2,700	M3	510,00	1 377,00	21%	1 666,17
08	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaliny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	28,481	M3	120,00	3 417,72	21%	4 135,44
09	171201231	Poplatek za uložení zemliny a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	55,538	T	180,00	9 996,84	21%	12 096,18
10	171251201	Uložení sypaliny na skládky nebo meziskládky	28,481	M3	20,00	569,62	21%	689,24
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhutněním	1,890	M3	150,00	283,50	21%	343,04
12	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypalinou bez prohození, uloženo do 3 m ručně	2,772	M3	930,00	2 577,96	21%	3 119,33
13	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový	4,990	T	520,00	2 594,59	21%	3 139,46
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypalinou bez prohození, uloženo do 3 m	0,540	M3	230,00	124,20	21%	150,28
15	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový	0,972	T	520,00	505,44	21%	611,58

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
16	180405112 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semena ve svahu do 1:2	50,000	M2	150,00	7 500,00	21%	9 075,00
17	00572470 osivo směs travní univerzál	1,000	KG	160,00	160,00	21%	193,60
18	181311104 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	50,000	M2	250,00	12 500,00	21%	15 125,00
n001	122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	37,844	M3	526,00	19 905,68	21%	24 085,87
Součet za 1 - Zemní práce					29 309,17		35 464,10
2 - Zakládání							
21	271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	0,216	M3	2 330,00	503,28	21%	608,97
22	273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25	0,216	M3	4 700,00	1 015,20	21%	1 228,39
23	273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl	0,026	T	43 120,00	1 113,96	21%	1 347,89
Součet za 2 - Zakládání					2 632,44		3 185,25
4 - Vodorovné konstrukce							
25	452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	1,000	KUS	940,00	940,00	21%	1 137,40
26	59223864 prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	1,000	KUS	440,00	440,00	21%	532,40
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					1 380,00		1 669,80
5 - Komunikace pozemní							
28	565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	-224,000	M2	440,00	-98 560,00	21%	-119 257,60
29	567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	-224,000	M2	420,00	-94 080,00	21%	-113 836,80
30	569231111 Zpevnění krajnic štěrko/pískem nebo kamenivem těženým tl 100 mm	-89,584	M2	110,00	-9 854,24	21%	-11 923,63
31	569831112 Zpevnění krajnic štěrko/tl 110 mm	-122,320	M2	140,00	-17 124,80	21%	-20 721,01
32	573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	-224,000	M2	30,00	-6 720,00	21%	-8 131,20
33	573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.30 kg/m2	-224,000	M2	18,00	-4 032,00	21%	-4 878,72
34	577134141 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	-224,000	M2	345,00	-77 280,00	21%	-93 508,80
Součet za 5 - Komunikace pozemní					-307 651,04		-372 257,76
8 - Trubní vedení							
36	837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	1,000	KUS	8 830,00	8 830,00	21%	10 684,30
37	871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	1,500	M	140,00	210,00	21%	254,10
38	28611132 trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	1,523	M	280,00	426,30	21%	515,82
39	895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	1,000	KUS	1 070,00	1 070,00	21%	1 294,70
40	59223850 dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	1,000	KUS	1 050,00	1 050,00	21%	1 270,50
41	59223856 skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	1,000	KUS	510,00	510,00	21%	617,10
42	59223860 skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	1,000	KUS	510,00	510,00	21%	617,10
43	59223866 skruž pro uliční vpust' přechodová betonová 450-270x295x50mm	-2,000	KUS	540,00	-1 080,00	21%	-1 306,80
44	59223874 koš vysoký pro uliční vpust' žárové Pz plech pro rám 500/300mm	1,000	KUS	940,00	940,00	21%	1 137,40
45	899204112 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400. E600	1,000	KUS	1 320,00	1 320,00	21%	1 597,20
46	2866177411 mříž šachtová dešťová tvárná litina 600x600 pro třídu zatížení D400	1,000	KUS	8 170,00	8 170,00	21%	9 885,70
47	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	2,000	KUS	2 640,00	5 280,00	21%	6 388,80

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
49	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	1,000	KUS	1 450,00	1 450,00	21%	1 754,50

Součet za 8 - Trubní vedení

28 686,30

34 710,42

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	86,000	M	345,00	29 670,00	21%	35 900,70
51	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	87,720	M	260,00	22 807,20	21%	27 596,71
52	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	33,000	M	280,00	9 240,00	21%	11 180,40
53	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	33,660	M	180,00	6 058,80	21%	7 331,15
54	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	6,525	M3	2 850,00	18 596,25	21%	22 501,46
n001	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	4,000	M	796,00	3 184,00	21%	3 852,64
n002	59229013	Palisáda betonová CSB 800x120x180mm	16,000	KUS	390,00	6 240,00	21%	7 550,40
n003	59229009	Palisáda betonová CSB 400x120x180mm	16,000	KUS	110,00	1 760,00	21%	2 129,60
n004	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	22,000	M	460,00	10 120,00	21%	12 245,20
n005	592170290	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	16,320	M	178,00	2 904,96	21%	3 515,00
n006	59217076	obrubník silniční betonový přechodový levý, pravý 1000x150x250mm	8,120	M	570,00	3 488,40	21%	4 220,96

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

114 069,61

138 024,23

997 - Přesun sutě

59	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	-77,280	T	210,00	-16 228,80	21%	-19 636,85
60	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-231,840	T	16,00	-3 709,44	21%	-4 488,42
61	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	-154,560	T	250,00	-38 640,00	21%	-46 754,40

Součet za 997 - Přesun sutě

-58 578,24

-70 879,67

998 - Přesun hmot

62	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	63,684	T	55,00	3 502,80	21%	4 238,14
n001	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	63,684	T	37,00	2 356,31	21%	2 851,13

Součet za 998 - Přesun hmot

5 858,91

7 089,28

CELKEM 1 - Změnový list č. 1


-141 792,85

-171 569,35

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-141 792,85	-29 776,50	-171 569,35	64
CELKEM		-141 792,85	-29 776,50	-171 569,35	

V Děčíně, dne 18.10.2024

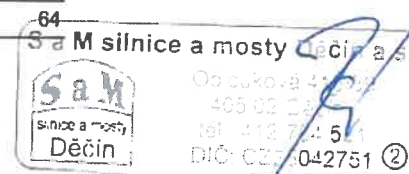

Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

18.10.2024

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n324026 - MALŠOVICE - Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice

2 - ZMĚNY

1 - Změnový list č. 1

02 - 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Inženýrská činnost

n001	043134000	Zkouška pláně zatěžovací	2,000 KUS	5 000,00	10 000,00
n002	0500000	Rozbor zemín na recyklační skládce	1,000 kpl	20 000,00	20 000,00

Součet za VRN2 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1	030001000	Zařízení staveniště	0,500 %	5 000,00	2 500,00
---	-----------	---------------------	---------	----------	----------

Součet za VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

VRN6 - Územní vlivy

2	060001000	Územní vlivy	0,500 %	10 000,00	5 000,00
---	-----------	--------------	---------	-----------	----------

Součet za VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

3	071002000	Provoz investora, třetích osob	0,500 %	10 000,00	5 000,00
---	-----------	--------------------------------	---------	-----------	----------

Součet za VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

Celkem 02 - 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

42 500,00

1 - Zemní práce

01	113154253	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do	-224,000 M2	60,00	-13 440,00
02	113154254	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do	-224,000 M2	90,00	-20 160,00
03	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm	-222,880 M2	30,00	-6 686,40
04	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy	55,720 M3	100,00	5 572,02
	1	70*((4,35+4,5+4,5+4,5+4,5+5,87+4,5)/8)*0,44			145,222
	2	40*((4,5+6,31+5,95+5+6,1)/5)*0,44			98,067
	3	-187,569			-187,569
05	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I	4,050 M3	620,00	2 511,00
	1	1,5*1,5*1,8*1			4,050
07	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině	2,700 M3	510,00	1 377,00
	1	1,2*1,5*1,5*1			2,700
08	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z	28,481 M3	120,00	3 417,72
	1	odpočet sejmutí ornice: -55,720			-55,720
	2	odkopávky: 55,72			55,720
	3	výkopek vpust: 4,050			4,050
	4	výkopek rýhy: 2,7			2,700
	5	odkopávky obrubníky a palisády: 26,861			26,861
	6	odpočet zásypů, lože a obsyp potrubí: -1,89+(-2,7)+(-0,54)			-5,130
09	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační s	55,538 T	180,00	9 996,84
	1	28,481*1,95			55,538
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	28,481 M3	20,00	569,62
	1	28,481			28,481
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou	1,890 M3	150,00	283,50
	1	1,2*1,5*(1,5-0,45)*1			1,890
12	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem s	2,772 M3	930,00	2 577,96
	1	(1,5-0,1)*(1,5-0,4)*1,8*1			2,772
13	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	4,990 T	520,00	2 594,59
	1	2,772*1,8			4,990
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození. u	0,540 M3	230,00	124,20
	1	1,2*1,5*0,3*1			0,540
15	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	0,972 T	520,00	505,44
	1	0,540*1,8			0,972
16	180405112	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výše	50,000 M2	150,00	7 500,00
17	00572470	osivo směs travní univerzál	1,000 KG	160,00	160,00
	1	50*0,02			1,000
18	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm v rovině nebo	50,000 M2	250,00	12 500,00
n001	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy	37,844 M3	526,00	19 905,68

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

18.10.2024

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	1 odkop pro obrubník silniční stojatý: (86+22,62)*0,75*0,30			24,440
	2 odkop pro obrubník chodníkový: 33*0,7*0,30			6,930
	3 odkop pro palisády: 4*0,72*0,30			0,864
	4 odkop pro obrubník silniční ležatý: 22*0,85*0,30			5,610
Součet za 1 - Zemní práce				29 309,17
2 - Zakládání				
21	271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hr 1 1,20*1,20*0,15*1	0,216 M3	2 330,00	503,28
				0,216
22	273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25	0,216 M3	4 700,00	1 015,20
23	273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 1 7,80*(1,20*1,20*2*1*1,15/1000)	0,026 T	43 120,00	1 113,96
				0,026
Součet za 2 - Zakládání				2 632,44
4 - Vodorovné konstrukce				
25	452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 m	1,000 KUS	940,00	940,00
26	59223864 prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x4	1,000 KUS	440,00	440,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				1 380,00
5 - Komunikace pozemní				
28	565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 1 -224	-224,000 M2	440,00	-98 560,00
				-224,000
29	567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (K:	-224,000 M2	420,00	-94 080,00
30	569231111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těže	-89,584 M2	110,00	-9 854,24
31	569831112 Zpevnění krajnic štěrkočtrtí tl 110 mm	-122,320 M2	140,00	-17 124,80
32	573111112 Postřik živичný filtrační s posypem z asfaltu množst	-224,000 M2	30,00	-6 720,00
33	573211107 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0.30 kg	-224,000 M2	18,00	-4 032,00
34	577134141 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 4	-224,000 M2	345,00	-77 280,00
Součet za 5 - Komunikace pozemní				-307 651,04
8 - Trubní vedení				
36	837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 2	1,000 KUS	8 830,00	8 830,00
37	871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 1 1,5*1	1,500 M	140,00	210,00
				1,500
38	28611132 trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 1 1,5*1,015	1,523 M	280,00	426,30
				1,523
39	895941311 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců ty	1,000 KUS	1 070,00	1 070,00
40	59223850 dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 4	1,000 KUS	1 050,00	1 050,00
41	59223856 skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	1,000 KUS	510,00	510,00
42	59223860 skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50	1,000 KUS	510,00	510,00
43	59223866 skruž pro uliční vpust' přechodová betonová 450-270	-2,000 KUS	540,00	-1 080,00
44	59223874 koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám	1,000 KUS	940,00	940,00
45	899204112 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahn	1,000 KUS	1 320,00	1 320,00
46	2866177411 mříž šachtová dešťová tvárná litina 600x600 pro třídu	1,000 KUS	8 170,00	8 170,00
47	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 n	2,000 KUS	2 640,00	5 280,00
49	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 n	1,000 KUS	1 450,00	1 450,00
Součet za 8 - Trubní vedení				28 686,30
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání				
50	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s	86,000 M	345,00	29 670,00
51	59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 1 86*1,02	87,720 M	260,00	22 807,20
				87,720
52	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojat	33,000 M	280,00	9 240,00
53	59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 1 33*1,02	33,660 M	180,00	6 058,80
				33,660
54	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebníc 1 0,3*(86+33+22+4)*0,15	6,525 M3	2 850,00	18 596,25
				6,525
n001	339921132 Osazování betonových palisád do betonového základ	4,000 M	796,00	3 184,00
n002	59229013 Palisáda betonová CSB 800x120x180mm	16,000 KUS	390,00	6 240,00
n003	59229009 Palisáda betonová CSB 400x120x180mm	16,000 KUS	110,00	1 760,00
n004	916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s	22,000 M	460,00	10 120,00

96

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	1 16+6				22,000
n005	592170290	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150n	16,320 M	178,00	2 904,96
	1 16*1,02				16,320
n006	59217076	obrubník silniční betonový přechodový levý, pravý 100	6,120 M	570,00	3 488,40
	1 6*1,02				6,120
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání					114 069,61
997 - Přesun sutě					
59	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mez	-77,280 T	210,00	-16 228,80
	1 -(51,52+25,76)				-77,280
60	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku	-231,840 T	16,00	-3 709,44
	1 -77,280*3				-231,840
61	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační	-154,560 T	250,00	-38 640,00
Součet za 997 - Přesun sutě					-58 578,24
998 - Přesun hmot					
62	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kam	63,684 T	55,00	3 502,60
	1 osazení: 1,035+1,339+37,774				40,148
	2 obrubníky + palisády: 7,0176+2,692+1,088+0,788+0,526				12,112
	3 zásyp: 6,624				6,624
	4 vpust: 1*2,4				2,400
	5 prstenec: 1*2,4				2,400
n001	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	63,684 T	37,00	2 356,31
Součet za 998 - Přesun hmot					5 858,91
CELKEM 1 - Změnový list č. 1					-141 792,85

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

ena: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n324026 - MALŠOVICE - Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice

2 - ZMĚNY

3 - Cenová nabídka B - Sanace pláň

1 - Zemní práce

08	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	277,407	M3	120,00	33 288,78	21%	40 279,42
09	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	540,944	T	180,00	97 369,86	21%	117 817,53
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	277,407	M3	20,00	5 548,14	21%	6 713,25
19	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	554,813	M2	22,00	12 205,89	21%	14 769,12
n001	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	277,407	M3	232,00	64 358,31	21%	77 873,55
n002	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky - jedná o všechny stávající inženýrské sítě v místě stavby.	138,704	M3	522,00	72 403,23	21%	87 607,90

Součet za 1 - Zemní práce **285 174,20** **345 060,78**

5 - Komunikace

n001	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63B s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	554,813	M2	150,00	83 221,95	21%	100 698,56
n002	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/63B s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	554,813	M2	220,00	122 058,86	21%	147 691,22

Součet za 5 - Komunikace **205 280,81** **248 389,78**

998 - Přesun hmot

62	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým betonovým nebo živičným	466,043	T	55,00	25 632,36	21%	31 015,16
n001	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	466,043	T	37,00	17 243,59	21%	20 864,75

Součet za 998 - Přesun hmot **42 875,95** **51 879,90**

CELKEM 3 - Cenová nabídka B - Sanace pláň **533 330,96** **645 330,46**

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	533 330,96	111 999,50	645 330,46	10
CELKEM		533 330,96	111 999,50	645 330,46	

21

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo ze dne 2.9.2024 na zhotovení díla

"Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice"

REKAPITULACE CENY

Cena dle smlouvy o dílo	1 643 246,91 Kč
Cena dodatku č. 1	82 162,34 Kč
Cena dle změnového listu č. 1	-141 792,85 Kč
Cena sanace pláň	533 330,96 Kč
Odpočet ceny dodatku č. 1	-82 162,34 Kč
Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	2 034 785,02 Kč