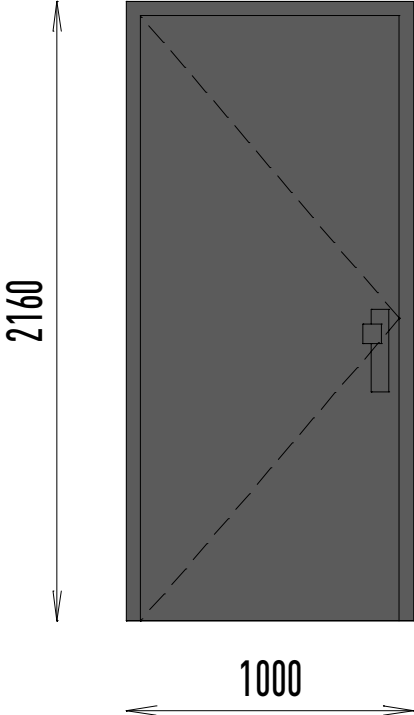
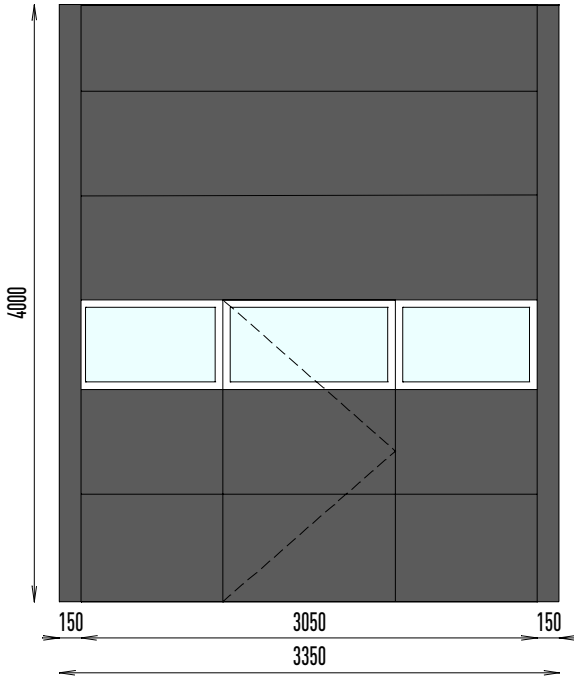


v.1. VÝPIS DVEŘÍ

Č.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)  STAVEBNÍ OTVOR	POPIS	POČET				
				1.NP	PODKROVÍ	STŘECHA		Σ
01		LEVÉ	Dveře venkovní hliníkové, jednokřídlé, rámové, otočné, do zárubně šířky 50mm.	-	-	-	-	-
		PRAVÉ	Dveře i rám mají deklarované tepelně-izolační vlastnosti. Bez prahu	1	-	-	-	1
		Otvor: 1000/2020  Křídlo: 900/1970	Standard rámu: povrch vnitřní: antracit (přesný odstín bude upřesněn) povrch vnější: antracit (přesný odstín bude upřesněn)  Kování: klíka/panty: klíka/koule – nerez	POZNÁMKA:  1. Před zahájením výroby nutno doložit dokumentaci GP k odsouhlasení.  2. Viditelné prvky kování a barevnost určí nebo potvrdí GP dle vzorníku dodavatele.  3. Dveře jsou kresleny z pohledu z exteriéru.  4. Všechny rozměry nutné ověřit na stavbě.  5. Montáž výplně bude provedena dle ČSN 74 6077  6. Pozor! tabulka není kompletním výpisem prvků pro správnou funkčnost dveřních výplní.  7. Tabulka slouží jako podklad k nacenění dveřních výplní.				
			Protipožární odolnost: dle příložené PD 1.3. PBŘ					

Č.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)  STAVEBNÍ OTVOR	POPIS	POČET				
				1.NP	STŘECHA			Σ
02		SEKČNÍ	Sekční vrata s pohonem, vč. vstupních dveří, jedna sekce prosklená, deklarovaná tepelně-izolační vlastnost.	2	-	-	-	2
				-	-	-	-	-
		Otvor: 3350/4000  Křídlo: 4000/3050		POZNÁMKA:  1. Před zahájením výroby nutno doložit dokumentaci GP k odsouhlasení.  2. Viditelné prvky kování a barevnost určí nebo potvrdí GP dle vzorníku dodavatele.  3. Dveře jsou kresleny z pohledu z exteriéru.  4. Všechny rozměry nutné ověřit na stavbě.  5. Montáž výplní bude provedena dle ČSN 74 6077  6. Pozor! tabulka není kompletním výpisem prvků pro správnou funkčnost dveřních výplní.  7. Tabulka slouží jako podklad k nacenění dveřních výplní.				
			Protipožární odolnost: dle příložené PD 1.3. PBŘ					