


KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ

živičný kryt


třída dopravního zatížení - V

návrhová úroveň porušení - D2

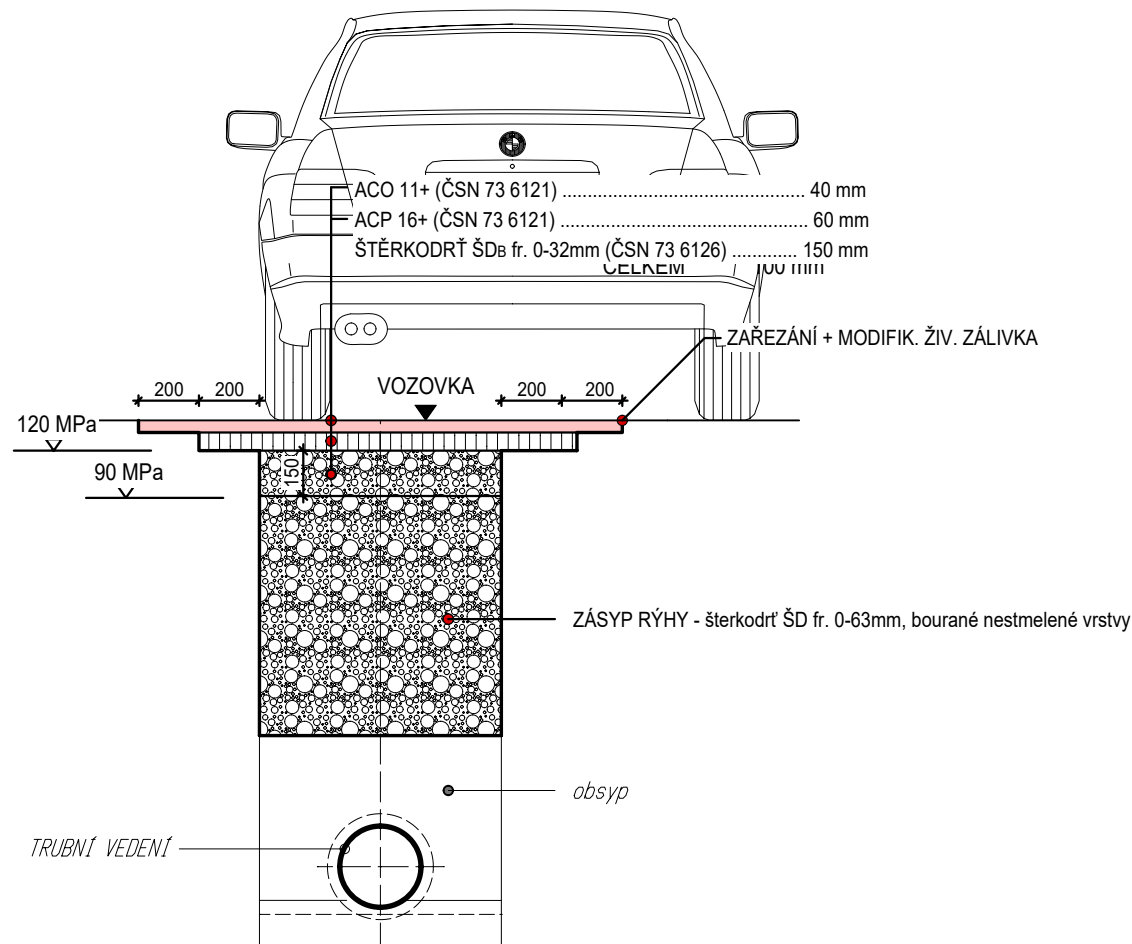

KOMUNIKACE PĚŠÍ

dlážděný kryt

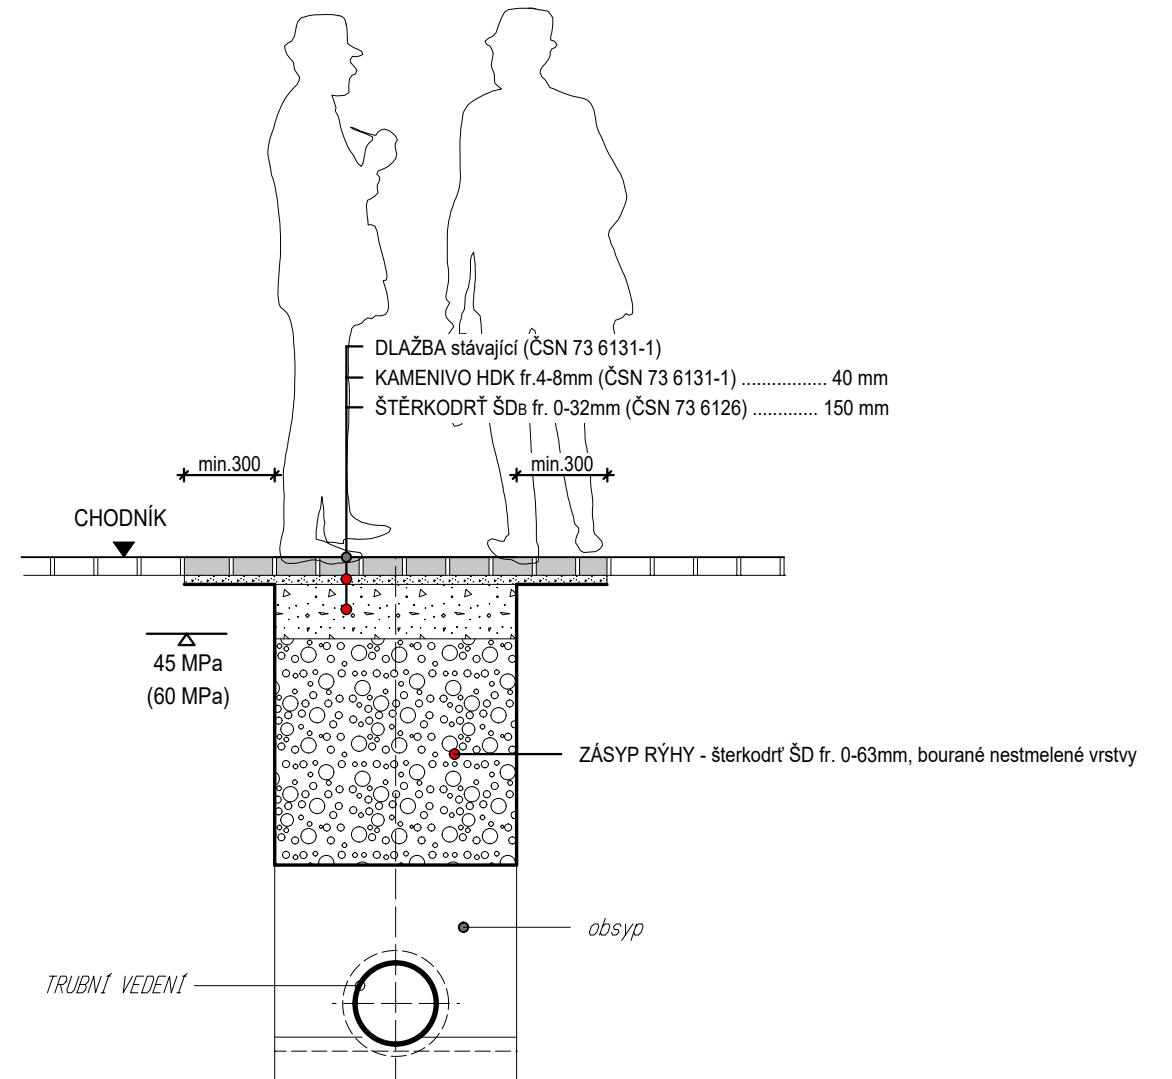

POZNÁMKA:

- ZPĚTNÝ ZÁSYP - viz. soupis prací
- ZPĚTNÝ ZÁSYP UKLÁDAT PO VRSTVÁCH TL 0,2 - 0,3 m V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÉ HUTNÍČÍ
TECHNICE PŘI DODRŽENÍ MODULU PŘETVÁRNOSTI $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ PRO JEMNOZRNNÉ ZEMINY, NEBO
 $E_{def,2}$ UVEDENÉ V ZÁVORCE PRO HRUBOZRNNÉ PODLOŽNÍ ZEMINY
- MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŽIVNÍKY KRYT BUDE ZAŘEŽÁNO A OŠETŘENO ŽIVNÍČNOU MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
- ZÁSYP V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU VÝKOPKEM ZE STAVBY

VZOROVÉ ŘEZY OPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

M 1 : 25