


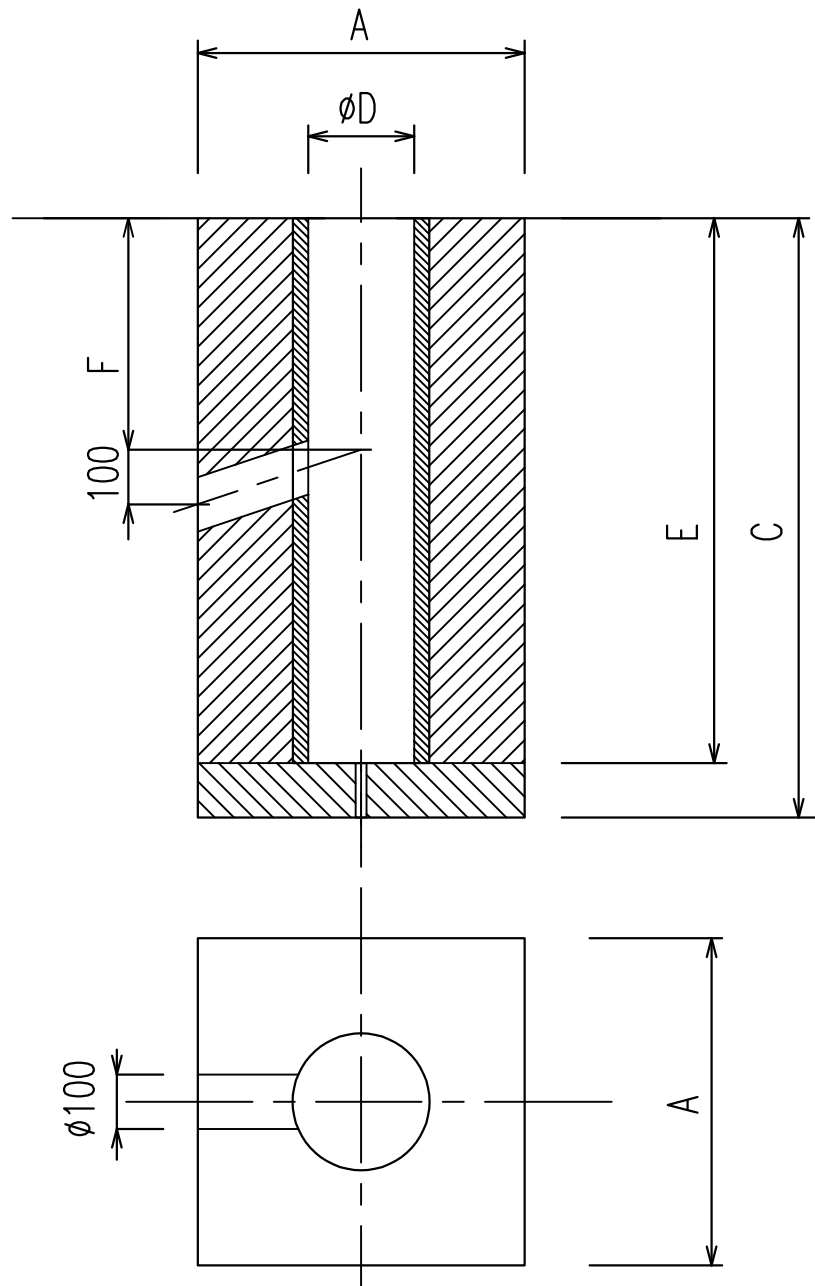

ORIENTAČNÍ ROZMĚRY KOTEVNÍHO BLOKU					
VÝŠKA STOŽÁRU (m)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E(mm)	F (mm)
4,5	550	1000	300	800	400

POZNÁMKA:

ROZMĚRY ZÁKLADU PRO STOŽÁR JSOU STANOVENY PRO TABULKOVOU ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ ZEMINY $R_{dt} = \min. 100 \text{ kPa}$. PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZPRACOVAT KONTROLNÍ VÝPOČET PRO SKUTEČNOU ÚNOSNOST PŮDY, NA ZÁKLADĚ ZATÍŽENÍ OD POUŽITÉHO STOŽÁRU A POUŽITÝCH SVÍTIDEL. TÍMTO VÝPOČETEM MŮŽE STATIK NAVRHNOUT KOREKCI V ROZMĚRU BETONOVÉHO ZÁKLADU. V PŘÍPADĚ, ŽE VÝKOPEM SE V PODLOŽÍ POTVRDÍ VYSOCE PLASTICKÉ SOUDRŽNÉ (JÍLOVÉ) ZEMINY S MALÝM KOEFICIENTEM PROPUSTNOSTI, JE TŘEBA KE KONEČNÉMU ŘEŠENÍ POVOLAT GEOLOGA, RESP. STATIKA.

INVESTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE ČL. 48 ČSN 73 3050. PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL POSTUPOVAT DLE ČL. 54 A 55 VÝŠE CITOVANÉ NORMY.

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	AKTÉI	
ING. JAROSLAV KRÍŽ	LADISLAV PLEVA		
INVESTOR: MĚSTO PODĚBRADY, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/I, 290 31 PODĚBRADY			
OBJEKT: Část VO od ul. Mánesova po ČOV		DATUM	05/2025
STAVBA		FORMÁT	1 A4
Výstavba VO podél cyklostezky na Labském nábřeží Poděbrady		STUPEŇ	DSP
		ARCHIV. ČÍSLO	Z25-027
		ZAKÁZKOVÉ Č.	Z25-027
OBSAH VÝKRESU		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:
VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADU STOŽÁRU		N	D.1.4.3