SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

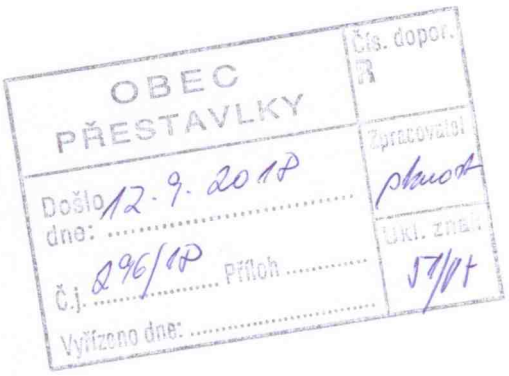

1. Obec Přestavlky u Čerčan
se sídlem Přestavlky u Čerčan 48, 257 23 Přestavlky u Čerčan
IČ: 002 32 564, DIČ: CZ00232564
zastoupené Zdeňkem Krejcárkem, starostou obce
kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Krejcárek, tel: 602 346 724
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 8224121/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o.
se sídlem Černoleská 1600,256 01 Benešov
IČ: 475 35 865 DIČ: CZ47535865
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. Oddíl C,vložka 16659
zastoupená Ing.Marcelou Zachovou, ředitelkou společnosti jednající na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing.Pavel Kuželka, tel: 840 205 206
Bankovní spojení: KB Benešov, č. účtu: 5907111/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Úprava vodovodu Přestavlky u Čerčan**" v Přestavlkách u Čerčan. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, územním rozhodnutím a navazujícími správními rozhodnutími, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.
Dílo zahrnuje především:
- stavební práce a zemní práce

1.2. Předmětem zakázky je výměna stávajícího vodovodního potrubí, osazení hydrantu ve funkci kalníku a napojení na stávající vodovod obce na pozemních č. 966/3 a 976/7 k. ú. Přestavlky u Čerčan.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních (v tištěné a digitální podobě). Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přilehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla" a „Čas plnění" (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II.
Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby
dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín do 5 dnů od 10.10.2018 nejpozději však 15.10.2018

2.1.2. Dokončení díla - stavby
do 30. 11. 2018

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

Článek III.
Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2018:
Cena díla bez DPH činí celkem 677 422,62 Kč
(slovy: šestsetsedmdesátsedmtisícčtyřistadvacetdva korun českých a šedesátdvahaléřů)
DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:
- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:
- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená - dle ustanovení § 46d zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnut součinnost při kolaudačním řízení.

Článek V.
Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI.
Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII.
Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného

odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

a) jméno zástupců smluvních stran
b) číslo smlouvy o dílo
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
e) datum zahájení a odstranění vady
f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX.
Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s:
a) prováděním díla dle jednotlivých etap uvedených v článku II. odst. 2.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty stavebních prací účtovaných za tu kterou etapu díla. a to za každý den prodlení až do splnění závazku
b) předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X.
Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

V Přestavlkách u Čerčan dne 12.9.2018

Zdeněk Krejcárek
starosta
objednatel

OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN
Přestavlky u Čerčan 48
257 22 Čerčany
IČO 00232564
Tel.: 317 777 822
www.prestavlkyucercan.cz

-1-

V Benešově dne 11.9.2018

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV s.r.o.
Černoleská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865

- 4 -

Ing.Marcela Zachová,ředitelka společnosti

zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PRESTAVLKY
Stavba: **Úprava vodovodu na pozemcích č.parc.9663 a 9767, k.ú. Přestavlky u Čerčan**
JKSO: CC-CZ:
Místo: Přestavlky Datum: 19. 6. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47535865
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. DIČ: CZ47535865

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				677 422,62
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**677 422,62**
DPH základní	21,00%	ze	677 422,62	142 258,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**819 681,37**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PRESTAVLKY

Stavba: **Úprava vodovodu na pozemcích č.parc.9663 a 9767, k.ú. Přestavlky u Čerčan**

Místo: **Přestavlky** Datum: 19. 6. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Ma

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**677 422,62**	**819 681,37**
04-2018 - Úprava vod	04-2018 - Úprava vodovodu...	677 422,62	819 681,37
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**677 422,62**	**819 681,37**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava vodovodu na pozemcích č.parc.9663 a 9767, k.ú. Přestavlky u Čerčan

Objekt: **04-2018 - Úprava vod - 04-2018 - Úprava vodovodu...**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 6. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47535865
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. DIČ: CZ47535865

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				677 422,62
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**677 422,62**
DPH základní	21,00%	ze	677 422,62	142 258,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**819 681,37**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava vodovodu na pozemcích č.parc.9663 a 9767, k.ú. Přestavlky u Čerčan

Objekt: **04-2018 - Úprava vod - 04-2018 - Úprava vodovodu...**

Místo: Datum: 19. 6. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastil

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**677 422,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	677 422,62
1 - Zemní práce	320 104,50
10 - Povrchy	98 440,31
8 - Trubní vedení	162 254,20
997 - Přesun sutě	21 747,71
998 - Přesun hmot	27 775,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 100,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**677 422,62**

ROZPOČET

Stavba: Úprava vodovodu na pozemcích č.parc.9663 a 9767, k.ú. Přestavlky u Čerčan

Objekt: **04-2018 - Úprava vod - 04-2018 - Úprava vodovodu...**

Místo: Datum: 19. 6. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**677 422,62**
HSV - Práce a dodávky HSV							677 422,62
1 - Zemní práce							320 104,50
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	61,20	4 896,00
2	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	139,040	63,50	8 829,04
3	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	139,040	39,30	5 464,27
4	K	119002121	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	193,00	386,00
5	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	106,00	212,00
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,640	30,60	233,78
7	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	119,581	114,00	13 632,23
8	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,896	85,40	4 688,12
9	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,896	26,90	1 476,70
10	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,896	64,20	3 524,32
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	50,681	424,00	21 488,74
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	50,681	58,10	2 944,57
13	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	50,043	1 192,00	59 651,26
14	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	50,043	231,00	11 559,93
15	K	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2	m3	41,789	1 290,00	53 907,81
16	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	41,789	251,00	10 489,04
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	291,984	85,00	24 818,64
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	291,984	41,75	12 190,33
19	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	87,780	38,20	3 353,20
20	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	87,780	12,10	1 062,14
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	100,724	78,60	7 916,91
22	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	261,994	64,80	16 977,21
23	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	142,513	19,50	2 779,00
24	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	142,513	55,90	7 966,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,385	300,00	2 815,50
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,006	186,00	2 419,12
27	M	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*20,810*	*413,00*	*8 594,53*
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	119,481	83,80	10 012,51
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,032	230,00	5 297,36
30	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	253,352	17,50	4 433,66
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,851	15,10	556,45
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	36,851	150,00	5 527,65
		10 - Povrchy					98 440,31
33	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	54,896	274,00	15 041,50
34	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	54,896	333,00	18 280,37
35	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	54,896	239,00	13 120,14
36	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	54,896	253,00	13 888,69
37	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	54,896	173,00	9 497,01
38	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	54,896	47,30	2 596,58
39	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	54,896	6,86	376,59
40	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	119,581	115,00	13 751,82
41	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	119,581	78,70	9 411,02
42	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,930	29,60	1 507,53
43	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,930	16,30	830,16
44	M	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,528*	*90,90*	*138,90*
		8 - Trubní vedení					162 254,20
45	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,130	2 700,00	351,00
46	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	2 530,00	5 060,00
47	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	2 560,00	2 560,00
48	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	618,00	3 708,00
49	M	*552532350*	*trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm*	*kus*	*1,000*	*1 074,00*	*1 074,00*
50	M	*552532470*	*trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm*	*kus*	*1,000*	*3 553,00*	*3 553,00*
51	M	*552506420*	*koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80*	*kus*	*1,000*	*2 271,00*	*2 271,00*
52	M	*552539810*	*koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 80-22,5°*	*kus*	*1,000*	*1 448,00*	*1 448,00*
53	M	*1517*	*Přírubový spoj jištěný proti posunu pro litinové potrubí DN 80*	*kus*	*2,000*	*2 242,00*	*4 484,00*
54	K	857261151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DE 110	kus	4,000	232,00	928,00
55	M	*15*	*Přírubový spoj jištěný proti posunu pro PE potrubí 110/100*	*kus*	*4,000*	*2 250,00*	*9 000,00*
56	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000	665,00	4 655,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	552539970	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 100- 30°	kus	2,000	3 007,00	6 014,00
58	M	552540120	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 100- 45°	kus	1,000	3 007,00	3 007,00
59	M	55253612	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm	kus	3,000	1 133,00	3 399,00
60	M	1516	Přírubový spoj jištěný proti posunu pro litinové potrubí DN 100	kus	1,000	2 465,00	2 465,00
61	K	857271151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DE 125	kus	2,000	242,00	484,00
62	M	1515	Přírubový spoj jištěný proti posunu pro PE potrubí 125/100	kus	2,000	3 485,00	6 970,00
63	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	906,00	906,00
64	M	552535920	kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 100/100 mm	kus	1,000	3 912,00	3 912,00
65	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	kus	6,000	246,00	1 476,00
66	M	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	6,000	278,00	1 668,00
67	K	877261110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	233,00	466,00
68	M	2861494901	elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 110	kus	2,000	918,00	1 836,00
69	K	877271101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 125	kus	2,000	281,00	562,00
70	M	286159760	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 125	kus	2,000	333,00	666,00
71	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	706,00	706,00
72	M	422211160	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN16	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
73	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	236,00	236,00
74	M	422735940	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr s kouli, krycí výška 1500 mm	kus	1,000	5 572,00	5 572,00
75	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000	919,00	2 757,00
76	M	422211170	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN16	kus	3,000	5 904,00	17 712,00
77	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	374,00	1 870,00
78	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	5,000	450,00	2 250,00
79	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	719,00	719,00
80	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	1 169,00	1 169,00
81	M	42217	souprava zemní pro šoupátka DN 50-100, teleskopická 1,8-2,5 M	kus	5,000	997,00	4 985,00
82	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	55,000	115,00	6 325,00
83	M	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	55,000	238,00	13 090,00
84	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm	m	14,630	120,00	1 755,60
85	M	286131170	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm	m	14,630	317,00	4 637,71
86	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	5,970	57,30	342,08
87	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	5,970	31,00	185,07
88	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	202,00	202,00
89	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	72,600	41,60	3 020,16
90	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	72,600	10,80	784,08
91	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	72,600	14,60	1 059,96
92	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	72,600	27,90	2 025,54
93	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	897,00	897,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	*M*	*422735530*	*navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 125-1"*	*kus*	*1,000*	*2 497,00*	*2 497,00*
95	*M*	*319424450*	*vsuvka mosazná s vnějším závitem G 1"*	*kus*	*1,000*	*49,00*	*49,00*
96	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	588,00	588,00
97	*M*	*422214200*	*šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připoj. rozměr 32 x 1"*	*kus*	*1,000*	*2 316,00*	*2 316,00*
98	*M*	*41217*	*Přechod PE/ocel 32/1"*	*kus*	*1,000*	*227,00*	*227,00*
99	K	722262213	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	804,00	804,00
100	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soub or	1,000	1 800,00	1 800,00
101	K	72227010	Napojení vodovodní přípojky na stávající vnitřní vodovod v objektu č.p.33	soub or	1,000	2 000,00	2 000,00
102	K	722270	Prostup pro vodovodní přípojku včetně utěsnění po provedení vodovodní přípojky	soub or	1,000	2 500,00	2 500,00

997 - Přesun sutě — 21 747,71

103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	57,970	39,80	2 307,21
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 159,400	8,87	10 283,88
105	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	17,347	200,00	3 469,40
106	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	40,623	140,00	5 687,22

998 - Přesun hmot — 27 775,90

107	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	70,654	60,30	4 260,44
108	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,077	300,00	6 923,10
109	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	23,077	719,00	16 592,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady — 47 100,00

110	K	001	Geodetické práce - vytyčení stavby	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
111	K	002	Průzkumné práce - sondy - ruční kopání	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
112	K	003	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
113	K	004	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
114	K	005	Inženýrská činnost (zkoušky, měření, revize)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
115	K	006	Koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
116	K	011	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
117	K	012	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
118	K	014	Geometrické zaměření stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
119	K	018	Přistavení cisteren s vodou v době napojení na stávající potrubí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00