



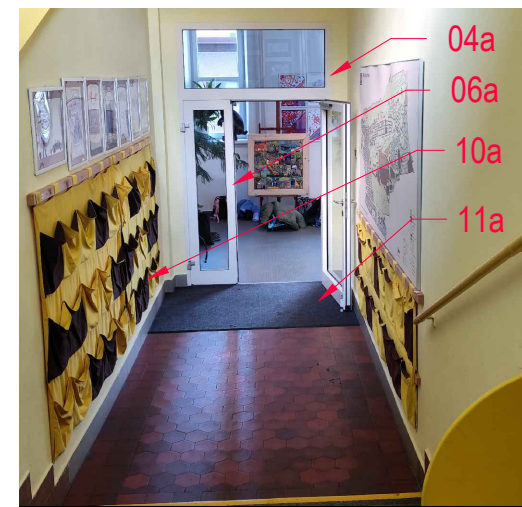

Výkaz bouracích prací

Označení	Popis
01a	Demontáž a odstranění dvoukřídlých exteriérových plastových dveří s nadsvětlíkem včetně kování a svěšení křidel. Rozměry: šířka 900+900 mm, výška 2300 + 1000 mm.
02a	Demontáž a odstranění plných dvoukřídlých dřevěných dveří s ocelovou rámovou zárubní včetně kování a svěšení křidel. Rozměry: 1250 x 1970 mm.
03a	Vybourání obložení dveří z laminované dřevotřísky tl. cca 18 mm.
04a	Vybourání stávajícího dveřního ostění z cihly plně pálené, včetně omítky.
05a	Demontáž dvoudílného plastového okna, otevírávo sklopného.
06a	Demontáž a odstranění dvoukřídlých hliníkových prosklených dveří včetně nadsvětlíku, zárubně, kování a vyvšení křidel. Rozměry: šířka aktivního křídla 900 mm, šířka pasivního křídla 600 mm, výška dveří 2100 mm, výška nadsvětlíku 700 mm.
07a	Demontáž a odstranění plných jednokřídlých dveří včetně ocelové rámové zárubně, dřevěného prahu, kování a vyvšení křídla. Rozměry: 800 x 1970 mm.
08a	Vybourání dřevěných bezrámových dveří 1040 x 2000 mm včetně horní fixní části výšky 600 mm, visacího zámku a vyvšení křídla.
09a	Odstranění dřevěné nábytkové levice, včetně opěrky a dřevěného stěnového obkladu výšky cca 1,0 m.
10a	Odstranění nástěnek, oznamovacích tabulí a obrazů.
11a	Odstranění textilních čistících zón.
12a	Odstranění dřevěných lavic s ocelovou konstrukcí.
13a	Odstranění odpadkového koše.
14a	Zapravení povrchu ve stropě 1NP maltou VPC a malbou po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).
15a	Zapravení povrchu v podlaze 1NP maltou VPC + nalepení PVC, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).
16a	Zapravení povrchu ve stropě 1NP maltou VPC a malbou (podél stoupaček) po provedení stavebně-technického průzkumu, cca 500 mm.
17a	Zapravení povrchu ve zdi (za skříní) maltou VPC a malbou, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).
18a	Zapravení povrchu ve zdi maltou VPC a malbou, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).
19a	Vybourání obezdívky šachty z cihel plných pálených, včetně omítky z důvodu uložení nových instalací.
22a	Osekání stávající omítky tloušťky cca. 20 mm do výšky cca. 2,5 m.
23a	Podchycení stávajícího překladu pomocnou konstrukcí.
24a	Demontáž stávajícího zvonkového tabla a čtečky čipu dveří.
54a	Vybourání niky do stěny z cihel plných pálených.
55a	Vybourání mozaikového obkladu včetně cementového lepidla
56a	Vybourání prostupů v stropní konstrukci pro rozvody ZTI jádrovým vrtáním.
58a	Vybourání prostupu pod stropem do stěny z cihel plných pro vedení trasy SIL a SLP.
59a	Očištění stávající podlahy pod demontovanými lavicemi.
60a	Zapravení děr ve stěnách od obrazů a nástěnek pomocí tmelu.
62a	Vybourání stávajícího okenního ostění z cihly plně pálené, včetně překladu a omítky.
63a	Zajištění stávajícího překladu okna.
64a	Demontáž a odstranění dvoukřídlých interiérových plastových dveří s nadsvětlíkem včetně kování a svěšení křidel. Rozměry: šířka 900+900 mm, výška 2100 + 650 mm.
65a	Demontáž a odstranění jednokřídlých exteriérových plastových dveří s nadsvětlíkem včetně kování a svěšení křídla. Rozměry: šířka 1000 mm, výška 2200 + 500 mm.

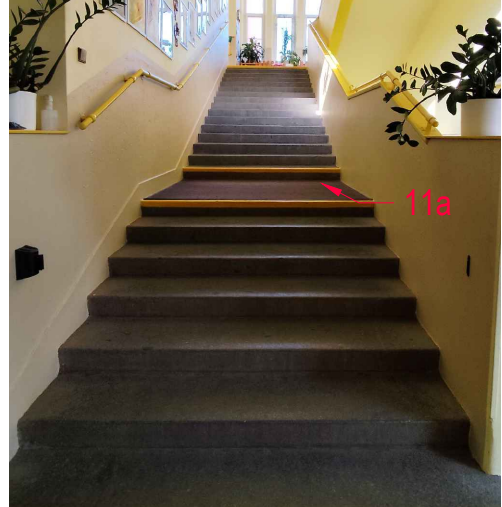

Legenda značení


- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce v řezu
- Bourané konstrukce v pohledu

Legenda místností

Číslo místnosti	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	Zádvěří	17.02	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav
1.02	Vstupní hala (CHÚC)	43.22	Stávající bez úprav	Osekání stáv. VPC omítky	Stávající bez úprav
1.03	Předsiň- školník	2.40	Stávající bez úprav	Osekání stáv. VPC omítky	Stávající bez úprav
1.04	Schodiště	17.08	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav
1.05	Chodba	146.01	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav
1.06	Rozvaděč ele.	1.93	Stávající bez úprav	Odstranění obkladu / mozaiky	Stávající bez úprav
1.08	Chodba	9.75	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav	Stávající bez úprav

Poznámky

Před zahájením bouracích prací bude zpracována zhotovitelem stavby v rámci dodávky stavby dodavatelská dokumentace bouracích prací. Měření vnitřní rozměry místností (včetně omítek). Okna byla měřena z interiéru a je kótován stavební otvor (proto jsou kóty uvnitř půdorysu, včetně omítek), díky šikmému ostění jsou rozměry oken o několik centimetrů menší než otvor na vnitřním lici zdi (viz označení v půdorysu). Tloušťky obvodových zdí převzaty z archívních výkresů. Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta



0,000 = 268,50 m.n.m. (Bpv)

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Betlach
HIP Ing. Ambrožová, Ing. Marková
sam. projektant Ing. Roman Kyška
stavebník MČ Praha 3, Havlíčkovy náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517

vypracoval Ing. Roman Kyška
kontroloval Ing. Martin Jeřábek
zodp. projektant Ing. Marek Vrba

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ VESTAVBA

název stavby

objekt **1.2.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ**

část **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

název dokumentu

BOURACÍ PRÁCE 1NP

číslo přílohy

11.3 - 102