
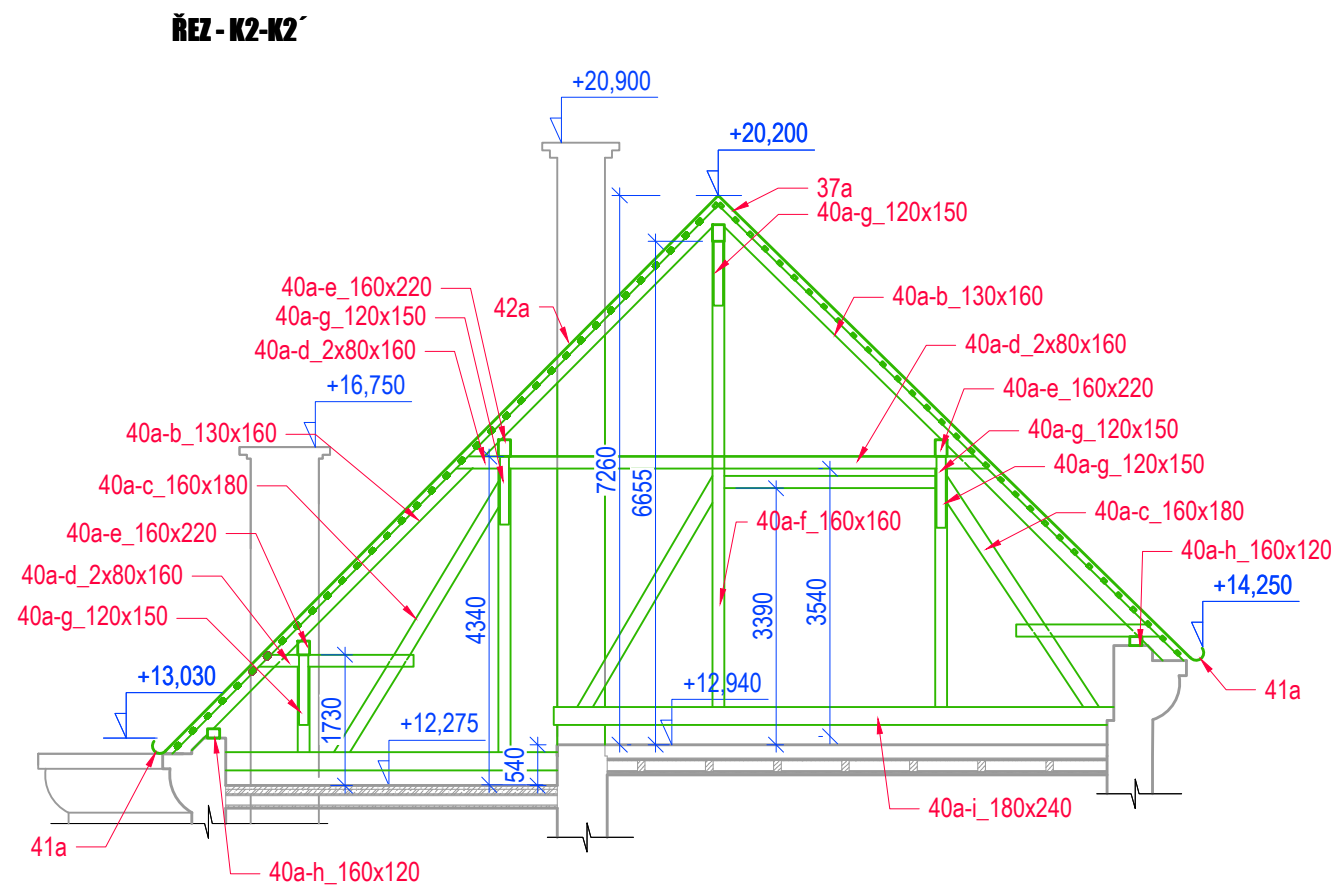
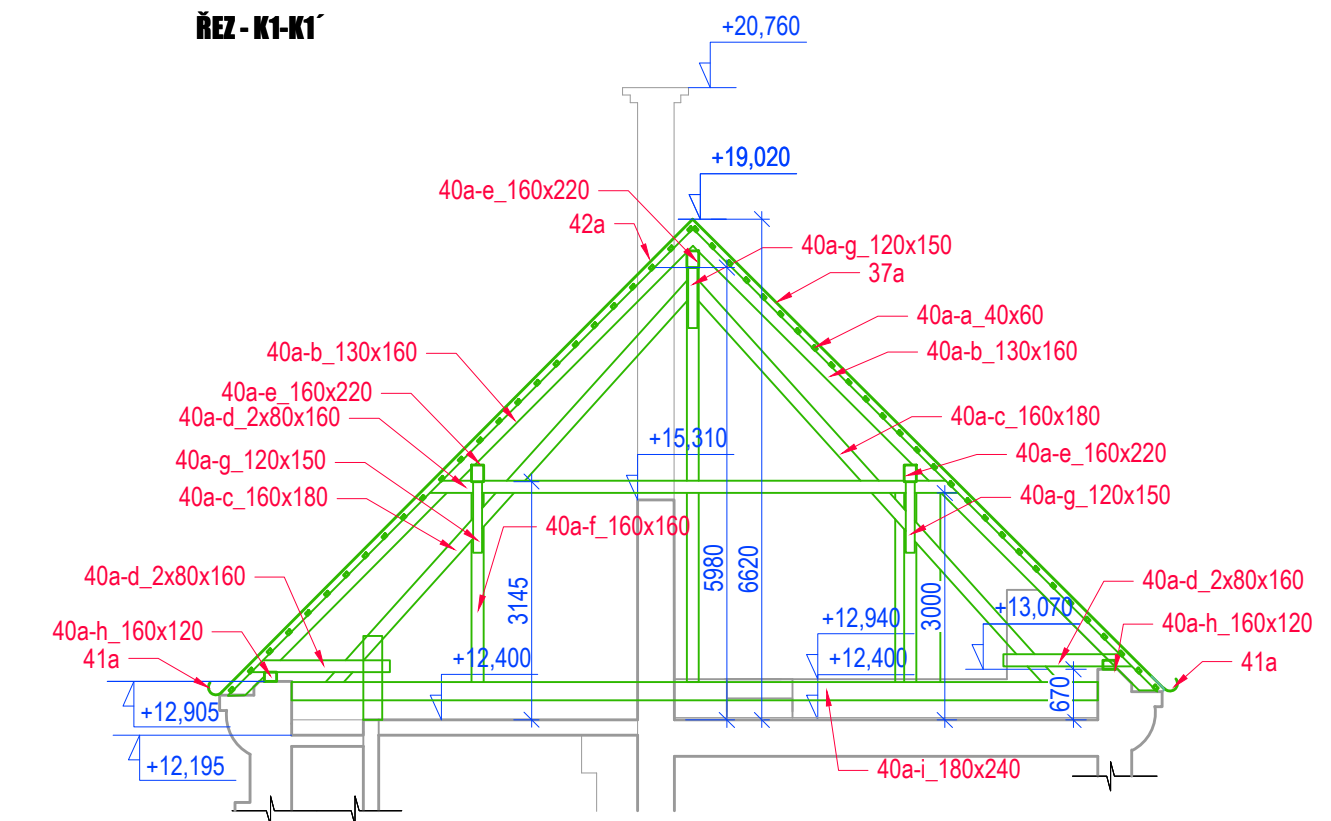
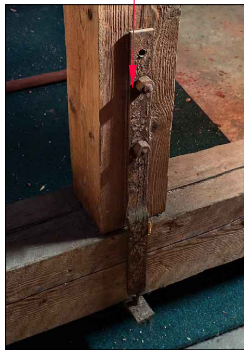


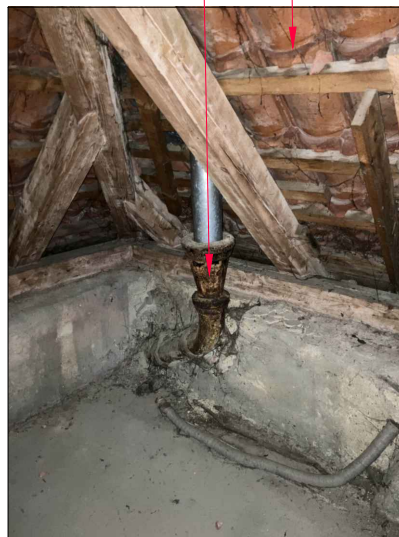

 Stávající konstrukce

 Bourané konstrukce v pohledu

| Označení | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37a      | Demontáž a odstranění stávajícího střešního pláště z keramické pálené krytiny.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38a      | Demontáž a odstranění stávajících ocelových střešních oken včetně rozšiřovacích profilů, rozměry 450 x 600 mm.                                                                                                                                                                                                      |
| 39a      | Demontáž a odstranění stávajících plastových půlkruhových oken průměru 1150 mm, výšky 700 mm.                                                                                                                                                                                                                       |
| 40a      | Demontáž a odstranění stávající dřevěné konstrukce krovu, včetně kolektivních prvků.<br>04a_látě 40x60 mm, 04b_krovky 130x160 mm, 04c_vzpery 160x180 mm, 04d_kleštiny 2x80x160 mm,<br>04e_vaznice 160x220 mm, 04f_sloupky 160x160 mm, 04g_pásek 120x150 mm, 04h_pozednice 160x120 mm,<br>04i_spodní trám 180x240 mm |
| 41a      | Demontáž a odstranění stávajících okapových žlabů a svodů, včetně přípojevacích profilů a kotvení.                                                                                                                                                                                                                  |
| 42a      | Demontáž a odstranění veškerých žárovn zinkových plechů, plocha ca 20m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                               |
| 64a      | Demontáž a odstranění veškerých žárovn zinkových plechů lemujiících komíny, plocha ca 20m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                            |

Přidělaných bouracích prací bude zpracována zhotovitelem stavby v rámci dodávky stavby dokumentace bouracích prací. Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta.

Je navržena kompletní demontáž stávajícího krovu a střešního pláště.

Předpokládá se odprodej původních prvků krovu.



A99

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| architekt       | Ing. arch. Jiří Betlach |
| HIP             | Ing. Ambrožová, Ing.    |
| sam. projektant | Ing. Roman Kyša         |
| stavebník       | MČ Praha 3, Havlíčk     |

## ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV V ZAHŘÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ VESTAVBA

objekt **1.2.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ**

část **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

název dokumentu **BOURACÍ PRÁCE PODKROVÍ KROV A KRYTINA**

číslo přílohy **1.1.3 - 105**