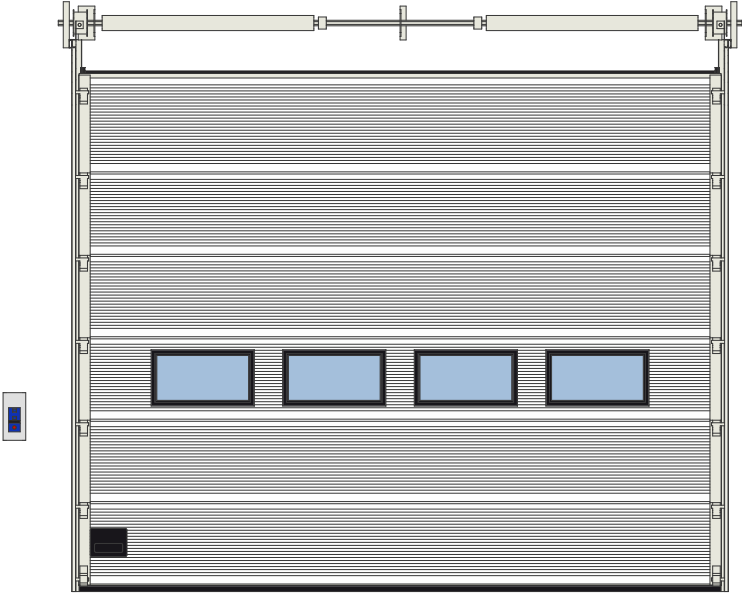


TABULKA PRŮMYSLOVÝCH VRAT

Č.	DP-01
Popis	
Ks	2
Umístění	Nedefinováno
Pozice	---
Náhled	
Šířka [mm]	4 200
Výška [mm]	3 415
S [m2]	14,34
Popis	Sekční průmyslová vrata
Material	
Kridlo dveri	
U [W/m2K]	---
Rw [dB]	---
PBR	---
	Pohon: Elektrický - typ 9.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry:90Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED - určeno pro vrata nad 20m2 - nouzové ovládání Řetězem. Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru
	Pojistka při prasknutí pružin; Pojistka při prasknutí ocelového lana; Jištění spodní hrany vrat - optické (kroucenou šňůra)

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadáním a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodniny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytinou p.č. 816/1, 816/11; p.č.st. 331; k.ú. Rokytnice nad Rokytinou [740993]	Ing. Jaroslav Krejska	Výpis sekčních vrat	D.1.1.10.4.1	29.12.2024		
Projekt	Vypracoval	Výkres	Č. Výkresu:	Datum	Revize:	Paré