



Závazné obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„ZŠ Lomnice-stavební úpravy 3.NP Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

O b j e d n a t e l: Městys Lomnice
Nám. Palackého 32
679 23 Lomnice
zastoupení: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka
IČ: 00280577
DIČ: CZ00280577
Telefon: + 420 549 450 106, e-mail: mestys@lomnice.cz

Z h o t o v i t e l: Izolservis, spol. s r.o.
Sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: 267202621/0100
Zastoupený: Ing. Roman Musil, jednatel společnosti



1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem „**ZŠ Lomnice-stavební úpravy 3.NP Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předmět díla může být spolufinancován z **Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období 2021-2027** (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelům převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
 - tato smlouva,
 - platné technické a právní normy,
 - projektová dokumentace „ZŠ Lomnice-stavební úpravy 3.NP Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí“ (REAL – PROJEKT MAX s.r.o.),
 - zadávací podmínky veřejné zakázky,
 - podrobný položkový rozpočet – výkaz výměr (příl. č. 1 této smlouvy),
 - pravidla poskytovatele dotace,
 - environmentální závazky zhotovitele k plnění zásady „významně nepoškozovat“ (dle příl. č. 2 této smlouvy).
- 2.2 Pokud Objednatel nestanoví jinak, **veškeré dodávky a materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité a budou odpovídat 1. jakostní třídě.** Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil, je povinen na vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.3 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či **další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Součástí předmětu smlouvy a ceny díla je zejména:



- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu,
- vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku,
- požadavek na striktní dodržení příslušných technických norem, zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
- doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, a to vše v souladu s předpisy BOZP,
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.) nebo v případě předchozího záboru zeleně i včetně případného osetí zelených ploch a náhradní výsadby,
- důsledný úklid staveniště a okolí před dokončením díla,
- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.

2.5 Nedílnou součástí díla jsou také tyto činnosti:

- **vedení stavebního deníku** v souladu s čl. 9 této smlouvy a s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a jeho předávání s případnými záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí,
- **zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí a atestů dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění zkušebních protokolů, revizí, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
- **3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)** vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.6 smlouvy,
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu,



- pořízení fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací.

2.6 **Dokumentace DSPS bude provedena podle následujících zásad:**

- V DSPS musí být zřetelně vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla nebo zřetelné označení „beze změn“. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné dílenské, montážní nebo jakékoliv výkresy, pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a Objednatelům odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou Objednateli a technickému dozoru stavby, popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní nebo přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.7 **Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla** o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo **jednostranně změnit rozsah předmětu díla** (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

2.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele. **Závazné podmínky při vzniku víceprací či méně prací se řídí dle čl. 14 smlouvy.**

2.9 Zhotovitel přijímá skutečnost, že **případné navýšení ceny dle čl. 2.7 a 4.3 této smlouvy** je vázáno limity stanovenými právními předpisy a v důsledku jejich překročení může dojít ze strany Objednatele k odstoupení od smlouvy pro nenarušení principů veřejné zakázky, na základě, níž byla tato smlouva uzavřena.

2.10 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a dle čl. 8 této smlouvy.

2.11 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu průběhu realizace díla podmínky pro výkon funkce autorského nebo technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

3 Termíny a místo plnění

3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Předání a převzetí staveniště:	Nejdříve od 10.05.2027 a současně nejdříve od rozhodnutí Objednatele z hlediska zajištění dostatečných finančních prostředků k dostání
---------------------------------------	---



	právním závazkům ze smlouvy v případě předání staveniště. Zhotovitel respektuje skutečnost, že Objednatel usiluje o získání finanční podpory z dotačního programu na předmět plnění díla a přiznává Objednateli právo v případě nezajištění dostatečných finančních prostředků (i v případě přiznání podpory ze strany poskytovatele dotace na předmět díla, pokud i tak nebudou finanční prostředky Objednatele dostatečné) k nepředání staveniště bez jakýchkoliv právních důsledků z takového jednání.
Harmonogram průběhu stavby:	Zhotovitel přijímá závazek provádět dílo bez omezení provozu objektu – prostory ZŠ dotčené touto zakázkou nebudou v provozu od 14.06.2027–31.08.2027.
Limitní termín pro dokončení díla jako celku:	Nejpozději do 30.09.2027*
* Dokončením díla se rozumí dokončení stavebních prací včetně předání stavebního deníku a dalších požadovaných dokumentů.	

- 3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou.
- 3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, pokud zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl působení vyšší moci předvídat a ani při vynaložení zvýšeného úsilí takovou překážku překonat. Termín plnění se prodlužuje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle pro dodržení technických norem a požadované kvality díla. Překážky v provádění díla při působení vyšší moci nebo jiných událostí, při splnění definice dle předchozích vět tohoto ustanovení, mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodně, povětrnostní podmínky v místě a čase neobvyklé, onemocnění nebo objektivní překážky pro výkon práce významného počtu pracovníků apod. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky při působení vyšší moci nebo jiných událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje dále o dobu, po kterou byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (může se jednat např. o zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, dále v případě objevení vad technické zprávy nebo potřeby změny technického řešení díla a s tím spojenými důsledky v nutnosti objednání jiného druhu materiálu, pozdržení z důvodu vyjednávání o změnách technického řešení díla apod.), jedná-li se o překážky v provedení díla, které jsou způsobeny výhradně ze strany Objednatele, nikoliv v důsledku nedodržení smlouvy nebo pochybení ze strany Zhotovitele. Zhotovitel v případě překážek k provedení díla způsobených výhradně ze strany Objednatele není v prodlení s termínem provedení díla. Termín



plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní takové nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky v důsledku událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.

- 3.6 Místem plnění jsou pozemky v k. ú Lomnice u Tišnova (686645), st. 482, případně související stavbou dotčené pozemky. Jedná se o budovu s č.p. 362.

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	8 880 000,- Kč
DPH (21 %):	1 864 800,- Kč
Cena s DPH:	10 744 800,- Kč

- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. **Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Zhotovitel se zavazuje nenárokovat zvýšení ceny sjednané dle této smlouvy pro časové nebo jiné vlivy vztahující se k plnění dle této smlouvy (s výjimkou ustanovení dle čl. 4.3 této smlouvy).**

- 4.3 **Cenu je možné překročit:**

- v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH,
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy),
- v případě zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- v případě zjištění skutečností při realizaci, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod).

- 4.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

- 4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

- 4.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

- 4.8 Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny díla) není přípustná.

- 4.9 **Podrobná položková kalkulace ceny díla** včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném



výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. **V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná cenová soustava RTS platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě. V případě změn podrobné položkové kalkulace dle příl. č. 1 této smlouvy bude postupováno v souladu s čl. 14 této smlouvy.**

- 4.10 Jakékoliv změny v předmětu díla jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatелеm.
- 4.11 Případné zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

5 Platební podmínky

- 5.1 **Zálohové platby se nesjednávají.**
- 5.2 Objednatel je oprávněn zaplatit z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících **10 % (zádržné)** bude uhrazeno ve výši 5 % po řádném předání a převzetí díla a zbylých 5 % po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebránících řádnému užívání díla.
- 5.3 Objednatel umožňuje úhradu ceny díla průběžně, na základě předkládání 1x měsíčních dílčích faktur nebo jako úhradu ceny díla na základě předávání díla po částech nebo na základě úhrady ceny díla jako celku.
- 5.4 **V případě 1x dílčích měsíčních faktur** je datum zdanitelného plnění poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 5.11 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatелеm.
- 5.5 **V případě faktury za akci jako celek nebo faktury za předávání díla po částech** musí okamžiku vystavení faktury předcházet Objednatелеm odsouhlasený předávací protokol v souladu s čl. 10 této smlouvy. Do okamžiku řádného předání a převzetí díla nebo jeho části není možné fakturu vystavit. Součástí faktury musí být soupis provedených prací, v němž uvede zhotovitel výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.6 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatелеm odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.6 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.7 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.8 **Objednatel neuhradí poslední fakturu dříve, než bude provedeno řádné předání a převzetí díla a zároveň musí být naplněny podmínky dle ust. 5.9 a 5.10 této smlouvy.**
- 5.9 Podmínkou uhrazení poslední faktury je doložení o využití a odstranění vzniklého odpadu.



Zhotovitel je povinen předložit kopii faktury (nebo vlastní prohlášení) o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- 5.10 Další podmínkou úhrady poslední faktury je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči Zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění Zhotovitele, že je oprávněn pohledávku (nebo její část) poddodavatele neuhradit (např. porušení smlouvy ze strany poddodavatele na vrub Zhotovitele, požadavek na uplatnění sankcí nebo náhrady škody vůči poddodavateli apod.) a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko Zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 5.11 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
- 5.12 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Faktura dále musí obsahovat číslo nebo název smlouvy o dílo. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.**
- 5.13 Úhrada bude prováděna v české měně.

6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní **pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. 3.1 smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši **3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště)** – dle čl. 7.9 smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu ve výši **3 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení** – dle čl. 10.5 této smlouvy.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu** – dle čl. 11.6 této smlouvy.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že **Zhotovitel je odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu**, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.4 této smlouvy. Zhotovitel je plně odpovědný mj. i za finanční škodu způsobenou Objednateli v podobě krácení, či odnětí dotace, pokud by tato skutečnost byla způsobena porušením povinností sjednaných touto smlouvou ze strany Zhotovitele, např. nedodržením termínu plnění dle článku 3 této smlouvy, odstoupením od smlouvy Objednatele z důvodu porušení smluvních podmínek Zhotovitelem a nemožností dokončení stavebních prací na díle jiným zhotovitelem v termínu stanoveném ze strany poskytovatele dotace apod. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
- 6.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.7 Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní **úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého**



závazku denně.

- 6.8 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
- 6.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- 6.10 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu **smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.**

7 Předání a převzetí staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na vyzvání Zhotovitele staveniště. Vytyčení obvodu staveniště zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.4 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušení provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.)
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 7.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.9 **Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit část staveniště nebránící užívání díla do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Část staveniště, která by omezovala v řádném užívání díla, musí být vyklizena nejpozději k datu protokolárního předání a převzetí díla.** Při nedodržení termínu pro vyklizení staveniště je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
- 7.10 **Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit.** Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na



staveništi Zhotovitel vyžaduje.

8 Způsob provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované správními orgány a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly Zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 8.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele **nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty.** Provedení kontroly Objednatel případně potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se Objednatel na řádnou výzvu Zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může Zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva Zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude Objednateli prokazatelně doručena a Objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má Objednatel právo žádat po Zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 8.6 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit na nevhodnost nebo nesprávnost navrženého technického postupu prací dle projektové dokumentace.
- 8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.9 **Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.** Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 8.10 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.11 **Prokazoval-li v rámci veřejné zakázky Zhotovitel určitou část kvalifikace,** je změna tohoto poddodavatele přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný, poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat předmět plnění v



rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. **Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit, pokud k tomu bude mít závažný důvod.** Zhotovitel je povinen o změně poddodavatele povinen neprodleně, bez zbytečného odkladu, informovat Objednatele a **do doby písemného odsouhlasení změny poddodavatele ze strany Objednatele není Zhotovitel oprávněn realizovat práce, pro které byla prokazována kvalifikace poddodavatelem.**

- 8.12 **Objednatel při předání staveniště předá Zhotoviteli informace o osobě pověřené správcem stavby, odpovědným za výkon stavebního dozoru.** Technický dozor objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit Zhotoviteli lhůtu 10 pracovních dnů pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankční opatření uvedené v čl. 6.4 smlouvy. Zhotovitel je povinen vyjádřit se vždy do 3 pracovních dnů ke všem zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 8.13 Kontrolní dny budou probíhat dle uvážení a na pokyn Objednatele. **Zhotovitel je povinen počítat s minimálně 1x měsíční kontrolou provedených prací, přičemž Objednatel je oprávněn požadovat kontrolní prohlídku až do rozsahu 1x týdně u významných prací.** Skutečnosti ujednané při technických a kontrolních dnech, které budou zaneseny v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak budou podléhat schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dnů po obdržení zápisu, obdobně dle čl. 8.14 smlouvy.
- 8.14 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.**
- 8.15 **Je zakázáno provádění stavebních prací, které jsou hlučné nebo prašné, v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.**
- 8.16 Zhotovitel není oprávněn obtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí vést na staveništi, v souladu se stavebním povolením a jinými právními předpisy, stavební deník v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 2 pracovních dnů k zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 9.2 Za Objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy Objednatel nebo pracovník k tomu Objednatelem pověřený, např. TDI. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že



s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).

- 9.3 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.** Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro případné smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. **Ve stavebním deníku mohou být v případě vzájemného odsouhlasení obou stran zápisem ve stavebním deníku stanoveny nebo upřesňovány v průběhu jednotlivé dílčí termíny, skutečnosti a podmínky pro zhotovení díla, nejedná-li se o náležitosti, které by měnily tuto smlouvu** (ujednání měnící změnu jednotlivých ustanovení smlouvy vyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě dle věty předchozí). **Tato ustanovení ve stavebním deníku odsouhlasené oběma stranami upřesňující podmínky provádění díla se stávají závaznými z hlediska podmínek plnění smlouvy.**
- 9.4 Stavební deník musí obsahovat zejména:
- a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
- 9.5 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis Zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technickému zadání a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
- 9.7 Stavební deník vede a dokladuje Zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované Objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla Objednatelem bez vad.
- 9.8 Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
- 9.9 Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník případných víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
- 9.10 Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

10 Předání a převzetí díla

- 10.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 2 pracovní dny předem.



- 10.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O přejímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol**, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Protokol musí obsahovat i soupis případných vad a nedodělků.
- 10.3 **Dílo lze předávat i po částech, při splnění podmínek dle čl. 10.2 a v případě, že tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek – při splnění podmínek dle čl. 5 a ostatní související dle této smlouvy.**
- 10.4 Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání díla, stanoví v předávacím protokolu lhůtu pro jejich odstranění.
- 10.5 Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. **Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:**
- dokumentace skutečného provedení stavby,
 - atesty o použitých materiálech,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky,
 - stavební deník, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - fotodokumentace stavby od zahájení po předání,
 - zkušební, záruční listy a dodací listy,
 - doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech,
 - případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění aj.
- 10.6 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly** (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

11 Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 11.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 11.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovních dnů ode



dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- 11.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace – s ohledem na možné limity k odstranění vady (např. klimatologické podmínky nebo zvýšená náročnost na odstranění vady) může Zhotovitel lhůtu pro odstranění vady prodloužit. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 3 000 Kč za den prodlení a vadu**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 11.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 11.9 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12 Odpovědnost za škodu

- 12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 12.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

13 Pojištění díla

- 13.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. **Limit pojistného plnění je požadován ve výši min celkové hodnoty díla dle čl. 4.1 této smlouvy.**
- 13.2 Zhotovitel je povinen předložit kopie příslušných dokladů o pojištění Objednateli, a to na jeho žádost.
- 13.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak



právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

14 Změna závazků ze smlouvy

- 14.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou by došlo k naplnění podmínek dle § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona (č. 134/2016 Sb). Umožněny mohou být pouze změny v souladu s § 222 odst. 4 až 7 citovaného zákona, do výše limitů dle § 222 zákona (méněpráce i vícepráce).
- 14.2 Zhotovitel je povinen respektovat požadavek objednatele o snížení rozsahu požadovaných prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu položek, které na díle nebudou provedeny. Objednatel je povinen takové rozhodnutí sdělit Zhotoviteli písemně před zahájením prací, které nemají být provedeny.
- 14.3 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odečtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech dle příl. č. 1 smlouvy. Méněpráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 14.4 Vícepráce, kterými jsou práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr (příl. č. 1 smlouvy), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, musí být ze strany Objednatele odsouhlaseny, jinak nevzniká Zhotoviteli právo na jejich uhrazení. Požadavek na provedení víceprací musí Zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. **Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.**
- 14.5 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr (příl. č. 1 smlouvy); v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS a. s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 14.6 Požadavku Objednatele na provedení víceprací nebo změn díla je Zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to Zhotoviteli nárok na změnu smluvních termínů realizace díla.
- 14.7 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona bude tato změna odsouhlasena Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

15 Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 15.2 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů (oproti sjednanému



termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy),

- opakované prodlení Zhotovitele s průběžným plněním dílčích termínů zhotovení díla, oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy,
- opakované neplnění oznamovací povinnosti o pohybu jiných osob na staveništi, než zaměstnanců Zhotovitele dle kap. 7.10 této smlouvy,
- prodlení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy),
- úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo zánik Zhotovitele likvidací,
- neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
- provádění díla v rozporu s touto smlouvou, v jejích mezích nesplní Zhotovitel příkazy Objednatele nebo postupuje v rozporu s příslušnými předpisy anebo normami – nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne,
- činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

15.3 **Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy, za nedostatek finančních prostředků může být považováno např. nezískání dotace na předmět plnění této smlouvy, výpadek v plánovaných příjmech příslušného rozpočtového období nebo potřebnost upřednostnění realizace jiných rozvojových priorit.**

15.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a **nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem).** V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

16 Závěrečná ustanovení

- 16.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 16.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 16.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 16.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.




Rozhodčí řízení je vyloučeno.

- 16.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 16.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy Zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 16.7 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 16.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 16.9 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 16.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.11 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 16.12 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem městyse Lomnice dne 02.09.2026, číslo usnesení 24/19/2026.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:


1. Podrobný položkový rozpočet
2. Environmentální závazek zhotovitele k plnění zásady „významně nepoškozovat“
3. Prohlášení o poddodavatelích
4. Časový a finanční harmonogram provádění prací

V Lomnici, dne 04.09.2026



Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.,
starostka městyse
Za Objednatele

V Brně, dne 04.09.2026



Ing. Roman Musil,
jednatel Izolservis, spol. s r.o.
Za Zhotovitele

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 412
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	925 625,03	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 753 921,01	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	2 477 572,65	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	1 908 618,44				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	276 044,10				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		342 013,85						
ZRN celkem		7 683 795,08	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	7 773 304,73
Základ 21%	7 773 304,73	DPH 21%	1 632 393,99	Celkem včetně DPI	9 405 698,72

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:
Zkrácený popis			Celkem
VRN + ON			104 509,65
Stavební úpravy			5 854 091,74
Vodoinstalace, kanalizace			688 195,15
Topení, vzduchotechnika			390 446,60
Elektroinstalace			628 545,11
Elektro - slaboproud			107 516,48
			7 773 304,73

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP			Doba výstavby:						Objednatel:	
Druh stavby:			Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí			Začátek výstavby:						Projektant:	
Lokalita:						Konec výstavby:						Zhotovitel: Izolservis, spol. s	
JKSO:						Zpracováno dne:						Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry					MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)		Celkem		
		VRN + ON									104 509,65		
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady									104 509,65		
03VRN		Zařízení staveniště									44 509,65		
1	030001000	Zařízení staveniště - ZTI					soubor	1,00	5 000,00		5 000,00		
2	030001000	Zařízení staveniště stavební část					soubor	1,00	39 509,65		39 509,65		
09VRN		Ostatní náklady									60 000,00		
3	065002VRN	Mimostaveništní doprava					Soubor	1,00	5 000,00		5 000,00		
4	013254000v1	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD					soubor	1,00	35 000,00		35 000,00		
5	092103001v1	zkouška těsnosti rozvodů vody a kanalizace,topná zkouška ÚT					soubor	1,00	5 000,00		5 000,00		
6	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- vypuštění/napuštění systémů, odvědušnění					hod	6,00	1 000,00		6 000,00		
7	HZS2212v1	HZS - zaškolení zaměstnanců školy					hod	2,00	1 000,00		2 000,00		
8	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný					hod	2,00	1 000,00		2 000,00		
9	HZS3231	Montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení - osazení elektronických hlavíc včetně úpravy ke					soubor	1,00	5 000,00		5 000,00		
31		Stavební úpravy Zdi podpěrné a volné									5 854 091,74 345 631,22		
10	311271803R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl.375 $(4,5+6,65+4,5+6,65)*3,5-(1*2,1)*2$ $-(2,55*2,8)/2*4$ $(3+3+4,5)*3,5-1*2,1$ $(4,5+6,65)*3,5-1*2,1$ $(7,25*3,5)-0,9*2-0,8*2*3$					m2	149,92	1 836,00		275 253,12		
		$m.č. 3.21.3, 3.21.4$							73,85				
									-14,28				
		$m.č. 3.29.1$							34,65				
		$m.č. 3.29.3$							36,93				
		$soc. zařízení - m.č. 3.19$							18,78				
11	311271802R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl.300 $5,85*3,5-(2,55*2,8)/2$					m2	16,91	1 628,00		27 521,34		
									16,91				
12	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm $1,5*2,6*0,3$					m3	1,17	7 428,00		8 690,76		
		$zazd. dveří m.č. 3.19.1$							1,17				
13	317120044RAJ	Překlad nosný pórobeton, otvor šířky do 180 cm 4					kus	4,00	4 072,00		16 288,00		
		$N1$							4,00				
14	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm					kus	6,00	853,00		5 118,00		

15	317121047RT4	6 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	P1		6,00		
				kus	7,00	1 230,00	8 610,00
16	317941123RT2	7 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 (2*2,9)*14,3*0,001	P2		7,00		
				t	0,08	50 000,00	4 150,00
			P3		0,08		
34		Stěny a příčky					721 508,13
17	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC (0,6*0,6*0,2)*2		m3	0,14	7 204,00	1 037,38
			vybourané hydranty		0,14		
18	346244314R00	Obezdivky WC nádržek z desek pórobeton. tl.125 mm (1,05*1,25)*2 (1,1*1,25) (1,1*1,25) (1,05*1,25)*4		m2	10,63	1 011,00	10 741,88
			m.č. 3.19.1		2,63		
			m.č. 3.19.2		1,38		
			m.č. 3.19.3		1,38		
			m.č. 3.19.4		5,25		
19	342256255R00	Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm 3*3,25-0,9*2 3*3,25-0,9*2 1,65*3,25 (9,15+2,9*3)*3,5-0,8*2*2 3*3,25-0,9*2		m2	88,49	977,00	86 451,80
			m.č. 3.21.2		7,95		
			m.č. 3.21.5		7,95		
			nika m.č. 3.18		5,36		
			m.č. 3.19.1 - 3.19.4		59,28		
			m.č. 3.29.2		7,95		
20	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 6,875*3,5 -(2,55*2,8)/2 (1,4*2+2,3)*3,5-0,6*2*2 (1,5*2+2,3)*3,5-0,6*2*2 (3,6*3,5)*2 (1,5*2+2,3)*3,5-0,6*2*2		m2	93,44	775,00	72 418,33
			přizdívka m.č. 3.21.5		24,06		
					-3,57		
			soc. zařízení		15,45		
					16,15		
					25,20		
					16,15		
21	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 1,4*2*2,3 1,5*2+2,3 1,5*2+2,3 3+3,25+1,65 9,15+2,9*3 3		m	45,79	120,00	5 494,80
			příčka Tl. 10 cm		6,44		
					5,30		
					5,30		
			příčka Tl. 15 cm		7,90		
					17,85		
					3,00		
22	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. nerez kotvami na hmožd. 3,5*14		m	49,00	153,00	7 497,00
					49,00		
23	342265132RT2	Úprava podkrovní sádkokarton. na ocel. rošt vodor. 8,7*3 8,55*4,15 3,825*4,15 3,725*4,15 12,9*3 3,825*4,15		m2	147,49	1 363,00	201 028,87
			S7: m.č. 3.18		26,10		
			m.č. 3.21.1		35,48		
			m.č. 3.21.2		15,87		
			m.č.3.21.5		15,46		
			m.č. 3.27		38,70		
			m.č. 3.29.2		15,87		

24	342265112RV2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá 8,55*0,2 3,825*0,2 3,725*0,2 3,825*0,2 8,55*0,2	m2	5,70	1 673,00	9 527,74
				<i>m.č. 3.21.1</i>	1,71	
				<i>m.č. 3.21.2</i>	0,77	
				<i>m.č. 3.21.5</i>	0,75	
				<i>m.č. 3.29.2</i>	0,77	
				<i>m.č. 3.20</i>	1,71	
25	342265112RV4	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá 4,29*0,2 4,51*0,2	m2	1,76	1 725,00	3 036,00
				<i>m.č. 3.19.1</i>	0,86	
				<i>m.č. 3.19.4</i>	0,90	
26	342265122RV3	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá 4,29*3,7 4,51*3,7 8,55*3,7	m2	64,20	1 668,00	107 077,26
				<i>S5 1: m.č. 3.19.1</i>	15,87	
				<i>m.č. 3.19.4</i>	16,69	
				<i>m.č. 3.20</i>	31,64	
27	342265122RV2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá 8,55*3,7 3,825*3,7 3,725*3,7 3,825*3,7	m2	73,72	1 636,00	120 609,19
				<i>skladba S4.1: m.č. 3.21.1</i>	31,64	
				<i>m.č. 3.21.2</i>	14,15	
				<i>m.č. 3.21.5</i>	13,78	
				<i>m.č. 3.29.2</i>	14,15	
28	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m 3+3 3,5 3+3 3,5	m	19,00	1 568,00	29 792,00
				<i>m.č. 3.18 vodorovně</i>	6,00	
				<i>svisle ZTI</i>	3,50	
				<i>m.č. 3.27 vodorovně</i>	6,00	
				<i>svisle ZTI</i>	3,50	
29	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m (1,5*3)	m	4,50	1 939,00	8 725,50
				<i>m.č. 3.17 větr. šachta</i>	4,50	
30	342262113RV5	Větrací šachta sádrokart. dvoj. oc. kce, 1x opl. tl.255 mm (2,3+1,8)*2*2,2	m2	18,04	2 160,00	38 966,40
				<i>m.č. 3.17</i>	18,04	
31	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví 22 2	kus	24,00	796,00	19 104,00
				<i>střeš. okna</i>	22,00	
				<i>větr. šachta</i>	2,00	
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					48 833,52
32	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech (0,3*0,6*0,25)*2	m3	0,09	17 827,00	1 604,43
				<i>3.19 zrušená VZT</i>	0,09	
33	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení (0,4*0,7)*2	m2	0,56	818,00	458,08
				<i>3.19 zrušená VZT</i>	0,56	
34	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	0,56	200,00	112,00
35	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí (0,3*0,6*4,952*0,001*1,2)*2	t	0,00	41 416,00	82,83
				<i>3.19 zrušená VZT</i>	0,00	
36	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (4,5+6,65+4,5+6,65)*0,295*0,3 (4,5)*0,295*0,3 (4,5+6,65)*0,295*0,3	m3	3,89	3 686,00	14 320,11
				<i>zdívo tl. 375 mm m.č. 3.21.3, 3.21.4</i>	1,97	
				<i>m.č. 3.29.1</i>	0,40	
				<i>m.č. 3.29.3</i>	0,99	

37	417351115R00	5,85*0,3*0,3 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (4,5+6,65+4,5+6,65)*2*0,4 (4,5)*2*0,4 (4,5+6,65)*2*0,4 5,85*2*0,4	zdivo tl. 30 cm m2	0,53 35,04	484,00	16 959,36
38	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	35,04	123,00	4 309,92
39	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) (4,5+6,65+4,5+6,65)*5*0,001 (4,5)*5*0,001 (4,5+6,65)*5*0,001 5,85*5*0,001	t zdivo tl. 375 mm m.č. 3.21.3, 3.21.4 m.č. 3.29.1 m.č. 3.29.3 zdivo tl. 30 cm	0,22 0,11 0,02 0,06 0,03	50 168,00	10 986,79
61	Úprava povrchů vnitřní					392 909,36
40	602016193R00	Penetrace hloubková stěn (2,95+2,9)*2*2,6-0,8*2*2+(0,225*2,6)*2 (4,29+3,6)*2*3,3-0,6*2*2-0,8*2 (1,5+1,05)*2*2,6-0,6*2 (1,5+1,05)*2*2,6-0,6*2 (1,7+2,9)*2*2,8-0,9*2+(0,225*2,8)*2 (1,1+2,9)*2*2,8-0,8*2+(0,225*2,8)*2 (2,95+2,9)*2*3,3-0,8*2*2+(0,225*3,3)*2 (1,4+1,05)*2*2,6*2-0,6*2*2 (1,5+1,05)*2*2,6*2-0,6*2*2 (4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)*3,3 -0,6*2*4-0,8*2 (8,55+6,65)*2*3,3-0,9*2+(0,225*3,3)*4 (8,55+6,65)*2*3,3-0,9*2 (3,825+6,65)*2*3,45-0,9*2+(0,225*3,45)*2 (4,5+6,65)*2*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2 (4,5+6,65)*2*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2 (3,725+6,65)*2*3,45-0,9*2+(0,225*3,45)*2 (8,6+3+8,6)*3,3-5,4*2,4-0,8*2*2-0,9*2*2 7,5*3,3-0,8*2*3-0,9*2 (0,225+1,5+0,225)*3,3 (13+3+8,8)*3,3-5,4*2,4-0,8*2*2-0,9*2 12,9*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2 (3,825+6,65)*2*3,45-0,9*2+(0,225*3,45)*2 4,5*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2 6,65*3,45-(2,5*2,65)/2	m2	1 063,20 28,39 48,07 12,06 12,06 25,22 22,06 36,90 23,08 24,12 53,53 -6,40 101,49 98,52 72,03 76,89 76,89 71,34 46,90 18,15 6,44 63,88 44,46 72,03 15,48 19,63	61,00	64 855,26
41	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou (180+120)*0,05 (14+5)*0,1	rozvody elektro m2	39,67 15,00 1,90	688,00	27 292,96

		20*0,15				3,00		
		(14+27)*0,07		ZTI, kanalizace		2,87		
		(52+14)*0,15+25*0,1				12,40		
		45*0,1		ÚT		4,50		
42	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve střepech do 3x3 cm maltou z SMS			m	30,00	116,00	3 480,00
		30		rozvody elektro		30,00		
43	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm			m2	7,68	130,00	998,40
		2,9*0,6*2		m.č. 3.19.1 pod zrcadla		3,48		
		0,6*0,6		m.č. 3.19.2		0,36		
		0,6*0,6		m.č. 3.19.3		0,36		
		2,9*0,6*2		m.č. 3.19.4		3,48		
44	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.			m	113,30	115,00	13 029,50
		(2,95+2,9)*2+(0,225*2)		m.č. 3.19.1 ukončení nad obklad		12,15		
		(4,29+3,6)*2				15,78		
		(1,5+1,05)*2				5,10		
		(1,5+1,05)*2				5,10		
		(1,7+2,9)*2+(0,225*2)		m.č. 3.19.2		9,65		
		(1,1+2,9)*2+(0,225*2)		m.č. 3.19.3		8,45		
		(2,95+2,9)*2+(0,225*2)		m.č. 3.19.4		12,15		
		(1,4+1,05)*2*2				9,80		
		(1,5+1,05)*2*2				10,20		
		(4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)				16,22		
		-0,6*2*4-0,8*2				-6,40		
		(1,4+0,6)+1,2*2		m.č.3.20 umyvadla		4,40		
		(0,225+1,05+0,225)+1,2*2		m.č. 3.21.1 umyvadlo		3,90		
		1,6+2,6*2		m.č. 3.17		6,80		
45	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem			m2	863,42	141,00	121 742,36
		1063,201-199,78				863,42		
46	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny			m2	657,95	227,00	149 354,88
		(2,95+2,9)*2*2,6-0,8*2*2+(0,225*2,6)*2		m.č. 3.19.1		28,39		
		(1,3+1,6+2,3+2,69)*3,3-0,6*2*2-0,8*2				22,04		
		(1,5+1,05)*2*2,6-0,6*2				12,06		
		(1,5+1,05)*2*2,6-0,6*2				12,06		
		(1,7+2,9)*2*2,8-0,9*2+(0,225*2,8)*2		m.č. 3.19.2		25,22		
		(1,1+2,9)*2*2,8-0,8*2+(0,225*2,8)*2		m.č. 3.19.3		22,06		
		(2,95*2+2,9)*3,3-0,8*2*2+(0,225*3,3)*2		m.č. 3.19.4		27,33		
		(1,4+1,05)*2*2,6*2-0,6*2*2				23,08		
		(1,5+1,05)*2*2,6*2-0,6*2*2				24,12		
		(1,5+2,3+1,41+2,3+1,6)*3,3				30,06		
		-0,6*2*4-0,8*2				-6,40		
		1,7*3,3		m.č. 3.20		5,61		
		6,65*3,3-(2,5*2,65)/2		m.č. 3.21.1		18,63		

		(6,65*3,45)*2-(2,5*2,65)/2*2+3*3,25-0,9*2	m.č. 3.21.2	47,21		
		4,5*3,45-0,8*2+6,65*3,45-(2,5*2,65)/2	m.č. 3.21.3	33,56		
		4,5*3,45-0,8*2+6,65*3,45-(2,5*2,65)/2	m.č. 3.21.4	33,56		
		3,725*3,45+(0,225*3,45)*2-0,9*2	m.č. 3.21.5	12,60		
		6,65*3,45*2-(2,5*2,65)/2*2		39,26		
		(8,6+3+8,6)*3,3-5,4*2,4-0,8*2*2-0,9*2*2	m.č. 3.18	46,90		
		7,5*3,3-0,8*2*3-0,9*2		18,15		
		(0,225+1,5+0,225)*3,3	nika	6,44		
		(13+3+8,8)*3,3-5,4*2,4-0,8*2*2-0,9*2	m.č. 3.27	63,88		
		12,9*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2	m.č. 3.29.1	44,46		
		6,65*3,45-(2,5*2,65)/2		19,63		
		3,825*3,45+(0,225*3,45)*2-0,9*2	m.č. 3.29.2	12,95		
		4,5*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2	m.č. 3.29.3	15,48		
		6,65*3,45-(2,5*2,65)/2		19,63		
47	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	51,20	43,00	2 201,60
		(1,1+0,8)*2*2*3	okno 01	22,80		
		(1,2+0,8)*2*2	okno 02	8,00		
		(5,4+2,4*2)	m.č. 3.18	10,20		
		(5,4+2,4*2)	m.č. 3.27	10,20		
48	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	51,20	87,00	4 454,40
		(1,1+0,8)*2*2*3	okno 01	22,80		
		(1,2+0,8)*2*2	okno 02	8,00		
		(5,4+2,4*2)	m.č. 3.18	10,20		
		(5,4+2,4*2)	m.č. 3.27	10,20		
49	612. 1	Úprava vnitřních stěn po výměně vstupní stěny	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				137 229,60
50	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	358,30	116,00	41 562,80
		81+27	m.č. 3.18	108,00		
		58,1	m.č. 3.21.1	58,10		
		26,1	m.č. 3.21.2	26,10		
		25,4	m.č. 3.21.5	25,40		
		18+39,6	m.č. 3.27	57,60		
		26,1	m.č. 3.29.2	26,10		
		24	m.č. 3.19.1	24,00		
		5,2	m.č. 3.19.2	5,20		
		3,4	m.č. 3.19.3	3,40		
		24,4	m.č. 3.19.4	24,40		
51	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	358,30	8,00	2 866,40
		301,3	skladba S1.1, S2.1	301,30		
		24	skladba S2.2: m.č. 3.19.1	24,00		
		5,2	m.č. 3.19.2	5,20		
		3,4	m.č. 3.19.3	3,40		

52	632415104RT2	24,4 Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm 81+27 58,1 26,1 25,4 18+39,6 26,1	m.č. 3.19.4	m2	24,40 301,30	308,00	92 800,40
					108,00		
					58,10		
					26,10		
					25,40		
					57,60		
					26,10		
64		Výplně otvorů					76 522,00
53	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 1 4	Z5 Z6	kus	5,00 1,00 4,00	3 004,00	15 020,00
54	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 3 2	Z3 Z4	kus	5,00 3,00 2,00	2 760,00	13 800,00
55	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 2 4	Z1 Z2	kus	6,00 2,00 4,00	2 693,00	16 158,00
56	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kfídl., zazděním 2 2	Z 7 Z 8	kus	4,00 2,00 2,00	1 961,00	7 844,00
57	5533301326	Zárubeň ocelová YH 150/1970/800 L, P, EI, EW 30		kus	4,00	5 925,00	23 700,00
94		Lešení a stavební výtahy					46 315,00
58	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 295	podhledy	m2	295,00 295,00	157,00	46 315,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					83 046,00
59	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus 1	rozvaděč elektro	kus	1,00 1,00	285,00	285,00
60	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2	563,00	147,00	82 761,00
96		Bourání konstrukcí					181 976,08
61	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm ((0,6+0,6)*2*(3,45+2,5))*2 (2,1*3,55)+(1,35*3,55)+(0,25*3,55)	m.č. 3.19 obezd. VZT příčky z chodby	m2	41,70 28,56 13,14	194,00	8 088,83
62	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 (13,05*6,65+3*0,225+1,5*0,225+1,05*0,225)*0,085 (3,07*0,375*0,085)*2 (5,47*3,75*0,085) (4,2*6,65*0,085) (9,67*3,75+4,2*6,65)*0,085 (3,07*0,375*0,085)*2	m.č. 3.21 drážka zdivo m.č. 3.29 drážka zdivo	m3	17,45 7,48 0,20 1,74 2,37 5,46 0,20	4 703,00	82 062,65
63	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 2	m.č. 3.19	kus	5,00 2,00	21,00	105,00

		1			m.č. 3.20	1,00			
		1			m.č. 3.18 - 3.21 příčka	1,00			
		1			m.č. 3.27 - 3.29 příčka	1,00			
64	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2				m2	3,15	365,00	1 149,75
		1,5*2,1			m.č. 3.19		3,15		
65	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC				m3	7,70	964,00	7 421,84
		(1,2*3,55+1*3,55)*0,375			m.č. 3.19 do chodby		2,93		
		(3*3,25-0,9*2)*0,3			m.č. 3.18 - 3.21 příčka		2,39		
		(3*3,25-0,9*2)*0,3			m.č. 3.27 - 3.29 příčka		2,39		
66	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				m2	3,60	474,00	1 706,40
		0,9*2			m.č. 3.18 - 3.21 příčka		1,80		
		0,9*2			m.č. 3.27 - 3.29 příčka		1,80		
67	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm				m2	218,70	349,00	76 326,30
		81			m.č. 3.18 po odstranění PVC		81,00		
		61,5			m.č. 3.19		61,50		
		58,2			m.č. 3.20		58,20		
		18			m.č. 3.27		18,00		
68	968072747R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2				m2	19,50	173,00	3 373,50
		(3*3,25)*2			vstupní stěny		19,50		
69	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2				m3	0,44	3 923,00	1 741,81
		1,85*1,6*0,15			větrání m.č. 3.17		0,44		
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								342 792,37
70	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC				m2	7,36	217,00	1 597,55
		1*2,1+1,55*0,25			nové dveře do m.č. 3.21		2,49		
		1,5*3,25			nika radiátor m.č. 3.18- 3.20		4,88		
71	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm				m	180,00	91,00	16 380,00
		180			elektro		180,00		
72	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm				m	120,00	133,00	15 960,00
		120			elektro		120,00		
73	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm				m	14,00	122,00	1 708,00
		14			elektro		14,00		
74	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm				m	5,00	145,00	725,00
		5			elektro		5,00		
75	974031221R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 3 cm				m	30,00	108,00	3 240,00
		30			elektro		30,00		
76	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm				kus	213,00	69,00	14 697,00
		203+10			elektro		213,00		
77	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm				m	0,50	2 231,00	1 115,50
		0,25*2			elektro strop průchod		0,50		
78	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC				kus	30,00	69,00	2 070,00
		30			elektro		30,00		
79	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC				kus	4,00	105,00	420,00

		4		elektro	4,00		
80	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm 3,5+0,65	m		4,15	264,00	1 095,60
81	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm 3,5*15 0,65*3	m		4,15 54,45 52,50 1,95	305,00	16 607,25
82	978012191R00	Otlučený omítek vnitřních stropů do 100 %, vč. rabičového pletiva (1,85*2,8)*2	m2		10,36	200,00	2 072,00
83	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 0,25	m	m.č. 3.17 odvětrání	10,36 0,25	3 315,00	828,75
84	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 0,25*3	m	ZTI kanalizace strop 2.NP - 3. NP	0,25 0,75	2 715,00	2 036,25
85	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	ZTI kanalizace 2.NP - 3.NP	0,75 76,14	440,00	33 503,36
86	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 76,446 2,905+0,851	t		80,20 76,45 3,76	282,00	22 616,96
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	sut'	80,20	278,00	22 296,16
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 80,202*19	t	sut' ZTI, ÚT	1 523,84 1 523,84	23,00	35 048,27
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		80,20	407,00	32 642,21
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 80,202*2	t		160,40 160,40	45,00	7 218,18
91	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, vata, PVC	t		80,20	1 358,00	108 914,32
99	Staveništní přesun hmot						34 532,00
92	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		172,66	200,00	34 532,00
711	Izolace proti vodě						39 739,90
93	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. penetrace 57+13,501	m2		70,50 70,50	71,00	5 005,57
94	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 24 5,2 3,4 24,4	m2	m.č. 3.19.1 m.č. 3.19.2 m.č. 3.19.3 m.č. 3.19.4	24,00 5,20 3,40 24,40	563,00	32 091,00
95	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (2,95+2,9)*2*0,15-0,8*0,15*2+(0,225*0,15)*2 (4,29+3,6)*2*0,15-0,6*0,15*2-0,8*0,15 (1,5+1,05)*2*0,15-0,6*0,15 (1,5+1,05)*2*0,15-0,6*0,15 (1,7+2,9)*2*0,15-0,9*0,15 (1,1+2,9)*2*0,15-0,8*0,15 (2,95+2,9)*2*0,15-0,8*0,15*2+0,225*0,15*2 (1,4+1,05)*2*0,15*2-0,6*0,15*2	m	m.č. 3.19.1 sokl m.č. 3.19.2 sokl m.č. 3.19.3 sokl m.č. 3.19.4 sokl	13,50 1,58 2,07 0,68 0,68 1,25 1,08 1,58 1,29	174,00	2 349,17

		(1,5+1,05)*2*0,15*2-0,6*0,15*2			1,35		
		(4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)*0,15			2,43		
		-0,6*0,15*4-0,8*0,15			-0,48		
96	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t		0,21	1 381,00	294,15
	713	Izolace tepelné					195 510,89
97	713102111T00	Odstanění tepelné izolace podlah, volně, EPS tl. do 100 mm	m2		200,80	20,00	4 016,00
		207,3-30*2-9,2		m.č. 3.21	138,10		
		187,7-30-9,2-85,8		m.č. 3.29	62,70		
98	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2		15,36	99,00	1 520,64
		(4,5+6,65+4,5+6,65+3+3+4,5+4,5+6,65+7,25)*0,3		ŽB věnec zdívo tl. 375 mm	15,36		
99	28375463	Deska polystyrenová XPS 80 mm	m2		16,13	938,00	15 128,06
		15,36*1,05			16,13		
100	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2		221,21	153,00	33 845,44
		147,49		skladba S 7	147,49		
		8,55*3,7		skladba S4.1: m.č. 3.21.1	31,64		
		3,825*3,7		m.č. 3.21.2	14,15		
		3,725*3,7		m.č. 3.21.5	13,78		
		3,825*3,7		m.č. 3.29,2	14,15		
101	63151408	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2		81,09	236,00	19 138,18
		73,722*1,1		skladba S4.1:	81,09		
102	63151414.A	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2		162,24	443,00	71 871,88
		147,49*1,1		skladba S7	162,24		
103	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2		67,26	54,00	3 632,04
		9,15*3,8		skladba S6.1 - m.č. 3.19.1 - 3.19.4	34,77		
		8,55*3,8		m.č. 3.20	32,49		
104	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2		73,99	197,00	14 575,24
		67,26*1,1			73,99		
105	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2		202,30	48,00	9 710,40
		27		skladba S1.1: m.č. 3.18	27,00		
		58,1		m.č. 3.21.1	58,10		
		26,1		m.č. 3.21.2	26,10		
		25,4		m.č. 3.21.5	25,40		
		39,6		m.č. 3.27	39,60		
		26,1		m.č. 3.29,2	26,10		
106	28376062	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm	m2		212,42	89,00	18 904,94
		202,3*1,05		skladba S1.1	212,42		
107	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t		2,68	1 183,00	3 168,07
	762	Konstrukce tesařské					270 263,23
108	762342911RT2	Zalaťování otvorů střech pl.do 1 m2, rozteč 22 cm	m2		2,00	318,00	636,00
		1+1		3.19 obezd. VZT	2,00		
109	762342912RT2	Zalaťování otvorů střech pl.do 2 m2, rozteč 22 cm	m2		3,00	245,00	735,00
		1,5		m.č. 3.19 po demont. střeš. okně	1,50		

110	762341914R00	1,5 Vyřezání otvorů střeš, v laťování pl. do 8 m2 (2,5*2)+(1,5*1)*2+(1,3*1)*2+(3*1)*4	m.č. 3.20 po demont. střeš. okně	1,50		
			m2	22,60	70,00	1 582,00
111	762341924R00	Vyřezání otvorů střeš a podhledů, v bednění pl. do 8 m2 (3*1)*4+(1,5*1)*2	střešní okna	22,60		
			m2	15,00	229,00	3 435,00
112	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 3,3*10 4,15*10 4,15*5 4,15*5 3,3*14 4,15*5	bednění podhledu s omítkou	15,00		
			m	182,95	102,00	18 660,90
				m.č. 3.18	33,00	
				m.č. 3.21.1	41,50	
				m.č. 3.21.2	20,75	
				m.č.3.21.5	20,75	
				m.č. 3.27	46,20	
				m.č. 3.29.2	20,75	
113	60515278	Hranol stavební SM do 140 x 200 mm 224,45*0,14*0,2*1,1		6,91	13 390,00	92 565,07
			m3	6,91		
114	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 224,45*0,14*0,2		6,29	183,00	1 150,16
			m3	6,29		
115	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel 49*2		98,00	224,00	21 952,00
			kus	98,00		
116	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna 8,7*3,3 8,55*4,15 3,825*4,15 3,725*4,15 12,9*3,3 3,825*4,15 67,26	stropní trám	98,00		
			m2	221,23	146,00	32 299,58
				záklap skladba S7: m.č. 3.18	28,71	
				m.č. 3.21.1	35,48	
				m.č. 3.21.2	15,87	
				m.č.3.21.5	15,46	
				m.č. 3.27	42,57	
				m.č. 3.29.2	15,87	
				zpět. mont záklopu skladba S1.1	67,26	
117	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm 9,15*4,15 8,55*4,15 1,85*1,6		76,42	58,00	4 432,07
			m2	76,42		
				skladba S6.1 - m.č. 3.19.1 - 3.19.4	37,97	
				m.č. 3.20	35,48	
				větrání m.č. 3.17	2,96	
118	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou 1,85*1,6		2,96	158,00	467,68
			m2	2,96		
				větrání m.č. 3.17	2,96	
119	6051	Fošna hoblovaná SM tl. 30 mm, 153,97*0,03*1,1 (67,26*0,2)*0,03		5,49	10 374,00	56 901,39
			m3	5,49		
				nový záklop	5,08	
				doplnění 20% záklop stávající	0,40	
120	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 153,97*0,03 67,26*0,03		6,64	171,00	1 134,93
			m3	6,64		
				4,62		
				2,02		
121	762342205RT2	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou 4*17 4*8 4*8		164,00	95,00	15 580,00
			m2	164,00		
				skladba S4.1 - m.č. 3.21.1	68,00	
				m.č. 3.21.2	32,00	
				m.č. 3.21.5	32,00	

122	762526130RT3	4*8 Odpočinkové pódium vč. schodu, nosná podkladní dřev. kce.	m.č. 3.29,2	m2	32,00 21,00	148,00	3 108,00
		3,5*3	m.č. 3.18		10,50		
		3,5*3	m.č. 3.27		10,50		
123	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t	8,98	1 740,00	15 623,46
763	Dřevostavby						208 625,85
124	763614132RT6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. spoje lepeny a zatmeleny		m2	202,30	444,00	89 821,20
		27	skladba S1.1: m.č. 3.18		27,00		
		58,1	m.č. 3.21.1		58,10		
		26,1	m.č. 3.21.2		26,10		
		25,4	m.č. 3.21.5		25,40		
		39,6	m.č. 3.27		39,60		
		26,1	m.č. 3.29,2		26,10		
125	763614231RT6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. spoje lepeny a zatmeleny		m2	202,30	488,00	98 722,40
126	775592003R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.60-80		m2	202,30	67,00	13 554,10
127	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m		t	4,89	1 335,00	6 528,15
765	Krytina tvrdá						72 020,45
128	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°, vč. lemování, pro zpětné použití		kus	2,00	84,00	168,00
		2	střeš. okno 06		2,00		
129	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití		m2	22,60	87,00	1 966,20
		(2,5*2)+(1,5*1)*2+(1,3*1)*2+(3*1)*4	střešní okna		22,60		
130	765331221T00	Montáž krytiny betonové, střechy ostatní		m2	17,00	1 211,00	20 587,00
		14*1	nová okna střešní		14,00		
		1+1	3.19 VZT		2,00		
		1	3.17 odvětrání		1,00		
131	765. 1	Prostup střechou pro ZTI kanalizace, HT 75, vč. oplechování, odvětrávací hlavice		ks	3,00	2 500,00	7 500,00
132	765. 2	Prostup střechou pro ZTI kanalizace, HT 110, vč. oplechování, odvětrávací hlavice		ks	6,00	2 500,00	15 000,00
133	765. 3	Prostup střechou pro VZT DN 125, vč. oplechování, odvětrávací hlavice		ks	2,00	7 500,00	15 000,00
134	765799311RK4	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů		m2	73,72	139,00	10 247,36
		8,55*3,7	skladba S4.1: m.č. 3.21.1		31,64		
		3,825*3,7	m.č. 3.21.2		14,15		
		3,725*3,7	m.č. 3.21.5		13,78		
		3,825*3,7	m.č. 3.29,2		14,15		
135	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m		t	1,15	1 353,00	1 551,89
766	Konstrukce truhlářské						1 015 471,30
136	766711001R00	Montáž oken s vypěněním		m	15,40	409,50	6 306,30
		(1,1+0,8)*2*3	01		11,40		
		(1,2+0,8)*2	02		4,00		
137	6114. Ozn.01	Dodávka okno plastové jednoduché 110 x 80 cm FIX, viz. tab. prosvětln. prvků		kus	3,00	8 560,00	25 680,00
138	6114. Ozn.02	Dodávka okno plastové jednoduché 120 x 80 cm FIX, viz. tab. prosvětln. prvků		kus	1,00	9 680,00	9 680,00
139	7666. Ozn. 03	Dod + mont okno střešní 78 x 140 cm, viz. tab. výpis střeš. oken		kus	4,00	35 860,00	143 440,00
140	7666. Ozn. 04	Dod + mont vertik. sestava střešních oken 78 x 118 + 78 x 140 cm, viz. tab. výpis střeš. oken		kus	8,00	64 130,00	513 040,00

141	7666. Ozn. 05	Dod + mont sestava 2x střešních oken 78 x 140 cm, viz. tab. výpis střeš. oken	kus	1,00	35 860,00	35 860,00
142	7666. Ozn. 06	Montáž okno střešní 78 x 118 cm, viz. tab. výpis střeš. oken	kus	2,00	32 604,00	65 208,00
143	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	11,00	1 500,00	16 500,00
		11		T 1 - T 4	11,00	
144	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	6,00	1 100,00	6 600,00
		6		T 5, T 6	6,00	
145	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm, bez kukátka	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
		4		T 7, T 8	4,00	
146	6116 - T1, T2	Dveře vnitřní CPL plné 60x197 cm, výplň DTD, WC kování klika, zámek, viz. výpis truhl. prvků	kus	6,00	7 735,00	46 410,00
		2		T 1	2,00	
		4		T 2	4,00	
147	6116 - T3, T4	Dveře vnitřní CPL plné 80x197 cm, výplň DTD, kování klika, FAB zámek, viz. výpis truhl. prvků	kus	5,00	7 844,00	39 220,00
		3		T 3	3,00	
		2		T 4	2,00	
148	6116 - T5, T6	Dveře vnitřní CPL plné 90x197 cm, výplň DTD, kování klika, FAB zámek, viz. výpis truhl. prvků	kus	6,00	8 719,00	52 314,00
		2		T 5	2,00	
		4		T 6	4,00	
149	5534 - T 7, T 8	Dveře CPL , klima, požární 1kříd. 80x197 cm, plné, EW 15 DP3, kování klika, zámek FAB, viz. výpis truhl. prvků	kus	4,00	8 719,00	34 876,00
		2		T 7	2,00	
		2		T 8	2,00	
150	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00	80,10	400,50
		1		m.č. 3.20	1,00	
		1		m.č. 3.21	1,00	
		1		m.č. 3.29	1,00	
		1		m.č. 3.18 - 3.21 příčka	1,00	
		1		m.č. 3.27 - 3.29 příčka	1,00	
151	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00	194,50	194,50
		1		m.č. 3.19	1,00	
152	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00	194,50	778,00
		4		T 7, T 8	4,00	
153	61187401	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm	kus	4,00	520,00	2 080,00
154	766. 1	Dodatečná montáž dveřní madlo pro invalidu broušená nerez, vč. dodávky	kus	1,00	2 138,00	2 138,00
		1		m.č. 3.19.2	1,00	
155	766. 2	Dod + montáž bezpečnostní čirá folie sklopná křídla okna (2,7*0,9)*2	m2	9,72	325,00	3 159,00
		(2,7*0,9)*2		m.č. 3.18	4,86	
				m.č. 3.27	4,86	
156	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00	441,50	883,00
		1		m.č. 3.19.1	1,00	
		1		m.č. 3.19.4	1,00	
157	54917045	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
158	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,45	2 000,00	2 904,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					618 177,12

159	767586101RT1	Nosný rošt podhledu viditelný zapuštěný 24	m2	295,26	455,00	134 343,30
		81+27		108,00		
		2,95*2,9+(1,5*1,05)*2+2,69*1,05		14,53		
		5,2		5,20		
		3,4		3,40		
		2,95*2,9+(1,4*1,05)*2+(1,5*1,05)*2+1,41*1,05		16,13		
		8,55*4,1		35,06		
		4,95*4,1		20,30		
		18+39,6		57,60		
		8,55*4,1		35,06		
160	767586201T00	Montáž minerálního kazetového podhledu, polozapuštěná hrana, Tl. 15 mm	m2	295,26	431,00	127 257,06
161	63173001	Kazeta podhledová 600x600x15 mm, absorpční třída A, souč. zvukové absorpce = 0,9, barva bílá	m2	310,02	269,00	83 396,19
		295,26*1,05		310,02		
162	767811100R00	Montáž větracích mřížek,	kus	2,00	147,00	294,00
		2		2,00		
163	28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus	2,00	550,00	1 100,00
164	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	2,96	150,00	444,00
		(1,85*1,6)		2,96		
165	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	2,96	50,00	148,00
		(1,85*1,6)		2,96		
166	7676. 1	Dod + montáž Al. vstupní stěna 300 x 320 cm	kus	1,00	267 152,00	267 152,00
167	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,39	1 695,00	4 042,58
771	Podlahy z dlaždic					100 293,25
168	771575111R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm	m2	57,00	750,00	42 750,00
		24		24,00		
		5,2		5,20		
		3,4		3,40		
		24,4		24,40		
169	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	277,60	85,00	23 596,00
		(2,95+2,9)*2-0,8*2+0,225*2+6*2,2		23,75		
		(4,29+3,6)*2-0,6*2-0,8+11*2,2		37,98		
		(1,5+1,05)*2-0,6+6*2,2		17,70		
		(1,5+1,05)*2-0,6+6*2,2		17,70		
		(1,7+2,9)*2-0,9+6*2,2		21,50		
		(1,1+2,9)*2-0,8+6*2,2		20,40		
		(2,95+2,9)*2-0,8*2+0,225*2+9*2,2		30,35		
		(1,4+1,05)*2*2-0,6*2+6*2,2*2		35,00		
		(1,5+1,05)*2*2-0,6*2+6*2,2		22,20		
		(4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)+15*2,2		49,22		
		-0,6*4-0,8		-3,20		
		(0,6+1,4)+1,2		3,20		
		(0,225+1,05+0,225)*1,2		1,80		

170	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 3,4		m2	3,40	15,00	51,00
			m.č. 3.19.3		3,40		
171	5978	Dodávka dlažba 45x45 cm béžová		m2	65,34	500,00	32 670,00
172	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m		t	1,64	750,00	1 226,25
	776	Podlahy povlakové					459 029,80
173	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 81 61,5 58,2 18	m.č. 3.18 m.č. 3.19 m.č. 3.20 m.č. 3.27	m2	218,70 81,00 61,50 58,20 18,00	50,00	10 935,00
174	776981121RT2	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl. podlah 2*0,8 0,8 2*0,9 4*0,9	T 3 T 4 T 5 T 6	m	7,80 1,60 0,80 1,80 3,60	250,00	1 950,00
175	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 81+27 58,2 58,1 26,1 25,4 18+39,6 26,1	m.č. 3.18 m.č. 3.20 m.č. 3.21.1 m.č. 3.21.2 m.č. 3.21.5 m.č. 3.27 m.č. 3.29,2	m2	359,50 108,00 58,20 58,10 26,10 25,40 57,60 26,10	1 162,00	417 739,00
176	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu (35,9+3)*2-0,8*5-0,9*9-1,45+0,225*2+0,3*2 (8,55+6,65)*2-0,9+0,225*4 (8,55+6,65)*2-0,9+0,225*6 (3,825+6,65)*2-0,9+0,225*2 (3,725+6,65)*2-0,9+0,225*2 (19,05+3)*2-0,8*2-0,9*3-1,45+0,3*2 (3,825+6,65)*2-0,9+0,225*2	m.č. 3.18 m.č. 3.20 m.č. 3.21.1 m.č. 3.21.2 m.č. 3.21.5 m.č. 3.27 m.č. 3.29,2	m	226,80 65,30 30,40 30,85 20,50 20,30 38,95 20,50	120,00	27 216,00
177	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m		t	1,98	600,00	1 189,80
	781	Obklady (keramické)					296 880,81
178	781280110R00	Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel.do 20x20 mm 1,6*2,6 20*0,15	m.č. 3.17 doplnění rýha elektro	m2	7,16 4,16 3,00	1 800,00	12 888,00
179	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (2,95+2,9)*2*2,2-0,8*2*2+(0,225*2)*2 (4,29+3,6)*2*2,2-0,6*2*2-0,8*2 (1,5+1,05)*2*2,2-0,6*2 (1,5+1,05)*2*2,2-0,6*2 -2,9*0,6*2	m.č. 3.19.1 zrcadlo	m2	199,78 23,44 30,72 10,02 10,02 -3,48	750,00	149 835,00

		(1,7+2,9)*2*2,2-0,9*2+(0,225*2,2)*2	m.č. 3.19.2	19,43		
		(1,1+2,9)*2*2,2-0,8*2+(0,225*2,2)*2	m.č. 3.19.3	16,99		
		(2,95+2,9)*2*2,2-0,8*2*2+(0,225*2)*2	m.č. 3.19.4	23,44		
		(1,4+1,05)*2*2,2*2-0,6*2*2		19,16		
		(1,5+1,05)*2*2,2*2-0,6*2*2		20,04		
		(4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)*2,2		35,68		
		-2,9*0,6*2	zrcadlo	-3,48		
		-0,6*2*4-0,8*2		-6,40		
		(1,4+0,6)*1,2	m.č.3.20 umyvadla	2,40		
		(0,225+1,05+0,225)*1,2	m.č. 3.21.1 umyvadlo	1,80		
180	5978. 1	Dodávka obklad 20x40 cm slonová kost	m2	181,00	385,00	69 685,00
		176	soc. zařízení	176,00		
		5	umyv. prostor	5,00		
181	5978. 2	Dodávka obklad 20x40 cm tmavě modrá	m2	6,40	480,00	3 072,00
182	5978. 3	Dodávka obklad 20x40 cm šedo - hnědá	m2	11,20	480,00	5 376,00
183	5978. 4	Dodávka obklad 20x40 cm barevný mix-lesk	m2	14,40	480,00	6 912,00
184	5978. 5	Dodávka mozaika obkladová 2,5x2,5 cm	m2	8,00	1 700,00	13 600,00
185	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	19,16	84,00	1 609,44
		(1,4+1,05)*2*2,2*2-0,6*2*2	m.č. 3.19.4 WC	19,16		
186	781497132RS4	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	119,50	250,00	29 875,00
		2,2*3+1,05*2+(0,8+2*2)*3+(0,6+2*2)*4	m.č. 3.19.1	41,50		
		2,2+(1,25+0,15+1)+(0,9+2*2)	m.č. 3.19.2	9,50		
		1,1+(0,8*2*2)	m.č. 3.19.3	4,30		
		2,2*4+1,05*4+(0,8+2*2)*3+(0,6+2*2)*8	m.č. 3.19.4	64,20		
187	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	5,71	705,00	4 028,37
	783	Nátěry				52 197,78
188	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	610,10	77,00	46 977,78
		182,95*(0,14+0,2)*2*1,1	strop. trám	136,85		
		153,97*2*1,1	záklon prkna	338,73		
		67,26*2	stáv. záklon	134,52		
189	783222120T00	Provedení syntetického nátěru kovových zárubní pl. do 2,5 m2	kus	20,00	261,00	5 220,00
		20	nové zárubně	20,00		
	784	Malby				101 124,87
190	784442001RT1	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m	m2	1 184,00	72,00	85 248,00
		864	omítky	864,00		
		148+4+4+65+74+25	SDK	320,00		
191	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	360,84	44,00	15 876,87
		9,15*0,625+(6,65*3,5)*2-(2,55*2,8)/2*2	m.č. 3.19	45,13		
		(0,9+1)*3,5		6,65		
		8,55*0,625+(6,65*3,5)*2-(2,55*2,8)/2*2	m.č. 3.20	44,75		
		(8,55+0,225*3)*3,5-0,9*2		30,49		
		(17,55+8,7)*0,55	m.č. 3.21	14,44		

	(17,05+12,05)/2*2,95*2+17,05*0,55			95,22		
	-5,4*2,4-3*3,25			-22,71		
	(1,2+0,375)*2*3,5*2			22,05		
	(0,9+0,3+0,9)*3,5			7,35		
	(12,9+8,7)*0,55	m.č. 3-29		11,88		
	(17,05+12,05)/2*2,95*2+17,05*0,55			95,22		
	-5,4*2,4-3*3,25			-22,71		
	(1,2+0,375)*2*3,5*3			33,08		
787	Zasklívání					13 461,21
192 787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	7,68	1 170,00		8 985,60
	2,9*0,6*2	m.č. 3.19.1	3,48			
	0,6*0,6	m.č. 3.19.2	0,36			
	0,6*0,6	m.č. 3.19.3	0,36			
	2,9*0,6*2	m.č. 3.19.4	3,48			
193 63465124	Zrcadlo čiré tl. 4 mm	m2	8,88	495,00		4 395,60
194 998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,09	899,00		80,01
97	Vodoinstalace, kanalizace					688 195,15
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					22 847,00
195 974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	14,00	133,00		1 862,00
	14"voda		0,00			
196 974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	27,00	122,00		3 294,00
	27"kanalizace		0,00			
197 974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	52,00	180,00		9 360,00
	52"voda		0,00			
198 974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	25,00	163,00		4 075,00
	25"kanalizace		0,00			
199 974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	14,00	304,00		4 256,00
	14"kanalizace		0,00			
99	Přesun hmot					1 452,50
200 997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,91	500,00		1 452,50
721	Vnitřní kanalizace					74 658,17
201 721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	38,00	259,50		9 861,00
202 721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	1,00	843,00		843,00
203 721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	6,00	973,00		5 838,00
204 721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	28,00	478,00		13 384,00
205 721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	30,00	589,00		17 670,00
206 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	14,00	325,00		4 550,00
207 721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	13,00	385,00		5 005,00
208 721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	15,00	445,00		6 675,00
209 721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	8,00	698,00		5 584,00
210 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	18,00	125,00		2 250,00
211 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00	138,50		138,50

212	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,00	206,00	1 648,00
213	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	2,00	550,00	1 100,00
214	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,09	1 188,00	111,67
722 Vnitřní vodovod						265 135,98
215	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,50	847,00	2 117,50
216	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	2,00	113,00	226,00
217	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 50	kus	2,00	70,00	140,00
218	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50	soubor	2,00	350,00	700,00
219	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
220	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	78,00	208,00	16 224,00
221	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	60,00	228,00	13 680,00
222	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	102,00	272,00	27 744,00
223	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	78,00	70,00	5 460,00
224	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	102,00	103,00	10 506,00
225	28614103	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 32mm	m	42,00	813,00	34 146,00
226	28614102	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm	m	60,00	713,00	42 780,00
227	28614101	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm	m	78,00	994,00	77 532,00
228	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	44,00	57,00	2 508,00
229	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	8,00	72,00	576,00
230	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	32,00	80,00	2 560,00
231	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, do zdiva	soubor	2,00	8 774,00	17 548,00
232	722250133v1	demontáž Hydrantový systém C52 + hadicová přídatná skříň	soubor	2,00	1 170,00	2 340,00
233	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,33	1 056,00	348,48
725 Zařizovací předměty						270 120,00
234	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,00	1 500,00	10 500,00
235	55166001	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	sada	7,00	500,00	3 500,00
236	55281001	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	sada	7,00	200,00	1 400,00
237	55172113	zdroj napájecí na lištu 85-240V AC/24V DC max. 5 ventilů	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
238	55166634	sífon umyvadlový pro tělesně postižené DN 40	kus	1,00	350,00	350,00
239	55161101	uzávěrka zápachová dřezová odpad 50/40mm	kus	1,00	350,00	350,00
240	55161312	sífon umyvadlový DN40 s výpustí a přípojkou	kus	12,00	350,00	4 200,00
241	64236041v5.1	prodlužovací trubka pro připojení handicap wc k standartním vestavným konstrukcím	kus	1,00	800,00	800,00
242	64236041v3	sedátko bez poklopu invalidní ,ocelové úchyty	kus	1,00	2 220,00	2 220,00
243	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	7,00	1 850,00	12 950,00
244	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	6,00	1 422,00	8 532,00
245	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,00	4 980,00	4 980,00
246	64236021	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350 mm	kus	6,00	3 930,00	23 580,00
247	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	4,00	9 375,00	37 500,00
248	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sífon 550 mm	soubor	12,00	2 230,00	26 760,00
249	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00	555,00	555,00
250	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,00	1 480,00	1 480,00
251	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	7,00	1 255,00	8 785,00

252	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,00	550,00	550,00
253	55231350v1	dřez závěsný, nerezový opláštěný, mareial AISI-304, 465x440mm, povrch matný, sifon	kus	1,00	11 700,00	11 700,00
254	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,00	963,00	963,00
255	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,00	3 110,00	3 110,00
256	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	28,00	150,00	4 200,00
257	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,00	1 790,00	3 580,00
258	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	13,00	1 456,00	18 928,00
259	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,00	450,00	450,00
260	55144048v1	baterie nástěnná páková s vestavěným průtokovým ohřevem vody 3,5kW	kus	1,00	8 960,00	8 960,00
261	725900952	Příšroubování doplňků koupelen	kus	19,00	125,00	2 375,00
262	725900952v5	Piktogram nerez pro nalepení na dveře - WC invalidé	kus	1,00	350,00	350,00
263	725900952v4	Piktogram nerez pro nalepení na dveře -úklidová místnost	kus	1,00	350,00	350,00
264	725900952v2	Piktogram nerez pro nalepení na dveře-WC MUŽI	kus	1,00	350,00	350,00
265	725900952v3	Piktogram nerez pro nalepení na dveře -WC ŽENY	kus	1,00	350,00	350,00
266	55147052v2	madlo invalidní sklopné nerezové 550mm, matné	kus	1,00	5 168,00	5 168,00
267	55147052v1	madlo invalidní rovné nerezové 600mm	kus	1,00	4 954,00	4 954,00
268	725900952v1	WC kartáč nerez	kus	7,00	896,00	6 272,00
269	55431063	osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt	kus	2,00	19 323,00	38 646,00
270	55431084	zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	1,00	1 369,00	1 369,00
271	55431098	dávkovač tekutého mýdla 800 ml bílý	kus	7,00	630,00	4 410,00
272	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,64	1 000,00	643,00
H726		Instalační prefabrikáty				53 981,50
273	55281700r4	montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku se samonosným rámem do sádrokartonu -JIKA , dvojí splachování 3/4,5L	kus	7,00	6 887,00	48 209,00
274	55281700r3	system handicap pro upevnění opěrných madel, pro rámové moduly	kus	1,00	3 420,00	3 420,00
275	55281700r3a	oddálené tlačítko pro handicap system	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
276	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,24	1 500,00	352,50
97		Topení, vzduchotechnika				390 446,60
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 685,00
277	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	45,00	193,00	8 685,00
99		Přesun hmot				3 391,24
278	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,85	3 985,00	3 391,24
728		Vzduchotechnika				113 212,00
279	751122092	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,00	1 546,00	3 092,00
280	54233101v1	ventilátor radiální do potrubí, 65W, průtok 380m3/h při 110Pa, pružná manžeta pr.125mm	kus	2,00	5 640,00	11 280,00
281	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	14,00	401,00	5 614,00
282	751322011v1	Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK100	kus	14,00	851,00	11 914,00
283	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,00	885,00	1 770,00
284	751344112v1	Tlumič vzduchu pr.125-1,0	kus	2,00	3 541,00	7 082,00
285	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	2,00	550,00	1 100,00
286	751398031r1	ventilační oboustraná mřížka do dveří 525x225mm elox.hliník	kus	2,00	986,00	1 972,00
287	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	14,00	856,00	11 984,00
288	751510042v1	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125mm	m	30,00	996,00	29 880,00

289	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	6,00	67,00	402,00
290	751514177v1	Oblouk lisovaná OS 100/90°	kus	6,00	190,00	1 140,00
291	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	7,00	81,00	567,00
292	751514178v1	Oblouk lisovaný OS125/90°	kus	7,00	230,00	1 610,00
293	751514287	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	4,00	98,00	392,00
294	751514287v1	Odbočka jednoduchá OBJ100/100/90°	kus	4,00	280,00	1 120,00
295	751514288	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	7,00	105,00	735,00
296	751514288v1	Odbočka jednoduchá OBJ125/100/90°	kus	7,00	300,00	2 100,00
297	751514288v2	Odbočka jednoduchá OBJ125/125/90°	kus	1,00	405,00	405,00
298	751514288v4	Odbočka jednoduchá OBJ125/125/90° s odvodem kondenzátu-atyp	kus	2,00	3 259,00	6 518,00
299	751514478	Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	3,00	67,00	201,00
300	751514478v1	přechod osový PRO125/100	kus	3,00	190,00	570,00
301	751514762	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	2,00	77,00	154,00
302	751514762v1	koncový kus šikmo seříznutý s mřížkou pr.125mm	kus	2,00	220,00	440,00
303	751572101	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 100 mm	m	14,00	240,00	3 360,00
304	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	22,00	355,00	7 810,00
733		Rozvod potrubí				122 545,00
305	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	25,00	65,00	1 625,00
306	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	21,00	85,00	1 785,00
307	733111303	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 15	m	14,00	540,00	7 560,00
308	733111304	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 20	m	12,00	628,00	7 536,00
309	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15	m	110,00	507,00	55 770,00
310	733122203v1	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 18X1,2	m	24,00	519,00	12 456,00
311	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 22	m	32,00	519,00	16 608,00
312	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	6,00	275,00	1 650,00
313	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	166,00	100,00	16 600,00
314	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,19	5 000,00	955,00
734		Armatury				14 043,00
315	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	17,00	45,00	765,00
316	55129224	armatura připojovací radiátorová VK pro dvoutrubkovou soustavu, rohová	kus	16,00	500,00	8 000,00
317	55128134v2	nastavovací klíč pro hlavice pro veřejné budovy typ B	kus	1,00	25,00	25,00
318	55128134v1	termostatická hlava kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem- typ B pro veřejné budovy	kus	6,00	661,00	3 966,00
319	55128134	termostatická hlava kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	1,00	447,00	447,00
320	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,00	100,00	200,00
321	55128336v1	uzavírací šroubení radiátorové přímé 1/2"	kus	1,00	265,00	265,00
322	55121132v1	ventil radiátorový termostatický přímý 1/2"	kus	1,00	335,00	335,00
323	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,01	5 000,00	40,00
735		Otopná tělesa				117 832,36
324	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového <i>0,223*20+0,223*12+0,389*24</i>	m2	16,47 <i>16,47</i>	255,00	4 200,36
325	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,00	10 936,00	10 936,00
326	735152256	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 772 W	kus	2,00	5 956,00	11 912,00

327	735152457	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 1117W	kus	10,00	5 764,00	57 640,00
328	735152540	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 400/1400mm výkon 1702W	kus	2,00	8 371,00	16 742,00
329	735152557	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1452W	kus	1,00	7 023,00	7 023,00
330	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	1,00	7 224,00	7 224,00
331	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,43	5 000,00	2 155,00
783		Nátěry				10 738,00
332	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	26,00	165,00	4 290,00
333	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	26,00	119,00	3 094,00
334	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	26,00	129,00	3 354,00
M21		Elektroinstalace				628 545,11
M21		Dodávky				165 460,00
335	1	R4-rozváděč kompl. - viz výkres	ks	1,00	75 460,00	75 460,00
336	2	RO-rozváděč ovládání dveřního křídla vstupu	ks	1,00	90 000,00	90 000,00
M21. 1		Elektromontáže				206 903,11
337	3	CYKY 3ox1.5 mm2	m	120,00	64,50	7 740,00
338	4	CYKY 3jx1.5 mm2	m	890,00	62,30	55 447,00
339	5	CYKY 3jx2.5 mm2	m	420,00	74,67	31 361,40
340	6	CYKY 3jx4 mm2	m	25,00	100,77	2 519,25
341	7	UTP 4x2x0,5	m	50,00	43,86	2 193,00
342	8	vodič Cu 4 mm2,žž	m	30,00	61,82	1 854,60
343	9	vodič Cu 6 mm2,žž	m	75,00	71,20	5 340,00
344	10	spínač jednopólový, řazení 1, kompl.	ks	14,00	254,00	3 556,00
345	11	spínač jednopólový, řazení 5, kompl.	ks	2,00	294,70	589,40
346	12	spínač tlačítkový , kompl.	ks	6,00	265,00	1 590,00
347	13	pohybové čidlo ozn. SO kompl. do podhledu	ks	2,00	1 022,00	2 044,00
348	14	pohybové čidlo přítomnosti do podhledu kompl.	ks	12,00	2 777,00	33 324,00
349	15	zás.230V/16A, zapuštěná, kompl.	ks	24,00	259,54	6 228,96
350	16	zátká bezpečnostní do zás. 230V	ks	20,00	4,74	94,80
351	17	KRABICE přístrojová	ks	70,00	55,90	3 913,00
352	18	KRABICE odbočná s víčkem	ks	20,00	94,00	1 880,00
353	19	KRABICE odbočná 125	ks	2,00	150,60	301,20
354	20	KRABICE rozpojovací kompl.	ks	87,00	52,90	4 602,30
355	21	ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00	560,20	560,20
356	22	kabelový žlab drátěný 50/50, kompl.	m	70,00	454,00	31 780,00
357	23	kabelový žlab drátěný 100/50, kompl.	m	10,00	470,10	4 701,00
358	24	kabelový žlab drátěný 150/50, kompl.	m	5,00	510,10	2 550,50
359	25	TRUBKA ohebná d=25	m	45,00	48,96	2 203,20
360	26	trubka ohebná d=32	m	10,00	52,93	529,30
M21. 2		Svítidla				150 097,00
361	27	A- viz tabulka	ks	26,00	2 218,00	57 668,00
362	28	B- viz tabulka	ks	19,00	1 454,00	27 626,00
363	29	C- viz tabulka	ks	2,00	1 586,00	3 172,00

364 30	D- viz tabulka	ks	6,00	1 437,00	8 622,00
365 31	E- viz tabulka	ks	6,00	1 504,00	9 024,00
366 32	F- viz tabulka	ks	3,00	1 507,00	4 521,00
367 33	H- viz tabulka	ks	7,00	962,00	6 734,00
368 34	N1- viz tabulka	ks	4,00	2 020,00	8 080,00
369 35	N2- viz tabulka	ks	5,00	1 398,00	6 990,00
370 36	N3- viz tabulka	ks	8,00	2 020,00	16 160,00
371 37	Podružný materiál	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
M21. 3	HZS elektromontáže				70 150,00
372 38	Vyhledání stáv. rozvodů v upravované části	hod	24,00	550,00	13 200,00
373 39	Demontaz stáv. rozvodů v upravované části	hod	15,00	550,00	8 250,00
374 40	demontáž stáv. rozváděče	hod	10,00	550,00	5 500,00
375 41	demontáž stáv. vývodů z rozváděče a jejich označení	hod	20,00	550,00	11 000,00
376 42	nová montáž stáv. vývodů neupravované části na novou svorkovnici v novém rozváděči	hod	16,00	550,00	8 800,00
377 43	Demontaz stáv. svítidel (15ks) v upravované části	hod	8,00	550,00	4 400,00
378 44	likvidace odpadů el. zařízení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
379 45	Revie nových el. rozvodů	hod	20,00	600,00	12 000,00
380 46	zakreslení nových el. rozvodů v suterénu, 1.np, 2.np, do stávající dokumentace	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
M21.5	ON ostatní náklady				35 935,00
381 47	Doprava 3,60% dodávka	KPL.	1,00	11 360,00	11 360,00
382 48	Přesun 1% dodávka	hod	1,00	3 155,00	3 155,00
383 49	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	hod	1,00	21 420,00	21 420,00
M21. 1	Elektro - slaboproud				107 516,48
	Elektromontáže				70 668,48
384 1	kabel UTP 4x2x0,5-cat 6	m	290,00	43,88	12 725,20
385 2	kabel JYSTY40x2x0,8	m	80,00	47,18	3 774,40
386 3	kabel CYKY 3ox1,5	m	90,00	62,30	5 607,00
387 4	vyvazovací panel 1U	ks	8,00	690,00	5 520,00
388 5	Reproduktor MR např. ARS 289-Tesla, kompl.	ks	3,00	1 711,26	5 133,78
389 6	regulátor hlasitosti vestavný, kompl.	ks	1,00	1 163,00	1 163,00
390 7	zvonek ukončení hodiny např. 4FN 606 od Tesla Stropkov	ks	1,00	1 256,00	1 256,00
391 8	kontrolní modul s alarmem pro nouzovou signalizaci	ks	1,00	9 168,00	9 168,00
392 9	tlačítkový signální tahové PR- NS, kompl.	ks	1,00	629,00	629,00
393 10	tlačítko rezetové pro NS	ks	1,00	855,00	855,00
394 11	transformátor 230/15V, 2VA pro NS do krabice	ks	1,00	960,00	960,00
395 12	zásuvka zapuštěná 2xRJ45, kompl	ks	3,00	350,60	1 051,80
396 13	KRABICE přístrojová	ks	10,00	55,90	559,00
397 14	KRABICE ODBOČNÁ d=68	ks	38,00	94,00	3 572,00
398 15	KRABICE ODBOČNÁ d=97	ks	10,00	120,80	1 208,00
399 16	KRABICE ODBOČNÁ 125	ks	4,00	150,60	602,40
400 17	KRABICE 2násobná pro kontr modul + trafo	ks	1,00	75,00	75,00
401 18	TRUBKA OHEBNÁ d=25	m	180,00	48,96	8 812,80

402 19	TRUBKA OHEBNÁ d=32	m	120,00	52,93	6 351,60
403 20	TRUBKA OHEBNÁ d=50	m	14,00	52,93	741,02
404 21	lišta vkladací 22/20, kompl.	m	12,00	75,29	903,48
M21. 3	HZS elektromontáže				30 900,00
405 22	Vyhledání stáv. rozvodů v upravované částí	kpl	4,00	550,00	2 200,00
406 23	Demontaz a úprava vývodů pro JČ, MR a zvonek	kpl	10,00	550,00	5 500,00
407 24	úprava datového rozváděče	kpl	6,00	550,00	3 300,00
408 25	oživení, seřízení a naprogramování JČ, MR a zvonek	kpl	10,00	550,00	5 500,00
409 26	oživení a naprogramování nové sítě PC	kpl	8,00	1 000,00	8 000,00
410 27	likvidace elktrodropadu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
411 28	vypracování předávacích protokolů	kpl	8,00	550,00	4 400,00
M21.5	ON ostatní náklady				5 948,00
412 49	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	hod	1,00	5 948,00	5 948,00

7 773 304,73

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 00 - VRN + ON)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	9
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	15 000,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		15 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
						ORN celkem	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 104 509,65
Základ 21%	104 509,65	DPH 21%	21 947,03	Celkem včetně DPH 126 456,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 00 - VRN + ON)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 0	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
VRN + ON						104 509,65
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						104 509,65
03VRN Zařízení staveniště						44 509,65
1	030001000	Zařízení staveniště - ZTI	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	030001000	Zařízení staveniště stavební část	soubor	1,00	39 509,65	39 509,65
09VRN Ostatní náklady						60 000,00
3	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	013254000v1	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
5	092103001v1	zkouška těsnosti rozvodů vody a kanalizace,topná zkouška ÚT	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
6	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- vypuštění/napuštění systémů, odvzdušnění	hod	6,00	1 000,00	6 000,00
7	HZS2212v1	HZS - zaškolení zaměstnanců školy	hod	2,00	1 000,00	2 000,00
8	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	2,00	1 000,00	2 000,00
9	HZS3231	Montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení - osazení elektronických hlavíc včetně úpravy kabeláž	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
						104 509,65

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 01 - Stavební úpravy)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	185
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	920 205,03	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 194 318,79	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	2 109 594,65	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	1 292 565,08				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		337 408,20						
ZRN celkem		5 854 091,74	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 854 091,74
Základ 21%	5 854 091,74	DPH 21%	1 229 359,27	Celkem včetně DPH	7 083 451,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 01 - Stavební úpravy)

Název stavby:		C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem	
		Stavební úpravy				5 854 091,74	
31		Zdi podpěrné a volné				345 631,22	
1	311271803R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl.375 <i>(4,5+6,65+4,5+6,65)*3,5-(1*2,1)*2</i> <i>-(2,55*2,8)/2*4</i> <i>(3+3+4,5)*3,5-1*2,1</i> <i>(4,5+6,65)*3,5-1*2,1</i> <i>(7,25*3,5)-0,9*2-0,8*2*3</i>	m2	149,92	1 836,00	275 253,12	
		<i>m.č. 3.21.3, 3.21.4</i>		<i>73,85</i>			
				<i>-14,28</i>			
		<i>m.č. 3.29.1</i>		<i>34,65</i>			
		<i>m.č. 3.29.3</i>		<i>36,93</i>			
		<i>soc. zařízení - m.č. 3.19</i>		<i>18,78</i>			
2	311271802R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl.300 <i>5,85*3,5-(2,55*2,8)/2</i>	m2	16,91	1 628,00	27 521,34	
				<i>16,91</i>			
3	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm <i>1,5*2,6*0,3</i>	m3	1,17	7 428,00	8 690,76	
				<i>1,17</i>			
4	317120044RAJ	Překlad nosný pórobeton, otvor šířky do 180 cm <i>překlad 149 x 24,9 x 37,5 cm</i> <i>4</i>	kus	4,00	4 072,00	16 288,00	
				<i>N1</i>			
				<i>4,00</i>			
5	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm <i>překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm</i> <i>6</i>	kus	6,00	853,00	5 118,00	
				<i>P1</i>			
				<i>6,00</i>			
6	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm <i>překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm</i> <i>7</i>	kus	7,00	1 230,00	8 610,00	
				<i>P2</i>			
				<i>7,00</i>			
7	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 <i>včetně dodávky profilu I č.14, ocel. profily svařit</i> <i>(2*2,9)*14,3*0,001</i>	t	0,08	50 000,00	4 150,00	
				<i>P3</i>			
				<i>0,08</i>			
34		Stěny a příčky				721 508,13	
8	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC <i>s použitím suché maltové směsi</i>	m3	0,14	7 204,00	1 037,38	

9	346244314R00	(0,6*0,6*0,2)*2 Obezdivky WC nádržek z desek pórobeton. tl.125 mm (1,05*1,25)*2 (1,1*1,25) (1,1*1,25) (1,05*1,25)*4	vybourané hydranty m.č. 3.19.1 m.č. 3.19.2 m.č. 3.19.3 m.č. 3.19.4	m2	0,14 10,63 2,63 1,38 1,38 5,25	1 011,00	10 741,88
10	342256255R00	Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm 3*3,25-0,9*2 3*3,25-0,9*2 1,65*3,25 (9,15+2,9*3)*3,5-0,8*2*2 3*3,25-0,9*2	m.č. 3.21.2 m.č. 3.21.5 nika m.č. 3.18 m.č. 3.19.1 - 3.19.4 m.č. 3.29.2	m2	88,49 7,95 7,95 5,36 59,28 7,95	977,00	86 451,80
11	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 6,875*3,5 -(2,55*2,8)/2 (1,4*2+2,3)*3,5-0,6*2*2 (1,5*2+2,3)*3,5-0,6*2*2 (3,6*3,5)*2 (1,5*2+2,3)*3,5-0,6*2*2	přizdívka m.č. 3.21.5 soc. zařízení	m2	93,44 24,06 -3,57 15,45 16,15 25,20 16,15	775,00	72 418,33
12	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 1,4*2*2,3 1,5*2+2,3 1,5*2+2,3 3+3,25+1,65 9,15+2,9*3 3	příčka Tl. 10 cm příčka Tl. 15 cm	m	45,79 6,44 5,30 5,30 7,90 17,85 3,00	120,00	5 494,80
13	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. nerez kotvami na hmožd. 3,5*14		m	49,00 49,00	153,00	7 497,00
14	342265132RT2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, Tl. tl. 10 cm 8,7*3 8,55*4,15 3,825*4,15 3,725*4,15 12,9*3 3,825*4,15	S7: m.č. 3.18 m.č. 3.21.1 m.č. 3.21.2 m.č.3.21.5 m.č. 3.27 m.č. 3.29.2	m2	147,49 26,10 35,48 15,87 15,46 38,70 15,87	1 363,00	201 028,87
15	342265112RV2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm, Tl. tl. 10 cm 8,55*0,2 3,825*0,2 3,725*0,2	m.č. 3.21.1 m.č. 3.21.2 m.č. 3.21.5	m2	5,70 1,71 0,77 0,75	1 673,00	9 527,74

		3,825*0,2	m.č. 3.29,2	0,77			
		8,55*0,2	m.č. 3.20	1,71			
16	342265112RV4	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, tl. 10 cm 4,29*0,2 4,51*0,2		m2	1,76	1 725,00	3 036,00
			m.č. 3.19.1	0,86			
17	342265122RV3	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, Tl. tl. 10 cm 4,29*3,7 4,51*3,7 8,55*3,7	m.č. 3.19.4	0,90			
				m2	64,20	1 668,00	107 077,26
			S5 1: m.č. 3.19.1	15,87			
			m.č. 3.19.4	16,69			
			m.č. 3.20	31,64			
18	342265122RV2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, Tl. tl. 10 cm 8,55*3,7 3,825*3,7 3,725*3,7 3,825*3,7		m2	73,72	1 636,00	120 609,19
			skladba S4.1: m.č. 3.21.1	31,64			
			m.č. 3.21.2	14,15			
			m.č. 3.21.5	13,78			
			m.č. 3.29,2	14,15			
19	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm 3+3 3,5 3+3 3,5		m	19,00	1 568,00	29 792,00
			m.č. 3.18 vodorovně svisle ZTI	6,00 3,50			
			m.č. 3.27 vodorovně svisle ZTI	6,00 3,50			
20	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm (1,5*3)		m	4,50	1 939,00	8 725,50
			m.č. 3.17 větr. šachta	4,50			
21	342262113RV5	Větrací šachta sádrokart. dvoj. oc. kce, 1x opl. tl.255 mm desky protipožární tl. 12,5 mm,minerál tl. 2x10 cm (2,3+1,8)*2*2,2		m2	18,04	2 160,00	38 966,40
			m.č. 3.17	18,04			
22	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví 22 2		kus	24,00	796,00	19 104,00
			střeš. okna	22,00			
			větr. šachta	2,00			
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						48 833,52
23	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střepech (0,3*0,6*0,25)*2		m3	0,09	17 827,00	1 604,43
			3.19 zrušená VZT	0,09			
24	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení (0,4*0,7)*2		m2	0,56	818,00	458,08
			3.19 zrušená VZT	0,56			
25	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění		m2	0,56	200,00	112,00
26	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 (0,3*0,6*4,952*0,001*1,2)*2		t	0,00	41 416,00	82,83
			3.19 zrušená VZT	0,00			

27	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (4,5+6,65+4,5+6,65)*0,295*0,3 (4,5)*0,295*0,3 (4,5+6,65)*0,295*0,3 5,85*0,3*0,3	m3	3,89	3 686,00	14 320,11
			zdivo tl. 375 mm m.č. 3.21.3, 3.21.4	1,97		
			m.č. 3.29.1	0,40		
			m.č. 3.29.3	0,99		
			zdivo tl. 30 cm	0,53		
28	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (4,5+6,65+4,5+6,65)*2*0,4 (4,5)*2*0,4 (4,5+6,65)*2*0,4 5,85*2*0,4	m2	35,04	484,00	16 959,36
			zdivo tl. 375 mm m.č. 3.21.3, 3.21.4	17,84		
			m.č. 3.29.1	3,60		
			m.č. 3.29.3	8,92		
			zdivo tl. 30 cm	4,68		
29	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	35,04	123,00	4 309,92
30	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) (4,5+6,65+4,5+6,65)*5*0,001 (4,5)*5*0,001 (4,5+6,65)*5*0,001 5,85*5*0,001	t	0,22	50 168,00	10 986,79
			zdivo tl. 375 mm m.č. 3.21.3, 3.21.4	0,11		
			m.č. 3.29.1	0,02		
			m.č. 3.29.3	0,06		
			zdivo tl. 30 cm	0,03		
61	Úprava povrchů vnitřní					392 909,36
31	602016193R00	Penetrace hloubková stěn (2,95+2,9)*2*2,6-0,8*2*2+(0,225*2,6)*2 (4,29+3,6)*2*3,3-0,6*2*2-0,8*2 (1,5+1,05)*2*2,6-0,6*2 (1,5+1,05)*2*2,6-0,6*2 (1,7+2,9)*2*2,8-0,9*2+(0,225*2,8)*2 (1,1+2,9)*2*2,8-0,8*2+(0,225*2,8)*2 (2,95+2,9)*2*3,3-0,8*2*2+(0,225*3,3)*2 (1,4+1,05)*2*2,6*2-0,6*2*2 (1,5+1,05)*2*2,6*2-0,6*2*2 (4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)*3,3 -0,6*2*4-0,8*2 (8,55+6,65)*2*3,3-0,9*2+(0,225*3,3)*4 (8,55+6,65)*2*3,3-0,9*2 (3,825+6,65)*2*3,45-0,9*2+(0,225*3,45)*2 (4,5+6,65)*2*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2 (4,5+6,65)*2*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2 (3,725+6,65)*2*3,45-0,9*2+(0,225*3,45)*2 (8,6+3+8,6)*3,3-5,4*2,4-0,8*2*2-0,9*2*2 7,5*3,3-0,8*2*3-0,9*2 (0,225+1,5+0,225)*3,3 (13+3+8,8)*3,3-5,4*2,4-0,8*2*2-0,9*2 12,9*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2	m2	1 063,20	61,00	64 855,26
			m.č. 3.19.1	28,39		
				48,07		
				12,06		
				12,06		
			m.č. 3.19.2	25,22		
			m.č. 3.19.3	22,06		
			m.č. 3.19.4	36,90		
				23,08		
				24,12		
				53,53		
				-6,40		
			m.č. 3.20	101,49		
			m.č. 3.21.1	98,52		
			m.č. 3.21.2	72,03		
			m.č. 3.21.3	76,89		
			m.č. 3.21.4	76,89		
			m.č. 3.21.5	71,34		
			m.č. 3.18	46,90		
				18,15		
			nika	6,44		
			m.č. 3.27	63,88		
			m.č. 3.29.1	44,46		

		(3,825+6,65)*2*3,45-0,9*2+(0,225*3,45)*2	m.č. 3.29.2	72,03		
		4,5*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2	m.č. 3.29.3	15,48		
		6,65*3,45-(2,5*2,65)/2		19,63		
32	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi (180+120)*0,05 (14+5)*0,1 20*0,15 (14+27)*0,07 (52+14)*0,15+25*0,1 45*0,1		39,67	688,00	27 292,96
			rozvody elektro	15,00		
				1,90		
				3,00		
			ZTI, kanalizace	2,87		
				12,40		
			ÚT	4,50		
33	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve střepech do 3x3 cm maltou z SMS 30		30,00	116,00	3 480,00
			rozvody elektro	30,00		
34	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm 2,9*0,6*2 0,6*0,6 0,6*0,6 2,9*0,6*2		7,68	130,00	998,40
			m.č. 3.19.1 pod zrcadla	3,48		
			m.č. 3.19.2	0,36		
			m.č. 3.19.3	0,36		
			m.č. 3.19.4	3,48		
35	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi (2,95+2,9)*2+(0,225*2) (4,29+3,6)*2 (1,5+1,05)*2 (1,5+1,05)*2 (1,7+2,9)*2+(0,225*2) (1,1+2,9)*2+(0,225*2) (2,95+2,9)*2+(0,225*2) (1,4+1,05)*2*2 (1,5+1,05)*2*2 (4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41) -0,6*2*4-0,8*2 (1,4+0,6)+1,2*2 (0,225+1,05+0,225)+1,2*2 1,6+2,6*2		113,30	115,00	13 029,50
			m.č. 3.19.1 ukončení nad obklad	12,15		
				15,78		
				5,10		
				5,10		
			m.č. 3.19.2	9,65		
			m.č. 3.19.3	8,45		
			m.č. 3.19.4	12,15		
				9,80		
				10,20		
				16,22		
				-6,40		
			m.č.3.20 umyvadla	4,40		
			m.č. 3.21.1 umyvadlo	3,90		
			m.č. 3.17	6,80		
36	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 1063,201-199,78		863,42	141,00	121 742,36
				863,42		
37	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (2,95+2,9)*2*2,6-0,8*2*2+(0,225*2,6)*2 (1,3+1,6+2,3+2,69)*3,3-0,6*2*2-0,8*2 (1,5+1,05)*2*2,6-0,6*2		657,95	227,00	149 354,88
			m.č. 3.19.1	28,39		
				22,04		
				12,06		

		$(1,5+1,05)*2*2,6-0,6*2$				12,06		
		$(1,7+2,9)*2*2,8-0,9*2+(0,225*2,8)*2$	m.č. 3.19.2			25,22		
		$(1,1+2,9)*2*2,8-0,8*2+(0,225*2,8)*2$	m.č. 3.19.3			22,06		
		$(2,95*2+2,9)*3,3-0,8*2*2+(0,225*3,3)*2$	m.č. 3.19.4			27,33		
		$(1,4+1,05)*2*2,6*2-0,6*2*2$				23,08		
		$(1,5+1,05)*2*2,6*2-0,6*2*2$				24,12		
		$(1,5+2,3+1,41+2,3+1,6)*3,3$				30,06		
		$-0,6*2*4-0,8*2$				-6,40		
		1,7*3,3	m.č. 3.20			5,61		
		$6,65*3,3-(2,5*2,65)/2$	m.č. 3.21.1			18,63		
		$(6,65*3,45)*2-(2,5*2,65)/2*2+3*3,25-0,9*2$	m.č. 3.21.2			47,21		
		$4,5*3,45-0,8*2+6,65*3,45-(2,5*2,65)/2$	m.č. 3.21.3			33,56		
		$4,5*3,45-0,8*2+6,65*3,45-(2,5*2,65)/2$	m.č. 3.21.4			33,56		
		$3,725*3,45+(0,225*3,45)*2-0,9*2$	m.č. 3.21.5			12,60		
		$6,65*3,45*2-(2,5*2,65)/2*2$				39,26		
		$(8,6+3+8,6)*3,3-5,4*2,4-0,8*2*2-0,9*2*2$	m.č. 3.18			46,90		
		7,5*3,3-0,8*2*3-0,9*2				18,15		
		$(0,225+1,5+0,225)*3,3$	nika			6,44		
		$(13+3+8,8)*3,3-5,4*2,4-0,8*2*2-0,9*2$	m.č. 3.27			63,88		
		$12,9*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2$	m.č. 3.29.1			44,46		
		$6,65*3,45-(2,5*2,65)/2$				19,63		
		$3,825*3,45+(0,225*3,45)*2-0,9*2$	m.č. 3.29.2			12,95		
		$4,5*3,45-0,8*2+(0,225*3,45)*2$	m.č. 3.29.3			15,48		
		$6,65*3,45-(2,5*2,65)/2$				19,63		
38	610991002R00	Začistovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm		m		51,20	43,00	2 201,60
		$(1,1+0,8)*2*2*3$	okno 01			22,80		
		$(1,2+0,8)*2*2$	okno 02			8,00		
		$(5,4+2,4*2)$	m.č. 3.18			10,20		
		$(5,4+2,4*2)$	m.č. 3.27			10,20		
39	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny		m		51,20	87,00	4 454,40
		$(1,1+0,8)*2*2*3$	okno 01			22,80		
		$(1,2+0,8)*2*2$	okno 02			8,00		
		$(5,4+2,4*2)$	m.č. 3.18			10,20		
		$(5,4+2,4*2)$	m.č. 3.27			10,20		
40	612. 1	Úprava vnitřních stěn po výměně vstupní stěny		soubor		1,00	5 500,00	5 500,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce						137 229,60
41	631343891R00	Penetrace hloubková		m2		358,30	116,00	41 562,80
		81+27	m.č. 3.18			108,00		
		58,1	m.č. 3.21.1			58,10		
		26,1	m.č. 3.21.2			26,10		

		25,4	m.č. 3.21.5	25,40			
		18+39,6	m.č. 3.27	57,60			
		26,1	m.č. 3.29,2	26,10			
		24	m.č. 3.19.1	24,00			
		5,2	m.č. 3.19.2	5,20			
		3,4	m.č. 3.19.3	3,40			
		24,4	m.č. 3.19.4	24,40			
42	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem		m2	358,30	8,00	2 866,40
		301,3	skladba S1.1, S2.1	301,30			
		24	skladba S2.2: m.č. 3.19.1	24,00			
		5,2	m.č. 3.19.2	5,20			
		3,4	m.č. 3.19.3	3,40			
		24,4	m.č. 3.19.4	24,40			
43	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm		m2	301,30	308,00	92 800,40
		vyrovnávací					
		81+27	m.č. 3.18	108,00			
		58,1	m.č. 3.21.1	58,10			
		26,1	m.č. 3.21.2	26,10			
		25,4	m.č. 3.21.5	25,40			
		18+39,6	m.č. 3.27	57,60			
		26,1	m.č. 3.29,2	26,10			
64	Výplně otvorů						76 522,00
44	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2		kus	5,00	3 004,00	15 020,00
		včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm					
		1	Z5	1,00			
		4	Z6	4,00			
45	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	5,00	2 760,00	13 800,00
		včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm					
		3	Z3	3,00			
		2	Z4	2,00			
46	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	6,00	2 693,00	16 158,00
		včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 150 mm					
		2	Z1	2,00			
		4	Z2	4,00			
47	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním		kus	4,00	1 961,00	7 844,00
		2	Z 7	2,00			
		2	Z 8	2,00			
48	5533301326	Zárubeň ocelová YH 150/1970/800 L, P, EI, EW 30		kus	4,00	5 925,00	23 700,00
94	Lešení a stavební výtahy						46 315,00
49	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	295,00	157,00	46 315,00
		295	podhledy	295,00			

95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						83 046,00
50	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus <i>1</i>		kus	1,00	285,00	285,00
			<i>rozvaděč elektro</i>		<i>1,00</i>		
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2	563,00	147,00	82 761,00
96	Bourání konstrukcí						181 976,08
52	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm <i>((0,6+0,6)*2*(3,45+2,5))*2</i> <i>(2,1*3,55)+(1,35*3,55)+(0,25*3,55)</i>	<i>m.č. 3.19 obezd. VZT</i> <i>příčky z chodby</i>	m2	41,70	194,00	8 088,83
					<i>28,56</i>		
53	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 <i>(13,05*6,65+3*0,225+1,5*0,225+1,05*0,225)*0,085</i> <i>(3,07*0,375*0,085)*2</i> <i>(5,47*3,75*0,085)</i> <i>(4,2*6,65*0,085)</i> <i>(9,67*3,75+4,2*6,65)*0,085</i> <i>(3,07*0,375*0,085)*2</i>	<i>m.č. 3.21</i> <i>drážka zdivo</i>	m3	17,45	4 703,00	82 062,65
					<i>7,48</i>		
					<i>0,20</i>		
					<i>1,74</i>		
					<i>2,37</i>		
			<i>m.č. 3.29</i>		<i>5,46</i>		
			<i>drážka zdivo</i>		<i>0,20</i>		
54	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 <i>2</i> <i>1</i> <i>1</i> <i>1</i>	<i>m.č. 3.19</i> <i>m.č. 3.20</i> <i>m.č. 3.18 - 3.21 příčka</i> <i>m.č. 3.27 - 3.29 příčka</i>	kus	5,00	21,00	105,00
					<i>2,00</i>		
					<i>1,00</i>		
					<i>1,00</i>		
					<i>1,00</i>		
55	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 <i>1,5*2,1</i>	<i>m.č. 3.19</i>	m2	3,15	365,00	1 149,75
					<i>3,15</i>		
56	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC <i>(1,2*3,55+1*3,55)*0,375</i> <i>(3*3,25-0,9*2)*0,3</i> <i>(3*3,25-0,9*2)*0,3</i>	<i>m.č. 3.19 do chodby</i> <i>m.č. 3.18 - 3.21 příčka</i> <i>m.č. 3.27 - 3.29 příčka</i>	m3	7,70	964,00	7 421,84
					<i>2,93</i>		
					<i>2,39</i>		
					<i>2,39</i>		
57	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <i>0,9*2</i> <i>0,9*2</i>	<i>m.č. 3.18 - 3.21 příčka</i> <i>m.č. 3.27 - 3.29 příčka</i>	m2	3,60	474,00	1 706,40
					<i>1,80</i>		
					<i>1,80</i>		
58	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm <i>81</i> <i>61,5</i> <i>58,2</i> <i>18</i>	<i>m.č. 3.18 po odstranění PVC</i> <i>m.č. 3.19</i> <i>m.č. 3.20</i> <i>m.č. 3.27</i>	m2	218,70	349,00	76 326,30
					<i>81,00</i>		
					<i>61,50</i>		
					<i>58,20</i>		
					<i>18,00</i>		
59	968072747R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 <i>(3*3,25)*2</i>	<i>vstupní stěny</i>	m2	19,50	173,00	3 373,50
					<i>19,50</i>		
60	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 <i>1,85*1,6*0,15</i>	<i>větrání m.č. 3.17</i>	m3	0,44	3 923,00	1 741,81
					<i>0,44</i>		
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						342 792,37
61	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC		m2	7,36	217,00	1 597,55

		1*2,1+1,55*0,25	nové dveře do m.č. 3.21		2,49			
		1,5*3,25	nika radiátor m.č. 3.18- 3.20		4,88			
62	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm 180	elektro	m	180,00	91,00	16 380,00	
63	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm 120	elektro	m	120,00	133,00	15 960,00	
64	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm 14	elektro	m	14,00	122,00	1 708,00	
65	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 5	elektro	m	5,00	145,00	725,00	
66	974031221R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 3 cm 30	elektro	m	30,00	108,00	3 240,00	
67	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm 203+10	elektro	kus	213,00	69,00	14 697,00	
68	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 0,25*2	elektro strop průchod	m	0,50	2 231,00	1 115,50	
69	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 30	elektro	kus	30,00	69,00	2 070,00	
70	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC 4	elektro	kus	4,00	105,00	420,00	
71	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm 3,5+0,65		m	4,15	264,00	1 095,60	
72	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm 3,5*15		m	54,45	305,00	16 607,25	
		0,65*3			52,50			
73	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních stropů do 100 %, vč. rabicového pletiva (1,85*2,8)*2	m.č. 3.17 odvětrání	m2	10,36	200,00	2 072,00	
74	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 0,25	ZTI kanalizace strop 2.NP - 3. NP	m	0,25	3 315,00	828,75	
75	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 0,25*3	ZTI kanalizace 2.NP - 3.NP	m	0,75	2 715,00	2 036,25	
76	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	76,14	440,00	33 503,36	
77	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 76,446	sut'	t	80,20	282,00	22 616,96	
		2,905+0,851	sut' ZTI, ÚT		3,76			
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	80,20	278,00	22 296,16	
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 80,202*19		t	1 523,84	23,00	35 048,27	
					1 523,84			
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	80,20	407,00	32 642,21	
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	160,40	45,00	7 218,18	

		80,202*2			160,40			
82	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, vata, PVC	t	80,20	1 358,00	108 914,32		
	99	Staveništní přesun hmot				34 532,00		
83	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	172,66	200,00	34 532,00		
	711	Izolace proti vodě				39 739,90		
84	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. penetrace	m2	70,50	71,00	5 005,57		
		57+13,501		70,50				
85	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	57,00	563,00	32 091,00		
		pružná hydroizolace tl. 2mm						
		24		m.č. 3.19.1	24,00			
		5,2		m.č. 3.19.2	5,20			
		3,4		m.č. 3.19.3	3,40			
		24,4		m.č. 3.19.4	24,40			
86	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	13,50	174,00	2 349,17		
		Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)						
		(2,95+2,9)*2*0,15-0,8*0,15*2+(0,225*0,15)*2		m.č. 3.19.1 sokl	1,58			
		(4,29+3,6)*2*0,15-0,6*0,15*2-0,8*0,15			2,07			
		(1,5+1,05)*2*0,15-0,6*0,15			0,68			
		(1,5+1,05)*2*0,15-0,6*0,15			0,68			
		(1,7+2,9)*2*0,15-0,9*0,15		m.č. 3.19.2 sokl	1,25			
		(1,1+2,9)*2*0,15-0,8*0,15		m.č. 3.19.3 sokl	1,08			
		(2,95+2,9)*2*0,15-0,8*0,15*2+0,225*0,15*2		m.č. 3.19.4 sokl	1,58			
		(1,4+1,05)*2*0,15*2-0,6*0,15*2			1,29			
		(1,5+1,05)*2*0,15*2-0,6*0,15*2			1,35			
		(4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)*0,15			2,43			
		-0,6*0,15*4-0,8*0,15			-0,48			
87	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,21	1 381,00	294,15		
	713	Izolace tepelné				195 510,89		
88	713102111T00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně, EPS tl. do 100 mm	m2	200,80	20,00	4 016,00		
		207,3-30*2-9,2		m.č. 3.21	138,10			
		187,7-30-9,2-85,8		m.č. 3.29	62,70			
89	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	15,36	99,00	1 520,64		
		(4,5+6,65+4,5+6,65+3+3+4,5+4,5+6,65+7,25)*0,3		ŽB věnec zdivo tl. 375 mm	15,36			
90	28375463	Deska polystyrenová XPS 80 mm	m2	16,13	938,00	15 128,06		
		15,36*1,05			16,13			
91	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	221,21	153,00	33 845,44		
		1 vrstva - materiál ve specifikaci						
		147,49		skladba S 7	147,49			
		8,55*3,7		skladba S4.1: m.č. 3.21.1	31,64			
		3,825*3,7		m.č. 3.21.2	14,15			
		3,725*3,7		m.č. 3.21.5	13,78			

92	63151408	3,825*3,7 Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m.č. 3.29,2	m2	14,15 81,09	236,00	19 138,18
93	63151414.A	73,722*1,1 Deska z minerální plsti tl. 200 mm	skladba S4.1:	m2	81,09 162,24	443,00	71 871,88
94	713111111RT1	147,49*1,1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	skladba S7	m2	162,24 67,26	54,00	3 632,04
95	63151406	9,15*3,8 8,55*3,8 Deska z minerální plsti tl. 100 mm	skladba S6.1 - m.č. 3.19.1 - 3.19.4 m.č. 3.20	m2	34,77 32,49 73,99	197,00	14 575,24
96	713121111RT1	67,26*1,1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci		m2	73,99 202,30	48,00	9 710,40
		27	skladba S1.1: m.č. 3.18		27,00		
		58,1	m.č. 3.21.1		58,10		
		26,1	m.č. 3.21.2		26,10		
		25,4	m.č. 3.21.5		25,40		
		39,6	m.č. 3.27		39,60		
		26,1	m.č. 3.29,2		26,10		
97	28376062	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm		m2	212,42	89,00	18 904,94
		202,3*1,05	skladba S1.1		212,42		
98	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t	2,68	1 183,00	3 168,07
	762	Konstrukce tesařské					270 263,23
99	762342911RT2	Zalaťování otvorů střech pl.do 1 m2, rozteč 22 cm latě 3/5 cm		m2	2,00	318,00	636,00
		1+1	3.19 obezd. VZT		2,00		
100	762342912RT2	Zalaťování otvorů střech pl.do 2 m2, rozteč 22 cm latě 3/5 cm		m2	3,00	245,00	735,00
		1,5	m.č. 3.19 po demont. střeš. okně		1,50		
		1,5	m.č. 3.20 po demont. střeš. okně		1,50		
101	762341914R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 8 m2 (2,5*2)+(1,5*1)*2+(1,3*1)*2+(3*1)*4	střešní okna	m2	22,60	70,00	1 582,00
102	762341924R00	Vyřezání otvorů střech a podhledů, v bednění pl. do 8 m2 (3*1)*4+(1,5*1)*2	bednění podhledu s omítkou	m2	22,60 15,00	229,00	3 435,00
103	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2		m	182,95	102,00	18 660,90
		3,3*10	m.č. 3.18		33,00		
		4,15*10	m.č. 3.21.1		41,50		
		4,15*5	m.č. 3.21.2		20,75		
		4,15*5	m.č.3.21.5		20,75		
		3,3*14	m.č. 3.27		46,20		
		4,15*5	m.č. 3.29.2		20,75		

104	60515278	Hranol stavební SM do 140 x 200 mm <i>224,45*0,14*0,2*1,1</i>	m3	6,91	13 390,00	92 565,07
105	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů <i>224,45*0,14*0,2</i>	m3	6,29	183,00	1 150,16
106	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel <i>49*2</i>	kus	98,00	224,00	21 952,00
107	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna <i>8,7*3,3</i> <i>8,55*4,15</i> <i>3,825*4,15</i> <i>3,725*4,15</i> <i>12,9*3,3</i> <i>3,825*4,15</i> <i>67,26</i>	m2	221,23	146,00	32 299,58
108	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm <i>9,15*4,15</i> <i>8,55*4,15</i> <i>1,85*1,6</i>	m2	76,42	58,00	4 432,07
109	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou <i>1,85*1,6</i>	m2	2,96	158,00	467,68
110	6051	Fošna hoblovaná SM tl. 30 mm, <i>153,97*0,03*1,1</i> <i>(67,26*0,2)*0,03</i>	m3	5,49	10 374,00	56 901,39
111	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah <i>153,97*0,03</i> <i>67,26*0,03</i>	m3	6,64	171,00	1 134,93
112	762342205RT2	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou <i>včetně dodávky latí 3/5 cm</i> <i>4*17</i> <i>4*8</i> <i>4*8</i> <i>4*8</i>	m2	164,00	95,00	15 580,00
113	762526130RT3	Odpočinkové pódium vč. schodu, nosná podkladní dřev. kce. <i>vč. dodávky řeziva, nátěr Bochemit</i> <i>3,5*3</i> <i>3,5*3</i>	m2	21,00	148,00	3 108,00
114	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,98	1 740,00	15 623,46
763		Dřevostavby				208 625,85
115	763614132RT6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. spoje lepeny a zatmeleny <i>vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm</i> <i>27</i>	m2	202,30	444,00	89 821,20

	58,1	m.č. 3.21.1	58,10		
	26,1	m.č. 3.21.2	26,10		
	25,4	m.č. 3.21.5	25,40		
	39,6	m.č. 3.27	39,60		
	26,1	m.č. 3.29,2	26,10		
116 763614231RT6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. spoje lepeny a zatmeleny vč. <i>dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm</i>		m2	202,30	488,00 98 722,40
117 775592003R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.60-80		m2	202,30	67,00 13 554,10
118 998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m		t	4,89	1 335,00 6 528,15
765	Krytina tvrdá				72 020,45
119 764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°, vč. lemování, pro zpětné použití <i>2</i>	<i>střeš. okno 06</i>	kus	2,00	84,00 168,00
120 765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití <i>(2,5*2)+(1,5*1)*2+(1,3*1)*2+(3*1)*4</i>	<i>střešní okna</i>	m2	22,60	87,00 1 966,20
121 765331221T00	Montáž krytiny betonové, střechy ostatní <i>stávající krytina</i> <i>14*1</i> <i>1+1</i> <i>1</i>	<i>nová okna střešní</i> <i>3.19 VZT</i> <i>3.17 odvětrání</i>	m2	17,00	1 211,00 20 587,00
122 765. 1	Prostup střechou pro ZTI kanalizace, HT 75, vč. oplechování, odvětrávací hlavice		ks	3,00	2 500,00 7 500,00
123 765. 2	Prostup střechou pro ZTI kanalizace, HT 110, vč. oplechování, odvětrávací hlavice		ks	6,00	2 500,00 15 000,00
124 765. 3	Prostup střechou pro VZT DN 125, vč. oplechování, odvětrávací hlavice		ks	2,00	7 500,00 15 000,00
125 765799311RK4	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů <i>podstřešní difúzní fólie</i> <i>8,55*3,7</i> <i>3,825*3,7</i> <i>3,725*3,7</i> <i>3,825*3,7</i>	<i>skladba S4.1: m.č. 3.21.1</i> <i>m.č. 3.21.2</i> <i>m.č. 3.21.5</i> <i>m.č. 3.29,2</i>	m2	73,72	139,00 10 247,36
126 998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m		t	1,15	1 353,00 1 551,89
766	Konstrukce truhlářské				1 015 471,30
127 766711001R00	Montáž oken s vypěněním <i>(1,1+0,8)*2*3</i> <i>(1,2+0,8)*2</i>	<i>01</i> <i>02</i>	m	15,40	409,50 6 306,30
128 6114. Ozn.01	Dodávka okno plastové jednoduché 110 x 80 cm FIX, viz. tab. prosvět. prvků		kus	3,00	8 560,00 25 680,00
129 6114. Ozn.02	Dodávka okno plastové jednoduché 120 x 80 cm FIX, viz. tab. prosvět. prvků		kus	1,00	9 680,00 9 680,00
130 7666. Ozn. 03	Dod + mont okno střešní 78 x 140 cm, viz. tab. výpis střeš. oken		kus	4,00	35 860,00 143 440,00
131 7666. Ozn. 04	Dod + mont vertik. sestava střešních oken 78 x 118 + 78 x 140 cm, viz. tab. výpis střeš. oken		kus	8,00	64 130,00 513 040,00
132 7666. Ozn. 05	Dod + mont sestava 2x střešních oken 78 x 140 cm, viz. tab. výpis střeš. oken <i>el. ovládání</i>		kus	1,00	35 860,00 35 860,00
133 7666. Ozn. 06	Montáž okno střešní 78 x 118 cm, viz. tab. výpis střeš. oken		kus	2,00	32 604,00 65 208,00
134 766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m		kus	11,00	1 500,00 16 500,00

	11		T 1 - T 4		11,00		
135 766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m			kus	6,00	1 100,00	6 600,00
	6		T 5, T 6		6,00		
136 766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm, bez kukátka			kus	4,00	1 200,00	4 800,00
	4		T 7, T 8		4,00		
137 6116 - T1, T2	Dveře vnitřní CPL plné 60x197 cm, výplň DTD, WC kování klika, zámek, viz. výpis truhl. prvků			kus	6,00	7 735,00	46 410,00
	2		T 1		2,00		
	4		T 2		4,00		
138 6116 - T3, T4	Dveře vnitřní CPL plné 80x197 cm, výplň DTD, kování klika, FAB zámek, viz. výpis truhl. prvků			kus	5,00	7 844,00	39 220,00
	3		T 3		3,00		
	2		T 4		2,00		
139 6116 - T5, T6	Dveře vnitřní CPL plné 90x197 cm, výplň DTD, kování klika, FAB zámek, viz. výpis truhl. prvků			kus	6,00	8 719,00	52 314,00
	2		T 5		2,00		
	4		T 6		4,00		
140 5534 - T 7, T 8	Dveře CPL , klima, požární 1kříd. 80x197 cm, plné, EW 15 DP3, kování klika, zámek FAB, viz. výpis truhl. prvků			kus	4,00	8 719,00	34 876,00
	2		T 7		2,00		
	2		T 8		2,00		
141 766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových			kus	5,00	80,10	400,50
	1		m.č. 3.20		1,00		
	1		m.č. 3.21		1,00		
	1		m.č. 3.29		1,00		
	1		m.č. 3.18 - 3.21 příčka		1,00		
	1		m.č. 3.27 - 3.29 příčka		1,00		
142 766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových			kus	1,00	194,50	194,50
	1		m.č. 3.19		1,00		
143 766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm			kus	4,00	194,50	778,00
	4		T 7, T 8		4,00		
144 61187401	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm			kus	4,00	520,00	2 080,00
145 766. 1	Dodatečná montáž dveřní madlo pro invalidu broušená nerez, vč. dodávky			kus	1,00	2 138,00	2 138,00
	1		m.č. 3.19.2		1,00		
146 766. 2	Dod + montáž bezpečnostní čirá folie sklopná křídla okna			m2	9,72	325,00	3 159,00
	(2,7*0,9)*2		m.č. 3.18		4,86		
	(2,7*0,9)*2		m.č. 3.27		4,86		
147 766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň			kus	2,00	441,50	883,00
	1		m.č. 3.19.1		1,00		
	1		m.č. 3.19.4		1,00		
148 54917045	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná			kus	2,00	1 500,00	3 000,00
149 998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m			t	1,45	2 000,00	2 904,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						618 177,12
150 767586101RT1	Nosný rošt podhledu viditelný zapuštěný 24			m2	295,26	455,00	134 343,30

	modul 60 x 60 cm (kazety)						
	81+27	m.č. 3.18		108,00			
	2,95*2,9+(1,5*1,05)*2+2,69*1,05	m.č. 3.19.1		14,53			
	5,2	m.č. 3.19.2		5,20			
	3,4	m.č. 3.19.3		3,40			
	2,95*2,9+(1,4*1,05)*2+(1,5*1,05)*2+1,41*1,05	m.č. 6.19.4		16,13			
	8,55*4,1	m.č. 3.20		35,06			
	4,95*4,1	m.č. 3.24		20,30			
	18+39,6	m.č. 3.27		57,60			
	8,55*4,1	m.č. 3.21.1		35,06			
151 767586201T00	Montáž minerálního kazetového podhledu, polozapuštěná hrana, Tl. 15 mm		m2	295,26	431,00	127 257,06	
152 63173001	Kazeta podhledová 600x600x15 mm, absorpční třída A, souč. zvukové absorpce = 0,9, barva bílá		m2	310,02	269,00	83 396,19	
	295,26*1,05			310,02			
153 767811100R00	Montáž větracích mřížek,		kus	2,00	147,00	294,00	
	2	ZTI		2,00			
154 28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm		kus	2,00	550,00	1 100,00	
155 767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů		m2	2,96	150,00	444,00	
	(1,85*1,6)	m.č. 3.17		2,96			
156 767582800R00	Demontáž podhledů - roštů		m2	2,96	50,00	148,00	
	(1,85*1,6)	m.č. 3.17		2,96			
157 7676. 1	Dod + montáž Al. vstupní stěna 300 x 320 cm		kus	1,00	267 152,00	267 152,00	
158 998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	2,39	1 695,00	4 042,58	
771	Podlahy z dlaždic					100 293,25	
159 771575111R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm		m2	57,00	750,00	42 750,00	
	24	m.č. 3.19.1		24,00			
	5,2	m.č. 3.19.2		5,20			
	3,4	m.č. 3.19.3		3,40			
	24,4	m.č. 3.19.4		24,40			
160 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem		m	277,60	85,00	23 596,00	
	(2,95+2,9)*2-0,8*2+0,225*2+6*2,2	m.č. 3.19.1		23,75			
	(4,29+3,6)*2-0,6*2-0,8+11*2,2			37,98			
	(1,5+1,05)*2-0,6+6*2,2			17,70			
	(1,5+1,05)*2-0,6+6*2,2			17,70			
	(1,7+2,9)*2-0,9+6*2,2	m.č. 3.19.2		21,50			
	(1,1+2,9)*2-0,8+6*2,2	m.č. 3.19.3		20,40			
	(2,95+2,9)*2-0,8*2+0,225*2+9*2,2	m.č. 3.19.4		30,35			
	(1,4+1,05)*2*2-0,6*2+6*2,2*2			35,00			
	(1,5+1,05)*2*2-0,6*2+6*2,2			22,20			
	(4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)+15*2,2			49,22			
	-0,6*4-0,8			-3,20			

		(0,6+1,4)+1,2	m.č. 3.20	3,20		
		(0,225+1,05+0,225)*1,2	m.č. 3.21.1	1,80		
161	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 3,4	m.č. 3.19.3	3,40	15,00	51,00
162	5978	Dodávka dlažba 45x45 cm béžová		m2	65,34	500,00 32 670,00
163	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m		t	1,64	750,00 1 226,25
776	Podlahy povlakové					459 029,80
164	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 81 61,5 58,2 18	m.č. 3.18 m.č. 3.19 m.č. 3.20 m.č. 3.27	218,70 81,00 61,50 58,20 18,00	50,00	10 935,00
165	776981121RT2	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah profil 721/A, samolepicí, šířky 30 mm 2*0,8 0,8 2*0,9 4*0,9	T 3 T 4 T 5 T 6	7,80 1,60 0,80 1,80 3,60	250,00	1 950,00
166	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) vč.vinylové podlahoviny tl. 3 mm, útlum hluku 15dB, R9, zátěž. třída T 81+27 58,2 58,1 26,1 25,4 18+39,6 26,1	m.č. 3.18 m.č. 3.20 m.č. 3.21.1 m.č. 3.21.2 m.č. 3.21.5 m.č. 3.27 m.č. 3.29,2	359,50 108,00 58,20 58,10 26,10 25,40 57,60 26,10	1 162,00	417 739,00
167	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC (35,9+3)*2-0,8*5-0,9*9-1,45+0,225*2+0,3*2 (8,55+6,65)*2-0,9+0,225*4 (8,55+6,65)*2-0,9+0,225*6 (3,825+6,65)*2-0,9+0,225*2 (3,725+6,65)*2-0,9+0,225*2 (19,05+3)*2-0,8*2-0,9*3-1,45+0,3*2 (3,825+6,65)*2-0,9+0,225*2	m.č. 3.18 m.č. 3.20 m.č. 3.21.1 m.č. 3.21.2 m.č. 3.21.5 m.č. 3.27 m.č. 3.29,2	226,80 65,30 30,40 30,85 20,50 20,30 38,95 20,50	120,00	27 216,00
168	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m		t	1,98	600,00 1 189,80
781	Obklady (keramické)					296 880,81
169	781280110R00	Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel.do 20x20 mm 1,6*2,6 20*0,15	m.č. 3.17 doplnění rýha elektro	7,16 4,16 3,00	1 800,00	12 888,00

170	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (2,95+2,9)*2*2,2-0,8*2*2+(0,225*2)*2 (4,29+3,6)*2*2,2-0,6*2*2-0,8*2 (1,5+1,05)*2*2,2-0,6*2 (1,5+1,05)*2*2,2-0,6*2 -2,9*0,6*2 (1,7+2,9)*2*2,2-0,9*2+(0,225*2,2)*2 (1,1+2,9)*2*2,2-0,8*2+(0,225*2,2)*2 (2,95+2,9)*2*2,2-0,8*2*2+(0,225*2)*2 (1,4+1,05)*2*2,2*2-0,6*2*2 (1,5+1,05)*2*2,2*2-0,6*2*2 (4,51+1,3*2+1,5+1,6+2,3*2+1,41)*2,2 -2,9*0,6*2 -0,6*2*4-0,8*2 (1,4+0,6)*1,2 (0,225+1,05+0,225)*1,2	m.č. 3.19.1 zrcadlo m.č. 3.19.2 m.č. 3.19.3 m.č. 3.19.4 zrcadlo m.č.3.20 umyvadla m.č. 3.21.1 umyvadlo	m2	199,78 23,44 30,72 10,02 10,02 -3,48 19,43 16,99 23,44 19,16 20,04 35,68 -3,48 -6,40 2,40 1,80	750,00	149 835,00
171	5978. 1	Dodávka obklad 20x40 cm slonová kost 176 5	soc. zařízení umyv. prostor	m2	181,00 176,00 5,00	385,00	69 685,00
172	5978. 2	Dodávka obklad 20x40 cm tmavě modrá		m2	6,40	480,00	3 072,00
173	5978. 3	Dodávka obklad 20x40 cm šedo - hnědá		m2	11,20	480,00	5 376,00
174	5978. 4	Dodávka obklad 20x40 cm barevný mix-lesk		m2	14,40	480,00	6 912,00
175	5978. 5	Dodávka mozaika obkladová 2,5x2,5 cm		m2	8,00	1 700,00	13 600,00
176	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 (1,4+1,05)*2*2,2*2-0,6*2*2	m.č. 3.19.4 WC	m2	19,16 19,16	84,00	1 609,44
177	781497132RS4	Lišta nerezová rohová k obkladům profil IL, pro tloušťku obkladu 10 mm 2,2*3+1,05*2+(0,8+2*2)*3+(0,6+2*2)*4 2,2+(1,25+0,15+1)+(0,9+2*2) 1,1+(0,8*2*2) 2,2*4+1,05*4+(0,8+2*2)*3+(0,6+2*2)*8	m.č. 3.19.1 m.č. 3.19.2 m.č. 3.19.3 m.č. 3.19.4	m	119,50 41,50 9,50 4,30 64,20	250,00	29 875,00
178	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		t	5,71	705,00	4 028,37
783		Nátěry					52 197,78
179	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x 182,95*(0,14+0,2)*2*1,1 153,97*2*1,1 67,26*2	strop. trám zákl. prkna stáv. základ	m2	610,10 136,85 338,73 134,52	77,00	46 977,78
180	783222120T00	Provedení syntetického nátěru kovových zárubní pl. do 2,5 m2 20	nové zárubně	kus	20,00 20,00	261,00	5 220,00
784		Malby					101 124,87

181	784442001RT1	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace 864	m2	1 184,00	72,00	85 248,00
		148+4+4+65+74+25	omítky	864,00		
			SDK	320,00		
182	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 9,15*0,625+(6,65*3,5)*2-(2,55*2,8)/2*2 (0,9+1)*3,5 8,55*0,625+(6,65*3,5)*2-(2,55*2,8)/2*2 (8,55+0,225*3)*3,5-0,9*2 (17,55+8,7)*0,55 (17,05+12,05)/2*2,95*2+17,05*0,55 -5,4*2,4-3*3,25 (1,2+0,375)*2*3,5*2 (0,9+0,3+0,9)*3,5 (12,9+8,7)*0,55 (17,05+12,05)/2*2,95*2+17,05*0,55 -5,4*2,4-3*3,25 (1,2+0,375)*2*3,5*3	m2	360,84	44,00	15 876,87
			m.č. 3.19	45,13		
				6,65		
			m.č. 3.20	44,75		
				30,49		
			m.č. 3.21	14,44		
				95,22		
				-22,71		
				22,05		
				7,35		
			m.č. 3-29	11,88		
				95,22		
				-22,71		
				33,08		
787	Zasklívání					13 461,21
183	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 2,9*0,6*2 0,6*0,6 0,6*0,6 2,9*0,6*2	m2	7,68	1 170,00	8 985,60
			m.č. 3.19.1	3,48		
			m.č. 3.19.2	0,36		
			m.č. 3.19.3	0,36		
			m.č. 3.19.4	3,48		
184	63465124	Zrcadlo čiré tl. 4 mm	m2	8,88	495,00	4 395,60
185	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,09	899,00	80,01
5 854 091,74						

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 02 - Vodoinstalace, kanalizace)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	82
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 420,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	72 508,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	308 789,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	300 022,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 455,65						
ZRN celkem		688 195,15	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	688 195,15
Základ 21%	688 195,15	DPH 21%	144 520,98	Celkem včetně DPH	832 716,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 02 - Vodoinstalace, kanalizace)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
		Vodoinstalace, kanalizace				688 195,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				22 847,00
1	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm <i>14"voda</i>	m	14,00 <i>0,00</i>	133,00	1 862,00
2	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm <i>27"kanalizace</i>	m	27,00 <i>0,00</i>	122,00	3 294,00
3	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm <i>52"voda</i>	m	52,00 <i>0,00</i>	180,00	9 360,00
4	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm <i>25"kanalizace</i>	m	25,00 <i>0,00</i>	163,00	4 075,00
5	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm <i>14"kanalizace</i>	m	14,00 <i>0,00</i>	304,00	4 256,00
	99	Přesun hmot				1 452,50
6	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,91	500,00	1 452,50
	721	Vnitřní kanalizace				74 658,17
7	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	38,00	259,50	9 861,00
8	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	1,00	843,00	843,00
9	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	6,00	973,00	5 838,00
10	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	28,00	478,00	13 384,00
11	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	30,00	589,00	17 670,00
12	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	14,00	325,00	4 550,00
13	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	13,00	385,00	5 005,00
14	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	15,00	445,00	6 675,00
15	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	8,00	698,00	5 584,00
16	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	18,00	125,00	2 250,00
17	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00	138,50	138,50
18	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,00	206,00	1 648,00

19	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	2,00	550,00	1 100,00
20	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,09	1 188,00	111,67
722		Vnitřní vodovod				265 135,98
21	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,50	847,00	2 117,50
22	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	2,00	113,00	226,00
23	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus	2,00	70,00	140,00
24	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50	soubor	2,00	350,00	700,00
25	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
26	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	78,00	208,00	16 224,00
27	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	60,00	228,00	13 680,00
28	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	102,00	272,00	27 744,00
29	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	78,00	70,00	5 460,00
30	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	102,00	103,00	10 506,00
31	28614103	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 32mm	m	42,00	813,00	34 146,00
32	28614102	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm	m	60,00	713,00	42 780,00
33	28614101	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm	m	78,00	994,00	77 532,00
34	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	44,00	57,00	2 508,00
35	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	8,00	72,00	576,00
36	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	32,00	80,00	2 560,00
37	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, do zdiva	soubor	2,00	8 774,00	17 548,00
38	722250133v1	demontáž Hydrantový systém C52 + hadicová přídatná skříň	soubor	2,00	1 170,00	2 340,00
39	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,33	1 056,00	348,48
725		Zařizovací předměty				270 120,00
40	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,00	1 500,00	10 500,00
41	55166001	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	sada	7,00	500,00	3 500,00
42	55281001	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	sada	7,00	200,00	1 400,00
43	55172113	zdroj napájecí na lištu 85-240V AC/24V DC max. 5 ventilů	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
44	55166634	sifon umyvadlový pro tělesně postižené DN 40	kus	1,00	350,00	350,00
45	55161101	uzávěrka zápachová dřezová odpad 50/40mm	kus	1,00	350,00	350,00
46	55161312	sifon umyvadlový DN40 s výpustí a přípojkou	kus	12,00	350,00	4 200,00
47	64236041v1.1	prodlužovací trubka pro připojení handicap wc k standartním vestavným konstrukcím	kus	1,00	800,00	800,00
48	64236041v3	sedátko bez poklopu invalidní ,ocelové úchyty	kus	1,00	2 220,00	2 220,00
49	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	7,00	1 850,00	12 950,00
50	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	6,00	1 422,00	8 532,00
51	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,00	4 980,00	4 980,00
52	64236021	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350 mm	kus	6,00	3 930,00	23 580,00
53	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	4,00	9 375,00	37 500,00
54	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	12,00	2 230,00	26 760,00
55	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00	555,00	555,00
56	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,00	1 480,00	1 480,00

57	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	7,00	1 255,00	8 785,00
58	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,00	550,00	550,00
59	55231350v1	dřez závěsný, nerezový opláštěný, mareial AISI-304, 465x440mm, povrch matný, sifon	kus	1,00	11 700,00	11 700,00
60	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,00	963,00	963,00
61	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,00	3 110,00	3 110,00
62	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	28,00	150,00	4 200,00
63	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,00	1 790,00	3 580,00
64	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	13,00	1 456,00	18 928,00
65	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,00	450,00	450,00
66	55144048v1	baterie nástěnná páková s vestavěným průtokovým ohřevem vody 3,5kW	kus	1,00	8 960,00	8 960,00
67	725900952	Přišroubování doplňků koupelen	kus	19,00	125,00	2 375,00
68	725900952v15	Piktogram nerez pro nalepení na dveře - WC invalidé	kus	1,00	350,00	350,00
69	725900952v14	Piktogram nerez pro nalepení na dveře -úklidová místnost	kus	1,00	350,00	350,00
70	725900952v12	Piktogram nerez pro nalepení na dveře-WC MUŽI	kus	1,00	350,00	350,00
71	725900952v13	Piktogram nerez pro nalepení na dveře -WC ŽENY	kus	1,00	350,00	350,00
72	55147052v12	madlo invalidní sklopné nerezové 550mm, matné	kus	1,00	5 168,00	5 168,00
73	55147052v11	madlo invalidní rovné nerezové 600mm	kus	1,00	4 954,00	4 954,00
74	725900952v1	WC kartáč nerez	kus	7,00	896,00	6 272,00
75	55431063	osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt	kus	2,00	19 323,00	38 646,00
76	55431084	zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	1,00	1 369,00	1 369,00
77	55431098	dávkovač tekutého mýdla 800 ml bílý	kus	7,00	630,00	4 410,00
78	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,64	1 000,00	643,00
H726		Instalační prefabrikáty				53 981,50
79	55281700r4	montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku se samonosným rámem do sádkartonu -JIKA , dvojí splachování 3/4	kus	7,00	6 887,00	48 209,00
80	55281700r3	system handicap pro upevnění opěrných madel, pro rámové moduly	kus	1,00	3 420,00	3 420,00
81	55281700r3a	oddálené tlačítko pro handicap system	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
82	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,24	1 500,00	352,50

688 195,15

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 03 - Topení, vzduchotechnika)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	58
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	12 076,24	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	59 189,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	316 031,36				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 150,00						
ZRN celkem		390 446,60	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	390 446,60
Základ 21%	390 446,60	DPH 21%	81 993,78	Celkem včetně DPH	472 440,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 03 - Topení, vzduchotechnika)

Název stavby:		C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem		
		Topení, vzduchotechnika				390 446,60		
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 685,00		
1	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	45,00	193,00	8 685,00		
		Přesun hmot				3 391,24		
2	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,85	3 985,00	3 391,24		
		Vzduchotechnika				113 212,00		
3	751122092	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,00	1 546,00	3 092,00		
4	54233101v1	ventilátor radiální do potrubí, 65W , průtok 380m3/h při 110Pa, pružná manžeta pr.125mm	kus	2,00	5 640,00	11 280,00		
5	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	14,00	401,00	5 614,00		
6	751322011v1	Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK100	kus	14,00	851,00	11 914,00		
7	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,00	885,00	1 770,00		
8	751344112v1	Tlumič vzduchu pr.125-1,0	kus	2,00	3 541,00	7 082,00		
9	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	2,00	550,00	1 100,00		
10	751398031r1	ventilační oboustraná mřížka do dveří 525x225mm elox.hliník	kus	2,00	986,00	1 972,00		
11	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	14,00	856,00	11 984,00		
12	751510042v1	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125mm	m	30,00	996,00	29 880,00		
13	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	6,00	67,00	402,00		
14	751514177v1	Oblouk lisovaná OS 100/90°	kus	6,00	190,00	1 140,00		
15	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	7,00	81,00	567,00		
16	751514178v1	Oblouk lisovaný OS125/90°	kus	7,00	230,00	1 610,00		
17	751514287	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	4,00	98,00	392,00		
18	751514287v1	Odbočka jednoduchá OBJ100/100/90°	kus	4,00	280,00	1 120,00		
19	751514288	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	7,00	105,00	735,00		
20	751514288v1	Odbočka jednoduchá OBJ125/100/90°	kus	7,00	300,00	2 100,00		
21	751514288v2	Odbočka jednoduchá OBJ125/125/90°	kus	1,00	405,00	405,00		

22	751514288vl4	Odbočka jednoduchá OBJ125/125/90° s odvodem kondenzátu-atyp	kus	2,00	3 259,00	6 518,00
23	751514478	Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	3,00	67,00	201,00
24	751514478vl1	přechod osový PRO125/100	kus	3,00	190,00	570,00
25	751514762	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	2,00	77,00	154,00
26	751514762vl1	koncový kus šikmo seříznutý s mřížkou pr.125mm	kus	2,00	220,00	440,00
27	751572101	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 100 mm	m	14,00	240,00	3 360,00
28	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	m	22,00	355,00	7 810,00
733 Rozvod potrubí			122 545,00			
29	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	25,00	65,00	1 625,00
30	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	21,00	85,00	1 785,00
31	733111303	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 15	m	14,00	540,00	7 560,00
32	733111304	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 20	m	12,00	628,00	7 536,00
33	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15	m	110,00	507,00	55 770,00
34	733122203vl1	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 18X1,2	m	24,00	519,00	12 456,00
35	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 22	m	32,00	519,00	16 608,00
36	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	6,00	275,00	1 650,00
37	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	166,00	100,00	16 600,00
38	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,19	5 000,00	955,00
734 Armatury			14 043,00			
39	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	17,00	45,00	765,00
40	55129224	armatura připojovací radiátorová VK pro dvoutrubkovou soustavu, rohová	kus	16,00	500,00	8 000,00
41	55128134vl2	nastatvovací klíč pro hlavice pro veřejné budovy typ B	kus	1,00	25,00	25,00
42	55128134vl1	termostatická hlava kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem- typ B pro veřejné budovy	kus	6,00	661,00	3 966,00
43	55128134	termostatická hlava kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	1,00	447,00	447,00
44	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,00	100,00	200,00
45	55128336vl1	uzavírací šroubení radiátorové přímé 1/2"	kus	1,00	265,00	265,00
46	55121132vl1	ventil radiátorový termostatický přímý 1/2"	kus	1,00	335,00	335,00
47	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,01	5 000,00	40,00
735 Otopná tělesa			117 832,36			
48	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového <i>0,223*20+0,223*12+0,389*24</i>	m2	16,47 <i>16,47</i>	255,00	4 200,36
49	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,00	10 936,00	10 936,00
50	735152256	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 772 W	kus	2,00	5 956,00	11 912,00
51	735152457	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 1117W	kus	10,00	5 764,00	57 640,00
52	735152540	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400mm výkon 1702W	kus	2,00	8 371,00	16 742,00
53	735152557	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1452W	kus	1,00	7 023,00	7 023,00
54	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	1,00	7 224,00	7 224,00
55	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,43	5 000,00	2 155,00
783 Nátěry			10 738,00			

56	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	26,00	165,00	4 290,00
57	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	26,00	119,00	3 094,00
58	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	26,00	129,00	3 354,00
						390 446,60

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 04 - Elektroinstalace)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	49
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	395 679,51	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0
	Montáž	232 865,60				NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		628 545,11	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
						ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	628 545,11
Základ 21%	628 545,11	DPH 21%	131 994,47	Celkem včetně DPH	760 539,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 04 - Elektroinstalace)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
M21		Elektroinstalace				628 545,11
		Dodávky				165 460,00
1	1	R4-rozváděč kompl. - viz výkres	ks	1,00	75 460,00	75 460,00
2	2	RO-rozváděč ovládání dveřního křídla vstupu	ks	1,00	90 000,00	90 000,00
M21. 1		Elektromontáže				206 903,11
3	3	CYKY 3ox1.5 mm2	m	120,00	64,50	7 740,00
4	4	CYKY 3jx1.5 mm2	m	890,00	62,30	55 447,00
5	5	CYKY 3jx2.5 mm2	m	420,00	74,67	31 361,40
6	6	CYKY 3jx4 mm2	m	25,00	100,77	2 519,25
7	7	UTP 4x2x0,5	m	50,00	43,86	2 193,00
8	8	vodič Cu 4 mm2,žz	m	30,00	61,82	1 854,60
9	9	vodič Cu 6 mm2,žz	m	75,00	71,20	5 340,00
10	10	spínač jednopólový, řazení 1, kompl.	ks	14,00	254,00	3 556,00
11	11	spínač jednopólový, řazení 5, kompl.	ks	2,00	294,70	589,40
12	12	spínač tlačítkový , kompl.	ks	6,00	265,00	1 590,00
13	13	pohybové čidlo ozn. SO kompl. do podhledu	ks	2,00	1 022,00	2 044,00
14	14	pohybové čidlo přítomnosti do podhledu kompl.	ks	12,00	2 777,00	33 324,00
15	15	zás.230V/16A, zapuštěná, kompl.	ks	24,00	259,54	6 228,96
16	16	zátka bezpečnostní do zás. 230V	ks	20,00	4,74	94,80
17	17	KRABICE přístrojová	ks	70,00	55,90	3 913,00
18	18	KRABICE odbočná s víčkem	ks	20,00	94,00	1 880,00

19	19	KRABICE odbočná 125	ks	2,00	150,60	301,20
20	20	KRABICE rozpojovací kompl.	ks	87,00	52,90	4 602,30
21	21	ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00	560,20	560,20
22	22	kabelový žlab drátěný 50/50, kompl.	m	70,00	454,00	31 780,00
23	23	kabelový žlab drátěný 100/50, kompl.	m	10,00	470,10	4 701,00
24	24	kabelový žlab drátěný 150/50, kompl.	m	5,00	510,10	2 550,50
25	25	TRUBKA ohebná d=25	m	45,00	48,96	2 203,20
26	26	trubka ohebná d=32	m	10,00	52,93	529,30
M21. 2		Svítidla				150 097,00
27	27	A- viz tabulka	ks	26,00	2 218,00	57 668,00
28	28	B- viz tabulka	ks	19,00	1 454,00	27 626,00
29	29	C- viz tabulka	ks	2,00	1 586,00	3 172,00
30	30	D- viz tabulka	ks	6,00	1 437,00	8 622,00
31	31	E- viz tabulka	ks	6,00	1 504,00	9 024,00
32	32	F- viz tabulka	ks	3,00	1 507,00	4 521,00
33	33	H- viz tabulka	ks	7,00	962,00	6 734,00
34	34	N1- viz tabulka	ks	4,00	2 020,00	8 080,00
35	35	N2- viz tabulka	ks	5,00	1 398,00	6 990,00
36	36	N3- viz tabulka	ks	8,00	2 020,00	16 160,00
37	37	Podružný materiál	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
M21. 3		HZS elektromontáže				70 150,00
38	38	Vyhledání stáv. rozvodů v upravované části	hod	24,00	550,00	13 200,00
39	39	Demontaz stáv. rozvodů v upravované části	hod	15,00	550,00	8 250,00
40	40	demontáž stáv. rozváděče	hod	10,00	550,00	5 500,00
41	41	demontáž stáv. vývodů z rozváděče a jejich označení	hod	20,00	550,00	11 000,00
42	42	nová montáž stáv. vývodů neupravované části na novou svorkovnici v novém rozváděči	hod	16,00	550,00	8 800,00
43	43	Demontaz stáv. svítidel (15ks) v upravované části	hod	8,00	550,00	4 400,00
44	44	likvidace odpadů el. zařízení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
45	45	Revie nových el. rozvodů	hod	20,00	600,00	12 000,00
46	46	zakreslení nových el. rozvodů v suterénu, 1.np, 2.np, do stávající dokumentace	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
M21.5		ON ostatní náklady				35 935,00
47	47	Doprava 3,60% dodávka	KPL.	1,00	11 360,00	11 360,00
48	48	Přesun 1% dodávka	hod	1,00	3 155,00	3 155,00
49	49	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	hod	1,00	21 420,00	21 420,00

628 545,11

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 05 - Elektro - slaboproud)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	29
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	64 337,98	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0
	Montáž	43 178,50				NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		107 516,48	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
						ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	107 516,48
Základ 21%	107 516,48	DPH 21%	22 578,46	Celkem včetně DPH	130 094,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO 05 - Elektro - slaboproud)

Název stavby:	C.112-22 ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3. NP	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
		Elektro - slaboproud				107 516,48
	M21. 1	Elektromontáže				70 668,48
1	1	kabel UTP 4x2x0,5-cat 6		290,00	43,88	12 725,20
2	2	kabel JYSTY40x2x0,8		80,00	47,18	3 774,40
3	3	kabel CYKY 3ox1,5		90,00	62,30	5 607,00
4	4	vyvazovací panel 1U		8,00	690,00	5 520,00
5	5	Reproduktor MR např. ARS 289-Tesla, kompl.		3,00	1 711,26	5 133,78
6	6	regulátor hlasitosti vestavný, kompl.		1,00	1 163,00	1 163,00
7	7	zvonek ukončení hodiny např. 4FN 606 od Tesla Stropkov		1,00	1 256,00	1 256,00
8	8	kontrolní modul s alarmem pro nouzovou signalizaci		1,00	9 168,00	9 168,00
9	9	tlačítkový signální tahové PR- NS, kompl.		1,00	629,00	629,00
10	10	tlačítko rezetové pro NS		1,00	855,00	855,00
11	11	transformátor 230/15V, 2VA pro NS do krabice		1,00	960,00	960,00
12	12	zásuvka zapuštěná 2xRJ45, kompl		3,00	350,60	1 051,80
13	13	KRABICE přístrojová		10,00	55,90	559,00
14	14	KRABICE ODBOČNÁ d=68		38,00	94,00	3 572,00
15	15	KRABICE ODBOČNÁ d=97		10,00	120,80	1 208,00
16	16	KRABICE ODBOČNÁ 125		4,00	150,60	602,40
17	17	KRABICE 2násobná pro kontr modul + trafo		1,00	75,00	75,00
18	18	TRUBKA OHEBNÁ d=25		180,00	48,96	8 812,80

19	19	TRUBKA OHEBNÁ d=32		120,00	52,93	6 351,60
20	20	TRUBKA OHEBNÁ d=50		14,00	52,93	741,02
21	21	lišta vkladací 22/20, kompl.		12,00	75,29	903,48
M21. 3		HZS elektromontáže				30 900,00
22	22	Vyhledání stáv. rozvodů v upravované částí		4,00	550,00	2 200,00
23	23	Demontaz a úprava vývodů pro JČ, MR a zvonek		10,00	550,00	5 500,00
24	24	úprava datového rozváděče		6,00	550,00	3 300,00
25	25	oživení, seřízení a naprogramování JČ, MR a zvonek		10,00	550,00	5 500,00
26	26	oživení a naprogramování nové sítě PC		8,00	1 000,00	8 000,00
27	27	likvidace elktrodpadu		1,00	2 000,00	2 000,00
28	28	vypracování předávacích protokolů		8,00	550,00	4 400,00
M21.5		ON ostatní náklady				5 948,00
29	49	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	hod	1,00	5 948,00	5 948,00
						107 516,48

Poznámka:

Poptávaný rozpočet stavby

Datum: 12.08.2026

Stavba : **0011** **ZS Lomnice**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	%
01	Vestavba učeben	1 106 695,27	100,00

Položkový rozpočet

S:	0011	ZŠ Lomnice
O:	01	Vestavba učeben
R:	01	Požární bezpečnost - dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				94 050,00
1	342266111RG1	Obklad stěn sadrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, izolace tl. 50 mm 2.NP - chodba : 10,2*3,25*2-0,9*2,0*2	m2	62,70000 0,00000 62,70000	1 500,00	94 050,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 294,40
2	612409991RT2	Zacístení omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi AL/2 : 3,0*2*2 AL/3 : 3,0*2*2+3,2*2*2	m	48,80000 0,00000 12,00000 0,00000 36,80000	88,00	4 294,40
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 700,00
3	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách po vybourané stěně : 1.NP : 3,0*0,1*0,15 2.NP : 3,0*0,1*0,15 3.NP : 3,0*0,1*0,15	m3	0,13500 0,00000 0,00000 0,04500 0,00000 0,04500 0,00000 0,04500	20 000,00	2 700,00
Díl:	64	Výplně otvorů				26 187,00
4	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křídíl., pl. do 2,5 m2 Z/9 : 1 Z/10 : 1 Z/11 : 1	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	2 804,00	8 412,00
5	553303317	Zárubeň ocelová YH 900x1970x160, s požární odolností EW 30 Z/9 : 1 Z/10 : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	5 925,00	11 850,00
6	553303318	Zárubeň ocelová YH 900x1970x150 mm, s požární odolností EI 30 včetně kouřotěsného těsnění s parametrem S200 Z/11 : 1	kus	1,00000 1,00000	5 925,00	5 925,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 760,00
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2.NP - chodba obklad : 10,2*1,0*2 pro úpravu podhledu nové stěny : 1.NP : 3,0*1,2*2	m2	27,60000 0,00000 20,40000 0,00000 0,00000 7,20000	100,00	2 760,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 000,00
8	95979-1299RG1	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením v patrech,kde probíhají výměny stěn a obklad SDK - např.geotextilie 1.NP : 10,0*2 2.NP : 10,0*2+15,0*2,0*2 3.NP : 10,0*2,0	m2	120,00000 0,00000 20,00000 0,00000 80,00000 0,00000 20,00000	100,00	12 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				16 422,00
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000	20,00	120,00



		1.NP :			0,00000		
		2+1			3,00000		
		4.NP :			0,00000		
		2+1			3,00000		
10	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		3,60000	200,00	720,00
		1.NP :			0,00000		
		0,9*2,0			1,80000		
		4.NP :			0,00000		
		0,9*2,0			1,80000		
11	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus		1,00000	30,00	30,00
		2.NP :			0,00000		
		1			1,00000		
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		1,78500	400,00	714,00
		2.NP :			0,00000		
		0,85*2,1			1,78500		
13	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2		27,60000	130,00	3 588,00
		1.NP :			0,00000		
		3,0*3,0			9,00000		
		2.NP :			0,00000		
		3,0*3,0			9,00000		
		3.NP :			0,00000		
		3,2*3,0			9,60000		
14	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm pro nové stěny :	m		18,00000	500,00	9 000,00
		1.NP :			0,00000		
		3,0*2			6,00000		
		2.NP :			0,00000		
		3,0*2			6,00000		
		3.NP :			0,00000		
		3,0*2			6,00000		
15	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm pro nové stěny :	m		9,00000	250,00	2 250,00
		1.NP :			0,00000		
		3,0			3,00000		
		2.NP :			0,00000		
		3,0			3,00000		
		3.NP :			0,00000		
		3,0			3,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					3 379,81
16	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t		3,37981	1 000,00	3 379,81
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					136 653,60
17	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus		7,00000	1 100,00	7 700,00
		T/9 - T/12 :			0,00000		
		2+3+1+1			7,00000		
18	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus		15,00000	1 500,00	22 500,00
		T/9 - T/12 :			0,00000		
		2+3+1+1			7,00000		
		doplnění dle TZ :			0,00000		
		1.NP : 2			2,00000		
		3.NP : 2			2,00000		
		4.NP : 2+2			4,00000		
19	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus		6,00000	750,00	4 500,00
		1.NP :			0,00000		
		2+1			3,00000		
		4.NP :			0,00000		
		2+1			3,00000		
20	PC 10100	Dveře vni pl.hladké 80/197 cm,laminát CPL, EW 30 DP3, komplet dle T/9	kus		2,00000	8 719,00	17 438,00

		U všech truhlářských výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku. Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin. Včetně všech úprav uvedených v popisu (zkrácení, systém gen. klíče apod). Cena bez samozavírače a přechod. lišty.				
21	PC 10200	Dveře vni pl. hladké 90/197 cm, laminát CPL, EW 30 DP 3, komplet dle T/10	kus	3,00000	8 719,00	26 157,00
22	PC 10300	Dveře vni pl. hladké 90/197 cm, laminát CPL, EI 30 DP 3, komplet dle T/11	kus	1,00000	8 719,00	8 719,00
23	PC 10400	Dveře vni pl. hladké 90/197 cm, laminát CPL, EW 30 DP 3, komplet dle T/12	kus	1,00000	8 790,00	8 790,00
24	PC 17000	Zpěňující páska s parametrem S 200, komplet dod + mont	m	146,00000	79,00	11 534,00
		doplnění viz TZ :		0,00000		
		1.NP :		0,00000		
		20,0+18,0		38,00000		
		2.NP :		0,00000		
		30,0		30,00000		
		3.NP :		0,00000		
		30,0		30,00000		
		4.NP :		0,00000		
		20,0+12,0		32,00000		
		ostatní :		0,00000		
		8,0*2		16,00000		
25	PC 17000	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 900/30 mm, komplet dod + mont	kus	7,00000	839,00	5 873,00
		T/9 - T/12 :		0,00000		
		2+3+1+1		7,00000		
26	PC 18000	Samozavírač dveřní, dodávka	kus	15,00000	1 500,00	22 500,00
		T/9 - T/12 :		0,00000		
		2+3+1+1		7,00000		
		doplnění dle TZ :		0,00000		
		1.NP : 2		2,00000		
		3.NP : 2		2,00000		
		4.NP : 2+2		4,00000		
27	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,94260	1 000,00	942,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				787 549,14
28	767584522R00	Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm zpětná montáž včetně úpravy :	m2	3,60000	600,00	2 160,00
		pro nové stěny :		0,00000		
		1.NP :		0,00000		
		3,0*0,6*2		3,60000		
29	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet pro nové stěny :	m2	3,60000	250,00	900,00
		1.NP :		0,00000		
		3,0*0,6*2		3,60000		
30	PC 20200	AL prosklené stěna vel. 300/300 cm dle AL/2, EW 30 DP 3	kus	1,00000	249 830,00	249 830,00
		U všech hliníkových výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku, stěny naceněny komplet včetně kování, zasklení, polepu a prahů.				
		Včetně všech úprav uvedených v popisu Všechny výrobky naceněny komplet vč. montáže a osazení.				
31	PC 20300	AL prosklené stěna vel. 320/300 cm dle AL/3, EW 30 DP3	kus	2,00000	267 152,00	534 304,00
32	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,35514	1 000,00	355,14
Díl:	783	Nátěry				882,00
33	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email včetně pomocného lešení.	m2	4,41000	200,00	882,00
		zárubně Z/9-Z/11 :		0,00000		
		(2,0*2+0,9)*0,3*3		4,41000		
Díl:	784	Malby				15 345,00
34	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x SDK obklad :	m2	66,30000	35,00	2 320,50
		2.NP - chodba :		0,00000		
		10,2*3,25*2		66,30000		

35	784165432R00	Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x SDK obklad : 2.NP - chodba : 10,2*3,25*2	m2	66,30000 0,00000 0,00000 66,30000	115,00	7 624,50
36	784452951R00	Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m okolo nových stěn : 1.NP : 10,0*2,0 2.NP : 10,0*2,0 3.NP : 10,0*2,0	m2	60,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000 20,00000 0,00000 20,00000	90,00	5 400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 472,32
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, výkaz výměr vygenerován programem	t	1,37754	1 350,00	1 859,68
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,37754	440,00	606,12
39	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,41326	282,00	116,54
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,37754	278,00	382,96
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, výkaz výměr vygenerován programem	t	33,06096	23,00	760,40
42	979082111R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,37754	407,00	560,66
43	979082121R00		t	4,13262	45,00	185,97

Celkem za objekt					1 106 695,27
------------------	--	--	--	--	--------------

Poznámky uchazeče k zadání





**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 6 – Environmentální závazek zhotovitele k plnění zásady „významně nepoškozovat“

Název zakázky

**„ZŠ Lomnice-stavební úpravy 3.NP Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí –
OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“**

Zhotovitel tímto čestně potvrzuje, že v rámci zhotovení díla dodrží níže uvedené závazky:

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:


Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Výše uvedené závazky zhotovitel implementuje do svého řešení provedení díla. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci prokazující plnění výše uvedených závazků a na vyžádání ji předložit příslušným kontrolním orgánům v souladu s pravidly programu IROP nebo na vyžádání Objednatele.

Datum: 20.7.2026





Příloha č. 7 Zadávací dokumentace:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„ZŠ Lomnice-stavební úpravy 3.NP Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí– OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno:	<u>Izolservis, spol. s r.o.</u>
Sídlo:	<u>Srbská 2741/53, 612 00 Brno</u>

Seznam poddodavatelů

Dodavatel vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči uchazeči. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.


Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
Milan Sovíček, Sloupečník 2296/31, 678 01 Blansko	13078101	Elektroinstalace	8,28 %
Voda-Topení com s.r.o. Jungmannova 350/5 678 01 Blansko	08513511	Vodoinstalace, kanalizace, Topení	10,87 %
			%
CELKEM:			19,15 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

NEBO:

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spolupodílet žádní poddodavatelé a dílo provede společnost vlastní kapacitou.

Místo a datum podpisu V Brně, dne

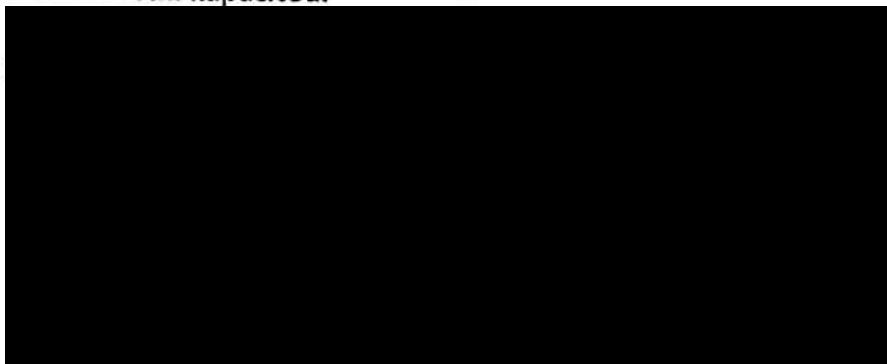

Popis prací/týdny	10.5.-16.5.	17.5.-23.5.	24.5.-30.5.	31.5.-6.6.	7.6.-13.6.	14.6.-20.6.	21.6.-27.6.	28.6.-4.7.	5.7.-11.7.	12.7.-18.7.	19.7.-25.7.	26.7.-1.8.	2.8.-8.8.	9.8.-15.8.	16.8.-22.8.	23.8.-29.8.	30.8.-5.9.	6.9.-12.9.	13.9.-19.9.	20.9.-26.9.	30.9.
Zařízení staveniště																					
Ostatní náklady																					
Stavební rozpočet																					
Zdi podpěrné a volné																					
Stěny a příčky																					
Stropy a stropní konstrukce																					
Úprava povrchů vnitřní																					
Podlahy a podlahové konstrukce																					
Výplně otvorů																					
Lešení a stavební výtahy																					
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách																					
Bourání konstrukcí																					
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																					
Staveništní přesun hmot																					
Izolace proti vodě																					
Izolace tepelné																					
Konstrukce tesařské																					
Dřevostavby																					
Krytina tvrdá																					
Konstrukce truhlářské																					
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)																					
Podlahy z dlaždic																					
Podlahy povlakové																					
Obklady keramické																					
Nátěry																					
Malby																					
Zasklívání																					
Vodoinstalace, kanalizace																					
Přesun hmot																					
Vnitřní kanalizace																					
Vnitřní vodovod																					
Zařizovací předměty																					
Instalační prefabrikáty																					
Topení, vzduchotechnika																					
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																					
Přesun hmot																					
Vzduchotechnika																					
Rozvod potrubí																					
Armatury																					
Otopná tělesa																					
Nátěry																					
Elektroinstalace																					
Dodávky																					
Elektromontáže																					
Svítlidla																					
HZS Elektromontáže																					
Ostatní náklady																					
Elektro slaboproud																					
Elektromontáže																					
HZS Elektromontáže																					
FINANČNÍ PLNĚNÍ V KČ BEZ DPH	KVĚTEN			ČERVEN					ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				
	1.332.000,-Kč			1.776.000,-Kč					1.776.000,-Kč				1.776.000,-Kč				2.220.000,-Kč				
CENA CELKEM: 8.880.000,-Kč bez DPH																					

V Brně, dne 20.07.2026

Ing. Roman Musil - jednatel společnosti

