

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo 73/14

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Obnova kostela v Litohoři“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Litohoř

Sídlo: Litohoř 99, 675 44 Lesonice

Zastoupen: P. Ladislav Kozubík, SDB

IČ: 67006167

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupen: Ing. Milanem Procházkou - jednatelem

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.3 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při obnově kostela sv. Jana Nepomuckého v Litohoři.

V souladu s článkem 2.6. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany v průběhu provádění prací 2. etapy rozšíření rozsahu prováděných prací (dále jen vícepráce) takto:

Při provádění oprav nad hlavní lodí bylo zjištěno, že v dutých prostorech u obvodového zdiva se nachází značné množství sutí z předchozích oprav v minulých letech, které je nutné z dutin vybrat a odvézt na skládku.

Bližší podrobnosti rozsahu těchto víceprací jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo a dodatku č.2 zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.2 se zvyšuje cena 2.etapy – dílčího plnění v roce 2015 o výše uvedené vícepráce takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	1 748 569,- Kč	367 199,- Kč	2 115 768,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2014	609 397,- Kč	127 973,- Kč	737 370,- Kč
2. etapa - dílčí plnění v roce 2015:	796 069,- Kč	167 174,- Kč	963 243,- Kč

Vícepráce zjištěné v rámci 2. etapy	40 803,- Kč	8 568,- Kč	49 371,- Kč
2. etapa v roce 2015 celkem	836 872,- Kč	175 742,- Kč	1 012 614,- Kč
zbývající část do dalšího období	343 103,- Kč	72 053,- Kč	415 155,- Kč

Rozpočet víceprací vychází ze smluvního rozpočtu a dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

Z důvodu výše uvedených víceprací a také požadavku zástupců ŘKF Litohoř a Obce Litohoř o provedení slavnostního osazení sanktusníku na střechu kostela dne 17.10.2015 o Litohořském posvěcení, se prodlužuje termín ukončení prací 2. etapy takto:

- 4.1. Zahájení prací - 2. etapy v příslušném kalendářním roce : 11.05.2015
- 4.2. Ukončení prací - 2. etapy v příslušném kalendářním roce : 23.10.2015
- 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31.10.2016

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.


Příloha dodatku č. 3 smlouvy o dílo: - rozpočet víceprací

V Litohoři, dne 17.9.2015
Římskokatolická farnost,
LITOHOR 99
PSČ 675 45



.....
za objednatele:
P. Ladislav Kozubík, SDB
Římskokatolická farnost Litohoř

V Mor. Budějovicích, dne 17.9.2015



.....
za zhotovitele:
Ing. Milan Procházka
STABO MB s.r.o.

DB-2274/2016

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

1. 9. 2016




Položkový rozpočet

Rozpočet: 15/08/24-2 Likvidace suti z půdních prostor (vícepráce)		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Výměna střešní krytiny a oprava krovu	JKSO:
Stavba: 200	Název stavby: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	SKP:
Projektant: S T A B O M B s.r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Litohoř	Náklady na MJ:	40 803,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A B O M B s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	11 757,60	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		11 757,60	
HVS		29 045,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		40 802,60	Ostatní náklady celkem:

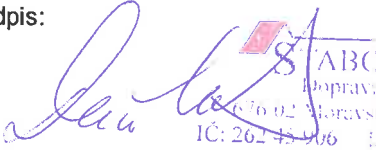Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel Datum: 28. 8. 2015 Podpis: 		Jméno: Datum: Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	40 802,60 Kč
DPH		21,0 % činí:	8 568,50 Kč
Cena za objekt celkem:			49 371,10 Kč

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 28. 8. 2015	
Rozpočet: 15/08/24-2	Likvidace suti z půdních prostor (vícepráce)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,00	29 045,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-5 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	17 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	11 757,60	0,00	0,00	0,00	29 045,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 28. 8. 2015	
Rozpočet: 15/08/24-2	Likvidace suti z půdních prostor (vícepráce)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
900 Hodinové zúčtovací sazby						
1	900 - .R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	157,0000	185,00	29 045,00
		odstranění stavební suti se zbytky uhynulých holubů a holubího trusu z půdního prostoru (po předchozích stavebních opravách z minulých let):				
		157		157,0000		
900 Hodinové zúčtovací sazby						29 045,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
2	952 90-2121.R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	-76,5000	69,10	-5 286,15
		odpočet z nabídkového rozpočtu:				
		odstranění holubího trusu z prostoru pozednic:				
		-38,25*2		-76,5000		
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-5 286,15
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,9750	241,50	4 099,46
		skutečné množství (celkem 7x kontejner): 20,8		20,8000		
		odpočet z nabídkového rozpočtu:				
		pouze holubí trus (50 kg/m2 z plochy 76,5 m2): -76,5*0,05		-3,8250		
4	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	33,9500	142,00	4 820,90
		16,975*2		33,9500		
5	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,9750	258,50	4 388,04
		skutečné množství (celkem 7x kontejner): 20,8		20,8000		
		odpočet z nabídkového rozpočtu:				
		pouze holubí trus (50 kg/m2 z plochy 76,5 m2): -76,5*0,05		-3,8250		
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	223,4500	15,10	3 374,10
		skutečné množství (odvoz 4x kontejner - celkem do 22 km) : 9,15*21		192,1500		
		skutečné množství (odvoz 3x kontejner - celkem do 5 km) : 11,65*4		46,6000		
		odpočet z nabídkového rozpočtu (odvoz celkem do 5 km): -3,825*4		-15,3000		
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,9750	205,00	3 479,88
		skutečné množství (celkem 7x kontejner): 20,8		20,8000		
		odpočet z nabídkového rozpočtu:				
		pouze holubí trus (50 kg/m2 z plochy 76,5 m2): -76,5*0,05		-3,8250		
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,9750	22,80	387,03
9	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-36,2263	200,00	-7 245,26
		odpočet celkového množství z I. a II. etapy:				
		-22,3514-13,8749		-36,2263		
10	979 99-0001.R01	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,5513	90,00	3 739,62
		celkové množství suti z I. a II. etapy (rozdíl ceny) : 22,3514+13,8749		36,2263		
		skutečné množství vyklizených zbytků trusu se suti (celkem 4x kontejner):		9,1500		
		9,15				
		odpočet z nabídkového rozpočtu:				
		pouze holubí trus (50 kg/m2 z plochy 76,5 m2): -76,5*0,05		-3,8250		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						17 043,76

Stavba:	200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 28. 8. 2015	
Rozpočet:	15/08/24-2	Likvidace suti z půdních prostor (vícepráce)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------