

SIVERLIGHT

KNIHA SVÍTIDEL

Hasičská zbrojnice ROKYTNICE

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

16.2.2022

Siverlight s.r.o.

Táborská 235/144, 615 00 BRNO, info@siverlight.cz

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
----------------	-------------------------------------

Označení v projektu	A1
----------------------------	-----------

Popis	70W LED, IP65
--------------	----------------------



Průmyslové svítidlo, korpus svítidla polyester plněný skelnými vlákny, difuzor PMMA, světelný zdroj LED, 70W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev 80+, životnost LED 100.000 hodin L80/B10, krytí IP65, rozměr svítidla 1577 x 112 x 97mm, záruka 5 let

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
----------------	-------------------------------------

Označení v projektu	A2
----------------------------	-----------

Popis	60W LED, IP65
--------------	----------------------




Průmyslové svítidlo, korpus svítidla polyester plněný skelnými vlákny, difuzor PMMA, světelný zdroj LED, 60W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev 80+, životnost LED 100.000 hodin L80/B10, krytí IP65, rozměr svítidla 1577 x 112 x 97mm, záruka 5 let

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
----------------	-------------------------------------

Označení v projektu	B1
----------------------------	-----------

Popis	20W LED, IP40
--------------	----------------------

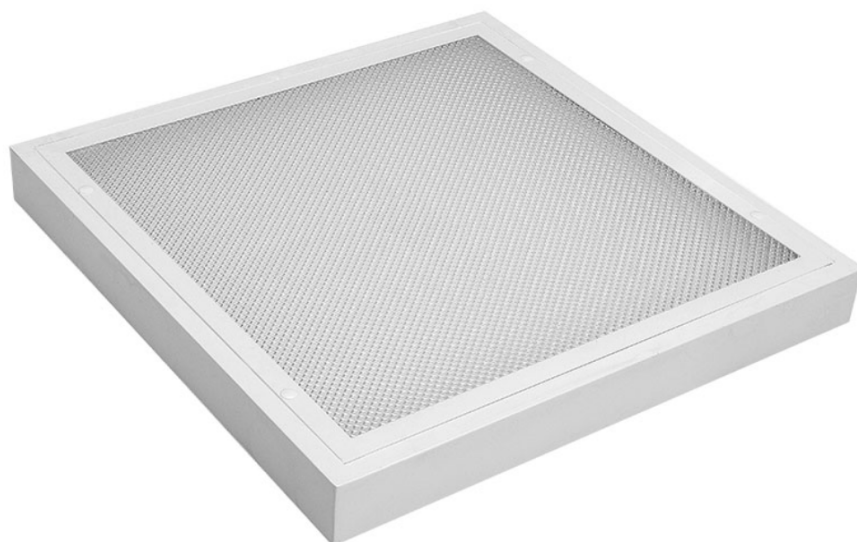


Svítidlo přisazené, korpus svítidla ocelový plech s povrchovou úpravou práškovým lakováním, difuzor mikroprisma, světelný zdroj LED, 20W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev 80+, životnost LED 75.000 hodin L80/B10, krytí IP65, rozměr svítidla 600 x 600 x 55mm, záruka 5 let

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
----------------	-------------------------------------

Označení v projektu	B2
----------------------------	-----------

Popis	40W LED, IP40
--------------	----------------------

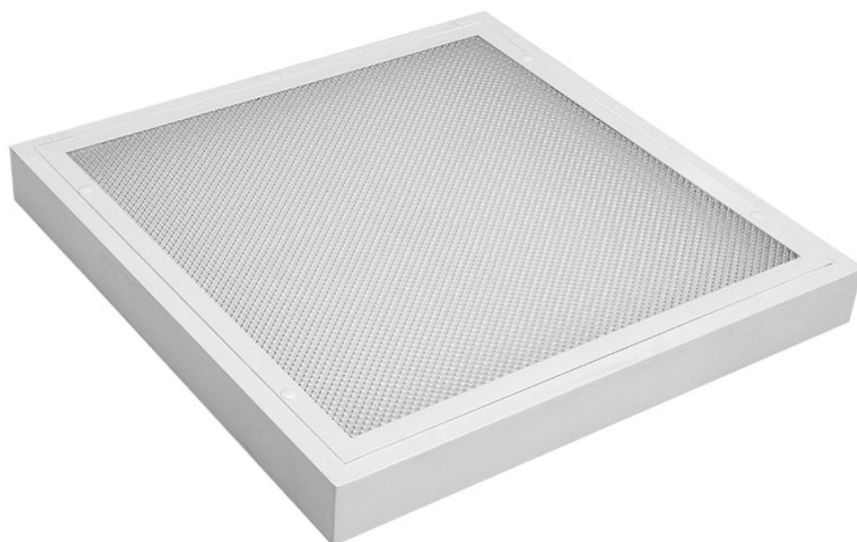


Svítlidlo přisazené, korpus svítidla ocelový plech s povrchovou úpravou práškovým lakováním, difuzor mikroprisma, světelný zdroj LED, 40W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev 80+, životnost LED 75.000 hodin L80/B10, krytí IP65, rozměr svítidla 600 x 600 x 55mm, záruka 5 let

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
----------------	-------------------------------------

Označení v projektu	B2d
----------------------------	------------

Popis	40W LED, IP40, DALI
--------------	----------------------------

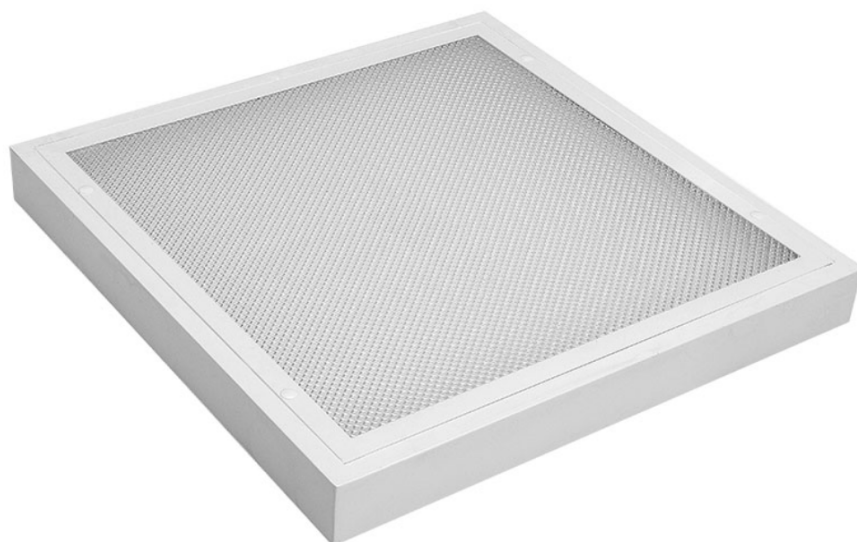

Svítlidlo přisazené, korpus svítidla ocelový plech s povrchovou úpravou práškovým lakováním, difuzor mikroprisma, světelný zdroj LED, 40W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev 80+, životnost LED 75.000 hodin L80/B10, předřadník stmívatelný DALI, krytí IP65, rozměr svítidla 600 x 600 x 55mm, záruka 5 let

Projekt **Hasičská zbrojnice ROKYTNICE**

Označení v projektu **C**

Popis **24W LED, IP65**



Oblò 2.0 represents the evolution of one of Disano's flagship products, now available in a renovated design and upgraded technology to ensure even lower energy consumptions and higher LED light quality.


Oblò 2.0 includes a family of robust and reliable wall-mounted outdoors and indoors fixtures, featuring a self-extinguishing body in polycarbonate, with IP65 protection rating and double isolation.

The range of the Oblò fixtures includes lamps in different sizes and different power outputs to allow choosing the best solution for any need. High quality LED lighting, colour temperatures of 3000 K and 4000 K and good colour rendering (CRI 83) contribute to guaranteeing energy-efficient, visually pleasant and safe lighting.

The efficient use of light is further increased thanks to its presence sensor that makes the lamp work only when needed, hence further lowering energy consumptions.

Housing: vandal-resistant, self-extinguishing polycarbonate. Diffuser: In clear polycarbonate, anti-dazzle, vandal resistant. LED: Power factor >0.9. Luminous flux maintenance 80%: 33.000h (L80B20).


Photobiological safety class: exempt group.

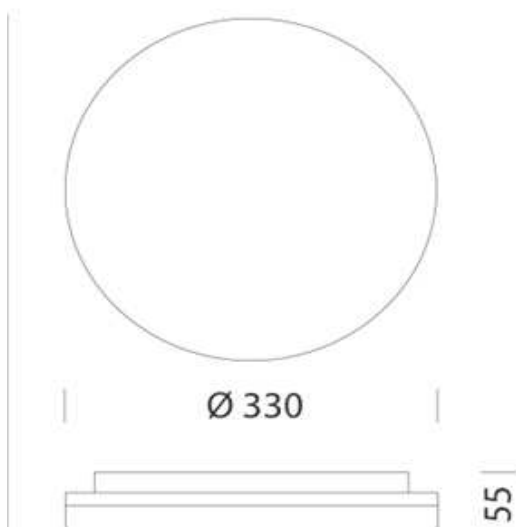

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
----------------	-------------------------------------

Označení v projektu	N1
----------------------------	-----------

Popis	2W LED IP65 AUTOTEST
--------------	-----------------------------

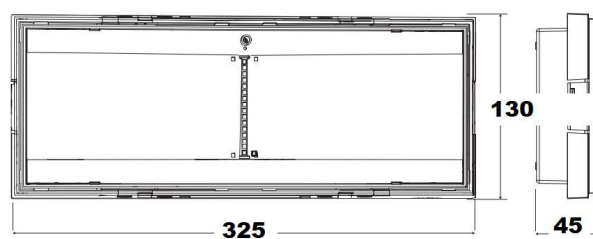


Nlouzové svítidlo, LED, IP65, AUTOTEST

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
---------	------------------------------


Označení v projektu	N2
---------------------	----

Popis	2W LED AUTOTEST AREA / KORIDOR
-------	--------------------------------

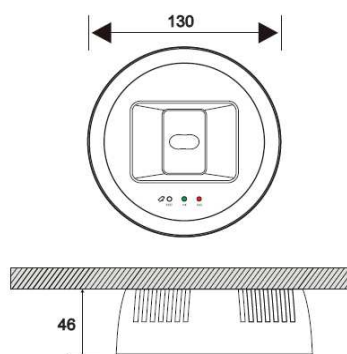


Nlouzové svítidlo, LED, AUTOTEST, optika AREA / KORIDOR

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
Označení v projektu	N3
Popis	3W LED IP65 AUTOTEST pro rozsah teplot -20 °C ÷ +50 °C

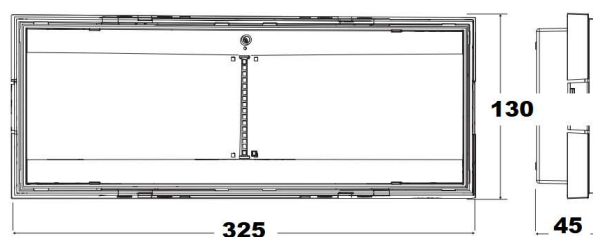



Nlouzové svítidlo, LED, IP65, AUTOTEST, pro venkovní prostor

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
Označení v projektu	R
Popis	Reflektor 30W LED, IP65

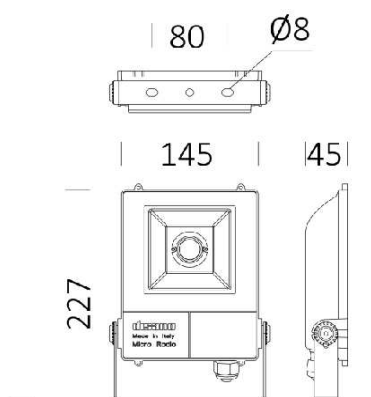

Svítidlo venkovní, těleso svítidla hliník, tvrzené krycí sklo, světelný zdroj LED, 30W, náhradní teplota chromatičnosti 3000K, index podání barev 80+, IP66, IK08

Projekt	Hasičská zbrojnice ROKYTNICE
Označení v projektu	V
Popis	Venkovní, 18W LED, IP65

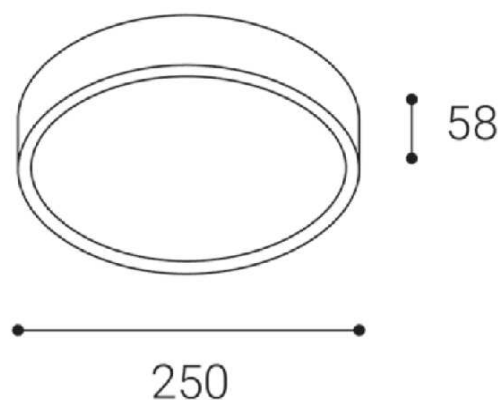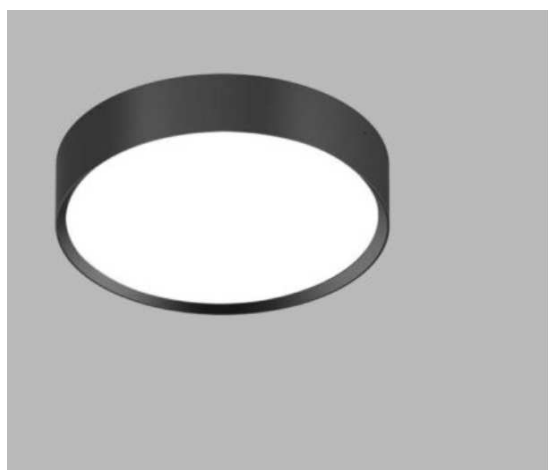

Svítidlo venkovní, těleso svítidla hliník, difuzor polykarbonát, světelný zdroj LED, 18W, náhradní teplota chromatičnosti 3000K, index podání barev 80+, IP65