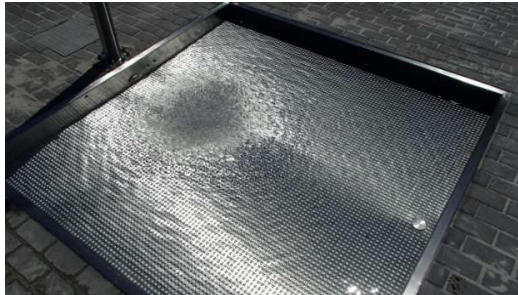


Technický list

Výrobek:	Brodítko klasické	Katalogové číslo:	24
Popis:	Brodítko je čtvercového půdorysu o vnitřních rozměrech 2 x 2m a hloubkou vody 10 až 14cm. Všechny stěny brodítko jsou v rovině s ochozem. V jedné z bočních stěn je instalován přepad po celé délce stěny, který zajišťuje plynulý odvod vody. V protilehlé stěně je instalována tryska pro přívod vody. Dno brodítko je v nejhlubší části opatřeno dnovou výpustí, pro úplné vypuštění brodítko. Dno brodítko má protiskluzovou úpravou tzv. nopování, jež splňuje normu ČSN EN 13451-1. Maximální spád dna brodítko 5%. Stěny a dno brodítko jsou z materiálu tl. 2,5mm, ostatní vyztužovací konstrukce jsou z materiálu tl. 2mm.		
Materiál:	nerez 1.4404 (AISI 316L)	Tloušťka materiálu:	2,5 mm
Povrchová úprava:	plech válcovaný za studena 2B	Krycí fólie:	ano
Průvodní dokumenty:	osvědčení TÜV č. 26631819/2014		
	-		
Vzorek:	160x200mm		
Popis: Vzorek je opatřen protiskluzovou úpravou tzv. nopováním o min. výšce nopů 1,5mm, rozteč nopů 20x20mm.			
Obrázek:			
			
Vypracoval: Ing. Jana Ježíková		Dne: 11.3.2015	

Společnost byla zapsaná dne 18.12.2000 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182125