


TECHNICKÝ LIST

Název: Sušený, křemenný písek PBT2

Charakteristika: sušený, tříděný, křemenný písek, frakce 1/2 mm

Použití: Sušený písek je použitelný ve všech oblastech stavebního průmyslu. Zejména pro zhotovení plast-betonových podlah pro průmyslové využití. Dále při výrobě betonářských výrobků, filtrace kapalin, a otryskávání různých povrchů.

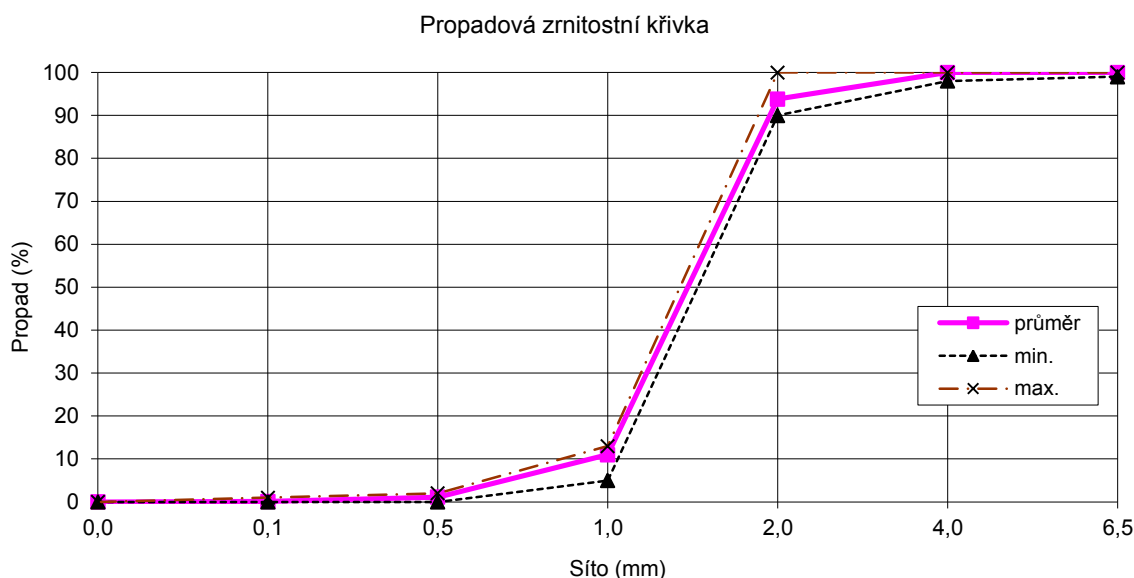

Sypná hmotnost – volně sypaná	1 390 kg/m ³
Sypná hmotnost – setřesená	1 530 kg/m ³
Obsah SiO ₂	min. 99,0%
Obsah Fe ₂ O ₃	max. 0,2%
Obsah Al ₂ O ₃	max. 1,3%
Vlhkost	max. 1%
Index hmotnostní aktivity	I<0,2

Výhody:

1. Kvalitní vstupní surovina.
2. Stabilní zrnitostní křivka.
3. Světlá barva.
4. Velice dobrá zpracovatelnost.

Balení: Papírové pytle, obří vaky, silo-kamion.

LB MINERALS, s.r.o.,
pracoviště Skalná
 Tovární ul. 270
 351 34 Skalná
 Česká republika

www.lb-minerals.cz, e-mail: minerals@cz.lasselsberger.com, tel: +420 354 505 127
 Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk platnost.

Aktualizace 11/2018

