



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

„Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku - stavba“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Doubravník
Sídlo:	Doubravník 34, 592 61 Doubravník
Doručovací adresa:	Doubravník 34, 592 61 Doubravník
IČO:	48899267
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	Zdeňkem Chylíkem - administrátorem - excurrando
Oprávnění zástupci ve věcech technických (kontaktní osoby):	

(„objednatel“)

a

Název: H & B delta, s.r.o.
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Ing. Ondřejem Hurlou, jednatelem
Zastoupen: Ing. Petrem Hurlou, jednatelem
Oba jednající samostatně
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce
ve věcech technických:

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku - stavba“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni DSP a DPS s názvem akce „Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku“, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Zhotovitelem projektové dokumentace je autorský tým STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČO 607 27 012, zpracovatel Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství, který je zpracován v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení a splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování; doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoli excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu, 52. výzva IROP – Revitalizace vybraných památek II, název projektu: Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004601 („dotace“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací, restaurátorských prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatel dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatel jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.
- 2.5. Dílo je realizované na kulturní památce (číslo rejstříku ÚSKP 34766/7-4018) a zhotovitel je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení prací dle položkového rozpočtu a dle projektové dokumentace a v souladu s restaurátorskými záměry, závaznými stanovisky a rozhodnutími, které jsou přiloženy k projektové dokumentaci. Součástí díla je rovněž provedení doplňujících restaurátorských průzkumů podle podmínek uvedených v příslušných

- rozhodnutích a závazných stanoviscích, uvedených v položkovém rozpočtu jako „doplňující průzkumy“.
- 3.2. V projektové dokumentaci jsou popsány i další restaurátorské činnosti, jejichž provedení není předmětem této smlouvy o dílo (nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu).
- 3.3. Na předmětu díla budou v průběhu provádění díla provedeny dodatečné restaurátorské průzkumy. Pokud na základě těchto dodatečných průzkumů dojde ke změně/přesunu zařazení některých prací ze stavebních do restaurátorských prací či naopak, bude zhotovitel postupovat v souladu s těmito dodatečnými restaurátorskými průzkumy.
- 3.4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, včetně důsledné ochrany a zakrytí vybavení interiéru kostela,
 - e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací (každé foto bude opatřeno stručným popisem nebo alespoň názvem zachyceného tématu), vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele, nejpozději ke dni předání díla,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - m) geodetické práce,
 - n) vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv v pěti vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci,
 - o) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf, a dále textové části v docx a výkresové dokumentace dwg či dgn včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla po celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci dále zpracovat a rozmnožovat.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, restaurátorským záměrem, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.6. Místem plnění je areál kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku, adresa Doubravník 34, 592 61 Doubravník, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).

- 3.7. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních montážních a restaurátorských prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a restaurátorských prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen položkovým rozpočtem, projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.8. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Volba stanovených druhů stavebního materiálu podléhá schválení Národním památkovým ústavem.
- 3.9. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzací.
- 3.10. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávací dokumentace včetně všech příloh, která byla poskytnuta v rámci zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Pokud by se objevil rozpor mezi jednotlivými výchozími dokumenty, je stanovena přednost následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.11. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.12. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.13. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz (zejm. kulturní a liturgickou činnost) kostela. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována bezpečnost osob pohybujících se v areálu kostela. Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.
- 3.14. Přílohou této smlouvy je vzájemně odsouhlasený finanční a časový harmonogram prací, který odpovídá zadávacím podmínkám zadávacího řízení a je pro zhotovitele závazný. Smluvní strany jsou oprávněny měnit finanční a časový harmonogram prací po vzájemné dohodě kdykoli

- v průběhu provádění díla za podmínek stanovených dále. Nejzazší termín dokončení díla lze však měnit pouze v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Změny finančního a časového harmonogramu je možné provádět, není-li dopad do plnění termínů dle této smlouvy, formou vzájemně odsouhlaseného zápisu do stavebního deníku.
- 3.15. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli písemně zpracované „vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na stavbě (pracovišti)“ dle předmětu smlouvy o dílo a „technologický postup včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen průběžně písemně informovat objednatele o možnosti vzniku rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu jeho práce.
- 3.16. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- Předání staveniště: v termínu stanoveném objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- Dokončení díla, předání díla: do 36 měsíců od předání staveniště.
- 4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, nové požadavky orgánů státní památkové péče), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či ve finančním a časovém harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
- | | |
|----------------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 33.768.154,72 Kč |
| DPH 21 % samostatně: | 7.091.312,00 Kč |
| Cena s DPH | 40.859.467,00 Kč |
- 5.2. Cena včetně DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy s výjimkou případu, kdy dojde k zvýšení zákonné sazby DPH. Zhotovitel je povinen odvést DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni fakturace.

- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že je spolehlivým plátcem DPH a že jím bude po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Fakturace bude probíhat nejvýše jednou měsíčně. Dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Poslední dílčí faktura bude vystavena v souladu s platnými právními předpisy do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.
- 6.2. Objednatel poskytne zhotoviteli šablonu souboru čerpání („šablona“) ve formátu .xls. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelem poskytnutou šablonu není oprávněn jinak měnit nebo upravovat, vyjma částí, které objednatel výslovně označí k vyplnění. Zhotovitel je povinen nejpozději ke 2. pracovnímu dni následujícího měsíce předložit k odsouhlasení objednateli soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci oceněný dle položkového rozpočtu v elektronické podobě tak, že vyplní šablonu poskytnutou objednatelem v místech k tomu určených, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení.
- 6.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) po schválení soupisu provedených prací. Přílohou bude schválený a podepsaný zjišťovací protokol, který bude odpovídat struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a členění musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele. Zhotovitel předloží

- daňový doklad včetně příloh v elektronické podobě v jednom vyhotovení a v tištěné podobě ve třech vyhotoveních.
- 6.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, název projektu „Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku“ a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004601, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 6.7. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Předmětná část ceny skutečně provedeného díla nebyla objednatelem uhrazena zhotoviteli. Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň jednu pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do jednoho týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí, pokud neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla dle této smlouvy. Předmětná část ceny díla bude za splnění všech podmínek uhrazena podzhotoviteli maximálně do výše příslušné části ceny díla dle položkového rozpočtu. V případě, že objednatel hradí část ceny díla odpovídající dokončení činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 3 vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště.

- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. Zhotovitel je povinen umožnit použití chemického WC i dalším osobám podléjícím se na realizaci stavby nebo souvisejících pracích a dodávkách, kteří nejsou zaměstnanci či poddodavateli zhotovitele.
- 7.16. Hlavním stavbyvedoucím je _____ Hlavní stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Mistrem stavební výroby (zástupcem hlavního stavbyvedoucího) je _____ Mistrem stavební výroby zejména organizuje práci na staveništi. Restaurátorem uměleckořemeslných děl ze štuky je _____ Restaurátorem uměleckořemeslných děl z kamene je _____ Restaurátorem vitráží je firma Vitráže BRUŠTÍK s.r.o. zastoupená _____ Výše uvedené osoby se budou na realizaci díla osobně podílet. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v kterékoli se shora uvedených osob, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo mistra stavební výroby v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně ani jedna z těchto osob nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu mistra stavební výroby. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na mistra stavební výroby odpovědným zástupcem. Všechny osoby uvedené v tomto článku jsou na žádost objednatele nebo jeho zástupce ve věcech technických povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje k plnění bezpečnostních a požárních předpisů objednatele v areálu, včetně předpisů týkajících se vstupu a vjezdu do areálu.
- 7.18. Zhotovitel se zavazuje, že všechny i dílčí práce, které odpovídají svým charakterem restaurátorským pracím, budou vždy prováděny restaurátorem s odpovídajícím povolením v souladu se zákonem o státní památkové péči (třídník restaurátorských prací) dle druhu prací.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.3. Technický dozor investora („TD“) na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel má rovněž povinnost umožnit výkon činnosti restaurátorů, kteří budou působit na staveništi na základě jiné samostatné smlouvy s objednatelem.
- 8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.12.
- 8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor, zástupce Národního památkového ústavu a zástupce odboru územního plánování města Tišnova. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení souvisejících prací a dodávek a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané

práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Objednatel jmenoval koordinátora BOZP, kterým je společnost BP System s.r.o.
- 8.17. Koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

- 8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.22. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele přizpůsobit svoji činnost při realizaci díla provozním potřebám kostela a kulturním a liturgickým akcím, které se v něm konají.
- 8.23. Zhotovitel se zavazuje, že práce nebude provádět v neděle, státní svátky a ve dnech určených objednatelem písemným pokynem učiněným alespoň 7 dnů předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje, že umožní provoz kostela pro veřejnost ve dnech určených objednatelem písemným pokynem učiněným alespoň 7 dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.24. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.26. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazuje dodržováním striktního zákazu kouření v objektech. Kouření bude povoleno pouze na dohodnutém vyhrazeném místě mimo objekty.
- 8.27. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení objektu. Objednatel je oprávněn požadovat za opotřebení výměnu případně výraznou slevu za zařizovací předmět.
- 8.28. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi.
- 8.29. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičení k jejich obsluze (proškolení).
- 8.31. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků, pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.

- 8.32. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.33. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
- a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.34. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požární bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.
- 8.35. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepiše záznam.
- 8.36. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 8.37. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.38. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi, a to zejména s ohledem na restaurátorský záměr.
- 8.39. Objednatel provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostatecích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku:
- a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků - zejména ochranné přilby a výstražné vesty - Zákoník práce, NV č. 495/2001 - dohodnutá majetková sankce ve výši 1.000,- Kč.

- b) Nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000,- Kč.
 - c) Za nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - d) Za nezajištěný výkop – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - e) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) - NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - f) Za nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - g) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů a náradí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - h) Za nezabezpečení práce ve výškách - NV 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000,- Kč.
 - i) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), popřípadě odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000,- Kč.
 - j) Za nepředložení „Vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na staveništi (pracovišti)“ zhotovitelem objednateli před zahájením prací, a to v písemné formě, když vyhodnocení rizik bude zpracované v rozsahu předmětu smlouvy o dílo – dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000,- Kč.
 - k) Za nepředložení „technologického postupu včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo - dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000,- Kč.
- 8.40. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zástupce zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zástupce objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
- 8.41. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci, a dále předloží ke schválení návrh a vzorky všech druhů výrobků a stavebního materiálu (např. obkladů, dlažeb a podlahových krytin) dle standardu dokumentace, pokud si to zadavatel vyžádá nebo pokud tato povinnost vyplývá z projektové dokumentace, a to v dostatečném předstihu před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Volba stanovených druhů výrobků a stavebního materiálu podléhá schválení orgánem státní památkové péče a Národním památkovým ústavem, je-li toto schválení vyžadováno. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.
- 8.42. Zhotovitel předá do dvou týdnů od uzavření této smlouvy objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka je platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku.

Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, může být jistota složená na účet objednatele ve výběrovém řízení započtena na hodnotu jistoty uvedené v tomto článku. Jistota složená ve výběrovém řízení se v takovém případě nevrací na bankovní účet zhotovitele a považuje se za vrácenou ke dni složení zbývajících částky z jistoty dle tohoto článku na účet objednatele.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor, zástupce Národního památkového ústavu a zástupce odboru územního plánování města Tišnova. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího.
- 9.2. K zahájení přijímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách a měření
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí v podobě dle ustanovení čl. 3.4. písm. o) této smlouvy
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - revizní zprávy
 - servisní knihy
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty
 - závěrečnou restaurátorskou zprávu ve dvou listinných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat
 - bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele)
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.

- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.1 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.7. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.10. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla, s výjimkou výrobků, k nimž bude dodán samostatný záruční list a kde bude uvedena jiná délka záruky.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu kostela započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz kostela, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od

nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 10.7. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 2 % z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců, včetně záruky dodávek výrobků a technologií. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nespínil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí záruční lhůty. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to min. do výše ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 5.1 této smlouvy s maximální spoluúčastí 10 % z pojistné částky. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně do výše ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 5.1 této smlouvy s maximální spoluúčastí 10 % z pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do dvou týdnů od podpisu této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.6. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.7. V případě porušení ustanovení v čl. 7.15, 8.26. a 8.27 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací, přímý kontakt).
- 12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16, 7.17, 7.18, 8.23, 8.24, 8.25, 8.40, 8.41., 9.7 a 9.8 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.9. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.12. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 8.5 a 8.42 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.13. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.40 této smlouvy.
- 12.14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.16. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,

- c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) opakované nebo mimořádně závažné nedodržování povinností stanovených v čl. 8.22. a 8.23. této smlouvy,
 - h) nedodržení povinností stanovených v čl. 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu bude pozastavena či zrušena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, s výjimkou finančního a časového harmonogramu prací, který lze měnit i zápisem do stavebního deníku, dle pravidel uvedených v čl. 3.14. smlouvy.
- 14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

- 14.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 14.16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 14.17. Tato smlouva se považuje za podepsanou a uzavřenou ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy.
- 14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Finanční a časový harmonogram prací

Zdeněk
Chylík

Datum: 2020.08.05 11:42:44
+02'00'

Rímskokatolická farnost Doubravník
Zdeněk Chylík, administrátor

Ing.
Ondřej
Hurta

Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Hurta
Datum:
2020.08.05
09:24:05 +02'00'

H&B delta, s.r.o.
Ing. Ondřej Hurta, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10490-01** **Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

H&B delta s.r.o.

Bobrky 382

75501

Vsetín

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			18 351 805,31
PSV			11 050 343,84
MON			4 131 505,57
Vedlejší náklady			234 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 768 154,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 768 154,72 CZK
Základní DPH	21 %	7 091 312,00 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

Cena celkem s DPH

40 859 467,00 CZK

v

dne

3.7.2020

**Ing. Ondřej
Hurta**

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Hurta
Datum: 2020.08.05
09:24:28 +02'00'

Za zhotovitele

Zdeněk Chylík

Datum: 2020.08.05 12:13:48 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník	0	33 768 155	7 091 312	40 859 467	100
10490/01	Stavební část	0	11 865 856	2 491 830	14 357 685	35
10490/01-2	Lokální snížení terénu	0	22 089	4 639	26 728	0
10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela	0	2 169 468	455 588	2 625 056	6
10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže	0	8 997 003	1 889 371	10 886 373	27
10490/04	Kamenné prvky	0	4 123 809	866 000	4 989 808	12
10490/05	Vitrazová okna	0	2 458 425	516 269	2 974 694	7
10490/15-1	Silnoproudá elektroinstalace	0	1 624 015	341 043	1 965 059	5
10490/16-1	Svítlidla	0	864 113	181 464	1 045 577	3
10490/17-1	Slaboproudé rozvody	0	777 855	163 350	941 205	2
10490/18-1	Hromosvod	0	865 522	181 760	1 047 282	3
Celkem za stavbu		0	33 768 155	7 091 312	40 859 467	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			664 746,41	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			94 966,28	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			871 159,65	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			200 282,48	1
5	Komunikace	HSV			29 855,70	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			138 280,69	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			950 879,90	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 927 236,22	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 622,80	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			35 855,16	0
8	Trubní vedení	HSV			117 472,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 505 855,82	13
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			282 000,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			285 980,00	1

96	Bourání konstrukcí	HSV			107 493,09	0
97	Prorážení otvorů	HSV			47 137,99	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			280 345,24	1
995	Restaurování	HSV			6 582 233,50	19
VN	Vedlejší náklady	HSV			175 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			38 247,04	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 209 846,39	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 620 143,14	14
765	Krytiny tvrdé	PSV			197 091,94	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			432 857,48	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 000,00	0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			244 650,00	1
783	Nátěry	PSV			101 547,10	0
784	Malby	PSV			1 008 360,75	3
799	Ostatní	PSV			172 600,00	1
M21	Elektroinstalace	MON			1 624 015,42	5
M21-1	PZTS - zabezpečovací systémy	MON			1 079 823,00	3
M21-1	Uzemnění	MON			192 307,00	1
M21-2	CCTV - kamerový systém	MON			109 750,00	0
M21-2	Pospojování	MON			31 025,00	0
M21-3	AV - ozvučení	MON			126 000,00	0
M21-3	Jímací soustava	MON			519 789,00	2
M21-4	Ostatní náklady	MON			122 401,15	0
M21-4	Trubkování	MON			305 395,00	1
M21-5	Ostatní náklady	MON			21 000,00	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			50 402,38	0
VN	Vedlejší náklady	VN			234 500,00	1
Cena celkem					33 768 154,72	100

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				228 104,45		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	50,86720	1 200,00	61 040,64	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		elektro - v.č.3 pozn.14,15,16,17 : (18+2+2+4+8)*0,5*0,5		8,50000				
		elektro kanál - záďveří : 5*1*0,35*2		3,50000				
		- loď+presbytář :		15,03000				
		(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*1*0,35						
		(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*1*0,35		14,82000				
		(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*1*0,35		9,01000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,86720	250,00	12 716,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	254,33600	10,00	2 543,36	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		50,8672*5		254,34000				
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	50,86720	250,00	12 716,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
5	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	101,73440	220,00	22 381,57	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		50,8672*2		101,73000				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	50,86720	250,00	12 716,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	50,86720	250,00	12 716,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,86720	250,00	12 716,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
9	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	1 000,00000	25,00	25 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
10	183400010RA0	Přprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	1 000,00000	65,00	65 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				303 598,15		
11	274271126R00	Zdivo zákl. pasů z cihel betonových 29 cm na MC 10	m3	5,44720	5 440,00	29 632,77	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		elektrokanál v.č.18 :		1,93000				
		(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*0,3*0,15						
		(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*0,3*0,15		1,91000				
		(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*0,3*0,15		1,16000				
		5*2*0,3*0,15		0,45000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	2,36500	705,00	1 667,33	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		v.č.22 : 1,1*2,15		2,37000				
13	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka/vrt vč.zapravení/zaplnění polymercementovou maltou	m	214,57000	1 250,00	268 212,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		D.1.2.1 - v.č.5,6,7,10 : 1*96+1,37*43+1,6*3+3,5*9+3,66*2		198,53000				
		3,91*2+4,11*2		16,04000				
14	631312611R00	Mazanina betonová II, 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,90790	4 500,00	4 085,55	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		elektrokanál v.č.18 :		0,32000				
		(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*0,15*0,05		0,32000				
		(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*0,15*0,05		0,19000				
		(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*0,15*0,05		0,08000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				102 053,70		
15	417321414R00	Zluzující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	7,02000	4 500,00	31 590,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		D.1.2.1 - v.č.2,3,4 : (17,6+17,5)*0,2*1		7,02000				
16	417351115R00	Bednění ztluzujících pásů a věnců - zřízení	m2	35,10000	350,00	12 285,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		D.1.2.1 - v.č.2,3,4 : (17,5+17,6)*1		35,10000				
17	417351116R00	Bednění ztluzujících pásů a věnců - odstranění	m2	35,10000	100,00	3 510,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
18	417361821R00	Výztuž ztluzujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,86330	39 000,00	33 668,70	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		D.1.2.1 - v.č.4 : 863,3/1000		0,86000				
19	40001	Kotvení vlepováním kotev R14 bez výztuže	ks	140,00000	150,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
		D.1.2.1 - v.č.2,3,4 : 70*2		140,00000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				138 280,69		
20	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	350,00000	165,50	57 925,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
21	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	31,80190	1 312,00	41 724,09	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		elektro - v.č.3 pozn 14,15,16,17 : (18+2+2+4+8)*0,5*0,5		8,50000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		elektrokanál v.č.18 : (18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+ 2,13+1,885+0,845)*0,55*0,35 (0,45+0,795+7,24+4,465+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2, 445+4,56+7,225+0,81+0,45)*0,55*0,35 (2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*0,55*0,35 5*0,55*0,35*2		8,27000 8,15000 4,96000 1,93000				
22	63157100R00	Násyp z písku v.č.3 pozn 12 : (4,7+17,1+52,8)*0,1 elektrokanál (viz.kam.prvky) : (30+8,4+80+52+4)*0,05 nova dlažba : 5*0,1 okap chodník - v.č.23 : 186*0,1	m3	35,28000 7,46000 8,72000 0,50000 18,60000	1 095,00	38 631,60	Vlastní	Indiv
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				950 879,90		
23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1,1*2,15*2	m2	4,73000 4,73000	702,00	3 320,46	RTS 20/ I	RTS 19/ II
24	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových věž : (5+5,5)*2*4,5	m2	94,50000 94,50000	442,00	41 769,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
25	61001	Odsolení vnitřních stěn lod+presbytář+předsíň : 181,58 kaple : 105,6 hrobka : 252	m2	539,18000 181,58000 105,60000 252,00000	800,00	431 344,00	Vlastní	Indiv
26	61002	Omítka vnitřní stěn (popis viz.TZ a v.č.3 pozn.13) lod+presbytář+předsíň : 181,58	m2	181,58000 181,58000	442,00	80 258,36	Vlastní	Indiv
27	61003	Omítka vnitřní zdiva s přísadou metakaulinu (popis viz TZ D1.1.1 kaple : 105,6 hrobka : 252 sakristie : 34,44	m2	392,04000 105,60000 252,00000 34,44000	702,00	275 212,08	Vlastní	Indiv
28	61004	Chemická injekce sokl.části oltářů hydr.prostř.	m2	41,60000	2 890,00	118 976,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubavník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubavník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v.č.3 pozn.1 a T2 slr.10 : 6,9+9,1+13,5+6,4+5,7			41,60000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 927 236,22		
29	62001	Rozšířený průzkum popis viz.restauratorský záměr E.6.7	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
30	62002	Materiálová analýza popis viz.restauratorský záměr E.6.7	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv
31	62003	Dokumentace popis viz.restauratorský záměr E.6.7	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
32	62004	Odstranění nevhodných výsravek, revize neudrž. částí histor.omítky, popis viz.rest.záměr E.6.7	m2	1 490,62500	105,00	156 515,63	Vlastní	Indiv
		sokl :			95,30000			
		(2,2+1,2+2+2+5,1+8,6+7,9+5,1+2,4+1+2,4+2,5+16,5+0,7*22+0,5*11+15,5)*1			166,20000			
		(16,5+2+7,5+7,7+7,5+6*7+2*22+1*11+28)*1			585,00000			
		věž : (9*3*40+9*10)*0,5			644,13000			
		lodě : ((28*2+6*7+20)*16+2*24*15+7,5*7*2+12*4,5-9*16-15,5*3)*0,25						
33	62005	Konzervace renesančních omítek 1- mech.odkryv druhotných vrstev, viz E.6.7	m2	2 659,27500	128,00	340 387,20	Vlastní	Indiv
		sokl : (95,3+166,2)*0,05			13,07000			
		věž : (9*3*40+9*10)*0,5			585,00000			
		lodě : ((28*2+6*7+20)*16+2*24*15+7,5*7*2+12*4,5-9*16-15,5*3)*0,8			2 061,20000			
34	62006	Konzervace renesančních omítek 2 - zdokumentování, viz. E.6.7	m2	2 659,27500	12,00	31 911,30	Vlastní	Indiv
35	62007	Konzervace renesančních omítek 3 - uvolnění omítky zajištění přilepení, viz. E.6.7	m2	2 659,27500	26,00	66 481,88	Vlastní	Indiv
36	62008	Konzervace renesančních omítek 4 - lokální obtmelení uvolněných okrajů, viz. E.6.7	m2	2 659,27500	63,00	167 534,33	Vlastní	Indiv
37	62009	Konzervace renesančních omítek 5 - zpevnění degradované hmoty omítek, viz. E.6.7	m2	2 659,27500	82,00	236 675,48	Vlastní	Indiv
38	62010	Konzervace renesančních omítek 6 - uchycení omítek inektním prosit, viz. E.6.7	m2	2 659,27500	50,00	132 963,75	Vlastní	Indiv
39	62011	Konzervace renesančních omítek 7 - injekce statických trhlín, viz. E.6.7	m2	2 659,27500	28,90	74 459,70	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	62012	Konzervace renesančních omítek 8 - ošetření železných prvků viz E.6.7	m2	2 659,27500	24,00	63 822,60	Vlastní	Indiv
41	62013	Konzervace renesančních omítek 9 - odsolení soklových partií viz E.6.7 (95,3+166,2)*0,2	m2	52,30000	910,00	47 593,00	Vlastní	Indiv
42	62014	Konzervace renesančních omítek 10 - sanace biologického napadení viz E.6.7	m2	2 659,27500	16,00	42 548,40	Vlastní	Indiv
43	62015	Konzervace renesančních omítek 11 - podhružování vápennou maltou viz E.6.7	m2	2 659,27500	130,00	345 705,75	Vlastní	Indiv
44	62016	Rekonstrukce omítek popis viz.rest.záměr E.6.7 sokl : 95,3+166,2 věž : 1170 lodě : 2576,5 hrobka : 170,9325 snížení terénu : (2*5+21+2,5+1+7,6+5*2,5)*0,15	m2	4 187,10750	160,00	669 937,20	Vlastní	Indiv
45	62017	Restaurování a rekonstrukce plastické výzdoby věže římsa popis viz rest.záměr E.6.7 9*3*3+9*4*3	m	189,00000	1 900,00	359 100,00	Vlastní	Indiv
46	62018	Restaurování a rekonstrukce plastické výzdoby věže hlavičky popis viz rest.záměr E.6.7	ks	8,00000	16 000,00	128 000,00	Vlastní	Indiv
47	62019	Vzorkování popis viz.rest.záměr E.6.7	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				4 505 855,82		
48	413232211R00	Zapravení zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm nerez T-profil elektrokanál v.č.18 : 180	kus	180,00000	150,00	27 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
49	632233311R00	Doplnění dlažby z cihel na plochu v ploše do 4 m2 v.č.13 : 1,65	m2	1,65000	440,00	726,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
50	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m fasáda : 4500	m2	4 500,00000	62,00	279 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
51	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 4500*12	m2	54 000,00000	35,00	1 890 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	4 500,00000	42,00	189 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		4500		4 500,00000				
53	942944022R00	Montáž lešení.těž.řad.bez podl. š 2,5m, H20m 300kg	m2	429,00000	65,00	27 885,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		podlažka v horní podestě						
		oprava klenáků - v.č.8,9 : 5*13+6*13		143,00000				
		5*13+6*13		143,00000				
		5*13+6*13		143,00000				
54	942944192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k ceně 4022	m2	429,00000	36,00	15 444,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
55	942944822R00	Demont. lešení těž. řad. bez podl. š2,5 H20m 300kg	m2	429,00000	45,00	19 305,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
56	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2,36500	150,00	354,75	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v.č.22 : 1,1*2,15		2,37000				
57	973031324R00	Výsekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	180,00000	320,00	57 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		elektrokanál v.č.18 : 180		180,00000				
58	978013111R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	94,50000	5,00	472,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		věž : (5+5,5)*2*4,5		94,50000				
59	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	597,82980	80,00	47 826,38	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		lod+presbytář+předstíh :		181,58000				
		(16+33*2+4,5+2,4+2,5+2,4+2,1+2,2+2,5+2,5+4,6+5*4)*1,4						
		kaple : (11,5+5)*2*3,2		105,60000				
		hrobka : (16+14+12)*2*3		252,00000				
		sakristie : (5,8+6,5)*2*1,4		34,44000				
		elektrokanál v.č.18 : 121,049*0,2		24,21000				
60	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	170,93250	85,00	14 529,26	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		hrobka : (16,5+0,7*22+15,5+16,5)*2,675		170,93000				
61	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°	m2	202,00000	75,00	15 150,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
62	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	42,57009	350,00	14 899,53	RTS 20/ I	RTS 19/ II
63	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	85,14019	220,00	18 730,84	RTS 20/ I	RTS 19/ II
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,57009	227,00	9 663,41	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 234,53271	15,00	18 517,99	RTS 20/ I	RTS 19/ II
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	42,57009	300,00	12 771,03	RTS 20/ I	RTS 19/ II
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	170,28037	100,00	17 028,04	RTS 20/ I	RTS 19/ II
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	42,57009	450,00	19 156,54	RTS 20/ I	RTS 19/ II
69	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	42,57009	10,00	425,70	RTS 20/ I	RTS 19/ II
70	90001	Rozebrání stáv.dřev.piedestalu a zpětná montáž pozn.4	ks	2,00000	20 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
71	90002	Rozebrání stáv.kam.piedestalu a zpětná montáž pozn.5	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
72	90003	Rozebrání stáv.kam.piedestalu a zpětná montáž křehalnice pozn.6	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
73	90004	Odsunutí oltáře a zpětný posun pozn.7	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
74	90005	Vybourání prostupu pro chráničky (2ks) zpětné zapravení, pozn.8	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
75	90006	Zakrytí nástěnné kamenné plastiky pozn.9	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
76	90007	Nerez T - profil 40/40/4 dl.0,5m	ks	180,00000	450,00	81 000,00	Vlastní	Indiv
		elektrokanál v.č.18 : 180		180,00000				
77	90008	Nerez plech tl.1,5mm elektro kanál	m	121,04900	500,00	60 524,50	Vlastní	Indiv
		v.č.18 :		42,95000				
		(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)		42,35000				
		(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)		25,74000				
		(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)		10,00000				
		5*2						
78	90009	Okapových chodník - skládaný z lomové ruly	m2	186,00000	1 600,00	297 600,00	Vlastní	Indiv
		v.č.23 : 186		186,00000				
79	90010	Lešení do vnitřních prostor kostela (počítáno na podlahovou plochu kostela)	m2	943,12000	450,00	424 404,00	Vlastní	Indiv
		lod : 682		682,00000				
		ostatní : 5,8*6,4+14*16		261,12000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava platnost	Cenová úroveň
80	90011	Příplatek za vynesení lešení nad krovem pro klenák (D.1.2.1 - v.č.9)	ks	1,00000	80 000,00	80 000,00	Vlastní	Indiv
81	90012	Oprava stáv.zábradlí, přístupový poklop i dveře ve věži, v.č.13	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
82	90013	Vyčištění a vysáti věže v.č.13	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
83	90014	Oprava klenáků - okno 2ks klenáků - hydr.zvednutí vyřezáva hel.výztuž atd.-popis prací TZ a v.č.8	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
		D.1.2.1 - v.č.8 : 1		1,00000				
84	90015	Oprava klenáků - okno 1ks klenáků - hydr.zvednutí vyřezáva hel.výztuž atd.-popis prací TZ a v.č.8.9	ks	2,00000	22 500,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
		D.1.2.1 - v.č.8 : 1		1,00000				
		D.1.2.1 - v.č.9 : 1		1,00000				
85	90016	Zhotovení dočasné jehlanové střechy báh věže	ks	1,00000	70 000,00	70 000,00	Vlastní	Indiv
86	90017	Vybourání stěny před demontáží dřev.stupňů zazdění volného prostoru - kratší schodiště	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
87	90018	Zrušení konzol na fasádě	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
88	90019	Provizorní plošina a žebřík dl.3,5m - věž v.č.21	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
89	90020	Stavební vikýř pro zásobování	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
90	90021	Dočasné dřevěné pódium v hrobce pro odsun sarkofágů	m	29,51500	500,00	14 757,50	Vlastní	Indiv
		v.č.3, TZ : 10,846+10,818+9,281-0,715*2		29,52000				
91	90022	Odsunutí sarkofágů a zpět na původní místo součinnost s restaurátorem	ks	19,00000	1 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv
92	90023	Přesunutí lavic z důvodu vyrovnání/výměny dlažby	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
93	90024	Trvalé ochranné lešení před vstupem 4x11m	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
94	90025	Očištění zdiva kartáč	m2	101,67700	50,00	5 083,85	Vlastní	Indiv
		D.1.2.1 - v.č.2,3,4 : (17,6+17,5)*1		35,10000				
		stěny kanálu :		23,63000				
		(18+7,71+0,185+3,345+0,155+2,77+1,22+2,78+1,25+0,7+2,13+1,865+0,845)*0,55						
		(0,45+0,795+7,24+4,485+2,38+2,5+2,28+2,1+2,2+2,43+2,445+4,56+7,225+0,81+0,45)*0,55		23,29000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,815+2,295+6,635+0,854+5,03+0,855+7,26)*0,55		14,16000				
		5*2*0,55		5,50000				
95	90026	Manipulace se závěsným kabelem veř.osvětlení před příjezdem jeřábu - sundávání a osazením bane	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
96	90027	Ochrana nivel.bodu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
97	90028	Ochrana stromů po dobu výstavby	ks	10,00000	1 200,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
98	90029	Hasicí přístroj	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
99	90030	Vytýčení inžen.sítí	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
100	90031	Odstranění sítě před oknem vč.likvidace	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
101	90051	Zakrytí/zabednění oltářů	ks	4,00000	8 000,00	32 000,00	Vlastní	Indiv
102	90052	Zakrytí/zabednění svatostánku před hl.oltářem přístup.příchod k dvířkům stanostánku věcn.světla	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
103	90053	Zakrytí bočního oltáře Nejsv.Srdce Ježíšova zpřístupnění jednou ročně před Velikonoce	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
104	90054	Zakrytí oltáře v kapli hrobky	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
105	90055	Zakrytí zpodobnice pravé	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
106	90056	Zakrytí zpodobnice levé pro možnost odkrytí zepředu	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
107	90057	Zakrytí varhan - hlin.lešení, zaslepení fólií	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
108	90058	Demontáž svítidel zpod křížové cesty	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
109	90059	Zakrytí kazatelny a zábradlí presbytáře	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
110	90060	Zakrytí lavic pro možnost odkrytí na nedělní mše	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
111	90061	Zakrytí kredence v sakristii možnost odkrytí - pro užívání všech políček	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
112	90062	Zakrytí skříní pro obleky, přemístění do prostoru možnost odkrývání	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
113	90063	Ochrana kropenek	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
114	90064	Zakrytí mramorových náhrobků	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
115	90065	Ochrana zvonku v sakristii	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
116	90066	Zakrytí stolu možnost odkrytí na mši	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
117	90067	Zakrytí skříně na kůru	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	90068	Ochrana vstupního portálu do kostela, hrobky ambitu hrobky	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
119	90069	Zakrytí/ochrana rakví	ks	19,00000	3 000,00	57 000,00	Vlastní	Indiv
120	90070	Zakrytí křtitelnice možnost odkrytí	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
121	90071	Ochrana erbů	soub	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
122	941949001	Příplatek montáž, demontáž lešení pro věž nad 24m	soub	1,00000	100 000,00	100 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						188 371,62		
123	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m	t	376,74323	500,00	188 371,62	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						812 714,28		
124	764211202R00	Krytina hladká z Cu plechu falcovaný 18/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m2	202,00000	2 450,00	494 900,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
125	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	50,00000	1 050,00	52 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		11/K : 50		50,00000				
126	764259211R00	Kolík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		13/K : 3		3,00000				
127	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,00000	1 058,00	3 177,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		12/K : 1*3		3,00000				
128	998764105R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m	t	4,10870	1 500,00	6 163,05	RTS 20/ I	RTS 19/ II
129	76401	Oplechování zhlaví z olověného plechu D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m2	62,46800	2 700,00	168 663,60	Vlastní	Indiv
		1Pb/K : 1,32*2,45*2		6,47000				
		2Pb/K : 1,32*2,05*10		27,06000				
		3Pb/K : 0,6*0,9*2		1,08000				
		4Pb/K : 0,6*0,9*9		4,86000				
		5Pb/K : 0,92*12,5*2		23,00000				
130	76402	Oplechování dvou zrcadlově otočených úžlabí Cu 6/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	ks	2,00000	8 184,00	16 368,00	Vlastní	Indiv
131	76403	Okapníčka z olověného plechu D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m	28,76700	890,00	25 602,63	Vlastní	Indiv
		7/K : 1,95*12		23,40000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8/K : 1,386*2		2,77000				
		9/K : 0,75*2		1,50000				
		14/K : 0,625		0,63000				
		15/K : 0,47		0,47000				
132	76404	Větrací komínek (kopie stáv.komínků) 10/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	ks	6,00000	1 500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
133	76405	Oplechování svislé stěny a opěrného pilíře 16/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m	14,00000	700,00	9 800,00	Vlastní	Indiv
		16/K : 14		14,00000				
134	76406	Oplechování svislé stěny a střechy 17/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	m	28,00000	580,00	16 240,00	Vlastní	Indiv
		28		28,00000				
135	76407	Servisní přístupový výlez 900/900, Cu 19/K, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.14)	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				222 500,00		
136	76601	Dřevěná žaluzie s pevnými listy ochr.proti holubům 1/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15) dmtž	ks	3,00000	34 000,00	102 000,00	Vlastní	Indiv
		vč.demontáže a zpětného zazdění kotevnic trámů: 3		3,00000				
137	76602	Dřev.výplň půlkruhového okna s pevnými listy 2/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15) dmtž	ks	1,00000	34 000,00	34 000,00	Vlastní	Indiv
138	76603	Dřevěné dveře vč.zárubně 3/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15) dmtž	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
139	76604	Dřevěné dvoukřídlové dveře ze schodiště 4/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15) dmtž	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
140	76605	Otvírávé okno 660/1170 5/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15) dmtž	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00	Vlastní	Indiv
141	76606	Pevné dřevěné okno 560/1170 6/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15) dmtž	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
142	76607	Pevné dřevěné okno 560/1170 7/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15) dmtž	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
143	76608	Pevné dřevěné okno 8/T, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.15) dmtž	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 000,00		

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
144	76701	Přístupový žebřík pozink vč.kolvení 1/2, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.16)	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
145	76702	Madlo pro přístup vč.kolvení 2/2, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.16)	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
146	76703	Pevné okno 430/890 3/2, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.16) dmlž	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
147	76704	Pevné okno 260/1070 4/2, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.16) dmlž	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 769						244 650,00		
148	76901	Dešťový svod plast pr.100mm, dl.3m 1/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	ks	3,00000	600,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
149	76902	Plastová chránička pr.150mm, dl.4,5m 2/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
150	76903	Plastová chránička pr.150mm, dl.1,5m 3/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	ks	4,00000	300,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
151	76904a	Hrotový systém ochrany proti holubům - širší 4/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	bm	215,00000	750,00	161 250,00	Vlastní	Indiv
152	76904b	Hrotový systém ochrany proti holubům - užší 4/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	m	36,00000	400,00	14 400,00	Vlastní	Indiv
153	76905	Čističí zóna 3500/2000 5/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17)	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
154	76906	Odnímatelná zástěna na žaluzie z plexiskla 1,8*1,9 6/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17) dmlž	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
155	76907	Odnímatelná zástěna na žaluzie z plexiskla 0,9*1,7 7/P, D+M, popis viz výpis výrobků (výkr.č.17) dmlž	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 783						5 750,00		
156	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x pozn ve výkresech pohledů : (4+10+4+7+8+5+4+4)*0,5	m2	23,00000	250,00	5 750,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 784						1 008 360,75		
157	784142112R00	Malba vápenná, bílá, bez penetrace 2 x popis viz. TZ stěny : (5+5,5)*2*40 (18+33*2+4,5+2,4+2,5+2,4+2,1+2,2+2,5+2,5+4,6)*15 (11,5+5)*2*10	m2	4 690,05000	215,00	1 008 360,75	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(5,8+6,5)*2*5		123,00000				
		(16+14+12)*2*4		336,00000				
		strop : (682+5,8*6,5+14*16)*1,5		1 415,55000				

Díl: VN	Vedlejší náklady					202 500,00		
158 005121R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	150 000,00		150 000,00	RTS 20/ I	Indiv
159 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	500,00		500,00	Vlastní	Indiv
160 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	500,00		500,00	Vlastní	Indiv
161 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00		500,00	Vlastní	Indiv
162 VRN3	Mimoslaveništní doprava	Soubor	1,00000	500,00		500,00	Vlastní	Indiv
163 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	25 000,00		25 000,00	Vlastní	Indiv
164 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00		500,00	Vlastní	Indiv
165 VRN7	Spolupráce s památkáři	Soubor	1,00000	25 000,00		25 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	11 865 855,58
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/01-2	Lokální snížení terénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				22 089,38		
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,02500	1 000,00	14 025,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		35,5*0,15		5,33000				
		58*0,15		8,70000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,02500	250,00	3 506,25	RTS 20/ I	RTS 19/ II
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	70,12500	10,00	701,25	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		14,025*5		70,13000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,02500	25,00	350,63	RTS 20/ I	RTS 19/ II
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,02500	250,00	3 506,25	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Celkem						22 089,38		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				414 552,58		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 NAD 100 m3 dle PD D,1,1,1,a1 rýhy pro odvětrání : (1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*(0,8+1,05)*0,5*0,95 (3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*(0,6+0,5)*0,5*0,95 (1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2+15)*(1,0+1,3)*0,5*0,95	m3	145,44000	211,00	30 687,84	RTS 20/ I	RTS 19/ II
2	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 (stisné podmínky) dle PD D,1,1,1,j4 PODSYP SOKLU (32+14)*0,5*0,5	m3	11,50000	2 110,00	24 265,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	145,44000	500,00	72 720,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 15m dle PD D,1,1,1,a1 +j4 145,44 - 11,5	m3	133,94000	239,00	32 011,66	RTS 20/ I	RTS 19/ II
5	162201210R00	Příplatek za další 15 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 11,5*2	m3	23,00000	211,50	4 864,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	133,94000	500,00	66 970,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (15 km) 11,5*10	m3	1 339,40000	20,80	27 859,52	RTS 20/ I	RTS 19/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	133,94000	258,00	34 288,64	RTS 20/ I	RTS 19/ II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	133,94000	16,30	2 183,22	RTS 20/ I	RTS 19/ II
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním dle PD D,1,1,1,a2-a4 (1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*(0,8+1,05)*0,5*0,95	m3	90,38200	469,50	42 434,35	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv. Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv. Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-		-12,91000				
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*0,3*0,75						
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,6*0,5*0,5*0,95		10,55000				
		-(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,3*0,55		-3,33000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*(1,0+1,3)*0,5*0,95		86,85000				
		-(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*0,3*0,95		-22,66000				
		-		-6,89000				
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*0,8*0,15						
		-(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,6*0,15		-1,82000				
		-(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*1,0*0,15		-11,93000				
		zemina :						
		(46)*0,6*0,4*2*0,5		11,04000				
		štrkový zásep :						
		(46)*0,6*0,4*2*0,5		11,04000				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	133,94000	280,00	37 503,20	RTS 20/ I	RTS 19/ II
12	58337345R	Štrkopiesek frakce 0-32 C	t	68,61000	565,00	38 764,65	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		štrkový zásep :						
		(46+94,2)*0,6*0,4*2*0,5*1,67		56,19216				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				94 966,28		
13	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb dle PD D,1,1,1, a2-a4	m2	409,46000	162,50	66 537,25	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		(1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*1,1		63,14000				
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,9		18,18000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*1,0*0,15		11,92500				
14	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	74,07000	217,50	16 110,23	RTS 20/ I	RTS 19/ II
15	269970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	119,60000	103,00	12 318,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle PD D,1,1,1,a2-a4 (46)*(1,0+0,3)*2		119,60000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				525 035,50		
16	388129110R00	Montáž dílců prefa. kanálů ze ŽB tvaru L do 0,25 t	kus	346,00000	500,00	173 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a1 (1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2-3*2*0,5-0,5)*2		107,80000				
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7-3*2*0,5-0,5)*2		33,40000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15-3*2*0,5-0,5)*2		152,00000				
17	59385119X	Tvarovka přímá 800	kus	78,78000	1 100,00	86 658,00	Vlastní	RTS 19/ II
18	59385120R	Tvarovka rohová - roh vnější	kus	7,07000	1 250,00	8 837,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		7*1,01		7,07000				
19	59385119Y	Tvarovka přímá 600	kus	63,63000	1 000,00	63 630,00	Vlastní	RTS 19/ II
20	59385120R	Tvarovka rohová - roh vnější	kus	7,07000	1 250,00	8 837,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		6*1,01		6,06000				
21	59385119R	Tvarovka přímá 1000	kus	131,30000	1 200,00	157 560,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		130*1,01		131,30000				
22	59385120R	Tvarovka rohová - roh vnější	kus	21,21000	1 250,00	26 512,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		21*1,01		21,21000				
Díl: 5		Komunikace				29 855,70		
23	564851111R00	Podklad ze štěrku do po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	121,86000	245,00	29 855,70	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,a1 (1,5+3,4+2,3+3+4+2,2+3+5,5+2,2+3,4+4,5+2,2+3,4+4,5+5,6+4,5+2,2)*0,6		34,44000				
		(3,9+4,5+5,6+4,5+1,7)*0,6		12,12000				
		(1,5+6+4,5+12+2,2+19,5+14,4+2,2+2,2+15)*0,6		47,70000				
		(46)*0,6		27,60000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				40 136,78		

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,48000	5 600,00	8 288,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		18,5*0,08		1,48000				
25	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,11988	37 690,00	4 518,28	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		27*4,44/1000		0,11988				
26	40001	Pomocná ocel.kce 74,4bm	kg	280,00000	69,00	19 320,00	Vlastní	Indiv
27	411354121R00	Bednění zabudované (ztracené)	m2	18,50000	433,00	8 010,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 240,00		
28	631571005R00	Náryp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	4,80000	3 800,00	18 240,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,1,4						
		32,2*0,15		4,83000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 622,80		
29	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	18,20000	254,00	4 622,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		182*0,1		18,20000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 894,00		
30	311271115R00	Zdivo nosné z cihel vápenopiskových	m3	4,40000	5 885,00	25 894,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 615,16		
31	632921913R00	podpěr.zídka z cihel betonových na maltu, tl. 60 mm	m2	26,37000	668,00	17 615,16	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		175,8*0,15		26,37000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 632,00		
32	311271129R00	Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 15	m3	2,64000	6 300,00	16 632,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		44*0,3*0,2		2,64000				
Díl: 8		Trubní vedení				117 472,00		
33	895191111R00	Šachta atyp. PP DN 400 poklop litina plný	kus	4,00000	28 750,00	107 000,00	Vlastní	Indiv
34	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	4,00000	701,00	2 804,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
35	800 00	Napojení na dešťovou kanalizaci	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
36	55243080.AR	Poklop litinový pochůzný DN 300 A15 - DN 315	kus	4,00000	617,00	3 668,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,1,a2-a3						

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					97 020,00		
37	950 01	Zřízení atyp.ventilačního otvoru v rámu sv.500x300 vč.kotvení OK profilů s redukční clonou na zimní měsíce 500x300 a otvor	kpl	7,00000	4 850,00	34 020,00	Vlastní	Indiv
38	950 03	D+M řízené ventilace průduchu vrcholu klenby	kpl	7,00000	9 000,00	63 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96	Bourání konstrukcí					13 493,09		
39	965081813R00	Demontáž dlaždic kamenných tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	32,20000	110,00	3 542,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,j4						
		kamenná dlažba :						
		46x0,7						
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,44000	220,00	1 416,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 30 m	t	6,44000	206,50	1 367,42	RTS 20/ I	RTS 19/ II
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	186,76000	15,00	2 801,40	RTS 20/ I	RTS 19/ II
43	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,44000	124,50	801,78	RTS 20/ I	RTS 19/ II
44	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,44000	10,20	65,69	RTS 20/ I	RTS 19/ II
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,44000	450,00	2 898,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 97	Přesuny sutí a vybouraných hmot					50 402,38		
46	978023251R00	Vyčištění a úprava větracích průduchů ve zdivu	m	18,00000	100,00	1 800,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D,1,1,1,j4						
47	978 00	čištění otvorů v klenbách	ks	94,00000	500,00	47 000,00	Vlastní	Indiv
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,03700	220,00	228,14	RTS 20/ I	RTS 19/ II
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,07300	16,00	451,10	RTS 20/ I	RTS 19/ II
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 30 m	t	1,03700	306,50	316,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
51	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,03700	124,50	129,11	RTS 20/ I	RTS 19/ II
52	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,03700	10,20	10,58	RTS 20/ I	RTS 19/ II
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,03700	450,00	466,65	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					82 020,36		

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	164,04072	500,00	82 020,36	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				38 247,04		
55	711471051R00	Izol pr vodě V folie PVC polož volně	m2	57,96000	160,00	9 273,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D.1.1.1.a2-a4						
		(1,2+15,2+1,4+9,9+9,9)*(0,3+0,4)		26,32000				
		(6,0+2,5+12,5+1,2+1,5+7,2+1,8+2,0+6,9+1,3+0,8+1,5)*(0,3+0,4)		31,64000				
56	711472053R00	Izol pr vodě S fólie z PE pol volně	m2	66,24000	160,00	10 598,40	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D.1.1.1.a2-a4						
		(1,2+15,2+1,4+9,9+9,9)*(0,55+0,25)		30,08000				
		(6,0+2,5+12,5+1,2+1,5+7,2+1,8+2,0+6,9+1,3+0,8+1,5)*(0,55+0,25)		36,16000				
57	283220893R	Fólie hydroizolační PVC tl. 0,8 mm	m2	143,24400	120,00	17 189,28	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dle PD D.1.1.1.a2-a4						
		57,96*1,1+66,24*1,2		143,24000				
58	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	296,43980	4,00	1 185,76	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				340 905,00		
59	764 00	Úprava dešť. svodu-lapač, nečistot, atyp. ventil, dílec litin. trouba - dle PD vč. stavebních prací	kpl	6,00000	5 600,00	33 600,00	Vlastní	Indiv
		dle PD D.1.1.1.a2-a3 : 6		6,00000				
60	764 01	větrací nástavec se sezónním uzávěrem	ks	94,00000	1 150,00	110 920,00	Vlastní	Indiv
		dle PD D.1.1.1.c+j1+j2 : 94		94,00000				
61	764 02	kruhová klapka D710 s úpravou pro servopohon	ks	6,00000	14 680,00	88 080,00	Vlastní	Indiv
		dle PD D.1.1.1.j1+j3 : 6		6,00000				
62	764 03	Ventilační mřížka křbová se žaluzií 166x166mm s regulací	ks	7,00000	651,00	4 557,00	Vlastní	Indiv
		dle PD D.1.1.1.j1+j4 : 7		7,00000				
63	764 03	Ventilační mřížka křbová se žaluzií 166x166mm bez regulace	ks	4,00000	485,00	1 944,00	Vlastní	Indiv
64	764 02	montáž větracích nástavců a klapek	ks	97,00000	1 048,00	101 656,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m dle PD D,1,1,1,c+e+g1+h1+h2	%	80,00000	1,85	148,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	210 357,48
-----------------	------------------------------	-------------------

66	01	Restaurátorská repase okenní výplně dle PD D,1,1,1,e+f+g1+g2 : 4	kpl	4,00000	18 000,00	72 000,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

67	21100	vikýřky dolní 5.1 dle PD D,1,1,1,e+f+g1+g2	ks	12,00000	5 000,00	60 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-------

68	21200	vikýřky horní 5.2 + 8.2 dle PD D,1,1,1,g1+g3	ks	11,00000	5 000,00	55 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-------

69	213PP	sanktusní věžička otevíratelná část se servopohonem	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

70	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	5 391,92000	1,55	8 357,48	RTS 20/ I	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	-----------	------------

Díl: VN	Vedlejší náklady	32 000,00
----------------	-------------------------	------------------

71	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
----	------	--------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-------

72	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
----	------	------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-------

73	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
----	------	---------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-------

74	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
----	------	-------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-------

75	005121R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 20/ I	Indiv
----	---------	--------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

76	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
----	------	------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

77	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
----	------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Celkem	2 169 468,15
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/02	Stavební úpravy pro odvlhčení kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				58 092,00		
1	413231231R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	188,00000	309,00	58 092,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Zpětná montáž včetně nového schodiště 66+24 stupňů :						
		Uvolnění stupně z obou stran : (66+24)*2		180,00000				
		Uvolnění stropních trámů ve věži : 8		8,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				282 000,00		
2	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	400,00000	180,00	72 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
3	90001	Lešení na střechu pro výměnu sanktusníku	ks	1,00000	150 000,00	150 000,00	Vlastní	Indiv
4	94394	Montáž a demontáž lešení prostorové lehké do 200kg	ks	1,00000	60 000,00	60 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				188 960,00		
5	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	1 200,00000	40,00	48 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
6	952902211R00	Dezinfekce podlah a stěn-lokálně 1x	m2	100,00000	80,00	8 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
7	952903111R00	Odstanění prachu z trámů	m2	2 216,00000	60,00	132 960,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				94 000,00		
8	964061131R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2	kus	188,00000	500,00	94 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Demontáž včetně nového schodiště 66+24 stupňů :						
		Uvolnění stupně z obou stran : (66+24)*2		180,00000				
		Uvolnění stropních trámů ve věži : 8		8,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				47 137,99		
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,40800	340,00	4 218,72	RTS 20/ I	RTS 19/ II
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	124,08000	200,00	24 816,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,40800	220,00	2 729,76	RTS 20/ I	RTS 19/ II
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	235,75200	15,00	3 536,28	RTS 20/ I	RTS 19/ II
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,40800	300,00	3 722,40	RTS 20/ I	RTS 19/ II
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	74,44800	34,00	2 531,23	RTS 20/ I	RTS 19/ II
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,40800	450,00	5 583,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 953,26		

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodí kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	999261114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 60 m	t	19,90652	500,00	9 953,26	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				175 000,00		
17	0041111021T	Vypracování dokumentace se statickým výpočtem pro snesení věže lze provést po sejmutí krytiny	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
18	005121 R	Zařízení staveníště vč.jeřábu pro sejmutí věže	Soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00	RTS 20/ I	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 209 846,39		
19	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	990,00000	40,00	39 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž : 200,00		200,00000				
		Loď kostela : 508,00		508,00000				
		Sanktusník : 75,00		75,00000				
		hrobka : 207		207,00000				
20	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	60,00000	240,00	14 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 60,00		60,00000				
21	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 protézováním	m	646,00000	448,00	289 408,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 32+28+16+16+68+36+52+56+96+60		460,00000				
		Sanktusník - výměna : (6,00+104,00+48,00+8,00)*0,50		83,00000				
		Loď kostela - výměna : 45,00-6,00		39,00000				
		hrobka : 64		64,00000				
22	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 protézováním	m	89,00000	448,00	39 872,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Sanktusník - protéza : (6,00+104,00+48,00+8,00)*0,50		83,00000				
		Loď kostela - protéza : 6,00		6,00000				
23	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 protézováním	m	354,00000	576,00	203 904,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Sanktusník - výměna : 16,00*0,50		8,00000				
		věž výměna : 32+28+16+16		92,00000				
		hrobka : 8		8,00000				
		doč.dímtz prvků nutné k provedení protéz, po provedení budou prvky vráceny zpět : 56		56,00000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusniku

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		loď kostela výměna : 3		3,00000				
		věž - výměna : 90+32+11+30+24		187,00000				
24	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 protézování	m	8,00000	576,00	4 608,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Sanktusník - protéza : 16,00*0,50		8,00000				
25	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 protézování	m	265,00000	900,00	238 500,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 32,00+30,00		62,00000				
		Sanktusník - výměna :		98,00000				
		(24,00+16,00+80+28+4,00+12,00+16,00+16,00)*0,50		105,00000				
		Loď kostela - výměna : 105,00		105,00000				
26	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 protézování	m	383,00000	900,00	344 700,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Sanktusník - protéza :		98,00000				
		(24,00+16,00+80+28+4,00+12,00+16,00+16,00)*0,50		160,00000				
		Loď kostela - protéza : 265,00-105,00		125,00000				
		věž - výměna : 90+11+24		125,00000				
27	762331911R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	60,00000	60,00	3 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 60,00		60,00000				
28	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	583,00000	112,00	65 296,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 36,00+52,00+56,00+96,00+68,00		308,00000				
		Sanktusník - výměna : (6,00+104,00+48,00+8,00)*0,50		83,00000				
		Sanktusník - protéza : (6,00+104,00+48,00+8,00)*0,50		83,00000				
		Loď kostela - výměna : 45,00-6,00		39,00000				
		Loď kostela - protéza : 6,00		6,00000				
		hrobka : 64		64,00000				
29	762331932R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	119,00000	144,00	17 136,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 32,00+28,00+16,00+16,00		92,00000				
		Sanktusník - výměna : 16,00*0,50		8,00000				
		Sanktusník - protéza : 16,00*0,50		8,00000				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Loď kostela - výměna : 3,00		3,00000				
		hrobka výměna : 8		8,00000				
30	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	523,00000	225,00	117 675,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž - výměna : 32,00+30,00		62,00000				
		Sanktusník - výměna :		98,00000				
		(24,00+16,00+80+28+4,00+12,00+16,00+16,00)*0,50						
		Sanktusník - protěza :		98,00000				
		(24,00+16,00+80+28+4,00+12,00+16,00+16,00)*0,50						
		Loď kostela - výměna : 105,00		105,00000				
		Loď kostela - protěza : 265,00-105,00		160,00000				
31	762331952R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 5 m	m	390,00000	225,00	87 750,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Vazné trámy - protěza : 258,00		258,00000				
		Věž - výměna : 90,00+18,00+24,00		132,00000				
32	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	990,00000	125,50	124 245,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž : 200,00		200,00000				
		Loď kostela : 508,00		508,00000				
		Sanktusník : 75,00		75,00000				
		hrobka : 207		207,00000				
33	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	79,35900	800,00	63 487,20	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Vazné trámy : 17,458		17,45600				
		Věž : 17,37		17,37000				
		Sanktusník : 10,419		10,41900				
		Loď kostela : 7,489		7,48900				
		Bednění střech :						
		Věž : 200,00*0,025		5,00000				
		Loď kostela : 508,00*0,025		12,70000				
		Sanktusník : 75,00*0,05		3,75000				
		hrobka : 207*0,025		5,17500				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	116,50000	144,00	16 776,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Netopýřní opatření :						
		OSB : 116,50		116,50000				
35	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	164,88000	115,00	18 961,20	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Lávky : 172,00*0,79		135,88000				
		podlaha ve věži : 29		29,00000				
36	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	5,14450	250,00	1 286,13	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Netopýřní opatření :						
		OSB : 116,50*0,015		1,74750				
		lávky : 135,88*0,025		3,39700				
37	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	606,54000	240,00	145 569,60	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		zábradlí a nosná kce lávek						
		Lávky :						
		Zábradlí 50x90 : 190,00		190,00000				
		Příčka 50x90 : 190,00		190,00000				
		Spodní průvlak 50x90 : 2,00*47		94,00000				
		Vzpěra 50x90 : 0,60*94		56,40000				
		Sloupek zábradlí 50x90 : 0,81*94		76,14000				
38	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,72943	600,00	2 183,54	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Lávky :						
		Zábradlí 50x90 : 190,00*0,05*0,09		0,85000				
		Příčka 50x90 : 190,00*0,05*0,09		0,85000				
		Spodní průvlak 50x90 : 2,00*47*0,05*0,09		0,42000				
		Vzpěra 50x90 : 0,60*94*0,05*0,09		0,25000				
		Sloupek zábradlí 50x90 : 0,81*94*0,05*0,09		0,34000				
39	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	29,00000	40,00	1 160,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Věž : 29,00		29,00000				
40	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	24,00000	900,00	21 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,00*4		24,00000				
41	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	24,00000	225,00	5 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		6,00*4		24,00000				
42	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,58900	177,00	281,25	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Stropní trámy ve věži : 6,00*4*0,18*0,20		0,86000				
		Podlaha ve věži : 29,00*0,025		0,72000				
43	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	34,00000	503,00	17 102,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
44	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	90,00000	389,00	35 010,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	51,21627	340,00	17 413,63	RTS 20/ I	RTS 19/ II
46	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	512,16270	200,00	102 432,54	RTS 20/ I	RTS 19/ II
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,21627	220,00	11 267,58	RTS 20/ I	RTS 19/ II
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	973,10913	15,00	14 596,64	RTS 20/ I	RTS 19/ II
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,21627	300,00	15 364,88	RTS 20/ I	RTS 19/ II
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	307,29762	34,00	10 448,12	RTS 20/ I	RTS 19/ II
51	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	51,21627	700,00	35 851,39	RTS 20/ I	RTS 19/ II
52	762333150T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	132,00000	1 000,00	132 000,00	Vlastní	Indiv
		Věž - výměna : 90,00+18,00+24,00		132,00000				
53	762333150T01	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2 protézováním	m	258,00000	1 200,00	309 600,00	Vlastní	Indiv
		Vazné trámy - protéza : 258,00		258,00000				
54	76237110Rpol	Protézy trámů - speciální tesařský celodřevěný spoj vč. spoj. prstů	ks	56,00000	3 000,00	168 000,00	Vlastní	Indiv
55	762950	Zpětná montáž vřetenových schodů na chemické kotvy a kompozitní tyče dle 500 mm průměr 10 mm	kus	180,00000	710,00	127 800,00	Vlastní	Indiv
56	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	94,92450	12 500,00	1 139 094,00	Vlastní	Indiv
		Vazné trámy : 17,456		17,45600				
		Věž : 17,37		17,37000				
		Sanktusník : 10,419		10,41900				
		Loď kostela+hrobka : 7,489+1,95		9,43900				

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Bednění střech :						
		Věž : 200,00*0,025		5,00000				
		Loď kostela : 508,00*0,025		12,70000				
		Sanktusník : 75,00*0,05		3,75000				
		Stropní trámy ve věži : 6,00*4*0,18*0,20		0,86400				
		Podlaha ve věži : 29,00*0,025		0,72500				
		hrobka : 207*0,025		5,17500				
		lávka : 135,88*0,025		3,39700				
		ztrátne : 86,295*0,1		8,62950				
57	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm vč. impregnace	m3	3,00237	6 505,00	19 530,42	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Lávky :						
		Zábradlí 50x90 : 190,00*0,05*0,09		0,85000				
		Příčka 50x90 : 190,00*0,05*0,09		0,85000				
		Spodní průvlak 50x90 : 2,00*47*0,05*0,09		0,42000				
		Vzpěra 50x90 : 0,60*94*0,05*0,09		0,25000				
		Sloupek zábradlí 50x90 : 0,81*94*0,05*0,09		0,34000				
		Mezisoučet						
		Koeficient : 0,27		0,27000				
58	60725033R	Deska dřevoštěpková tl. 15 mm	m2	182,93000	250,00	45 732,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Loď kostela :						
		Netopýří opatření :						
		OSB : 116,50		116,50000				
		zakrytí věže osb : 49,8		49,80000				
		ztrátne : 166,3*0,1		16,63000				
59	999762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	35 300,96700	4,00	141 203,87	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 466 523,86		

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusniku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	764211243RT1	Krytina hladká z Cu, svitky š.670mm, sklon nad 45° <i>plech nad 25 m2</i> Věž : 200,00 Loď kostela : 508,00 Sanktusnik : 75,00	m2	783,00000	3 900,00	3 053 700,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
61	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	40,00000	1 050,00	42 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
62	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
63	764311842RT2	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45° z Cu <i>plechu</i> Věž : 200,00 Loď kostela : 508,00 Sanktusnik : 75,00	m2	783,00000	120,00	93 960,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
64	764351812R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, nad 45°	m	40,00000	40,00	1 600,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
65	998764206R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 60 m	%	24 425,52800	2,00	48 851,06	RTS 20/ I	RTS 19/ II
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,17014	340,00	2 437,85	RTS 20/ I	RTS 19/ II
67	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	71,70140	200,00	14 340,28	RTS 20/ I	RTS 19/ II
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,17014	220,00	1 577,43	RTS 20/ I	RTS 19/ II
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	136,23266	15,00	2 043,49	RTS 20/ I	RTS 19/ II
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,17014	300,00	2 151,04	RTS 20/ I	RTS 19/ II
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,02094	34,00	1 462,71	RTS 20/ I	RTS 19/ II
72	764101	Repase makovice	kpl	2,00000	45 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
73	764102	Stříška z termoplastu rš 440mm, atyp, vč.spoj.vrutů <i>netopýří opatření : 36</i>		36,00000	650,00	23 400,00	Vlastní	Indiv
74	764103	Stříška z pozink. plechu rš 440mm, atyp, vč.spoj.vrutů <i>netopýří opatření : 188</i>		188,00000	450,00	84 600,00	Vlastní	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé				197 091,94		
75	765901108R00	Fólie podstřešní paropropustná Loď kostela : 508,00	m2	715,00000	200,00	143 000,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusniku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<i>hrobka : 207</i>		207,00000				
76	765901199Rpol	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	990,00000	35,00	34 650,00	Vlastní	Indiv
77	765901200Rpol	Dočasná konstrukce nad věží pro zachycení plachty	m2	49,80000	120,00	5 976,00	Vlastní	Indiv
78	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	2 244,32300	6,00	13 465,94	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				95 797,10		
79	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	2 737,06000	35,00	95 797,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>Nové prvky krovů :</i>						
		Vazné trámy : 269,32		269,32000				
		Věž : 411,00		411,00000				
		Sanktusnik : 249,44		249,44000				
		Loď kostela : 165,06		165,06000				
		<i>Bednění střech :</i>						
		Věž : 200,00*2		400,00000				
		Loď kostela : 508,00*2		1 016,00000				
		Sanktusnik : 75,00*2		150,00000				
		Stropní trámy ve věži : 6,00*4*(0,16+0,20)*2		18,24000				
		Podlaha ve věži : 29,00*2		58,00000				
Díl: 799		Ostatní				172 600,00		
80	79990	Snesení jednotlivých částí demontovaného schodiště k odvozu na sterilizaci vě, předpokladu 25% stupňů	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
81	79991	Doprava demontovaného vřetene ke sterilizaci a zpět - 219 km jedná cesta tam	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
82	79992	Ozáření hmoty prvků vřetenového schodiště	m3	10,16000	10 000,00	101 600,00	Vlastní	Indiv
Celkem						8 997 002,54		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/03	Oprava střechy a krovu lodi kostela, věže a sanktusníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/04	Kamenné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 995		Restaurování				4 123 808,50		
1	90001	opěrné piliře	m2	428,00000	1 950,00	834 600,00	Vlastní	Indiv
2	90002	stiřky opěráků	m2	54,00000	1 950,00	105 300,00	Vlastní	Indiv
3	90003	Korunní římsa	mb	112,70000	1 110,00	125 097,00	Vlastní	Indiv
4	90004	římsa soklu	mb	178,00000	1 300,00	231 400,00	Vlastní	Indiv
5	90005	sokl opěráku	m2	24,00000	1 950,00	46 800,00	Vlastní	Indiv
6	90006	koronová římsa věže	mb	59,00000	2 100,00	123 900,00	Vlastní	Indiv
7	90007	Ostění oken věže menší	kus	6,00000	2 600,00	15 600,00	Vlastní	Indiv
8	90008	Ostění oken věže větší lomená	kus	3,00000	7 550,00	22 650,00	Vlastní	Indiv
9	90009	Armování rohů věže	m2	45,70000	1 950,00	89 115,00	Vlastní	Indiv
10	90010	Vstupní portál	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00	Vlastní	Indiv
11	90011	Portál vstupu na schodiště věže	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní	Indiv
12	90012	Podokeníček okna zvonu	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
13	90013	Pasy přes vrchol štitové zdi	m2	38,20000	1 950,00	74 490,00	Vlastní	Indiv
14	90014	Okna lomená velká	kus	9,00000	49 400,00	444 600,00	Vlastní	Indiv
15	90015	Okna lomená menší	kus	2,00000	28 500,00	57 200,00	Vlastní	Indiv
16	90016	okno lomené malé	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
17	90017	Okno zazděné	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
18	90018	Podokeníky	kus	12,00000	6 000,00	72 000,00	Vlastní	Indiv
19	90019	Podokeník zazděný	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00	Vlastní	Indiv
20	90020	Portál JV	kus	1,00000	24 700,00	24 700,00	Vlastní	Indiv
21	90021	Oblouk nad portálem JV	kus	1,00000	14 300,00	14 300,00	Vlastní	Indiv
22	90022	Římsa soklu sakristie	mb	22,00000	1 100,00	24 200,00	Vlastní	Indiv
23	90023	Armování rohů soklu sakristie	m2	2,00000	2 600,00	5 200,00	Vlastní	Indiv
24	90024	Armování rohů sakristie	m2	11,52000	1 960,00	22 464,00	Vlastní	Indiv
25	90025	Okna sakristie	m2	6,55000	5 500,00	36 025,00	Vlastní	Indiv
26	90026	Podokeník	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
27	90027	Ostění portálu sakristie	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/04	Kamenné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	90028	Opěrné piliře hrobky	kus	11,00000	12 000,00	132 000,00	Vlastní	Indiv
29	90029	sokl hrobky	mb	70,50000	1 800,00	105 750,00	Vlastní	Indiv
30	90030	Římsa hrobky	mb	51,80000	1 150,00	59 570,00	Vlastní	Indiv
31	90031	Rozetové okno kaple	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
32	90032	Lomená okna kaple	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00	Vlastní	Indiv
33	90033	Armování rohů kaple	m2	9,60000	1 950,00	18 720,00	Vlastní	Indiv
34	90034	Římsa kaple	mb	28,30000	1 150,00	32 545,00	Vlastní	Indiv
35	90035	Okno kruhové ve šlITU kaple	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
36	90036	Portál vstupu do kaple	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
37	90037	Schodiště do kaple	m2	12,05000	950,00	11 447,50	Vlastní	Indiv
38	90038	Stupné oltáře	m2	4,02000	850,00	3 819,00	Vlastní	Indiv
39	90039	Polosloupy kaple	kus	4,00000	17 000,00	68 000,00	Vlastní	Indiv
40	90040	Portály do hrobky	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
41	90041	Dlažba kaple	m2	44,00000	720,00	31 680,00	Vlastní	Indiv
42	90042	Pamětní deska včetně stříbrění 349 písmen	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
43	90043	Kropenka	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
44	90044	Dlažba hrobky	m2	30,00000	5 000,00	150 000,00	Vlastní	Indiv
45	90045	Sokl hrobky	m2	18,30000	720,00	13 176,00	Vlastní	Indiv
46	90046	Dlažba pódia čištění	m2	100,00000	720,00	72 000,00	Vlastní	Indiv
47	90047	Demontáž a montáž pro kanál	m2	30,00000	1 600,00	48 000,00	Vlastní	Indiv
48	90048	dodávka nových dlaždic opuka Příbylov	m2	10,00000	5 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
49	90049	Dlažba předsíně očištění	m2	28,00000	720,00	20 160,00	Vlastní	Indiv
50	90050	Demontáž a montáž pro kanál	m2	8,40000	1 600,00	13 440,00	Vlastní	Indiv
51	90051	Dlažba lodě očištění	m2	359,00000	550,00	197 450,00	Vlastní	Indiv
52	90052	Demontáž a montáž pro kanál	m2	80,00000	1 600,00	128 000,00	Vlastní	Indiv
53	90054	Nové dlaždice	m2	5,00000	9 800,00	49 000,00	Vlastní	Indiv
54	90053	Srovnání dlažby (demontáž a montáž)	m2	21,80000	1 600,00	34 880,00	Vlastní	Indiv
55	90055	Dlažba presbytáře očištění	m2	210,00000	240,00	50 400,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/04	Kamenné prvky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	90056	Demontáž a montáž pro kanál	m2	52,00000	1 600,00	83 200,00	Vlastní	Indiv
57	90057	Srovnání dlažby (demontáž a montáž)	m2	52,80000	1 600,00	84 480,00	Vlastní	Indiv
58	90058	Dlažba sakristie očištění	m2	40,00000	290,00	11 600,00	Vlastní	Indiv
59	90059	Demontáž a montáž pro kanál	m2	4,00000	1 600,00	6 400,00	Vlastní	Indiv
60	90060	Zpravení oken po vitrážistech	soub	1,00000	46 000,00	46 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	4 123 808,50
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv. Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv. Kříže, Doubravnik
R:	10490/05	Vitrazová okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 995		Restaurování				2 458 425,00		
1	90001	sklo katedrální	m2	10,00000	2 150,00	21 500,00	Vlastní	Indiv
2	90002	olovo prut 2 m	m2	139,00000	840,00	116 760,00	Vlastní	Indiv
3	90003	kovový vyklápěcí rám pro osazení vitrážového dílu a uchycení otevíracího mechanismu k ventilaci okna	ks	4,00000	50 000,00	200 000,00	Vlastní	Indiv
4	90004	cin letovací	m2	139,00000	250,00	34 750,00	Vlastní	Indiv
5	90005	provizorní zakrytí otvorů	m2	36,00000	180,00	6 480,00	Vlastní	Indiv
6	90006	antikoroziční barva na kov, stearin, tmel, dřevěné piliny, čistící chemie, omítková směs	m2	202,35000	300,00	60 705,00	Vlastní	Indiv
7	90007	demontáž a montáž vitrážových oken, provizorní zakrytí otvorů	m2	202,35000	1 200,00	242 820,00	Vlastní	Indiv
8	90008	čištění vitrážových dílů a tmelení	m2	202,35000	600,00	121 410,00	Vlastní	Indiv
9	90009	odborné vitrážistické práce – rozložení vitrážových dílů, výměna a nahrazení rozbitých skel	m2	139,00000	11 000,00	1 529 000,00	Vlastní	Indiv
10	90010	zednické práce	m	500,00000	250,00	125 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	2 458 425,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15-1	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektroinstalace				1 624 015,42		
1	21001	Kabel CYKY-o 2x1,5	m	30,00000	32,00	960,00	Vlastní	Indiv
2	21002	Kabel CYKY-j 3x1,5	m	1 750,00000	35,00	61 250,00	Vlastní	Indiv
3	21003	Kabel CYKY-o 3x1,5	m	570,00000	35,00	19 950,00	Vlastní	Indiv
4	21004	Kabel CYKY-j 3x2,5	m	1 380,00000	44,00	60 720,00	Vlastní	Indiv
5	21005	Kabel CYKY-j 5x1,5	m	1 150,00000	43,00	49 450,00	Vlastní	Indiv
6	21006	Kabel CYKY-o 5x1,5	m	140,00000	45,00	6 300,00	Vlastní	Indiv
7	21007	Kabel CYSY 5g1,5	m	300,00000	47,00	14 100,00	Vlastní	Indiv
8	21008	Kabel CYKY-j 5x10	m	15,00000	182,00	2 730,00	Vlastní	Indiv
9	21009	Kabel CYKY-j 4x16	m	120,00000	221,00	26 520,00	Vlastní	Indiv
10	21010	Kabel CYKY-j 12x1,5	m	20,00000	87,00	1 740,00	Vlastní	Indiv
11	21011	Kabel CYKY-j 19x1,5	m	80,00000	123,00	9 840,00	Vlastní	Indiv
12	21012	JYSTY 2x2x0,8	m	780,00000	31,00	24 180,00	Vlastní	Indiv
13	21013	Vodič CY6	m	30,00000	37,00	1 110,00	Vlastní	Indiv
14	21014	Vodič CY16	m	60,00000	67,00	4 020,00	Vlastní	Indiv
15	21015	krabice přístrojová/univerzální	ks	21,00000	54,00	1 134,00	Vlastní	Indiv
16	21016	krabice přístrojová rozvodná	ks	25,00000	52,00	1 300,00	Vlastní	Indiv
17	21017	krabice propojovací 68mm se svorkami a víčkem	ks	10,00000	150,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
18	21018	krabice přístrojová do hoflavého pockladu	ks	5,00000	179,00	895,00	Vlastní	Indiv
19	21019	přepážka 100mm do větracích kanálů	m	150,00000	552,00	82 800,00	Vlastní	Indiv
20	21020	lišta pro řadové příchytky (trasy věž)	m	120,00000	114,00	13 680,00	Vlastní	Indiv
21	21021	příchytky řadové na lištu keramické	ks	1 500,00000	30,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
22	21022	příchytka plastová (krov)	ks	1 250,00000	45,00	56 250,00	Vlastní	Indiv
23	21023	výsek kabelové rýhy	m	350,00000	124,00	43 400,00	Vlastní	Indiv
24	21024	vrtání otvorů	ks	40,00000	572,00	22 880,00	Vlastní	Indiv
25	21025	trubka 32mm vyšší mechanická odolnost, podlahy	m	250,00000	191,00	47 750,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15-1	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	21026	krabice pro připojení pohonu sanktusníku 2x svodič T1+2 230V 2x fáze 1x N, 1x svodič T1+2 3x chráněná žila 24V DC	ks	1,00000	2 912,00	2 912,00	Vlastní	Indiv
27	21027	krabice pro připojení pohonu klapky kaple 2x svodič T1+2 230V 2x fáze 1x N, 2x svodič T1+2 3x chráněná žila 24V DC	ks	3,00000	2 912,00	8 736,00	Vlastní	Indiv
28	21028	Ochranná přípojnice vč. Krabice	ks	2,00000	473,00	946,00	Vlastní	Indiv
29	21029	vypínač ř. 1	ks	2,00000	310,00	620,00	Vlastní	Indiv
30	21030	vypínač ř. 5	ks	9,00000	343,00	3 087,00	Vlastní	Indiv
31	21031	vypínač ř. 6	ks	12,00000	319,00	3 828,00	Vlastní	Indiv
32	21032	vypínač řazení 7	ks	2,00000	353,00	706,00	Vlastní	Indiv
33	21033	tlačítko zapínací	ks	1,00000	313,00	313,00	Vlastní	Indiv
34	21034	termostat programovatelný	ks	1,00000	2 178,00	2 178,00	Vlastní	Indiv
35	21035	zásuvka 230V jednoduchá	ks	2,00000	309,00	618,00	Vlastní	Indiv
36	21036	zásuvka 230V jednoduchá s přep. Ochr. T3	ks	1,00000	1 398,00	1 398,00	Vlastní	Indiv
37	21037	zásuvka 230V dvojitá	ks	18,00000	337,00	6 066,00	Vlastní	Indiv
38	21038	zásuvka dvojitá podlahová	ks	1,00000	1 268,00	1 268,00	Vlastní	Indiv
39	21039	zásuvka dvojitá s přepětovou ochr. T3	ks	2,00000	1 411,00	2 822,00	Vlastní	Indiv
40	21040	zásuvka 230V jednoduchá	ks	3,00000	309,00	927,00	Vlastní	Indiv
41	21041	zásuvka 230V jednoduchá s přep. Ochr. T3	ks	2,00000	1 411,00	2 822,00	Vlastní	Indiv
42	21042	vypínač ř. 1	ks	4,00000	309,40	1 237,60	Vlastní	Indiv
43	21043	vypínač ř. 5	ks	1,00000	343,20	343,20	Vlastní	Indiv
44	21044	zásuvka 230V jednoduchá	ks	11,00000	308,10	3 389,10	Vlastní	Indiv
45	21045	propojovací krabice	ks	30,00000	67,60	2 028,00	Vlastní	Indiv
46	21046	Podíl přidružených výkonů z práce a navázaného materiálu (10%)	kpl	1,00000	64 570,39	64 570,39	Vlastní	Indiv
47	21047	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	15 795,05	15 795,05	Vlastní	Indiv
48	21048	pomocné bourací práce a vrtání prostupů	hod	60,00000	468,00	28 080,00	Vlastní	Indiv
49	21049	demontáže a odpojení stáv. Zařízení	hod	36,00000	338,00	12 168,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15-1	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava platnost	Cenová úroveň
50	21050	koordinace prací s ostatními profesemi	hod	30,00000	260,00	7 800,00	Vlastní	Indiv
51	21051	neměřitelné montážní práce	hod	60,00000	338,00	20 280,00	Vlastní	Indiv
52	21052	likvidace odpadu	kompl.	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
53	21053	Vyřízení administrativy E.on	kompl.	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
54	21054	Výchozí revize vnitřních silnoproudých rozvodů	kompl.	1,00000	28 600,00	28 600,00	Vlastní	Indiv
55	21055	Svítilno stropní průmyslové zářivkové elektronický předřadník, 5x58V vč. svítelných zdrojů	ks	30,00000	2 250,00	67 500,00	Vlastní	Indiv
56	21056	Typ 1 Svítidlo závěsné, bílá barva, Ø 120 mm, v=250 mm, LED 55W, 3000 K, CRI 85- optika 43°, bílá barva- svítidlo, pro nepřímé osvětlení stropu, šedá barva RAL7039, LED board 3000 K, závěs.	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
57	21057	Typ2 Sestava světlometů, pro osvětlení kříže a andělů nad oltářním obrazem, vše černá barva:- světlomet, černá barva, Ø63 mm, l=132 mm, LED 10,4W, 3000K, 1310 lm, fokusovatelný v rozsahu 12°-51°	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
58	21058	Typ 3- Svítidlo závěsné, bílá barva, Ø 120 mm, v=250 mm, LED 50W, 3000 K, CRI 85- optika 43°, bílá barva- svítidlo, pro nepřímé osvětlení stropu, šedá barva RAL 7039, LED board 3000 K, závěs.	ks	10,00000	1 200,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
59	21059	Typ 4Svítidlo nástěnné - demontáž	ks	14,00000	350,00	4 900,00	Vlastní	Indiv
60	21060	Typ 4 Svítidlo nástěnné, repase, úprava pro světelný zdroj LED asymetrické svícení	ks	14,00000	1 000,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
61	21061	Typ 5ASvítidlo nástěnné, korpus bílá barva, stínidlo sklo opál, spodní +horní clona opál, velikost 180x150x330 mm, 2xE27, 2x60W max2 ks LED zdroj E27, 13W, 3000 K, 1621 lm	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
62	21062	Typ 5BSvítidlo instalováno na stěše zpodvědnice, bílá barva, difuzer opál, Ø 330 mm, v=18 mm, LED 30W, 3000 K, 2300 lm ohel vyzařování 120°	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
63	21063	Typ 6Světlomet, širokozářiv 110°, pro osvětlení oltářního obrazu, černá barva, velikost 160x145x25 mm, LED 30W, 3000 K, 2550 lm, IP65- základna, pro upevnění světlometu - černá barva	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15-1	Silnoproudá elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava platnost	Cenová úroveň
64	21064	Typ 7Světlomet trojitý, bílá barva, pro osvětlení oltáře, umístěn na napěťové liště:- napěťová lišta, bílá barva přisazená, l=420 mm- napájecí kus koncový, bílá barva- koncovka, bílá barva, 3v	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
65	21065	Typ 8Světlomet trojitý, bílá barva, LED 3x9W, 3000 K, 3x1100 lm, CRI85- 1x optika 60°, bílá barva- 2x optika 36° bílá barva- 1x clona "medová pláštěv"	ks	2,00000	1 600,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
66	21066	Typ 9Svitidlo stropní závěsné, tvar prstěn, bílá barva,difuzer opál, svícení dovnitř kruhu, průřez 21x25 mm,O 1090 mm, LED 55W, 3000 K, 7315 lm - základna O 300 mm + driver bílá barva 230/24V	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
67	21067	Typ 10 Osvětlovací lišta, uložena na stropě výklenku ve starožitném nábytku,Al profil, černá barva , difuzer opál, průřez 15,2x6mm, LED 6W/m,3000 K, 610 lm/m, 12V, vč. driveru 230/12V 35W v	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
68	21068	Typ 11Svitidlo nástěnné, kombinované, bílá barva, svícení direct - indirect:- světlomet dvojitý, bílá barva, celková velikost 145x160x140 mm,LED 2x13W, 3000 K, 2x1700 lm, 2x optika 42° bílá	ks	1,00000	600,00	600,00	Vlastní	Indiv
69	21069	Typ 12ASvitidlo nástěnné, kombinované, pro osvětlení rakvi, bílá barva- napěťová lišta, přisazená, bílá barva, l=420 mm- napájecí kus koncový, bílá barva- koncovka, bílá barva- dv světlomet uř	ks	6,00000	1 200,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
70	21070	Typ 12BSvitidlo nástěnné, pro osvětlení sochy, bílá barva + černá předstádka,O 63 mm, l=132 mm, LED 10,4W, 2700 K, 1260 lm, fokusovatelnýv rozmezí 12°-51°, LOR 26-40% vř. adaptace na lištu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
71	21071	Typ 13Svitidlo stropní přisazené, černá barva, O 72 mm, v=260 mm,LED 24W, 3000 K, 2000 lm, 45°- úchyt do svítidlu, černá barva	ks	6,00000	1 200,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
72	21072	Typ 14Světlomet dvojitý, bílá barva, pro osvětlení oltáře, umístěn na napěťové liště:- napěťová lišta, bílá barva, přisazená, l=280 mm- napájecí kus koncový, bílá barva- koncovka, bílá barva	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
73	21073	Typ 15Svitidlo přisazené, průmyslové, černá barva, 215x132x60 mm,LED 10W, 3000 K, 600 lm, IP54	ks	22,00000	600,00	13 200,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15-1	Sílnoproudá elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	21074	Typ 16Svítilno přisazené, průmyslové, černá barva, 273x181x80 mm, 2x E27, 2x20W max, IP54- 2x LED zdroj 13W E27 1520 lm 2700K	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
75	21075	Podíl přidružených výkonů z práce a navázeního materiálu (10%)	kpl	1,00000	16 200,00	16 200,00	Vlastní	Indiv
76	21076	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
77	21077	renovace svítidla křížové cesty	ks	14,00000	2 450,00	34 300,00	Vlastní	Indiv
78	21078	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,88m	ks	2,00000	3 180,00	6 360,00	Vlastní	Indiv
79	21079	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 1,8m	ks	3,00000	2 100,00	6 300,00	Vlastní	Indiv
80	21080	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2m	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00	Vlastní	Indiv
81	21081	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,25m	ks	1,00000	2 550,00	2 550,00	Vlastní	Indiv
82	21082	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,15m	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00	Vlastní	Indiv
83	21083	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,95m	ks	22,00000	3 250,00	71 500,00	Vlastní	Indiv
84	21084	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,85m	ks	2,00000	3 150,00	6 300,00	Vlastní	Indiv
85	21085	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 1,84m	ks	2,00000	2 140,00	4 280,00	Vlastní	Indiv
86	21086	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,35m	ks	2,00000	2 650,00	5 300,00	Vlastní	Indiv
87	21087	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 1,75m	ks	2,00000	2 050,00	4 100,00	Vlastní	Indiv
88	21088	Lavice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 2,1m	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
89	21089	Zpovědnice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 0,8m	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
90	21090	Zpovědnice šířka sedáku 0,3m délka sedáku 0,74m	ks	1,00000	1 040,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
91	21091	Ministranti šířka sedáku 0,3m délka sedáku 0,9m	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
92	21092	Varhaník šířka sedáku 0,3m délka sedáku 0,9m	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
93	21093	infazáň mramorový 1,5kW	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
94	21094	servopohon pro okenní křídla, 230V, stavové kontakty, Reléžový motor v hliníkovém krytu v barvě šedé , bílé a černé (výběr provede architekt) . Motor umožňuje nastavení zrychlení	m	5,00000	16 500,00	82 500,00	Vlastní	Indiv
95	21095	servopohon pro klapku větrání kaple, D650mm, 230V, stavové kontakty,	ks	6,00000	11 000,00	66 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15-1	Siřnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	21096	Podíl přidružených výkonů z práce a navázaného materiálu (10%)	kpl	1,00000	28 188,00	28 188,00	Vlastní	Indiv
97	21097	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	11 499,00	11 499,00	Vlastní	Indiv
98	21098	koordinace prací s ostatními profesemi	hod	15,00000	450,00	6 750,00	Vlastní	Indiv
99	21099	Skříň rozvaděče pod omítku, barva dle fasády, min. IP43, rozložení viz. Výkresová dokumentace	ks	1,00000	18 382,00	18 382,00	Vlastní	Indiv
100	21100	hlavní jistič před elektroměrem 40A 3p char. B	ks	1,00000	1 557,40	1 557,40	Vlastní	Indiv
101	21101	svodiče T1+2 TN-C	ks	1,00000	7 488,00	7 488,00	Vlastní	Indiv
102	21102	pojistkový odpojovač vel. 14, 3p	ks	3,00000	601,90	1 805,70	Vlastní	Indiv
103	21103	pojistky 40A vel. 14	ks	6,00000	78,00	468,00	Vlastní	Indiv
104	21104	chránič 63/4/0,03	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00	Vlastní	Indiv
105	21105	jistič B32/3	ks	1,00000	811,20	811,20	Vlastní	Indiv
106	21106	jistič B16/1	ks	1,00000	205,40	205,40	Vlastní	Indiv
107	21107	zásuvka 230V	ks	2,00000	312,00	624,00	Vlastní	Indiv
108	21108	zásuvka 400V 32A	ks	1,00000	873,60	873,60	Vlastní	Indiv
109	21109	propojovací lišty	soub	1,00000	1 040,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
110	0R	drobný materiál	soub	1,00000	260,00	260,00	RTS 20/ I	Indiv
111	21111	propojovací vodiče	soub	1,00000	260,00	260,00	Vlastní	Indiv
112	21112	Podíl přidružených výkonů z práce a navázaného materiálu (10%)	kpl	1,00000	3 592,03	3 592,03	Vlastní	Indiv
113	21113	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	1 602,32	1 602,32	Vlastní	Indiv
114	21114	Poplatek za navýšení hlavního jističe z 20A na 40A	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
115	21115	skříň rozvaděče pod omítku min. 5x24mod, min. IP20	ks	1,00000	7 602,40	7 602,40	Vlastní	Indiv
116	21116	hlavní vypínač 40A 3p	ks	1,00000	1 557,40	1 557,40	Vlastní	Indiv
117	21117	svodiče T2 TN-C	ks	1,00000	7 488,00	7 488,00	Vlastní	Indiv
118	21118	jistič B6/1	ks	4,00000	227,50	910,00	Vlastní	Indiv
119	21119	jistič B16/1	ks	14,00000	205,40	2 875,60	Vlastní	Indiv
120	21120	jistič C10/1	ks	6,00000	253,50	1 521,00	Vlastní	Indiv
121	21121	jistič C4/1	ks	1,00000	270,40	270,40	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv. Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv. Kříže, Doubravnik
R:	10490/15-1	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
122	21122	kombijističchránič B16/1N/0,03	ks	3,00000	1 489,00	4 407,00	Vlastní	Indiv
123	21123	kombijističchránič B10/1N/0,03	ks	2,00000	1 501,50	3 003,00	Vlastní	Indiv
124	21124	kombijističchránič C10/1N/0,03	ks	1,00000	2 174,90	2 174,90	Vlastní	Indiv
125	21125	kombijističchránič C4/1N/0,03	ks	2,00000	2 301,00	4 602,00	Vlastní	Indiv
126	21126	chránič 63/4/0,03	ks	2,00000	2 145,00	4 290,00	Vlastní	Indiv
127	21127	stýkač 20A 1zap. c230V	ks	4,00000	877,50	3 510,00	Vlastní	Indiv
128	21128	stýkač 20A 2zap. c230V	ks	1,00000	877,50	877,50	Vlastní	Indiv
129	21129	časové relé zpožděný návrat 16A 230V	ks	4,00000	887,10	3 468,40	Vlastní	Indiv
130	21130	řadová svorka 4mm2	ks	28,00000	37,70	1 055,60	Vlastní	Indiv
131	21131	žaluziové relé	ks	3,00000	652,60	1 957,80	Vlastní	Indiv
132	21132	propojovací lišty	soub	1,00000	1 040,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
133	OR	drobný materiál	soub	1,00000	260,00	260,00	RTS 20/ I	Indiv
134	21134	propojovací vodiče	soub	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
135	21135	Podíl přidružených výkonů z práce a navázaného materiálu (10%)	kpl	1,00000	5 322,10	5 322,10	Vlastní	Indiv
136	21136	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	2 210,21	2 210,21	Vlastní	Indiv
137	21137	rozvaděč 6x24modulů nad omítku, IP20	ks	1,00000	8 122,40	8 122,40	Vlastní	Indiv
138	21138	hlavní vypínač 40A 3p	ks	1,00000	1 557,40	1 557,40	Vlastní	Indiv
139	21139	svodiče T2 TN-C	ks	1,00000	7 488,00	7 488,00	Vlastní	Indiv
140	21140	pojistkový odpojovač vel. 14, 3p	ks	1,00000	601,90	601,90	Vlastní	Indiv
141	21141	pojistky 32A vel. 14	ks	3,00000	67,60	202,80	Vlastní	Indiv
142	21142	jistič C10/1	ks	17,00000	253,50	4 309,50	Vlastní	Indiv
143	21143	jistič B16/1	ks	3,00000	205,40	616,20	Vlastní	Indiv
144	21144	jistič B10/1	ks	1,00000	215,80	215,80	Vlastní	Indiv
145	21145	jistič B6/1	ks	1,00000	227,50	227,50	Vlastní	Indiv
146	21146	molekulový jistič SM0,6-1A 3p	ks	1,00000	1 043,90	1 043,90	Vlastní	Indiv
147	21147	chránič 63/4/0,03	ks	2,00000	2 145,00	4 290,00	Vlastní	Indiv
148	21148	stýkač 25A 4z c230V	ks	1,00000	1 172,60	1 172,60	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15-1	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
149	21149	časové relé 16A 230V	ks	1,00000	867,10	867,10	Vlastní	Indiv
150	21150	impulsní relé 16A 230V elektronické spínání v 0	ks	15,00000	739,70	11 095,50	Vlastní	Indiv
151	21151	tlačítko na DIN lištu dvojité	ks	8,00000	650,00	5 200,00	Vlastní	Indiv
152	21152	svorka řadová 4mm2	ks	17,00000	37,70	640,90	Vlastní	Indiv
153	21153	kombijističchránič B16/1N/0,03	ks	1,00000	1 469,00	1 469,00	Vlastní	Indiv
154	21154	kombijističchránič B10/1N/0,03	ks	2,00000	1 501,50	3 003,00	Vlastní	Indiv
155	21155	kombijističchránič B6/1N/0,03	ks	1,00000	1 527,50	1 527,50	Vlastní	Indiv
156	21156	propojovací lišty	soub	1,00000	1 040,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
157	0R	drobný materiál	soub	1,00000	260,00	260,00	RTS 20/ I	Indiv
158	21158	propojovací vodiče	soub	1,00000	260,00	260,00	Vlastní	Indiv
159	21159	Podíl přidružených výkonů z práce a navázaného materiálu (10%)	kpl	1,00000	5 521,10	5 521,10	Vlastní	Indiv
160	21160	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	2 284,17	2 284,17	Vlastní	Indiv
161	21161	skříň rozvaděče na omítku 3x12M, min. IP20	ks	1,00000	3 042,00	3 042,00	Vlastní	Indiv
162	21162	hlavní vypínač 40A 3p	ks	1,00000	1 557,40	1 557,40	Vlastní	Indiv
163	21163	svodiče T2 TN-S	ks	1,00000	7 488,00	7 488,00	Vlastní	Indiv
164	21164	jistíči C10/1	ks	2,00000	253,50	507,00	Vlastní	Indiv
165	21165	kombijističchránič B10/1N/0,03	ks	4,00000	1 501,50	6 006,00	Vlastní	Indiv
166	21166	kombijističchránič B16/1N/0,03	ks	1,00000	1 469,00	1 469,00	Vlastní	Indiv
167	21167	propojovací lišty	soub	1,00000	1 040,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
168	0R	drobný materiál	soub	1,00000	260,00	260,00	RTS 20/ I	Indiv
169	21169	propojovací vodiče	soub	1,00000	260,00	260,00	Vlastní	Indiv
170	21170	Podíl přidružených výkonů z práce a navázaného materiálu (10%)	kpl	1,00000	2 162,94	2 162,94	Vlastní	Indiv
171	21171	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	937,17	937,17	Vlastní	Indiv
172	21172	Skříň pod omítku s plechovými dveřmi, 36M	ks	1,00000	3 042,00	3 042,00	Vlastní	Indiv
173	21173	tlačítko se signalkou 230V DIN	ks	4,00000	708,50	2 834,00	Vlastní	Indiv
174	21174	tlačítko dvojité DIN	ks	11,00000	650,00	7 150,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/15-1	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
175	21175	signálka 230V dvojitá rudá/zelená 240V	ks	11,00000	379,60	4 175,60	Vlastní	Indiv
176	21176	Napájecí zdroj 24V 15W	ks	1,00000	2 307,50	2 307,50	Vlastní	Indiv
177	21177	propojovací lišty	soub	1,00000	650,00	650,00	Vlastní	Indiv
178	OR	drobný materiál	soub	1,00000	650,00	650,00	RTS 20/ I	Indiv
179	21179	propojovací vodiče	soub	1,00000	260,00	260,00	Vlastní	Indiv
180	21180	Podíl přidružených výkonů z práce a navázaného materiálu (10%)	kpl	1,00000	2 106,91	2 106,91	Vlastní	Indiv
181	21181	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	877,96	877,96	Vlastní	Indiv
182	21182	Doprava dodávek	kpl	1,00000	11 333,38	11 333,38	Vlastní	Indiv

Celkem	1 624 015,42
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/16-1	Svitidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21-1		PZTS - zabezpečovací systémy				864 113,00		
1	21001	Světlomet, bílá barva, Ø 105 mm, l=200 mm, LED 53 W, 3000 K, 6700 lm, CRI 85	ks	5,00000	10 225,00	51 125,00	Vlastní	Indiv
2	21002	Úprava svítidla, pro zavěšení, instalace do válcového krytu, bílá barva RAL 9003 mat jemná str.	ks	5,00000	4 988,00	24 940,00	Vlastní	Indiv
3	21003	svítidlo pro nepřímé osvětlení stropu, vloženo do krytu světlometu, LED 13W, 3000 K, širokozář. di.	ks	5,00000	5 355,00	26 775,00	Vlastní	Indiv
4	21004	- optika 26°, bílá barva	ks	4,00000	1 226,00	4 904,00	Vlastní	Indiv
5	21005	- optika 40°, bílá barva	ks	1,00000	1 226,00	1 226,00	Vlastní	Indiv
6	21006	- závěs + přívod	ks	5,00000	1 281,00	6 405,00	Vlastní	Indiv
7	21007	- zařízení pro spuštění svítidla	ks	5,00000	5 208,00	26 040,00	Vlastní	Indiv
8	21008	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00000	3,00	15,00	Vlastní	Indiv
9	21009	Sestava světlometů, pro osvětlení kříže a andělů nad oltářním obrazem vše černá barva světlomet čt.	ks	3,00000	6 925,00	20 775,00	Vlastní	Indiv
10	21010	- základna, pro instalaci světlometů, černá barva	ks	1,00000	4 375,00	4 375,00	Vlastní	Indiv
11	21011	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00000	3,00	9,00	Vlastní	Indiv
12	21012	Světlomet, bílá barva, Ø 105 mm, l=200 mm, LED 53 W, 3000 K, 6700 lm, CRI 85	ks	10,00000	10 225,00	102 250,00	Vlastní	Indiv
13	21013	Úprava svítidla, pro zavěšení, instalace do válcového krytu, bílá barva RAL 9003 mat jemná str.	ks	10,00000	4 988,00	49 880,00	Vlastní	Indiv
14	21014	- svítidlo pro nepřímé osvětlení stropu, vloženo do krytu světlometu, J3 LED 13W, 3000 K, širokozář.	ks	10,00000	5 355,00	53 550,00	Vlastní	Indiv
15	21015	- optika 26°, bílá barva	ks	8,00000	1 226,00	9 808,00	Vlastní	Indiv
16	21016	- optika 40°, bílá barva	ks	2,00000	1 226,00	2 452,00	Vlastní	Indiv
17	21017	- závěs + přívod	ks	10,00000	1 281,00	12 810,00	Vlastní	Indiv
18	21018	- zařízení pro spuštění svítidla	ks	10,00000	5 208,00	52 080,00	Vlastní	Indiv
19	21019	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00000	3,00	30,00	Vlastní	Indiv
20	21020	Svítidlo nástěnné, repase, úprava pro světelný zdroj LED, asymetrické svícení	ks	14,00000	3 125,00	43 750,00	Vlastní	Indiv
21	21021	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	14,00000	3,00	42,00	Vlastní	Indiv
22	21022	Svítidlo nástěnné, korpus bílá barva, stínidlo sklo opál, spodní + horní clona opál, velikost 180x	ks	2,00000	14 613,00	29 626,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravnik
R:	10490/16-1	Svitidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
23	21023	- LED zdroj E27, 13W, 3000 K, 1521 lm	ks	4,00000	145,00	580,00	Vlastní	Indiv
24	21024	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00000	3,00	6,00	Vlastní	Indiv
25	21025	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	ks	4,00000	3,00	12,00	Vlastní	Indiv
26	21026	Svítilno instalováno na střeše zpvědnice, bílá barva, difuzer opál. Ø 330 mm, v=18 mm, LED 30W, 3	ks	2,00000	1 925,00	3 850,00	Vlastní	Indiv
27	21027	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00000	3,00	6,00	Vlastní	Indiv
28	21028	Světlomet, širokozábř. 110°, pro osvětlení oltářního obrazu, černá barva, velikost 160x145x25	ks	1,00000	595,00	595,00	Vlastní	Indiv
29	21029	- základna, pro upevnění světlometu, černá barva	ks	1,00000	563,00	563,00	Vlastní	Indiv
30	21030	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00000	3,00	3,00	Vlastní	Indiv
31	21031	Světlomet trojitý, bílá barva, pro osvětlení oltáře, umístěn na napěťové liště - napěťová lišta	ks	2,00000	400,00	800,00	Vlastní	Indiv
32	21032	- napájecí kus koncový, bílá barva	ks	1,00000	290,00	290,00	Vlastní	Indiv
33	21033	- koncovka, bílá barva	ks	1,00000	43,00	43,00	Vlastní	Indiv
34	21034	- světlomet, bílá barva, Ø 60 mm, l=140 mm, LED 13W, 3000 K, 1700 lm, vč. adaptéru	ks	6,00000	4 525,00	27 150,00	Vlastní	Indiv
35	21035	- optika 20°, bílá barva	ks	4,00000	375,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
36	21036	- optika 29°, bílá barva	ks	2,00000	375,00	750,00	Vlastní	Indiv
37	21037	- clona "medová pláštěv"	ks	6,00000	507,00	3 042,00	Vlastní	Indiv
38	21038	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00000	3,00	18,00	Vlastní	Indiv
39	21039	Světlomet trojitý, bílá barva, LED 3x9W, 3000 K, 3x1100 lm, CRI85	ks	2,00000	8 963,00	17 926,00	Vlastní	Indiv
40	21040	- optika 60°, bílá barva	ks	4,00000	436,00	1 744,00	Vlastní	Indiv
41	21041	- optika 36°, bílá barva	ks	2,00000	436,00	872,00	Vlastní	Indiv
42	21042	- clona "medová pláštěv"	ks	2,00000	506,00	1 012,00	Vlastní	Indiv
43	21043	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00000	3,00	6,00	Vlastní	Indiv
44	21044	Svítilno stropní závěsné, tvar prsten, bílá barva, difuzer opál. svícení dovnitř kruhu, průřez 21x25	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
45	21045	- základna Ø 300 mm + driver, bílá barva, 230/24V, 100W	ks	1,00000	3 348,00	3 348,00	Vlastní	Indiv
46	21046	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00000	3,00	3,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/16-1	Svitidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	21047	Osvětlovací lišta, uložena na stropě výklenku ve starožitném nábytku. Al profil, černá barva, difuz	ks	1,00000	4 581,00	4 581,00	Vlastní	Indiv
48	21048	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00000	3,00	3,00	Vlastní	Indiv
49	21049	Svítilo nástěnné, kombinované, bílá barva, svícení direct - indirect - světlomet dvojitý, bílý	ks	1,00000	6 580,00	6 580,00	Vlastní	Indiv
50	21050	- optika 42°, bílá barva	ks	2,00000	456,00	912,00	Vlastní	Indiv
51	21051	- clona "medová plástev"	ks	2,00000	506,00	1 012,00	Vlastní	Indiv
52	21052	- svítidlo nástěnné, pro nepřímé osvětlení stropu, širokozáhlň, J10 LED 13W 3000 K, 1790 lm, velikos	ks	1,00000	5 355,00	5 355,00	Vlastní	Indiv
53	21053	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00000	3,00	6,00	Vlastní	Indiv
54	21054	Svítilo nástěnné, kombinované, pro osvětlení rakví, bílá barva - napětíová lišta, přisazená bíl	ks	6,00000	400,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
55	21055	- napájecí kus koncový, bílá barva	ks	6,00000	290,00	1 740,00	Vlastní	Indiv
56	21056	- koncovka, bílá barva	ks	6,00000	43,00	258,00	Vlastní	Indiv
57	21057	- světlomet, vč. adaptéru na lištu, bílá barva (+černá předstádko), Ø 63 mm, l=132 mm, LED 10.4W	ks	24,00000	7 238,00	173 712,00	Vlastní	Indiv
58	21058	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	24,00000	3,00	72,00	Vlastní	Indiv
59	21059	Svítilo nástěnné, pro osvětlení sochy, bílá barva + černá předstádko, Ø 63 mm, l=132 mm, LED 10.4W	ks	1,00000	7 238,00	7 238,00	Vlastní	Indiv
60	21060	- základna, pro uchycení světlometu, bílá barva	ks	1,00000	1 359,00	1 359,00	Vlastní	Indiv
61	21061	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00000	3,00	3,00	Vlastní	Indiv
62	21062	Svítilo stropní přisazené, černá barva, Ø 72 mm, v=260 mm, LED 24W, 3000 K, 2000 lm, 45°	ks	6,00000	2 184,00	13 104,00	Vlastní	Indiv
63	21063	- úchyt do světlíku, černá barva	ks	6,00000	1 240,00	7 440,00	Vlastní	Indiv
64	21064	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00000	3,00	18,00	Vlastní	Indiv
65	21065	Světlomet dvojitý, bílá barva, pro osvětlení oltáře, umístěn na napětíové liště - napětíová lišta	ks	2,00000	400,00	800,00	Vlastní	Indiv
66	21066	- napájecí kus koncový, bílá barva	ks	2,00000	290,00	580,00	Vlastní	Indiv
67	21067	- koncovka, bílá barva	ks	2,00000	43,00	86,00	Vlastní	Indiv
68	21068	- světlomet, bílá barva, Ø 82 mm, l=160 mm, LED 26W, 3000 K, 3300 lm, vč. adaptéru	ks	2,00000	4 425,00	8 850,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/16-1	Svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	21069	- světlomet, bílá barva, Ø 82 mm, l=160 mm, LED 13W, 3000 K, 1700 lm, vč. adaptéru	ks	2,00000	3 975,00	7 950,00	Vlastní	Indiv
70	21070	- optika 18", bílá barva	ks	4,00000	575,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
71	21071	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00000	3,00	12,00	Vlastní	Indiv
72	21072	Svítidlo přisazené, průmyslové, černá barva, 215x132x60 mm, LED 10W, 3000 K, 600 lm, IP54	ks	22,00000	560,00	12 320,00	Vlastní	Indiv
73	21073	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	22,00000	3,00	66,00	Vlastní	Indiv
74	21074	Svítidlo přisazené, průmyslové, černá barva, 273x181x80 mm, 2x E27, 2x20W max, IP54	ks	5,00000	1 155,00	5 775,00	Vlastní	Indiv
75	21075	- LED zdroj 13W, E27, 1520 lm, 2700 K	ks	10,00000	115,00	1 150,00	Vlastní	Indiv
76	21076	- poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00000	3,00	15,00	Vlastní	Indiv
77	21077	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	ks	10,00000	3,00	30,00	Vlastní	Indiv

Celkem	864 113,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv. Kříže, Doubravnik
O:	01	Kostel Povýšení Sv. Kříže, Doubravnik
R:	10490/17-1	Slaboproudé rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21-1		PZTS - zabezpečovací systémy				215 710,00		
1	21001	Ústředna zabezpečovacího systému	ks	1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní	Indiv
2	21002	kryt vč. Trf	ks	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	Indiv
3	21003	Posilovací napájecí zdroj 12VDC/1,7A	ks	1,00000	450,00	450,00	Vlastní	Indiv
4	21004	Akumulátor 12V 18Ah	ks	2,00000	1 700,00	3 400,00	Vlastní	Indiv
5	21005	Posilovací napájecí zdroj 24VDC/1,2A	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv
6	21006	Akumulátor 12V 7Ah	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
7	371202510R	GSM komunikátor	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00	RTS 20/ I	Indiv
8	21008	LCD klávesnice	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
9	21009	Kovový kryt klávesnice, zámek, tamper	ks	2,00000	900,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
10	21010	Sběrníkový rozšiřující modul 8 zón	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00	Vlastní	Indiv
11	21011	Plastový box pro expandér	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00	Vlastní	Indiv
12	21012	Sířena 123dB, 12V, 250mA	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
13	21013	Duální detektor pohybu	ks	14,00000	1 150,00	16 100,00	Vlastní	Indiv
14	21014	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
15	21015	Čtyř drátový kovový magnetický kontakt vratový	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
16	21016	Čtyř drátový kovový magnetický kontakt	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
17	21017	Propojovací krabice doc KU68	ks	5,00000	850,00	4 250,00	Vlastní	Indiv
18	21018	Propojovací krabice povrchová	ks	2,00000	650,00	1 300,00	Vlastní	Indiv
19	21019	Kombinovaný optickokouřový a teplotní detektor 58°C	ks	6,00000	1 250,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
20	21020	Lineární kouřový hlásič, odrazná verze, dosah 5-50m	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
21	21021	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
22	21022	Analogový detekční kabel s PVC pláštěm, 100 m,	m	50,00000	280,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
23	21023	Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápusná montáž	ks	3,00000	500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
24	21024	Kabel FTP Cat.5	m	100,00000	28,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
25	21025	Kabel UTP	m	1 510,00000	27,00	40 770,00	Vlastní	Indiv
26	21026	Kabel CYA 2,5 rudý	m	270,00000	26,00	7 020,00	Vlastní	Indiv
27	21027	Kabel CYA 2,5 černý	m	270,00000	26,00	7 020,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/17-1	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	21028	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
29	21029	Oživení celého systému PZTS	hod	5,00000	1 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
30	21030	Programování systému	hod	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
31	21031	Měření v systému	kpl	94,00000	200,00	18 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21-2 CCTV - kamerový systém						109 750,00		
32	21032	Nástěnná rozvaděčová datové skříň 2+4U	ks	1,00000	3 510,00	3 510,00	Vlastní	Indiv
33	21033	19" PATCH panel 12 poziční 1U	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
34	21034	Keystone Cat.6A	ks	12,00000	300,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
35	21035	Patchcord UTP Cat.6A 0,6m	ks	10,00000	176,00	1 760,00	Vlastní	Indiv
36	21036	NVR pro 8 IP kamer, HDMI, 8x PoE(+), I/O, Audio	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
37	21037	HDD 2TB	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
38	21038	LCD monitor 22" VGA	ks	2,00000	7 000,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
39	21039	KVM extender VGA, USB	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
40	21040	Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, IR 20m	ks	5,00000	5 500,00	27 500,00	Vlastní	Indiv
41	21041	Konzole pro montáž kamer na zeď, propojovací box	ks	5,00000	4 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
42	21042	Kabel S/FTP Cat.6A	m	330,00000	26,90	8 580,00	Vlastní	Indiv
43	21043	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
44	21044	Oživení celého systému CCTV	hod	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
45	21045	Programování systému	hod	2,00000	1 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
46	21046	Měření v systému	kpl	5,00000	200,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21-3 AV - ozvučení						126 000,00		
47	21047	Rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
48	21048	Sloupová reproduktory 30W/100V	ks	10,00000	6 000,00	60 000,00	Vlastní	Indiv
49	21049	Jednokanálový bezdrátový mikrofon, ladění z 16 frekvencí, dosah 100 m	ks	3,00000	5 900,00	17 700,00	Vlastní	Indiv
50	21050	Stojan mikrofonní	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
51	21051	Kabel reproduktorový CYKY 2x2,5, měď	m	420,00000	45,00	18 900,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/17-1	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	21052	Kabel signálový XLR/XLR 5m	ks	3,00000	1 700,00	5 100,00	Vlastní	Indiv
53	21053	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 300,00	1 300,00	Vlastní	Indiv
54	21054	Oživení celého systému AV	hod	3,00000	1 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21-4		Trubkování				305 395,00		
55	21055	Kabelový žlab M2 300/100	ks	116,00000	400,00	46 400,00	Vlastní	Indiv
56	21056	Spojka žlabu SZM 1	ks	174,00000	56,00	9 744,00	Vlastní	Indiv
57	21057	Přepážka KPZM 100	ks	116,00000	310,00	35 960,00	Vlastní	Indiv
58	21058	Spojka přepážky SPM 1	ks	464,00000	10,00	4 640,00	Vlastní	Indiv
59	21059	Držák DŽM 14	ks	166,00000	150,00	24 900,00	Vlastní	Indiv
60	21060	Podpěra PZM 300	ks	83,00000	120,00	9 960,00	Vlastní	Indiv
61	21061	Příslušenství merkur	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
62	21062	PVC trubka MONOFLEX 1420	m	210,00000	10,50	2 205,00	Vlastní	Indiv
63	21063	PVC trubka MONOFLEX 1425	m	250,00000	12,70	3 175,00	Vlastní	Indiv
64	21064	PVC trubka MONOFLEX 1432	m	110,00000	19,00	2 090,00	Vlastní	Indiv
65	21065	PVC trubka MONOFLEX 1440	m	90,00000	26,00	2 340,00	Vlastní	Indiv
66	21066	Uložení PVC trubky do drážky	m	660,00000	11,00	7 260,00	Vlastní	Indiv
67	21067	Vysekání drážky do podlahy	m	30,00000	101,00	3 030,00	Vlastní	Indiv
68	21068	Vysekání drážky do zdiva	m	410,00000	101,00	41 410,00	Vlastní	Indiv
69	21069	Zapravení drážky	m	410,00000	150,00	61 500,00	Vlastní	Indiv
70	21070	PVC trubka tuhá 1516E	m	50,00000	20,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
71	21071	Příchytka pro 1516E	ks	100,00000	13,00	1 300,00	Vlastní	Indiv
72	21072	PVC trubka HDPE 40	m	60,00000	55,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
73	21073	PVC trubka KOPOFLEX 50	m	230,00000	50,00	11 500,00	Vlastní	Indiv
74	21074	Výkop 60x40cm, pískové lože, folie	m	2,00000	1 700,00	3 400,00	Vlastní	Indiv
75	21075	Zemní kabelová komora	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
76	21076	inst.krabice KU68-1901	ks	26,00000	55,00	1 430,00	Vlastní	Indiv
77	21077	inst.krabice KO97	ks	14,00000	60,00	840,00	Vlastní	Indiv
78	21078	inst.krabice KO100E	ks	7,00000	98,00	686,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/17-1	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	21079	inst.krabice KO125E	ks	1,00000	125,00	125,00	Vlastní	Indiv
80	21080	inst.krabice rozvodná KT250	ks	3,00000	300,00	900,00	Vlastní	Indiv
81	21081	Prostup podlahou / stropem	ks	7,00000	1 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
82	21082	Prostup stěnou do 30cm	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
83	21083	Prostup stěnou nad 30cm	ks	8,00000	1 500,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
84	21084	Prostup z výkopu do objektu	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
85	21085	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21-5		Ostatní náklady				21 000,00		
86	21086	Výchozí revize	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
87	005124020R	Autorský dozor	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv
88	21088	Koordinace, obhlídky, kontrolní dny	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
89	21089	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
90	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 20/ I	Indiv

Celkem

777 855,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/18-1	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21-1		Uzemnění				192 307,00		
1	21001	vodič FeZn 30x4	m	230,00000	86,00	19 780,00	Vlastní	Indiv
2	21002	vodič Nerez V4A 10mm	ks	60,00000	258,00	15 480,00	Vlastní	Indiv
3	21003	zemnicí tyč 2m FeZn	ks	25,00000	951,00	23 775,00	Vlastní	Indiv
4	21004	svorka k zemnicí tyči	ks	50,00000	127,00	6 350,00	Vlastní	Indiv
5	21005	svorka propojení pásek drát nerez	ks	80,00000	166,00	13 280,00	Vlastní	Indiv
6	21006	svorka propojení pásek pásek nerez	ks	24,00000	164,00	3 936,00	Vlastní	Indiv
7	21007	zaváděcí tyč nerez	ks	8,00000	1 197,00	9 576,00	Vlastní	Indiv
8	21008	podpěra zaváděcí tyče na stěnu	ks	16,00000	111,00	1 776,00	Vlastní	Indiv
9	21009	svorka zkušební na zaváděcí tyč nerez	ks	8,00000	209,00	1 672,00	Vlastní	Indiv
10	21010	svorka zkušební 8-10/8 nerez	ks	6,00000	205,00	1 230,00	Vlastní	Indiv
11	21011	svorka připojovací zaváděcí tyč nerez	ks	16,00000	231,00	3 696,00	Vlastní	Indiv
12	21012	štítek s číslem svorky ražený	ks	14,00000	91,00	1 274,00	Vlastní	Indiv
13	21013	štítek výstražný ke svodu	ks	14,00000	160,00	2 520,00	Vlastní	Indiv
14	21014	výkop a zához rýha 35/80 zem. Tř. 4	m	230,00000	333,00	76 590,00	Vlastní	Indiv
15	21015	probourání základu	ks	4,00000	1 896,00	7 582,00	Vlastní	Indiv
16	21016	úprava terénu tř. 4	m2	180,00000	21,00	3 780,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21-2		Pospojování				31 025,00		
17	21017	vodič AlMgSi 8mm poplast	m	115,00000	147,00	16 905,00	Vlastní	Indiv
18	21018	podpěra poplast vodiče	m	115,00000	103,00	11 845,00	Vlastní	Indiv
19	21019	svorka spojovací nerez s mezidestičkou	ks	3,00000	205,00	615,00	Vlastní	Indiv
20	21020	svorka 8-8mm Al	ks	10,00000	166,00	1 660,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21-3		Jímací soustava				519 789,00		
21	21021	vedení CUPAL 8mm	m	720,00000	322,00	231 840,00	Vlastní	Indiv
22	21022	vedení Nerez 8mm	m	105,00000	342,00	35 910,00	Vlastní	Indiv
23	21023	objímka na okap NEREZ	ks	90,00000	168,00	15 120,00	Vlastní	Indiv
24	21024	objímka na okap CU	ks	120,00000	328,00	39 360,00	Vlastní	Indiv
25	21025	podpěra vedení na falc CU	ks	522,00000	229,00	119 016,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/18-1	Hromosvod

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	21026	podpěra vedení na lem plechu CU	ks	95,00000	296,00	28 120,00	Vlastní	Indiv
27	21027	spojka vedení 8/8 CU	ks	8,00000	226,00	1 808,00	Vlastní	Indiv
28	21028	podpěra vedení na stěnu - plastová dekor CU	ks	105,00000	106,00	11 130,00	Vlastní	Indiv
29	21029	svorka pro připojení na kříž kaple CU/nerez - ověřit na místě	ks	1,00000	299,00	299,00	Vlastní	Indiv
30	21030	svorka pro připojení na vrcholový prvek věže CU/nerez - ověřit na místě	ks	2,00000	280,00	560,00	Vlastní	Indiv
31	21031	svorka pro připojení na vrcholový prvek sanktusniku CU/nerez - ověřit na místě	ks	4,00000	280,00	1 120,00	Vlastní	Indiv
32	21032	svorka okapová CU	ks	58,00000	241,00	13 978,00	Vlastní	Indiv
33	21033	Svorka spojovací 8-10/8-10 CU	ks	85,00000	248,00	21 080,00	Vlastní	Indiv
34	21034	jímací hrot CU	ks	1,00000	280,00	280,00	Vlastní	Indiv
35	21035	svorka pro připojení okapů nerez	ks	1,00000	168,00	168,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21-4		Ostatní náklady				122 401,15		
36	21036	Podíl přidružených výkonů z práce a navázaného materiálu (10%)	kpl	1,00000	74 312,10	74 312,10	Vlastní	Indiv
37	21037	Drobný materiál (5%)	kpl	1,00000	19 749,05	19 749,05	Vlastní	Indiv
38	21038	koordinace prací s ostatními profesemi	hod	30,00000	280,00	7 800,00	Vlastní	Indiv
39	21039	demontáže	hod	20,00000	338,00	6 760,00	Vlastní	Indiv
40	21040	neměnitelné montážní práce	hod	10,00000	338,00	3 380,00	Vlastní	Indiv
41	21041	Výchozí revize jímací soustavy a uzemnění	kompl.	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
42	21042	Mimoslavišní doprava	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00	Vlastní	Indiv

Celkem	865 522,15
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání


Položkový rozpočet

S:	10490-01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
O:	01	Kostel Povýšení Sv.Kříže, Doubravník
R:	10490/18-1	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Harmonogram stavby: S-19-169.3 Kostel povýšení Sv. Kříže, doubravnick

[illegible]

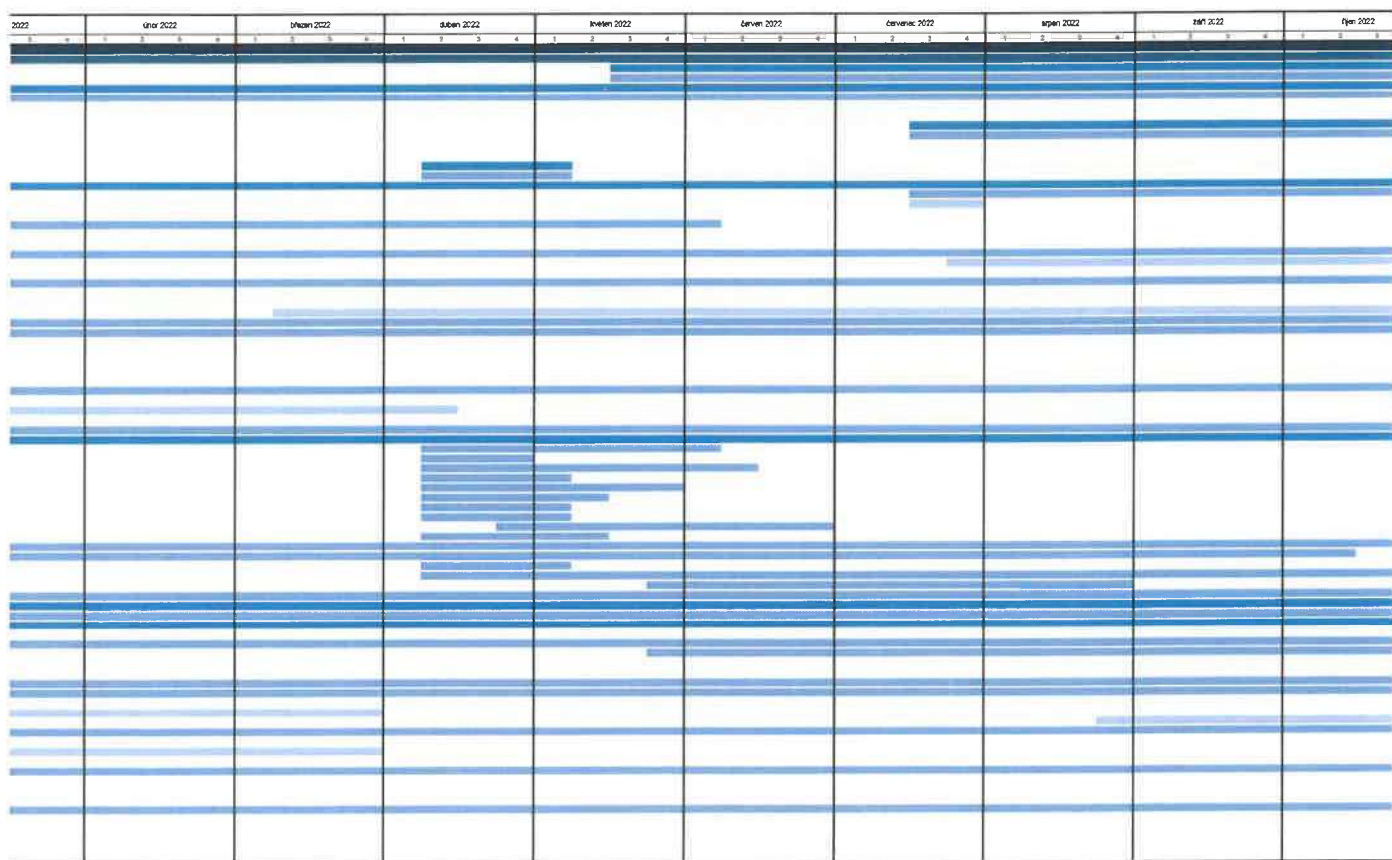

сентябрь 2022				октябрь 2022				ноябрь 2022				декабрь 2022				январь 2023				февраль 2023				март 2023				апрель 2023				май 2023				июнь 2023				июль 2023				август 2023				сентябрь 2023				октябрь 2023				ноябрь 2023				декабрь 2023				январь 2024				февраль 2024				март 2024				апрель 2024				май 2024				июнь 2024				июль 2024				август 2024				сентябрь 2024				октябрь 2024				ноябрь 2024				декабрь 2024				январь 2025				февраль 2025				март 2025				апрель 2025				май 2025				июнь 2025				июль 2025				август 2025				сентябрь 2025				октябрь 2025				ноябрь 2025				декабрь 2025				январь 2026				февраль 2026				март 2026				апрель 2026				май 2026				июнь 2026				июль 2026				август 2026				сентябрь 2026				октябрь 2026				ноябрь 2026				декабрь 2026				январь 2027				февраль 2027				март 2027				апрель 2027				май 2027				июнь 2027				июль 2027				август 2027				сентябрь 2027				октябрь 2027				ноябрь 2027				декабрь 2027				январь 2028				февраль 2028				март 2028				апрель 2028				май 2028				июнь 2028				июль 2028				август 2028				сентябрь 2028				октябрь 2028				ноябрь 2028				декабрь 2028				январь 2029				февраль 2029				март 2029				апрель 2029				май 2029				июнь 2029				июль 2029				август 2029				сентябрь 2029				октябрь 2029				ноябрь 2029				декабрь 2029				январь 2030				февраль 2030				март 2030				апрель 2030				май 2030				июнь 2030				июль 2030				август 2030				сентябрь 2030				октябрь 2030				ноябрь 2030				декабрь 2030				январь 2031				февраль 2031				март 2031				апрель 2031				май 2031				июнь 2031				июль 2031				август 2031				сентябрь 2031				октябрь 2031				ноябрь 2031				декабрь 2031				январь 2032				февраль 2032				март 2032				апрель 2032				май 2032				июнь 2032				июль 2032				август 2032				сентябрь 2032				октябрь 2032				ноябрь 2032				декабрь 2032				январь 2033				февраль 2033				март 2033				апрель 2033				май 2033				июнь 2033				июль 2033				август 2033				сентябрь 2033				октябрь 2033				ноябрь 2033				декабрь 2033				январь 2034				февраль 2034				март 2034				апрель 2034				май 2034				июнь 2034				июль 2034				август 2034				сентябрь 2034				октябрь 2034				ноябрь 2034				декабрь 2034				январь 2035				февраль 2035				март 2035				апрель 2035				май 2035				июнь 2035				июль 2035				август 2035				сентябрь 2035				октябрь 2035				ноябрь 2035				декабрь 2035				январь 2036				февраль 2036				март 2036				апрель 2036				май 2036				июнь 2036				июль 2036				август 2036				сентябрь 2036				октябрь 2036				ноябрь 2036				декабрь 2036				январь 2037				февраль 2037				март 2037				апрель 2037				май 2037				июнь 2037				июль 2037				август 2037				сентябрь 2037				октябрь 2037				ноябрь 2037				декабрь 2037				январь 2038				февраль 2038				март 2038				апрель 2038				май 2038				июнь 2038				июль 2038				август 2038				сентябрь 2038				октябрь 2038				ноябрь 2038				декабрь 2038				январь 2039				февраль 2039				март 2039				апрель 2039				май 2039				июнь 2039				июль 2039				август 2039				сентябрь 2039				октябрь 2039				ноябрь 2039				декабрь 2039				январь 2040				февраль 2040				март 2040				апрель 2040				май 2040				июнь 2040				июль 2040				август 2040				сентябрь 2040				октябрь 2040				ноябрь 2040				декабрь 2040				январь 2041				февраль 2041				март 2041				апрель 2041				май 2041				июнь 2041				июль 2041				август 2041				сентябрь 2041				октябрь 2041				ноябрь 2041				декабрь 2041				январь 2042				февраль 2042				март 2042				апрель 2042				май 2042				июнь 2042				июль 2042				август 2042				сентябрь 2042				октябрь 2042				ноябрь 2042				декабрь 2042				январь 2043				февраль 2043				март 2043				апрель 2043				май 2043				июнь 2043				июль 2043				август 2043				сентябрь 2043				октябрь 2043				ноябрь 2043				декабрь 2043				январь 2044				февраль 2044				март 2044				апрель 2044				май 2044				июнь 2044				июль 2044				август 2044				сентябрь 2044				октябрь 2044				ноябрь 2044				декабрь 2044				январь 2045				февраль 2045				март 2045				апрель 2045				май 2045				июнь 2045				июль 2045				август 2045				сентябрь 2045				октябрь 2045				ноябрь 2045				декабрь 2045				январь 2046				февраль 2046				март 2046				апрель 2046				май 2046				июнь 2046				июль 2046				август 2046				сентябрь 2046				октябрь 2046				ноябрь 2046				декабрь 2046				январь 2047				февраль 2047				март 2047				апрель 2047				май 2047				июнь 2047				июль 2047				август 2047				сентябрь 2047				октябрь 2047				ноябрь 2047				декабрь 2047				январь 2048				февраль 2048				март 2048				апрель 2048				май 2048				июнь 2048				июль 2048				август 2048				сентябрь 2048				октябрь 2048				ноябрь 2048				декабрь 2048				январь 2049				февраль 2049				март 2049				апрель 2049				май 2049				июнь 2049				июль 2049				август 2049				сентябрь 2049				октябрь 2049				ноябрь 2049				декабрь 2049				январь 2050				февраль 2050				март 2050				апрель 2050				май 2050				июнь 2050				июль 2050				август 2050				сентябрь 2050				октябрь 2050				ноябрь 2050				декабрь 2050				январь 2051				февраль 2051				март 2051				апрель 2051				май 2051				июнь 2051				июль 2051				август 2051				сентябрь 2051				октябрь 2051				ноябрь 2051				декабрь 2051				январь 2052				февраль 2052				март 2052				апрель 2052				май 2052				июнь 2052				июль 2052				август 2052				сентябрь 2052				октябрь 2052				ноябрь 2052				декабрь 2052				январь 2053				февраль 2053				март 2053				апрель 2053				май 2053				июнь 2053				июль 2053				август 2053				сентябрь 2053				октябрь 2053				ноябрь 2053				декабрь 2053				январь 2054				февраль 2054				март 2054				апрель 2054				май 2054				июнь 2054				июль 2054				август 2054				сентябрь 2054				октябрь 2054				ноябрь 2054				декабрь 2054				январь 2055				февраль 2055				март 2055				апрель 2055				май 2055				июнь 2055				июль 2055				август 2055				сентябрь 2055				октябрь 2055				ноябрь 2055				декабрь 2055				январь 2056				февраль 2056				март 2056				апрель 2056				май 2056				июнь 2056				июль 2056				август 2056				сентябрь 2056				октябрь 2056				ноябрь 2056				декабрь 2056				январь 2057				февраль 2057				март 2057				апрель 2057				май 2057				июнь 2057				июль 2057				август 2057				сентябрь 2057				октябрь 2057				ноябрь 2057				декабрь 2057				январь 2058				февраль 2058				март 2058				апрель 2058				май 2058				июнь 2058				июль 2058				август 2058				сентябрь 2058				октябрь 2058				ноябрь 2058				декабрь 2058				январь 2059				февраль 2059				март 2059				апрель 2059				май 2059				июнь 2059				июль 2059				август 2059				сентябрь 2059				октябрь 2059				ноябрь 2059				декабрь 2059				январь 2060				февраль 2060				март 2060				апрель 2060				май 2060				июнь 2060				июль 2060				август 2060				сентябрь 2060				октябрь 2060				ноябрь 2060				декабрь 2060				январь 2061				февраль 2061				март 2061				апрель 2061				май 2061				июнь 2061				июль 2061				август 2061				сентябрь 2061				октябрь 2061				ноябрь 2061				декабрь 2061				январь 2062				февраль 2062				март 2062				апрель 2062				май 2062				июнь 2062				июль 2062				август 2062				сентябрь 2062				октябрь 2062				ноябрь 2062				декабрь 2062				январь 2063				февраль 2063				март 2063				апрель 2063				май 2063				июнь 2063				июль 2063				август 2063				сентябрь 2063				октябрь 2063				ноябрь 2063				декабрь 2063				январь 2064				февраль 2064				март 2064				апрель 2064				май 2064				июнь 2064				июль 2064				август 2064				сентябрь 2064				октябрь 2064				ноябрь 2064				декабрь 2064				январь 2065				февраль 2065				март 2065				апрель 2065				май 2065				июнь 2065				июль 2065				август 2065				сентябрь 2065				октябрь 2065				ноябрь 2065				декабрь 2065				январь 2066				февраль 2066				март 2066				апрель 2066				май 2066				июнь 2066				июль 2066				август 2066				сентябрь 2066				октябрь 2066				ноябрь 2066				декабрь 2066				январь 2067				февраль 2067				март 2067				апрель 2067				май 2067				июнь 2067				июль 2067				август 2067				сентябрь 2067				октябрь 2067				ноябрь 2067				декабрь 2067				январь 2068				февраль 2068				март 2068				апрель 2068				май 2068				июнь 2068				июль 2068				август 2068				сентябрь 2068				октябрь 2068				ноябрь 2068				декабрь 2068				январь 2069				февраль 2069				март 2069				апрель 2069				май 2069				июнь 2069				июль 2069				август 2069				сентябрь 2069				октябрь 2069				ноябрь 2069				декабрь 2069				январь 2070				февраль 2070				март 2070				апрель 2070				май 2070				июнь 2070				июль 2070				август 2070				сентябрь 2070				октябрь 2070				ноябрь 2070				декабрь 2070				январь 2071				февраль 2071				март 2071				апрель 2071				май 2071				июнь 2071				июль 2071				август 2071				сентябрь 2071				октябрь 2071				ноябрь 2071				декабрь 2071				январь 2072				февраль 2072				март 2072				апрель 2072				май 2072				июнь 2072				июль 2072				август 2072				сентябрь 2072				октябрь 2072				ноябрь 2072				декабрь 2072				январь 2073				февраль 2073				март 2073				апрель 2073				май 2073				июнь 2073				июль 2073				август 2073				сентябрь 2073				октябрь 2073				ноябрь 2073				декабрь 2073				январь 2074				февраль 2074				март 2074				апрель 2074				май 2074				июнь 2074				июль 2074				август 2074				сентябрь 2074				октябрь 2074				ноябрь 2074				декабрь 2074				январь 2075				февраль 2075				март 2075				апрель 2075				май 2075				июнь 2075				июль 2075				август 2075				сентябрь 2075				октябрь 2075				ноябрь 2075				декабрь 2075				январь 2076				февраль 2076				март 2076				апрель 2076				май 2076				июнь 2076				июль 2076				август 2076				сентябрь 2076				октябрь 2076				ноябрь 2076				декабрь 2076				январь 2077				февраль 2077				март 2077				апрель 2077				май 2077				июнь 2077				июль 2077				август 2077				сентябрь 2077				октябрь 2077				ноябрь 2077				декабрь 2077				январь 2078				февраль 2078				март 2078				апрель 2078				май 2078				июнь 2078				июль 2078				август 2078				сентябрь 2078				октябрь 2078				ноябрь 2078				декабрь 2078				январь 2079				февраль 2079				март 2079				апрель 2079				май 2079				июнь 2079				июль 2079				август 2079				сентябрь 2079				октябрь 2079				ноябрь 2079				декабрь 2079				январь 2080				февраль 2080				март 2080				апрель 2080				май 2080				июнь 2080				июль 2080				август 2080				сентябрь 2080				октябрь 2080				ноябрь 2080				декабрь 2080				январь 2081				февраль 2081				март 2081				апрель 2081				май 2081				июнь 2081				июль 2081				август 2081				сентябрь 2081				октябрь 2081				ноябрь 2081				декабрь 2081				январь 2082				февраль 2082				март 2082				апрель 2082				май 2082				июнь 2082				июль 2082				август 2082				сентябрь 2082				октябрь 2082				ноябрь 2082				декабрь 2082				январь 2083				февраль 2083				март 2083				апрель 2083				май 2083				июнь 2083				июль 2083				август 2083				сентябрь 2083				октябрь 2083				ноябрь 2083				декабрь 2083				январь 2084				февраль 2084				март 2084				апрель 2084				май 2084				июнь 2084				июль 2084				август 2084				сентябрь 2084				октябрь 2084				ноябрь 2084				декабрь 2084				январь 2085				февраль 2085				март 2085				апрель 2085				май 2085				июнь 2085				июль 2085				август 2085				сентябрь 2085				октябрь 2085				ноябрь 2085				декабрь 2085				январь 2086				февраль 2086				март 2086				апрель 2086				май 2086				июнь 2086				июль 2086				август 2086				сентябрь 2086				октябрь 2086				ноябрь 2086				декабрь 2086				январь 2087				февраль 2087				март 2087				апрель 2087				май 2087				июнь 2087				июль 2087				август 2087				сентябрь 2087				октябрь 2087				ноябрь 2087				декабрь 2087				январь 2088				февраль 2088				март 2088				апрель 2088				май 2088				июнь 2088				июль 2088				август 2088				сентябрь 2088				октябрь 2088				ноябрь 2088				декабрь 2088				январь 2089				февраль 2089				март 2			
---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------	--	--	--


Harmonogram stavby: S-19-168,3 Kostel povýšení Sv. Kříže, doubravnický

Zusatzstoffe:

[illegible]

2008											
name	year	time	distance	average	index	own	3 years	club	best	career	country
1:05.644	1:06.108	1:06.123	1:06.524	1:07.474	1:08.824	1:09.834	1:10.414	1:11.414	1:12.414	1:13.414	1:14.414
1:08.644	1:09.108	1:09.123	1:09.524	1:10.474	1:11.824	1:12.834	1:13.414	1:14.414	1:15.414	1:16.414	1:17.414
1:12.406	1:12.870	1:12.885	1:13.286	1:14.236	1:15.586	1:16.596	1:17.176	1:18.176	1:19.176	1:20.176	1:21.176
1:16.406	1:16.870	1:16.885	1:17.286	1:18.236	1:19.586	1:20.596	1:21.176	1:22.176	1:23.176	1:24.176	1:25.176
1:21.008	1:21.472	1:21.487	1:21.888	1:22.838	1:24.188	1:25.198	1:25.778	1:26.778	1:27.778	1:28.778	1:29.778
1:31.628	1:32.092	1:32.107	1:32.508	1:33.458	1:34.808	1:35.818	1:36.398	1:37.398	1:38.398	1:39.398	1:40.398
1:46.628	1:47.092	1:47.107	1:47.508	1:48.458	1:49.808	1:50.818	1:51.398	1:52.398	1:53.398	1:54.398	1:55.398
1:56.628	1:57.092	1:57.107	1:57.508	1:58.458	1:59.808	2:00.818	2:01.398	2:02.398	2:03.398	2:04.398	2:05.398
2:06.628	2:07.092	2:07.107	2:07.508	2:08.458	2:09.808	2:10.818	2:11.398	2:12.398	2:13.398	2:14.398	2:15.398
2:16.628	2:17.092	2:17.107	2:17.508	2:18.458	2:19.808	2:20.818	2:21.398	2:22.398	2:23.398	2:24.398	2:25.398
2:26.628	2:27.092	2:27.107	2:27.508	2:28.458	2:29.808	2:30.818	2:31.398	2:32.398	2:33.398	2:34.398	2:35.398
2:36.628	2:37.092	2:37.107	2:37.508	2:38.458	2:39.808	2:40.818	2:41.398	2:42.398	2:43.398	2:44.398	2:45.398
2:46.628	2:47.092	2:47.107	2:47.508	2:48.458	2:49.808	2:50.818	2:51.398	2:52.398	2:53.398	2:54.398	2:55.398
2:56.628	2:57.092	2:57.107	2:57.508	2:58.458	2:59.808	3:00.818	3:01.398	3:02.398	3:03.398	3:04.398	3:05.398
3:06.628	3:07.092	3:07.107	3:07.508	3:08.458	3:09.808	3:10.818	3:11.398	3:12.398	3:13.398	3:14.398	3:15.398
3:16.628	3:17.092	3:17.107	3:17.508	3:18.458	3:19.808	3:20.818	3:21.398	3:22.398	3:23.398	3:24.398	3:25.398
3:26.628	3:27.092	3:27.107	3:27.508	3:28.458	3:29.808	3:30.818	3:31.398	3:32.398	3:33.398	3:34.398	3:35.398
3:36.628	3:37.092	3:37.107	3:37.508	3:38.458	3:39.808	3:40.818	3:41.398	3:42.398	3:43.398	3:44.398	3:45.398
3:46.628	3:47.092	3:47.107	3:47.508	3:48.458	3:49.808	3:50.818	3:51.398	3:52.398	3:53.398	3:54.398	3:55.398
3:56.628	3:57.092	3:57.107	3:57.508	3:58.458	3:59.808	4:00.818	4:01.398	4:02.398	4:03.398	4:04.398	4:05.398
4:06.628	4:07.092	4:07.107	4:07.508	4:08.458	4:09.808	4:10.818	4:11.398	4:12.398	4:13.398	4:14.398	4:15.398
4:16.628	4:17.092	4:17.107	4:17.508	4:18.458	4:19.808	4:20.818	4:21.398	4:22.398	4:23.398	4:24.398	4:25.398
4:26.628	4:27.092	4:27.107	4:27.508	4:28.458	4:29.808	4:30.818	4:31.398	4:32.398	4:33.398	4:34.398	4:35.398
4:36.628	4:37.092	4:37.107	4:37.508	4:38.458	4:39.808	4:40.818	4:41.398	4:42.398	4:43.398	4:44.398	4:45.398
4:46.628	4:47.092	4:47.107	4:47.508	4:48.458	4:49.808	4:50.818	4:51.398	4:52.398	4:53.398	4:54.398	4:55.398
4:56.628	4:57.092	4:57.107	4:57.508	4:58.458	4:59.808	5:00.818	5:01.398	5:02.398	5:03.398	5:04.398	5:05.398
5:06.628	5:07.092	5:07.107	5:07.508	5:08.458	5:09.808	5:10.818	5:11.398	5:12.398	5:13.398	5:14.398	5:15.398
5:16.628	5:17.092	5:17.107	5:17.508	5:18.458	5:19.808	5:20.818	5:21.398	5:22.398	5:23.398	5:24.398	5:25.398
5:26.628	5:27.092	5:27.107	5:27.508	5:28.458	5:29.808	5:30.818	5:31.398	5:32.398	5:33.398	5:34.398	5:35.398
5:36.628	5:37.092	5:37.107	5:37.508	5:38.458	5:39.808	5:40.818	5:41.398	5:42.398	5:43.398	5:44.398	5:45.398
5:46.628	5:47.092	5:47.107	5:47.508	5:48.458	5:49.808	5:50.818	5:51.398	5:52.398	5:53.398	5:54.398	5:55.398
5:56.628	5:57.092	5:57.107	5:57.508	5:58.458	5:59.808	6:00.818	6:01.398	6:02.398	6:03.398	6:04.398	6:05.398
6:06.628	6:07.092	6:07.107	6:07.508	6:08.458	6:09.808	6:10.818	6:11.398	6:12.398	6:13.398	6:14.398	6:15.398
6:16.628	6:17.092	6:17.107	6:17.508	6:18.458	6:19.808	6:20.818	6:21.398	6:22.398	6:23.398	6:24.398	6:25.398
6:26.628	6:27.092	6:27.107	6:27.508	6:28.458	6:29.808	6:30.818	6:31.398	6:32.398	6:33.398	6:34.398	6:35.398
6:36.628	6:37.092	6:37.107	6:37.508	6:38.458	6:39.808	6:40.818	6:41.398	6:42.398	6:43.398	6:44.398	6:45.398
6:46.628	6:47.092	6:47.107	6:47.508	6:48.458	6:49.808	6:50.818	6:51.398	6:52.398	6:53.398	6:54.398	6:55.398
6:56.628	6:57.092	6:57.107	6:57.508	6:58.458	6:59.808	7:00.818	7:01.398	7:02.398	7:03.398	7:04.398	7:05.398
7:06.628	7:07.092	7:07.107	7:07.508	7:08.458	7:09.808	7:10.818	7:11.398	7:12.398	7:13.398	7:14.398	7:15.398
7:16.628	7:17.092	7:17.107	7:17.508	7:18.458	7:19.808	7:20.818	7:21.398	7:22.398	7:23.398	7:24.398	7:25.398
7:26.628	7:27.092	7:27.107	7:27.508	7:28.458	7:29.808	7:30.818	7:31.398	7:32.398	7:33.398	7:34.398	7:35.398
7:36.628	7:37.092	7:37.107	7:37.508	7:38.458	7:39.808	7:40.818	7:41.398	7:42.398	7:43.398	7:44.398	7:45.398
7:46.628	7:47.092	7:47.107	7:47.508	7:48.458	7:49.808	7:50.818	7:51.398	7:52.398	7:53.398	7:54.398	7:55.398
7:56.628	7:57.092	7:57.107	7:57.508	7:58.458	7:59.808	8:00.818	8:01.398	8:02.398	8:03.398	8:04.398	8:05.398
8:06.628	8:07.092	8:07.107	8:07.508	8:08.458	8:09.808	8:10.818	8:11.398	8:12.398	8:13.398	8:14.398	8:15.398
8:16.628	8:17.092	8:17.107	8:17.508	8:18.458	8:19.808	8:20.818	8:21.398	8:22.398	8:23.398	8:24.398	8:25.398
8:26.628	8:27.092	8:27.107	8:27.508	8:28.458	8:29.808	8:30.818	8:31.398	8:32.398	8:33.398	8:34.398	8:35.398
8:36.628	8:37.092	8:37.107	8:37.508	8:38.458	8:39.808	8:40.818	8:41.398	8:42.398	8:43.398	8:44.398	8:45.398
8:46.628	8:47.092	8:47.107	8:47.508	8:48.458	8:49.808	8:50.818	8:51.398	8:52.398	8:53.398	8:54.398	8:55.398
8:56.628	8:57.092	8:57.107	8:57.508	8:58.458	8:59.808	9:00.818	9:01.398	9:02.398	9:03.398	9:04.398	9:05.398
9:06.628	9:07.092	9:07.107	9:07.508	9:08.458	9:09.808	9:10.818	9:11.398	9:12.398	9:13.398	9:14.398	9:15.398
9:16.628	9:17.092	9:17.107	9:17.508	9:18.458	9:19.808	9:20.818	9:21.398	9:22.398	9:23.398	9:24.398	9:25.398
9:26.628	9:27.092	9:27.107	9:27.508	9:28.458	9:29.808	9:30.818	9:31.398	9:32.398	9:33.398	9:34.398	9:35.398
9:36.628	9:37.092	9:37.107	9:37.508	9:38.458	9:39.808	9:40.818	9:41.398	9:42.398	9:43.398	9:44.398	9:45.398
9:46.628	9:47.092	9:47.107	9:47.508	9:48.458	9:49.808	9:50.818	9:51.398	9:52.398	9:53.398	9:54.398	9:55.398
9:56.628	9:57.092	9:57.107	9:57.508	9:58.458	9:59.808	10:00.818	10:01.398	10:02.398	10:03.398	10:04.398	10:05.398
10:06.628	10:07.092	10:07.107	10:07.508	10:08.458	10:09.808	10:10.818	10:11.398	10:12.398	10:13.398	10:14.398	10:15.398
10:16.628	10:17.092	10:17.107	10:17.508	10:18.458	10:19.808	10:20.818	10:21.398	10:22.398	10:23.398	10:24.398	10:25.398
10:26.628	10:27.092	10:27.107	10:27.508	10:28.458	10:29.808	10:30.818	10:31.398	10:32.398	10:33.398	10:34.398	10:35.398
10:36.628	10:37.092	10:37.107	10:37.508	10:38.458	10:39.808	10:40.818	10:41.398	10:42.398	10:43.398	10:44.398	10:45.398
10:46.628	10:47.092	10:47.107	10:47.508	10:48.458	10:49.808	10:50.818	10:51.398	10:52.398	10:53.398	10:54.398	10:55.398
10:56.628	10:57.092	10:57.107	10:57.508	10:58.458	10:59.808	11:00.818	11:01.398	11:02.398	11:03.398	11:04.398	11:05.398
11:06.628	11:07.092	11:07.107	11:07.508	11:08.458	11:09.808	11:10.818	11:11.398	11:12.398	11:13.398	11:14.398	11:15.398
11:16.628	11:17.092	11:17.107	11:17.508	11:18.458	11:19.808	11:20.818	11:21.398	11:22.398	11:23.398	11:24.398	11:25.398
11:26.628	11:27.092	11:27.107	11:27.508	11:28.458	11:29.808	11:30.818	11:31.398	11:32.398	11:33.398	11:34.398	11:35.398
11:36.628	11:37.092	11:37.107	11:37.508	11:38.458	11:39.808	11:40.818	11:41.398	11:42.398	11:43.398	11:44.398	11:45.398
11:46.628	11:47.092	11:47.107	11:47.508	11:48.458	11:49.808	11:50.818	11:51.398	11:52.398	11:53.398	11:54.398	11:55.398
11:56.628	11:57.092	11:57.107	11:57.508	11:58.458	11:59.808	12:00.818	12:01.398	12:02.398	12:03.398	12:04.398	12:05.398
12:06.628	12:07.092	12:07.107	12:07.508	12:08.458	12:09.808	12:10.818	12:11.398	12:12.398	12:13.398	12:14.398	12:15.398
12:16.628	12:17.092	12:17.107	12:17.508	12:18.458	12:19.808	12:20.818	12:21.398	12:22.398	12:23.398	12:24.398	12:25.398
12:26.628	12:27.092	12:27.107	12:27.508	12:28.458	12:29.808	12:30.818	12:31.398	12:32.398	12:33.398	12:34.398	12:35.398
12:36.628	12:37.092	12:37.107	12:37.508	12:38.458	12:39.808	12:40.818	12:41.398	12:42.398	12:43.398	12:44.398	12:45.398
12:46.628	12:47.092	12:47.107	12:47.508	12:48.458	12:49.808	12:50.818	12:51.398	12:52.398	12:53.398	12:54.398	12:55.398
12:56.628	12:57.092	12:57.107	12:57.508	12:58.458	12:59.808	13:00.818	13:01.398	13:02.398	13:03.398	13:04.398	13:05.398
13:06.628	13:07.092	13:07.107	13:07.508	13:08.458	13:09.808	13:10.818	13:11.398	13:12.398	13:13.398	13:14.398	13:15.398
13:16.628	13:17.092	13:17.107	13:17.50								

Finanční harmonogram

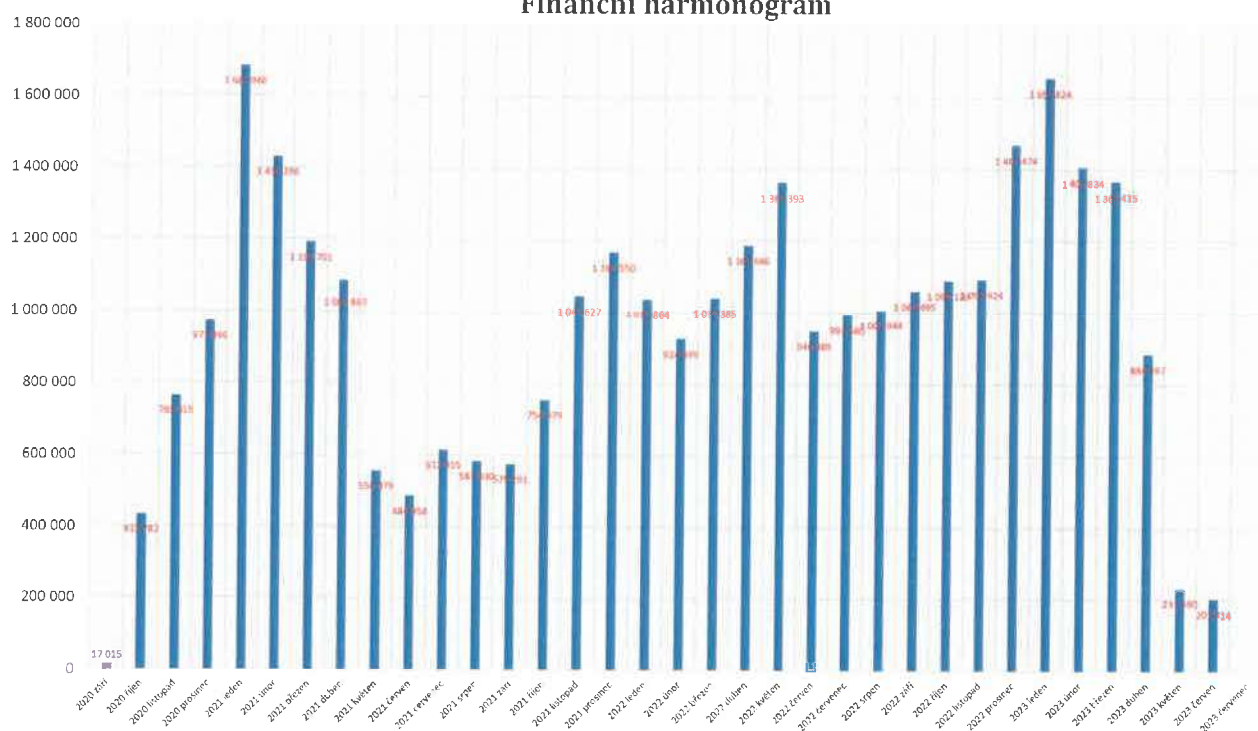



BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

Petrov 269/8, CZ - 601 43 Brno

Římskokatolická farnost Doubravník
Doubravník 34
592 61 Doubravník

č. j.: BB-1425/2020

**Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem
Biskupství brněnského**

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2020 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Doubravník, se sídlem Doubravník 34, 592 61 Doubravník, IČ: 48899267 a společností H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, na akci: „Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku – stavba“, cena díla s DPH 40.859.467,00,- Kč.

V Brně dne 10.8. 2020

notář

mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
generální vikář

