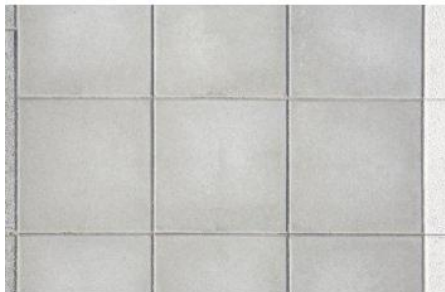


Výrobek:	Betonová dlažba	Datum:	11/27/2024
Číslo listu:	03-19	Vypracoval:	Quality Group s.r.o.

Vyobrazení:**Specifikace:**

Vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, vysoce odolná proti obru, mrazuvzdorná a odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek, pokládka do písku. Barvu vyzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Rozměr	-	500 x 500 x 50
Hmotnost	-	31 kg
Povrch	-	tryskaný

Ostatní pokyny:

Součinitel smykového tření dle ČSN 744505 musí být min. 0,5. Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

Okapový chodník:

Lemování okapového chodníku bude provedeno betonovým zahradním prefa obrubníkem tl. 50 mm. Obrubník bude založen do betonového lože. Podkladní vrstvy podsypu okapového chodníku budou od zeminy odděleny geotextilií proti prorůstání plevelů, min. 300 g/m².