

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrtyvá deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	S52	212.30	vozovka h = 0.0 m	212.30	210.90	210.90	1.40	TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q 300 590 PERFECT OPT	1
								TBW-Q 60/625/120	1						pískový podklad těsnění pro DN 1000	1
	Celkem							TBW-Q 100/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1				TBZ-Q 300 590 PERFECT OPT	1
								TBW-Q 60/625/120	1						těsnění pro DN 1000	1

DETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu KANALIZACE A ČOV Klapý - STOKA AB-1-4	STRANA 43/46
	Projektant Ing. Michal Jeřábek - INDORS	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN


Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1. vedlejší přívod		2. vedlejší přívod		3. vedlejší přívod		4. vedlejší přívod	
1	S52		TBZ-Q 300 590 PERFECT OPTIMA	DN (mm)	315/298	DN (mm)	160/151	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	100	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

BETONIKA plus

Pref. kanalizační šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu	STRANA
	KANALIZACE A ČOV Klapý - STOKA AB-1-4 Projektant Ing.Michal Jeřábek - INDORS	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š52

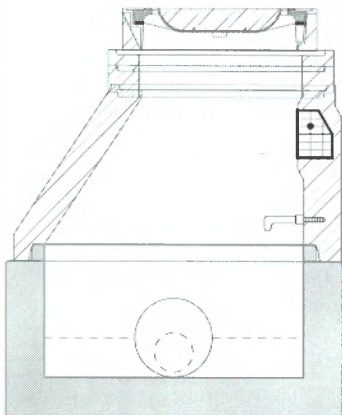

dno TBZ-Q 300 590 PERFECT OPTI	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1
poklop Europa8 D400 KDM81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	210.90 m
kóta terénu	212.30 m
rozdíl kót	1.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.40 m
stavební výška	1.55 m
pískový podklad	

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2019

Název stavby-objektu

KANALIZACE A ČOV Klapý - STOKA AB-1-4

Projektant

Ing. Michal Jeřábek - INDORS

STRANA

45/46

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Por.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	S52	D	Europa8 D400 KDM81B	bez odvětrání, se zajištěním proti krádeži, samonivelační rám, víko litina	skladba komunikace	160	1
	Celkem	D	Europa8 D400 KDM81B	bez odvětrání, se zajištěním proti krádeži, samonivelační rám, víko litina		160	1

BETONIKA PRAHA

Pref. kanalizační šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu	STRANA
	KANALIZACE A ČOV Klapý - STOKA AB-1-4 Projektant Ing. Michal Jeřábek - INDORS	
		46/46