ŘAD V-1-2
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 256,00 m

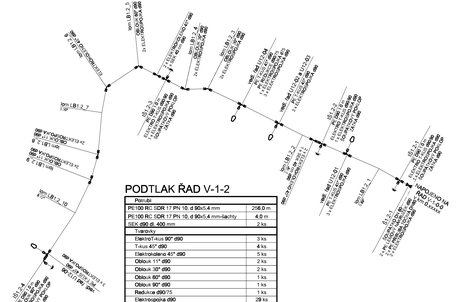

PODTLAK ŘAD V-1-2

Ponoře	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	256,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-lachtry	4,0 m
SEK d90 dl. 400 mm	2 ks
Tvarovky	
ElektoT-kus 90° d90	3 ks
T-kus 45° d90	4 ks
Elektrokolena 45° d90	5 ks
Oblouk 11° d90	2 ks
Oblouk 30° d90	2 ks
Oblouk 60° d90	1 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Redukce d90/75	1 ks
Elektropojka d90	28 ks
Elektropojka d75	1 ks
Ostatní	
Gumová záklopka d90	4 ks
Víčko s otvorem pro zátku d90	4 ks
Šoupátkový pohon RAVIBO typ 104	5 ks
Šoupátko DN 80 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE tlakový náhrubek DN 80	2 ks
PE tažná příruba DN 80	2 ks

ŘAD V-1-3 + V-1-3R
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm - DL. 250,00 m

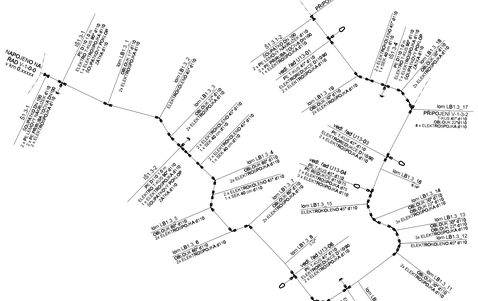

PODTLAK ŘAD V-1-3 + V-1-3R

Ponoře	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm	256,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm-lachtry	4,0 m
SEK d110 dl. 400 mm	4 ks
Tvarovky	
Elektoť-kus 90° d110	4 ks
T-kus 45° d110	7 ks
Elektrokolena 45° d110	13 ks
Oblouk 11° d110	1 ks
Oblouk 22° d110	4 ks
Oblouk 30° d110	5 ks
Oblouk 60° d110	4 ks
Elektroredukce d110/90	4 ks
Redukce d110/75	1 ks
Elektropojka d110	46 ks
Elektropojka d75	1 ks
Ostatní	
Gumová záklopka d110	4 ks
Víčko s otvorem pro zátku d110	4 ks
Šoupátkový pohon RAVIBO typ 104	4 ks
Šoupátko DN 100 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	2 ks
PE tlakový náhrubek DN 100	4 ks
PE tažná příruba DN 100	4 ks

ŘAD V-1-3-1
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm - DL. 256,00 m

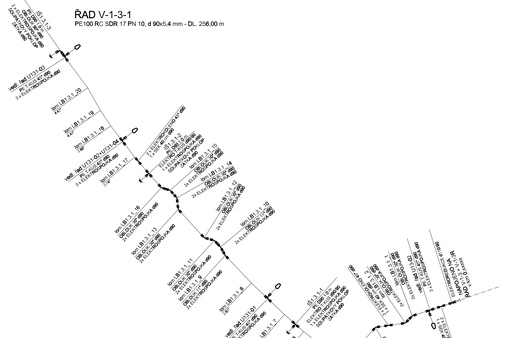

ŘAD V-1-3-2
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm - DL. 206,00 m

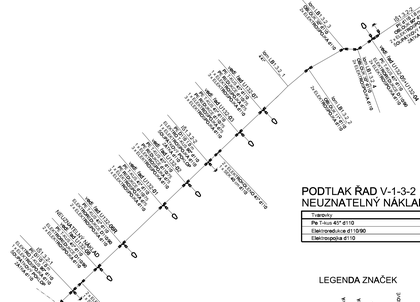

PODTLAK ŘAD V-1-3-2

Ponoře	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm	206,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm-lachtry	3,0 m
SEK d90 dl. 400 mm	3 ks
Tvarovky	
Elektoť-kus 90° d110	2 ks
T-kus 45° d110	6 ks
Elektrokolena 45° d110	4 ks
Oblouk 11° d110	1 ks
Oblouk 30° d110	2 ks
Oblouk 60° d110	1 ks
Elektroredukce d110/90	2 ks
Redukce d110/75	4 ks
Elektropojka d110	38 ks
Elektropojka d75	4 ks
Ostatní	
Gumová záklopka d110	3 ks
Víčko s otvorem pro zátku d110	3 ks
Šoupátkový pohon RAVIBO typ 104	5 ks
Šoupátko DN 100 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE tlakový náhrubek DN 100	2 ks
PE tažná příruba DN 100	2 ks

PODTLAK ŘAD V-1-3-2 NEUZNATELNÝ NÁKLAD

Tvarovky	
PE T-kus 45° d110	1 ks
Elektroredukce d110/90	1 ks
Elektropojka d110	2 ks

PODTLAK ŘAD V-1-3-1

Ponoře	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm	256,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 90x5,4 mm-lachtry	3,0 m
SEK d90 dl. 400 mm	3 ks
Tvarovky	
Elektoť-kus 90° d90	3 ks
T-kus 45° d90	4 ks
Elektrokolena 45° d90	4 ks
Oblouk 11° d90	2 ks
Oblouk 30° d90	9 ks
Oblouk 60° d90	1 ks
Oblouk 90° d90	1 ks
Elektroredukce d110/90	1 ks
Elektropojka d90	41 ks
Ostatní	
Gumová záklopka d90	4 ks
Víčko s otvorem pro zátku d90	4 ks
Šoupátkový pohon RAVIBO typ 104	4 ks

LEGENDA ZNAČEK



PODTLAK ŘAD V-1-3-2

Ponoře	
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm	206,0 m
PE100 RC SDR 17 PN 10, d 110x6,6 mm-lachtry	3,0 m
SEK d90 dl. 400 mm	3 ks
Tvarovky	
Elektoť-kus 90° d110	2 ks
T-kus 45° d110	6 ks
Elektrokolena 45° d110	4 ks
Oblouk 11° d110	1 ks
Oblouk 30° d110	2 ks
Oblouk 60° d110	1 ks
Elektroredukce d110/90	2 ks
Redukce d110/75	4 ks
Elektropojka d110	38 ks
Elektropojka d75	4 ks
Ostatní	
Gumová záklopka d110	3 ks
Víčko s otvorem pro zátku d110	3 ks
Šoupátkový pohon RAVIBO typ 104	5 ks
Šoupátko DN 100 se zemní teleskopickou soupravou 1,2-1,8 m	1 ks
PE tlakový náhrubek DN 100	2 ks
PE tažná příruba DN 100	2 ks

Revize	Popis revize	Datum revize

AQUA PROCON s.r.o.
Pekařská 637/14, Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj, 617 00 Brno
tel.: +420 541 428 511
E-mail: info@aqua-procon.cz
www.aqua-procon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek
Vypracoval	Anna Sičáková
Kontroloval	Ing. Josef Sebek, MBA
Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	Měřítko	Soubor	Datum	Zakázkové číslo
8A4		DPS	01/2017	1440/016-21

Akce: BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV

3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
3.D.1.1 - SO 01 PODTLAKOVÁ KANALIZACE

Příloha		Číslo výkresu	Revize
	KLADEČSKÉ SCHÉMA - ŘAD V-1-2, V-1-3+V-1-3R, V-1-3-1 a V-1-3-2	3.D.1.1.3B	0