


TABULKA ŠACHET
Stoka KS

Prefabrikáty šachet firmy Betonika plus, s.r.o.

č. prvku	název prvku	označ. prvku
1	Dno (dle DN výstupu)	PERFECT TBZ-Q PERFECT 800-1400 PERFECT OPTIMA TBZ-Q250-530
2	Přechodová skruž	TBR-Q600/1000x625/120 SP
3	Přechodová deska	TZK-Q200/120T
4	Skruž rovná v = 250 mm	TBS-Q250/1000/120-SP
5	Skruž rovná v = 500 mm	TBS-Q500/1000/120-SP
6	Skruž rovná v = 1000 mm	TBS-Q1000/1000/120-SP
7	Vyrov. prstenec v = 40 mm	TBW-Q40/625/120
8	Vyrov. prstenec v = 60 mm	TBW-Q60/625/120
9	Vyrov. prstenec v = 80 mm	TBW-Q80/625/120
10	Vyrov. prstenec v = 100 mm	TBW-Q100/625/120

typ šachty
A revizní, lomová
B spojná
C proplachovací
D spadišťová

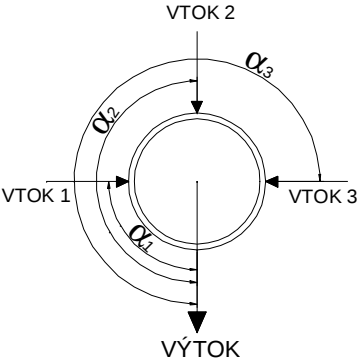

Příloha č. 2
pozn.: vtoky jsou číslovány po směru
hodinových ručiček od výtoku

všechny prvky objednat včetně těsnění

STOKA	OZNAČ. ŠACHTY	VÝSTUP - DN	MATERIÁL	KÓTA POKLOPU	KÓTA DNA ŠACHTY	HLOUBKA ŠACHTY	HLOUBKA VÝKOPU	POČET PRVKŮ										TYP	ŠACHTOVÉ DNO														VYROVNÁNÍ DOBETONOVÁNÍM	POZNÁMKA		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		POKLOP	VTOK 1				VTOK 2				VTOK 3								
																				DN 1	MATERIÁL	VÝŠKA VTOKU	KÓTA VTOKU	α ₁	DN 2	MATERIÁL	VÝŠKA VTOKU	KÓTA VTOKU	α ₂	DN 3	MATERIÁL	VÝŠKA VTOKU			KÓTA VTOKU	α ₃
mm		m n. m.	m n. m.	m	m	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks				mm	m.n.m.	°				mm	m.n.m.	°				mm				
KS	ČS10	0	0	277.40	273.90	3.50												225	PP DN200		274.65												3)			
KS	S1	225	PP DN200	277.83	275.36	2.47	2.82	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	A	280	PP DN250	400	275.76	270								22	1) + 2)			
KS	S2	280	PP DN250	278.47	276.36	2.11	2.41	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	A	280	PP DN250	000	276.36	180								0				
KS	S3	280	PP DN250	278.91	276.85	2.06	2.36	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	A	280	PP DN250	000	276.85	180									10			
KS	S4	280	PP DN250	279.51	277.36	2.15	2.45	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	A	280	PP DN250	000	277.36	180									4			
KS	S5	280	PP DN250	280.09	277.83	2.26	2.56	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	A	280	PP DN250	000	277.83	90									39			
KS	S6	280	PP DN250	280.21	277.98	2.23	2.53	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	A	280	PP DN250	000	277.98	178									17			
KS	S7	280	PP DN250	280.52	278.48	2.04	2.34	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	A	280	PP DN250	000	278.48	180									37			
KS	S8	280	PP DN250	281.16	279.10	2.06	2.36	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	A	160	PP DN150	056	279.15	270									17			
celkem							8	8	0	6	5	2	2	0	3	3	8																			

Poznámka: výška kynety šachtového dna bude 1/2 průměru napojených trub
víka na šachtách budou BEGU-B-1-D 400 s odvětráním
výkresy vzorové kanalizační, proplachovací a spadišťové šachty jsou součástí stavební části projektu
1) šachtové dno bez kynety, dno potrubí vtoku a výtoku bude 400mm nade dnem šachty a bude tak tvořit usazovací prostor, ve výpočtu se uvažovalo s šacht dnem TBZ-Q PERFECT 800-1400 (Hc=1,48m)
2) vtok do šachtového dna PP DN250, výtok ze šachtového dna PP DN200
3) např. prefa Dywidag