



dodatek č. 2 **smlouvy o dílo**

„Malšovice – rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu“ z 24.05.2021

č. Smlouvy u zhotovitele: 0201 232 1

Uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi

1. OBJEDNATELEM:

OBEC MALŠOVICE

se sídlem Malšovice 6, 405 02, okr. Děčín

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 1578

bankovní spojení: 1387877206/2700

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Adam Sinevič, jednatel

zástupce ve věcech technických: Martin Znojemský

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

I. Předmět dodatku č. 2

Na základě změnového listu č. 9 se mění článek Smlouvy o dílo č. V. Cena za dílo, platební podmínky z důvodu prohloubení splaškové kanalizace a změny zásypového materiálu v úseku Š 8 – Š 11 takto :

Cena díla dle základní SoD + dodatek č. 1 (z 26.10.2021) 5 315 527,74 Kč bez DPH

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 2 + 220 425,11 Kč bez DPH

(4,18 % z vysoutěžené ceny)

Nová cena za dílo

5 535 952,85 Kč bez DPH

DPH 21 %:

1 162 550,10 Kč

Cena díla celkem vč. DPH:

6 698 502,95 Kč



II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven a sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva originály. Další ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Fakturace bude provedena dle skutečnosti.

Vzhledem k zjištění, že vytěžený materiál s ohledem na zátěžové zkoušky pláně nelze po konzultaci se správcem komunikace (SÚS ÚK) použít na zpětný zásyp potrubí je dodatkem č. 2 ujednáno, že bude nahrazen recyklátem (viz změnový list č. 9). Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu výkopových prací (každý den) zasílat na emailové adresy TDI a objednatele dokumentaci (foto v rozsahu min. 4 snímků opatřených datem a časem), která bude výše uvedený předpoklad dále potvrzovat (bude také uvedeno ve stavebním deníku). V opačném případě nelze změnu v projektu a navýšení ceny ze strany objednatele za tyto nedoložené dny akceptovat.

Tento dodatek byl ze strany objednatele uzavřen v souladu se směrnicí č. 1/2021 obce Malšovice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2, odst. 7.

Na důkaz souhlasu se shora uvedeným smluvní strany tento dodatek č. 2 podepsaly následovně:

*Příloha: změnový list č. 9
situace*

V Malšovicích, dne 08.08.2022

za objednatele

Obec Malšovice

.....
Handwritten signature of Jiří Krpálek

Jiří Krpálek, starosta obce

.....
Handwritten signature of Dušan Jehlička
Dušan Jehlička, 1. místostarosta obce

.....
Handwritten signature of Ing. Radovan Urban
Ing. Radovan Urban, 2. místostarosta obce




V Teplicích, dne 10. 8. 2022

za zhotovitele

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

.....
Handwritten signature of Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-100-

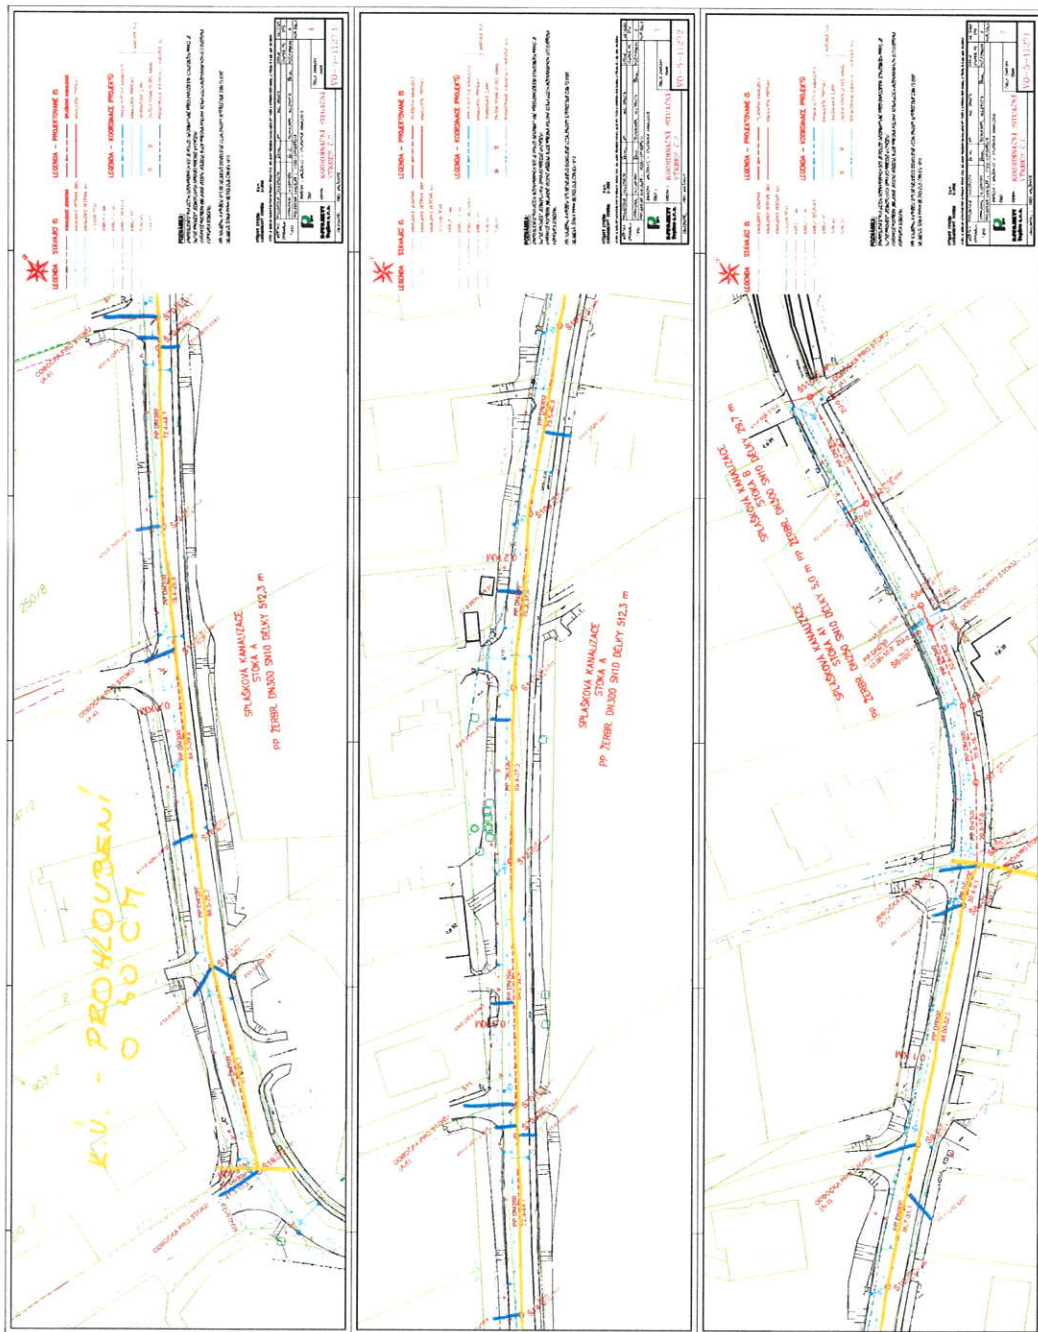

LEGENDA

HLAVNÍ TRASA 435,4 m

PŘÍPOJKY + ODBOČKY 41,9 + 26,9 m



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu

Objekt:

ZBV 9a - Prohloubení splaškové kanalizace

Místo:

Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

B-PROJEKTY

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

Teplice s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

220 425,11

HSV - Práce a dodávky HSV

220 425,11

1 - Zemní práce

198 389,65

4 - Vodorovné konstrukce

4 779,72

8 - Trubní vedení

16 128,54

998 - Přesun hmot

1 127,20

za TDI:

8.8.2022

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malšovice - rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu

Objekt:

ZBV 9a - Prohloubení splaškové kanalizace

Místo:

Datum: 26. 7. 2022

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant: B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

220 425,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

220 425,11

D 1

Zemní práce

198 389,65

15	K	132354206	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	95,392	232,60	22 188,18
	VV		"HORNINA TŘ. 4"				
	VV		"SPLAŠKOVÁ - PROHLoubENÍ O 0,4 M ŠÍŘKA 1,1 M"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV		0,4*1,1*170,4		74,976		
	VV		"ODBOČKY "				
	VV		0,4*1,1*21,4		9,416		
	VV		"PŘÍPOJKY"				
	VV		0,4*1,1*25		11,000		
	VV		Součet		95,392		
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	173,440	53,65	9 305,06
	VV		"HORNINA TŘ. 4"				
	VV		"SPLAŠKOVÁ - PROHLoubENÍ O 0,4 M ŠÍŘKA 1,1 M"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV		170,4*0,4*2		136,320		
	VV		"ODBOČKY "				
	VV		21,4*0,4*2		17,120		
	VV		"PŘÍPOJKY"				
	VV		25*0,4*2		20,000		
	VV		Součet		173,440		
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	173,440	26,64	4 620,44
	VV		"HORNINA TŘ. 4"				
	VV		"SPLAŠKOVÁ - PROHLoubENÍ O 0,4 M ŠÍŘKA 1,1 M"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV		170,4*0,4*2		136,320		
	VV		"ODBOČKY "				
	VV		21,4*0,4*2		17,120		
	VV		"PŘÍPOJKY"				
	VV		25*0,4*2		20,000		
	VV		Součet		173,440		
21	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-204,009	49,36	-10 069,88
	VV		"HORNINA TŘ. 4"				
	VV		"SPLAŠKOVÁ - PROHLoubENÍ O 0,4 M ŠÍŘKA 1,1 M"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV		0,4*1,1*170,4		74,976		
	VV		"ODBOČKY "				
	VV		0,4*1,1*21,4		9,416		
	VV		"PŘÍPOJKY"				
	VV		0,4*1,1*25		11,000		
	VV		"ODPOČET PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP - STOKA, PŘÍPOJKY A ODBOČKY				
	VV		"1,381 M3 ZÁSYPU NA 1 BM				
	VV		-1,381*(170,4+21,4+25)		-299,401		
	VV		Součet		-204,009		
124	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	275,062	85,81	23 603,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651132				
	VV		"SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV		0,4*1,1*170,4		74,976		
	VV		"ODBOČKY "				
	VV		0,4*1,1*21,4		9,416		
	VV		"PŘÍPOJKY"				
	VV		0,4*1,1*25		11,000		
	VV		"PŮVODNÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP"				
	VV		"ZPĚTNÝ DOVOZ PRO ZÁSP"				
	VV		"PŘEPOČET PŘES TROJČLENKU - CELKOVÉ MNOŽSTVÍ/CELKOVÁ DÉLKA*CELKOVÁ DÉLKA VE ZMĚNĚ"				
	VV		485,574/585,920*(170,4+21,4+25)		179,670		
	VV		Součet		275,062		
23	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-179,670	39,10	-7 025,10
	VV		"SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"				
	VV		"ZPĚTNÝ DOVOZ PRO ZÁSP"				
	VV		"PŘEPOČET PŘES TROJČLENKU - CELKOVÉ MNOŽSTVÍ/CELKOVÁ DÉLKA*CELKOVÁ DÉLKA VE ZMĚNĚ"				
	VV		-485,574/585,920*(170,4+21,4+25)		-179,670		
	VV		Součet		-179,670		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	275,062	6,03	1 658,62
	VV		"SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV		0,4*1,1*170,4		74,976		
	VV		"ODBOČKY "				
	VV		0,4*1,1*21,4		9,416		
	VV		"PŘÍPOJKY"				
	VV		0,4*1,1*25		11,000		
	VV		"PŮVODNÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP"				
	VV		"ZPĚTNÝ DOVOZ PRO ZÁSP"				
	VV		"PŘEPOČET PŘES TROJČLENKU - CELKOVÉ MNOŽSTVÍ/CELKOVÁ DÉLKA*CELKOVÁ DÉLKA VE ZMĚNĚ"				
	VV		485,574/585,920*(170,4+21,4+25)		179,670		
	VV		Součet		275,062		
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	467,605	143,04	66 886,22
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
	VV		"poplatek za ukládání jílu"				
	VV		275,062*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		467,605		
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	95,392	83,44	7 959,51
	VV		"SPLAŠKOVÁ - PROHLoubENÍ O 0,4 M ŠÍŘKA 1,1 M"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV		0,4*1,1*170,4		74,976		
	VV		"ODBOČKY "				
	VV		0,4*1,1*21,4		9,416		
	VV		"PŘÍPOJKY"				
	VV		0,4*1,1*25		11,000		
	VV		Součet		95,392		
125	K	17430001R.01	Prohození zeminy tř. 1-4	m3	-473,654	65,56	-31 052,76
	VV		"SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"				
	VV		"VYTRÍDĚNÍ"				
	VV		"PŘEPOČET PŘES TROJČLENKU - CELKOVÉ MNOŽSTVÍ/CELKOVÁ DÉLKA*CELKOVÁ DÉLKA VE ZMĚNĚ"				
	VV		-1280,09/585,920*(170,4+21,4+25)		-473,654		
	VV		Součet		-473,654		
129	M	58337330r	Betonový recyklát 0/32	t	605,136	182,30	110 316,29
	VV		"PROHLoubENÍ"				
	VV		95,392		95,392		
	VV		"ZPĚTNÝ ZÁSYP MATERIÁLU ODVEZENÉHO NA SKLÁDKU"				
	VV		179,67		179,670		
	VV		Součet		275,062		
	VV		275,062*2,2 "Přepočtené koeficientem množství"		605,136		
D	4		Vodorovné konstrukce				4 779,72
126	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	12,000	150,96	1 811,52
	VV		"SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"				
	VV		"OD Š8 PO Š11 - 100 MM"				
	VV		6		6,000		
	VV		"OD Š8 PO Š11 - 40 MM"				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	6			6,000		
	VV	Součet			12,000		
127	M	59224010	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	6,000	208,61	1 257,66
	VV	6			6,000		
128	M	59224013	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	6,000	286,09	1 716,54
	VV	6			6,000		
	D	8	Trubní vedení				16 128,54
72	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	1 790,13	10 740,78
	VV		"SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV	6			6,000		
	VV	Součet			6,000		
121	M	5921122173A	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	6,000	727,14	4 362,84
	VV		"SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"				
	VV		"OD Š8 PO Š11"				
	VV	6			6,000		
80	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	170,82	1 024,92
	D	998	Přesun hmot				1 127,20
120	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,728	238,41	1 127,20
	VV		"VODOROVNÉ KONSTRUKCE"				
	VV	3,131			3,131		
	VV	"TRUBNÍ VEDENÍ"					
	VV	1,597			1,597		
	VV	Součet			4,728		