



TYPOVÉ OSAZENÍ UZAVÍRACÍ ARMATURY VE ZPEVNĚNÉM TERÉNU

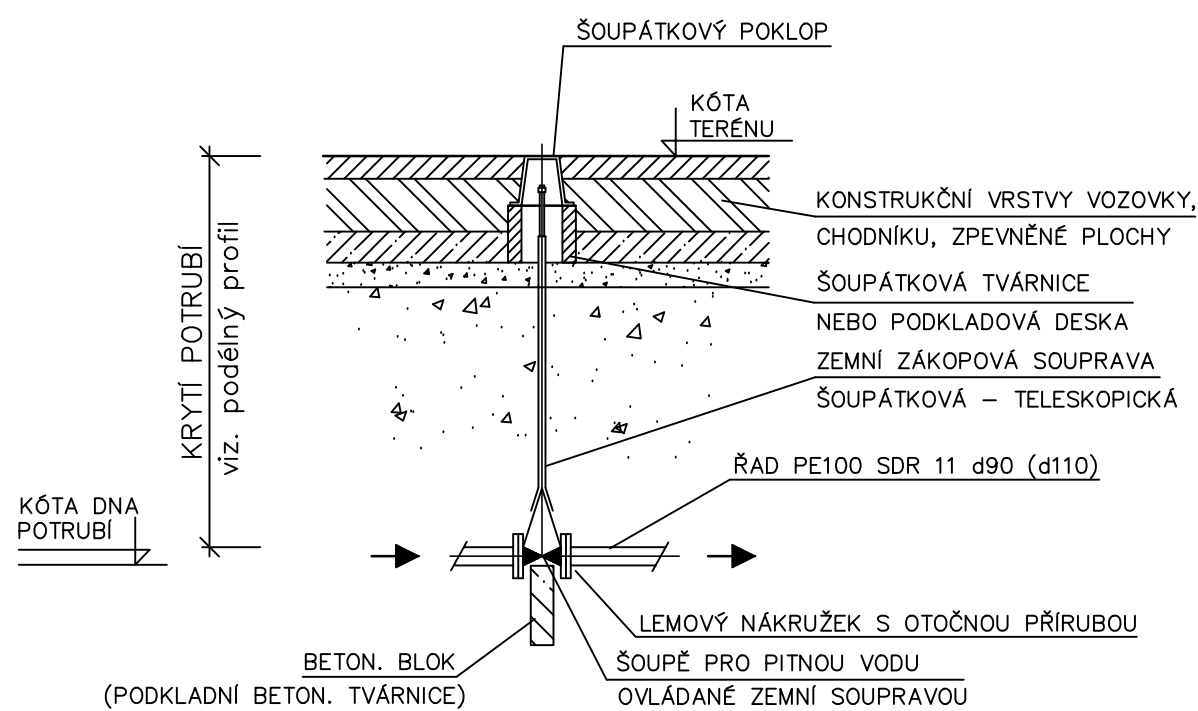


V NEZPEVNĚNÉM NEUPRAVENÉM TERÉNU

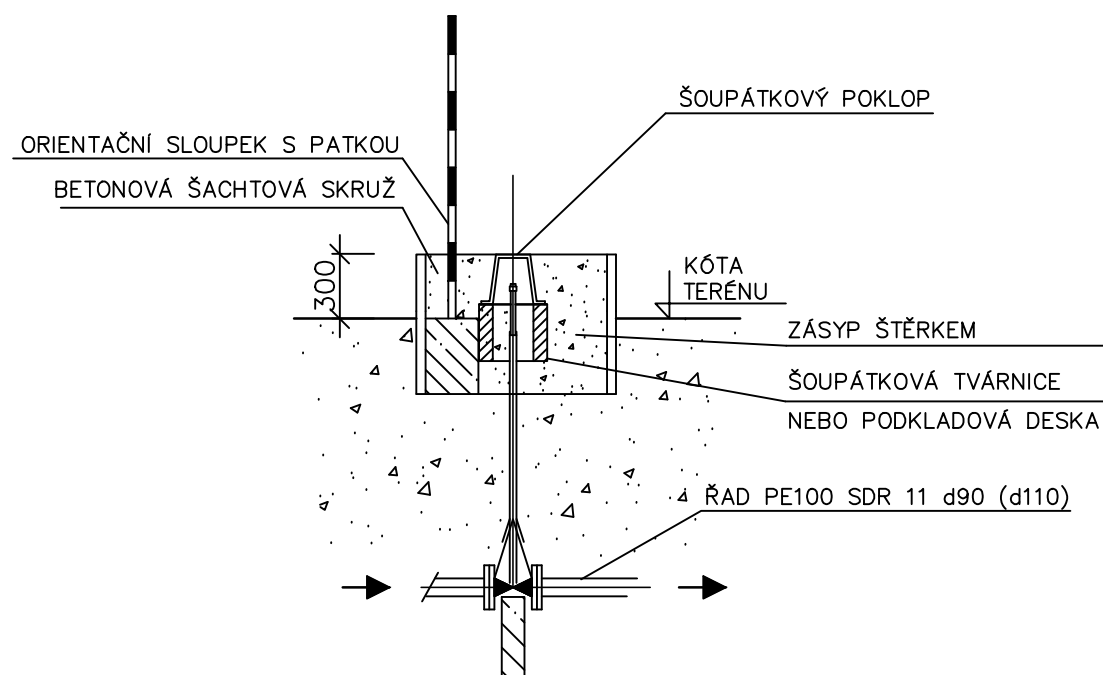

POZNÁMKA:


DO POKLOPŮ ARMATUR BUDE VYVEDEN VOLNOU SMYČKOU IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 4mm, BEZ PŘERUŠENÍ JEHO IZOLACE, S REZERVOU MIN. 50cm NAD TERÉN. VODIČ NESMÍ BÝT OMOTÁN KOLEM OVLÁDACÍ TYČE ZEMNÍ SOUPRAVY!
 VŠECHNY ARMATURY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENY ORIENTAČNÍ TABULKOU MODRÉ BARVY, UMÍSTĚNOU NA BLÍZKÉM PEVNÉM PODKLADU NEBO NA ORIENTAČNÍM SLOUPKU. OZNAČENÍ ARMATUR MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 75 5025.

V NEZPEVNĚNÉM UPRAVENÉM TERÉNU

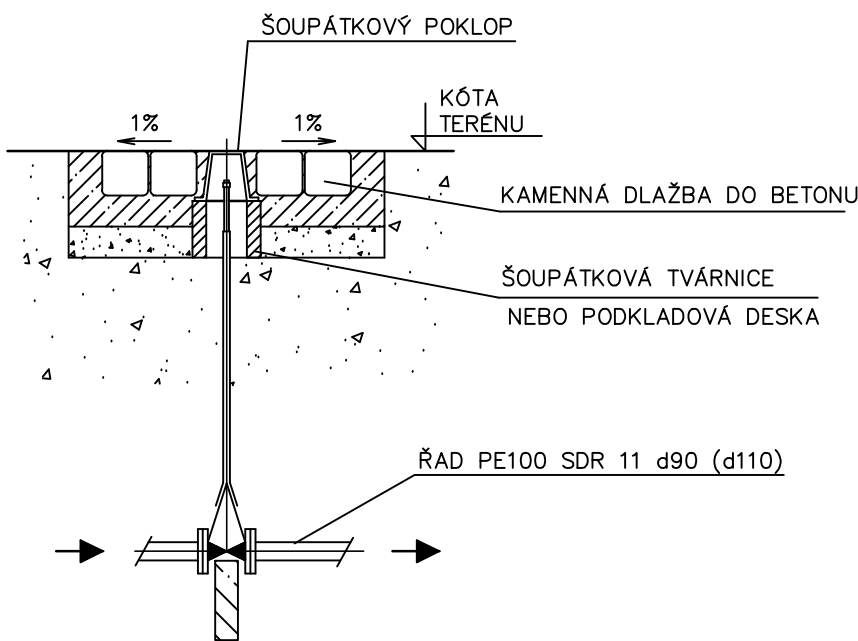

PODKLADNÍ BETON. BLOK PRO ŠOUPĚ

BETON C12/15
 V=0,013 m3

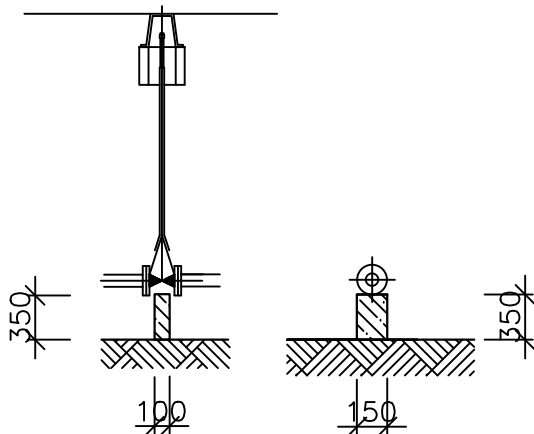

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář	
KOTEK	KOTEK	KOTEK	DALÍK		
INVESTOR OBEC KOSOVA HORA		OsRP SEDLČANY	KÚ STŘEDOČESKÝ		
NÁZEV STAVBY KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU				ATELIER PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY
				DATUM 01/2025	
				STUPEŇ DPS	
				FORMÁT A3	
				MĚŘÍTKO	
OBSAH VÝKRESU TYPOVÉ OSAZENÍ UZAVÍRACÍ ARMATURY				SOUBOR	
				ZAK. ČÍSLO 25 – 040	ČÍS. VÝKRESU D.1.1.28