


OKAPOVÝ CHODNÍK - ŘEZ

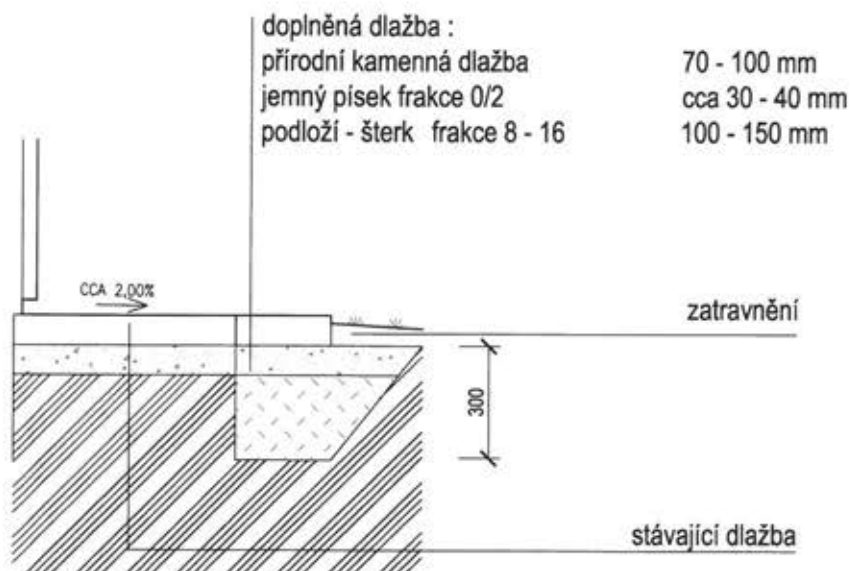

Opravy okapového chodníku :

Jedná se o stávající klasickou pochozí dlažbu z lomového kamene do podkladu ze šterkodrtě. Chodník bude očištěn od stávajícího porostu (prorůstající travní dm, mech) a správy mezi proškrábnuty (spád chodníčku od kostela směrem k odvodňovacímu žlabu bude zachován). Chodník bude na okraji revidován a doplněn do stejné šířky cca 800 mm od okraje opěráků.

Pro doplnění klasického pochozího zahradního chodníku bude odstraněno cca 30 cm zeminy. Pokládkové lože bude tvořit cca 10-15 cm vrstvy šterku frakce 8/16 ve spodní vrstvě a navrchu vlastní lože 3-4 cm jemného písku (frakce 0/2). Zbytek tloušťky tvoří samotné kusy dlažby. Protože zejména u kamenné dlažby nemusí být všechny kusy stejně velké, je nutné tomu přizpůsobit i přípravu podloží (případné prohlubně budou vyplněny šterkem, nikdy ne vykopanou zeminou). Okraj chodníku budou tvořit volně ložené kameny s hranou podélně s okrajem chodníku.

REVIZE Č:

DATUM:

POOPIS:



STAVBA: OPRAVA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, NKP PŘEDKLÁŠTEŘÍ SYSTÉM:
MÍSTO: klášter Porta Coeli, parcela číslo: st.1, 6, 8, st.8/1, 15, katastrální území Předklášteň (767492) VÝŠKOVÝ: B.p.V.
INVESTOR: Římskokatolická farnost Předklášteň Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteň POLOHOVÝ: JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. ARCH. ZDENĚK BUREŠ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. ARCH. ZDENĚK BUREŠ
PROJEKTANT:
ING. ARCH. PETR KLAŠKA
ING. ARCH. JANA MALÁ OPLETALOVÁ

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ
ČÁST: D.2.1. - VENKOVNÍ ÚPRAVY, SADOVÉ ÚPRAVY, KOMUNIKACE
VÝKRES: OKAPOVÝ CHODNÍK

DATUM:
02/2017
MĚŘITKO:
1:20
VÝKRES:
03