

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba a modernizace
Základní školy – Lipůvka**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V legendě materiálů je chybně vyspecifikované vnitřní nenosné zdivo tl. 140 mm. Vlastnosti, které jsou zde uvedené odpovídají tl. 175 mm.

Prosíme o prověření a opravu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že výkresová dokumentace nebude měněna. Jedná se skutečně o příčku z cihelných tvárnic tl. 140 rozměru 497x140x249 mm, Rw 41 dB, lambda 0,268 W/Mk

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Od dodavatele jsme obdrželi žádost o doplnění informací týkající se části elektro:

Prosíme o sdělení podrobností ohledně stávajícího stravovacího systému:

- typ a výrobce
- komunikační protokoly čteček
- typy čipů a karet
- programovací SW a terminál

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Stravovací systém není předmětem dodávky. Projekt slaboproudu zohledňuje rozvody k systému. Tyto budou odsouhlaseny provozovatelem stávajícího stravovacího systému ZŠ. Viz soupis prací slaboproudu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Šatní skříňky T5

Prosíme o informaci, kde se tyto skříňky v projektu nachází a z jakého materiálu mají být provedeny.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Šatní skříňky se nachází v m.č. 227

Zadavatel jako přílohu č. 2 a č. 3 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům opravený dokument D5 S001 D.1.1.1.1.5 2.NP 30.4.2025 a D7 D.1.1.1.5.6 DPS Výpis truhlářských výrobků 30.4. Tyto dokumenty se následně stanou součástí projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Od dodavatele VZT jsme obdrželi následující dotaz, prosíme o odpověď:

Ve výkazu výměr jsou uvedené následující položky:

49	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	288
77	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	512
64	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	498
79	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	498
79	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	602

Mají se v těchto položkách cenit 2 vrstvy kaučukové izolace tl. 19 mm, nebo jen 1 vrstva kaučukové izolace tl. 19 mm s tím, že 2 vrstvy kaučuku jsou už zahrnuté ve výměře? Prosíme o upřesnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Izolace potrubí k exteriéru je izolováno ve dvou vrstvách 2x19 mm. Lze jej alternativně nacenit v jedné vrstvě 2 násobné tloušťky. Obě vrstvy jsou ve výkaze zahrnuty.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Prosíme o doplnění PD k části FVE.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument PS 03. Tento dokument se následně stane součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Ve výkazu výměr VZT jsou uvedeny následující položky pro ocenění kaučukových izolací:

49	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	288
77	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	512
64	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	498
79	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	498
79	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl.19 mm » s Al. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	602

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění, zda se mají v těchto položkách ocenit **2 vrstvy kaučukové izolace tl.19 mm**, nebo **jen jedna vrstva kaučukové izolace tl.19 mm** s tím, že 2 vrstvy této kaučukové izolace jsou už **zahrnuty ve výměrách** jednotlivých položek?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Izolace potrubí k exteriéru je izolováno ve dvou vrstvách 2x19 mm. Lze jej alternativně nacenit v jedné vrstvě 2 násobné tloušťky. Obě vrstvy jsou ve výkaze zahrnuty.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

SO 01

Účastník žádá do doplnění výkresu D..1.1.4.7 det 1:33, odvodnění atria.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Odvodnění je realizováno trativodem do šterkového podloží. Nejedná se o odvodnění atria, ale odvedení srážek od okenních/dveřních profilů.

Zadavatel jako přílohu č. 8 tohoto souboru vysvětlení poskytuje dokument D7 D.1.1.1.4.7. , kde doplnil požadované. Tento dokument se následně stane součástí Projektové dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

SO 01

Účastník žádá o upřesnění, kde se nachází položka z výkazu výměr č. 130 Odvodňovací žlábek včetně roštu, atrium D..1.1.4.7 det 1:33.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde doplnil požadované. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

SO 01

Dle projektové dokumentace D.1.1.1.1.3-A Půdorys 1. NP – jednopodlažní část a D.1.1.1.6.1.1 Povrchové úpravy 1. NP – spojovací chodba a šatny je atrium odvodněno pomocí dešťových vpustí. Ve výkazu výměr je odvodnění atria uvedeno položkou č. 130 Odvodňovací žlábek včetně roštu. Účastník žádá, co platí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel uvádí, že platí oboje. Odvodnění je zahrnuto v rozpočtu PS 04 dešťová kanalizace. Položka 130 je přesunuta do soupisu dodávek a prací. Viz PS04. Odvodňovací žlábký zachycují přívalové deště a odvádí je trativodem do šterkového podloží. Dešťové vpusti dlážděné i zelené plochy jsou odváděny dešťovou kanalizací.

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde upravil požadované. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 5,6 a 7 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 4 poskytuje účastníkům upravené dokumenty D6 PS 04-03_Půdorys základů-část A_DOD.č.1, D6 PS 04-02_Situace_DOD.č.1 a D6 20200801 D.1.1.1.6.1. Tyto dokumenty budou následně součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

SO 01

Účastník se domnívá, že odvodňovací prvky nejsou napojeny na kanalizaci, viz výkres č. PS 04-04 Půdorys základů část A. Na kanalizaci se napojují pouze dešťové střešní svody. Projekt ZTI řeší pouze část B. Žádáme o kontrolu, popřípadě o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde upravil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

SO 01

Dle projektové dokumentace v.č. D.1.1.1.3.4 Pohledy spojovacího koridoru-atria a v.č.D.1.1.1.3.2 Pohled západní (skladba OP6) má být obklad proveden z lakovaných pozinkovaných dílců, dle v.č.D1.1.1. skladby má být obklad proveden z dýhovaných fasádních desek. V DODATEK C.1 TZ je uvedeno, že fasády z pozinkovaných dílců budou nahrazeny obkladem z panelů s vnější dýhou dekoru „Mustard“.

Chápe účastník správně, že všechny části fasády, kde je uveden obklad z pozinkovaných dílců, bude nyní nově nahrazen obkladem s dýhou, tak jak je uvedeno také ve skladbách OP6, OP7?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Zadavatel uvádí, že účastník chápe správně že všechny části fasády, kde je uveden obklad z pozinkovaných dílců, bude nyní nově nahrazen obkladem s dýhou.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

SO 01

Dle legendy skladeb D.1.1.1 je v skladbách OP8 a OP9 oplechování z poplastovaného pozinkovaného lakovaného plechu ale výkazu výměr SO 01 je ve skladbách OP8 a OP9 oplechování dýhou „Mustard“. Účastník žádá, co platí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Zadavatel uvádí, že vše je uvedeno v dodatku č.1 TZ, který je součástí poskytnuté Projektové dokumentace. Tento dodatek uvádí že fasády z pozinkovaných dílců budou nahrazeny obkladem z panelů s vnější dýhou dekoru „Mustard“ s požární odolností dle PBŘ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

SO 01

Účastník si dovoluje požádat o upřesnění jaká skladba fasády bude v části koridor-atrium.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Zadavatel uvádí, že vše je uvedeno v dodatku C.1 TZ, který je součástí poskytnuté Projektové dokumentace. Tento dodatek uvádí že fasády z pozinkovaných dílců budou nahrazeny obkladem z panelů s vnější dýhou dekoru „Mustard“ s požární odolností dle PBŘ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

PS 04 - dešťová kanalizace

Dle výkazu výměr je výměra Geotextilie pro uložení voštinových bloků 250 m² (jedna vrstva). Účastník se domnívá, že správná výměra je 500 m² (dvě vrstvy) – Hydroizolační souvrství pro retenční nádrž z plastových bloků by mělo mít skladbu – geotextilie, hydroizolační fólie, geotextilie. Žádáme o kontrolu, popřípadě o opravu množství ve výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde aktualizoval v PS04 položku 105 a 107. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

VZT

Účastník žádá o upřesnění, jak mají být oceněny položky Izolace kaučuková samolepící a „AL polepem – uvnitř – tl. 19 mm s AL fólií / kladeno ve dvou vrstvách“. Položky výkazu výměr jsou spočítané pro 2násobné vrstvy kaučukové izolace 19 mm nebo pouze pro 1 vrstvu?

49	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl. 19 mm » s AL. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	288
77	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl. 19 mm » s AL. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	512
64	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl. 19 mm » s AL. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	498
79	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl. 19 mm » s AL. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	498
79	Izolace kaučuková samolepící s AL polepem - uvnitř	tl. 19 mm » s AL. Fólií / kladeno ve 2 vrstvách	m2	602

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Izolace potrubí k exteriéru je izolováno ve dvou vrstvách 2x19 mm. Lze jej alternativně nacenit v jedné vrstvě 2 násobné tloušťky. Obě vrstvy jsou ve výkaze zahrnuty.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace - náš dotaz se týká části PS 04: Ve výkazu výměr je u pol. č. 91 uvedeno: hranatá nesamonosná plastová nádrž 6160/2500/2160 mm určená k obetonování, instalace nad hladinu spodní vody... - 1 kpl. V

technické zprávě i ve výkresové části je u této nádrže uvedeno: "instalace pod hladinu spodní vody". Žádáme o vyjasnění a odstranění tohoto rozporu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:

Zadavatel uvádí, že správně je dvouplášťová plastová akumulční nádrž určená k obetonování s možností uložení pod hladinu spodní vody 6160/2500/2160 mm.

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde upravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:

Výkaz výměr - pol. 490 Rohož z Al - je odkaz na popis v Technické zprávě. V tomto dokumentu jsme žádné bližší informace nenalezli. Jedná se o vnější nebo vnitřní rohož? V proj. dokumentaci také není vyznačeno umístění. Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění.

490 776972122R00	Rohož z Al profilů standard tl. 22 mm, popis viz. technická zpráva
------------------	--

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:

Tato položka se nebude naceňovat. Jedná se o odvodňovací žlábek v atriu.

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům upravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde přesunul tuto položku do rozpočtu PS-04 dešťová kanalizace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:

Od dodavatele jsme obdrželi informaci ohledně skladeb střech – nejsou správně navržené, nesplňují požadavky na BroofT3. Prosíme o prověření.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:

Zadavatel jako přílohu č. 8, 9, 10, 11 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 4 poskytuje účastníkům dokument D6 D.1.1.1.4.2, D6 D.1.1.1.4.7, D6 D.1.1.1.4.6, D6 D.1.1.1 TZ. Ke všem skladbám náleží certifikát konkrétního výrobce prokazující Broof T3. Tyto dokumenty budou následně součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tyto dokumenty při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:

S ohledem na rozměry a hmotnost otevíravých křídel bude nutné použít i přídatná táhla pro vyšší nosnost pantů. Tyto nejsou uvedena. Žádáme o kontrolu a doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:

Návrh počtu závěsů se odvíjí od požadavků konkrétního výrobce s ohledem na váhu jeho systému. PD nebude doplněna. Dodavatel potřebné úpravy zahrne v nabídkové ceně.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:

Velké prosklené prvky je nutné osadit bezpečnostními skly v celé ploše pro ochranu osob a interiéru (prvek O25P, O26- jsou pouze ve spodní části). Dovolujeme si zadavatele požádat o kontrolu a doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 4 poskytuje účastníkům upravený dokument D6 D.1.1.1.5.2. Tento dokument bude následně součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:

U prvku O26 nelze v tomto rozměru vyrobit otevíravé křídlo. Žádáme o kontrolu, upřesnění a případně opravu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:

Viz upravený výkres D6 D.1.1.1.5.2

Zadavatel jako přílohu č. 11 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům upravený výkres D6 D.1.1.1.5.2. Tento dokument bude následně součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22:

Prvky osazované až na podlahu je nutné doplnit termoizolačními podkladovými profily a vodotěsnými exteriérovými páskami, tzv. EPDM fóliemi. Dovolujeme si zadavatele požádat o úpravu výpisu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 22:

1690	Díl:	769	Otvorové prvky vnější		
	427	O01	Okno dřevohliníkové 3195x600mm, specifikace viz. D.1.1.1.5.2 Výpis vnějších otvorů	ks	
1691					
1692			PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY V TOMTO ODDÍLE:		
1693			kompletní dodávka a montáž v uvedené specifikaci a včetně uvedeného příslušenství a vybavení		
1694			včetně podkladových profilů purenit a těsnících pásek vnějších i vnitřních a jejich ukotvení na ostění		

Podkladní profily jsou součástí každého výplňového prvku obvodové konstrukce. Viz soupis prací, část PD detaily D.1.1.1.4

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:

Pro požární okna je potřeba dopřesnit požadavek na způsob zabezpečení požární odolnosti. Uvedený požadavek nelze použít.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:

Uvedený požadavek lze docílit grenamatovou konstrukcí okenního rámu. Pro jednotnost nabídek jsou okenní otvory označeny DP1 v AL. Viz D6 D.1.1.1.5.2 a soupis dodávek a prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:

Ve skladbě střechy ST1 - chybí podkladní geotextilie. Žádáme o doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:

Tento dotaz byl zodpovězen v dotazu č. 19 tohoto souboru vysvětlení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 25:

Ve skladbě ST8 chybí substrát. Dovolujeme si zadavatele požádat o kontrolu a doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 25:

Zodpovězeno v rámci Souboru vysvětlení ZD č. 1 odpověď č. 11.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 26:

Reagujeme na vaši odpověď na dotaz č. 28 ve VZD č.2 týkající se požární odolnosti dřevohliníkových oken, kdy všichni námi oslovení dodavatelé nám tvrdí, že pokud má být na okno kladen požadavek na požární odolnost, tak musí být vyrobeno z hliníku.

Nerozumíme vaší odpovědi: „Požární odolnost dřevohliníkových oken téměř kteréhokoliv dodavatele lze zajistit skrze třetí stranu specializující se na požární odolnost výrobků oken a dveří“? Dle nás nelze dřevohliníkové okno certifikovat třetí stranou na požární odolnost.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 26:

Zadavatel uvádí, že požární odolnost u dřevohliníkových oken provádí certifikační firmy, které certifikují okna jakéhokoliv výrobce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27:

V projektové dokumentaci (TZ, výpisy skladeb, VV) je požadavek na tloušťky izolantu minerální vaty 250 mm a 280 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,030 W/mK. Požadovaný součinitel tepelné vodivosti je nedosažitelný. Prosíme o úpravu zadání.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 27:

Zadavatel uvádí, že požadovaný součinitel tepelné vodivosti dosahuje více výrobců minerální vaty. Zadavatel trvá na požadované tloušťce izolantu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 28:

Od dodavatele jsme obdrželi následující dotaz, prosíme o doplnění:

V PD jsme dohledali, co má záložní zdroj napájet, ale bohužel se nám nepodařilo dohledat výkonnostní bilanci zálohovaných zařízení.

Prosíme o doplnění výkonů, proudů a napětí jednotlivých ventilátorů CHÚC a upřesnění počtu otevíračů oken. V TZ je zmíněno, že má zdroj tvořit samostatný požární úsek, a tedy by měl mít funkční integritu. Prosím o potvrzení požadavku.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 28:

Jedná se o napájení pohonu oken, kdy parametr zátěže je stanoven dle volby konkrétního výrobku – pohonu okna, který se bude pohybovat v řádech 10W na jedno okno. Přesnou specifikaci zátěže upřesní dodavatel pohonů, které bude v rámci oken dodávat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 29:

V souvislosti s uvedením požární odolnosti EI 30-ef/DP1 ve výpisu oken bychom chtěli informovat, že okna z dřevohliníku nemohou splnit požadavky pro třídu DP1. Třída DP1 označuje materiály, které jsou nehořlavé a nepřispívají k šíření požáru, což dřevohliníková konstrukce nesplňuje.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 29:

Uvedený požadavek lze docílit grenamatovou konstrukcí okenního rámu.

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde aktualizoval požadované. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 11 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument D6 D.1.1.1.5.2. Tento dokument bude následně součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 30:

Dovolujeme si zadavatele požádat o specifikaci stávajícího stravovacího systému: nainstalovaný typ, komunikační parametry protokolů, možnosti SW výstupů pro možnosti rozšíření, kontakt na stávající servisní firmu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 30:

Stravovací systém není předmětem dodávky. Projekt slaboproudu zohledňuje rozvody k systému. Tyto budou odsouhlaseny provozovatelem stávajícího stravovacího systému ZŠ. Viz soupis prací slaboproudu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 31:

FVE – dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění, jakým způsobem je projekčně ošetřena možnost přetoků – zejména o informace ohledně toho, jak projekce zpracovala maximální povolený výkon vzhledem k počtu panelů.

Dále si dovolujeme zadavatele požádat o projekt nosné konstrukce, výkres rozvaděče a zamyšlené blokové schéma zapojení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 32:


Veškeré informace jsou uvedeny v dokumentaci PV systému, zejména v technické zprávě.
Nerozumíme přesně kam je dotaz směřován, co není uvedeno v dokumentaci.

Projekt nosné konstrukce si zhotovuje dodavatel v rámci své dílenské dokumentace pro realizaci stavby, dle systému, který bude dodávat. Výkresy rozvaděčů a ostatní schémata jsou součástí dokumentace PV systému.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 32:

Zámečnické konstrukce

1. Účastník se domnívá, že ve výkazu výměr chybí položky pro ocelové průvlaky UPE 270 viz výkres SKŘ č. 03 Strop nad 1NP. Žádáme o kontrolu, popřípadě o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

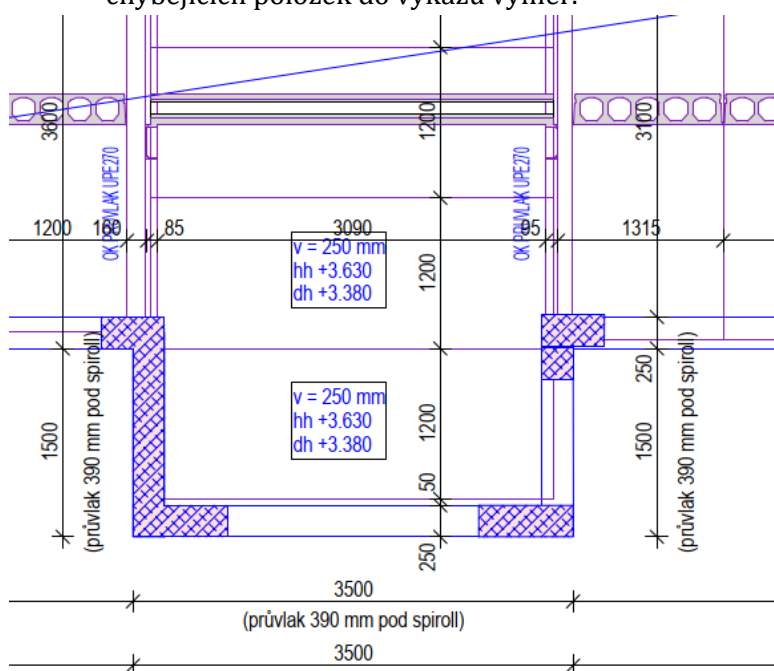

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 32:

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde aktualizoval požadované. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 33:

Zámečnické konstrukce

Na výkrese SKŘ č. 05 Strop nad 3NP jsou uvedeny vazníky HEB300, ale ve výkresu ASŘ č. D.1.1.1.1.8 jsou vazníky 2xU260. Žádáme o upřesnění, co platí, popřípadě o opravu položky ve výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 33:

Ve stavbě se žádné vazníky HEB nebo U nevyskytují.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 34:

Zámečnické konstrukce

Účastník se domnívá, že ve výkazu výměr chybí položka pro dodávku a montáž trapézového plechu, pro OK střechy SO 02, položka č. 423 výkazu výměr. Žádáme o kontrolu, popřípadě o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 34:

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde aktualizoval požadované. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 35:

Zámečnické konstrukce

V SKŘ v.č. 03 Strop nad 1.NP je uveden trapézový plech TR 50/250 tl. 1,25 mm, ale ve v.č. D.1.1.1.2.1.Řez A-A' je trapézový plech TR 40/160 tl. 0,7 mm. Žádáme o upřesnění, co platí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 35:

Zadavatel jako přílohu č. 16 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument D7 SO 01 D.1.1.1 TZ, kde upravil předmětnou položku. Tento dokument bude následně součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 36:

Elektroinstalace

Účastník opětovně žádá o knihu svítidel, ze které budou patrné rozměry svítidel a design svítidel. V legendě svítidel, která je uvedena na půdorysech výkresů, není dostatečná specifikace k přesnému ocenění.


Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 36:

Zadavatel jako přílohu č. 18 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům knihu svítidel. Tento dokument bude následně součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 37:

WC kabiny

Účastník se domnívá, že ve výkazu výměr chybí položky pro hygienické kabiny viz výkres D.1.1.1.1.3-B Půdorys 1.NP – třípodlažní část a výkres D.1.1.1.1.7 Půdorys 3.NP. Žádáme o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

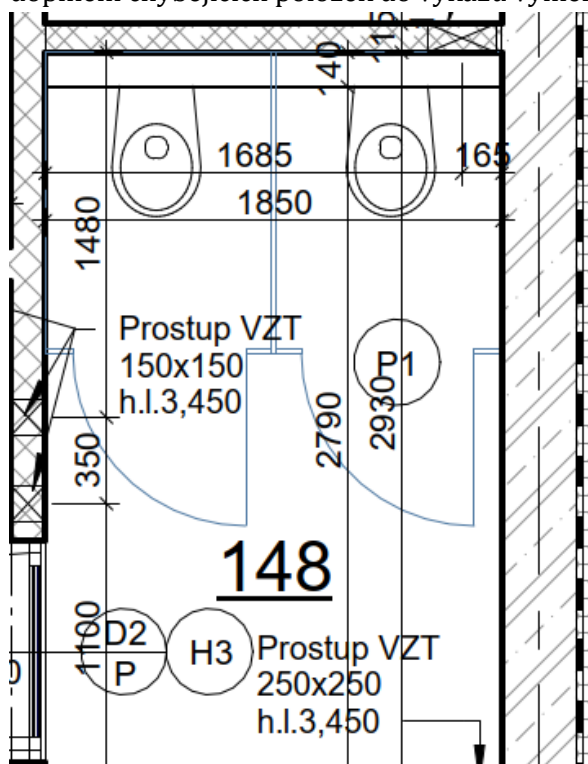

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 37:

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde aktualizoval požadované. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument D7 D.1.1.1.5.6 DPS Výpis truhlářských výrobků. Tento dokument bude následně součástí Projektové dokumentace Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 38:

Epoxidové stěrky

Dle „D1 Legendy skladeb“ mají být epoxidové stěrky tl. 5mm, ale ve výkazu výměr SO 01 je položka č. 503 „Podlahová stěrka epoxidová tl. 10mm, penetrace“. Uchazeč žádá, o upřesnění, co platí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 38:

Zadavatel jako přílohu č. 12 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde aktualizoval požadované. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 39:

Vnitřní dveře

Dle technické zprávy D.1.1 jsou vnitřní dveře navrženy „hliníkové, s pevnou výplní nebo se zasklením..." ale dle výkazu výplní D.1.1.1.5.3 Dveřní otvory je u některých položek v kolonce materiál CPL. Žádáme o upřesnění, co platí, popřípadě o opravu položky ve výkazu výměr.

D.1.2.15 Vnitřní dveře a skleněné příčky

Vnitřní dveře jsou navrženy hliníkové, s pevnou výplní nebo zasklením dle výpisu vnitřních dveří. Skleněné příčky jsou navrženy s hliníkovými rámy, stejně jako vnitřní dveře. Místnosti bez přímého denního osvětlení budou prosvětleny sekundárním osvětlením prosklenými dveřními nadsvětlíky.

Index zvukové neprůzvučnosti dveří a příček bude min. 32 dB u chráněných místností, jako jsou učebny, kabinety, kanceláře.

Navržené dveře jsou v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Dveře na komunikacích a dveře bezbariérového WC budou opatřeny madlem.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 39:

Zadavatel uvádí, že dveře budou CPL.

Zadavatel jako přílohu č. 16 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 3 poskytuje účastníkům dokument D7 SO 01 D.1.1.1 TZ. Tento dokument bude následně součástí Projektové dokumentace Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 6. 2025 do 10:00 hodin.

Příloha č. 1 PS 03

Příloha č. 2 D5 SO01 D.1.1.1.1.5 2.NP 30.4.2025

Příloha č. 3 D5 D.1.1.1.5.6 DPS Výpis truhlářských výrobků 30.4.

Příloha č. 4 D6 PS 04-03_Půdorys základů-část A_DOD.č.1

Příloha č. 5 D6 PS 04-02_Situace_DOD.č.1

Příloha č. 6 D6 20200801 D.1.1.1.6.1.

Příloha č. 7 D6 D.1.1.1.4.2

Příloha č. 8 D7 D.1.1.1.4.7

Příloha č. 9 D6 D.1.1.1.4.6

Příloha č. 10 D6 D.1.1.1 TZ

Příloha č. 11 D6 D.1.1.1.5.2

Příloha č. 12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 13 D4 SO 03 D.1.1.1.2 půdorys zpevněných ploch - 28.4.2025

Příloha č. 14 D4 SO 03 D.1.1.2.1 Řez zpevněných ploch - 28.4.2025

Příloha č. 15 D4 SO 03 TZ

Příloha č. 16 D7 SO 01 D.1.1.1 TZ

Příloha č. 17 D7 D.1.1.1.2.1 řez A

Příloha č. 18 D7 Kniha svítidel

V Brně

RPA LEGAL, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele