D.1. ZÁTĚŽOVÉ PVC

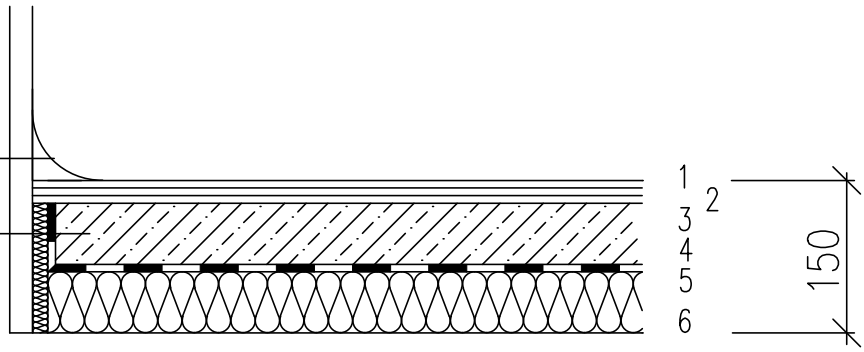

	3 MM
1 – ZÁTĚŽOVÉ PVC – UPŘESNÍ INVESTOR S PROJEKTANTEM PODLAHA URČENA DO MÍSTNOSTÍ VYŽADUJÍCÍ VYSOKOU ŽIVOTNOST	
2 – LEPIDLO V 7506	2 MM
3 – STĚRKOVÁ VRSTVA	1 MM
4 – LITÝ BETON, SAMONIVELAČNÍ, PO VYSCHNUTÍ PŘEBROUŠEN, DILATACE UPŘESNĚNA V ZÁVISLOSTI NA PODLAHOVÉ PLOŠE	54 MM
5 – PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJÚ MIN. 100 MM, NAPOJIT SE STEJNÝM PŘEKRYTÍM NA FOLII DILATAČNÍ LEMÚVKY	
6 – TEPELNÁ (ZVUKOVÁ) IZOLACE PODLAHOVÝ POLYSTYREN STABIL 100 KLADENA VE VRSTVÁCH (PŘEKRYTÍ SPOJŮ)	90 MM
– IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU, STROPNÍ KONSTRUKCE	

ÚPRAVA PODKLADU :
BETONOVÝ POVRCH JE NUTNÉ ZBAVIT MECHANICKÝCH NEČISTOT,
OLEJÚ A MASTNOTY, POVRCH BUDE DLE POTŘEBY ODBROUŠEN NEBO
ODFRÉZOVÁN, JE MOŽNÉ DÁLE POUŽÍT CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ ROZTOKEM
PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, NOSNÝ,
ZDRSNĚNÝ, ČISTÝ A BEZ PRACHU A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, ZBAVENÝ
PŘÍPADNÝCH STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRÚ

– PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJÚ MIN. 100 MM	0,2 MM
– DILATAČNÍ PÁSKA Z MINERÁLNÍ PLSTI PO OBVODU MÍSTNOSTI	10 MM
– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ KE HRUBÉ PODLAZE	15 MM

– UKONČENO FABIONKEM, POČÍTÁNO VČETNĚ ROHOVNÍKŮ