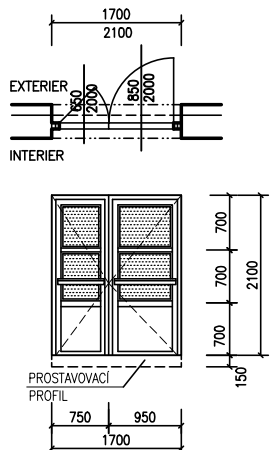


Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH				List: 8
		Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU				Zak. číslo: 60/10/2021						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:		POPIS:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
101	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI			HLINÍKOVÁ VENKOVNÍ SESTAVA DVEŘÍ. DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRÁVÉ DO EX. S NÍZKÝM PRAHEM, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚČEM DLE POPISU VÝROBKU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1700/2100MM VELIKOST HLAVNÍCH DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 850/2000 MM VELIKOST VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA (SVĚTLOST) : 650/2000MM DVEŘNÍ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ČLENĚNO VODOROVNĚ NA DVĚ ČÁSTI VELIKOST ČLENĚNÝCH ČÁSTÍ 2x700MM VČETNĚ VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA–DLE STÁVAJÍCÍCH CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU) U =1.2 W/(M.K) SPODNÍ ČÁST PROVEDENA S PEVNOU VÝPLNÍ, 700MM (DLE STÁVAJÍCÍCH) VÝPLŇ : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH PROFILŮ AL/PUR/AL + PUR TL.42MM BARVA VÝPLNĚ: VNITŘNÍ STRANA Z CHODBY – RAL 8012 (HNĚDÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH) VENKOVNÍ STRANA – RAL 8012 (HNĚDÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH) BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VNITŘNÍ STRANA–RAL 8012 (HNĚDÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH) BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VENKOVNÍ STRANA–RAL 8012 (HNĚDÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH) SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRITHERM S TEPLÝM OKRAJEM, SKLO PRŮHLLEDNÉ, ČIRÉ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM, DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TRÍDA 2B2 (Z VENKU I ZE VNITŘ) ZASKLENÉ PEVNÉ ČÁSTI OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ <u>KOVÁNÍ:</u> BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ/KOULE, ROZTEČ KOVÁNÍ 92 MM, TL. DVEŘÍ 70 – 80 MM, BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA RC4, CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1634–1, NEDĚLENÝ ČTYŘHRAN, KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ ZE ŠATNY – PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PO SMĚRU ÚNIKU), Z VENKU – KOULE ZÁMEK: ÚZKÝ PANIKOVÝ MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, JEDNOZÁPADOVÝ, PRAVO/LEVÝ, CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179 A ČSN EN 1125, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 12209, PANIKA/KOULE–DĚLENÝ ČTYŘHRAN UZAMČENÍ ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ), UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI PO: POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MAX VÁHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 120 KG, ŠÍŘKA DVEŘÍ MAX 900 MM, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1154 MAX ÚHEL OTEVŘENÍ AKTIVNÍHO/PASIVNÍHO KŘÍDLA 150°/130°, CERTIFIKOVÁNO PRO POUŽITÍ S VAČKOVÝMI SAMOSAMOZAVÍRAČI PO: DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI+SAMOZAVÍRAČ <u>POZNÁMKA:</u> –U DVEŘÍ JE POČÍTANO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.150MM, NA TL. PODLAHY –SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE TABULKA S ÚČELEM MÍSTNOSTI –NAVRHOVANÉ DVEŘE MUSÍ BÝT SJEDNOCENY SE STÁVAJÍCÍMI–BAREVNĚ ČLENĚNÍM ATD. –INVESTOR UPŘESNÍ TYP ZÁMKŮ		1	—	—	—	—	1	