PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

Projektant:	Vedoucí projektant:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Výpis výrobků	List:
ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855	ING.J.SLABÝ	ING.J.SLABÝ	ING.J.SLABÝ	HLINÍKOVÝCH	10
	Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU		Zak. číslo: 60/10/2021		

Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	∑
103	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI			1	—	—	—	—	1

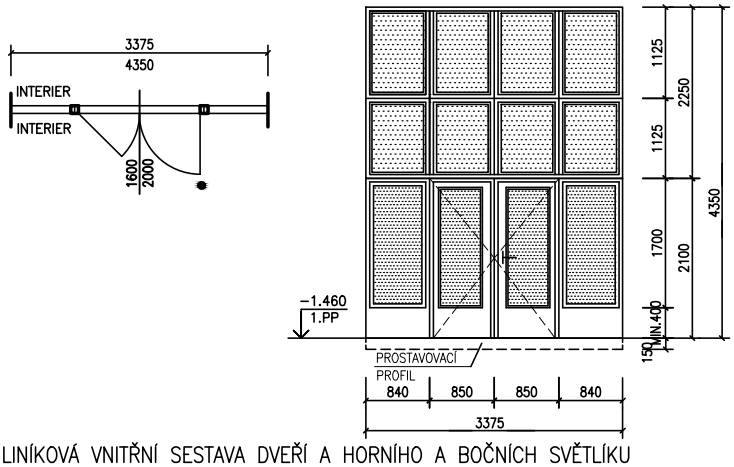

HLINÍKOVÁ VNITŘNÍ SESTAVA DVEŘÍ A HORNÍHO A BOČNÍCH SVĚTLÍKU
DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTOČNÉ,
HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRAVÉ DO IN.
S NÍZKÝM PRAHEM, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚČEM DLE POPISU VÝROBKU
VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 3375/2750MM
VELIKOST HLAVNÍCH DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 800/2000 MM
VELIKOST VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA (SVĚTLOST) : 800/2000MM
NADSVĚTLÍK–VELIKOST: 3375/2250MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM, DĚLEN–VIZ SCHÉMA
NADSVĚTLÍK DĚLEN NA DVA DÍLY VODOROVNĚ A ČTYŘI DÍLY SVISLE
VELIKOST KRAJNÍCH DÍLŮ: 840x1125MM
VELIKOST PROSTŘEDNÍCH DÍLŮ: 850x1125MM
BOČNÍ SVĚTLÍKY–VELIKOST: 840/2100MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM
CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU) U =1.72 W/(M.K)
SPODNÍ ČÁST PROVEDENA S PEVNOU VÝPLNÍ, MIN.400MM
VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
BARVA VÝPLNĚ: VNITŘNÍ STRANA Z CHODBY – RAL 9010 (BÍLÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH)
VENKOVNÍ STRANA – RAL 9010 (BÍLÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH)
BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH)
BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH)
SKLO : IZOLAČNÍ SKLO DITHERM S TEPLÝM OKRAJEM, SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ
SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM, DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE
SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TŘÍDA 2B2 (Z VENKU I ZE VNITŘ)
ZASKLENÉ PEVNÉ ČÁSTI OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ

KOVÁNÍ:
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ROZTEČ
KOVÁNÍ 92 MM, TL. DVEŘÍ 70 – 80 MM, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4,
CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1634–1, NEDĚLENÝ ČTYŘHRAN,
KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ
Z CHODBY – KLIKA, Z DRUHÉ STRANY – KLIKA
ZÁMEK:
BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ), UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI
PO:
POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
MAX VÁHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 120 KG, ŠÍŘKA DVEŘÍ MAX 900 MM,
POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1154
MAX ÚHEL OTEVŘENÍ AKTIVNÍHO/PASIVNÍHO KŘÍDLA 150°/130°, CERTIFIKOVÁNO PRO POUŽITÍ S VAČKOVÝMI SAMOSAMOZAVÍRAČI
PO: DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EI 30DP3–C (SAMOZAVÍRAČ)

POZNÁMKA:
–U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.150MM, NA TL. PODLAHY
–SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE TABULKA S ÚČELEM MÍSTNOSTI
–NAVRHOVANÉ DVEŘE MUSÍ BÝT SJEDNOCENY SE STÁVAJÍCÍMI–BAREVNĚ ČLENĚNÍM ATD.
–INVESTOR UPŘESNÍ TYP ZÁMKŮ
–ROSKLENÉ STĚNY JSOU OZNAČENY ČTVERCOVÝMI REFLEXNÍMI TERČÍKY 50/50 MM VE VÝŠI 800 MM A 1400 MM VZDÁLENÝCH OD SEBE 150 MM