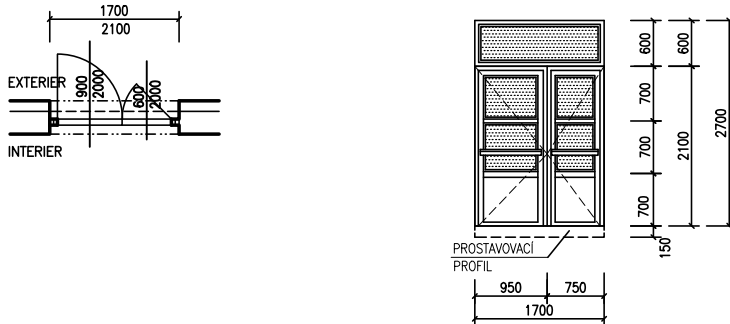


Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH		List: 14	
Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU		Zak. číslo: 60/10/2021									
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
107	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		HLINÍKOVÁ VENKOVNÍ SESTAVA DVEŘÍ A HORNÍHO SVĚTLÍKU. DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRAVÉ DO IN. S NÍZKÝM PRAHEM, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚČEM DLE POPISU VÝROBKU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1700/2700MM VELIKOST HLAVNÍCH DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 900/2000 MM VELIKOST VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA (SVĚTLOST) : 600/2000MM NADSVĚTLÍK-VELIKOST: 1700/600MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU) $U = 1.20 \text{ W/(M.K)}$ SPODNÍ ČÁST PROVEDENA S PEVNOU VÝPLNÍ, MIN.400MM VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BARVA VÝPLNĚ: VNITŘNÍ STRANA Z CHODBY – RAL 8012 (HNĚDÁ-DLE STÁVAJÍCÍCH) VENKOVNÍ STRANA – RAL 8012 (HNĚDÁ-DLE STÁVAJÍCÍCH) BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VNITŘNÍ STRANA-RAL 8012 (HNĚDÁ-DLE STÁVAJÍCÍCH) BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VENKOVNÍ STRANA-RAL 8012 (HNĚDÁ-DLE STÁVAJÍCÍCH) SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRITHERM S TEPLÝM OKRAJEM, SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM, DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 (Z VENKU I ZE VNITŘ) ZASKLENÉ PEVNÉ ČÁSTI OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ <u>KOVÁNÍ:</u> BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ/KOULE, ROZTEČ KOVÁNÍ 92 MM, TL. DVEŘÍ 70 – 80 MM, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4, CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1634-1, NEDĚLENÝ ČTYŘHRAN, KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ Z CHODBY – PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PO SMĚRU ÚNIKU), Z DRUHÉ STRANY – KOULE ZÁMEK: ÚZKÝ PANIKOVÝ MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, JEDNOZÁPADOVÝ, PRAVO/LEVÝ, CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179 A ČSN EN 1125, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 12209, PANIKA/KOULE- DĚLENÝ ČTYŘHRAN UZAMČENÍ ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ), UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI PO: POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MAX VÁHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 120 KG, ŠÍŘKA DVEŘÍ MAX 900 MM, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1154 MAX ÚHEL OTEVŘENÍ AKTIVNÍHO/PASIVNÍHO KŘÍDLA 150°/130°, CERTIFIKOVÁNO PRO POUŽITÍ S VAČKOVÝMI SAMOSAMOZAVÍRAČI PO: DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI+SAMOZAVÍRAČ <u>POZNÁMKA:</u> -U DVEŘÍ JE POČÍTANO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.150MM, NA TL. PODLAHY -SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE TABULKA S ÚČELEM MÍSTNOSTI -NAVRHOVANÉ DVEŘE MUSÍ BÝT SJEDNOCENY SE STÁVAJÍCÍMI-BAREVNĚ ČLENĚNÍM ATD. -INVESTOR UPŘESNÍ TYP ZÁMKŮ NUTNO OSADIT ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ NAPOJEN NA KARTOVÝ NEBO ČIPOVÝ SYSTÉM ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK NÍZKOODBĚROVÝ, MONTÁŽ MAGNETICKÉHO KONTAKTU DO VSTUPNÍCH DVEŘÍ – PRAVÉ DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČ-NUTNO UPŘESNIT			—	1	—	—	—	1