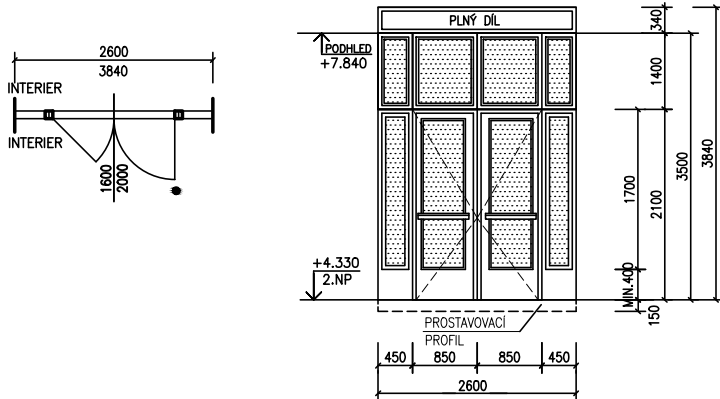


Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 15
Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU				Zak. číslo: 60/10/2021						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
108	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		HLINÍKOVÁ VNITŘNÍ SESTAVA DVEŘÍ A HORNÍHO A BOČNÍCH SVĚTLÍKU DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTOČNÉ, HLAVNÍ KŘÍDLŮ PRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRÁVÉ DO IN. S NÍZKÝM PRAHEM, VEDLEJŠÍ KŘÍDLŮ S TYPOVÝM STAVĚČEM DLE POPISU VÝROBKU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 2600/3840MM VELIKOST HLAVNÍCH DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 800/2000 MM VELIKOST VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA (SVĚTLOST) : 800/2000MM NADSVĚTLÍK-VELIKOST: 2600/1400MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM, DĚLEN-VIZ SCHÉMA NADSVĚTLÍK DĚLEN NA ČTYŘI DÍLY SVISLE+VÝPLŇ NAD PODHLEDEM: 2600x340MM VELIKOST KRAJNÍCH DÍLŮ: 450x1400MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM VELIKOST PROSTŘEDNÍCH DÍLŮ: 850x1400MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM BOČNÍ SVĚTLÍKY-VELIKOST: 450/2100MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU) U =1.72 W/(M.K) SPODNÍ ČÁST PROVEDENA S PEVNOU VÝPLNÍ, MIN.400MM VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BARVA VÝPLNĚ: VNITŘNÍ STRANA Z CHODBY – RAL 9010 (BÍLÁ-DLE STÁVAJÍCÍCH) VENKOVNÍ STRANA – RAL 9010 (BÍLÁ-DLE STÁVAJÍCÍCH) BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ-DLE STÁVAJÍCÍCH) BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ-DLE STÁVAJÍCÍCH) SKLO : IZOLAČNÍ SKLO DITHERM S TEPLÝM OKRAJEM, SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM, DLE CELKOVÉHO SOUČinitele SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 (Z VENKU I ZE VNITŘ) ZASKLENÉ PEVNÉ ČÁSTI OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ <u>KOVÁNÍ:</u> BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ/KLIKA, ROZTEČ KOVÁNÍ 92 MM, TL. DVEŘÍ 70 – 80 MM, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4, CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1634-1, NEDĚLENÝ ČTYŘHRAN, KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ Z CHODBY 2.02- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PO SMĚRU ÚNIKU), Z DRUHÉ STRANY – KLIKA ZÁMEK: ÚZKÝ PANIKOVÝ MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, JEDNOZÁPADOVÝ, PRAVO/LEVÝ, CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179 A ČSN EN 1125, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 12209, PANIKA/KLIKA-DĚLENÝ ČTYŘHRAN UZAMČENÍ ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ), UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI PO: POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MAX VÁHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 120 KG, ŠÍŘKA DVEŘÍ MAX 900 MM, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1154 MAX ÚHEL OTEVŘENÍ AKTIVNÍHO/PASIVNÍHO KŘÍDLA 150°/130°, CERTIFIKOVÁNO PRO POUŽITÍ S VAČKOVÝMI SAMOSAMOZAVÍRAČI PO: DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EI 30DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) <u>POZNÁMKA:</u> -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.150MM, NA TL. PODLAHY -SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE TABULKA S ÚČELEM MÍSTNOSTI -NAVRHOVANÉ DVEŘE MUSÍ BÝT SJEDNOCENY SE STÁVAJÍCÍMI-BAREVNĚ ČLENĚNÍM ATD. -INVESTOR UPŘESNÍ TYP ZÁMKŮ -ROSKLENÉ STĚNY JSOU OZNAČENY ČTVERCOVÝMI REFLEXNÍMI TERČÍKY 50/50 MM VE VÝŠI 800 MM A 1400 MM VZDÁLENÝCH OD SEBE 150 MM	—	—	1	—	—	1	