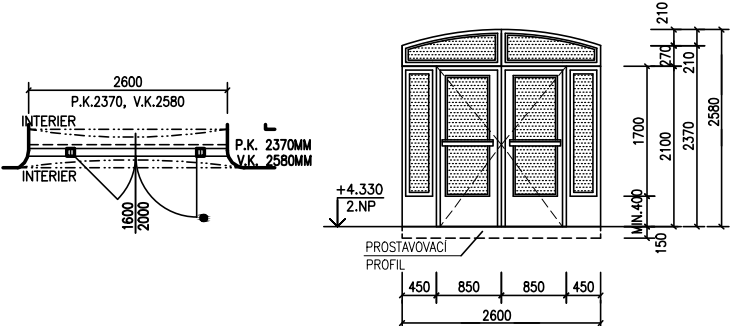


Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 16	
		Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU			Zak. číslo: 60/10/2021						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
109	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI						1			1	
HLINÍKOVÁ VNITŘNÍ SESTAVA DVEŘÍ A HORNÍHO A BOČNÍCH SVĚTLÍKU DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OTOČNÉ, HLAVNÍ KŘÍDLA PRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRAVÉ DO IN. S NÍZKÝM PRAHEM, VEDLEJŠÍ KŘÍDLA S TYPOVÝM STAVĚČEM DLE POPISU VÝROBKU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 2600/3270–2580MM (NADPRAŽÍ DO OBLOUKU) VELIKOST HLAVNÍCH DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 800/2000 MM VELIKOST VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA (SVĚTLOST) : 800/2000MM NADSVĚTLÍK–VELIKOST: 2600/3270–2580MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM –VIZ SCHÉMA NADSVĚTLÍK DĚLEN NA DVA DÍLY SVISLE VELIKOST DÍLŮ NADSVĚTLÍKU: 2x1300x270–480MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU OBLOUKU BOČNÍ SVĚTLÍKY–VELIKOST: 450/2100MM, S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU) U =1.72 W/(M.K) SPODNÍ ČÁST PŘEVEDENA S PEVNOU VÝPLNÍ, MIN.400MM VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BARVA VÝPLNĚ: VNITŘNÍ STRANA Z CHODBY – RAL 9010 (BÍLÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH) VENKOVNÍ STRANA – RAL 9010 (BÍLÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH) BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH) BARVA ZÁRUBNÍ, KŘÍDLA – VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ–DLE STÁVAJÍCÍCH) SKLO : IZOLAČNÍ SKLO DITHERM S TEPLÝM OKRAJEM, SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM, DLE CELKOVÉHO SOUČinitele SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TRÍDA 2B2 (Z VENKU I ZE VNITŘ) ZASKLENÉ PEVNÉ ČÁSTI OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ <u>KOVÁNÍ:</u> BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ/KLIKA, ROZTEČ KOVÁNÍ 92 MM, TL. DVEŘÍ 70 – 80 MM, BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA RC4, CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1634–1, NEDĚLENÝ ČTYŘHRAN, KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ Z CHODBY 2.27– PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PO SMĚRU ÚNIKU), Z DRUHÉ STRANY – KLIKA ZÁMEK: ÚZKÝ PANIKOVÝ MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, JEDNOZÁPADOVÝ, PRAVO/LEVÝ, CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY DLE ČSN EN 179 A ČSN EN 1125, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 12209, PANIKA/KLIKA– DĚLENÝ ČTYŘHRAN UZAMČENÍ ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ – FAB (UNIVERZÁLNÍ), UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI PO: POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MAX VÁHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 120 KG, ŠÍŘKA DVEŘÍ MAX 900 MM, POŽÁRNÍ CERTIFIKACE DLE EN 1154 MAX ÚHEL OTEVŘENÍ AKTIVNÍHO/PASIVNÍHO KŘÍDLA 150°/130°, CERTIFIKOVÁNO PRO POUŽITÍ S VAČKOVÝMI SAMOSAMOZAVÍRAČI PO: DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EI 30DP3–C (SAMOZAVÍRAČ) <u>POZNÁMKA:</u> –U DVEŘÍ JE POČÍTANO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.150MM, NA TL. PODLAHY –SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE TABULKA S ÚČELEM MÍSTNOSTI –NAVRHOVANÉ DVEŘE MUSÍ BÝT SJEDNOCENY SE STÁVAJÍCÍMI–BAREVNĚ ČLENĚNÍM ATD. –INVESTOR UPŘESNÍ TYP ZÁMKŮ –ROSKLENÉ STĚNY JSOU OZNAČENY ČTVERCOVÝMI REFLEXNÍMI TERČIKY 50/50 MM VE VÝŠI 800 MM A 1400 MM VZDÁLENÝCH OD SEBE 150 MM											