


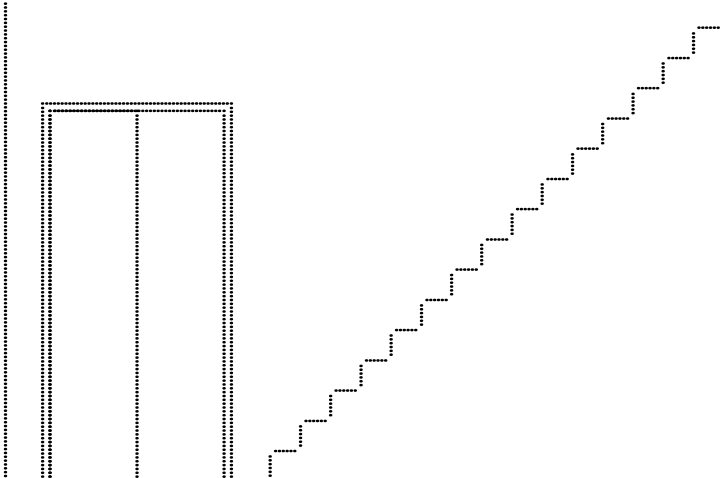

- Na střechy bude použit vnější KZS polystyrenem tl. 150 mm ($\lambda_s = 0,035 \text{ W/mK}$) – zápuštná montáž.
- Stávající obklad a zateplení štítů bude zachováno.
- Ostění, nadpraží a čela markýz, říms apod. budou zatepleny grafitovým polystyrenem tl. 30 mm.
- Parapety budou zatepleny polystyrenem XPS tl. 30 mm.
- Nad římsy, markýzy, střšky bude proveden pás z XPS v š. min. 250 mm.
- Založení izolantu v oblasti soklu je navržen z polystyrenu XPS tl. 100 mm.
- Střecha spojovací chodby bude v ploše zateplena izolantem tl. 300 mm ($\lambda_s = 0,041 \text{ W/mK}$).

- Dozdívky otvorů budou provedeny pórobetonovými tvárniciemi ($\rho = 500 \text{ kg/m}^3$).
- Budou upraveny vyrovnávací stupně před jednotlivými vstupy vz samostatný výkres.
- Po celém obvodě bude izolát zložen pod terénem a realizován novými okapovými chodítkem.
- Budou vyměněna vyznačená okna a dveře za nová plastová bílá ($U_{w,okno} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{w,dveře} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Osazení nových vnitřních parapetů a zednické začištění ostění.
- Klempířské prvky jsou navrženy kompletně nově z lakovaného hliníkového plechu.
- Odbourání nadzemní části stěny schodiště na východní straně.
- Zazdění dveří do kotlety, provedení nové hydroizolace a zásyp schodišťového prostoru.
- Odbourání a zásyp shožů na uhlí, koks a dřevo.
- Demontáž stříšky nad schodištěm na východní straně.

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU MŠ SMETANOVA, PLANÁ 130902 s.t.p. č. 1481, 1482, 1483 k. ú. Planá u Mar. Lázní, Plzeňský kraj	Datum: 10-2013	
	Stupeň PD:	PROV. PROJEKT
	Měřítko:	1:50
	Příloha: SO 03 – POHLED VÝCHODNÍ	Označení přílohy: D.1.3.11