


DETAIL - PRACOVNÍ SPÁRA M 1:5

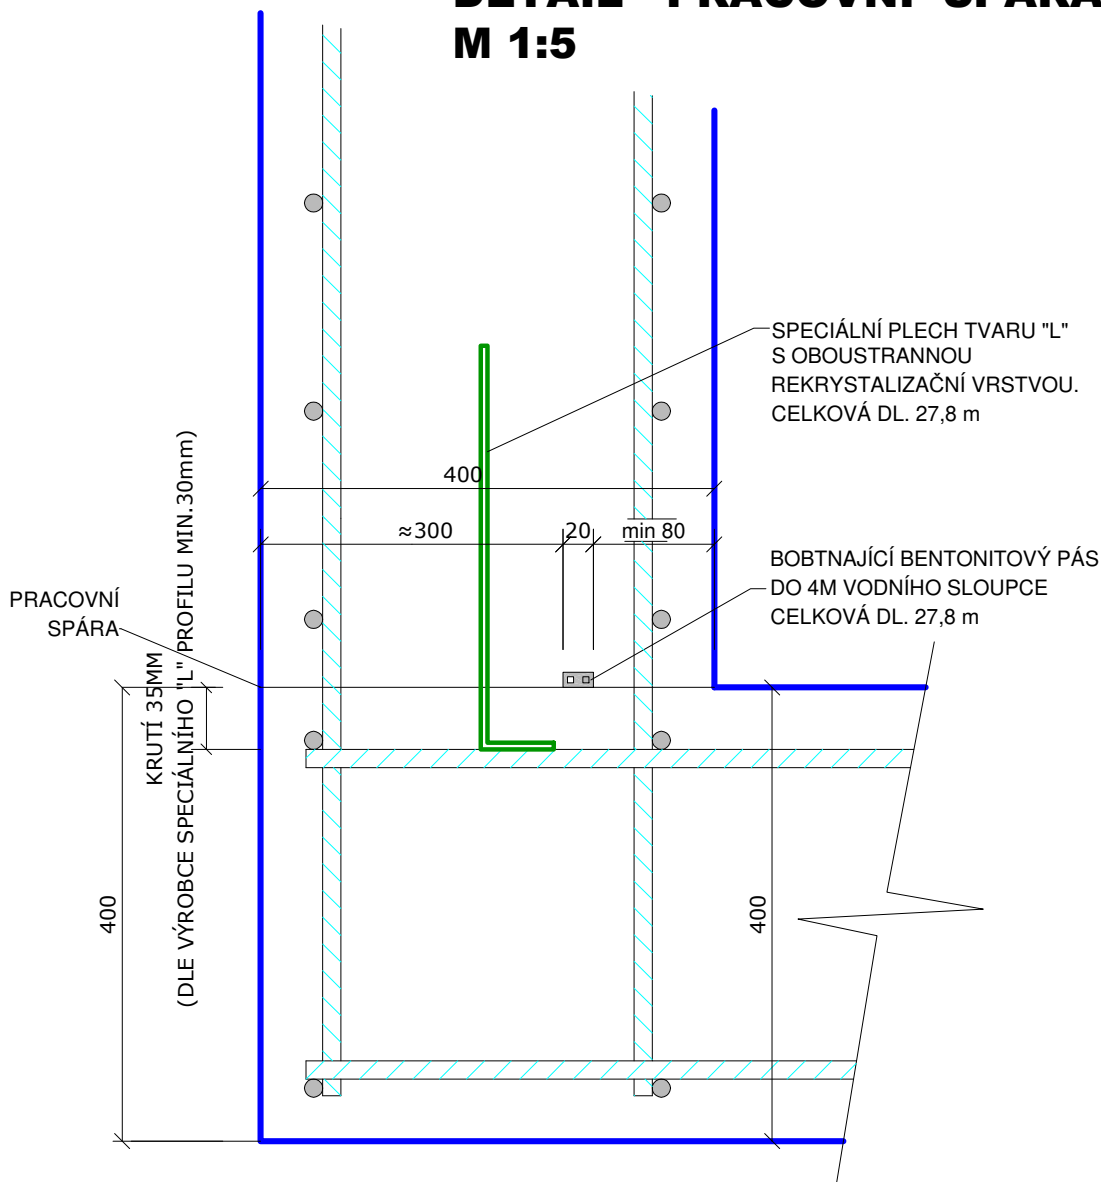

POZNÁMKA

PÁSEK TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY SE ULOŽÍ TĚSNĚ PŘED DOBEDNĚNÍM A ZAHÁJENÍM BETONÁŽE. VZDÁLENOST PÁSKU OD OKRAJE MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 80 mm, SPOJOVÁNÍ NATUPO - BEZ PŘEZAHŮ! PRO KOTVENÍ PÁSKU K PODKLADU JE MOŽNO POUŽÍT LEPÍČÍHO TMELU, UPEVNŮVACÍ MŘÍŽKY NEBO UPEVNŮVACÍ KOLEJNICE (KOLEJNICE I MŘÍŽKY NUTNO MECHANICKY KOTVIT K PODKLADU).

VAK projekt s.r.o.

Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice
Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PETR KOHOUTEK	VYPRACOVAL ING. JAN BROŽ	KOPIE ČÍSLO
OKRES Ceský Krumlov	MÍSTO STAVBY k.ú. Horní Jílovice (742732)	STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou	NÁZEV AKCE Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou	DATUM PROJEKTU 4/2025
PROVOZNÍ SOUBOR SO-04 - Dosazovací a uskladňovací nádrž	OBSAH VÝKRESU Dosazovací a uskladňovací nádrž - detail pracovní spáry	FORMÁT VÝKRESU 1x A4
		MĚŘÍTKO 1:5
		Č. VÝKRESU D.1.04-6