




PROJEKT INTERIÉRU - ZŠ TŘEBOTOV

archlin s.r.o.



Jan Linhart, Lukáš Tyrlík

07/2023

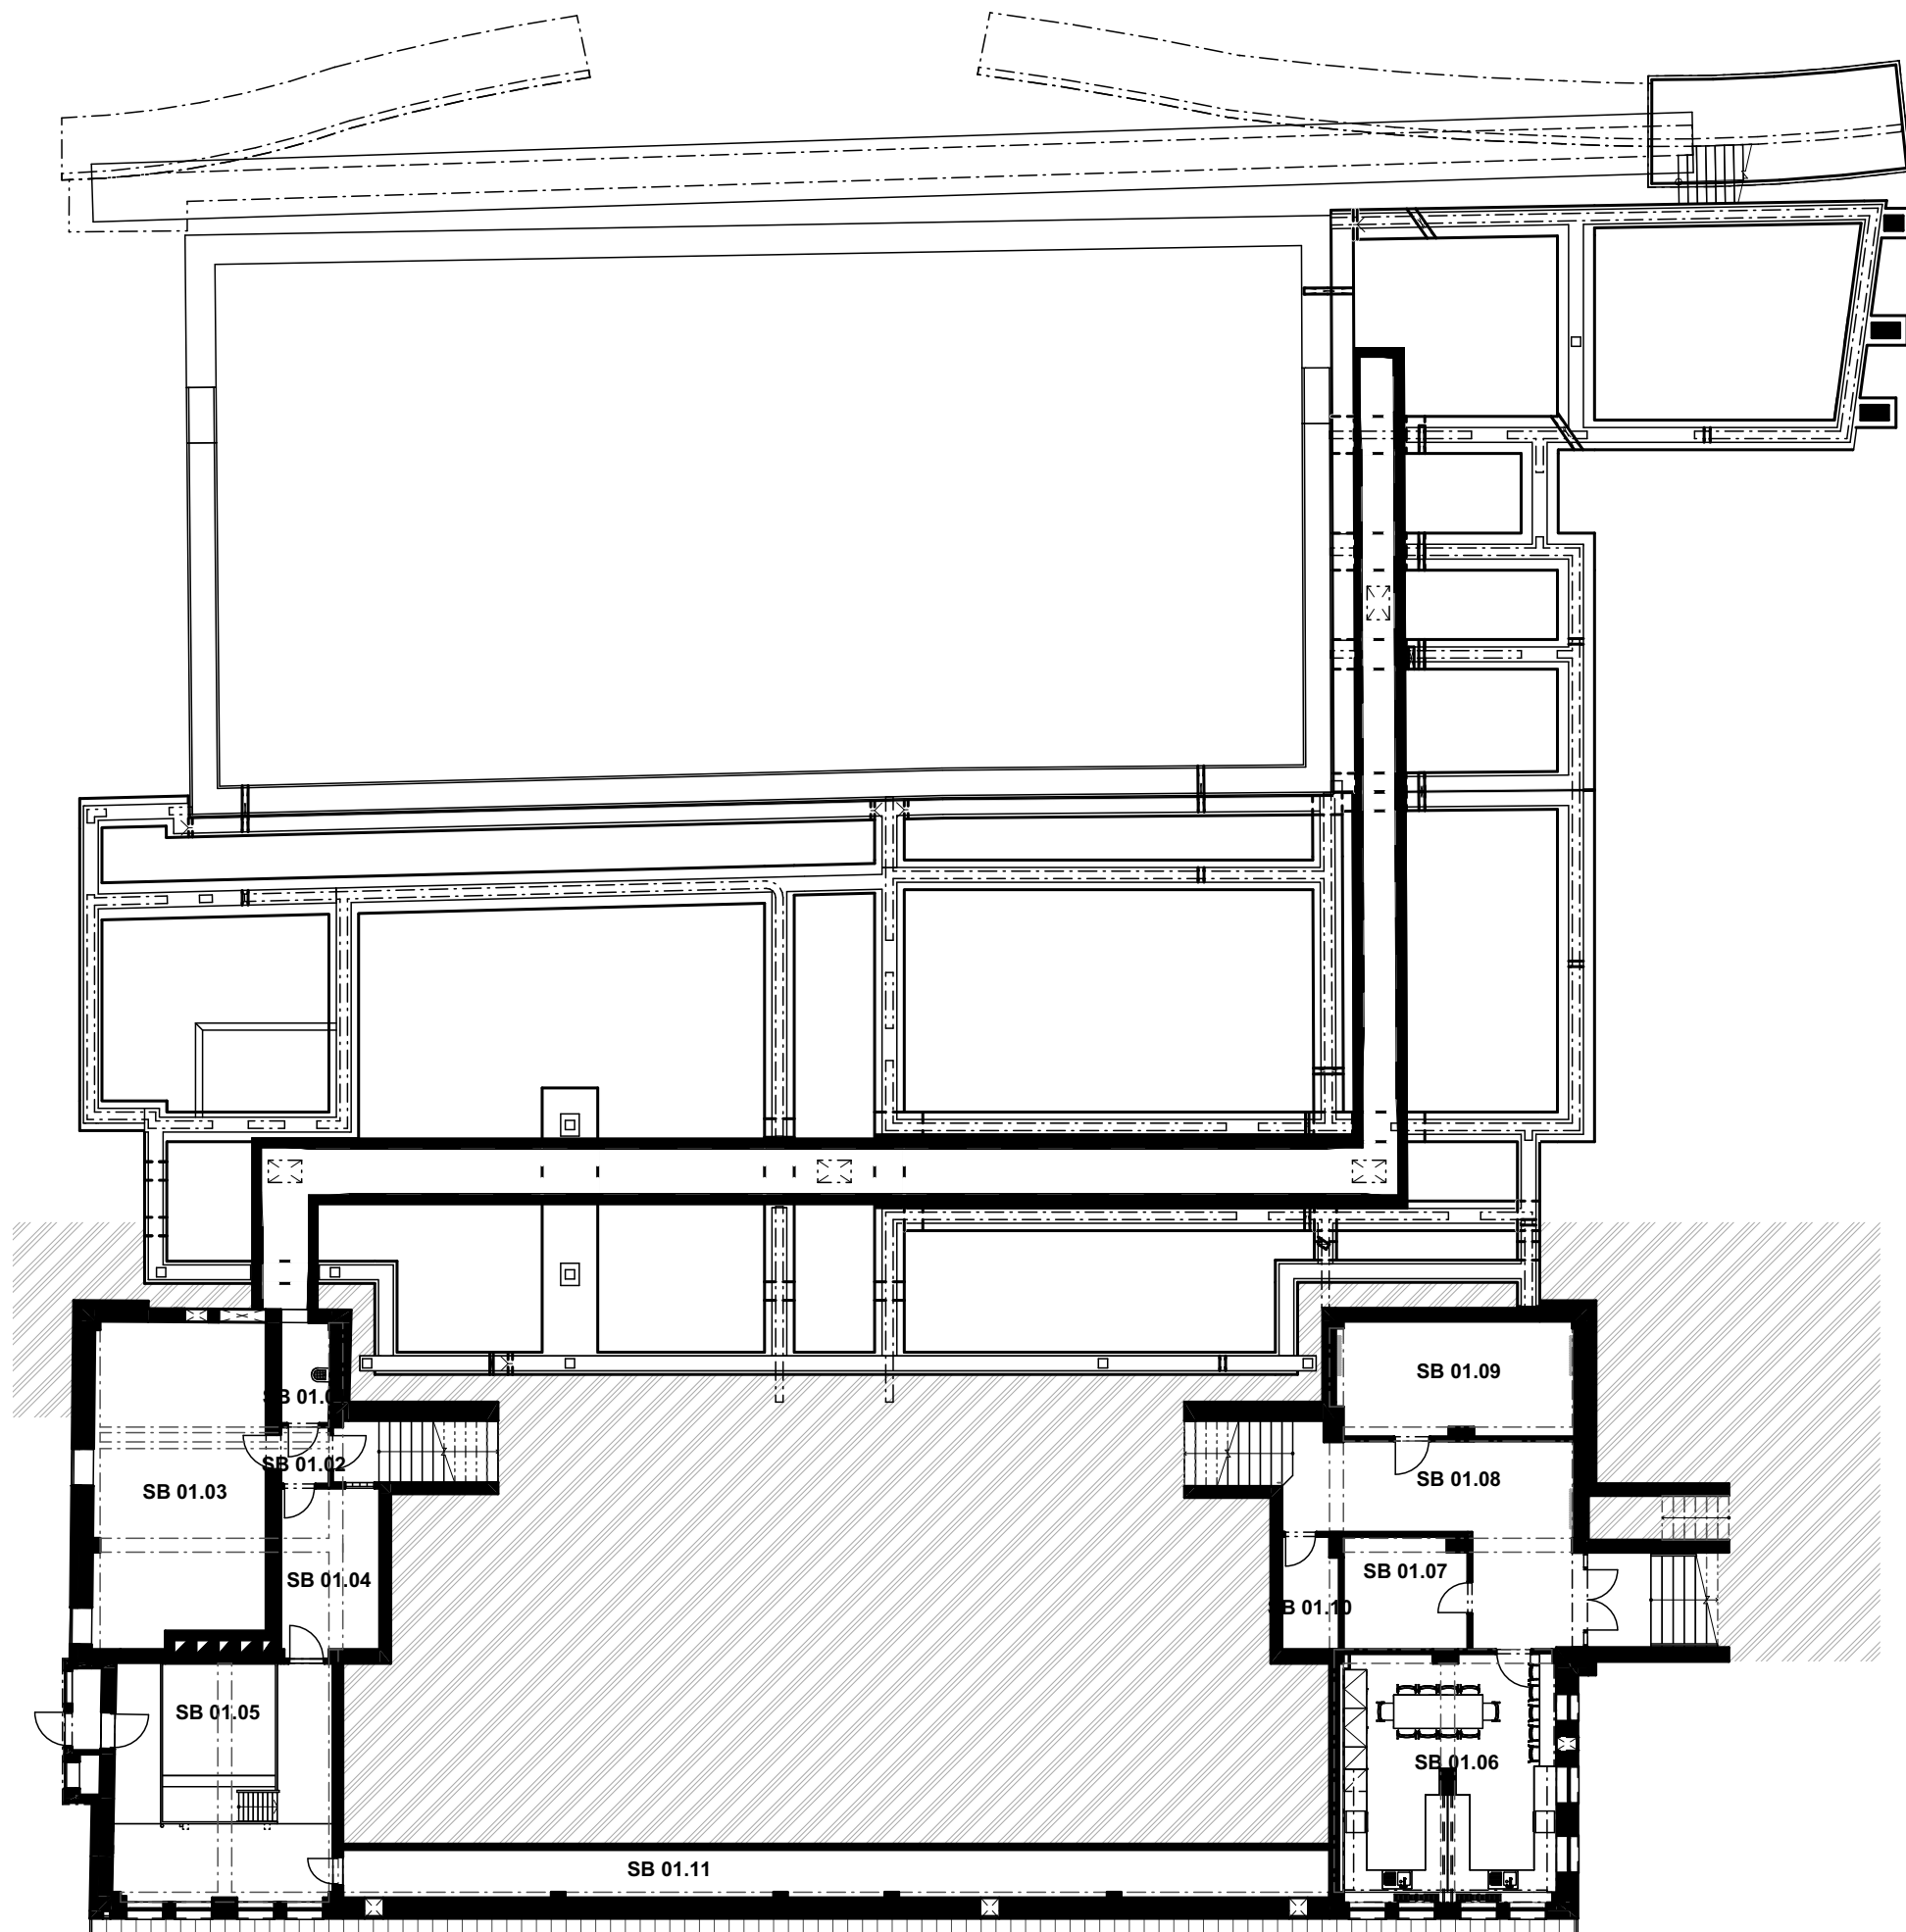

Tabulka místností 1.PP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
SB 01.01	Úklidová komora	3,59
SB 01.02	Chodba	1,99
SB 01.03	Strojovna VZT a kotelna	39,76
SB 01.04	Sklad úklidu	12,15
SB 01.05	Sklad	37,88
SB 01.06	Školní cvičná kuchyňka	38,73
SB 01.07	Serverovna	9,99
SB 01.08	Chodba	28,94
SB 01.09	Strojovna VZT	19,68
SB 01.10	Místnost náhradního zdroje	4,56
SB 01.11	Podzemní kanál	34,39
		231,66 m²

Tabulka místností 1.PP - SO05							
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Skladba	Povrchová úprava zdí	Povrchová úp. stropu	Poznámka
SB 01.01	Úklidová komora	3,59	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Epoxid. nátěr	Omítka+malba	
SB 01.02	Chodba	1,99	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Omítka+malba	Omítka+malba	
SB 01.03	Strojovna VZT a kotelna	39,76	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Omítka+malba	Omítka+malba	
SB 01.04	Sklad úklidu	12,15	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Omítka+malba	Omítka+malba	
SB 01.05	Sklad	37,88	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Stávající	Stávající	
SB 01.06	Školní cvičná kuchyňka	38,73	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Omítka+malba	Omítka+malba	výška obkladu nad linkou 600
SB 01.07	Serverovna	9,99	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Omítka+malba	Omítka+malba	
SB 01.08	Chodba	28,94	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Omítka+malba	Omítka+malba	
SB 01.09	Strojovna VZT	19,68	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Omítka+malba	Omítka+malba	
SB 01.10	Místnost náhradního zdroje	4,56	Polyuretanový nátěr se vsypem	D14	Omítka+malba	Omítka+malba	
SB 01.11	Podzemní kanál	34,39	Stávající	-	Stávající	Stávající	
		231,66 m²					

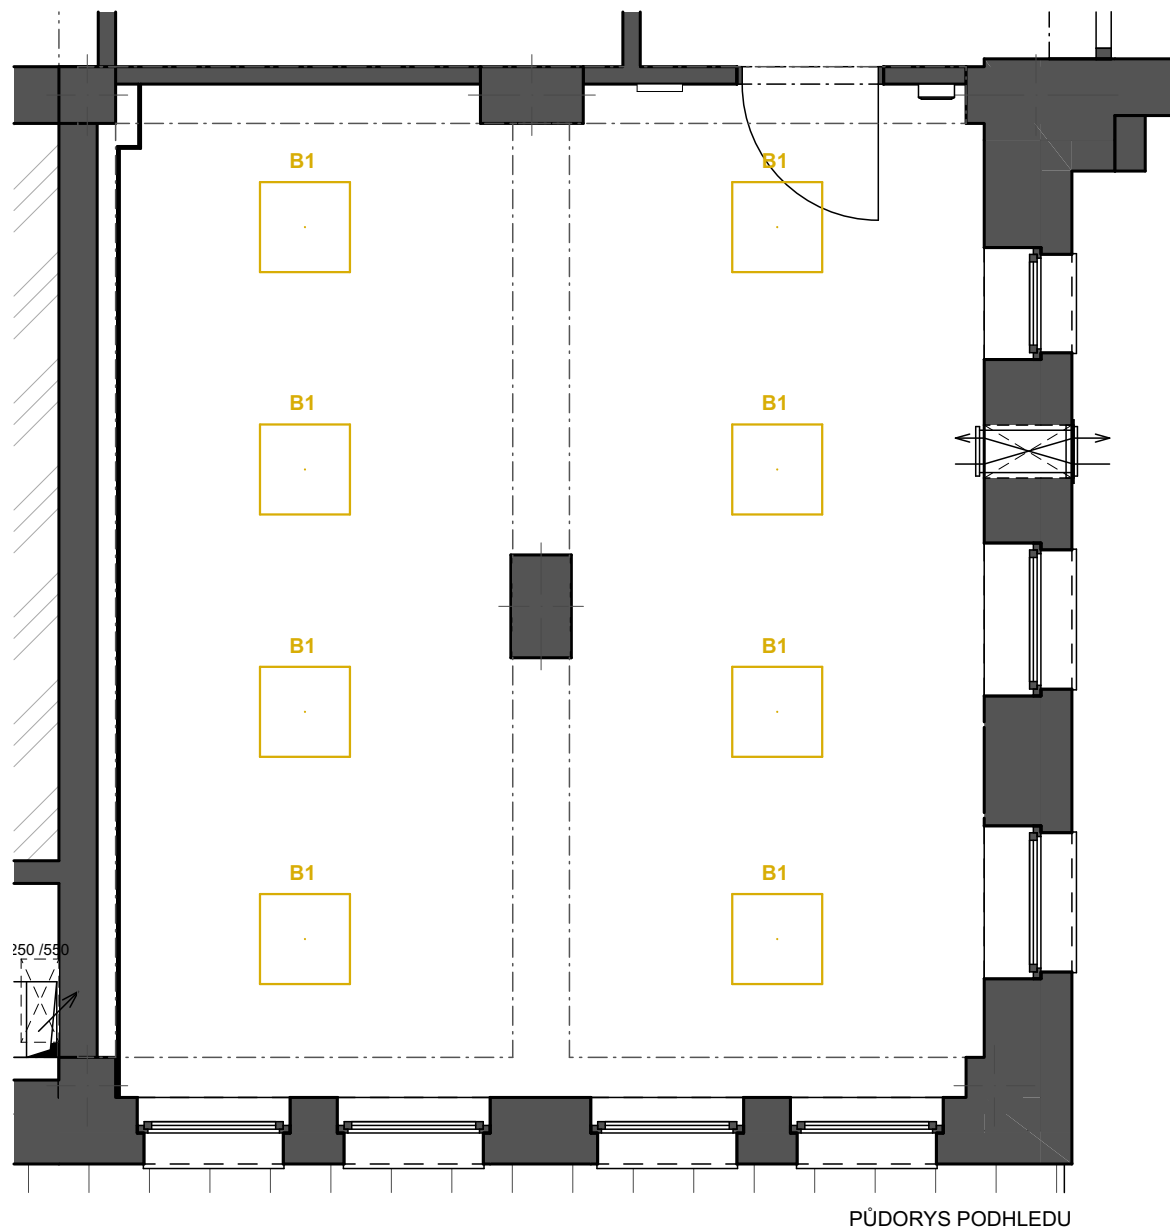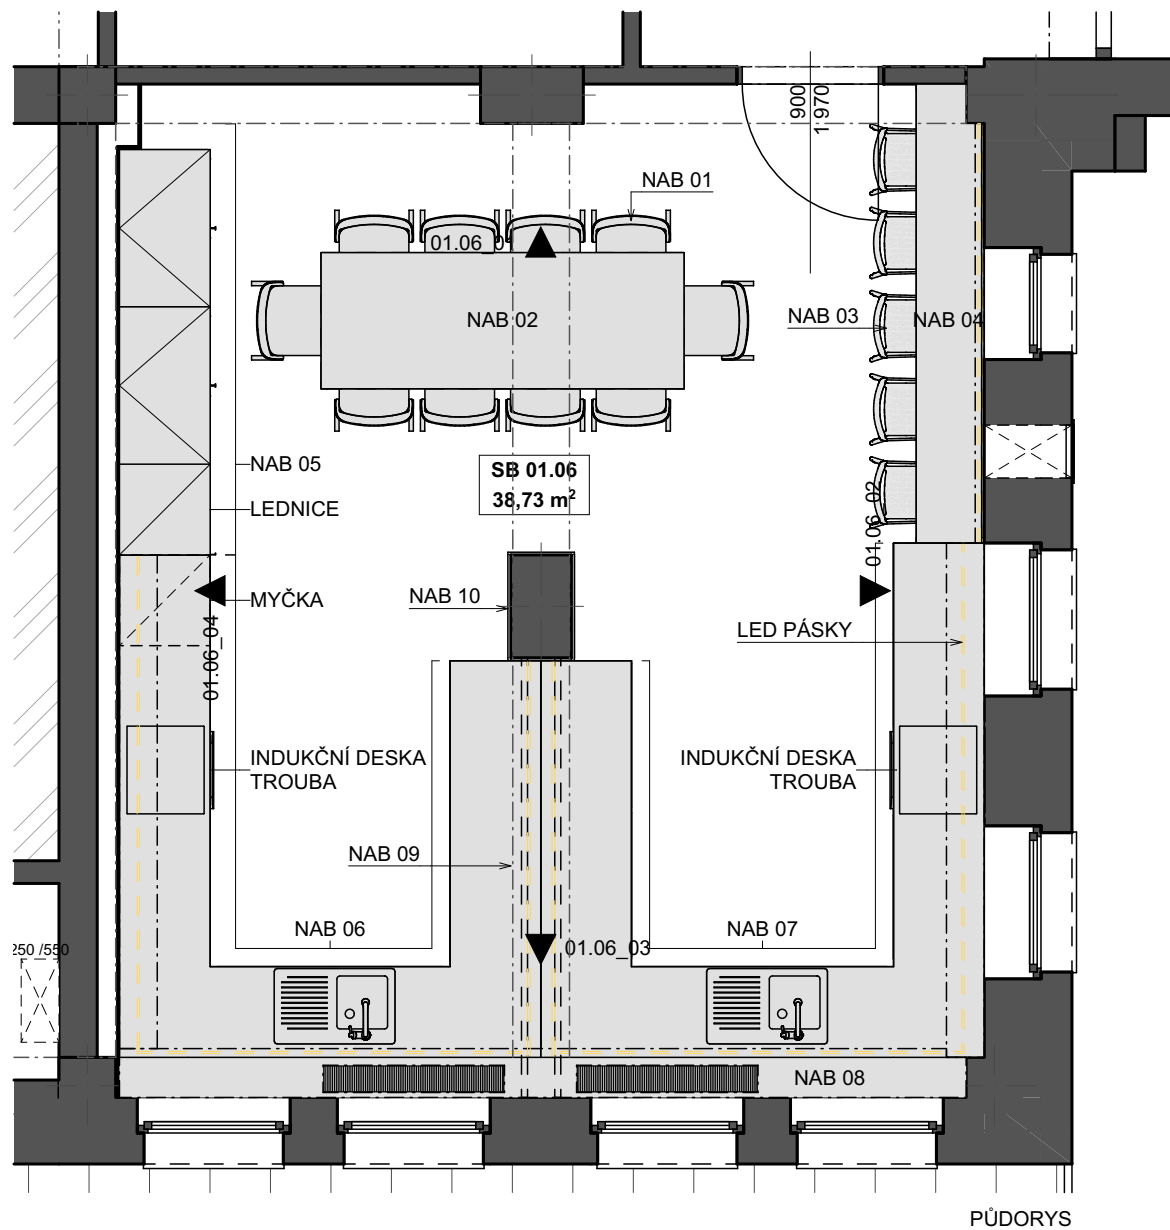

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- zařizovací předměty ZTI
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- kuchyňské skřínky
- stoly a židle
- indukční desky
- digestoře
- trouby
- myčka
- lednice s mrazákem
- apod.


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- Dvousložkový polyuretan. nátěr s kombinací barev. chipsů
Odolný proti chemikáliím a mechanickému poškození, trvale elastický, překlenuje trhliny, UV odolný s lehkou čistitelností a údržbou, přetíratelný.
Obsahuje max 500 g/l VOC tímto splňuje kategorii A/j Průtažnost dle DIN 53504 v % 120 s objemem pevných částic v % 94.
Protiskluz R10
STĚNA:
- malba bílá
- zádová deska
za linkou - dekor beton Chicago F186 ST9
PODHLED:
- malba bílá
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami
DVEŘE:
- BÍLÁ - RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA:
- viz tabulka světel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- nerezový dřez
- dřezová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




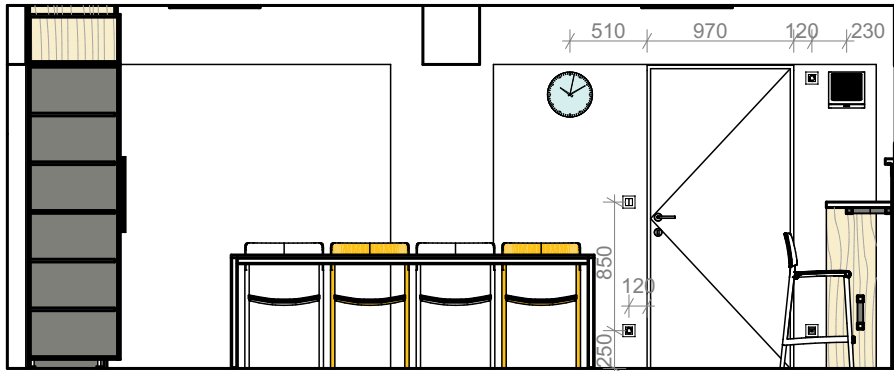


POHLED 01.06_01

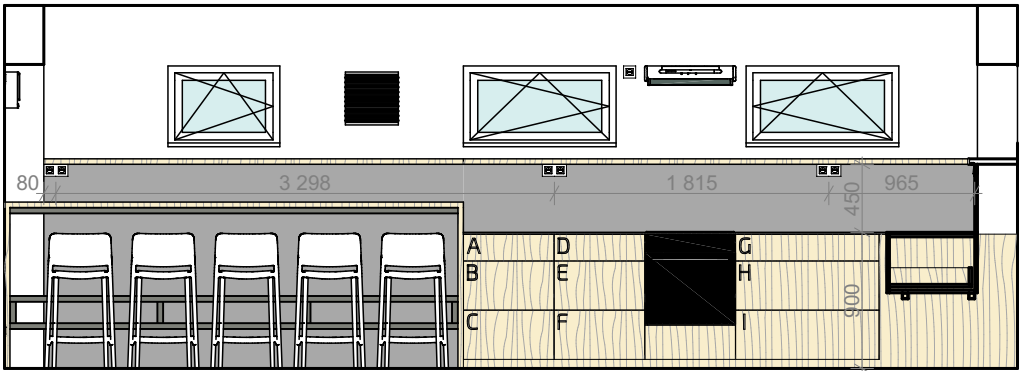

POHLED 01.06_02

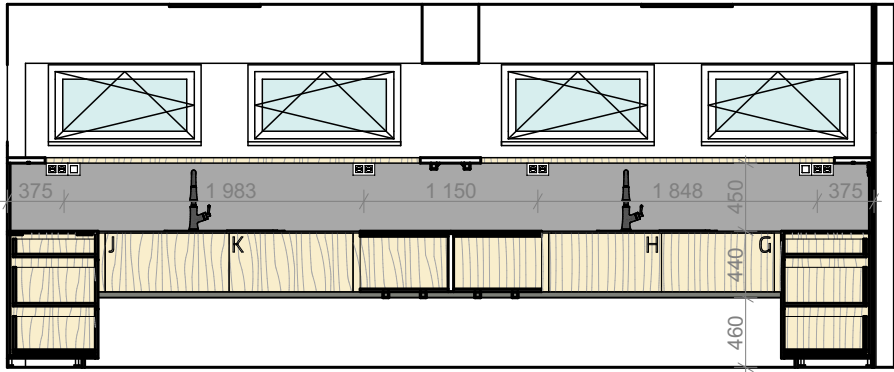

POHLED 01.06_03

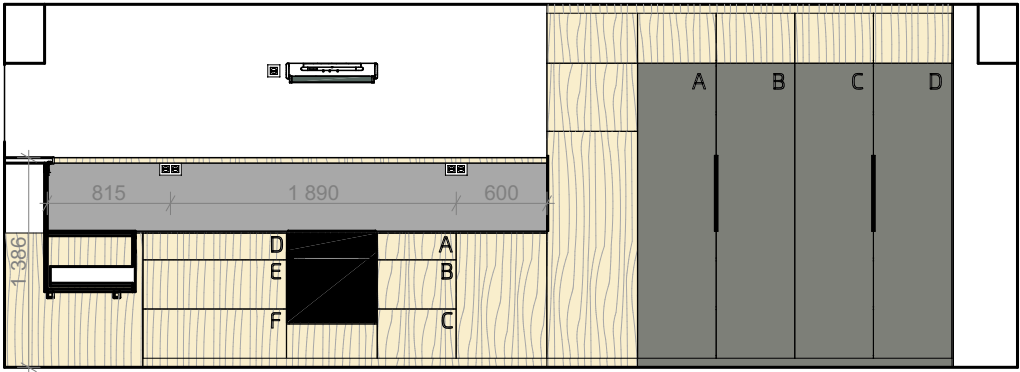

POHLED 01.06_04

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- zařizovací předměty ZTI
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- kuchyňské skřínky
- stoly a židle
- indukční desky
- digestoře
- trouby
- myčka
- lednice s mrazákem
- apod.


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- Dvousložkový polyuretan. nátěr s kombinací barev. chipsů
Odolný proti chemikáliím a mechanickému poškození,
trvale elastický, překlenuje trhliny, UV odolný s lehkou
čistitelností a údržbou, přetíratelný.
Obsahuje max 500 g/l VOC tímto splňuje kategorii
A/j Průtažnost dle DIN 53504 v % 120
s objemem pevných částic v % 94.
Protiskluz R10
STĚNA:
- malba bílá
- zádová deska
za linkou - dekor beton Chicago F186 ST9
PODHLÉD:
- malba bílá
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s
měkkými manžetami
DVEŘE:
- BÍLÁ - RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA:
- viz tabulka světel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- nerezový dřez
- dřezová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD





POPIS:
- židle bez područek

MATERIÁL:
- polypropylén
- bílá - 5 ks, žlutá - 5 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek ilustrativní
- bude odouhlaseno AD



**ŽIDLE
NAB 01**

M_1:25

POPIS:





MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

PODNOŽ
- ocel 40x40 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

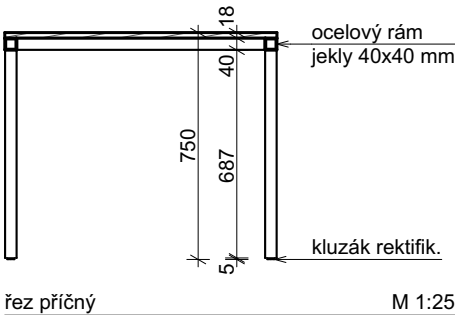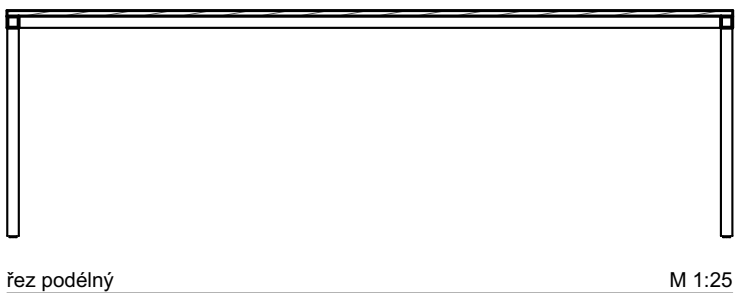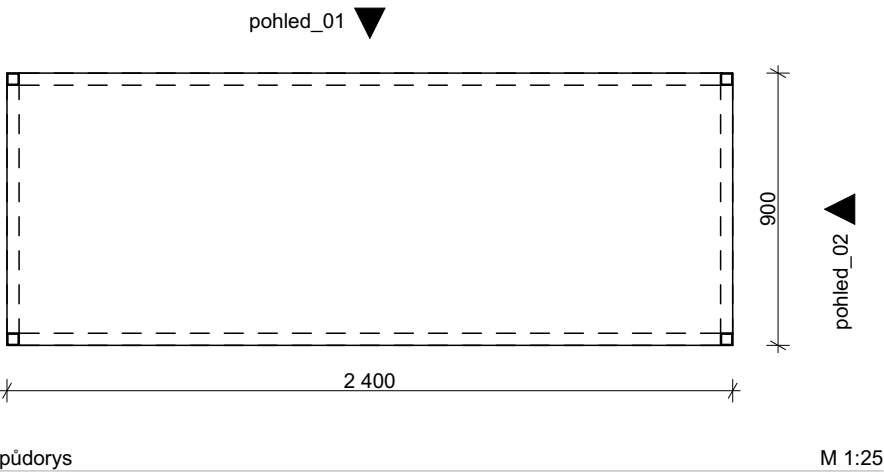

**STŮL
NAB 02**

POPIS:
- barová židle






MATERIÁL:
- polypropylén
- bílá - 5 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek ilustrativní
- bude odouhlaseno AD



**BAROVÁ ŽIDLE
NAB 03**

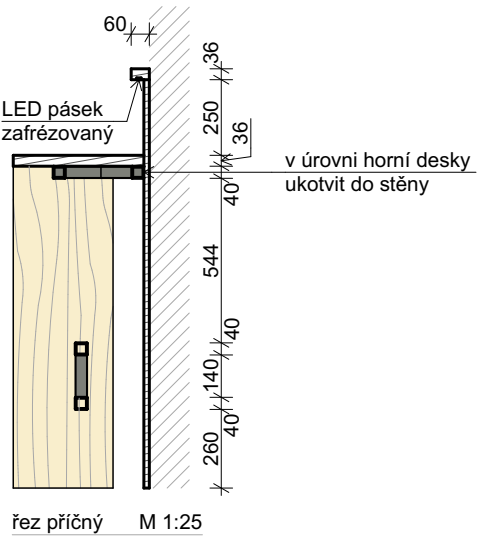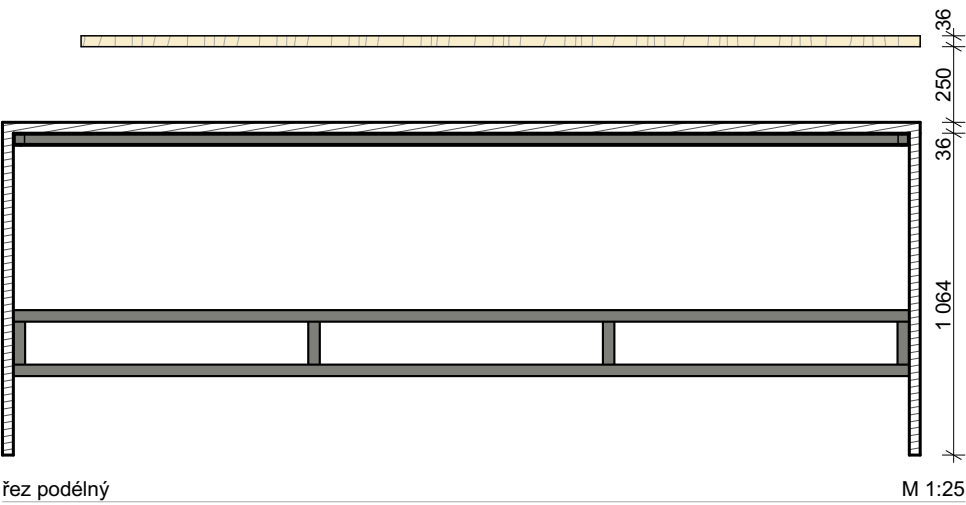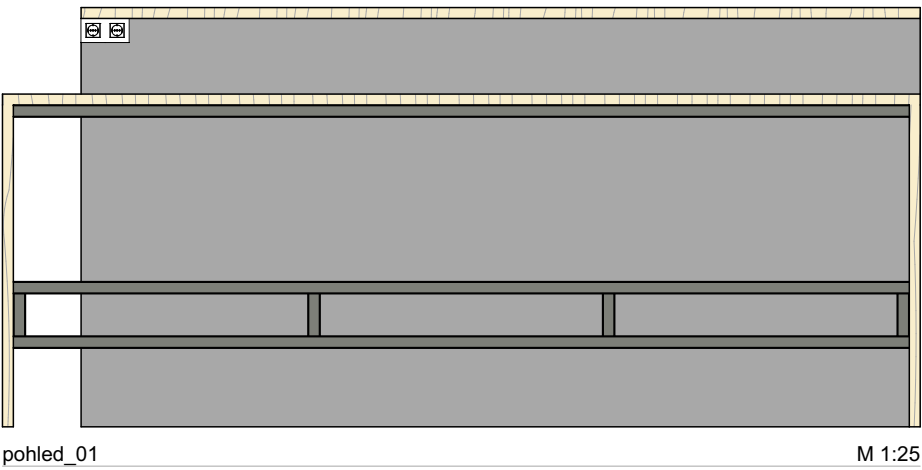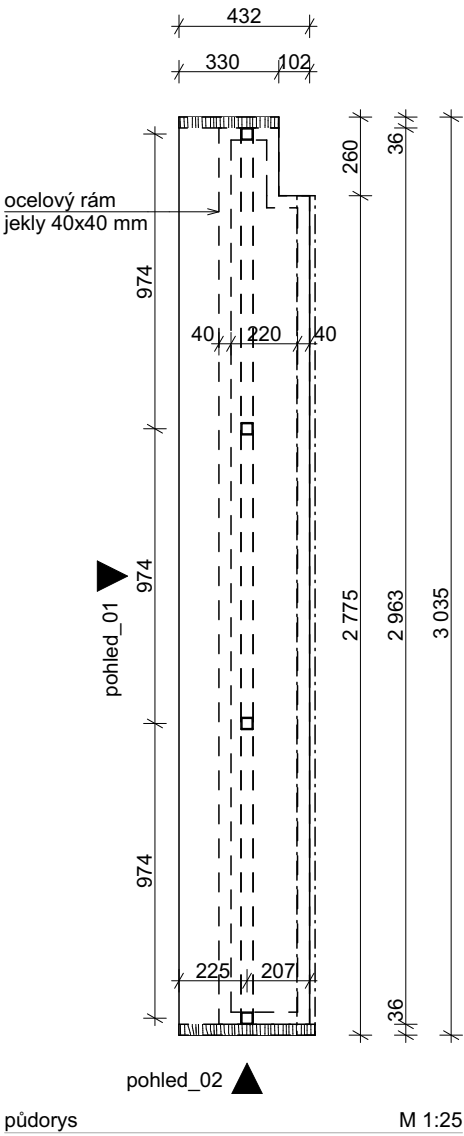

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 36 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

OCELOVÝ RÁM:
- ocel. jelek 40x40 mm, lak šedý RAL 7037

BOKY - NOHY:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 36 mm
- výškově rektifikovatelné kluzáky

ZÁDOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Dekor beton Chicago F186 ST9

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

BAROVÝ PULT
NAB 04

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- LTD Egger - Prachově šedá U732 ST9, tl. 18 mm
- výškově stavitelné police
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DVÍŘKA

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- LTD Egger - Prachově šedá U732 ST9, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9005
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

SOKL

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22
- LTD Egger - Prachově šedá U732 ST9

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

- hliníková nábytková větrací mřížka délky 500 mm

OZNAČENÍ DVÍŘEK






- font: Exo 2 Light, barva RAL 7047
- velikost písma 100 mm,
- odsazení od horní a boční hrany - 70 mm

DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

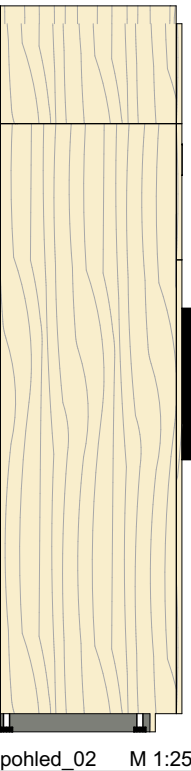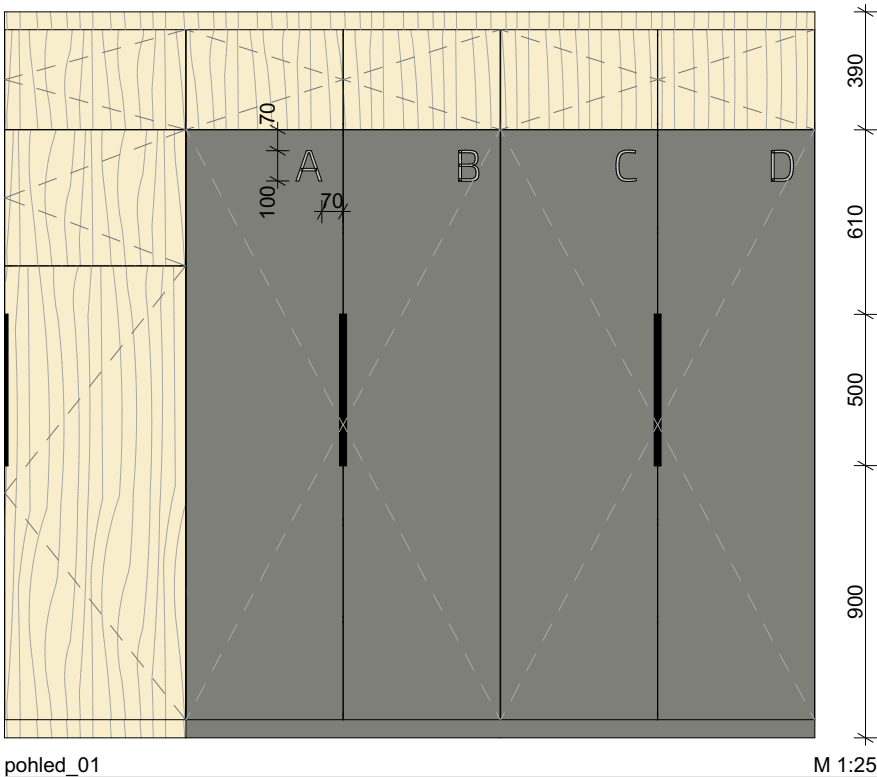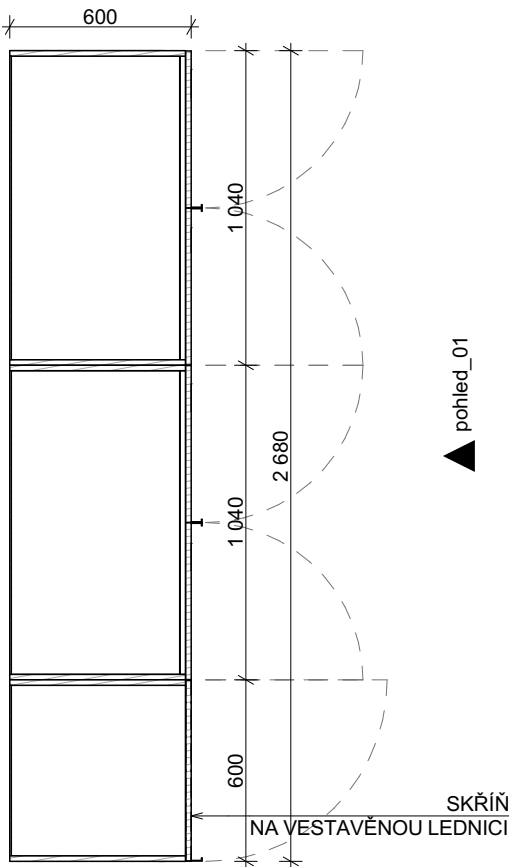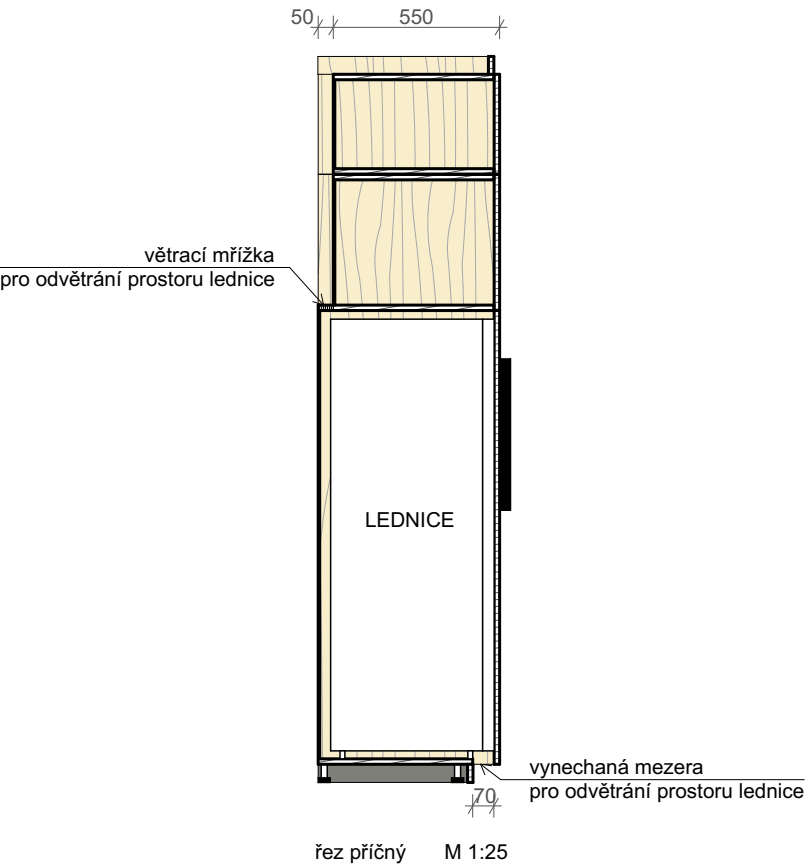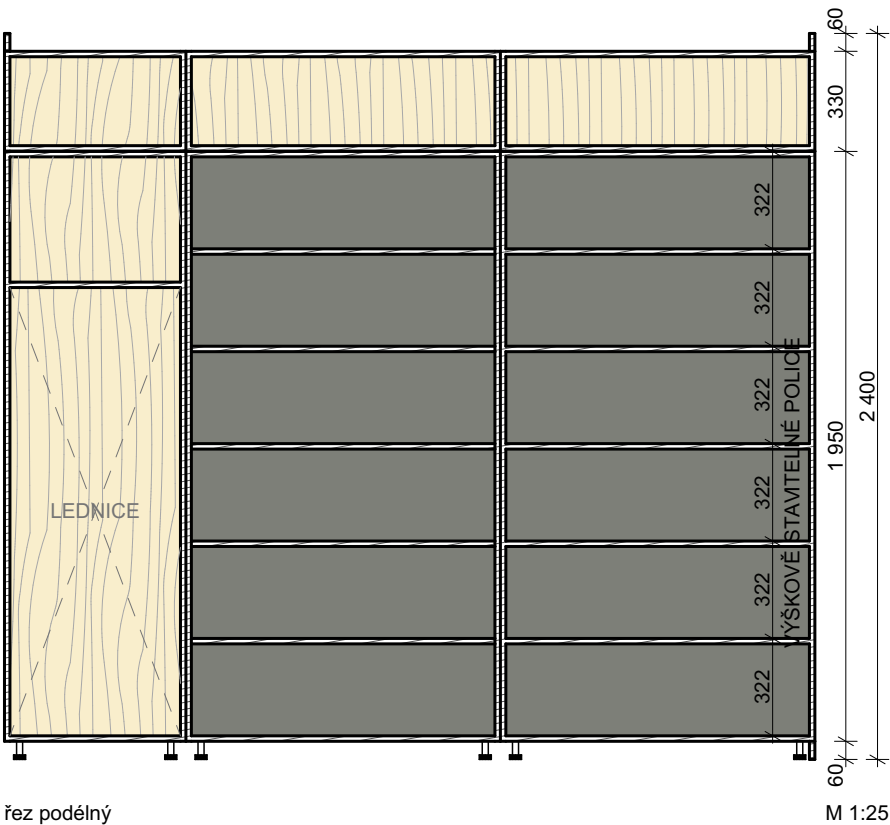

SESTAVA VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ - LEDNICE, SPÍŽNÍ SKŘÍŇ, ÚLOŽNÝ PROSTOR

NAB 05

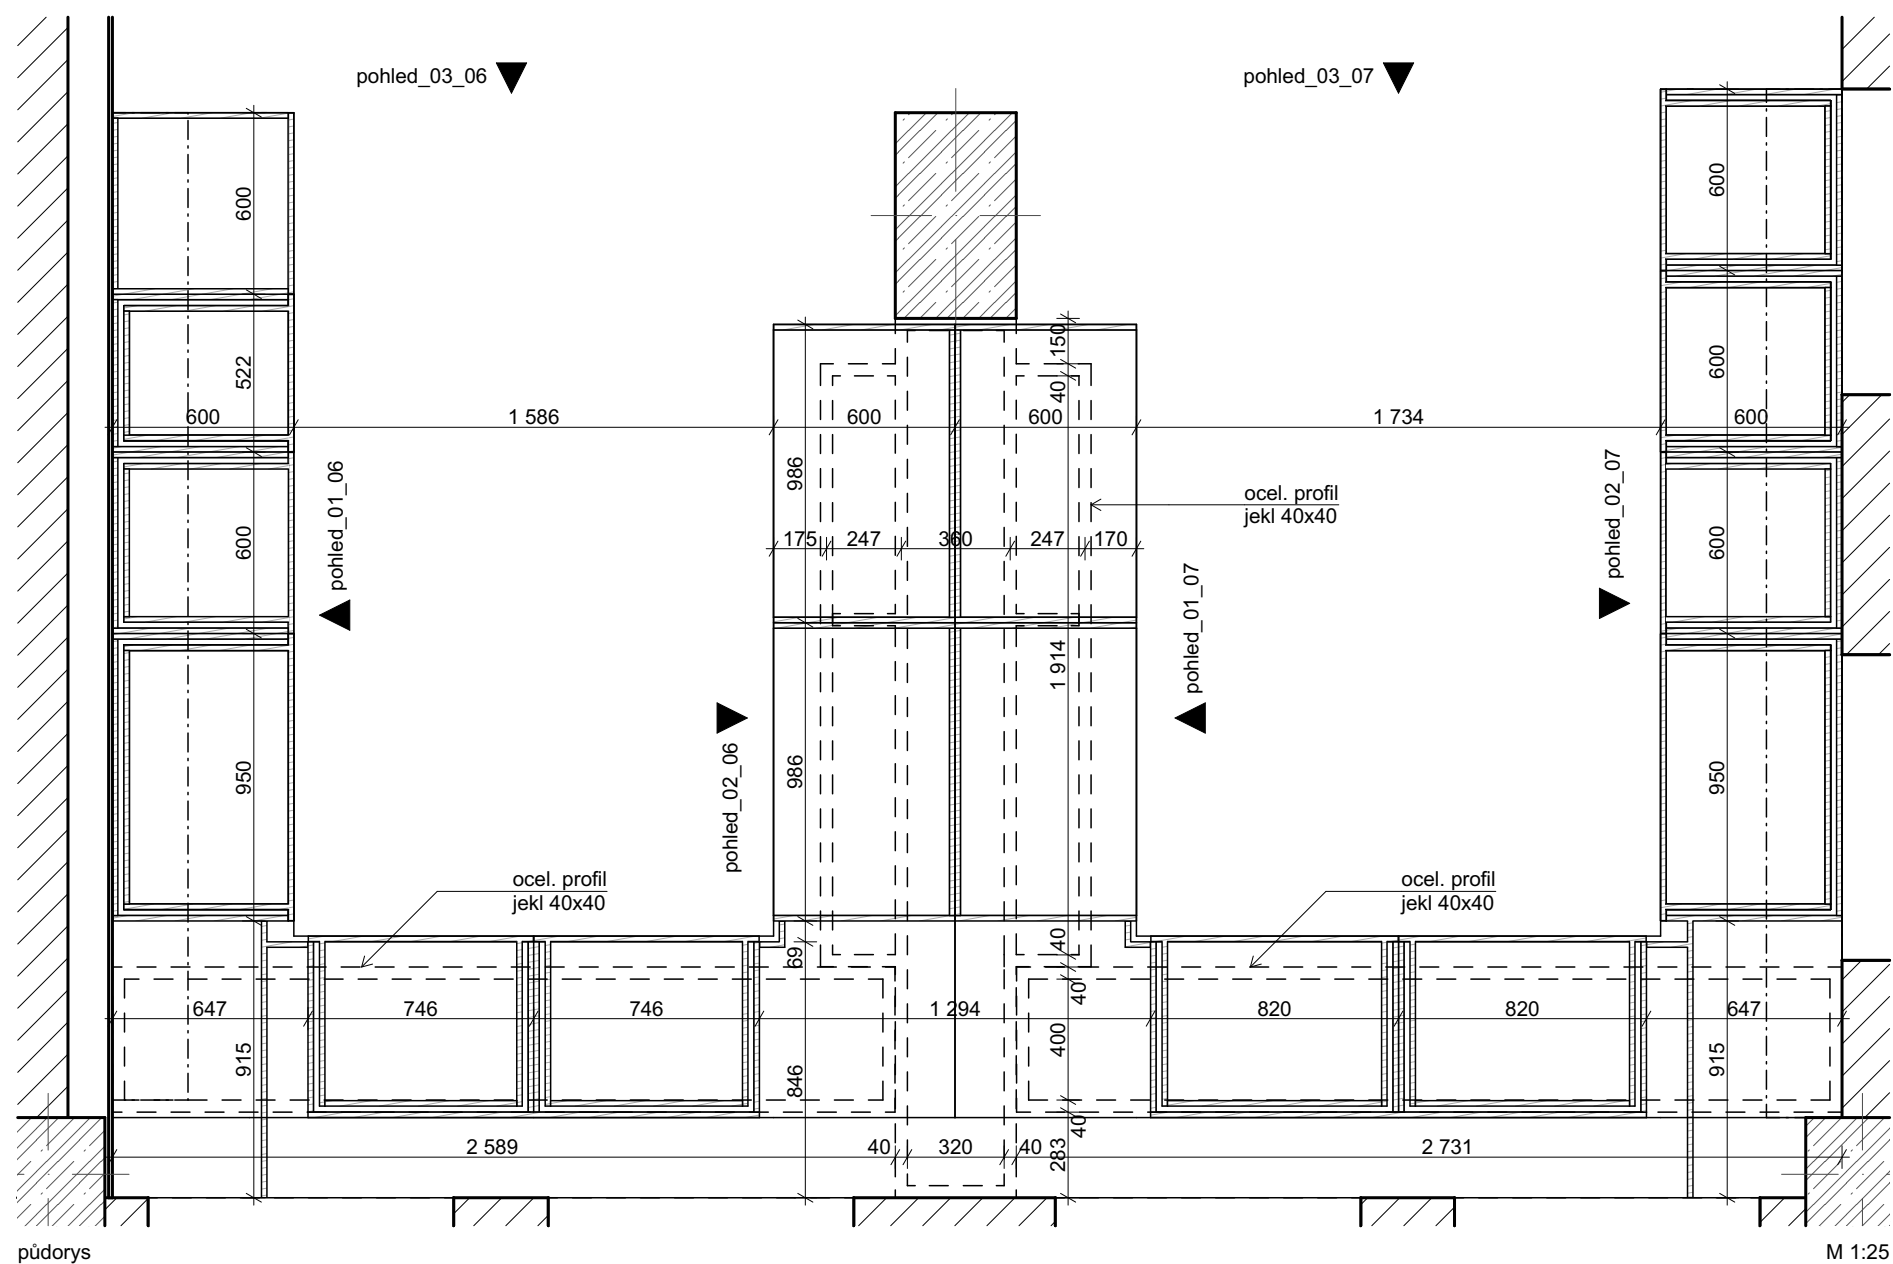

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

PRACOVNÍ DESKA

- Kompaktní pracovní deska - Dekor beton Chicago F186 ST9, tl. 12 mm

DVÍŘKA

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

SOKL

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

OCELOVÝ RÁM:

- ocel. jeří 40x40 mm, lak šedý RAL 7037

ZÁDOVÁ DESKA U KUCH. LINKY

- LTD Egger - Dekor beton Chicago F186 ST9

DŘEZ:

- nerezový s odkapovou plochou
- celkový rozměr 800x500 mm, hloubka 200 mm
- dřezová baterie s vytahovací sprškou
- bezpečnostní přepad
- odtokový systém se sítčkou a uzávěrem


DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD


KUCHYŇSKÁ LINKA
NAB 06, NAB 07

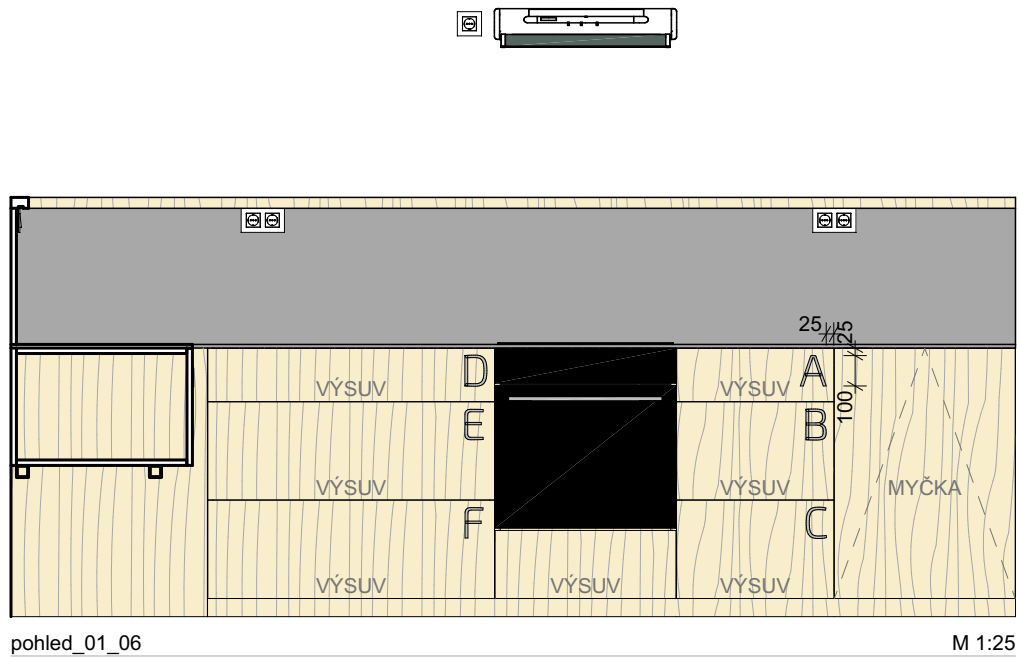


pohled_01_06 M 1:25

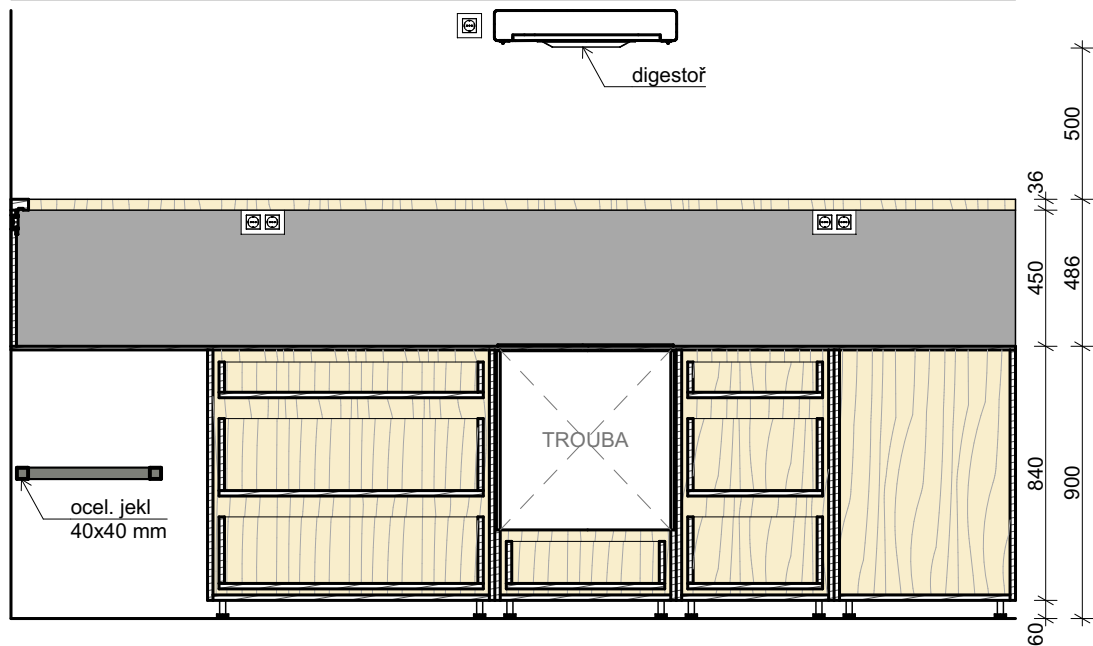


řez podélný 01 M 1:25

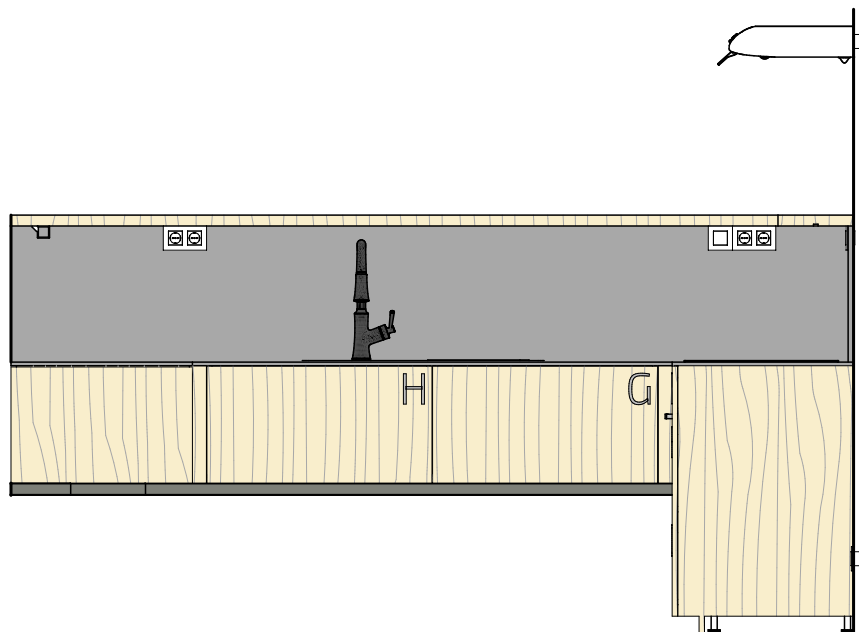


pohled_03 M 1:25

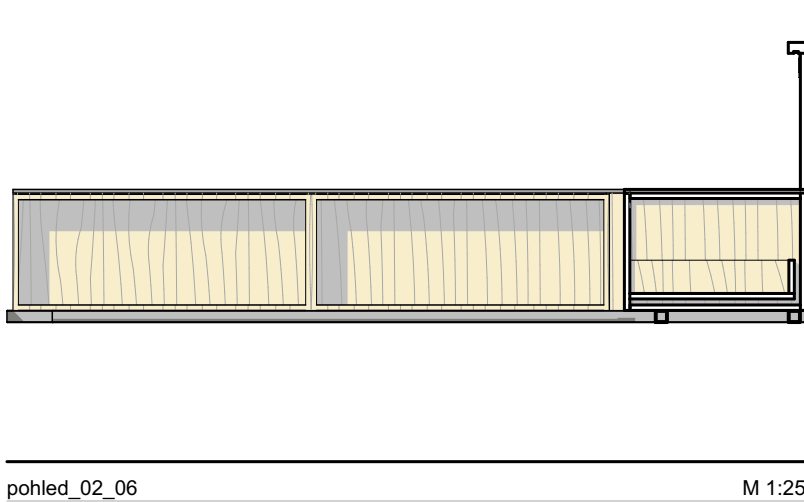

pohled_02_06 M 1:25

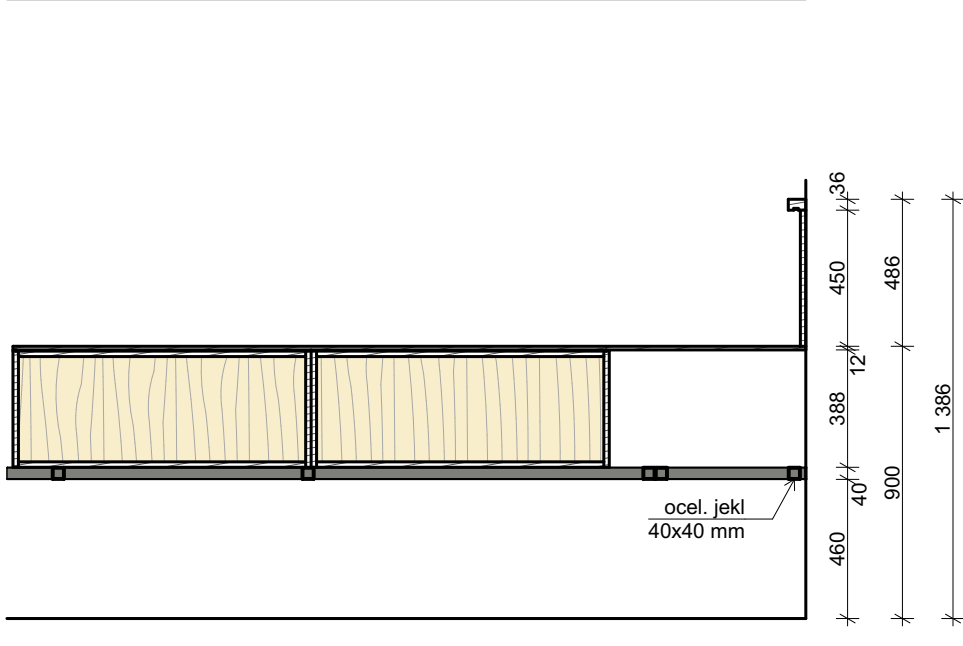

řez podélný 02 M 1:25

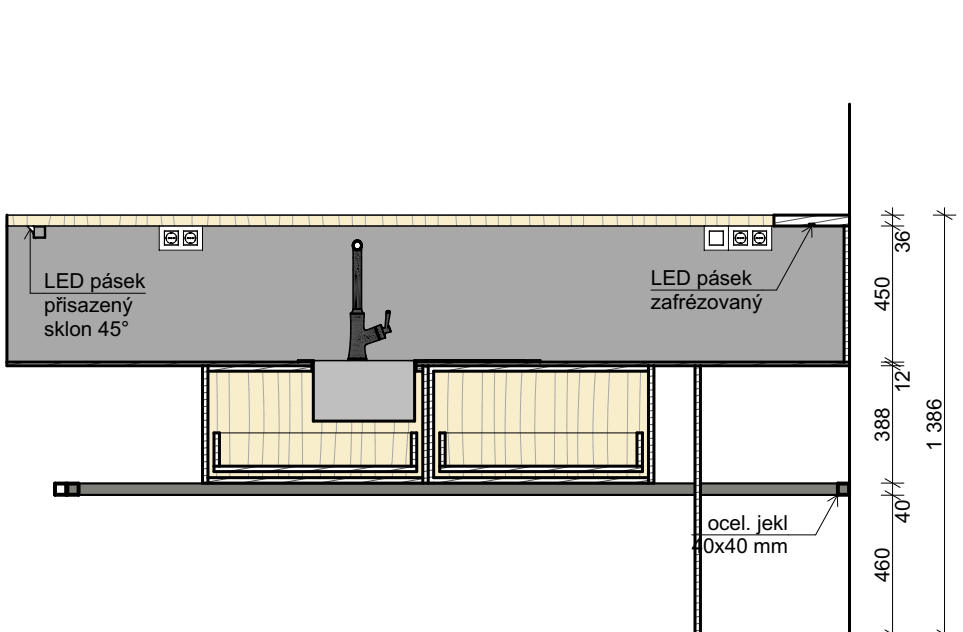

řez příčný M 1:25

POPIS:

MATERIÁL:

- KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - v polici zafrézovaný LED pásek

- PRACOVNÍ DESKA
- Kompaktní pracovní deska - Dekor beton Chicago F186 ST9, tl. 12 mm

- DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

- SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

- OCELOVÝ RÁM:
- ocel. jejl 40x40 mm, lak šedý RAL 7037

- ZÁDOVÁ DESKA U KUCH. LINKY
- LTD Egger - Dekor beton Chicago F186 ST9


- DŘEZ:
- nerezový s odkapovou plochou
 - celkový rozměr 800x500 mm, hloubka 200 mm
 - dřezová baterie s vytahovací sprškou
 - bezpečnostní přepad
 - odtokový systém se sítkou a uzávěrem

- OZNAČENÍ ŠUPLÍKŮ
- font: Exo 2 Light, barva RAL 7047
 - velikost písma 100 mm,
 - odsazení od horní a boční hrany - 25 mm


- DODÁVKA:
- dodavatel interiéru

- OBEČNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD


KUCHYŇSKÁ LINKA
NAB 06

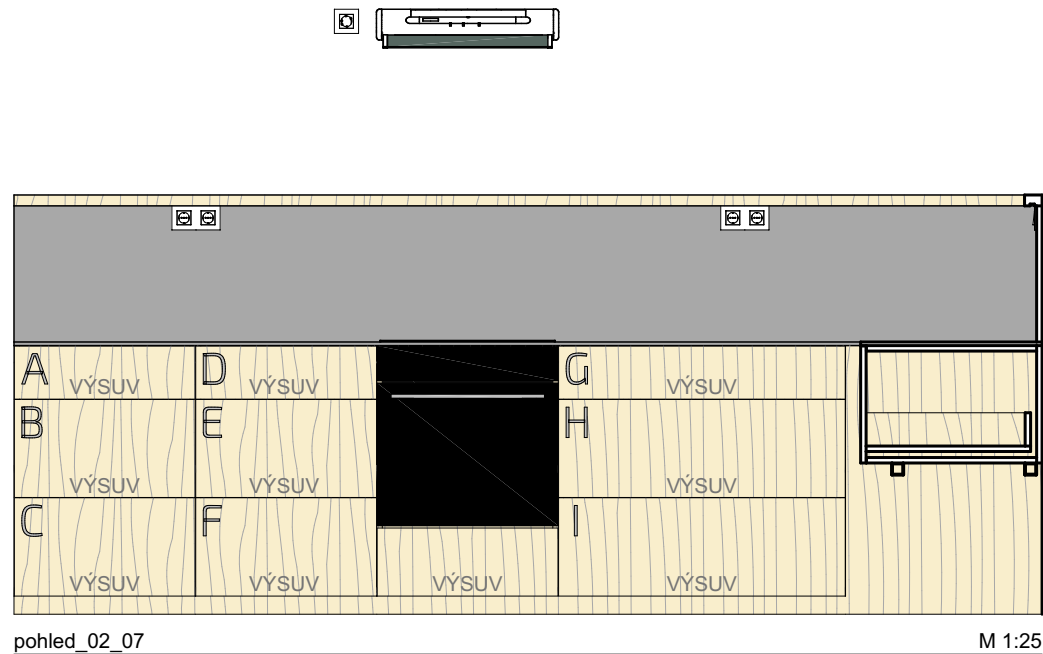


pohled_02_07 M 1:25

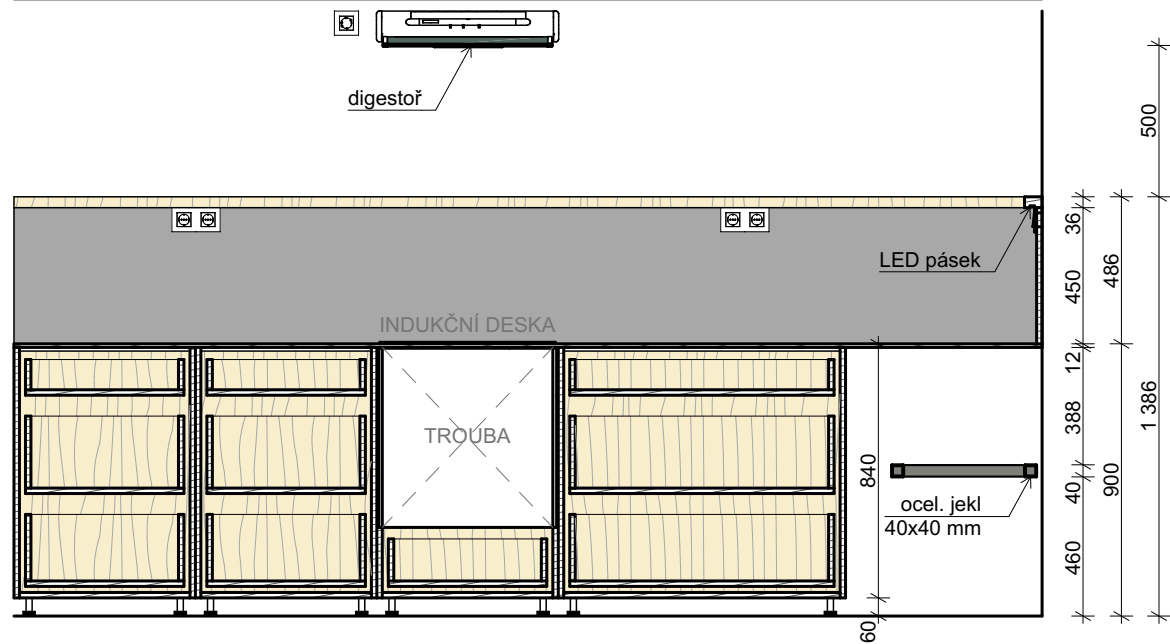


řez podélný 02 M 1:25

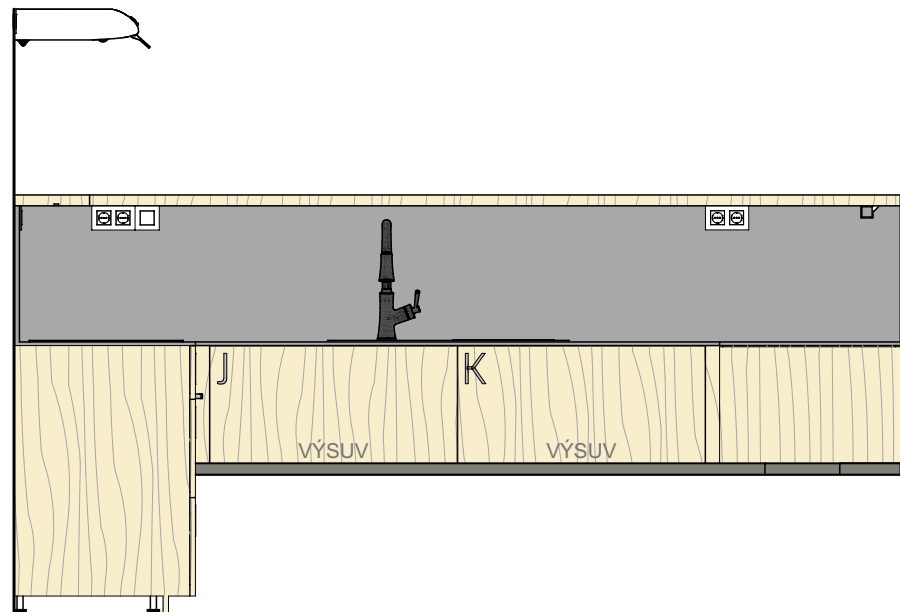


pohled_03_07 M 1:25

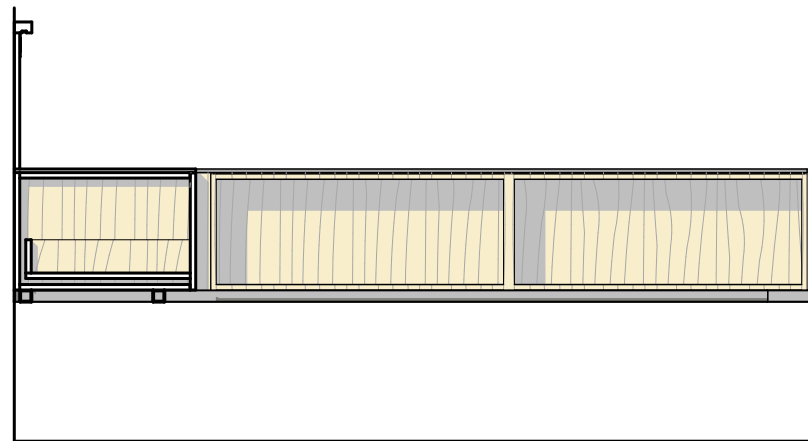

pohled_01_07 M 1:25

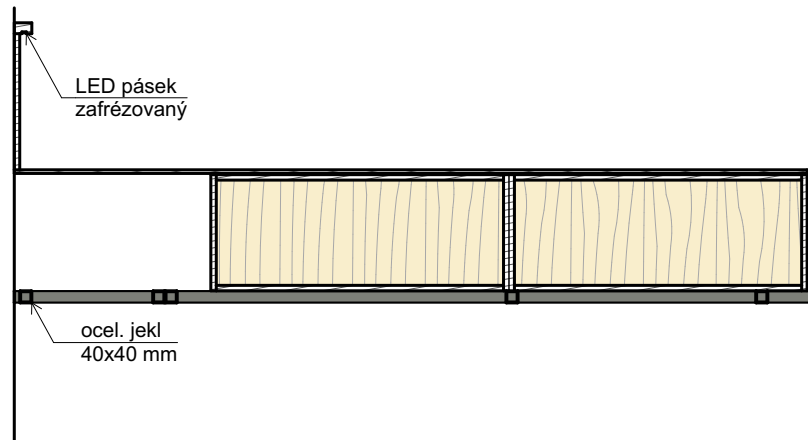

řez podélný 01 M 1:25

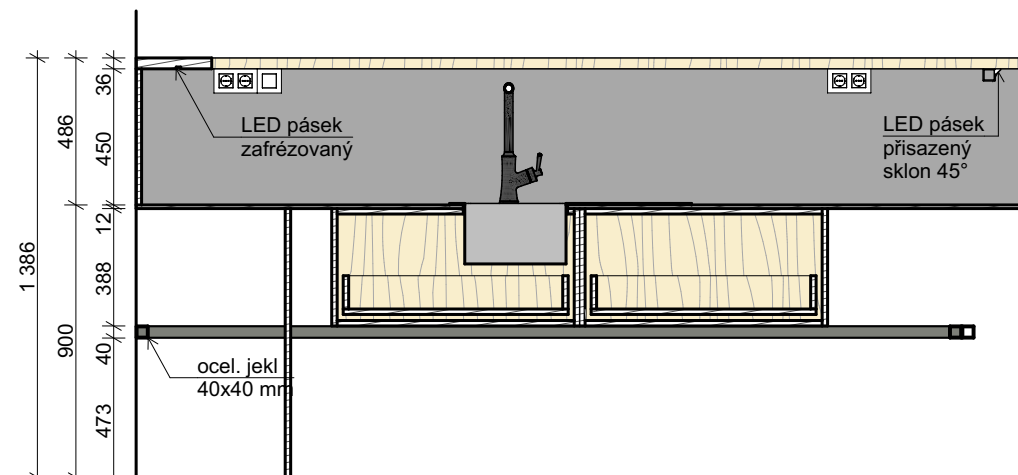

řez příčný M 1:25

POPIS:

MATERIÁL:

- KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - v polici zafrézovaný LED pásek

- PRACOVNÍ DESKA
- Kompaktní pracovní deska - Dekor beton Chicago F186 ST9, tl. 12 mm

- DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

- SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

- OCELOVÝ RÁM:
- ocel. jeřl 40x40 mm, lak šedý RAL 7037

- ZÁDOVÁ DESKA U KUCH. LINKY
- LTD Egger - Dekor beton Chicago F186 ST9

- DŘEZ:
- nerezový s odkapovou plochou
 - celkový rozměr 800x500 mm, hloubka 200 mm
 - dřezová baterie s vytahovací sprškou
 - bezpečnostní přepad
 - odtokový systém se sítíkou a uzávěrem

- OZNAČENÍ ŠUPLÍKŮ
- font: Exo 2 Light, barva RAL 7047
 - velikost písma 100 mm,
 - odsazení od horní a boční hrany - 25 mm

- DODÁVKA:
- dodavatel interiéru

- OBEČNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

KUCHYŇSKÁ LINKA NAB 07

POPIS:





MATERIÁL:

- POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 36 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - v polici zafrézovaný LED pásek

- VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- nerezová větrací mřížka, délky 1200 mm (celkem 2 ks)
 - poloha mřížek bude upřesněna dle pozice radiátorů

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

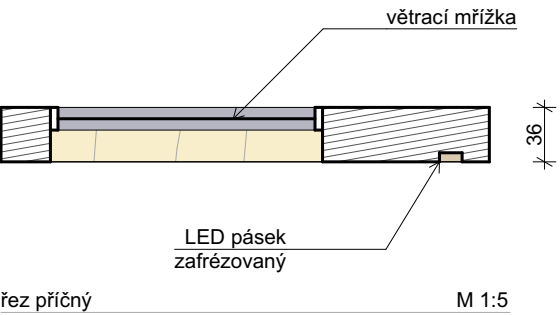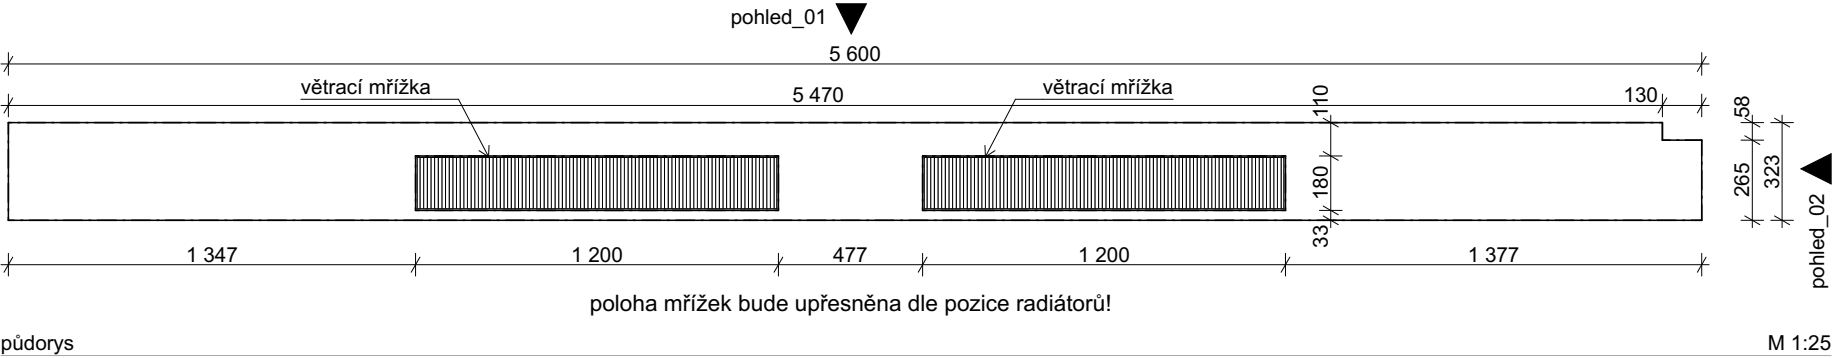

POLICE
NAB 08

POPIS:



MATERIÁL:

- POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 36 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD




- OCELOVÝ RÁM
- ocel. jekl 40x40 mm, lak šedý RAL 7037
 - na ocelovém jeklu a polici bude přisazen LED pásek, sklon 45°

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

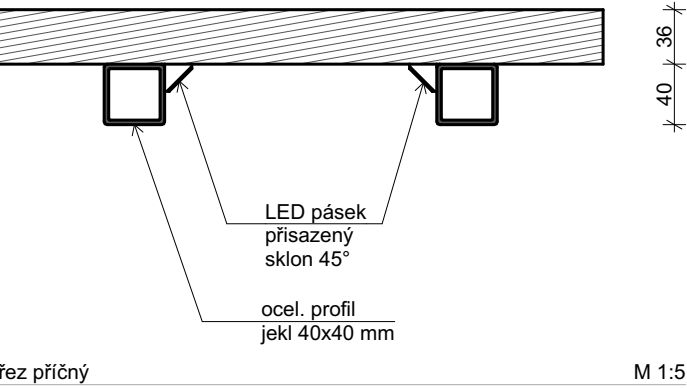

POLICE
NAB 09

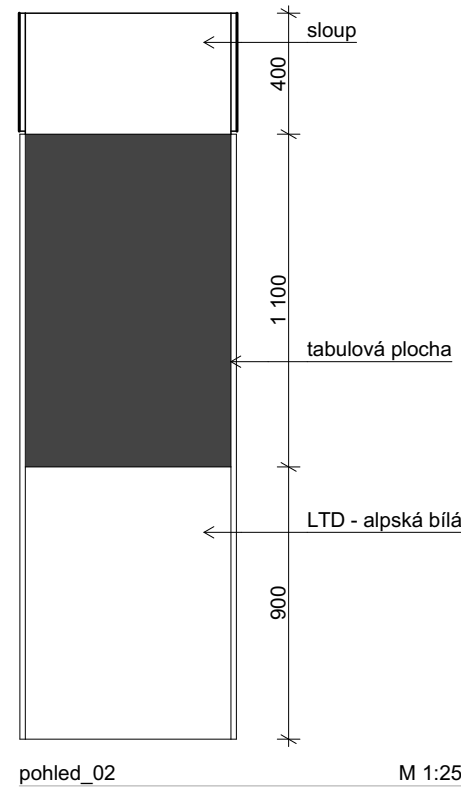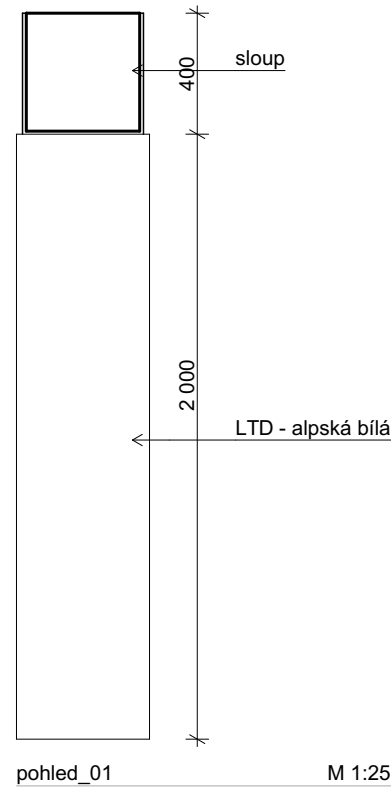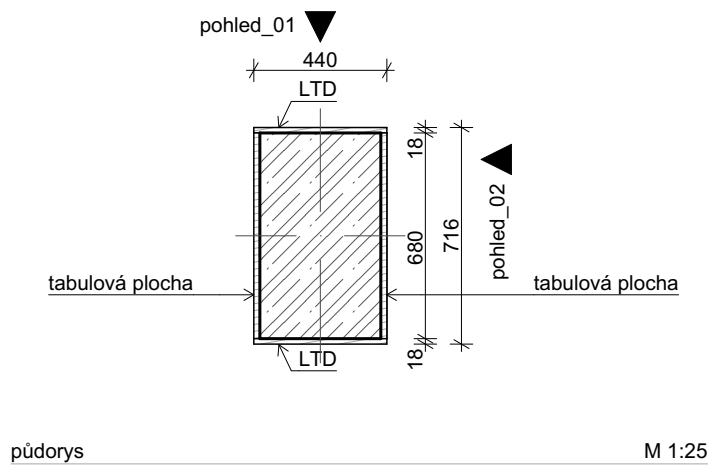

POPIS:

MATERIÁL:


OBKLAD SLOUPU
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

TABULOVÁ PLOCHA
- magnetická černá tabule - 680x1100 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

TABULOVÁ PLOCHA
NAB 10

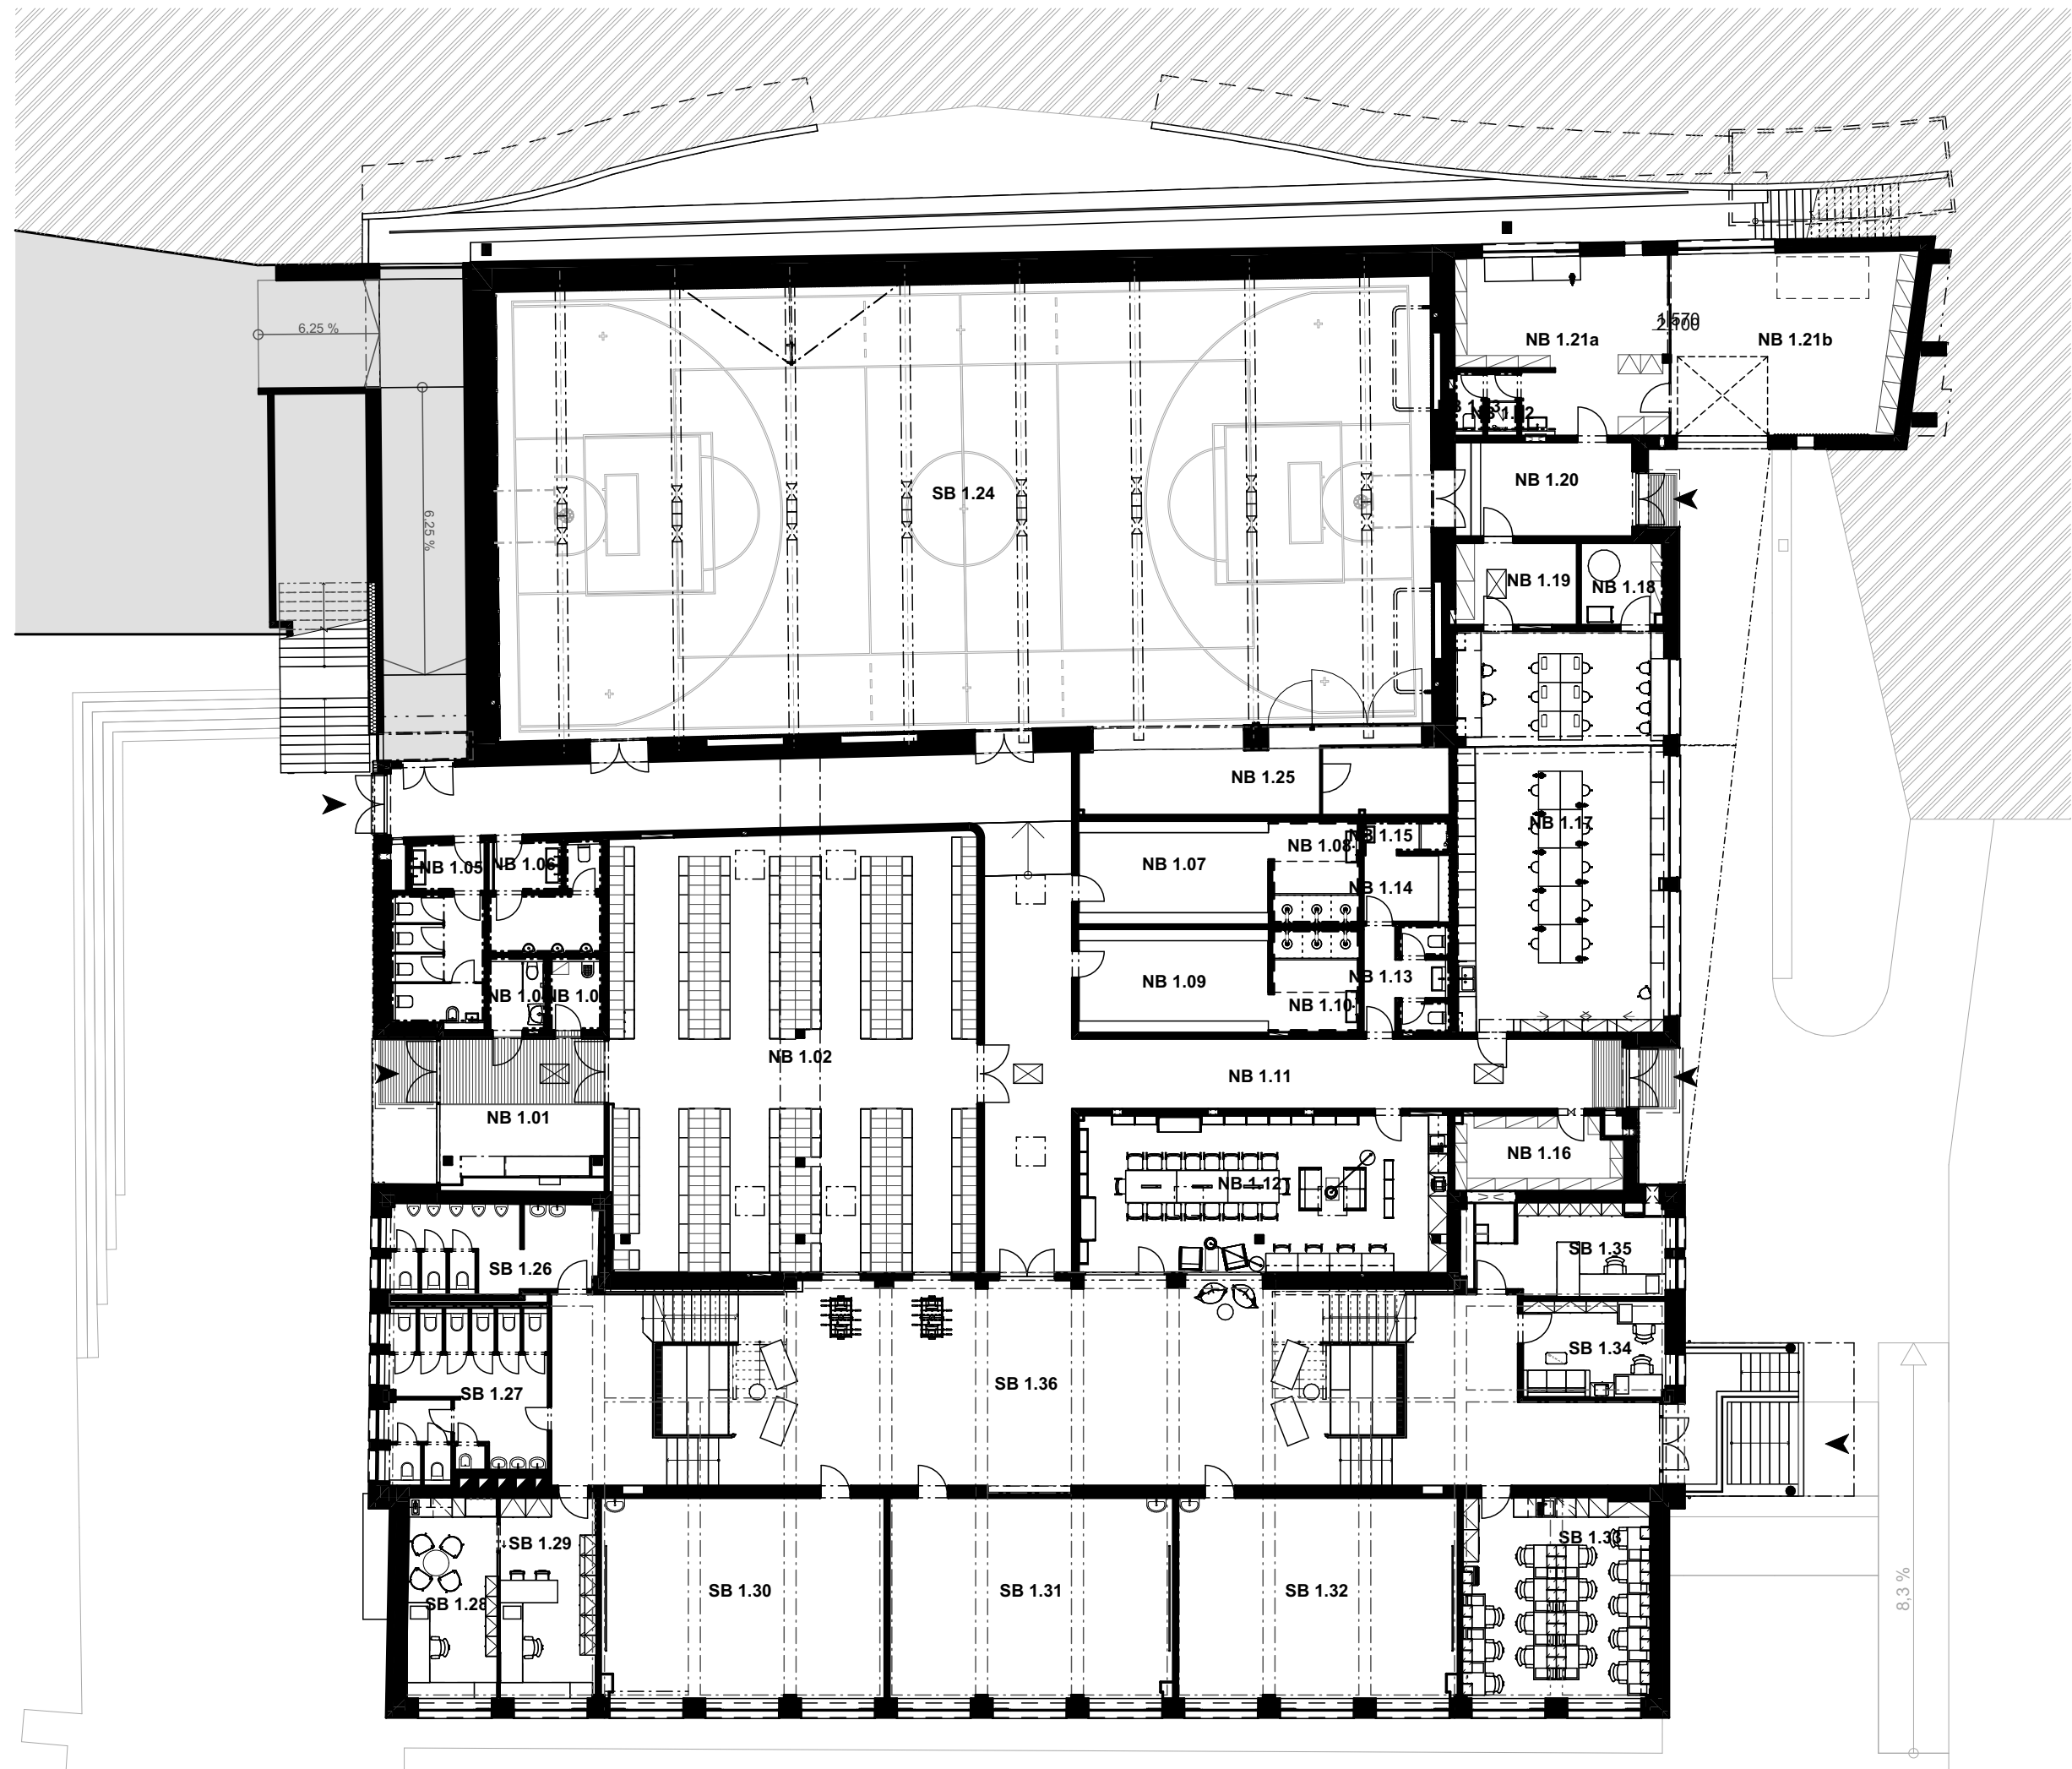


Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
NB 1.01	Vstupní hala	25,00
NB 1.02	Školní šatny	158,44
NB 1.03	Úklidová místnost	3,78
NB 1.04	WC bezbariérové	4,14
NB 1.05	WC dívky	15,53
NB 1.06	WC chlapci	11,96
NB 1.07	Šatna TV	19,22
NB 1.08	Sprchy	8,83
NB 1.09	Šatna TV	19,25
NB 1.10	Sprchy	8,84
NB 1.11	Chodba	126,02
NB 1.12	Multimediální knihovna	57,66
NB 1.13	WC učitele	8,47
NB 1.14	Šatna pro učitele	5,64
NB 1.15	Sprcha pro učitele	2,70
NB 1.16	Archiv	11,99
NB 1.17	Polytechnická učebna	81,47
NB 1.18	Místnost s keramickou pecí	6,68
NB 1.19	Sklad	9,81
NB 1.20	Zádveří	16,97
NB 1.21a	Dílna údržby	33,19
NB 1.21b	Sklad zahradního nářadí a techniky	42,61
NB 1.22	Sprcha	1,90
NB 1.23	WC	1,81
NB 1.25	Nářadovna	30,76
SB 1.24	Tělocvična	415,58
SB 1.26	WC chlapci	17,69
SB 1.27	WC dívky	24,65
SB 1.28	Ředitelna	17,98
SB 1.29	Kancelář zástupce ředitele	19,42
SB 1.30	Učebna	55,84
SB 1.31	Učebna	55,77
SB 1.32	Učebna PC	56,02
SB 1.33	Sborovna	36,94
SB 1.34	Konzult. místnost	13,52
SB 1.35	Kancelář hospodářky	18,54
SB 1.36	Chodba stávající budovy	201,66
		1 646,29 m²



Tabulka místností 1.NP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Povrchová úprava zdí	Povrchová úp. stropu	Poznámka
NB 1.01	Vstupní hala	25,00	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba, dřevěný obklad	AL podhled - P6	
NB 1.02	Školní šatny	158,44	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Akustický podhled - P3	
NB 1.03	Úklidová místnost	3,78	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	v.o. 2135
NB 1.04	WC bezbariérové	4,14	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	v.o. 2135
NB 1.05	WC dívky	15,53	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	v.o. 2135
NB 1.06	WC chlapci	11,96	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	v.o. 2135
NB 1.07	Šatna TV	19,22	Epoxidová stěrka	Hydroizolační stěrka, malba, pohledový beton	Pohledový beton	
NB 1.08	Sprchy	8,83	Hydroizolační stěrka	Hydroizolační stěrka, malba, pohledový beton	Pohledový beton	v.s. 3000
NB 1.09	Šatna TV	19,25	Epoxidová stěrka	Hydroizolační stěrka, malba, pohledový beton	Pohledový beton	
NB 1.10	Sprchy	8,84	Hydroizolační stěrka	Hydroizolační stěrka, malba, pohledový beton	Pohledový beton	v.s. 3000
NB 1.11	Chodba	126,02	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Pohledový beton	
NB 1.12	Multimediální knihovna	57,66	Keramická dlažba	Omítka + štuk+ malba	Akustický podhled - P3	v.o. 600
NB 1.13	WC učitele	8,47	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	v.o. 2135
NB 1.14	Šatna pro učitele	5,64	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	
NB 1.15	Sprcha pro učitele	2,70	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	v.o. 3000
NB 1.16	Archiv	11,99	Keramická dlažba	Omítka + štuk+ malba	Pohledový beton	
NB 1.17	Polytechnická učebna	81,47	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Akustický podhled - P2 typ A,B	Aku. pás na stěně v. 600
NB 1.18	Místnost s keramickou pecí	6,68	Keramická dlažba	Omítka + štuk+ malba	Pohledový beton	
NB 1.19	Sklad	9,81	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Pohledový beton	
NB 1.20	Zádveří	16,97	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Pohledový beton	
NB 1.21a	Dílna údržby	33,19	Keramická dlažba	Pohledový beton	Pohledový beton	v.o. 2135
NB 1.21b	Sklad zahradního nářadí a techniky	42,61	Keramická dlažba	Pohledový beton	Pohledový beton	
NB 1.22	Sprcha	1,90	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	v.o. 2135
NB 1.23	WC	1,81	Keramická dlažba	Keramický obklad	Pohledový beton	v.o. 2135
NB 1.25	Nářadovna	30,76	Sportovní povrch	Omítka + štuk + malba	Pohledový beton	
SB 1.24	Tělocvična	415,58	Sportovní povrch	Dřevěný obklad, omítka + štuk + malba	Požární a akustický podhled - P1	v.o. 3000
SB 1.26	WC chlapci	17,69	Stávající	Stávající	Stávající	
SB 1.27	WC dívky	24,65	Stávající	Stávající	Stávající	
SB 1.28	Ředitelna	17,98	Vínyl	Stávající	Stávající	
SB 1.29	Kancelář zástupce ředitele	19,42	Vínyl	Stávající	Stávající	
SB 1.30	Učebna	55,84	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 1.31	Učebna	55,77	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 1.32	Učebna PC	56,02	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 1.33	Sborovna	36,94	Vínyl	Stávající	Akustický podhled - P3	
SB 1.34	Konzult. místnost	13,52	Vínyl	Stávající	Stávající	
SB 1.35	Kancelář hospodářky	18,54	Vínyl	Stávající	Stávající	
SB 1.36	Chodba stávající budovy	201,66	Stávající terazzo	Stávající	Stávající	Oprava prasklin - obnova terazza
		1 646,29 m²				

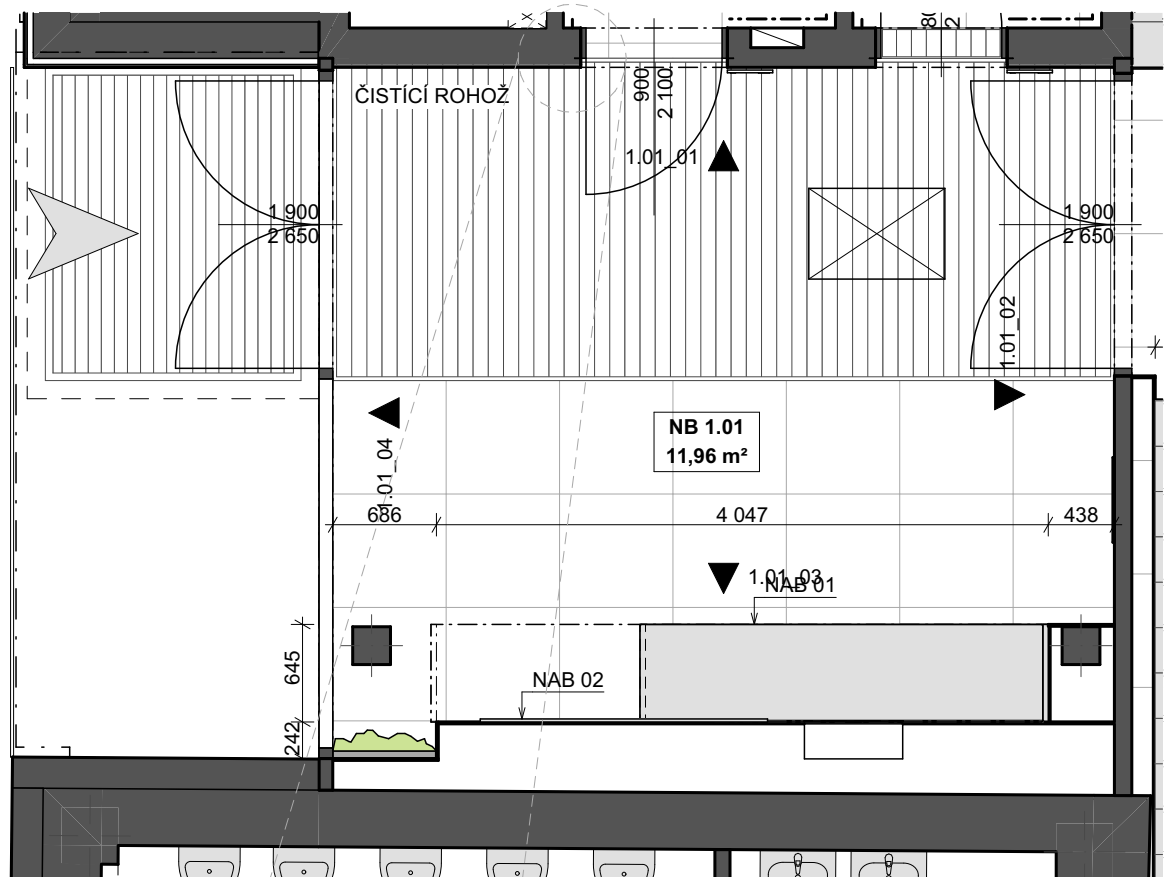


PŮDORYS

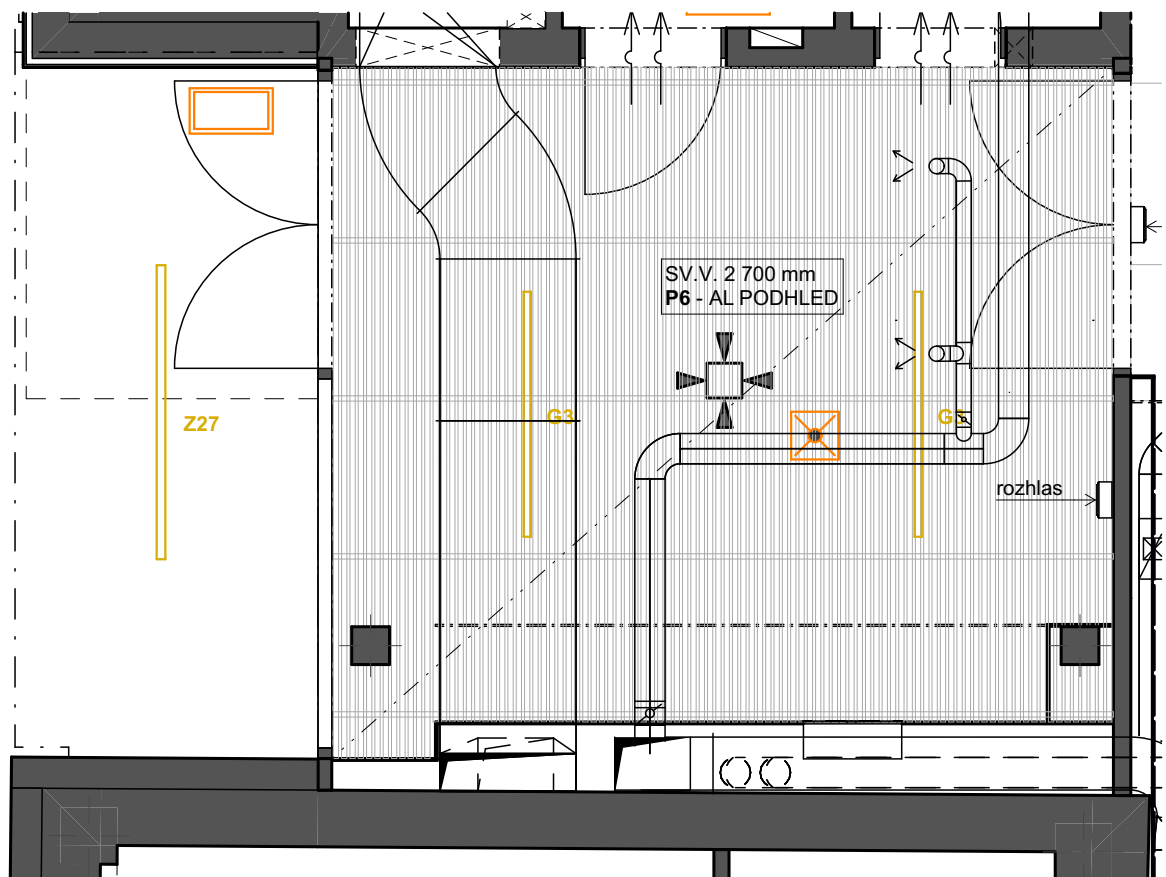


PŮDORYS PODHLEDU

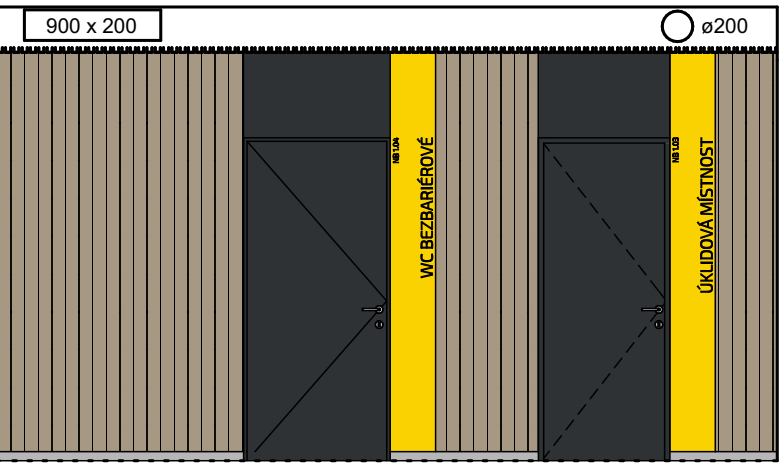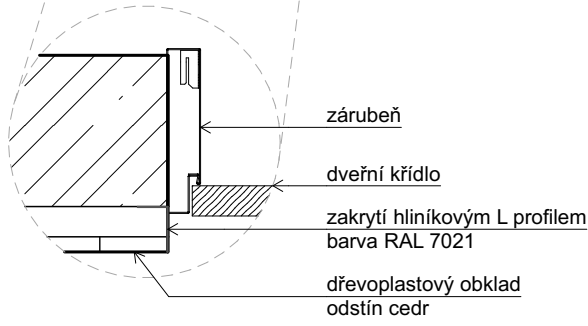

POHLED 1.01_01

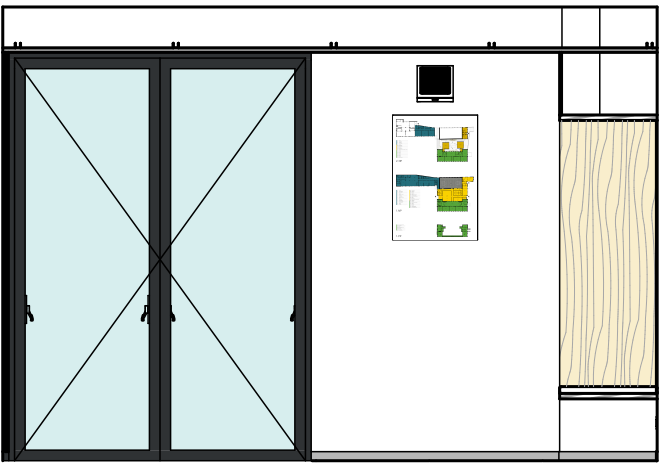

POHLED 1.01_02

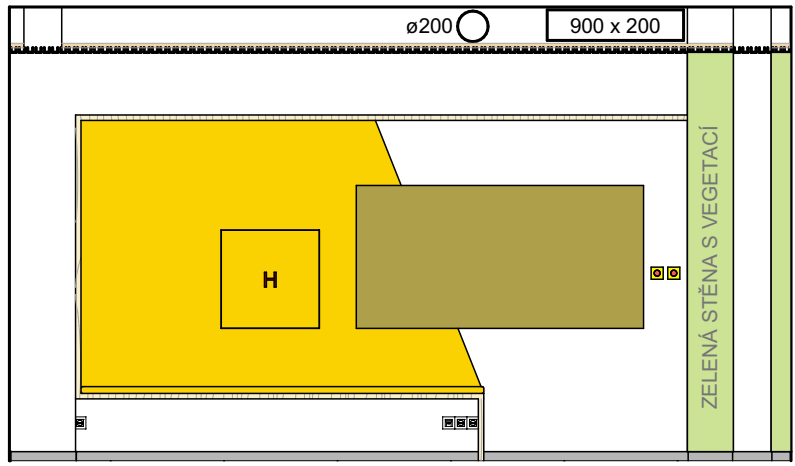

POHLED 1.01_03


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dřev. obklad
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní rozhlas


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- orientační systém budovy
- zelená stěna s vegetací
- lavice k sezení s polstrováním
- magnetická tabule
- apod.


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
- dřevoplastový obklad - odstín cedr
PODHLED:
- podhled z hliníkových U profilů
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 7021

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
a zařizovací předměty ve výpisu
materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD







POPIS:

MATERIÁL:






KONSTRUKCE LAVICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 36 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

POLSTROVÁNÍ
- pevný molitan
- textil - hrubý, oděruvzdorný, omyvatelný, odstín RAL 1023


KOBERCOVÁ ZÁDA
- koberec s nízkým vlasem
- RAL 1023
- zakončení hliníkovou lištou

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

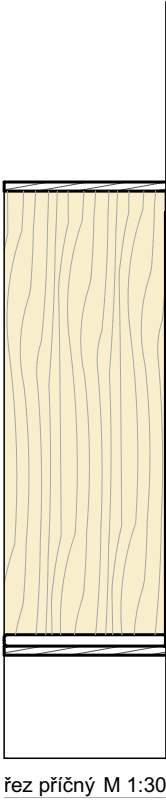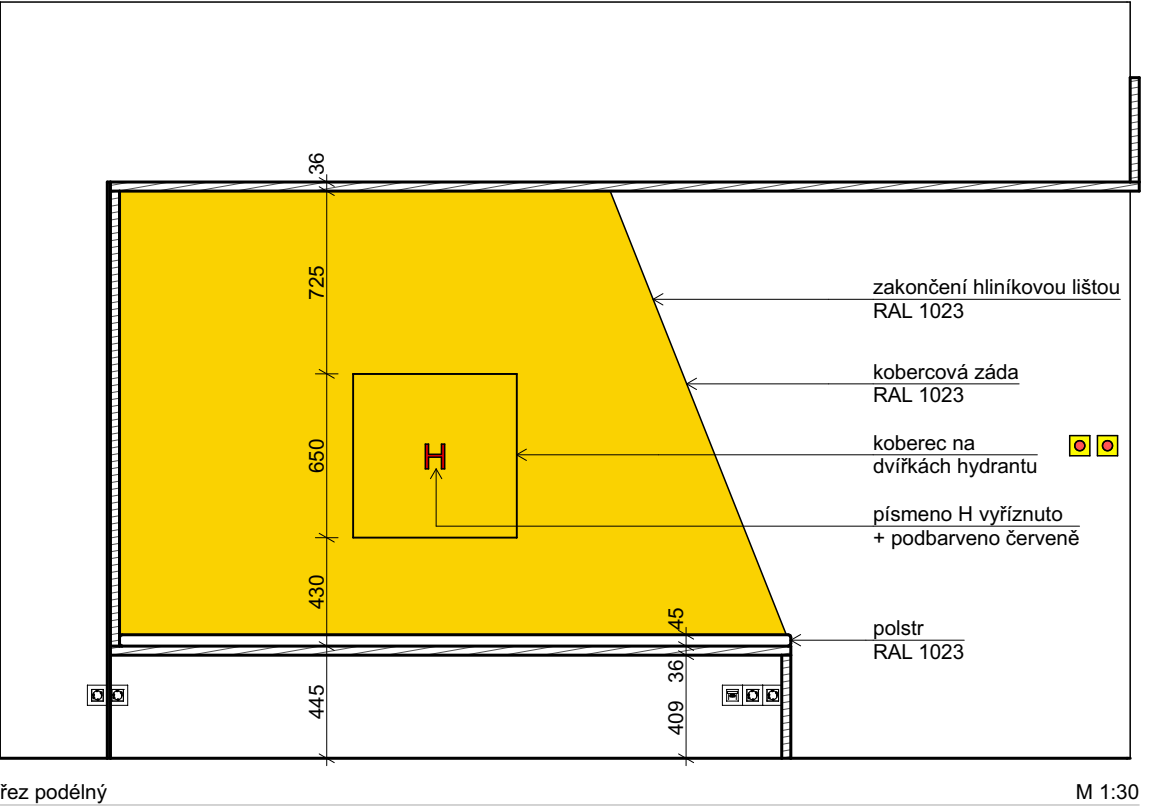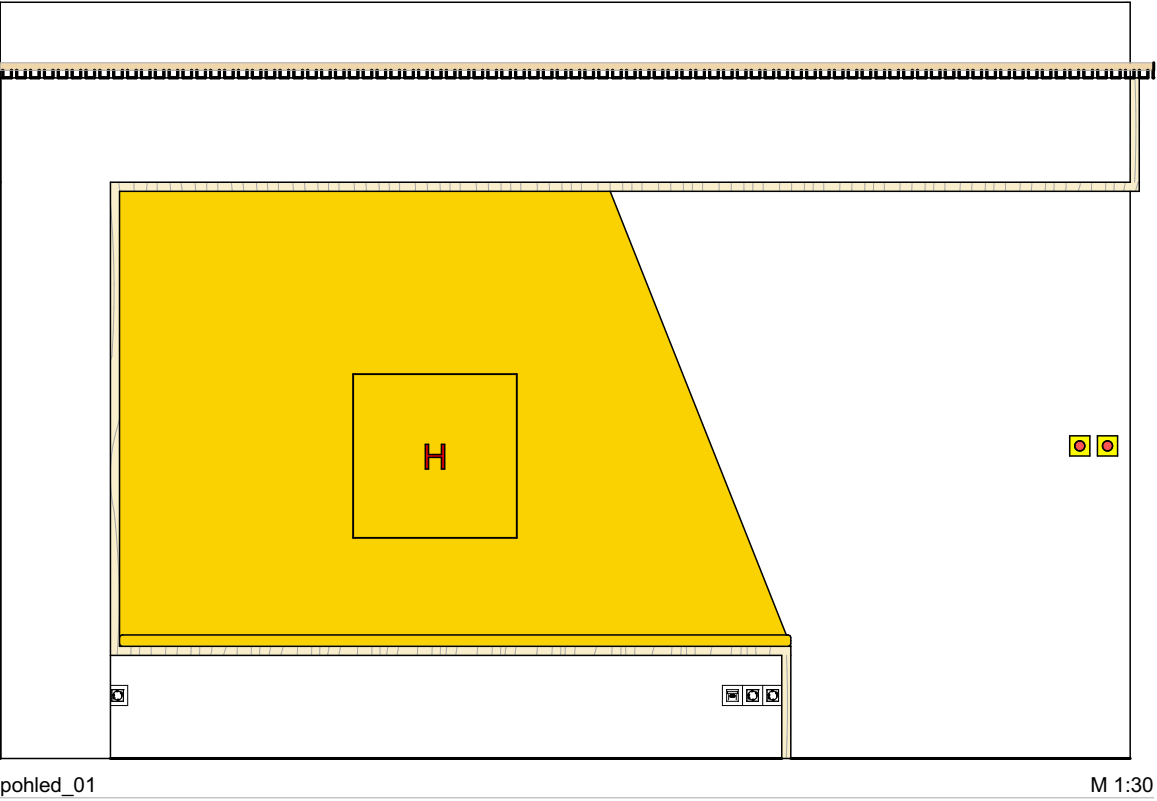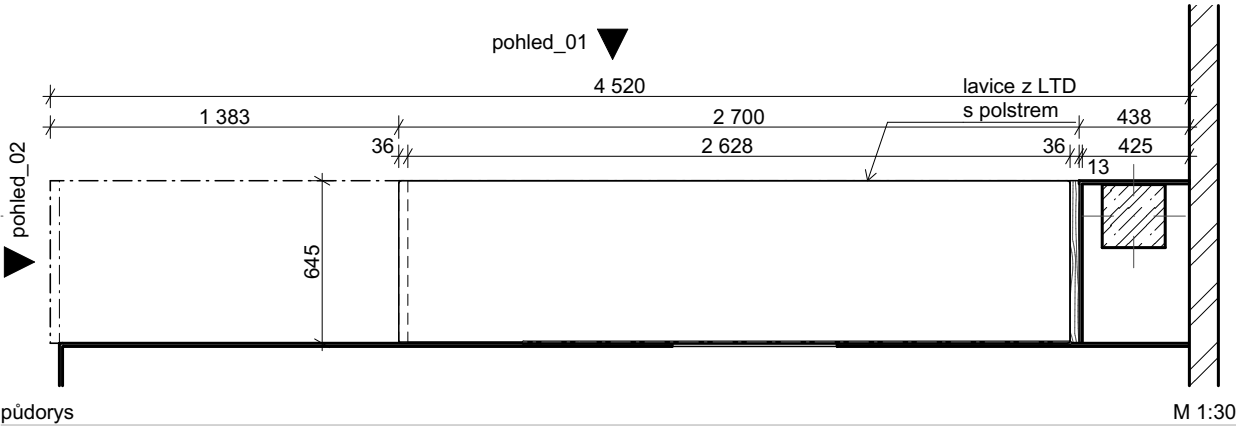

LAVICE S KOBERCOVÝMI ZÁDY
NAB 01

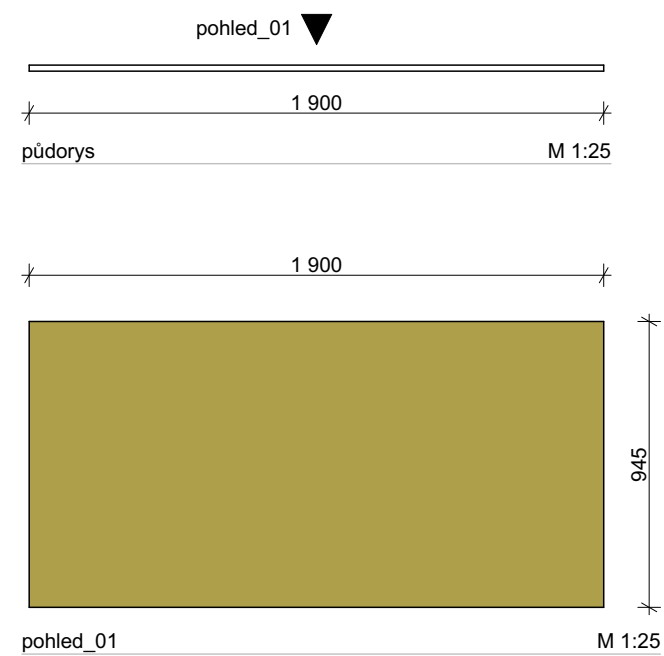

POPIS:

MATERIÁL:

MAGNETICKÁ TABULE
- plech - ohraněný
- lak RAL 1024


DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

PLECHOVÁ MAGNETICKÁ TABULE NAB 02

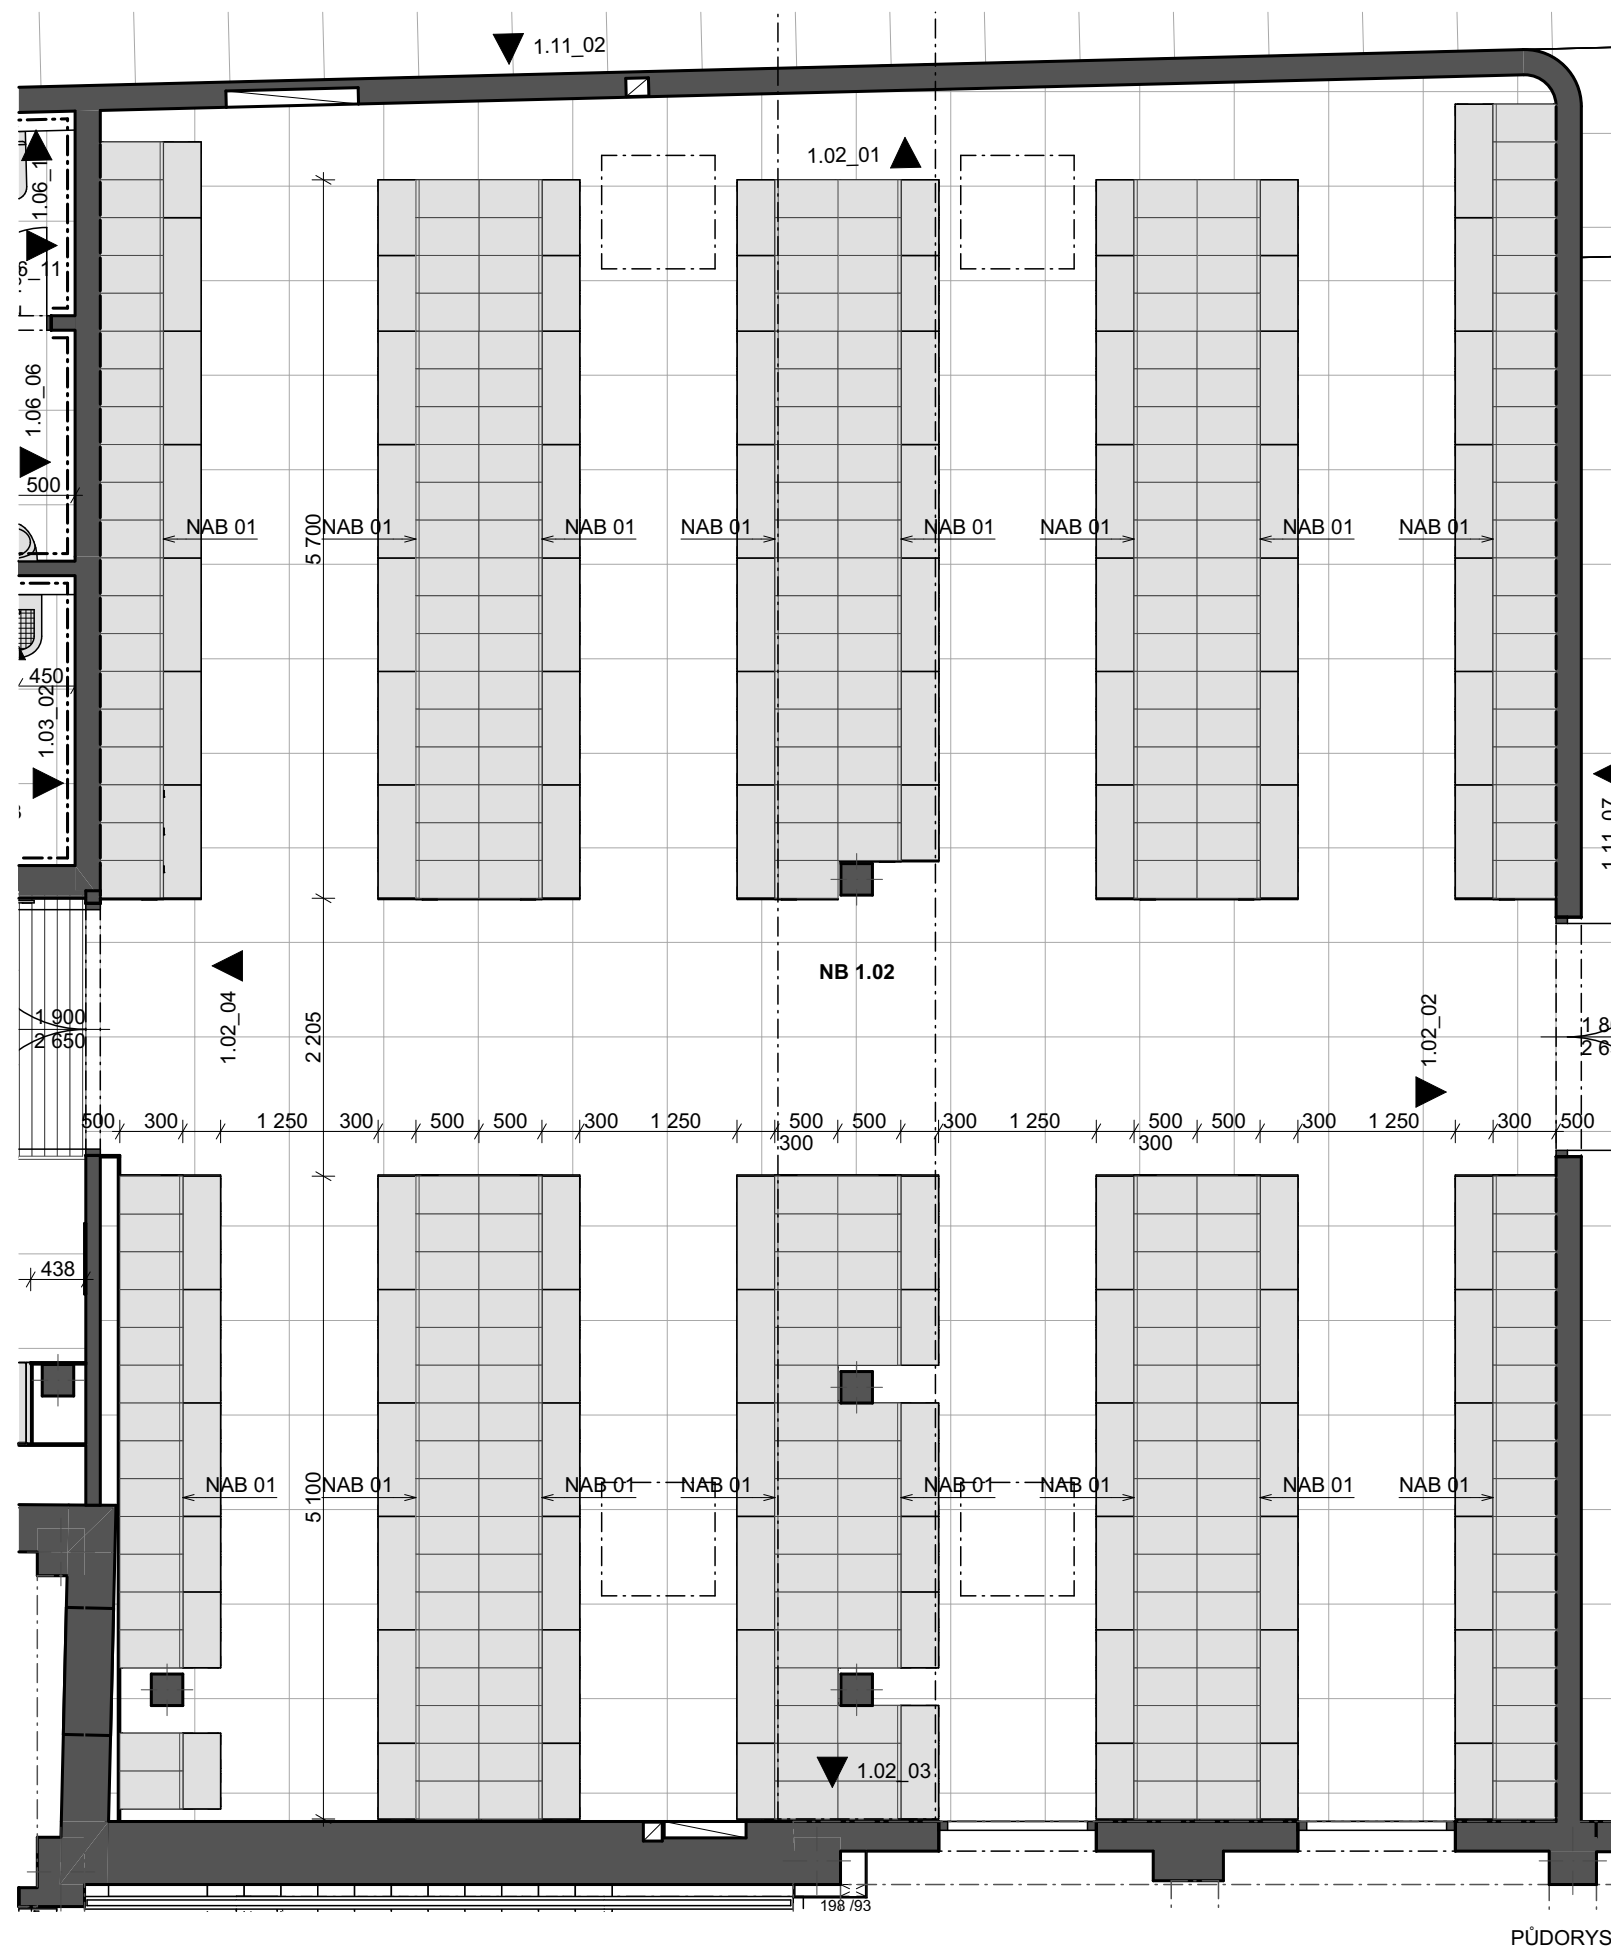


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní hodiny
- školní rozhlas


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- šatní skříňky
- grafika na skříňkách
- info panely ke dveřím
- apod.

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
PODHLÉD:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - běžová
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



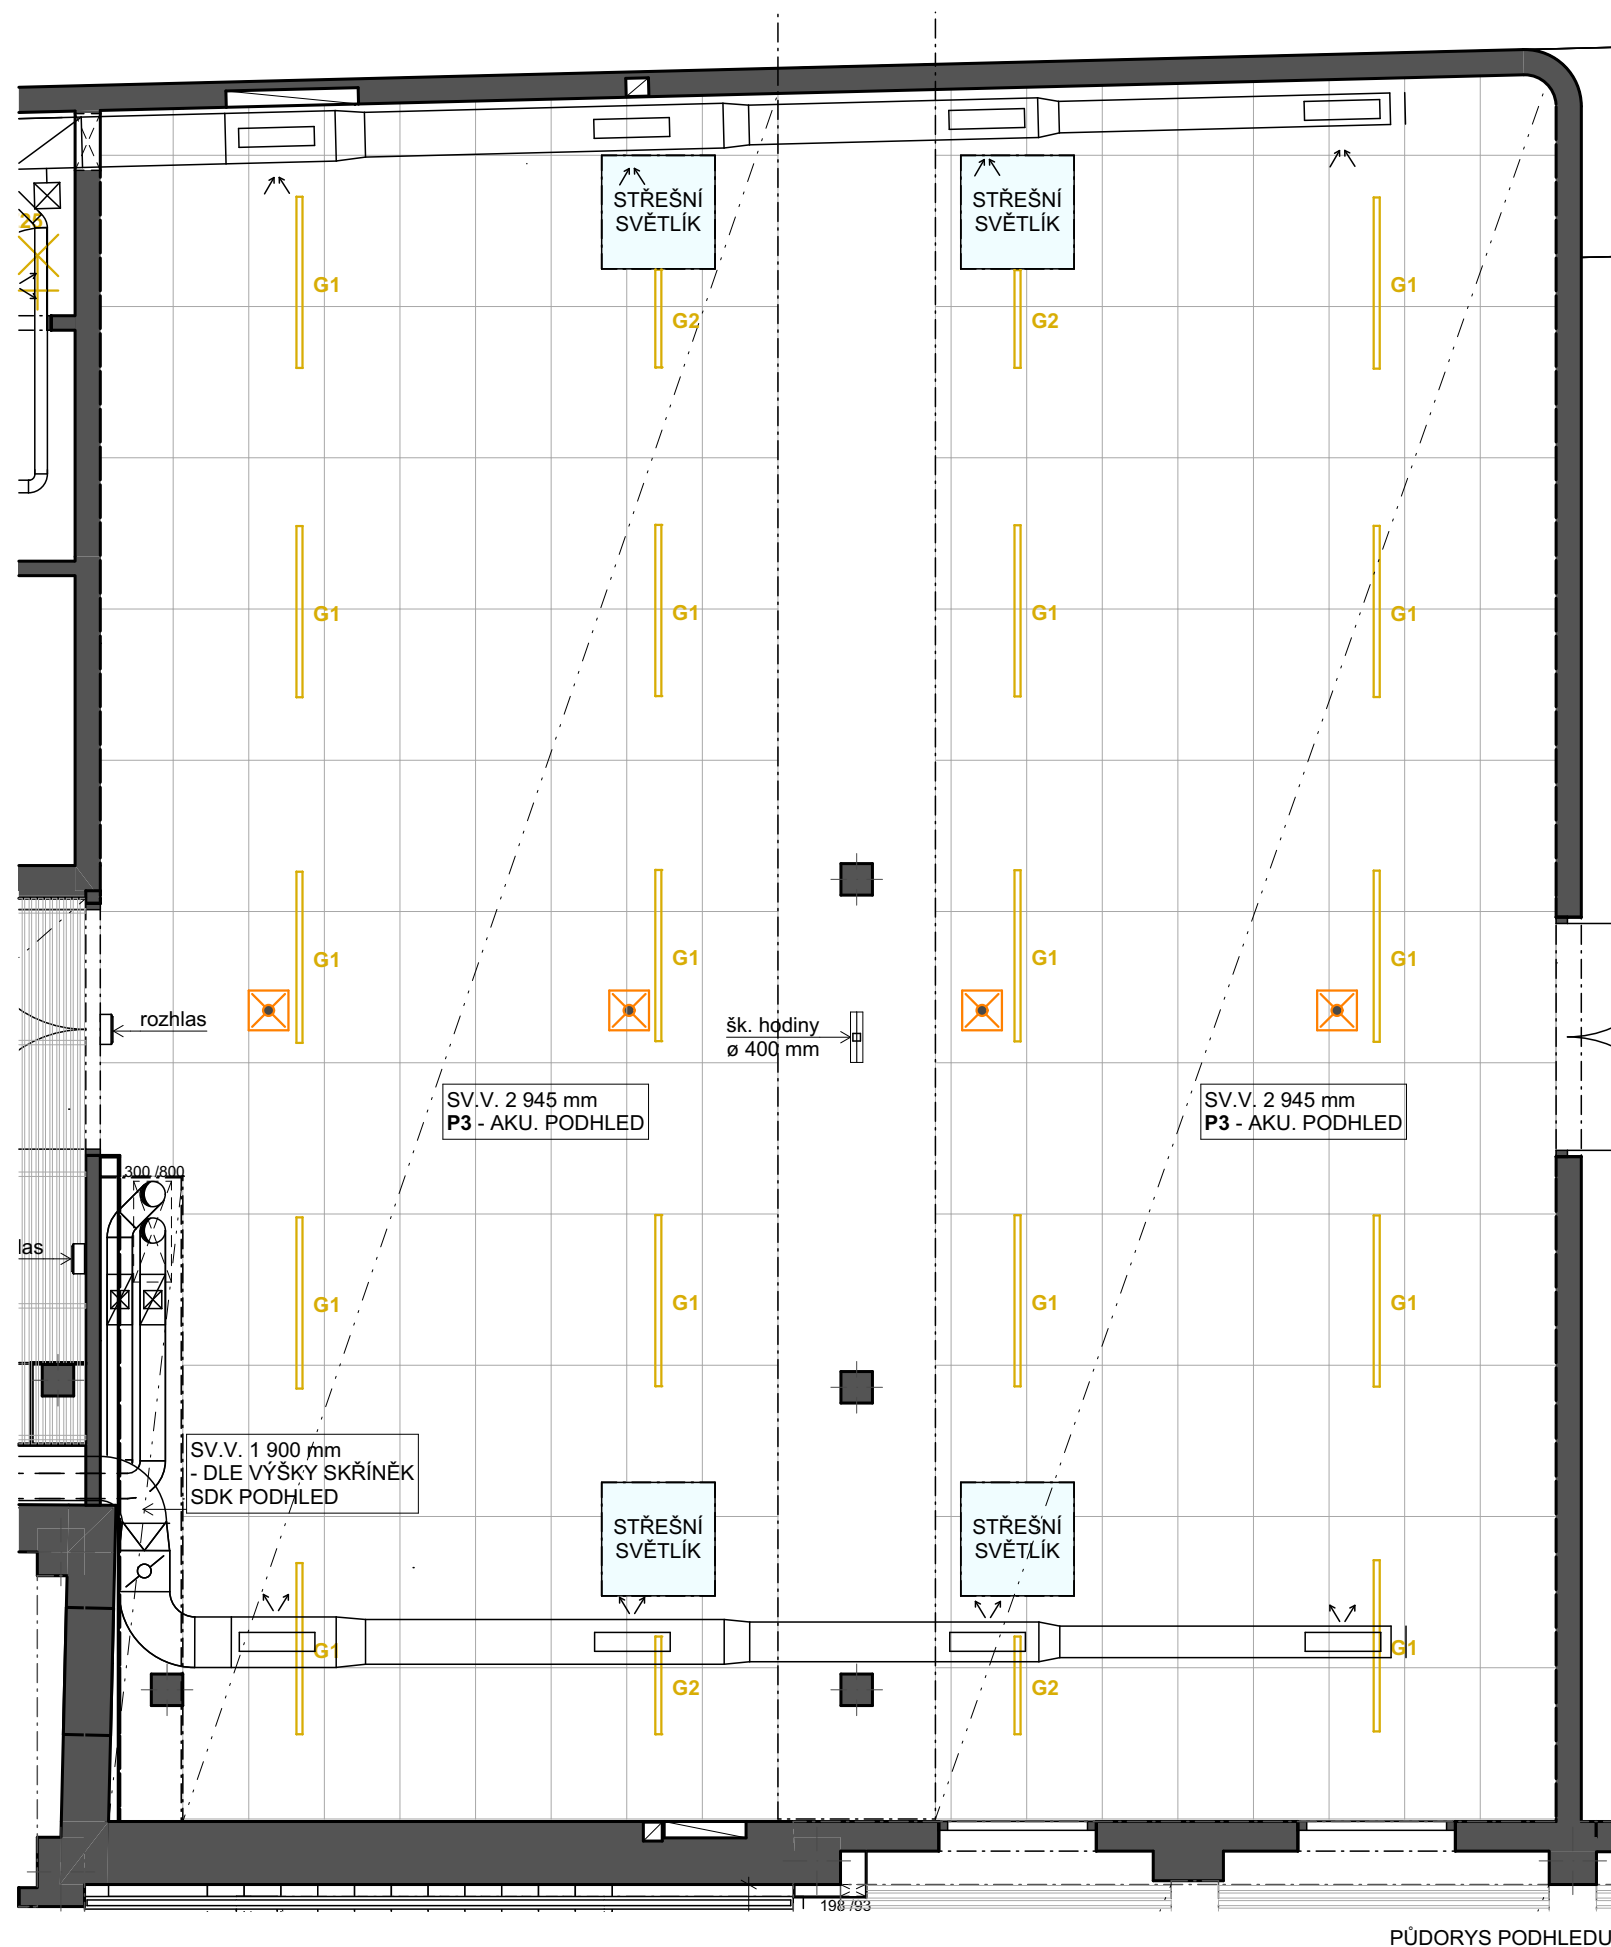


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní hodiny
- školní rozhlas


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- šatní skříňky
- grafika na skříňkách
- info panely ke dveřím
- apod.

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
PODHLÉD:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - běžová
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBEČNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




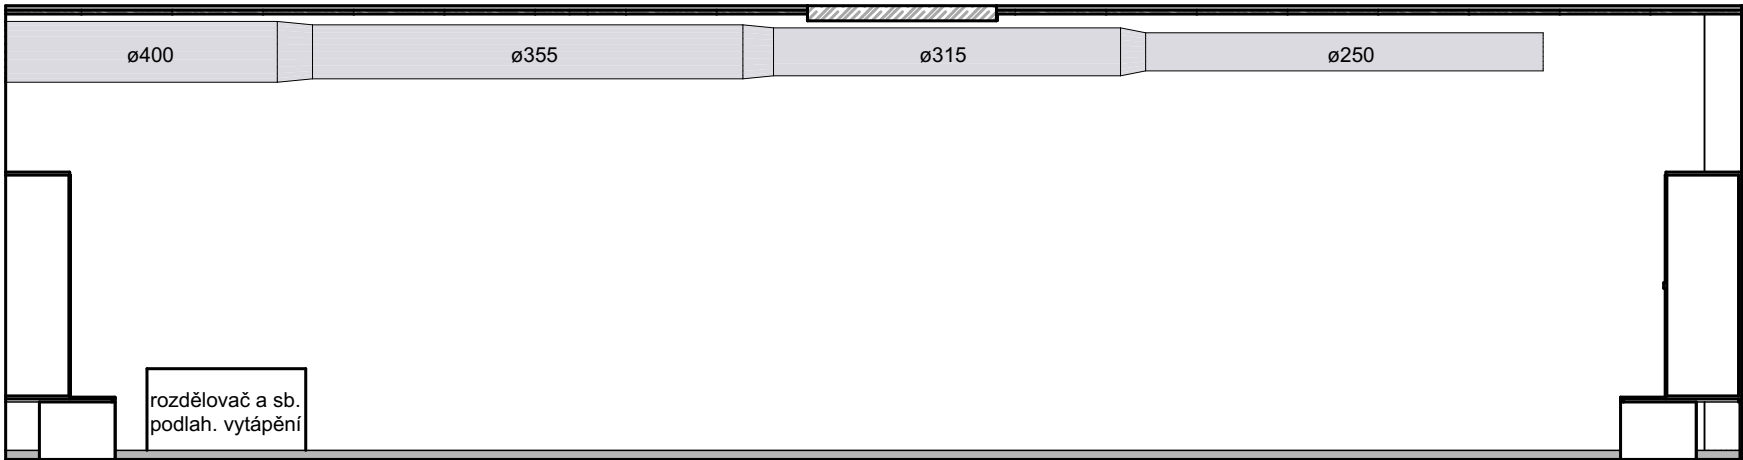


POHLED 1.02_01

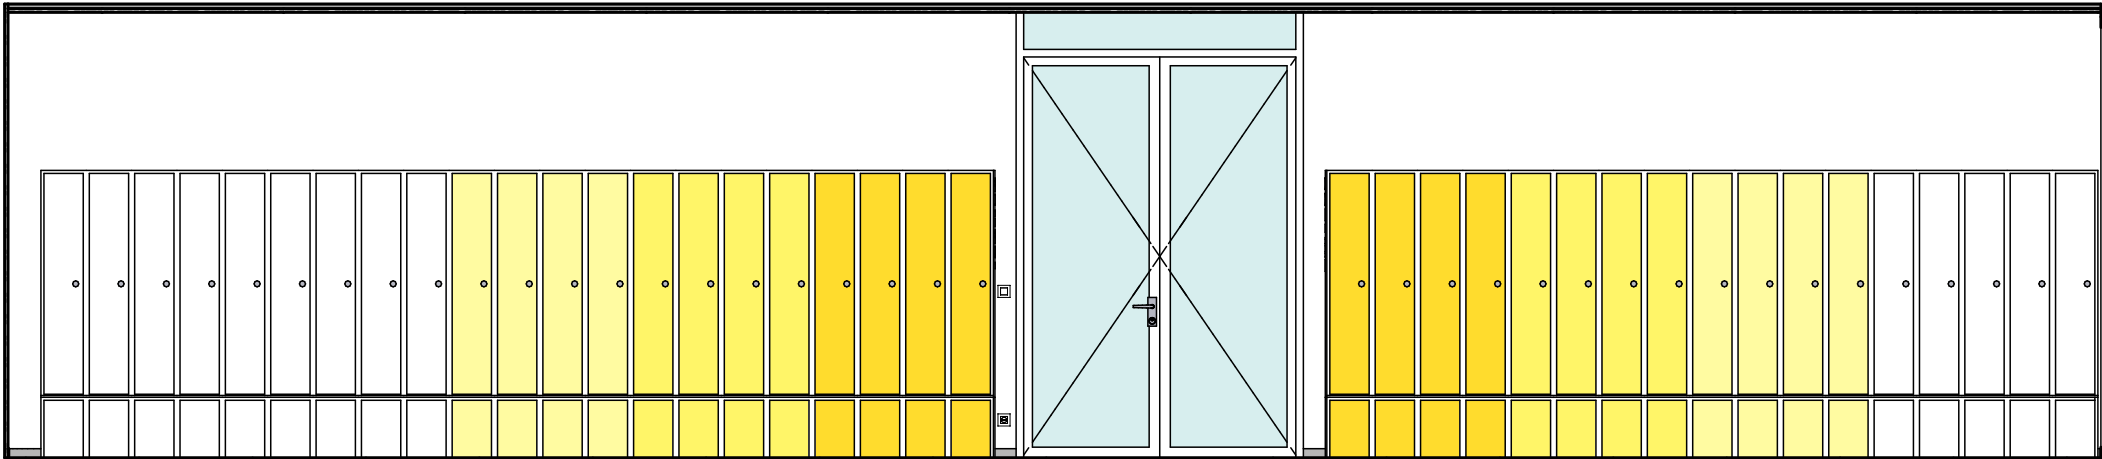

POHLED 1.02_02

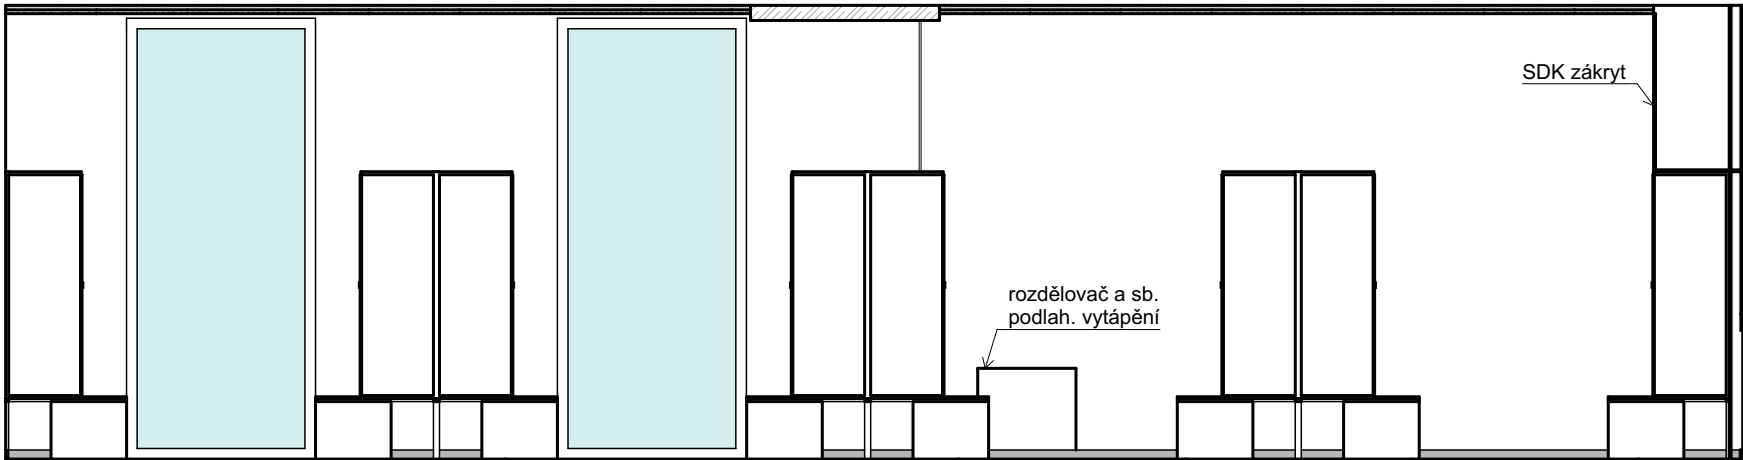

POHLED 1.02_03

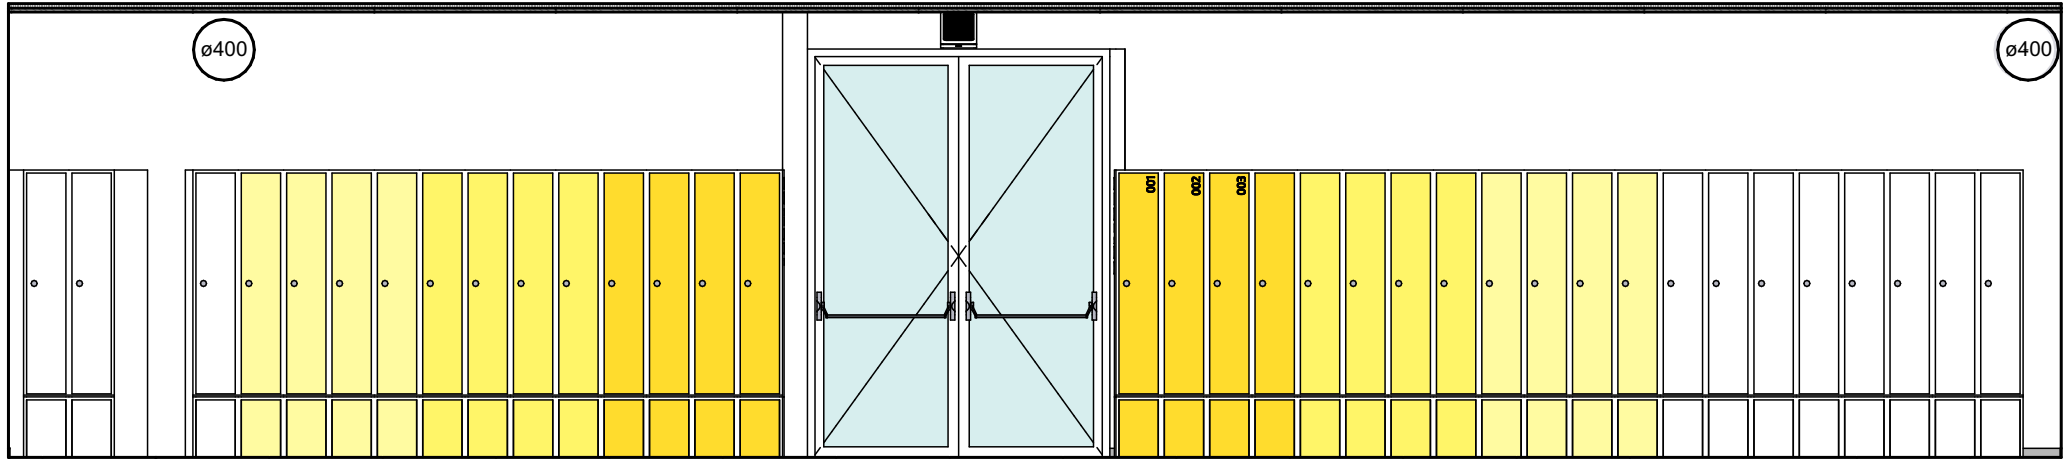

POHLED 1.02_04


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní hodiny
- školní rozhlas


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- šatní skříňky
- grafika na skříňkách
- info panely ke dveřím
- apod.


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
PODHLÉD:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010




ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD







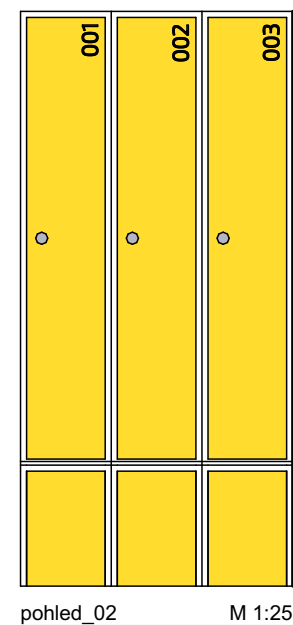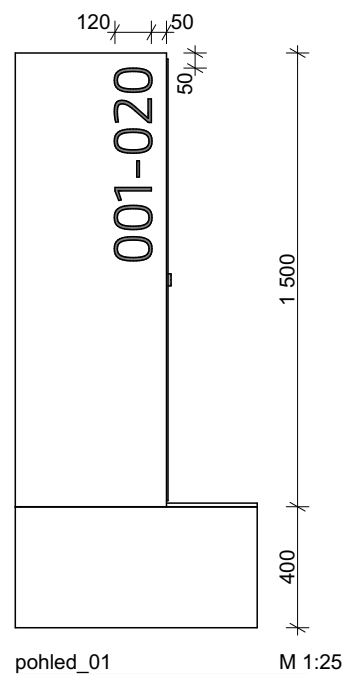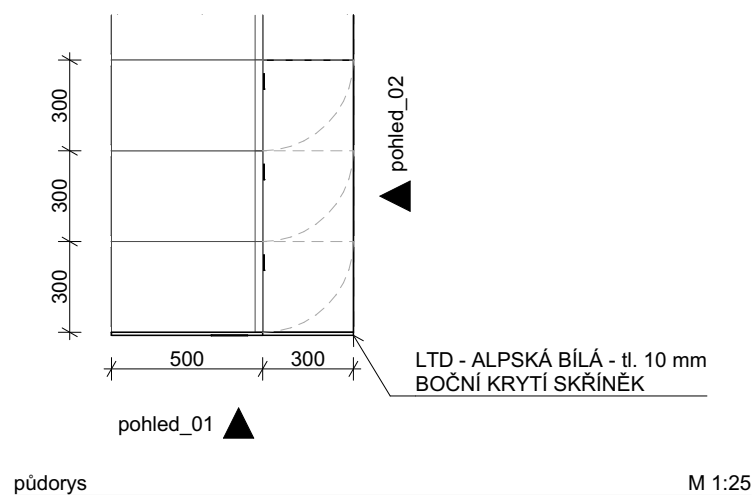

POPIS:

MATERIÁL:

PLECHOVÉ SKŘÍŇKY

- barva kropusů: BÍLÁ: RAL 9010
- barvy dvířek: ŽLUTÁ: NCS S 0560-Y - 63 ks
NCS S 0540-Y - 63 ks
NCS S 0520-Y - 64 ks
- BÍLÁ: RAL 9010 - 96 ks
- celkem 286 skříněk

- systém zámků: visací zámky (nejsou součástí)

POPIS SKŘÍNĚK

- font: Exo 2 light
- číslování skříněk na dvířkách (001,002,...):
 - velikost fontu 50 mm
 - odsazení od horní a boční hrany 25 mm
 - barva fontu RAL 7037
- číslování skříněk na bocích (001-020,...):
 - velikost fontu 120 mm
 - odsazení od horní a boční hrany 50 mm
 - barva fontu RAL 7037

BOČNÍ OBLOŽENÍ SKŘÍNĚK

- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 10 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

ŠATNÍ SKŘÍŇKY S LAVIČKOU A ÚLOŽNÝM BOXEM NA BOTY NAB 01

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- regál
- apod.

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- keramický obklad 20x20 cm (do výšky 2,135 m)
barva: pastel žlutý mat (viz tabulka materiálů)
- malba bílá
PODHLÉD:
- pohledový beton
DVEŘE:
- NCS S 1050-Y10R


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- výlevka - konzolová
- nástěnná baterie


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

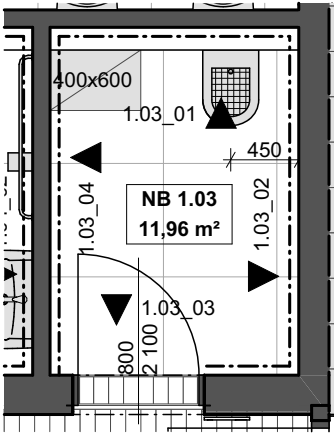


PŮDORYS

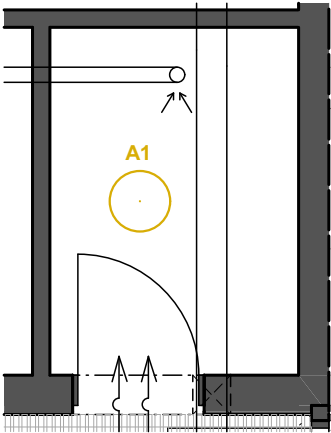


PŮDORYS PODHLEDU

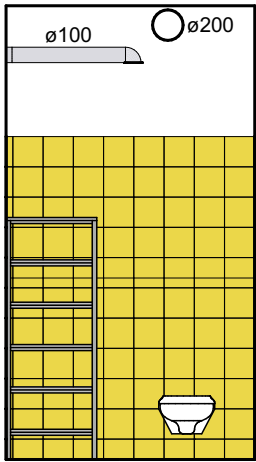


POHLED 1.03_01

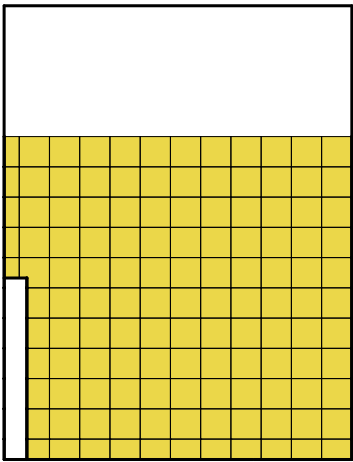


POHLED 1.03_02

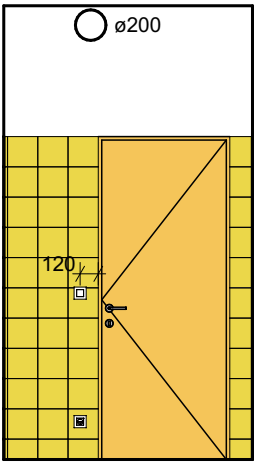

POHLED 1.03_03

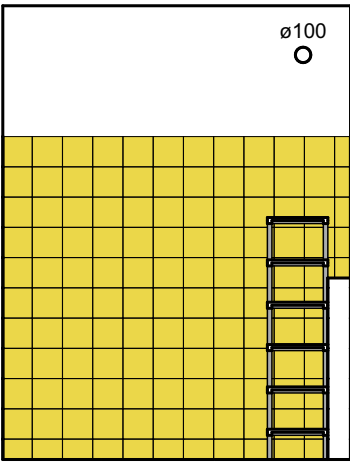

POHLED 1.03_04





POPIS:

MATERIÁL:

- (obrázek je orientační)
- Kovové regály s kovovými policemi
 - povrchová úprava: pozinkované

ROZMĚRY:

400x600x1600 mm - 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- úpravy možné po odsouhlasení AD

REGÁL
NAB

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
kompletní dodávka bez mýdelníků, držáků na ručníky a na toaletní papír, wc štětek, atd.








PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
mýdelníky, držáky na ručníky a na toaletní papír, wc štětky, odpadkové koše, zrcadla


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- keramický obklad 20x20 cm (do výšky 2,135 m)
barva: pastel žlutý mat (viz tabulka materiálů)
- malba bílá
PODHLED:
- pohledový beton
DVEŘE:
- NCS S 1050-Y10R

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- wc mísa - pro bezbariérové
- umyvadlo - pro bezbariérové
- umyvadlová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

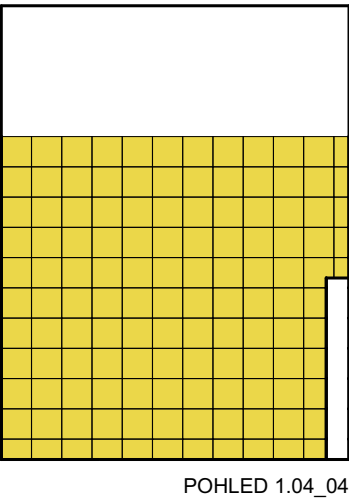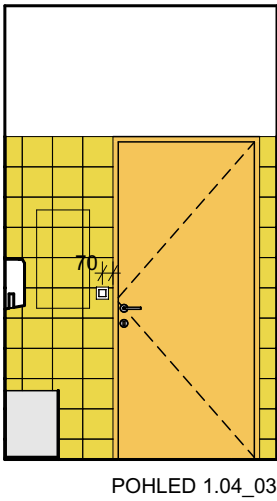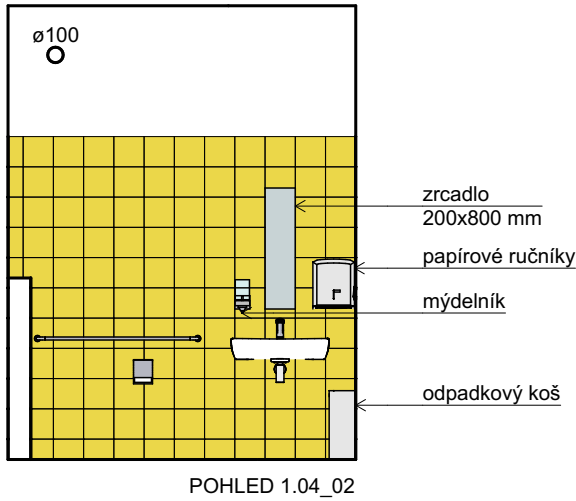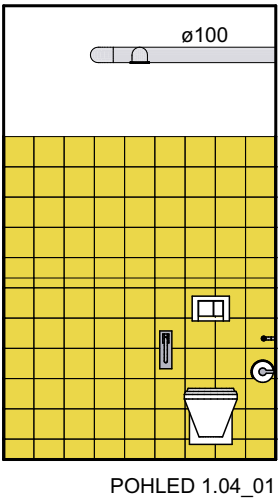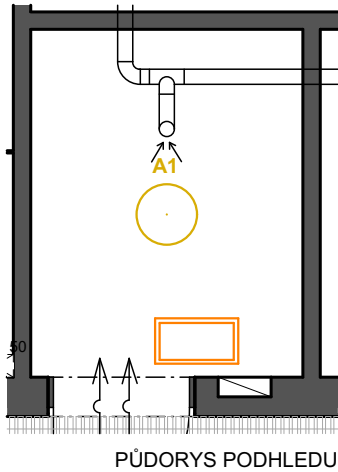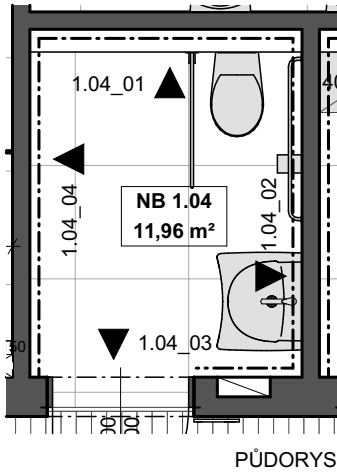


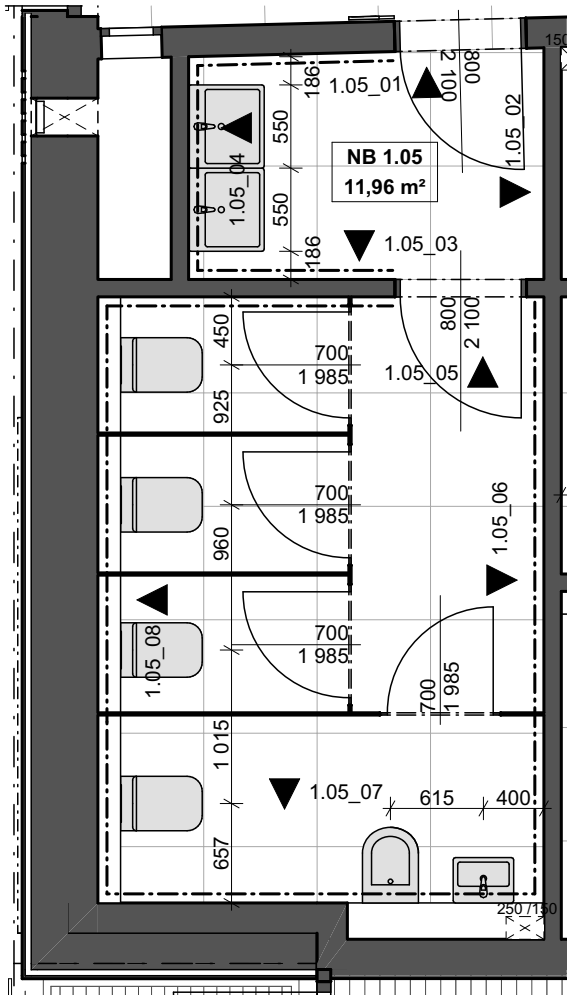


PŮDORYS

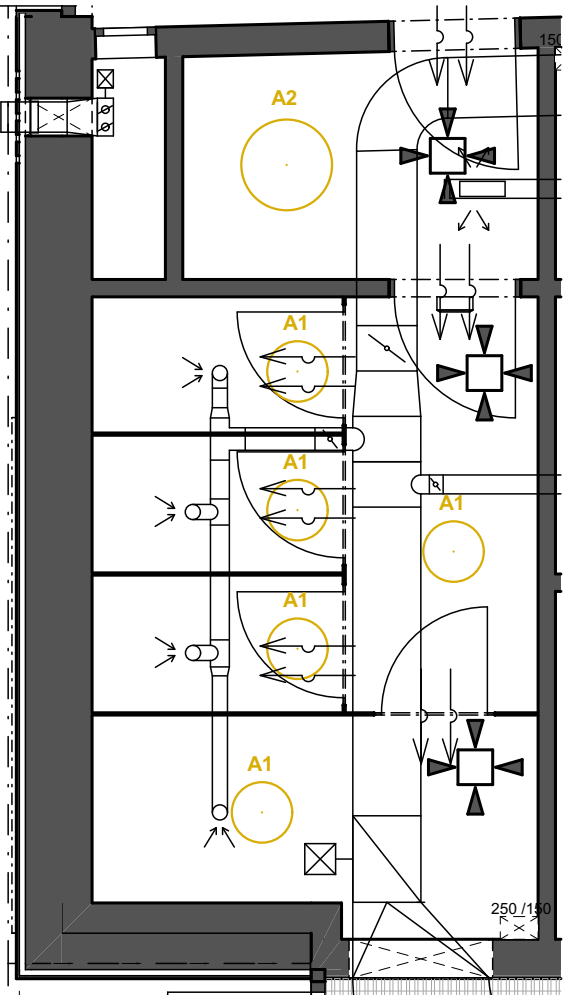


PŮDORYS PODHLEDU

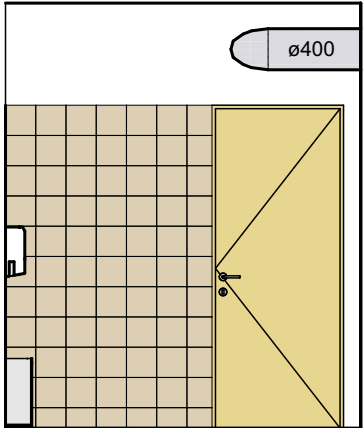


POHLED PŘEDSÍŇ 1.05_01

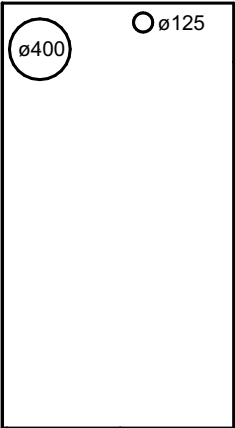


POHLED PŘEDSÍŇ 1.05_02

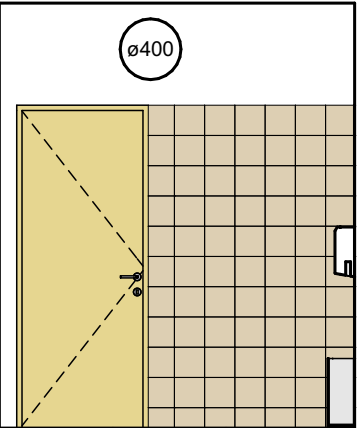


POHLED PŘEDSÍŇ 1.05_03

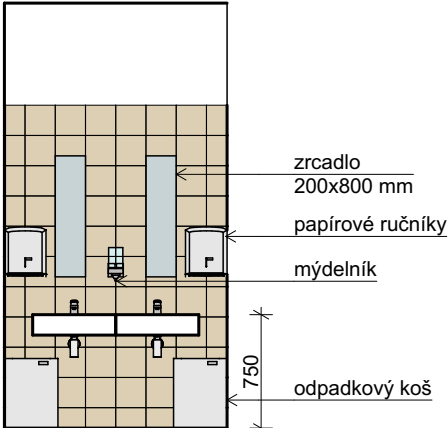


POHLED PŘEDSÍŇ 1.05_04

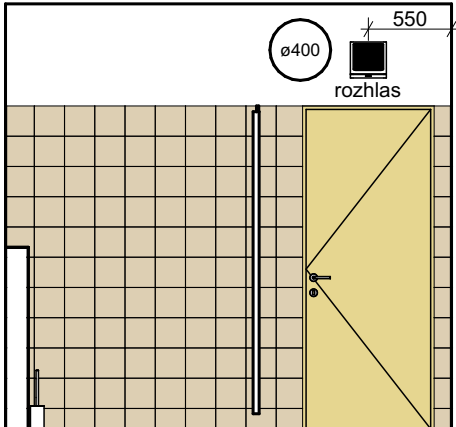


POHLED WC 1.05_05

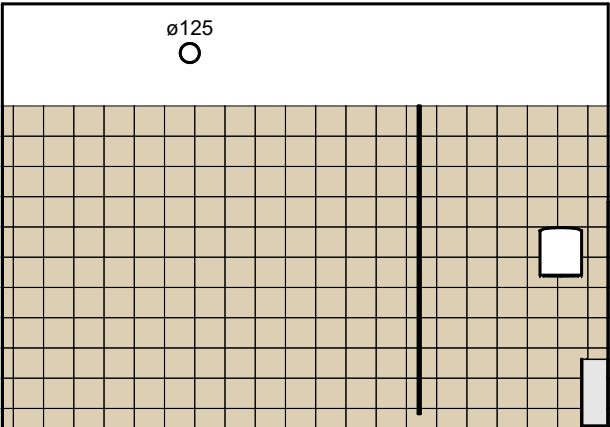

POHLED WC 1.05_06

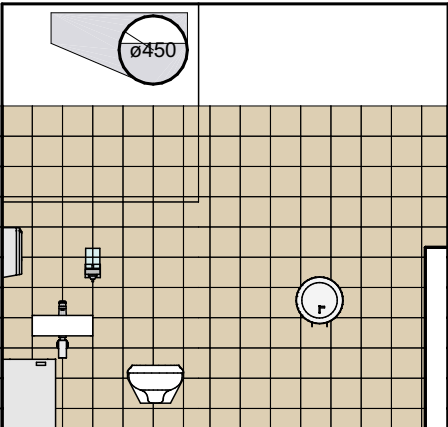

POHLED WC 1.05_07

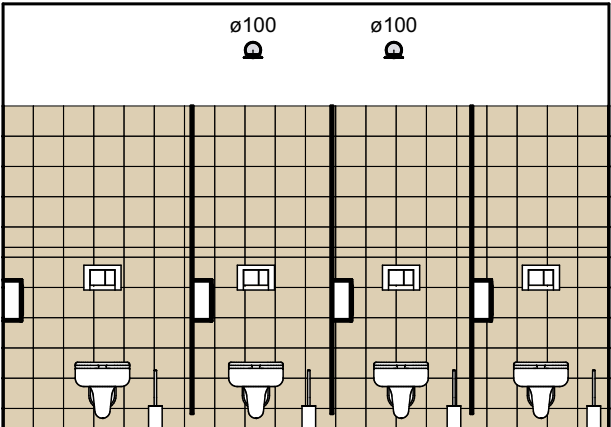

POHLED WC 1.05_08

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
kompletní dodávka bez mýdelníků, držáků na ručníky
a na toaletní papír, wc štětek, atd.

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
mýdelníky, držáky na ručníky a na toaletní papír, wc
štětky, odpadkové koše, zrcadla


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- keramický obklad 20x20 cm (do výšky 2,135 m)
barva: pastel vanilkový mat (viz tabulka materiálů)
- malba bílá
PODHLÉD:
- pohledový beton
DVEŘE:
- RAL 1015


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- wc mísa
- bidet
- umyvadla 550x450 mm
- umyvadlová baterie
- umývatko


SANITÁRNÍ PŘÍČKY
- provedení kabin z vysokotlakého laminátu HPL
tl. 12 mm v kombinaci s nerez. doplňky.
- barva: RAL 1015
- celková výška kabin 2135 mm

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



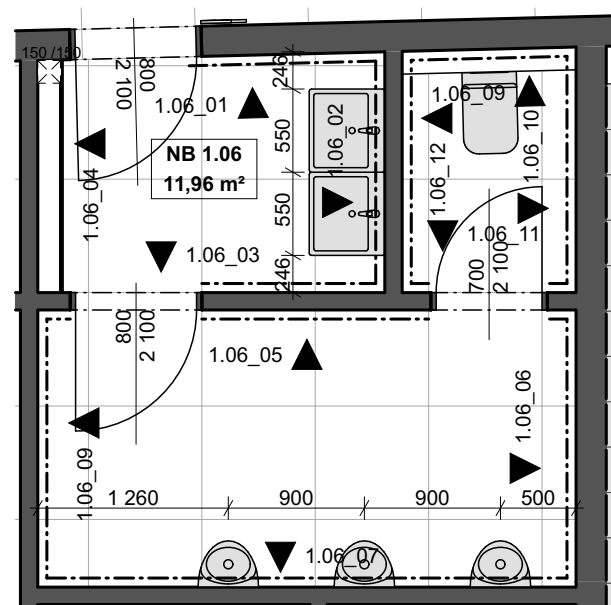

PŮDORYS

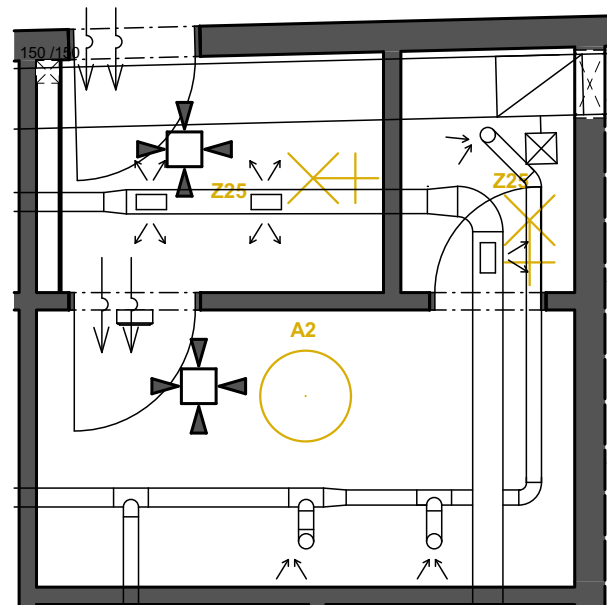

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

kompletní dodávka bez mýdelníků, držáků na ručníky a na toaletní papír, wc štětky, odpadkové koše, zrcadla

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

mýdelníky, držáky na ručníky a na toaletní papír, wc štětky, odpadkové koše, zrcadla

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- keramický obklad 20x20 cm (do výšky 2,135 m)
barva: pastel turkusowy mat

- malba bílá

PODHLÉD:

- pohledový beton

DVEŘE:

- RAL 5021

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI

- viz tabulka zařizovacích předmětů

- wc mísa

- bidet

- umyvadla 550x450 mm

- umyvadlová baterie

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

- provedení kabin z vysokotlakého laminátu HPL

tl. 12 mm v kombinaci s nerez. doplňky.

- barva: RAL 5021


- celková výška kabin 2135 mm

OBEČNÉ POZNÁMKY:


- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací

předměty ve výpisu materiálů a prvků

- úpravy možné po odsouhlasení AD

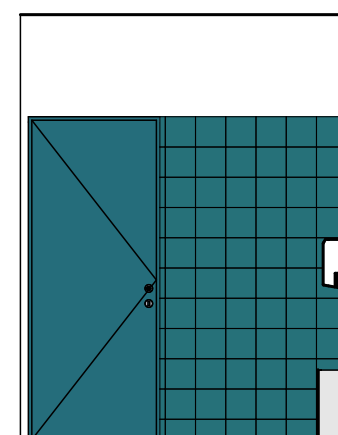


POHLED PŘEDSÍŇ 1.06_01

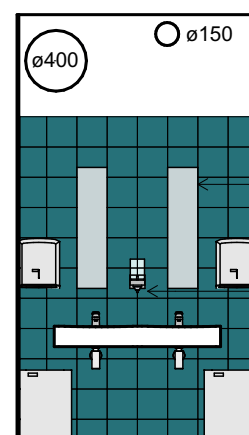


POHLED PŘEDSÍŇ 1.06_02


zrcadlo
200x800 mm
papírové ručníky
mýdelník
odpadkový koš

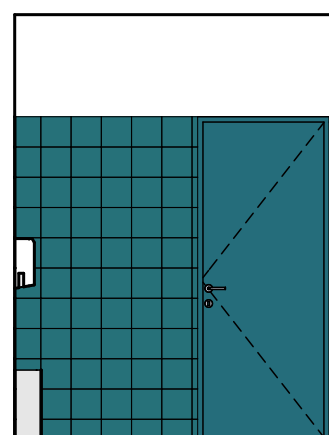


POHLED PŘEDSÍŇ 1.06_03

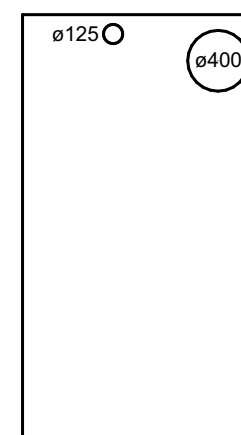


POHLED PŘEDSÍŇ 1.06_04

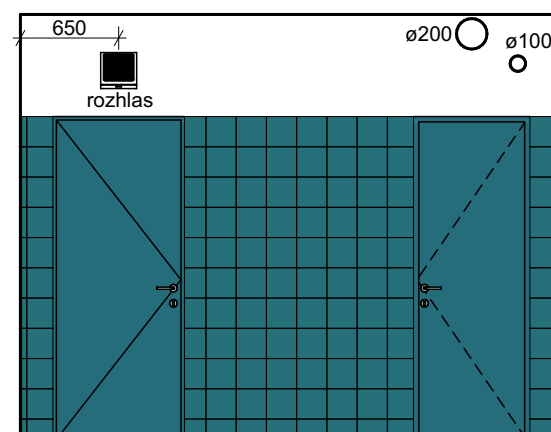


POHLED WC 1.06_05

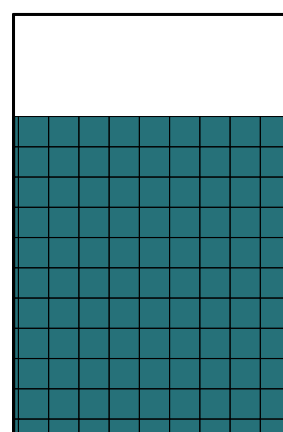


POHLED WC 1.06_06

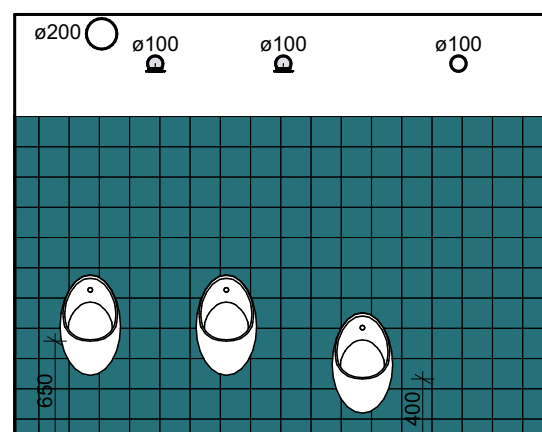


POHLED WC 1.06_07

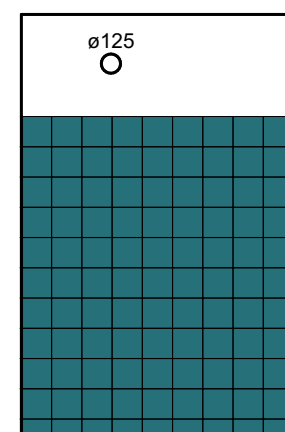


POHLED WC 1.06_08




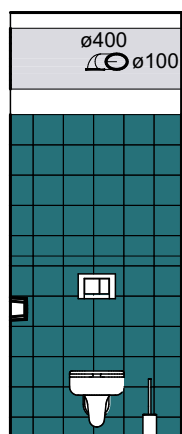


POHLED KABINA 1.06_09

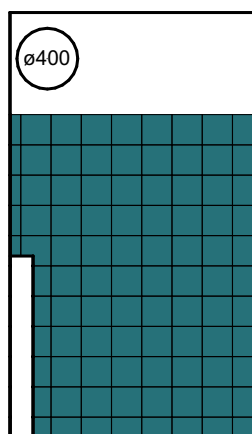


POHLED KABINA 1.06_10







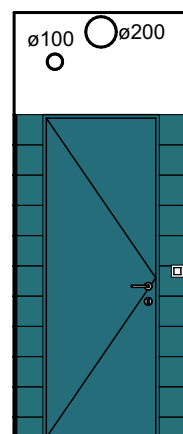


POHLED KABINA 1.06_11

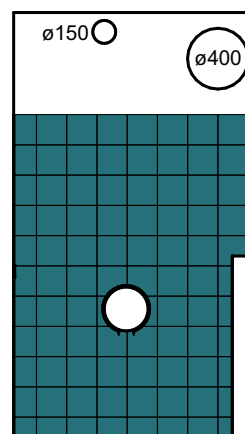

POHLED KABINA 1.06_12



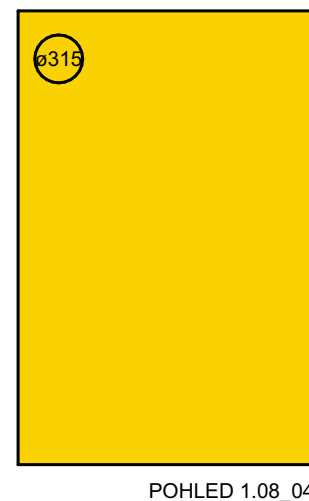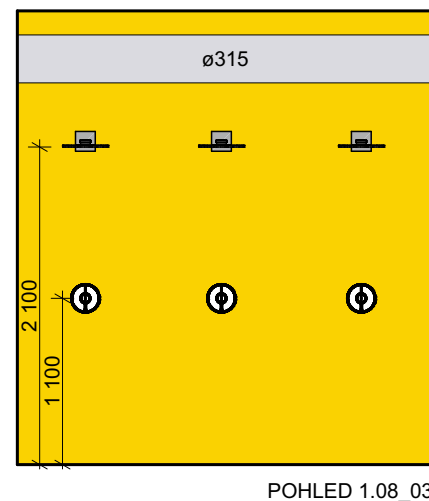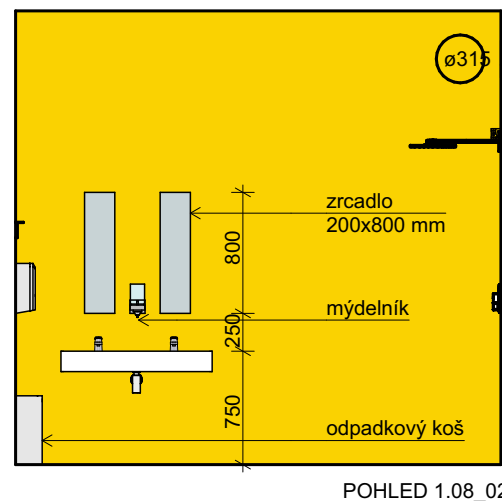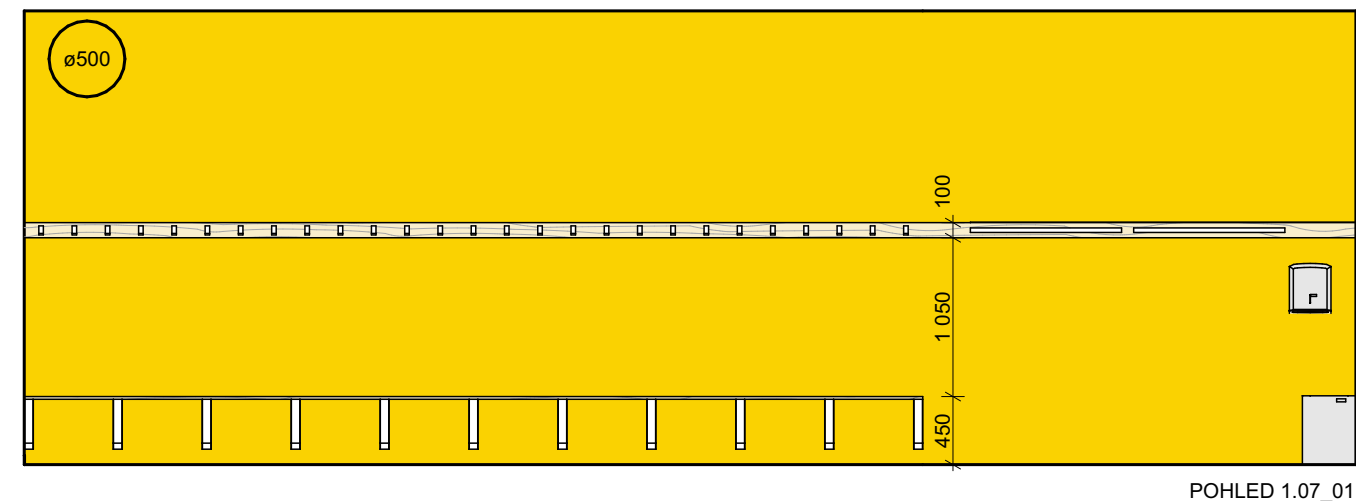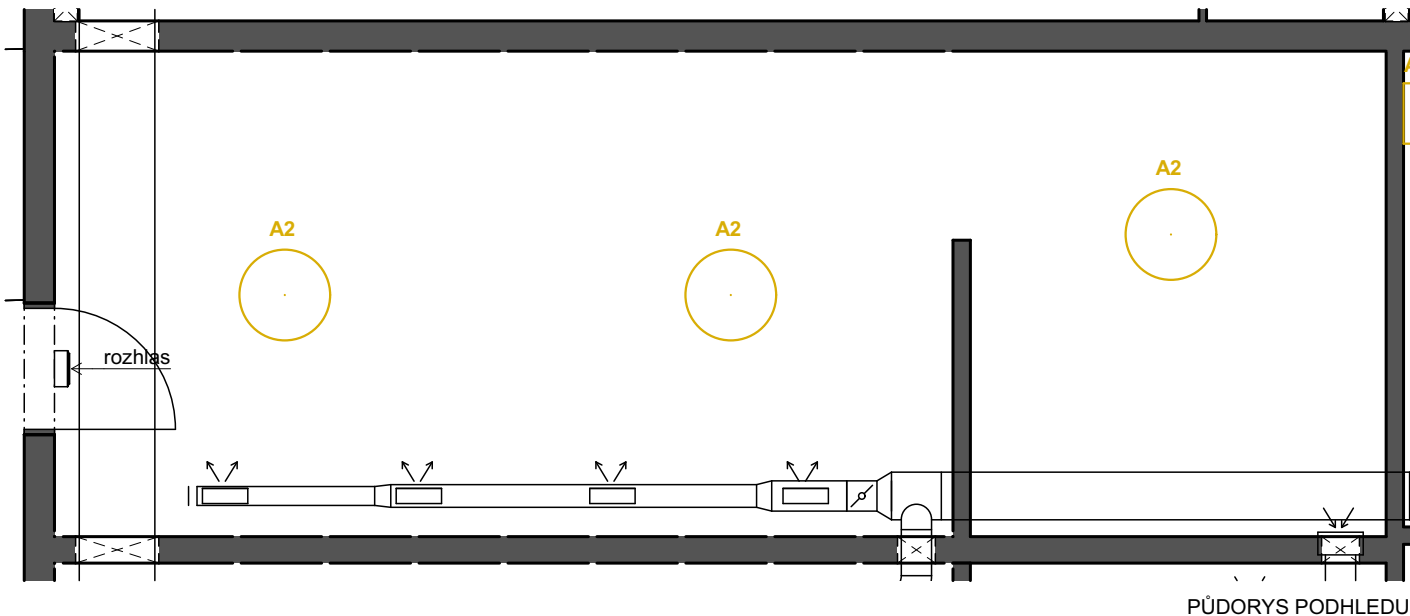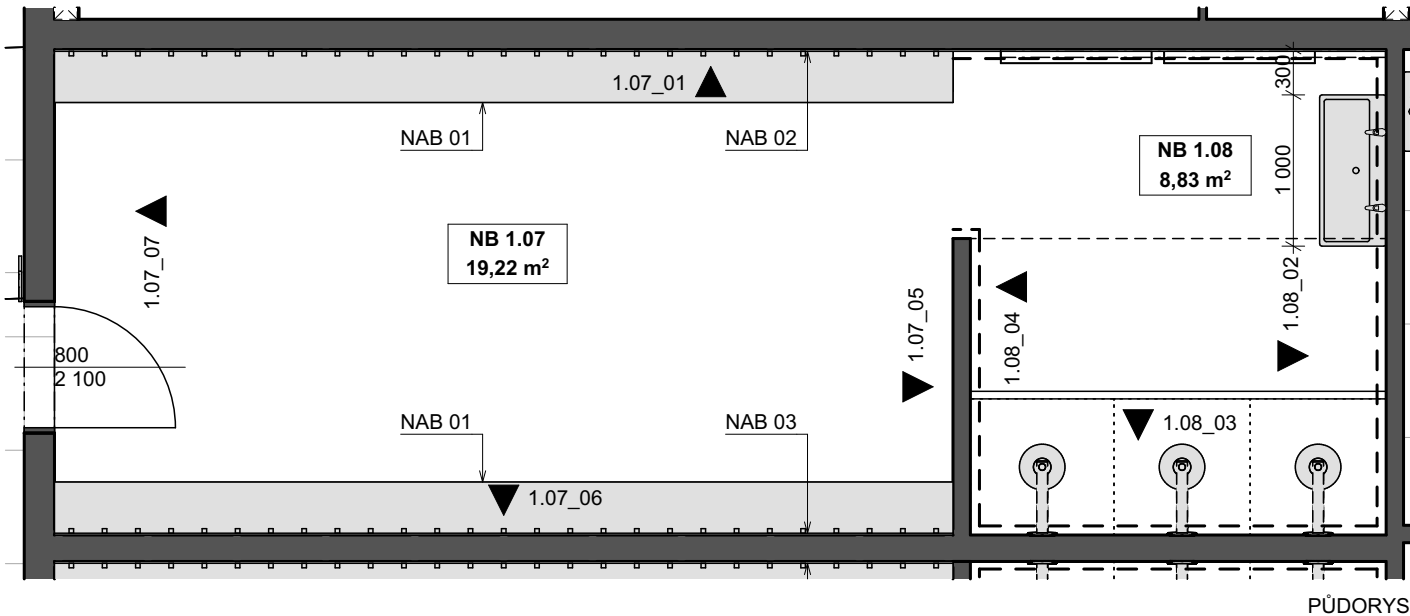

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
kompletní dodávka bez mýdelníků, držáků na ručníky, atd.

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
mýdelníky, držáky na ručníky, odpadkovz koš, zrcadla


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- Dvousložkový polyuretanový nátěr - RAL 1023
Odolný proti chemikáliím a mechanickému poškození, trvale elastický, překlenuje trhliny, UV odolný s lehkou čistitelností a údržbou, přetíratelný.
Obsahuje max 500 g/l VOC tímto splňuje kategorii A/j Průtažnost dle DIN 53504 v % 120 s objemem pevných částic v % 94.
Protiskluz R10

STĚNA:
- stěrka ve sprchách (PCI Durapox Premium) - RAL 1023
Designová hmota s vysokou odolností proti mikroorganismům a plísním, bez zápachu, easy to clean efect, odolný proti teplotnímu rázu, UV stabilní. Vysoká odolnost proti opotřebení
- nátěr na stěnách (PCI Master TOP TC 428) - RAL 1023
Bezropouštědlový dvousložkový krycí nátěr na bázi epoxidové disperze. Na cementem pojených podkladech difuzně otevřený pro vodní páru. Dobrá adheze na vlhký podklad, dobré mechanické vlastnosti, bez zápachu vhodná aplikace v uzavřených prostorech, dobrá čistitelnost.
Odolný proti olejům a většině rozpouštědel.
- malba bílá
PODHLED:
- pohledový beton
SOKL:
- vytvoření fabionu - polyuretan. stěrka, v=60 - RAL 1023
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie
- hlavová sprcha
- sprchová baterie


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

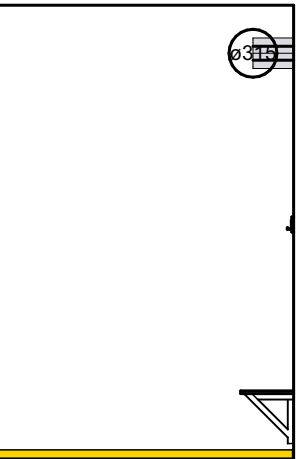


POHLED 1.07_05

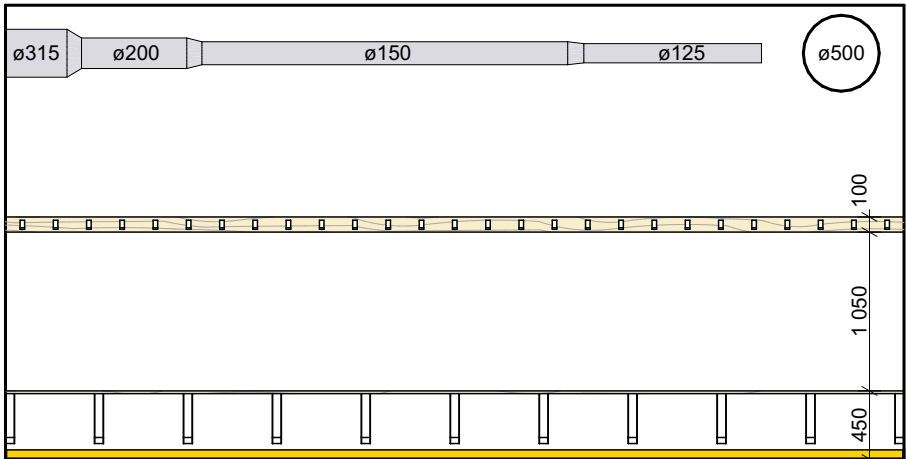


POHLED 1.07_06

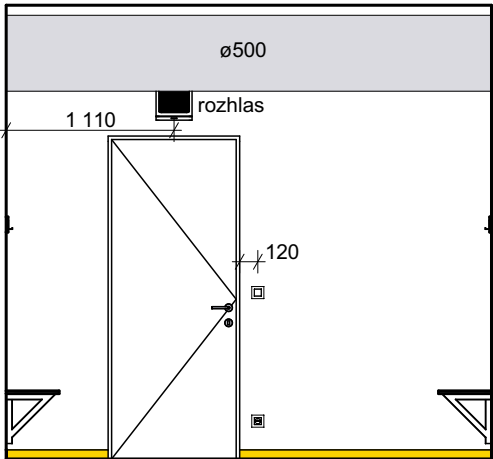

POHLED 1.07_07





POPIS:


MATERIÁL:

DESKA NA SEZENÍ:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD


OCELOVÝ RÁM:
- ocel. profil jekl 40x60 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

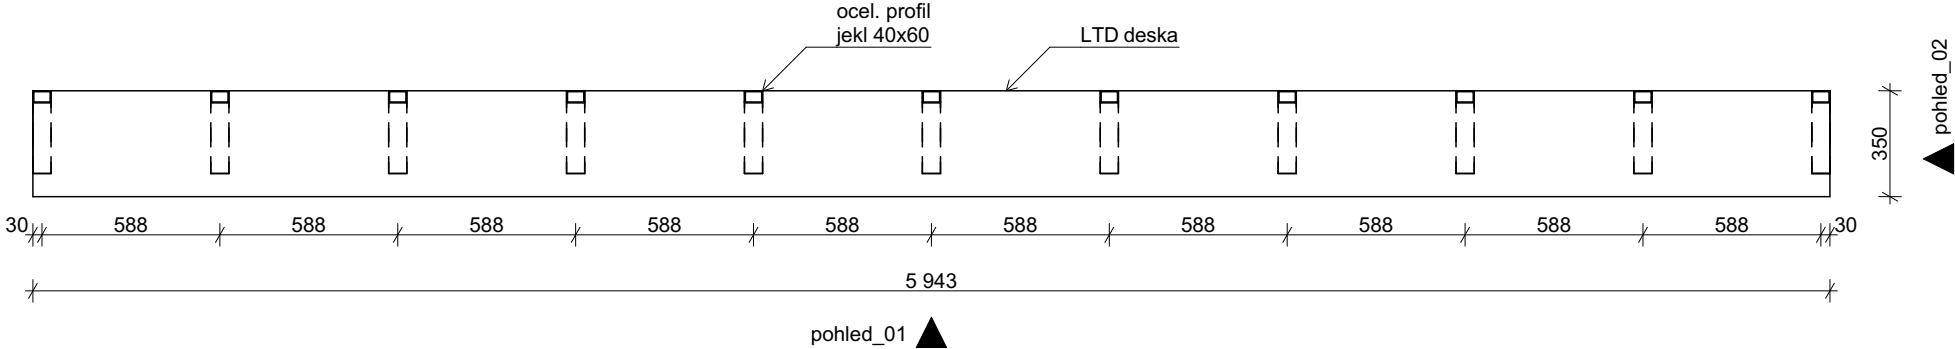


půdorys M 1:25

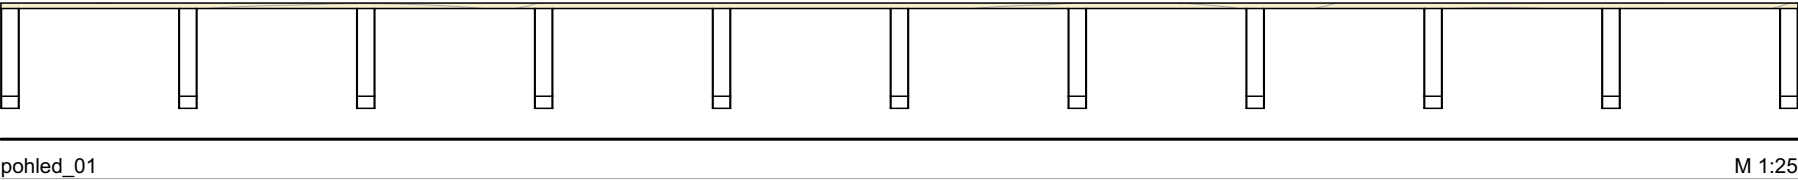


pohled_01 M 1:25

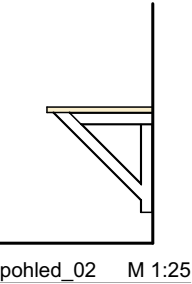

pohled_02 M 1:25



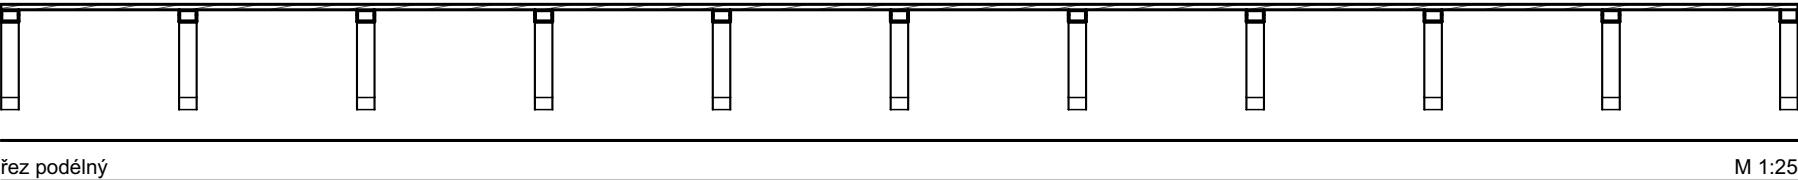


řez podélný M 1:25

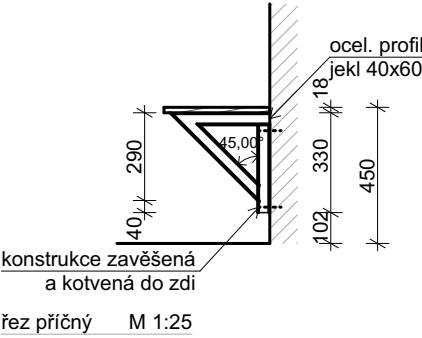

řez příčný M 1:25

LAVIČKA
NAB 01

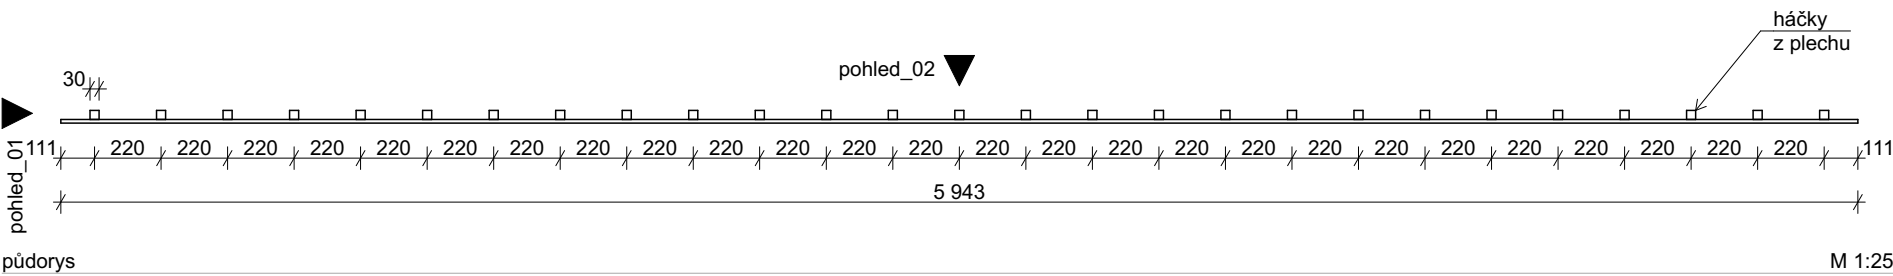

POPIS:

MATERIÁL:

ZÁDOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD


HÁČKY, POLICE A DRŽÁKY NA RUČNÍKY
- ocel. plech - lak bílý RAL 9010, tl. 3 mm

DODÁVKA:


dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

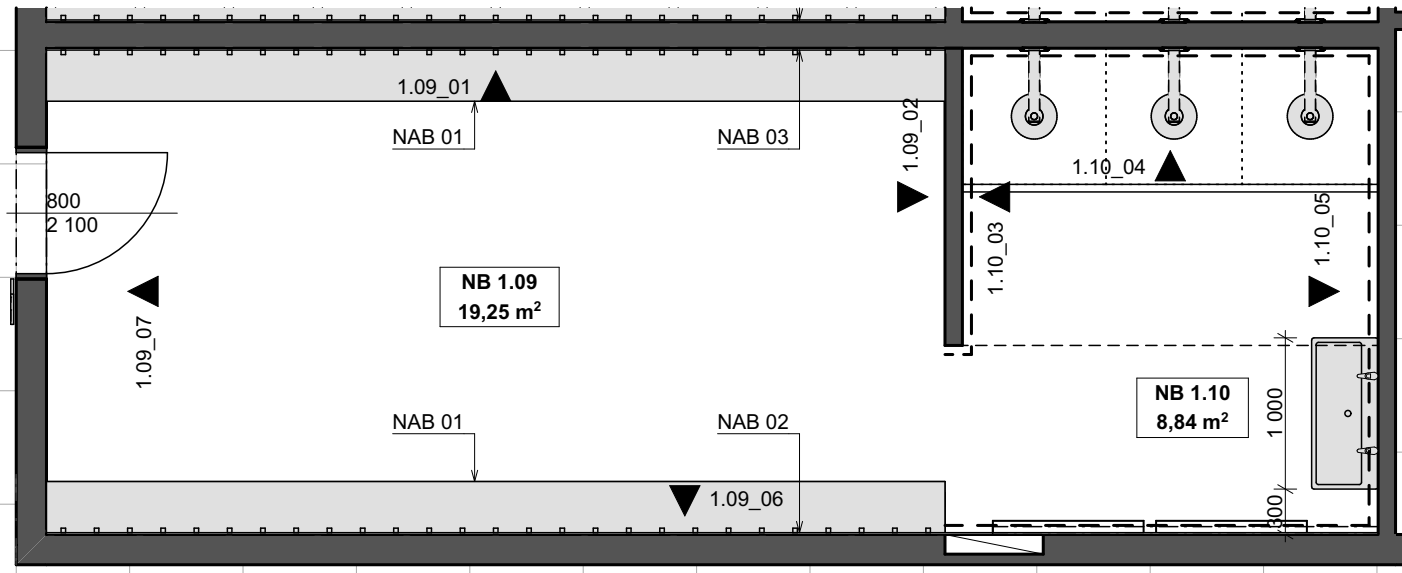


PŮDORYS

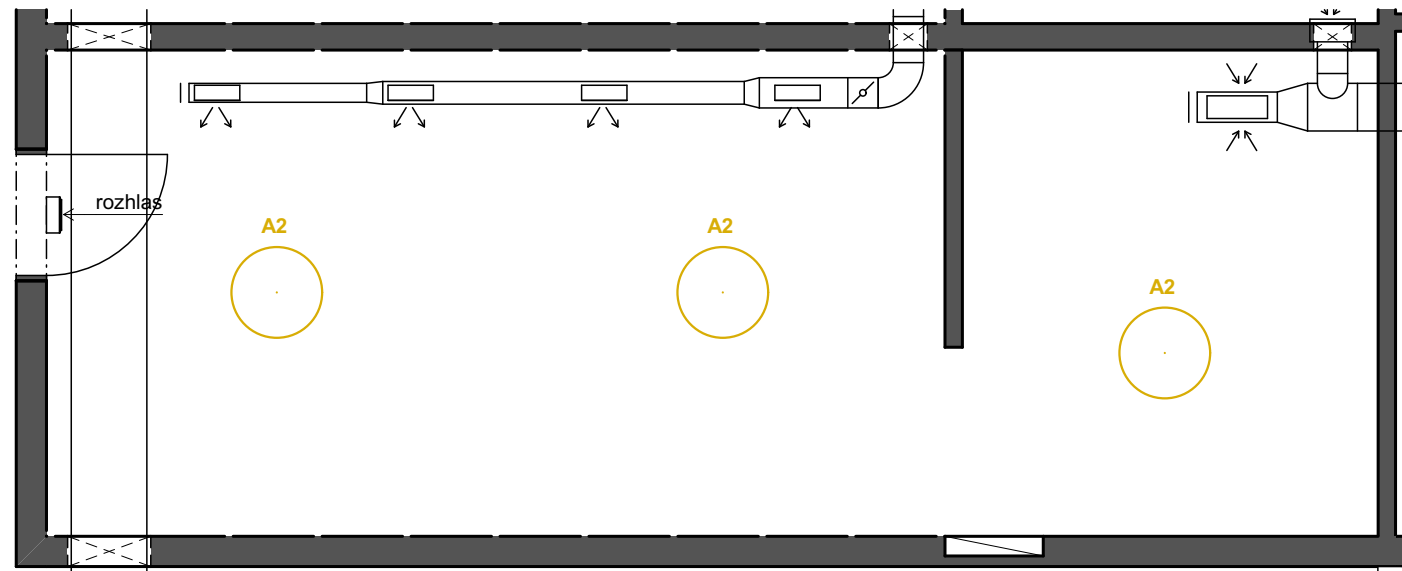


PŮDORYS PODHLEDU

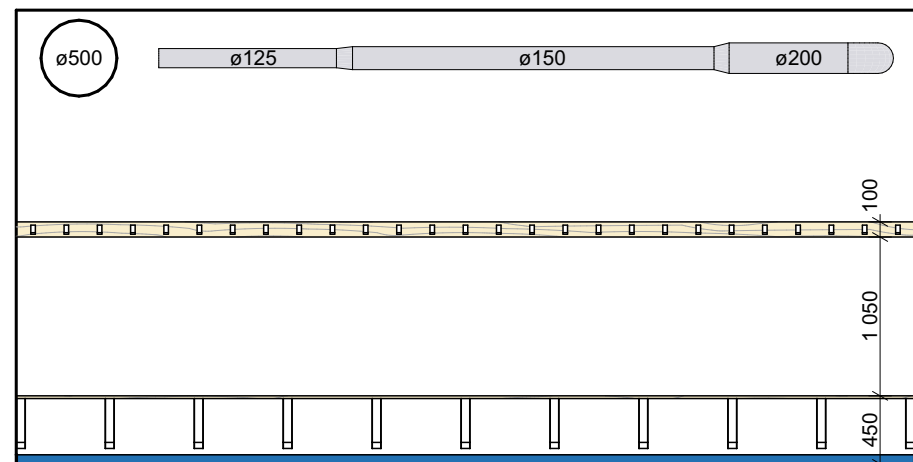


POHLED 1.09_01

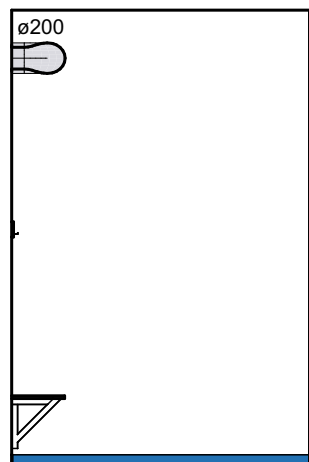


POHLED 1.09_02



POHLED 1.10_03

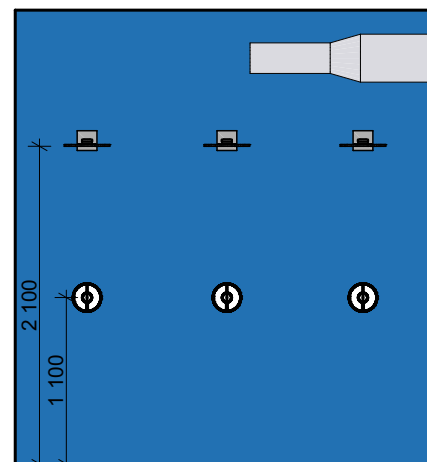

POHLED 1.10_04

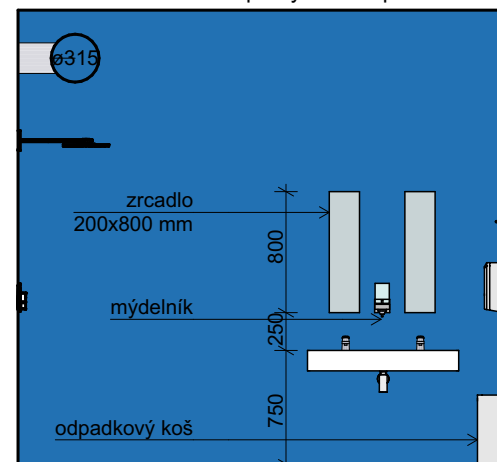

POHLED 1.10_05

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
kompletní dodávka bez mýdelníků, držáků na ručníky, atd.

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
mýdelníky, držáky na ručníky, odpadkovz koš, zrcadla


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- Dvousložkový polyuretanový nátěr - RAL 5015
Odolný proti chemikáliím a mechanickému poškození, trvale elastický, překlenuje trhliny, UV odolný s lehkou čistitelností a údržbou, přetíratelný.
Obsahuje max 500 g/l VOC tímto splňuje kategorii A/j Průtažnost dle DIN 53504 v % 120 s objemem pevných částic v % 94.
Protiskluz R10




STĚNA:
- stěrka ve sprchách (PCI Durapox Premium) - RAL 5015
Designová hmota s vysokou odolností proti mikroorganismům a plísním, bez zápachu, easy to clean efect, odolný proti teplotnímu rázu, UV stabilní.Vysoká odolnost proti opotřebení
- nátěr na stěnách (PCI Master TOP TC 428) - RAL 5015
Bezropouštědlový dvousložkový krycí nátěr na bázi epoxidové disperze. Na cementem pojených podkladech difuzně otevřený pro vodní páru. Dobrá adheze na vlhký podklad, dobré mechanické vlastnosti, bez zápachu vhodná aplikace v uzavřených prostorech,dobrá čistitelnost.
Odolný proti olejům a většině rozpouštědel.
- malba bílá
PODHLÉD:
- pohledový beton
SOKL:
- vytvoření fabionu - polyuretan. stěrka, v=60 - RAL 5015
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie
- hlavová sprcha
- sprchová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



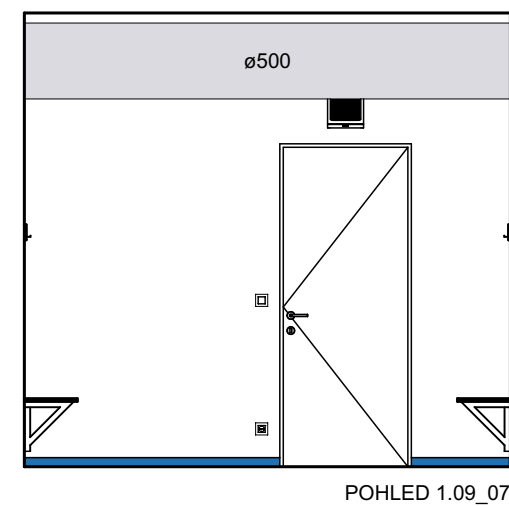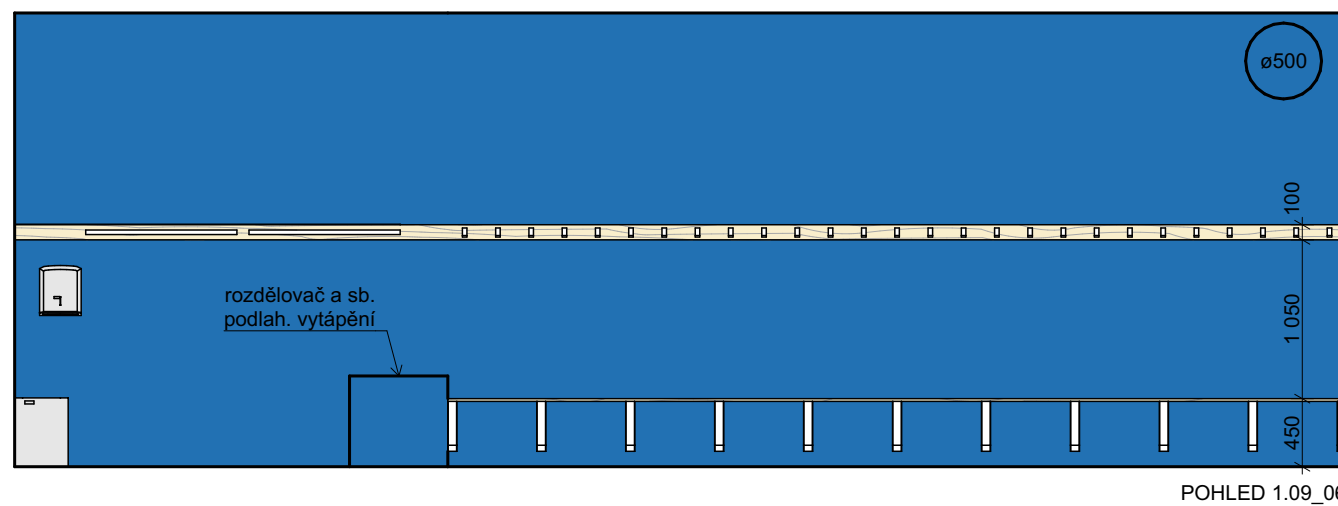



POPIS:






MATERIÁL:

DESKA NA SEZENÍ:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD




OCELOVÝ RÁM:
- ocel. profil jekl 40x60 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

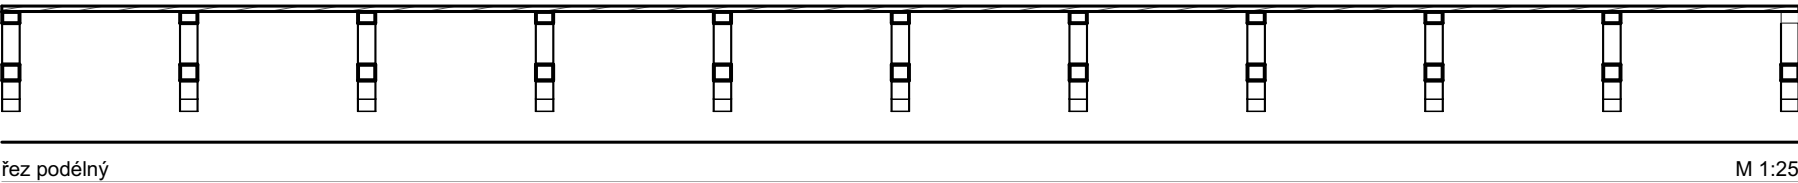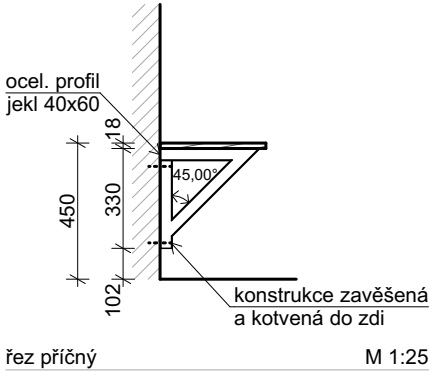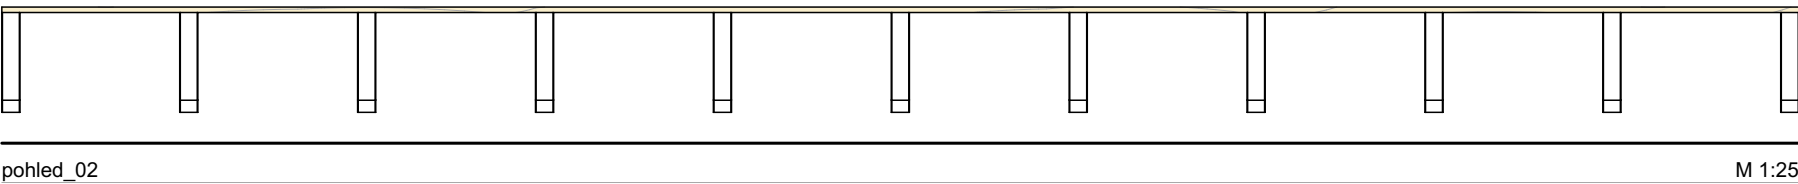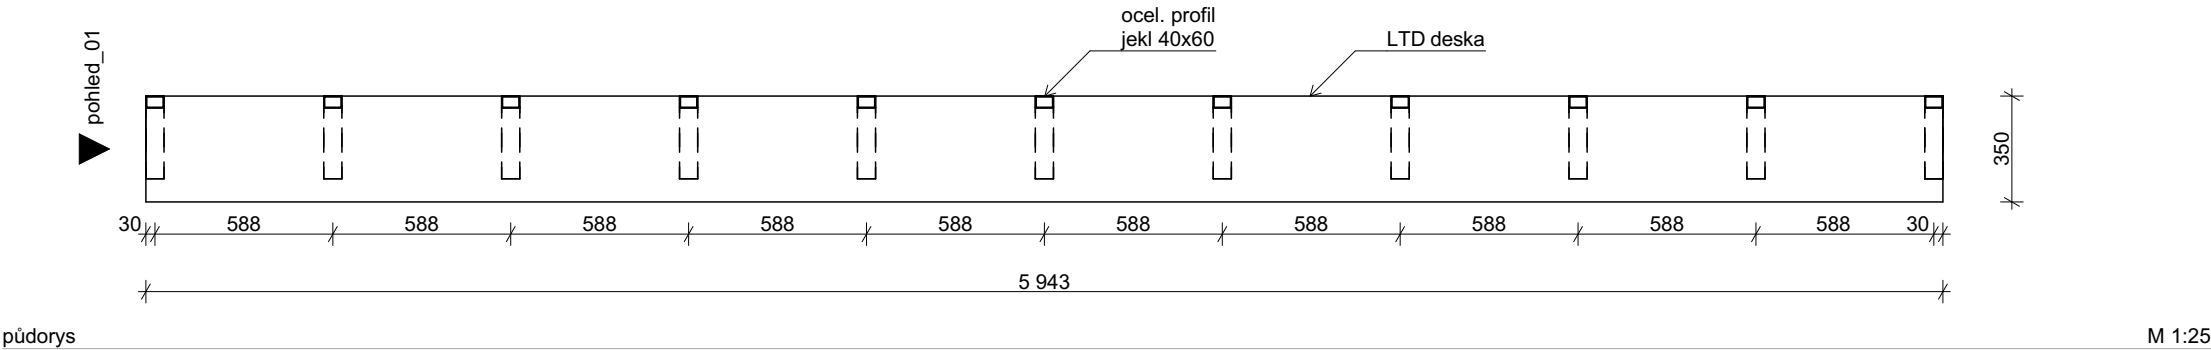

LAVIČKA
NAB 01



POPIS:

MATERIÁL:



ZÁDOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

HÁČKY, POLICE A DRŽÁKY NA RUČNÍKY
- ocel. plech - lak bílý RAL 9010, tl. 3 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

HÁČKY A DRŽÁKY NA RUČNÍKY
NAB 02

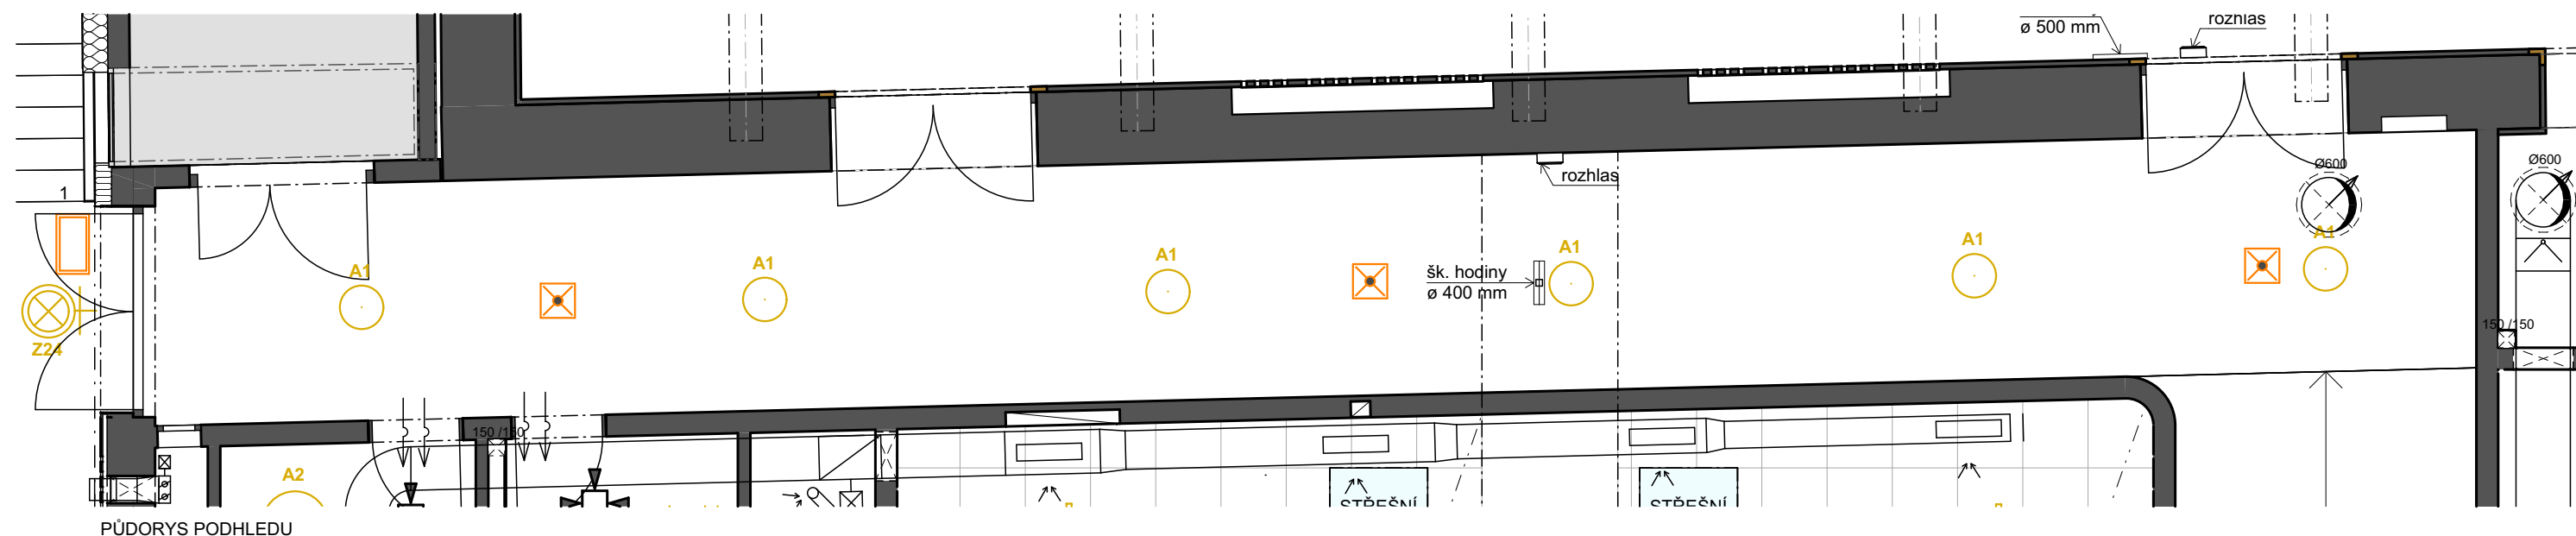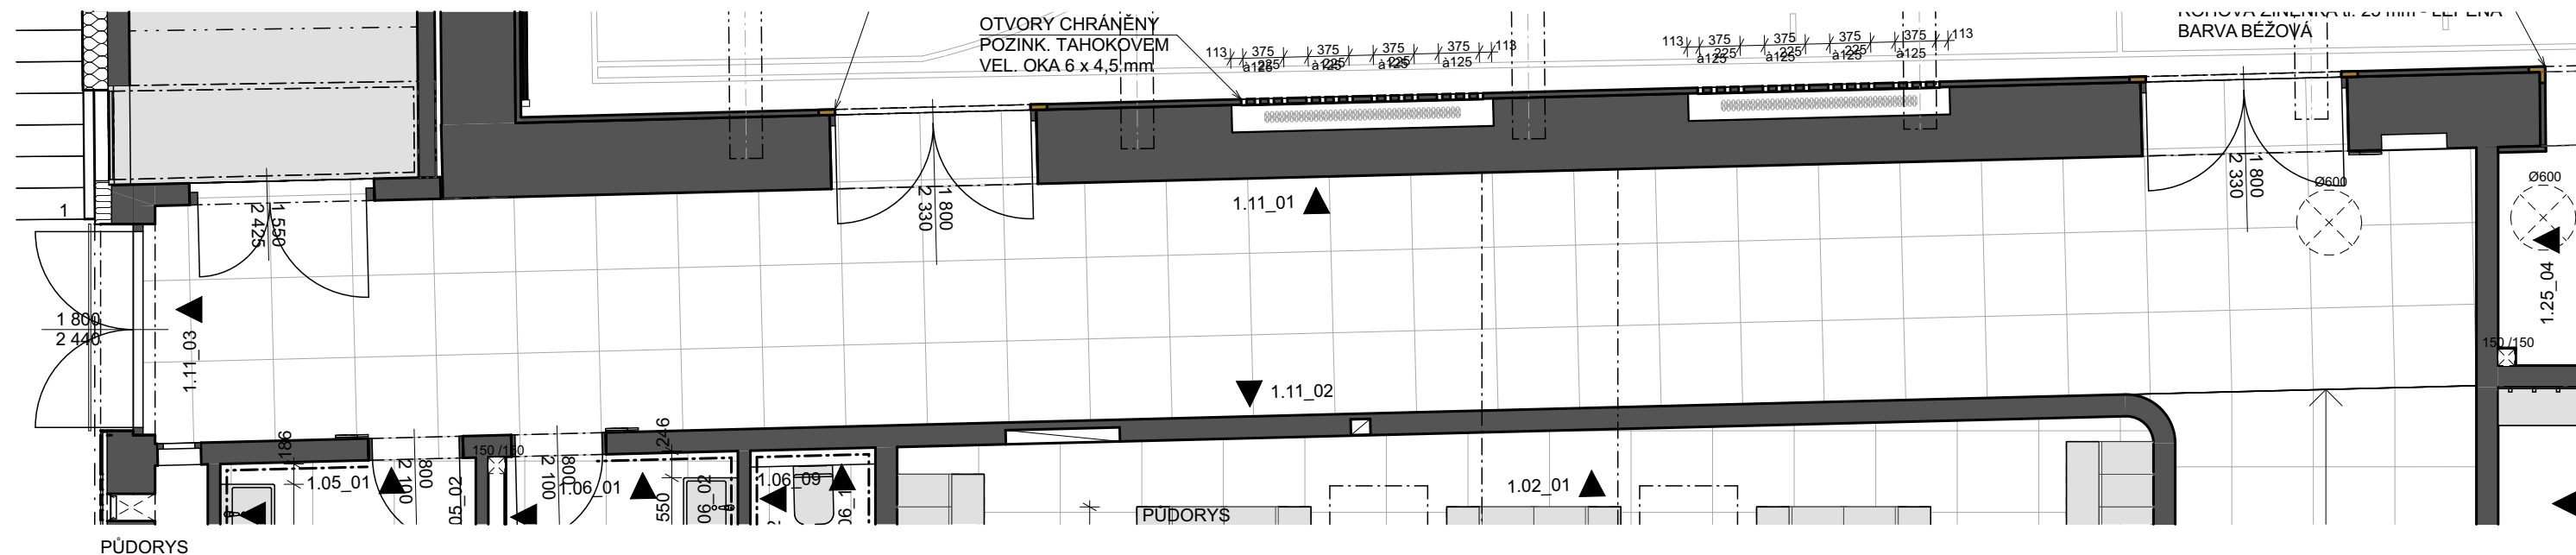

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní hodiny
- školní rozhlas

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- závěsný systém na obrázky
- orientační systém budovy

POVRCHY A MATERIÁLY:


- PODLAHA:
 - keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
- STĚNA:
 - pohledový beton (+grafika)
 - malba bílá
- PODHLÉD:
 - pohledový beton
- SOKL:
 - keramická dlažba v=60mm
- DVEŘE:
 - RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:

- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
- a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




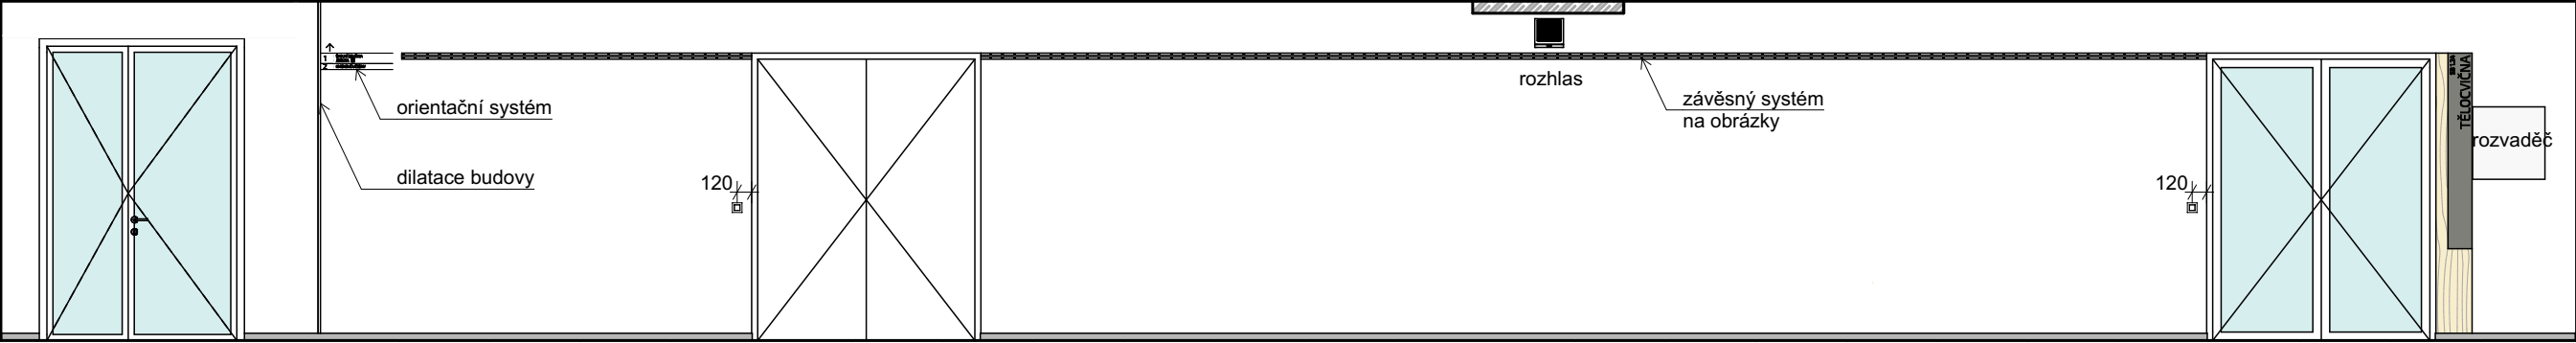

POHLED 1.11_01

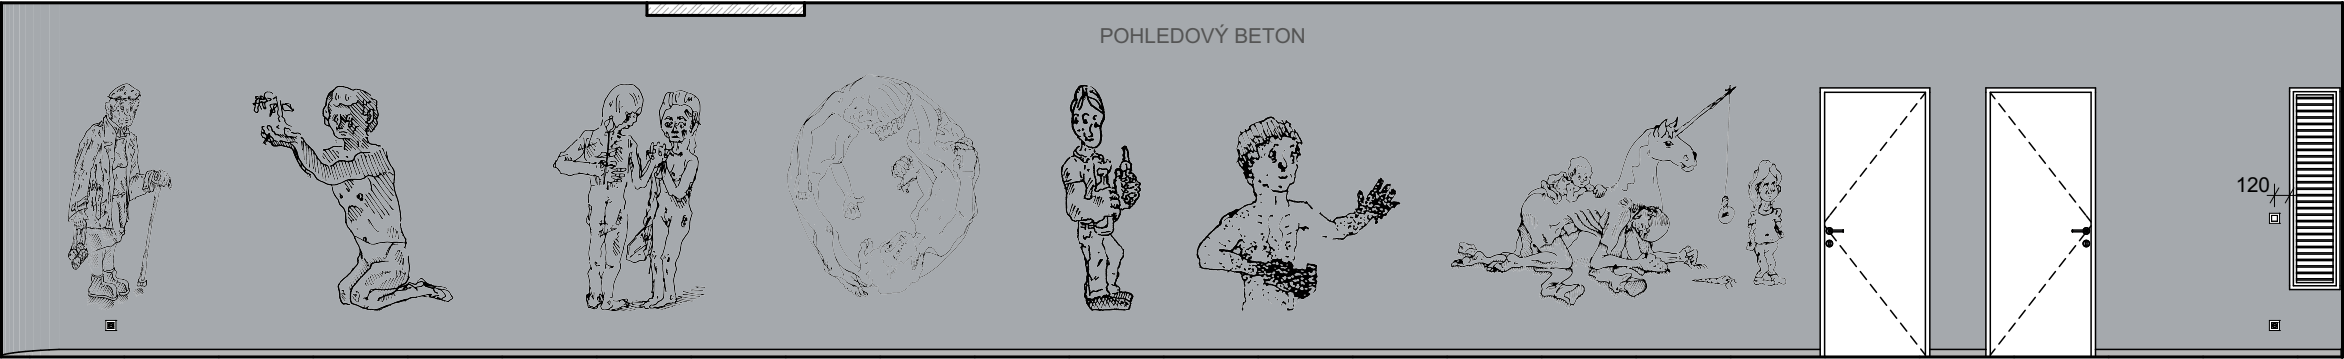

POHLED 1.11_02

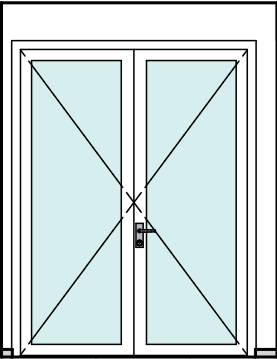

POHLED 1.11_03

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní hodiny
- školní rozhlas

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- závěsný systém na obrázky
- orientační systém budovy

POVRCHY A MATERIÁLY:


- PODLAHA:**
 - keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
- STĚNA:**
 - pohledový beton (+grafika)
 - malba bílá
- PODHLÉD:**
 - pohledový beton
- SOKL:**
 - keramická dlažba v=60mm
- DVEŘE:**
 - RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:


- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:**
 - viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
- a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD





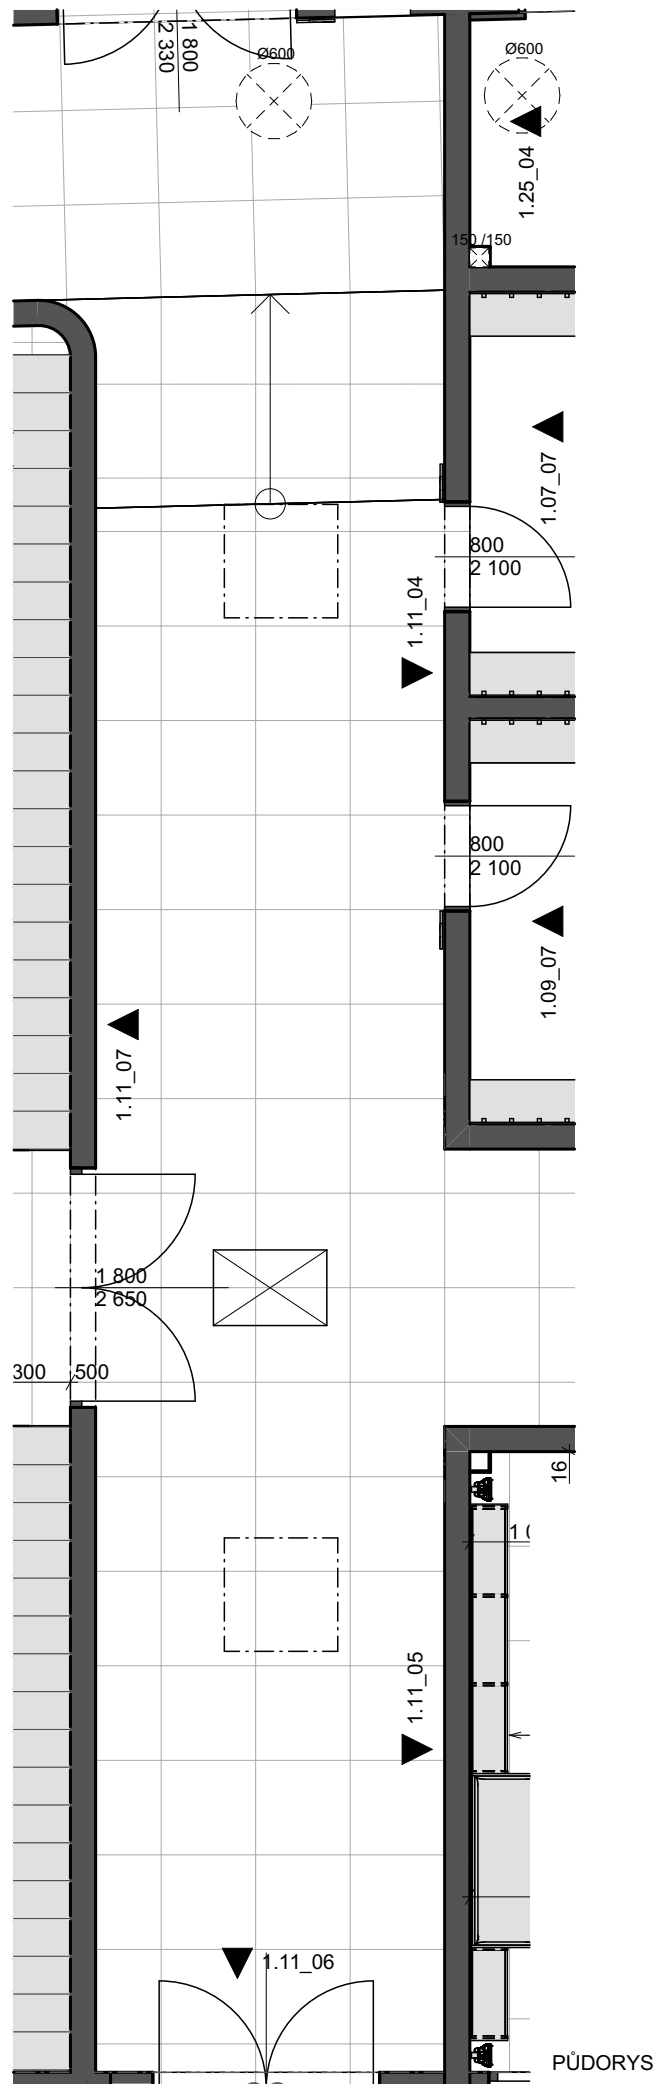

PŮDORYS

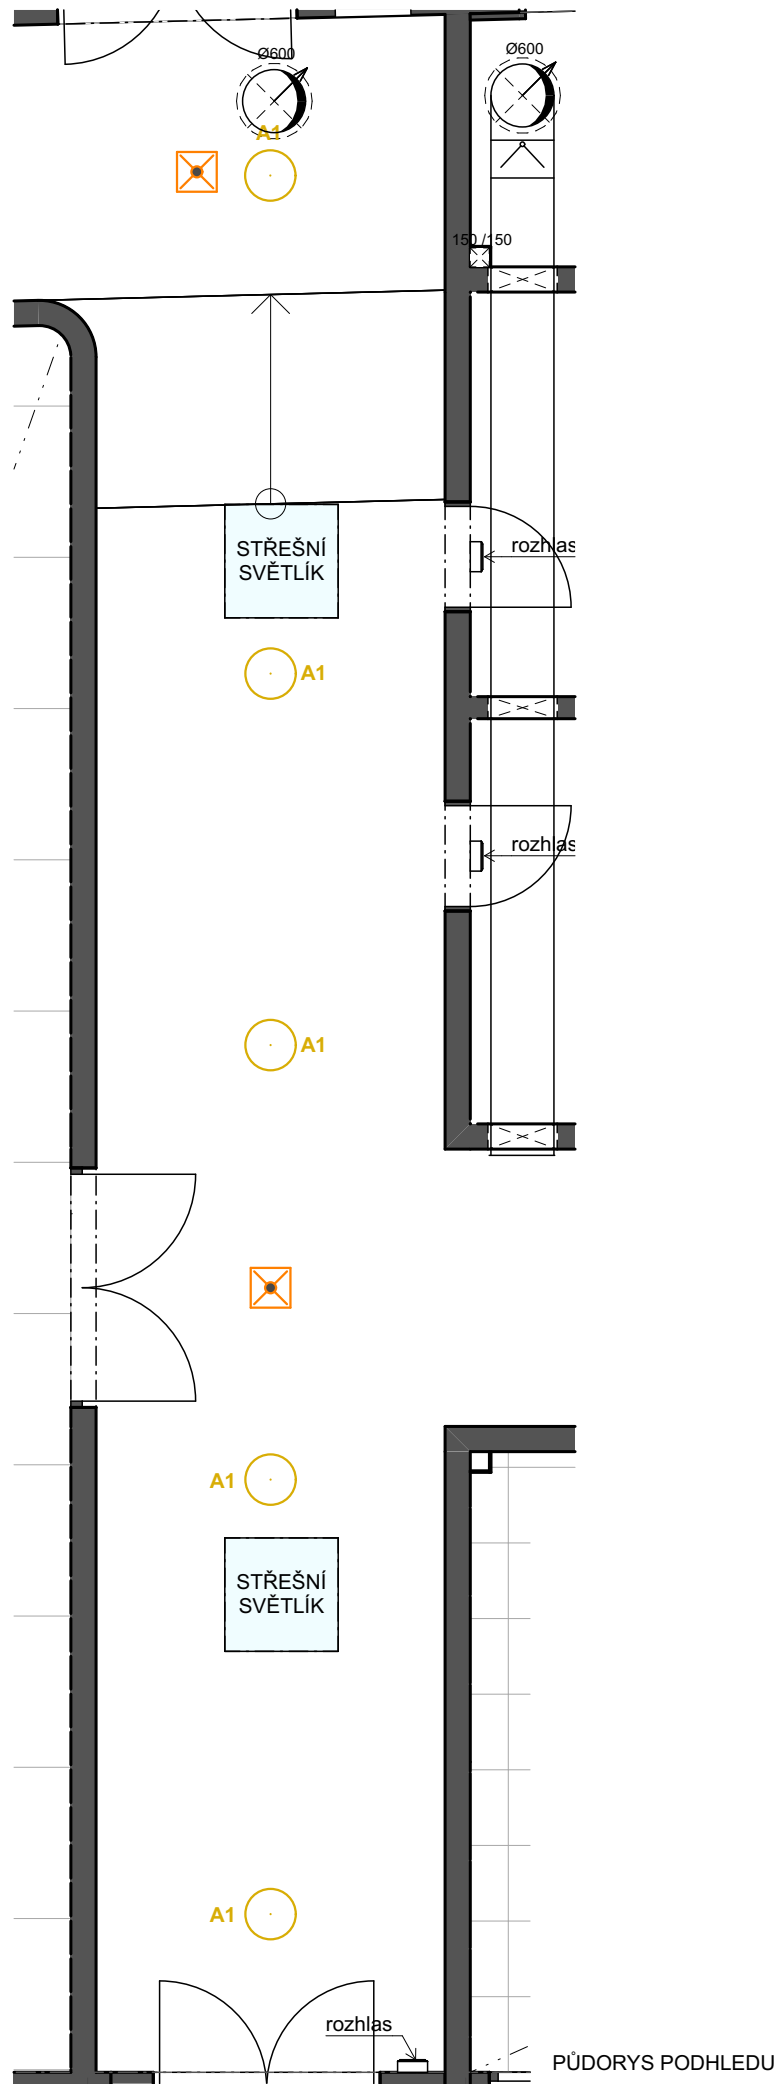

PŮDORYS PODHLEDU


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní hodiny
- školní rozhlas


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- závěsný systém na obrázky
- orientační systém budovy

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- pohledový beton
- malba bílá
PODHLÉD:
- pohledový beton
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBEČNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




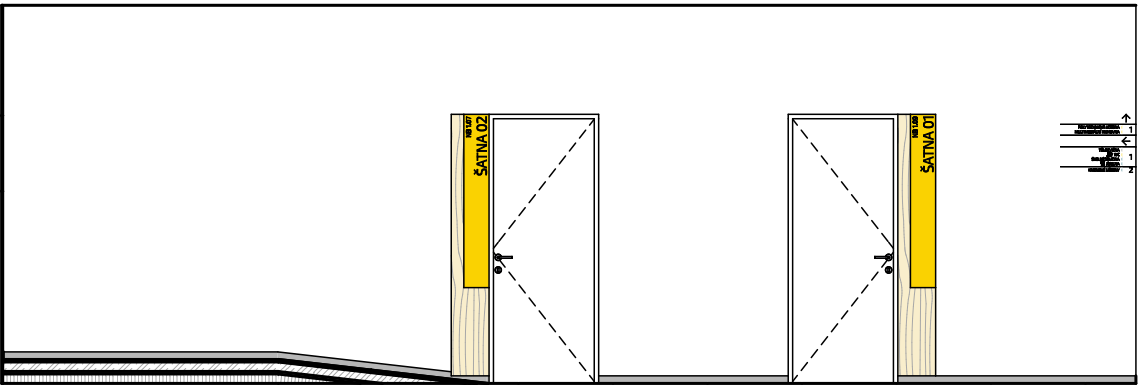


POHLED 1.11_04

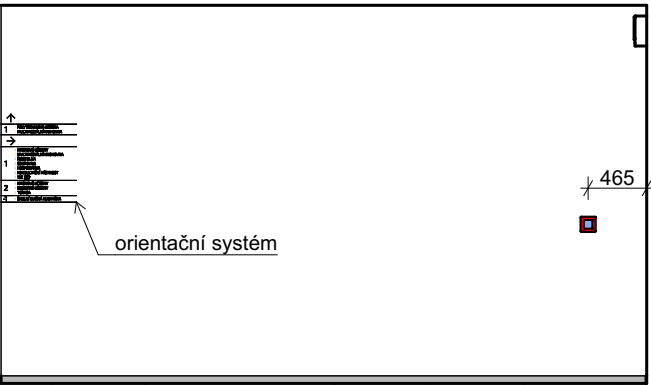

POHLED 1.11_05

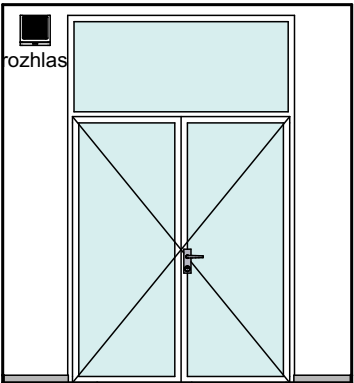

POHLED 1.11_06

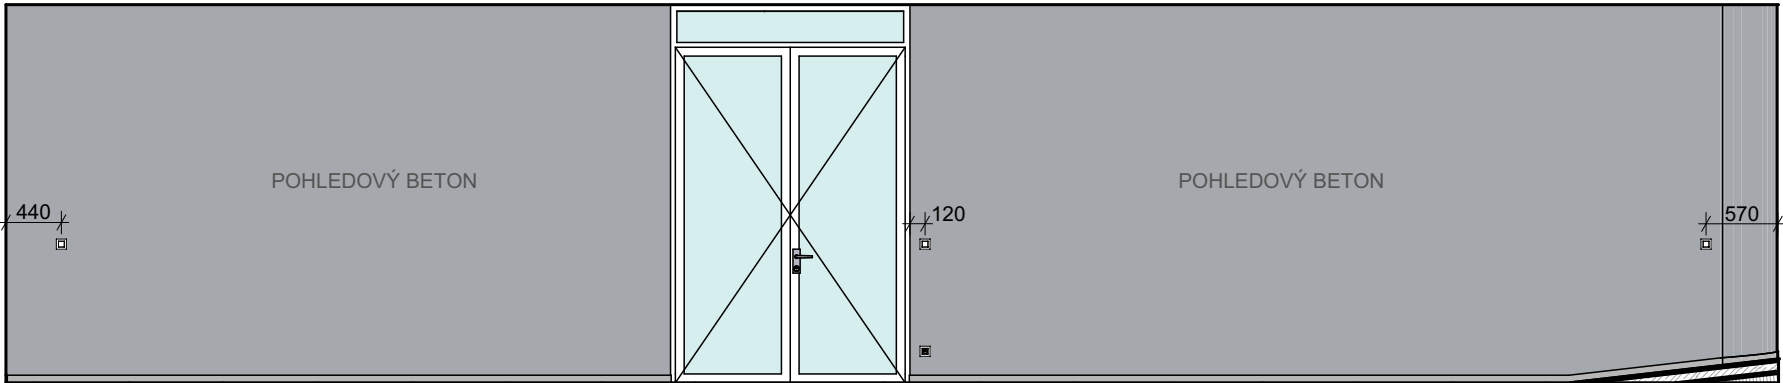

POHLED 1.11_07


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní hodiny
- školní rozhlas


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- závěsný systém na obrázky
- orientační systém budovy


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- pohledový beton
- malba bílá
PODHLÉD:
- pohledový beton
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


OBEČNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD





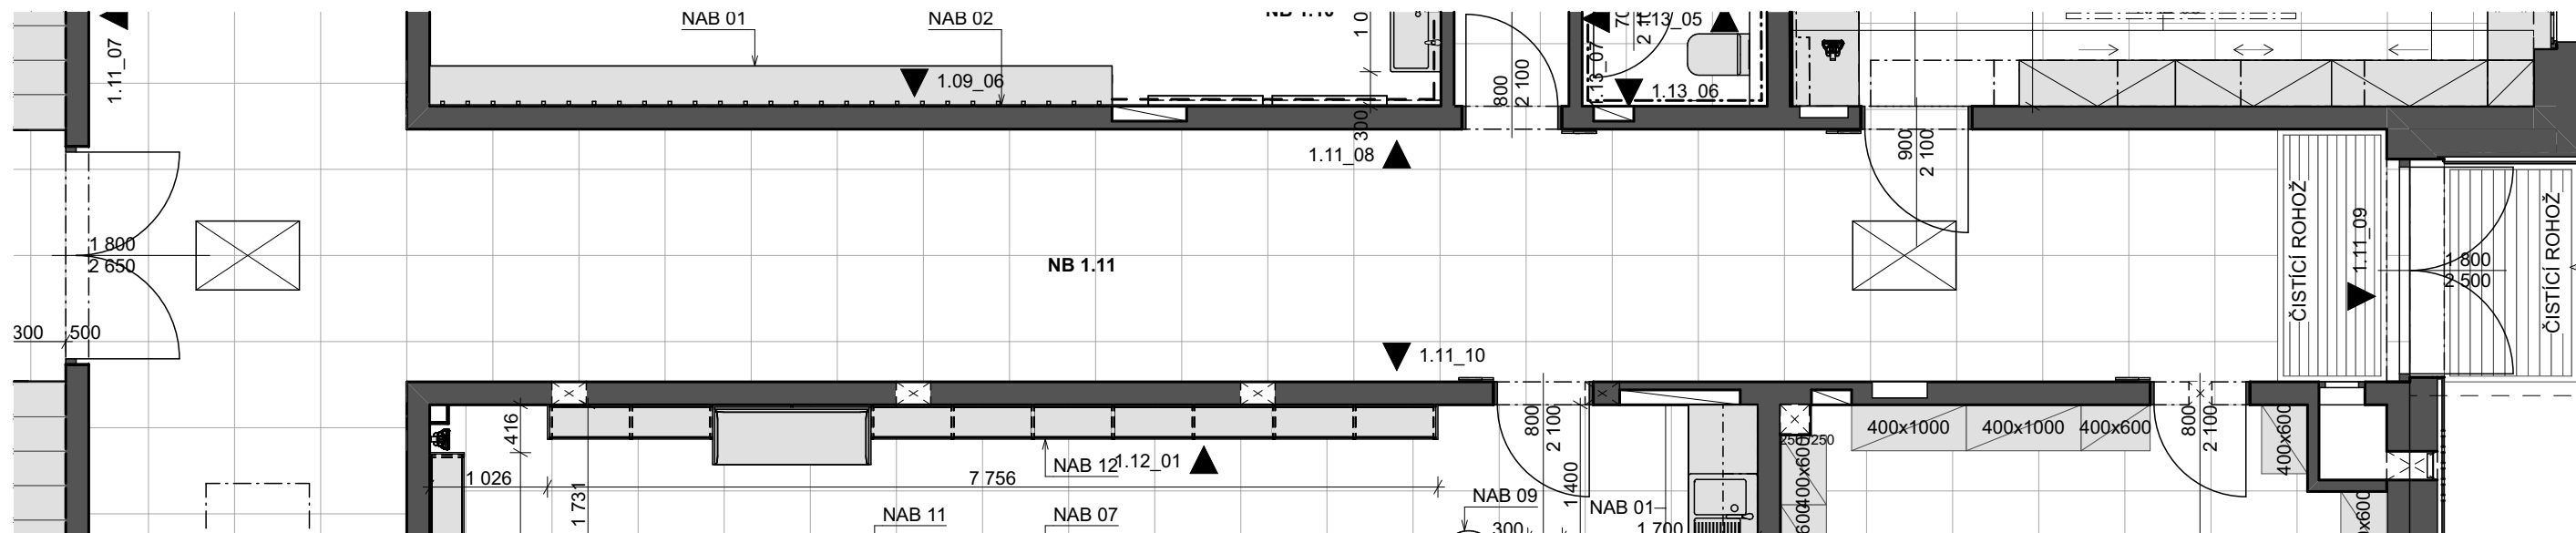

PŮDORYS

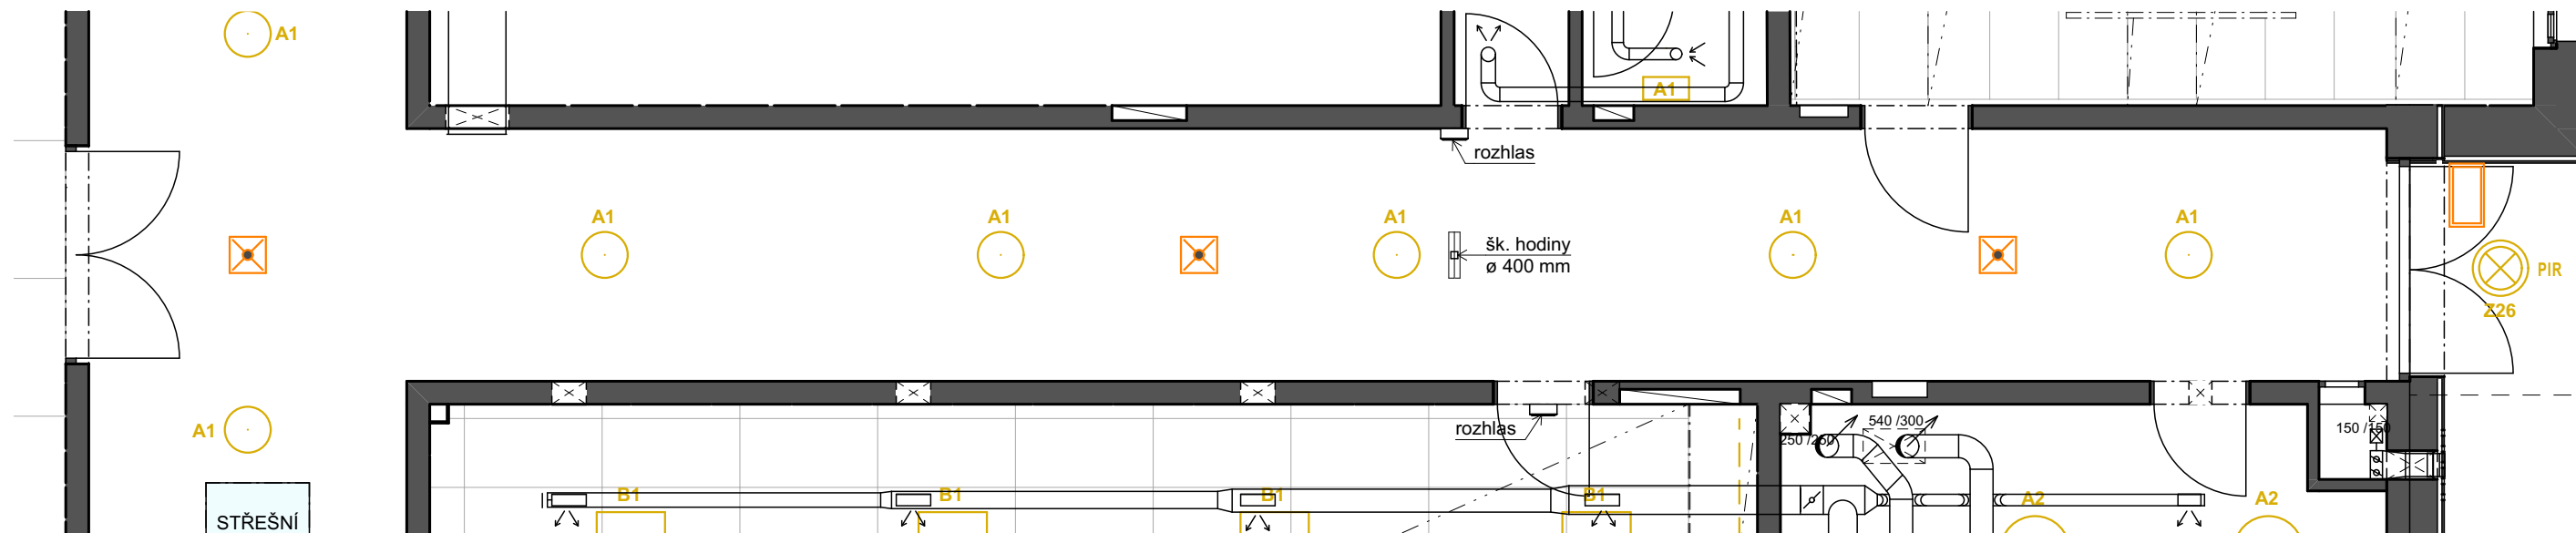

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- čistící zóna
- školní hodiny
- školní rozhlas

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- závěsný systém na obrázky
- orientační systém budovy

POVRCHY A MATERIÁLY:


- PODLAHA:
 - keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
- STĚNA:
 - pohledový beton (+grafika)
 - malba bílá
- PODHLÉD:
 - pohledový beton
- SOKL:
 - keramická dlažba v=60mm
- DVEŘE:
 - RAL 9010




ELEKTROINSTALACE:

- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
- a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



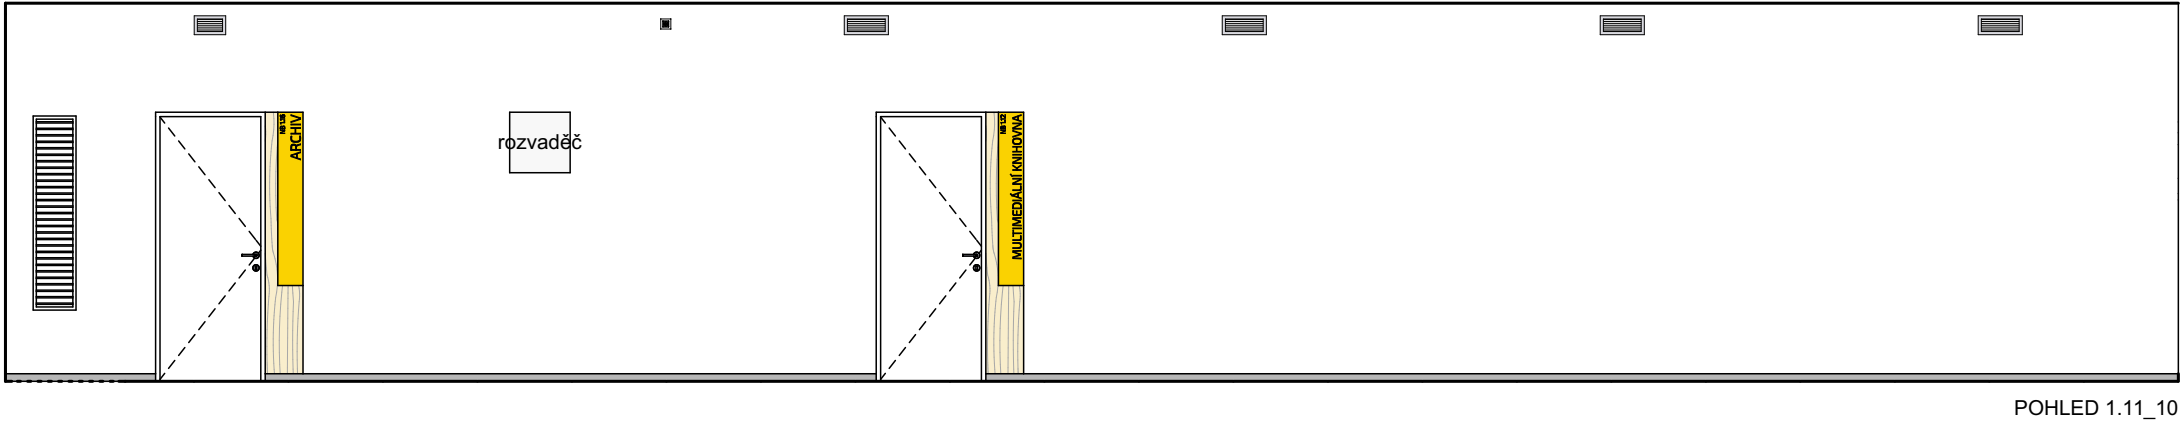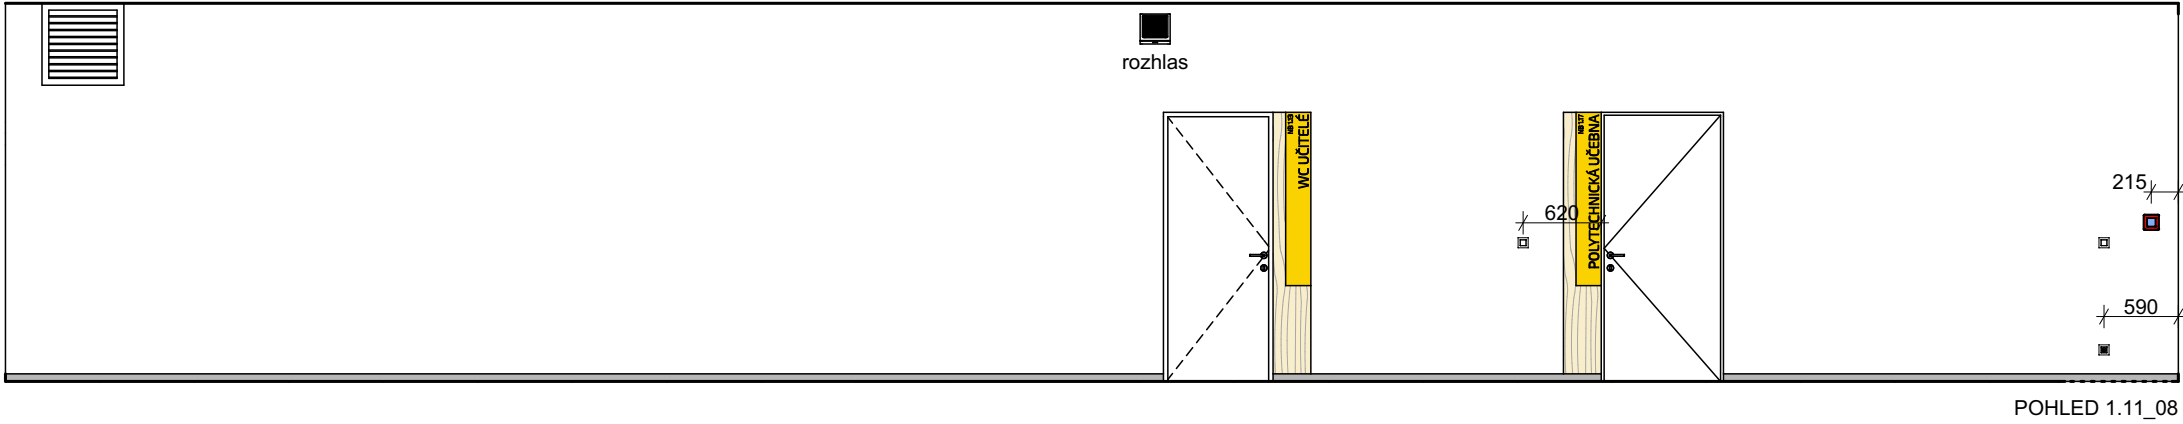


- POPIS:**
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
 - dlažba a sokly
 - malby
 - dveře vč. kování
 - čistící zóna
 - školní hodiny
 - školní rozhlas

- PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:**
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
 - závěsný systém na obrázky
 - orientační systém budovy

- POVRCHY A MATERIÁLY:**
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- pohledový beton
- malba bílá
PODHLED:
- pohledový beton
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010

- ELEKTROINSTALACE:**
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


- OBEČNÉ POZNÁMKY:**
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




	↑	
POLYTECHNICKÁ UČEBNA	1	
MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA		
	←	
TĚLOCVIČNA	1	
WC		
ŠKOLNÍ DRUŽINA		
JÍDELNA		
KMENOVÉ UČEBNY	2	



	↑	
1	POLYTECHNICKÁ UČEBNA	
	MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA	
	→	
1	KMENOVÉ UČEBNY	
	MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA	
	ŘEDITELNA	
	SBOROVNA	
	HOSPODÁŘKA	
	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	
	WC	
2	KMENOVÉ UČEBNY	
	ODBORNÉ UČEBNY	
	TERASA	
-1	ŠKOLNÍ CVIČNÁ KUCHYŇKA	



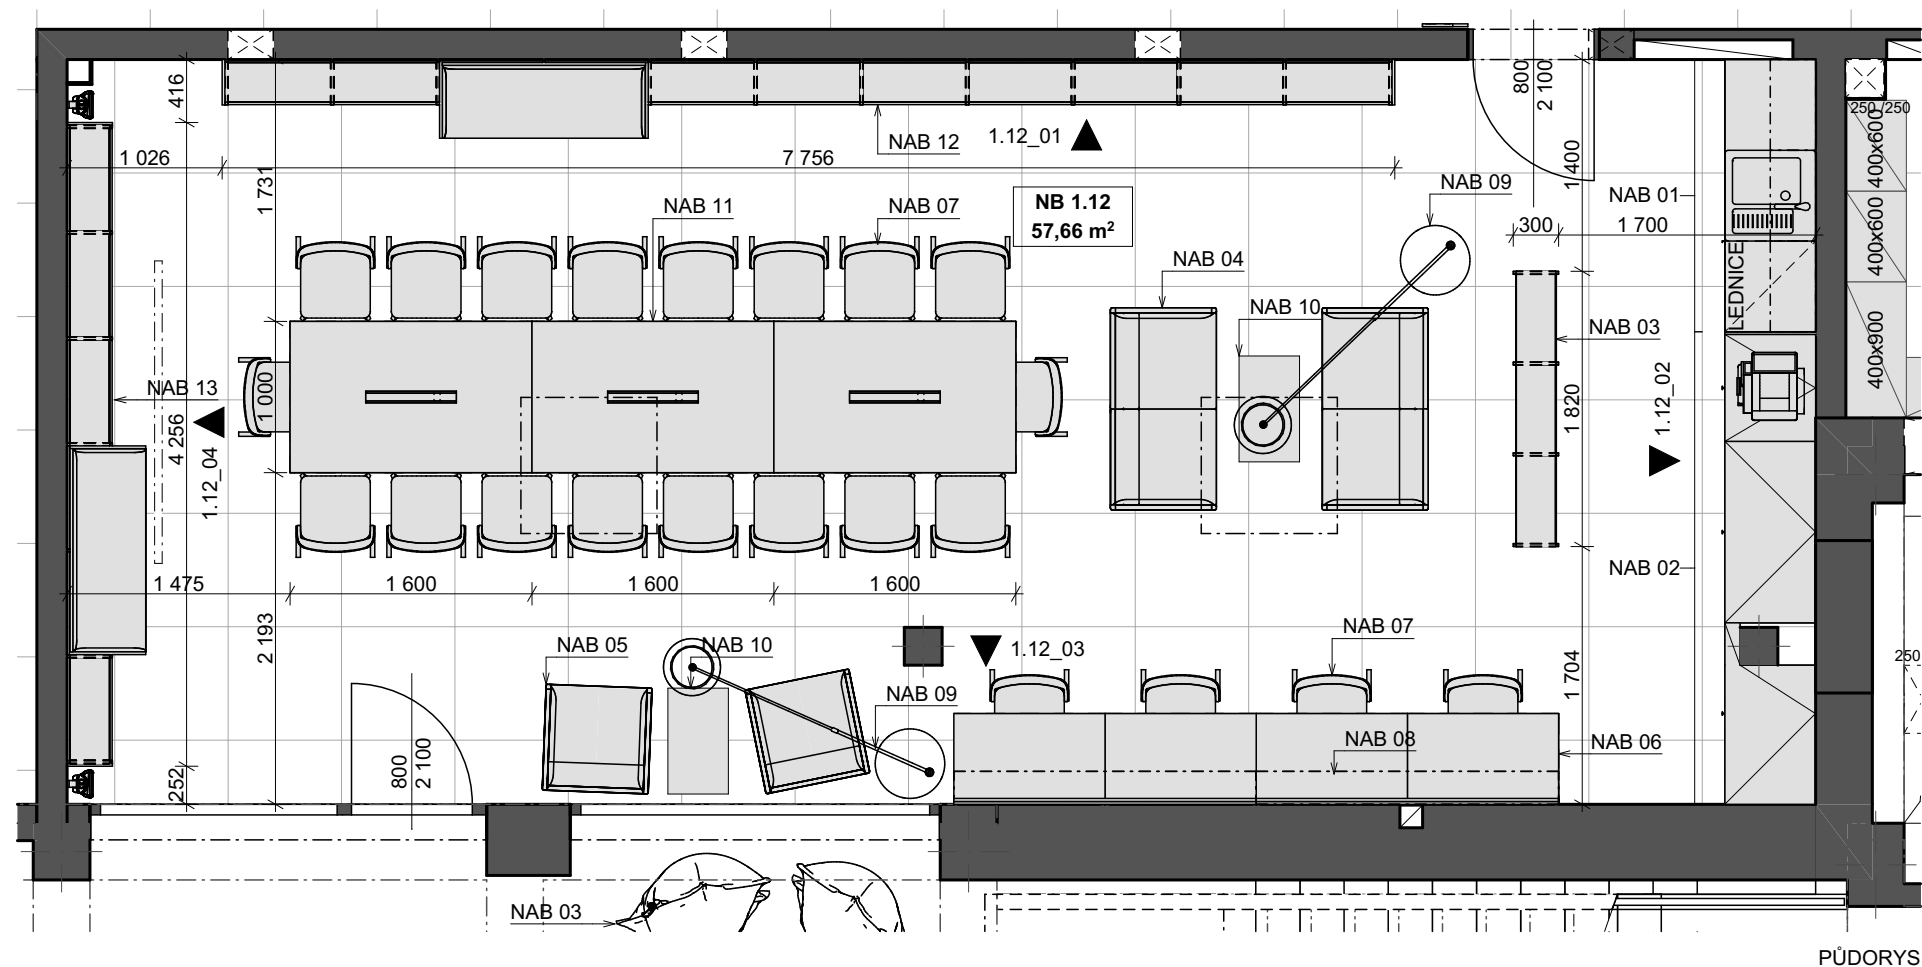

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny



PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- kuchyňské skřínky
- lednice
- stoly a židle
- sedačky a konf. stoly
- skříně
- knihovna
- police s nástěnkou
- promítací plátno
- lampy


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
- zádová deska
za linkou - dekor beton Chicago F186 ST9
PODHLÉD:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- drez
- drezová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

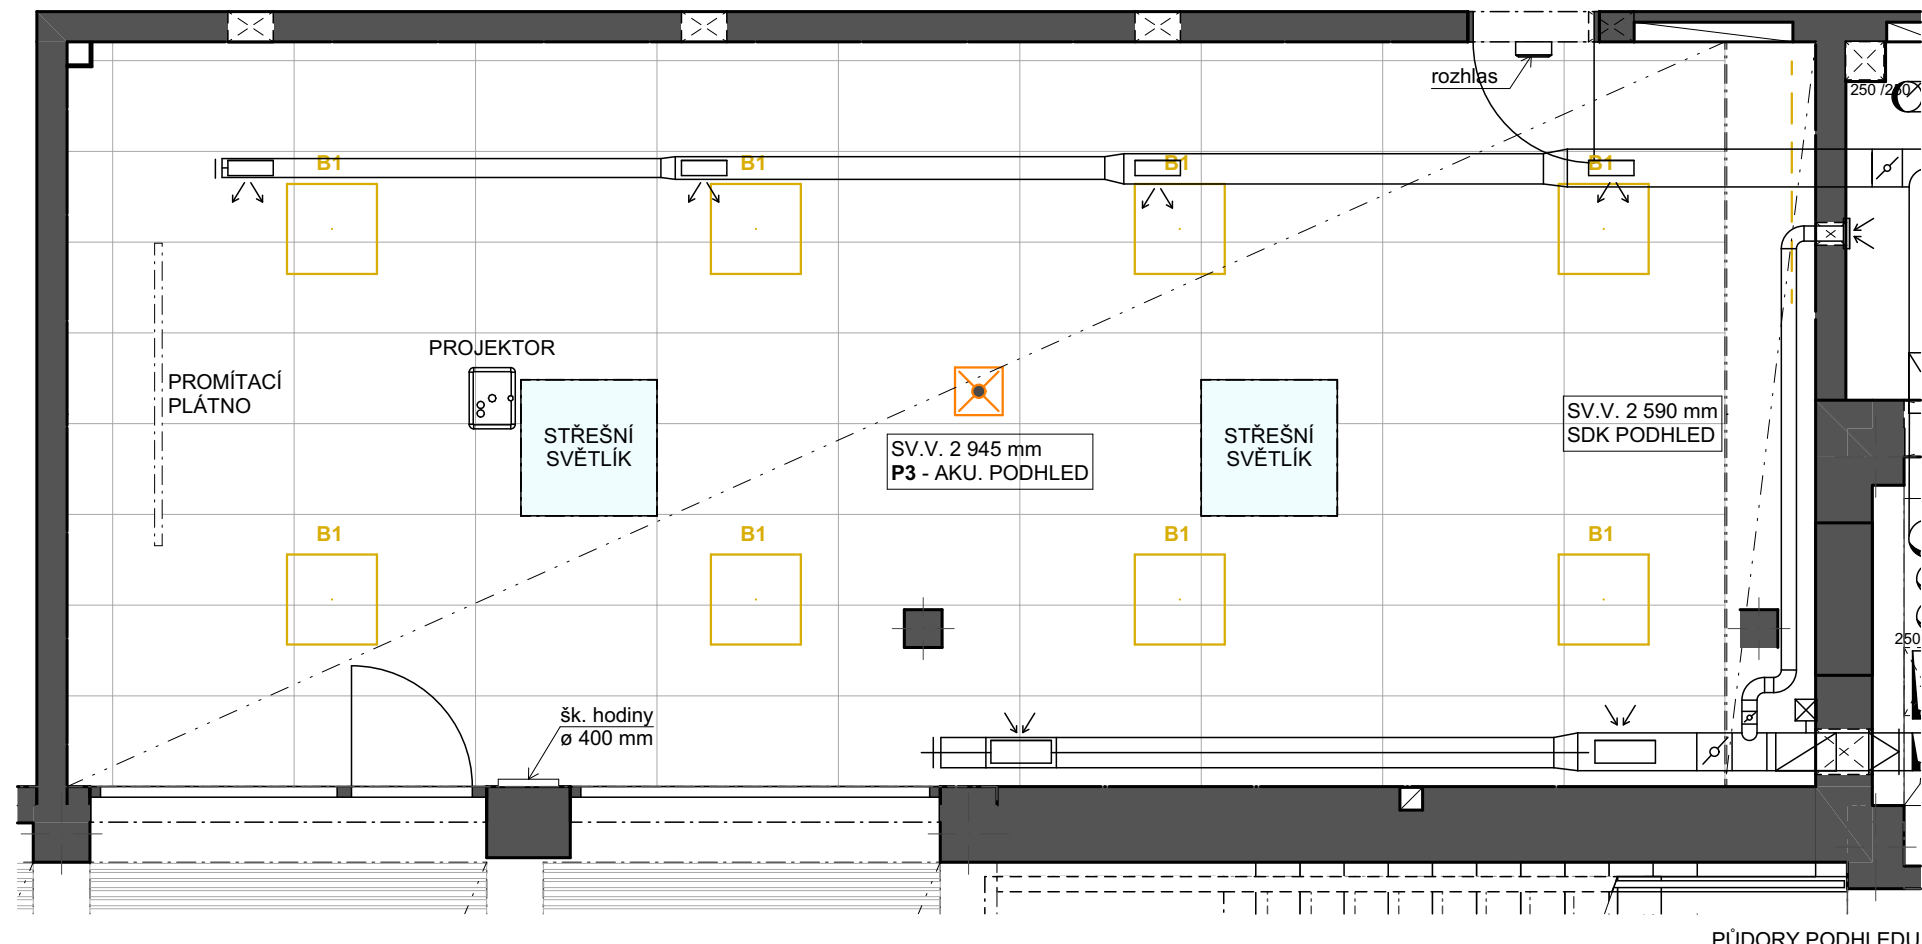


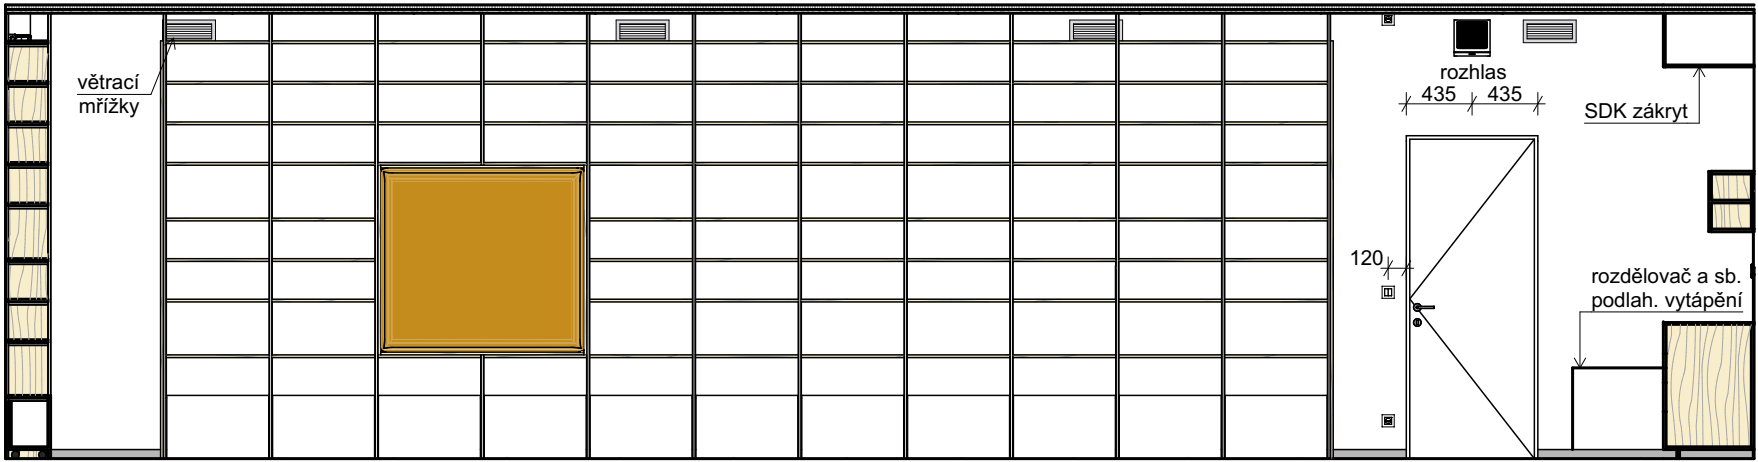


POHLED 1.12_01

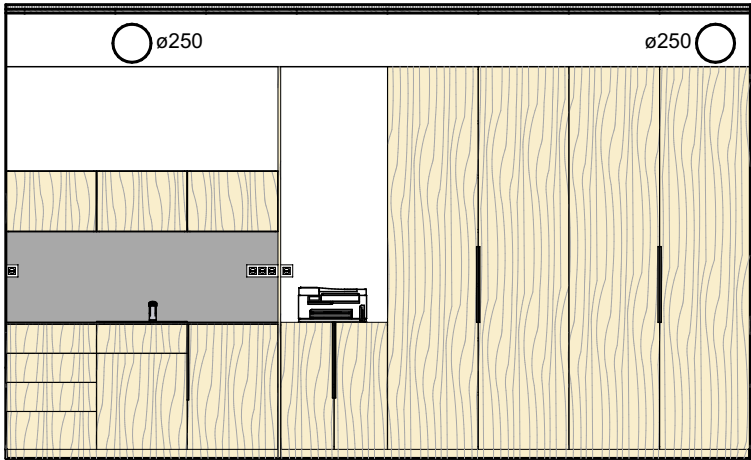

POHLED 1.12_02

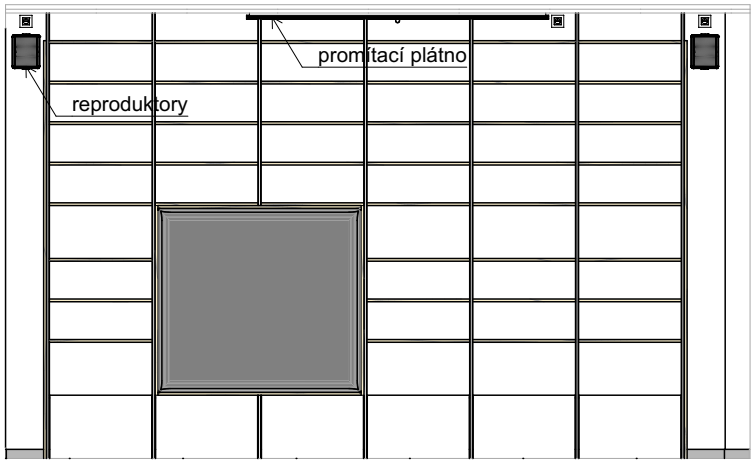

POHLED 1.12_04

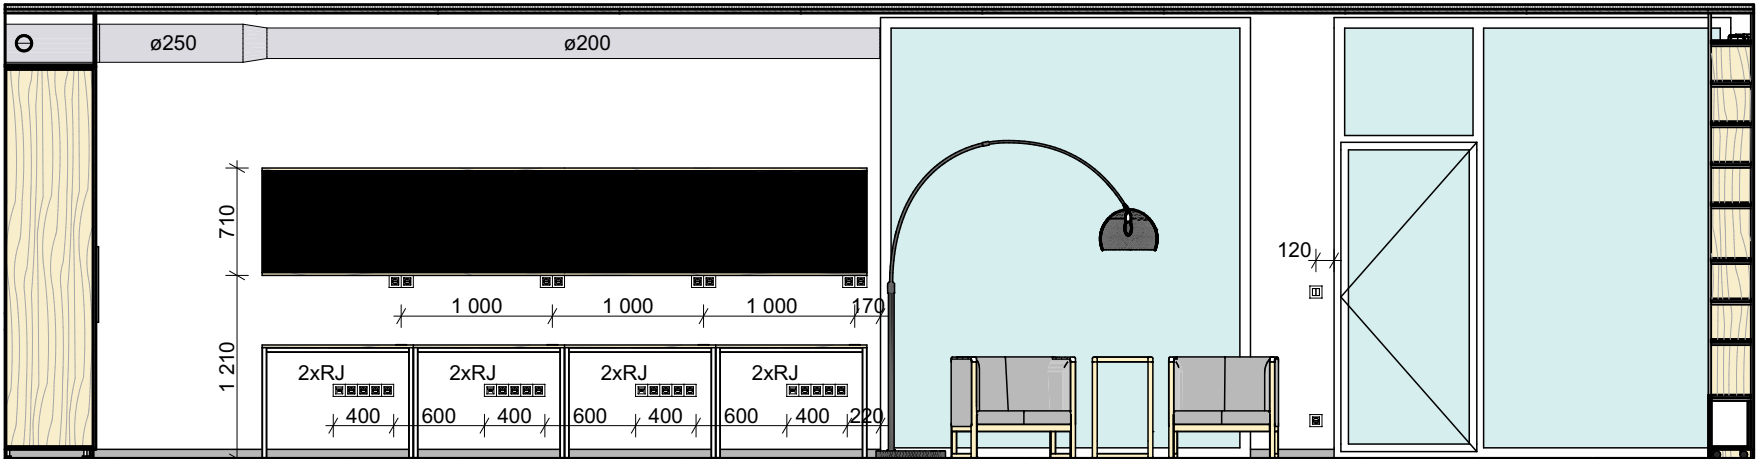

POHLED 1.12_03

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- kuchyňské skřínky
- lednice
- stoly a židle
- sedačky a konf. stoly
- skříně
- knihovna
- police s nástěnkou
- promítací plátno
- lampy

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá
- zádová deska
- za linkou - dekor beton Chicago F186 ST9

PODHLÉD:

- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:


- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:


- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřez
- dřezová baterie


OBECNÉ POZNÁMKY:






- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
- a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD









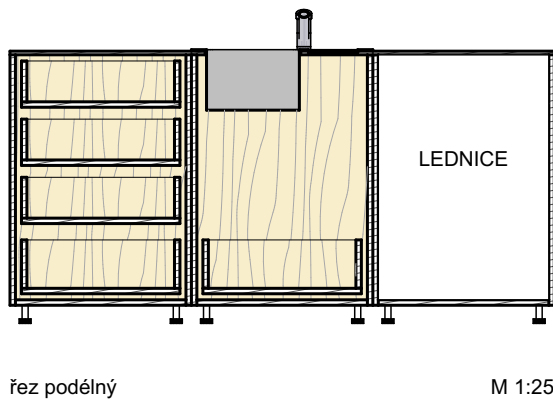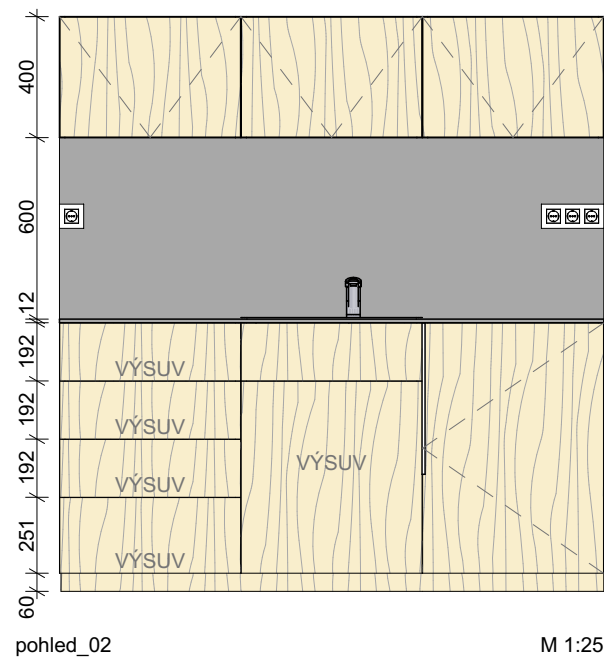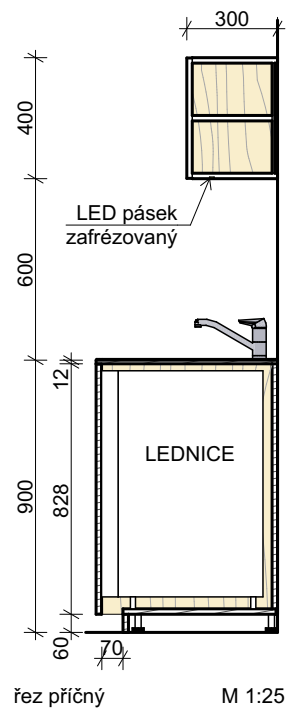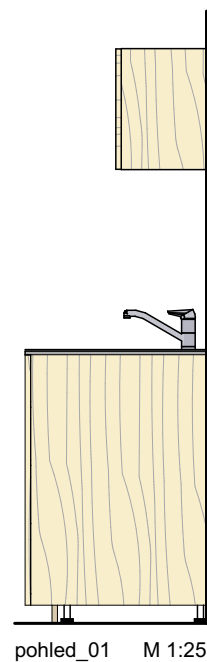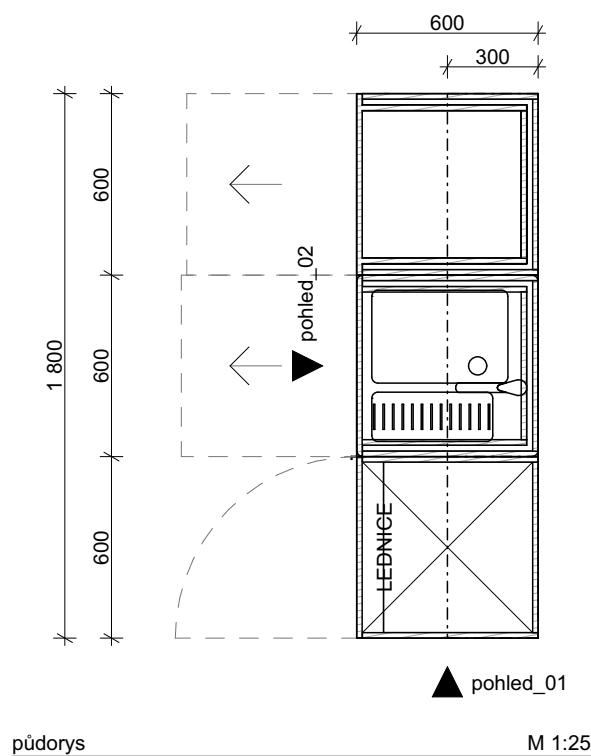

POPIS:

MATERIÁL:

- SKŘÍŇKY:**
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- PRACOVNÍ DESKA**
- Kompaktní pracovní deska - Dekor beton Chicago F186 ST9, tl. 12 mm
- DVÍŘKA**
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
 - dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

- SOKL**
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

- ZÁDOVÁ DESKA U KUCH. LINKY**
- LTD Egger - Dekor beton Chicago F186 ST9

- DŘEZ**
- nerezový s odkapovou plochou
 - celkový rozměr 600x600 mm
 - dřezová baterie

- DODÁVKA:**
- dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:**
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

KUCHYŇKA NAB 01

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- výškové stavitelné police
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DVÍŘKA

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9005

SOKL


- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:

dodavateľ interiériu


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

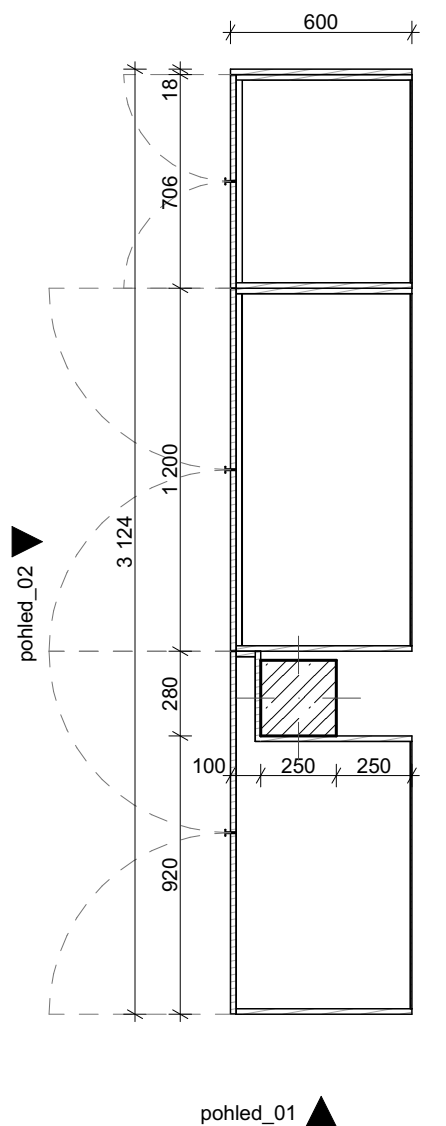


pudorys

M 1:25

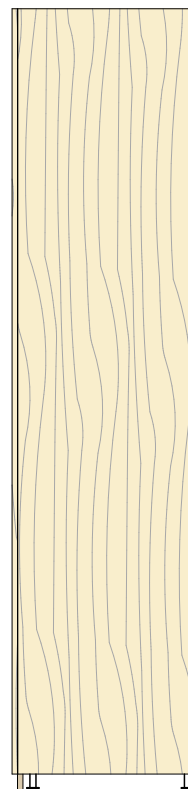


pohled_01 M 1:25

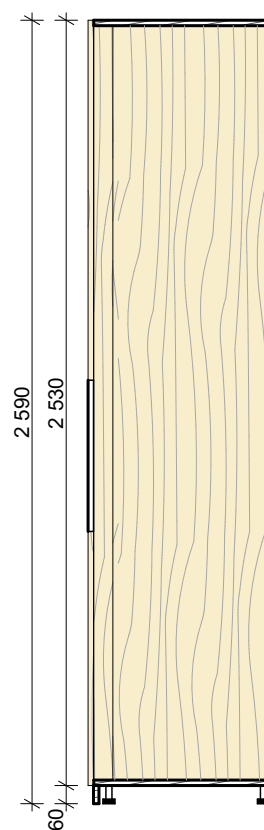


řez příčný

M 1:25

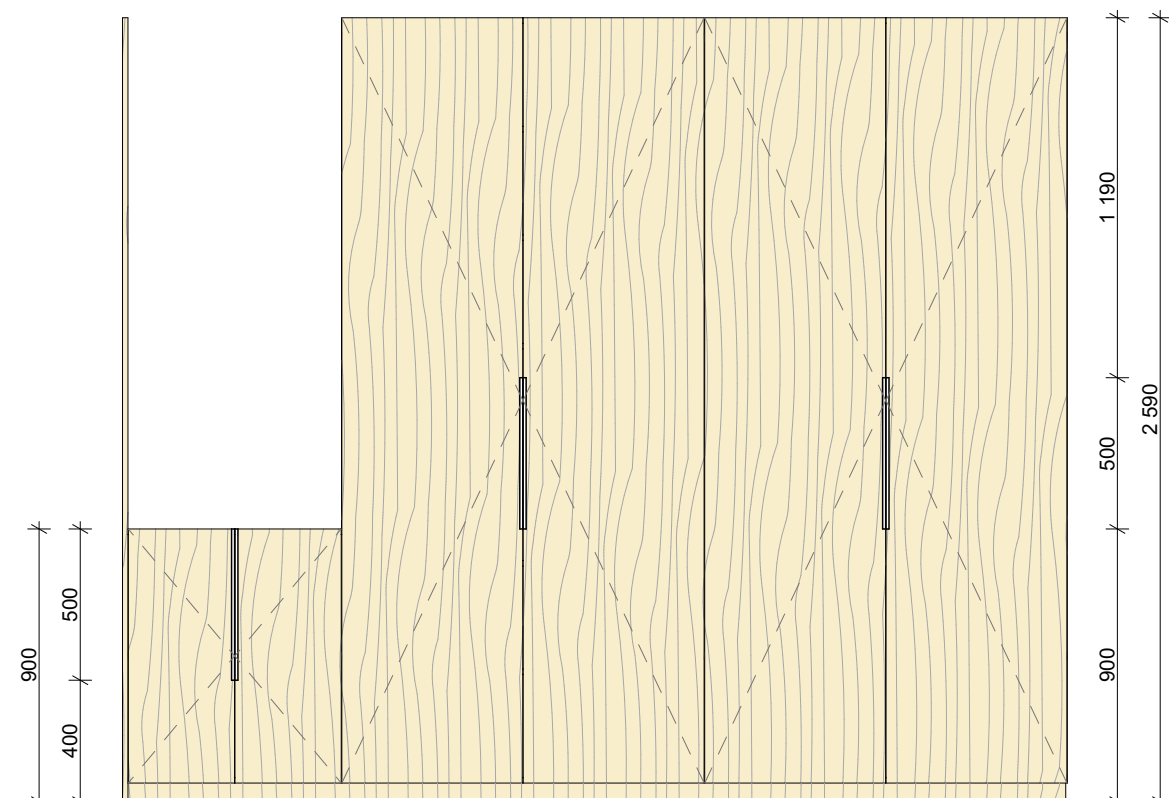

pohled_02

M 1:25

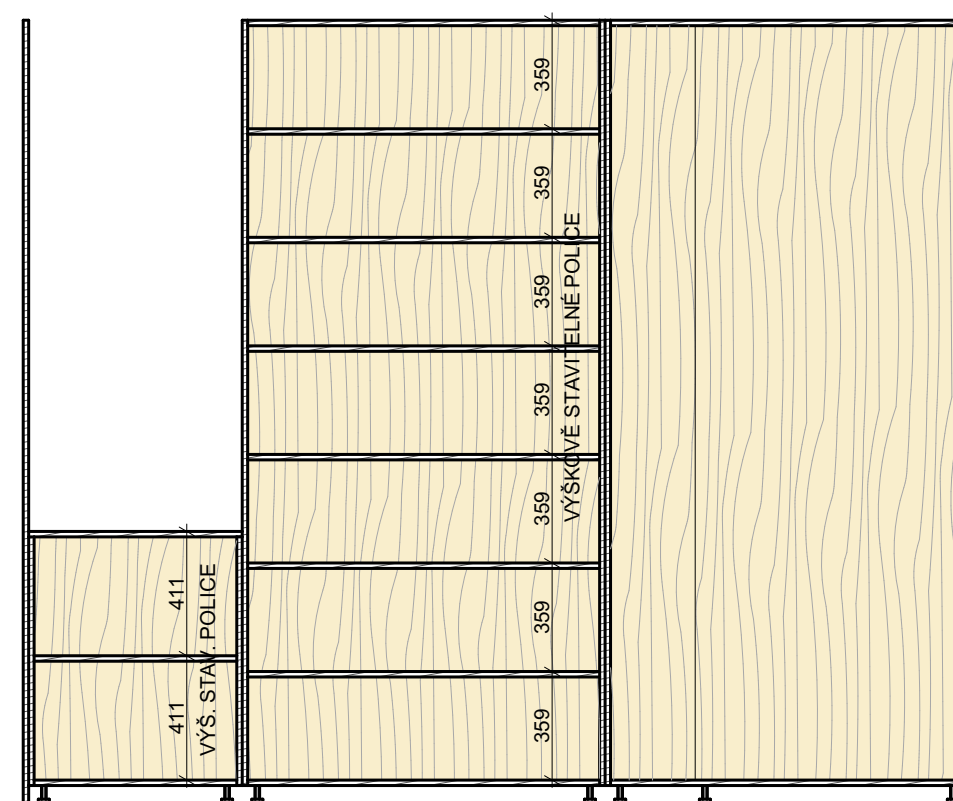

řez podélný

M 1:25

SESTAVA SKŘÍNÍ NAB 02

POPIS:






MATERIÁL:

BOKY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22,
tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- ocel. profil jekl 20x20 mm
- lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

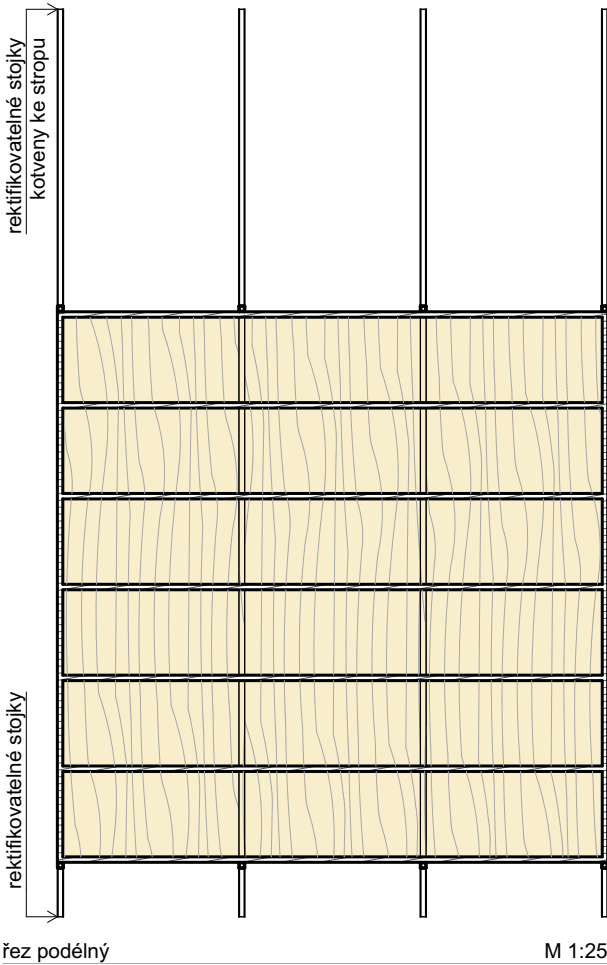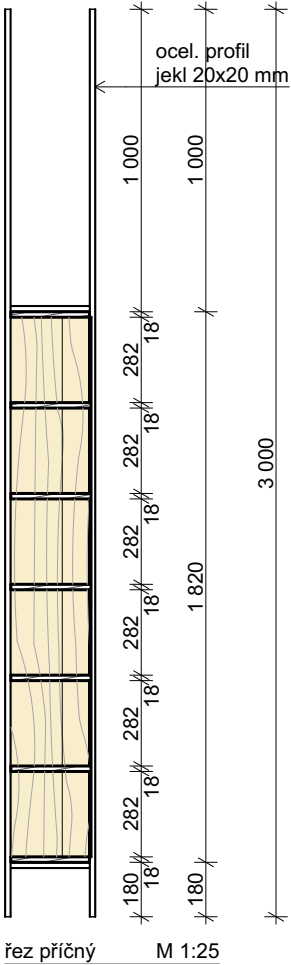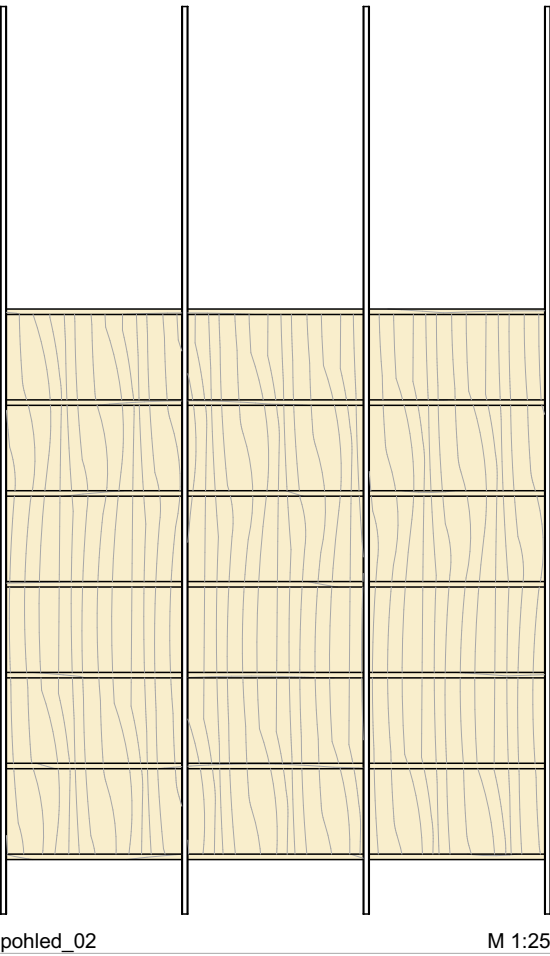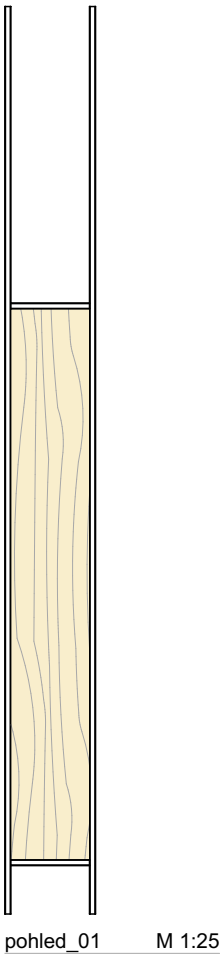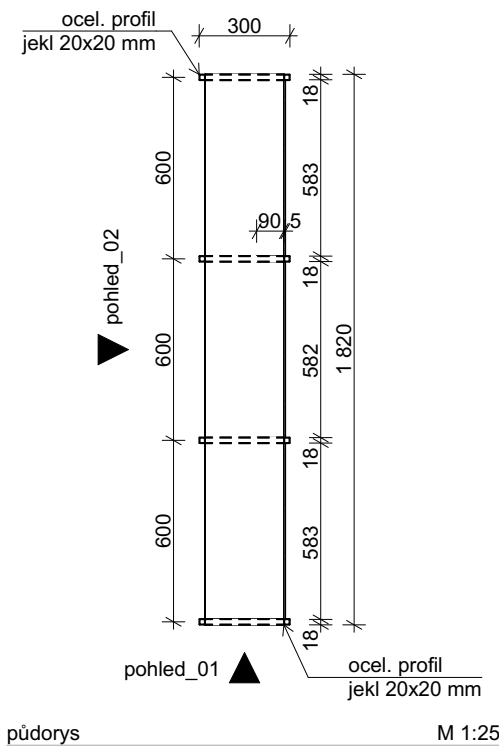

KNIHOVNA
NAB 03

POPIS:

- dvoumístná pohovka

MATERIÁL:

(obrázek je orientační)
- příklad dle TON
- barevné provedení viz vizualizace interiéru

RÁM:
- Buk Standard - White Powder (B 276)

ČALOUNĚNÍ
- Jim 803

POČET:
2 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek ilustrativní
- bude odouhlaseno AD



DVOJKŘESLO
NAB 04

POPIS:

- dvoumístná pohovka

MATERIÁL:

(obrázek je orientační)
- příklad dle TON
- barevné provedení viz vizualizace interiéru

RÁM:
- Buk Standard - White Powder (B 276)

ČALOUNĚNÍ
- Jim 803

POČET:
2 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek ilustrativní
- bude odouhlaseno AD



KŘESLO
NAB 05

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD





PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

KABELOVÁ PRŮCHODKA
- plastová průchodka ø60 mm - bílá

POČET STOLŮ:
- celkem 4 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

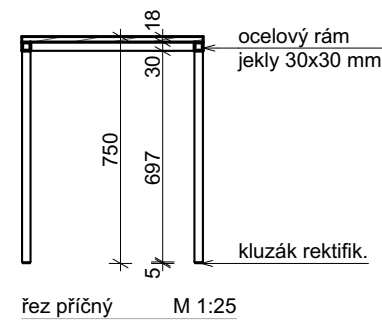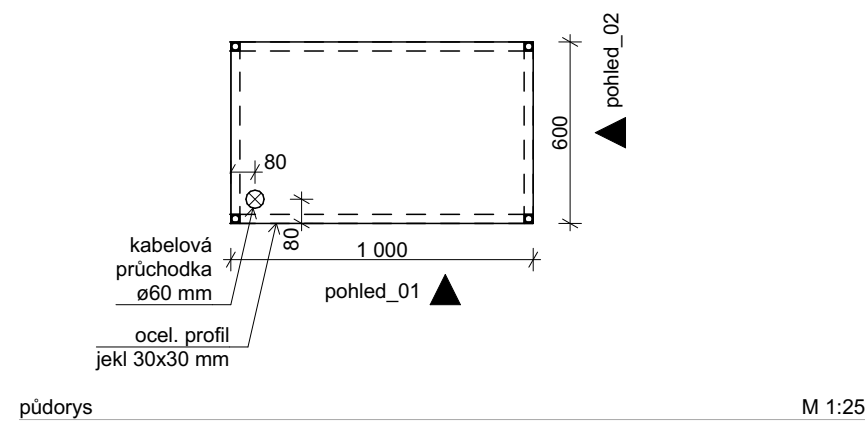

STŮL
NAB 06

POPIS:

- židle bez područek

MATERIÁL:




- polypropylén
- bílá - 14 ks, béžovošedá - 8 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek ilustrativní
- bude odouhlaseno AD



ŽIDLE
NAB 07

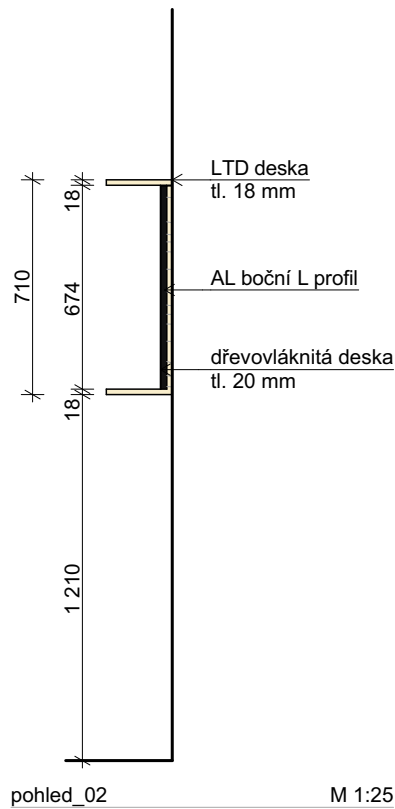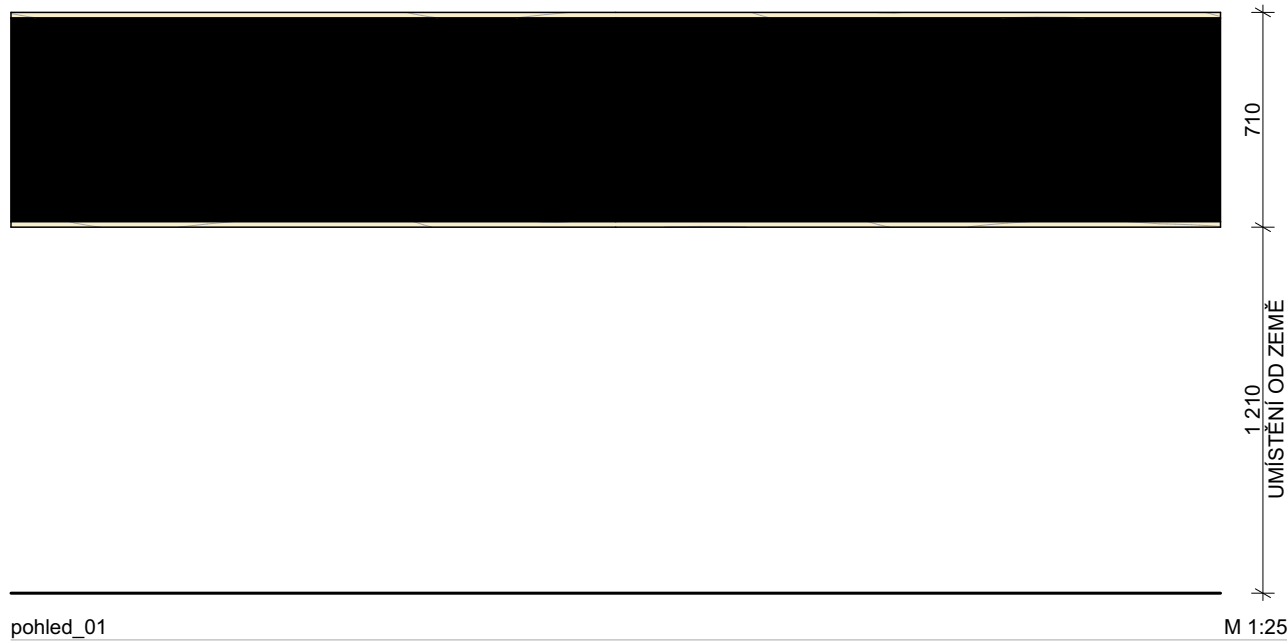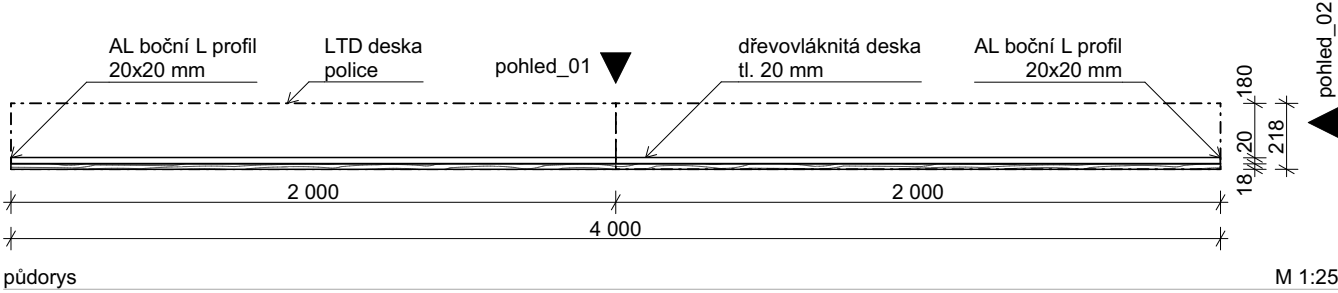

POPIS:

MATERIÁL:

POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

NÁSTĚNKA
- dřevovláknitá deska (hobra) - tl. 19 mm
- barva: černá

AL PROFIL
- hliníkový boční L profil - 20x20 mm
- barva: černá

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

**POLICE S NÁSTĚNKOU
NAB 08**



POPIS:

MATERIÁL:
(obrázek je orientační)
KONSTRUKCE
- černá matná epoxidová povrch. úprava

ROZMĚRY:
- Průměr stínidla: 40 cm.
- Výška. Nastavitelná do 235 cm.
- Maximální vyložení (šířka nohy ke konci stínidla) 180 cm.

POČET
- celkem 2 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD

**OBLOUKOVÁ LAMPA
NAB 09**



POPIS:

MATERIÁL:
(obrázek je orientační)
- příklad dle TON
Buk Standard - White Powder






ROZMĚRY:
400x700x675 mm

POČET
- celkem 2 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD

**KONFERENČNÍ STOLEK
NAB 10**

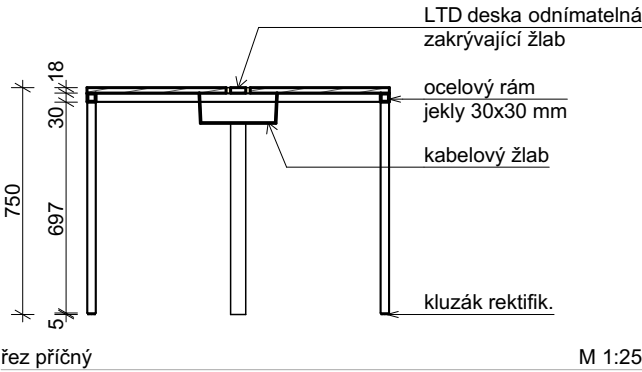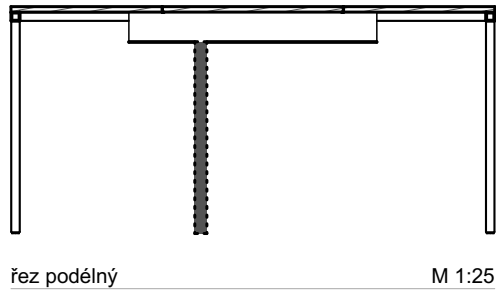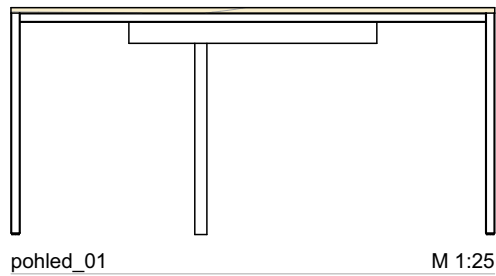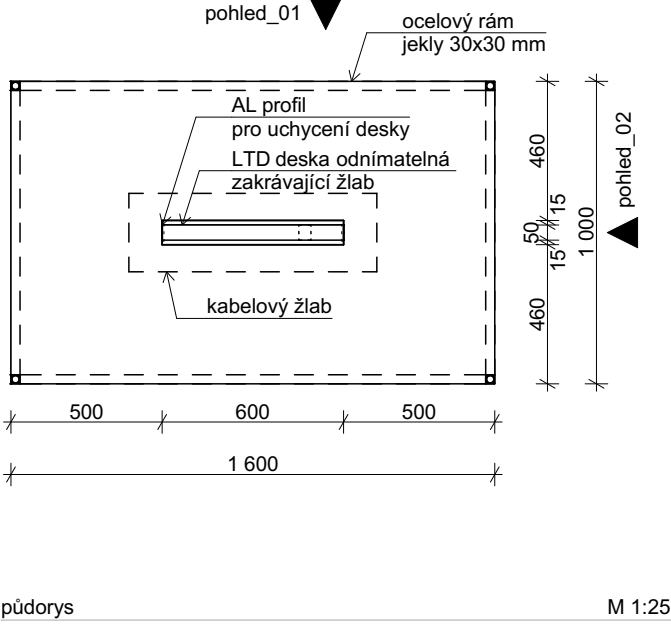

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD




PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

KABELOVÝ ŽLAB
- kovový kabelový kanál - barva bílá

POČET STOLŮ:
- celkem 3 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

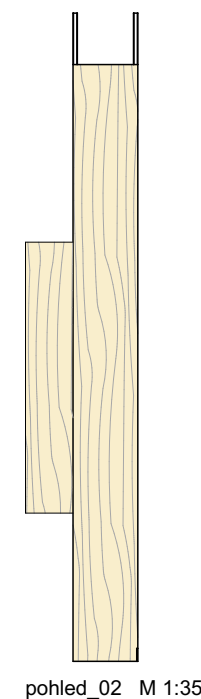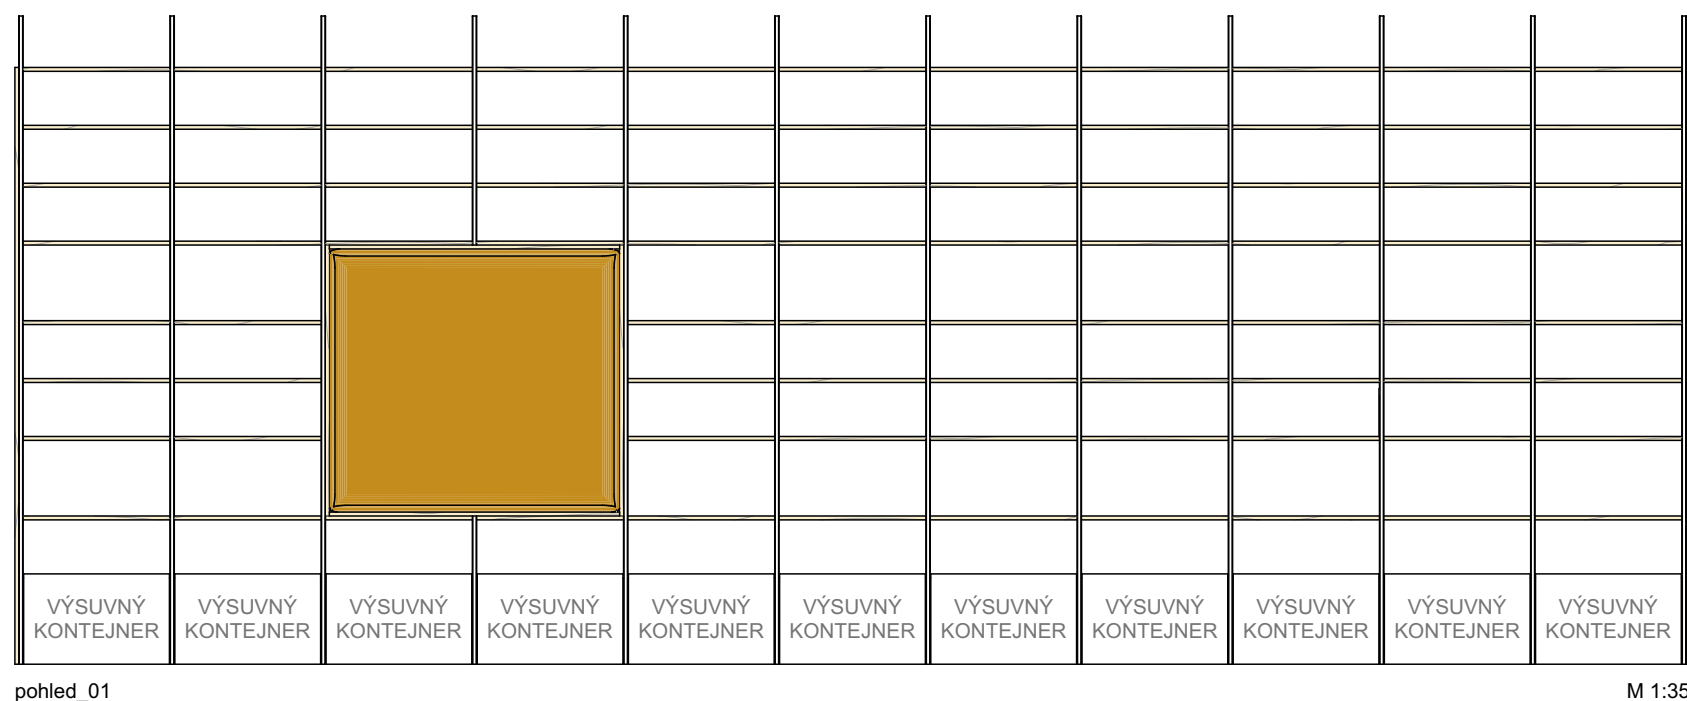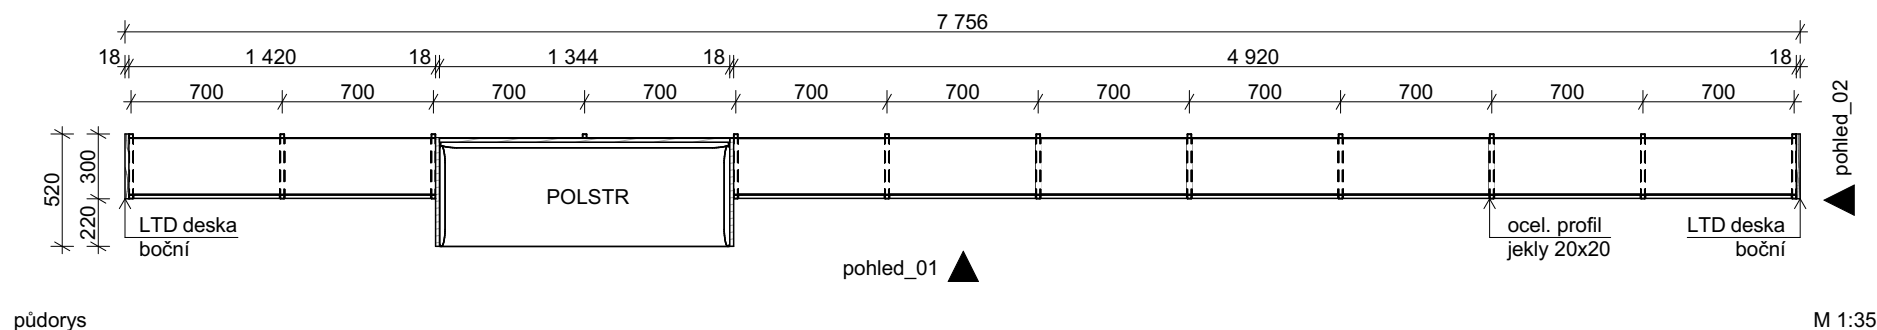

POPIS:

MATERIÁL:

BOKY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22,
tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY
 - LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22,
 tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- ocel. profil jebl 20x20 mm
- lak bílý RAL 9010



POLSTROVÁNÍ
- pevný molitan
- textil - hrubý, oděruvzdorný, omyvatelný, odstín RAL 1005

VÝSUVNÝ KONTEJNER
- korpus a čelo: LTD Egger - Solid premiově bílá
W1001 HG
- kontejnerová kolečka



DODÁVKA:
dodavateľ interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

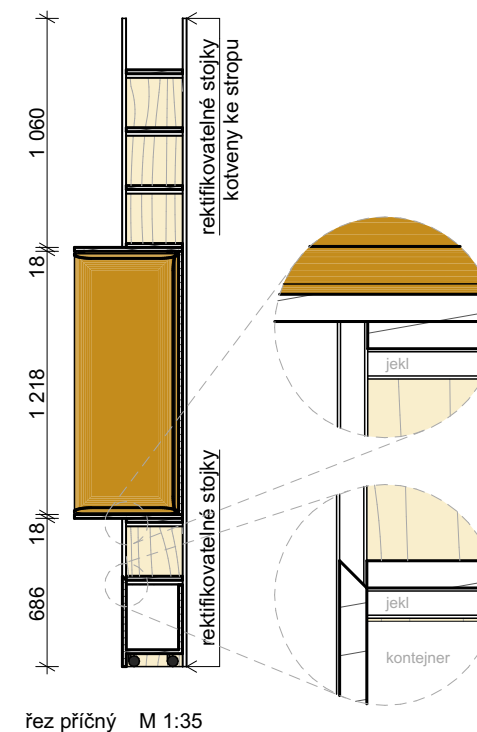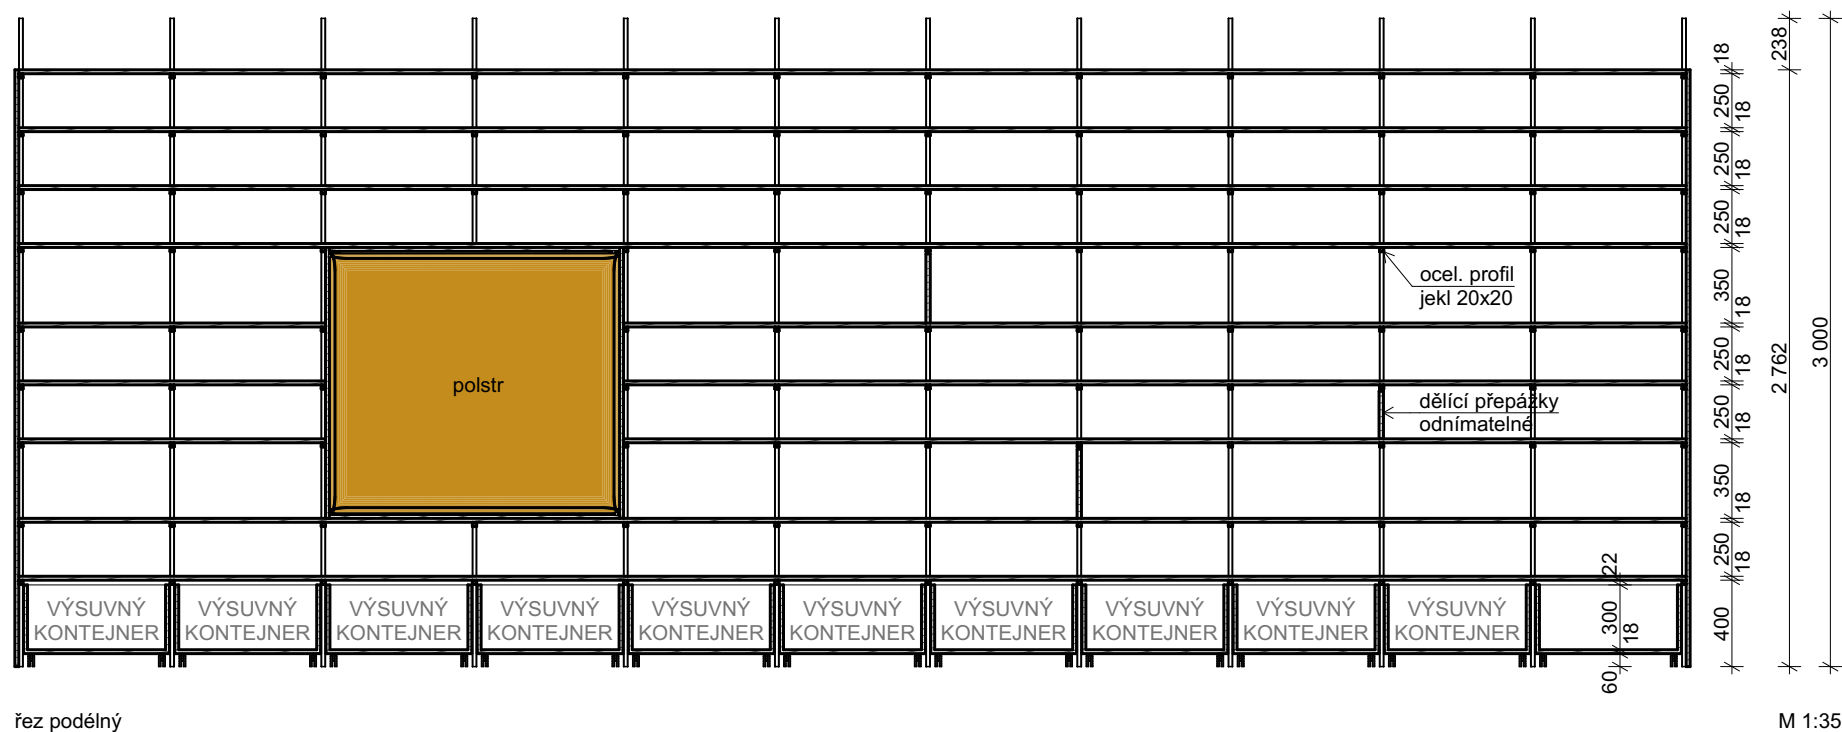

KNIHOVNA
NAB 12

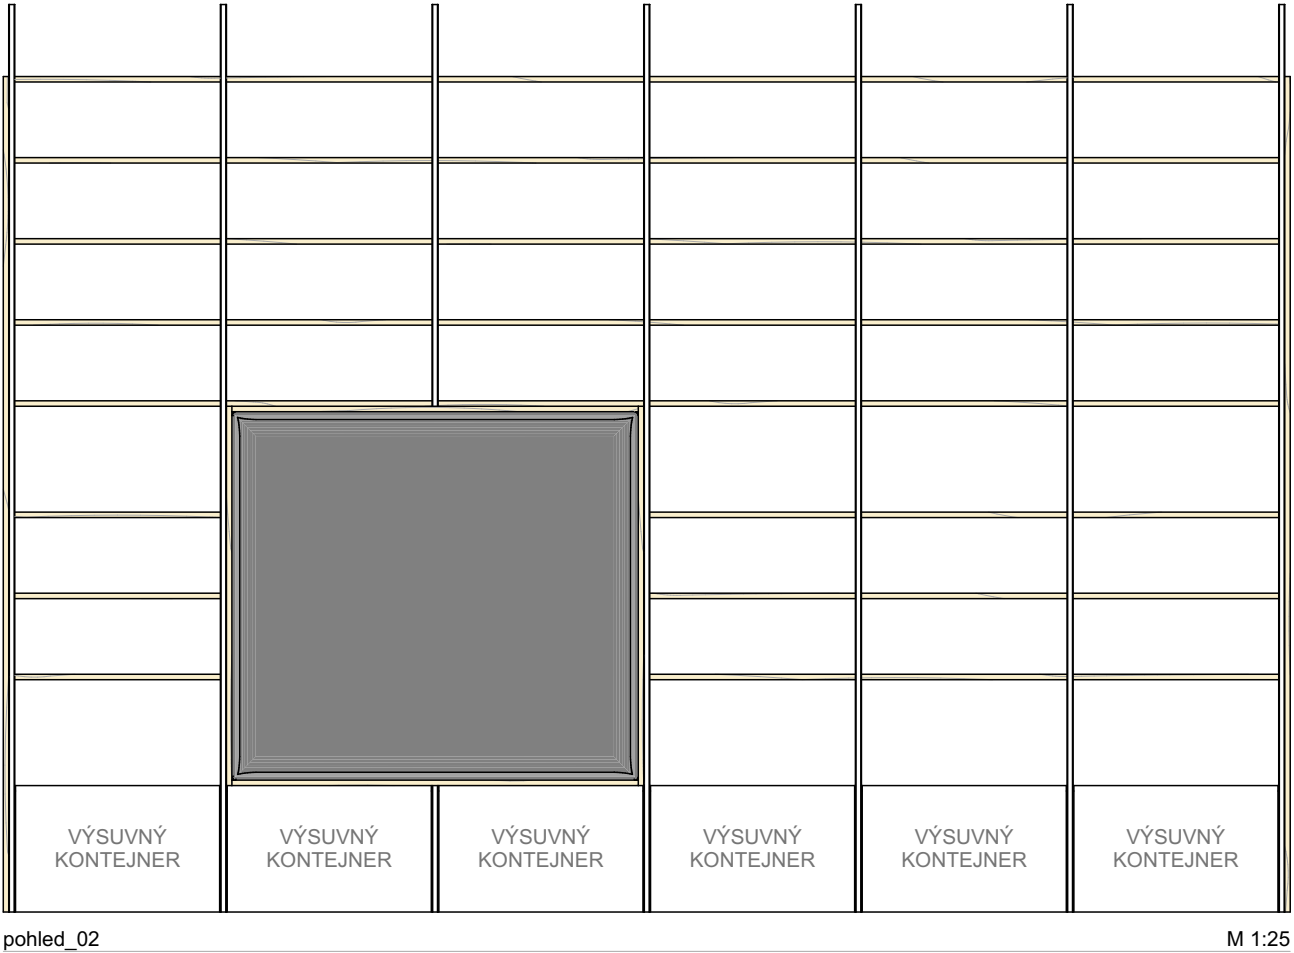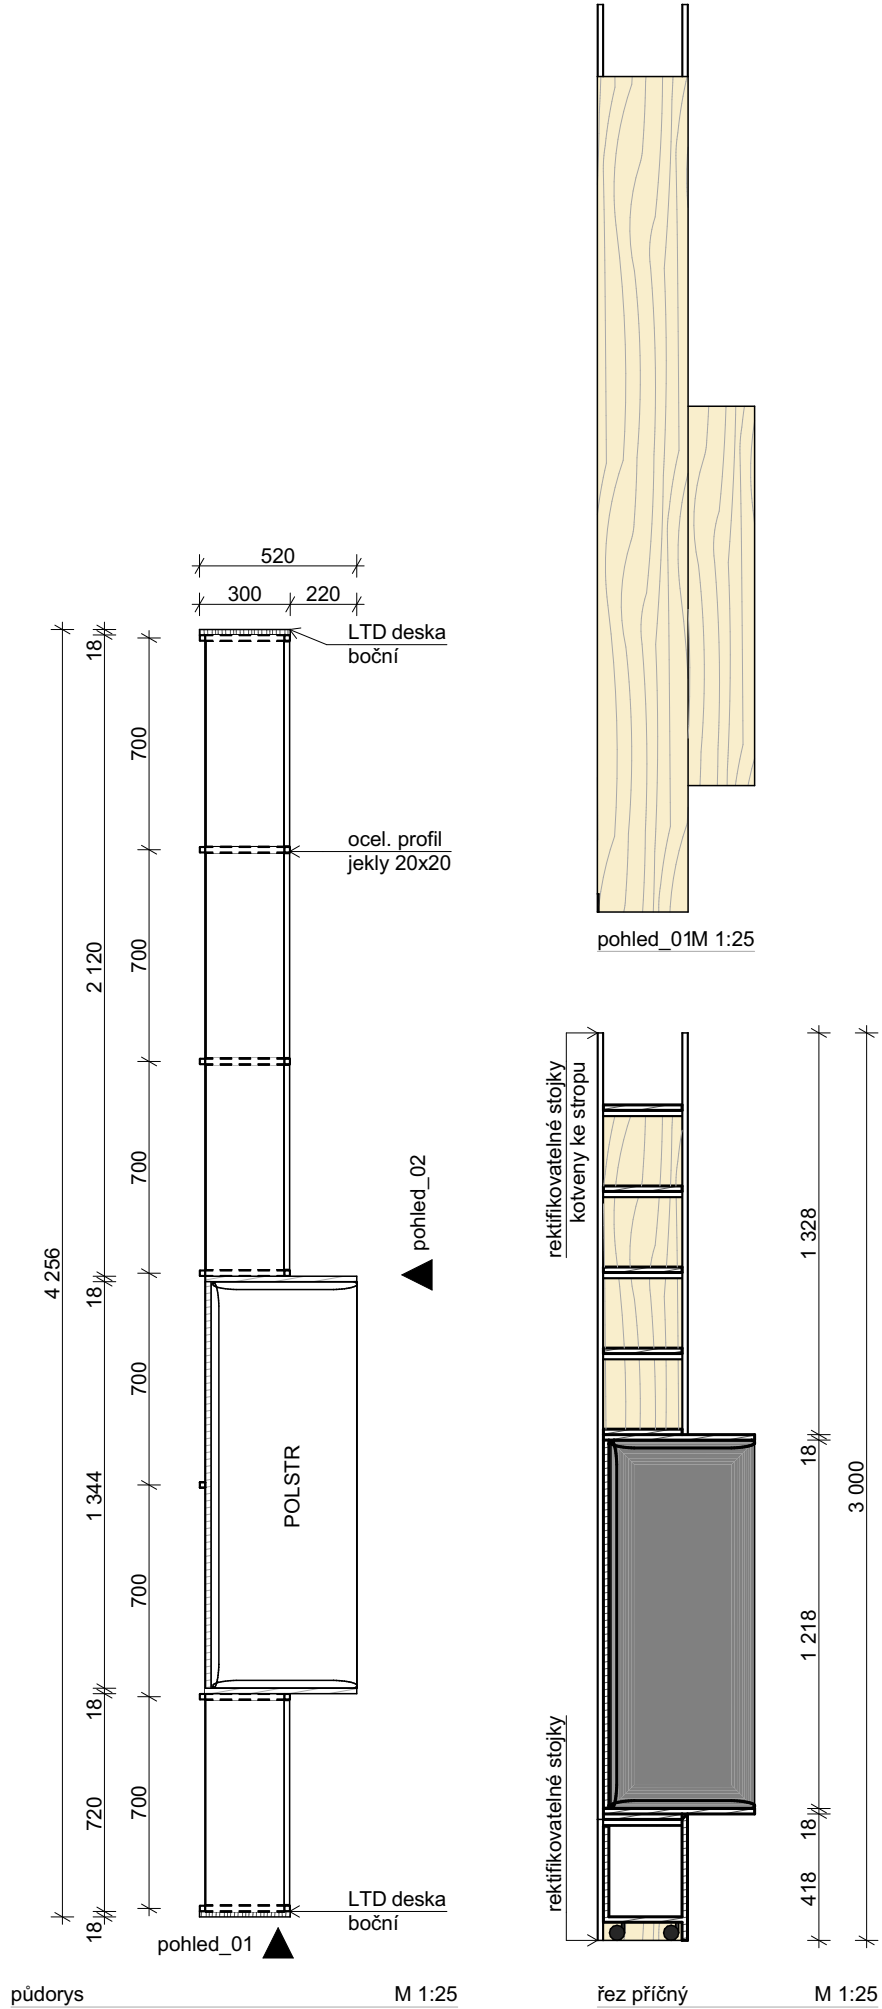

POPIS:

MATERIÁL:

BOKY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD


OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- ocel. profil jekl 20x20 mm
- lak bílý RAL 9010

POLSTROVÁNÍ
- pevný molitan
- textil - hrubý, oděruvzdorný, omyvatelný, odstín RAL 7037



VÝSUVNÝ KONTEJNER
- korpus a čelo: LTD Egger - Solid premiově bílá W1001 HG
- kontejnerová kolečka

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

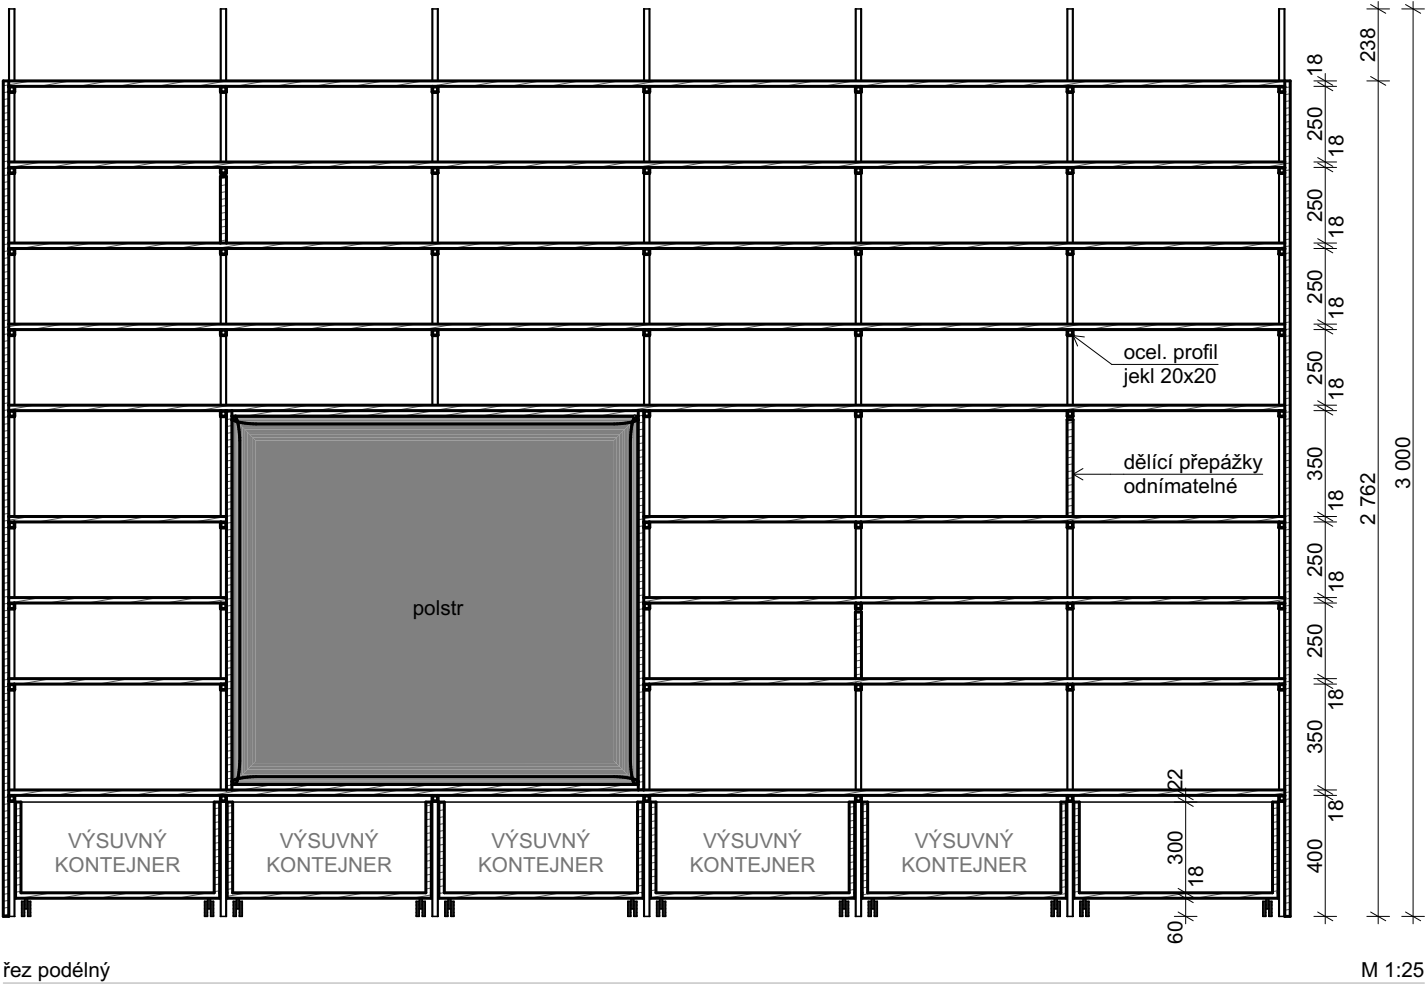

KNIHOVNA
NAB 13

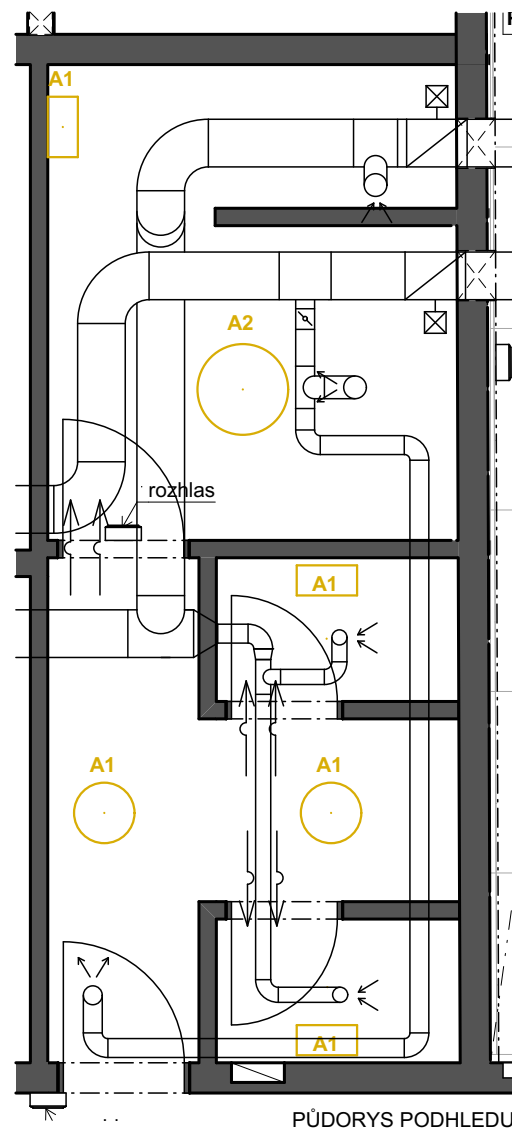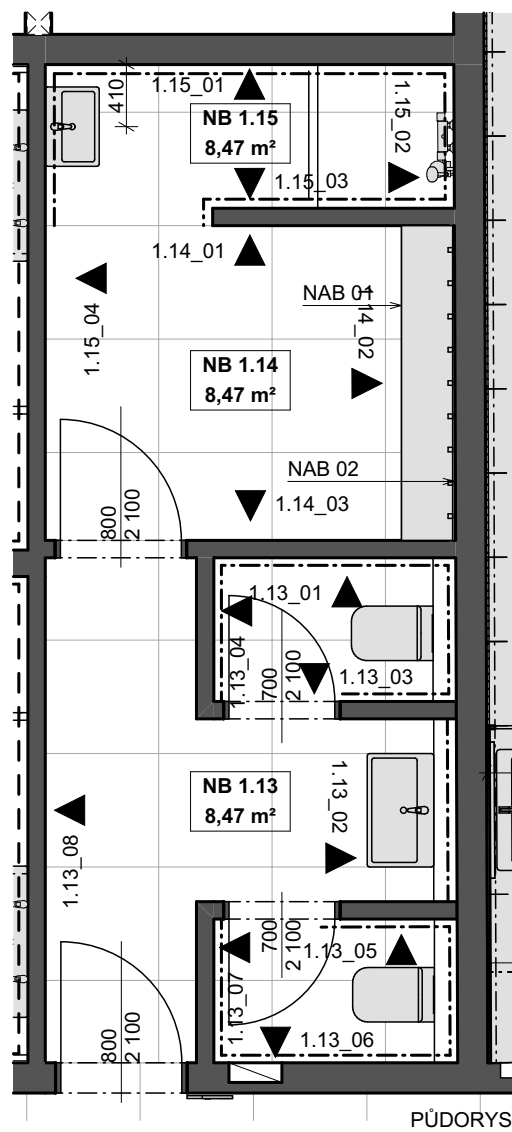

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
kompletní dodávka bez mýdelníků, držáků na ručníky
a na toaletní papír, wc štětek, atd.


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
mýdelníky, držáky na ručníky a na toaletní papír, wc
štětky, odpadkové koše, zrcadla


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- keramický obklad 75x75 cm - imitace betonu
(do výšky 2,135 m a 3,0 m)
- malba bílá a žlutá - RAL 1023
PODHLÉD:
- pohledový beton
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- wc mísa
- umyvadla
- umyvadlová baterie
- hlavová sprcha
- sprchová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




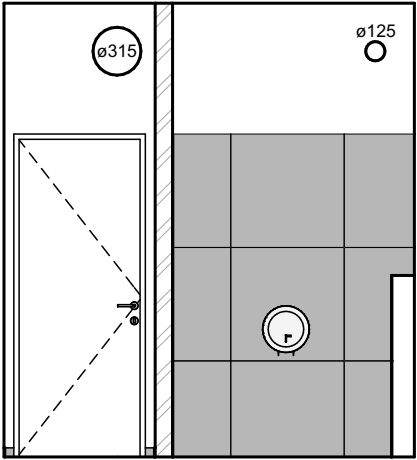


POHLED 1.13_01

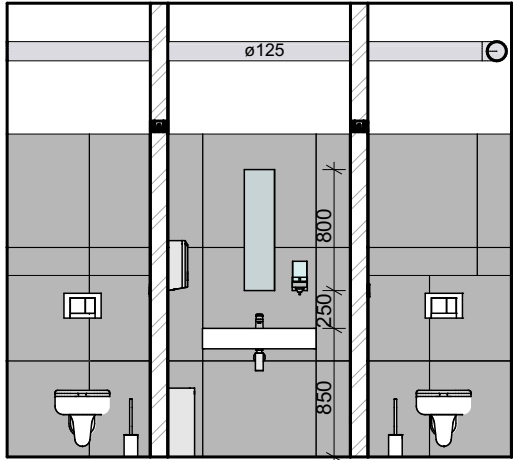


POHLED 1.13_02

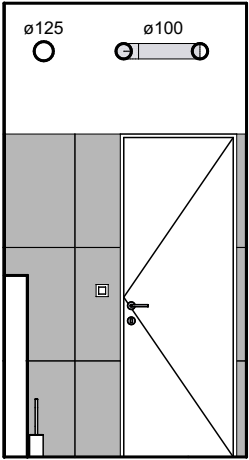


POHLED 1.13_03

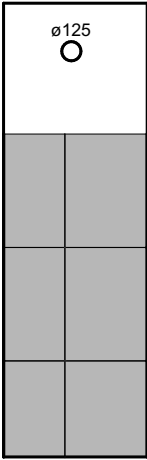

POHLED 1.13_04

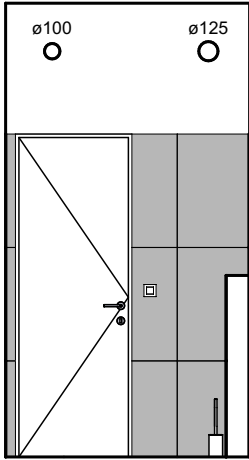

POHLED 1.13_05

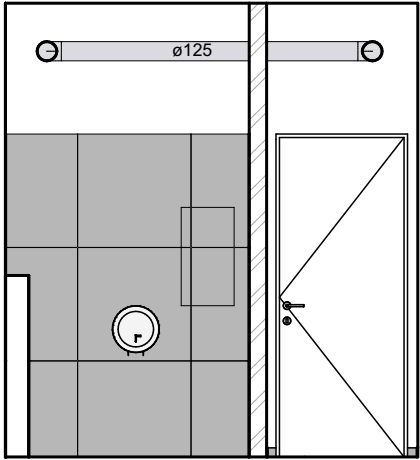

POHLED 1.13_06

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
kompletní dodávka bez mýdelníků, držáků na ručníky
a na toaletní papír, wc štětek, atd.


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
mýdelníky, držáky na ručníky a na toaletní papír, wc
štětky, odpadkové koše, zrcadla

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- keramický obklad 75x75 cm - imitace betonu
(do výšky 2,135 m a 3,0 m)
- malba bílá a žlutá - RAL 1023
PODHLÉD:
- pohledový beton
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- wc mísa
- umyvadla
- umyvadlová baterie
- hlavová sprcha
- sprchová baterie


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

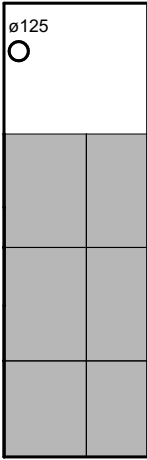


POHLED 1.13_07

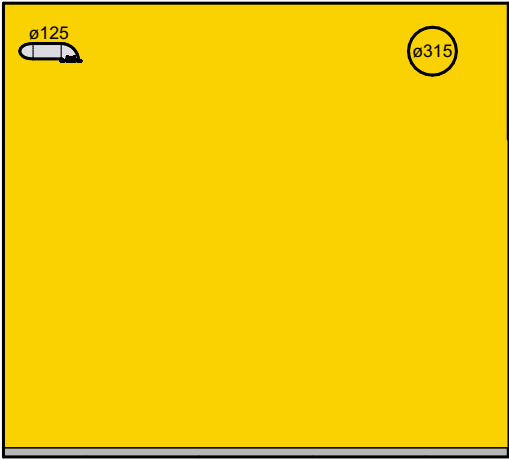


POHLED 1.13_08

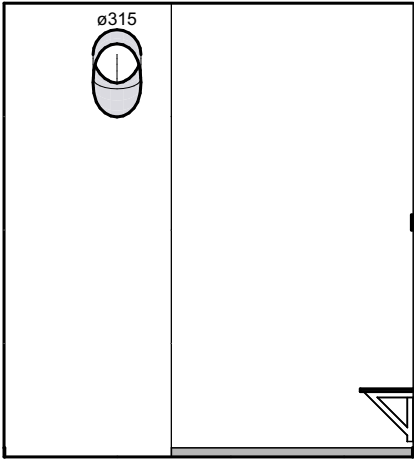

POHLED 1.14_01

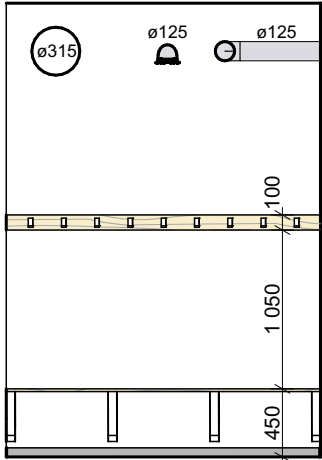


POHLED 1.14_02

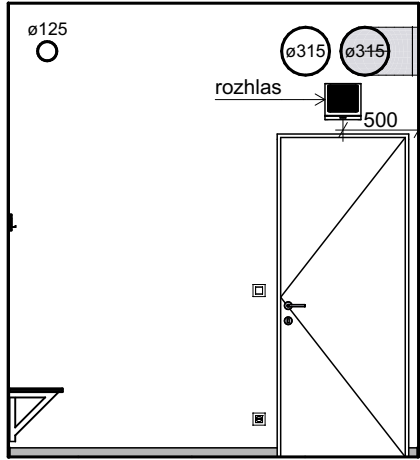


POHLED 1.14_03




POHLED 1.15_01

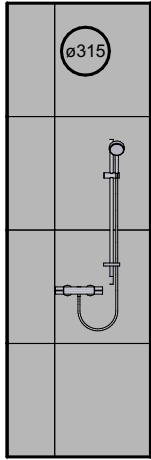


POHLED 1.15_02

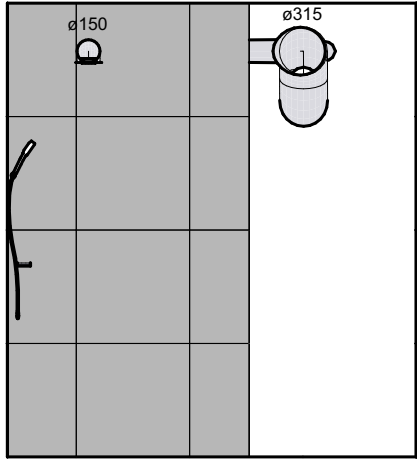

POHLED 1.15_03

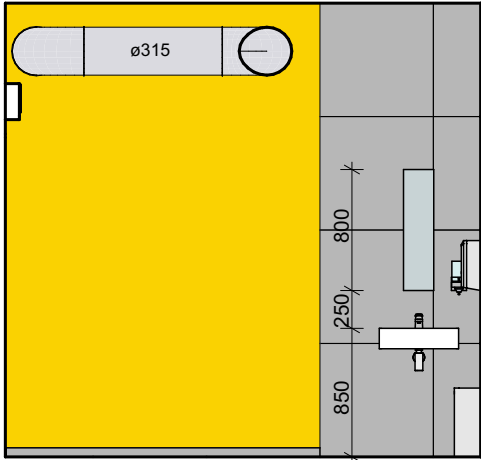

POHLED 1.15_04



POPIS:

MATERIÁL:

DESKA NA SEZENÍ:

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

OCELOVÝ RÁM:


- ocel. profil jebl 40x60 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:

dodavatel interiérů

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

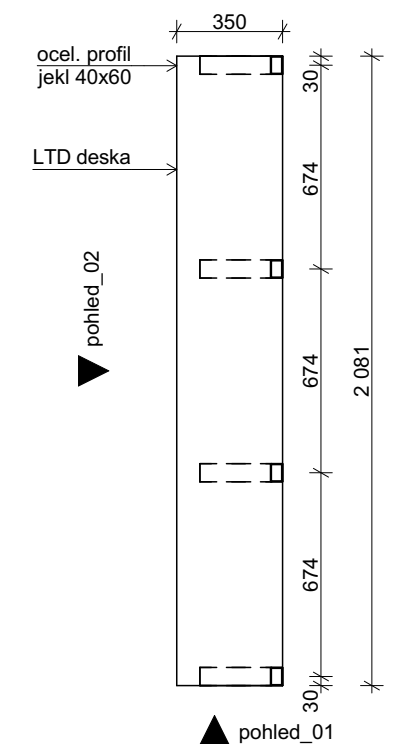


pūdorys M 1:25




pohled_02 M 1:25



řez podélný M 1:25

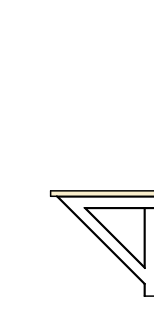

pohled_01 M 1:25

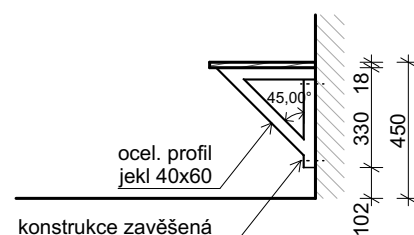

řez příčný M 1:25

LAVIČKA
NAB 01

POPIS:

MATERIÁL:

ZÁDOVÁ DESKA:

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

HÁČKY


- ocel. plech, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:


dodavatel interiérů

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

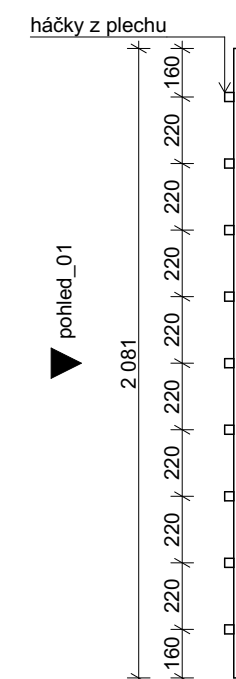

pūdorys M 1:25



pohled_01 M 1:25



řez příčný M 1:5

VĚŠÁK
NAB 02

**POPIS:****MATERIÁL:**

(obrázek je orientační)
- Kovové regály s kovovými policemi
- povrchová úprava: pozinkované

ROZMĚRY:

400x600x2400 mm - 6 ks
400x900x2400 mm - 2 ks
400x1000x2400 mm - 6 ks


DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- úpravy možné po odsouhlasení AD

REGÁLY
NAB

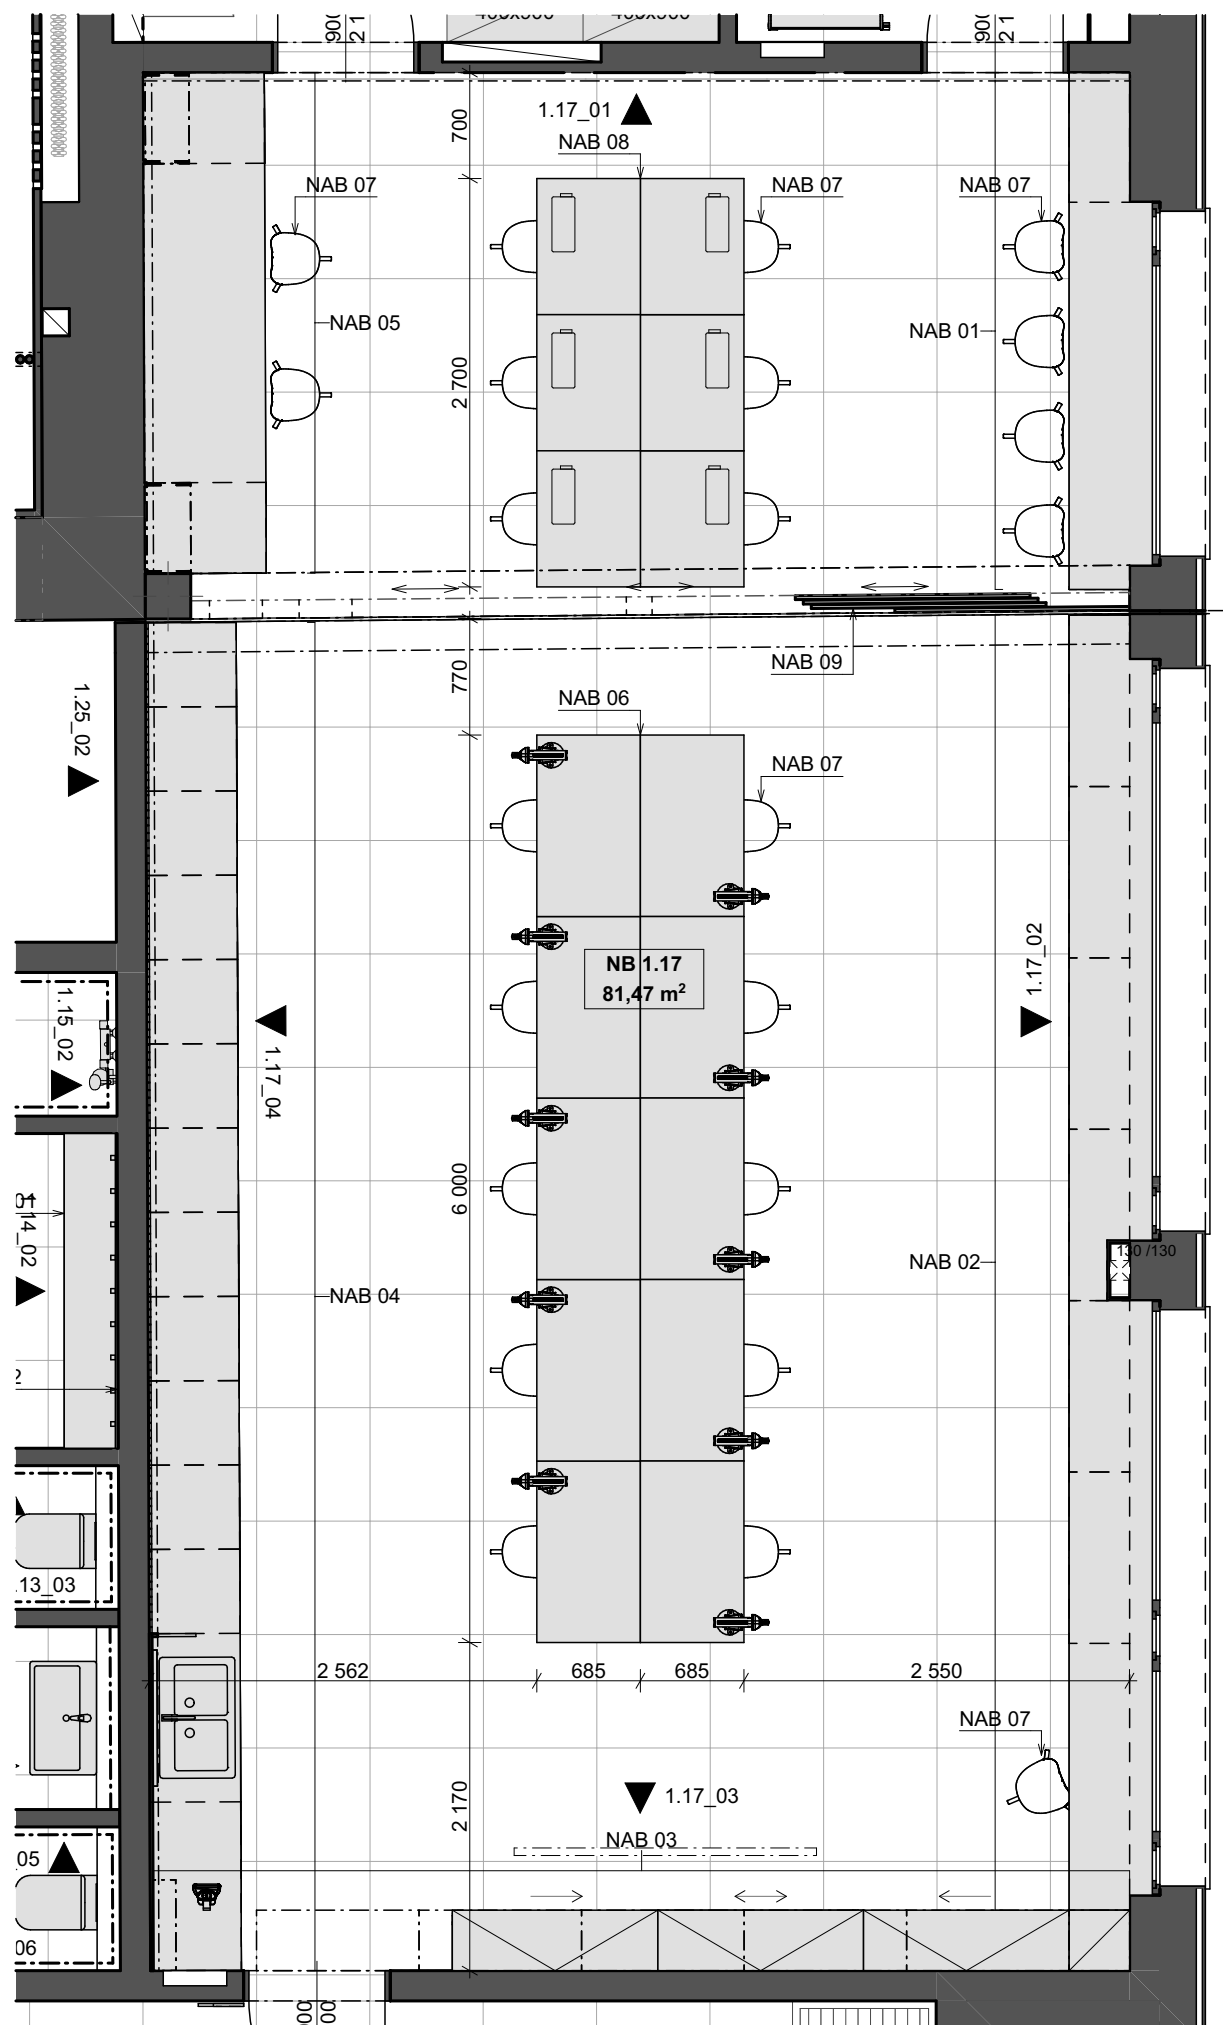

PUDORYS

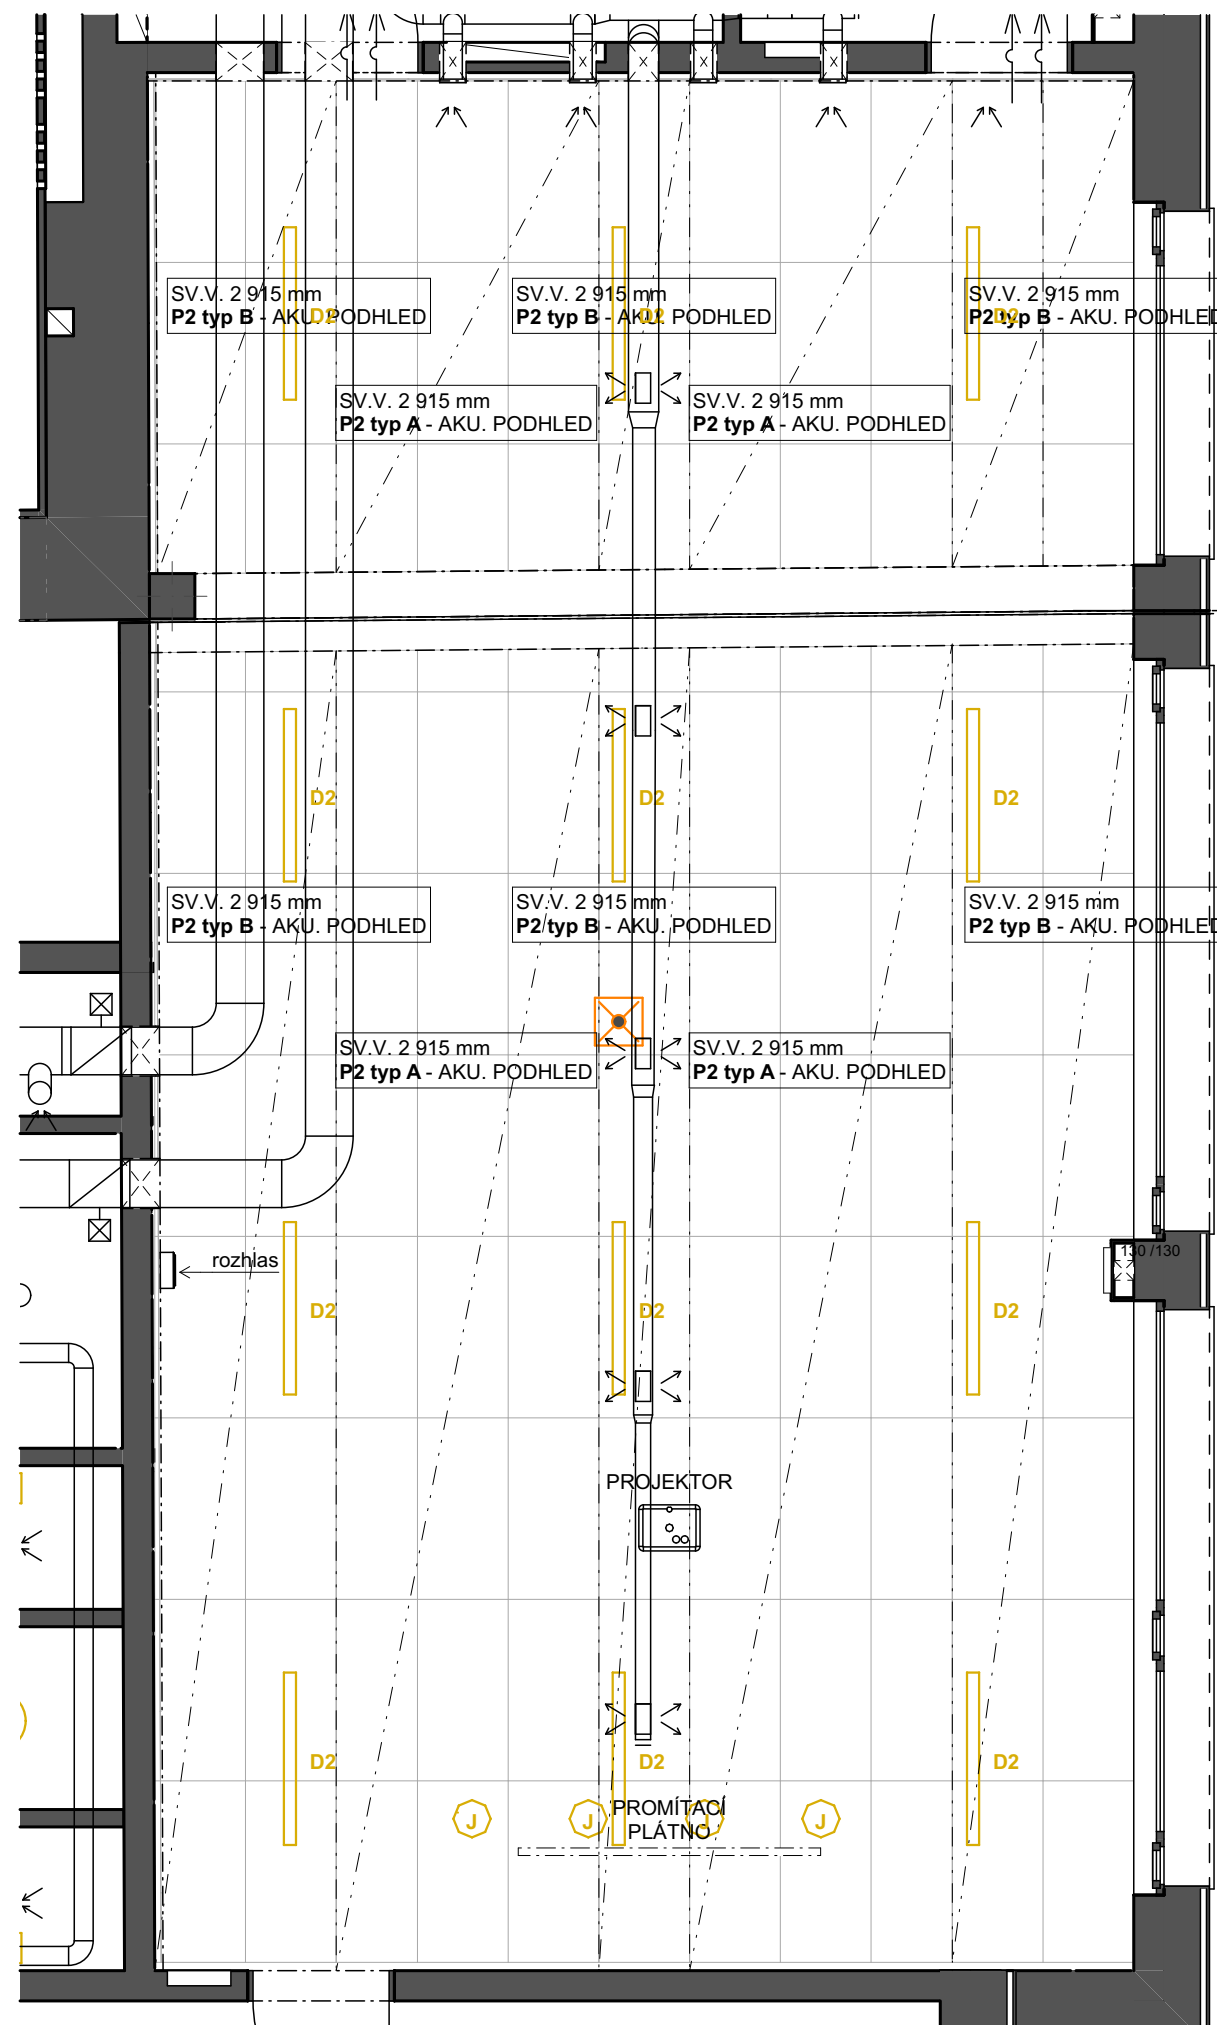

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevné spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- skřínky a skříně
- pracovní stoly a židle
- dílenské svěráky
- promítací plátno
- posuvná stěna

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá
- zářivá deska nad skříňkami - březová překližka
- u dřezu - LTD onyxově šedá - U960 ST9

PODHLED:

- podhled z dřev. vlny:
Heradesign Superfine - béžová
Heradesign Plano - béžová

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA :


- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřez
- dřezová baterie


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




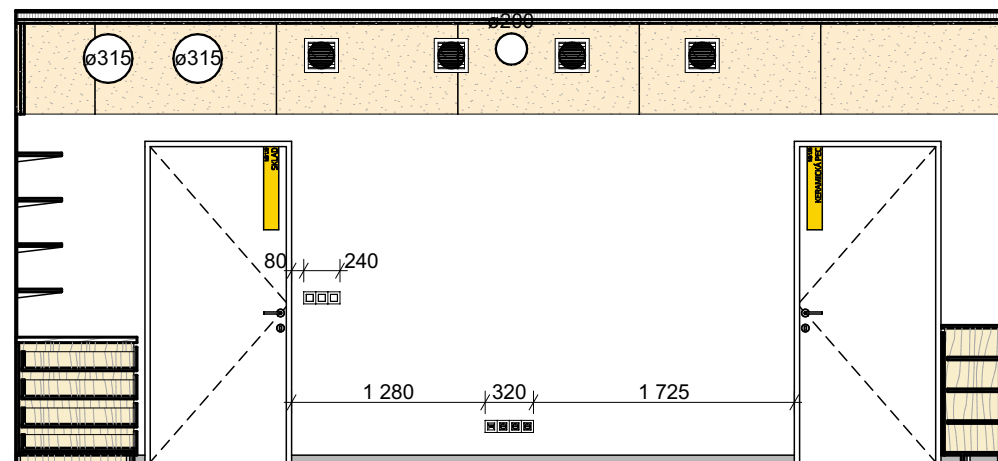


POHLED 1.17_01

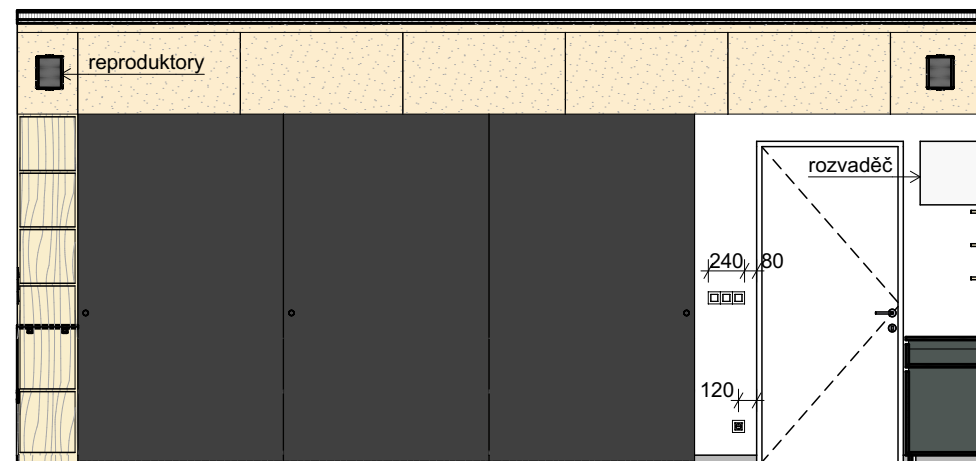

POHLED 1.17_03

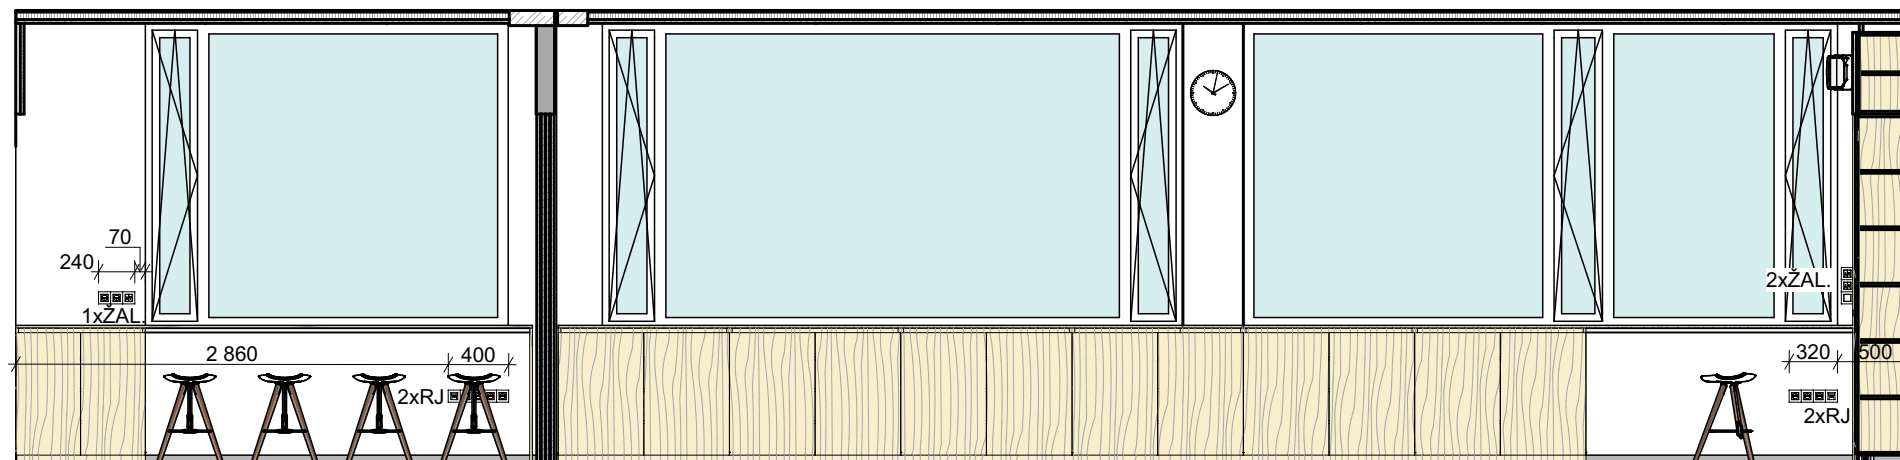

POHLED 1.17_02

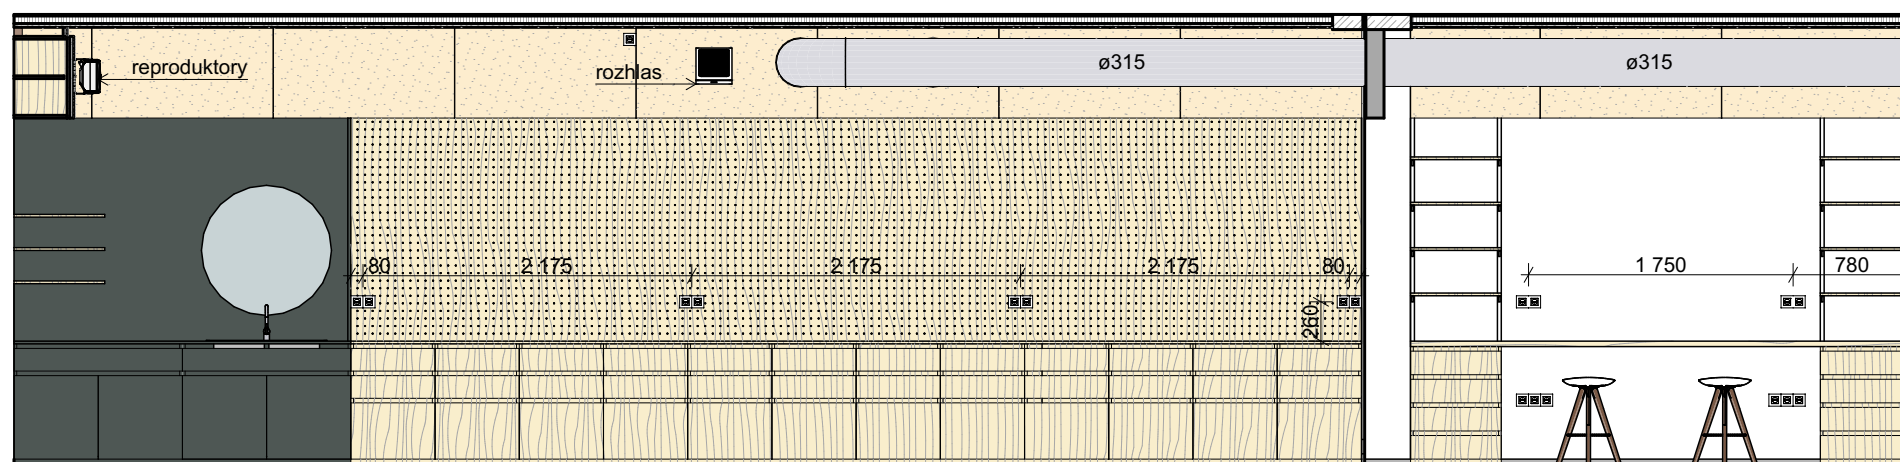

POHLED 1.17_04

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- skříňky a skříně
- pracovní stoly a židle
- dílenské svěrky
- promítací plátno
- posuvná stěna

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá
- zádová deska
- nad skřínkami - březová překližka
- u dřezu - LTD onyxové šedá - U960 ST9

PODHLÉD:

- podhled z dřev. vlny:
- Heradesign Superfine - béžová
- Heradesign Plano - béžová

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA :


- viz tabulka světel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:


- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřez
- dřezová baterie


OBEČNÉ POZNÁMKY:





- konkrétní obklady, dlažby, podhledy
- a zařizovací předměty ve výpisu
- materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD









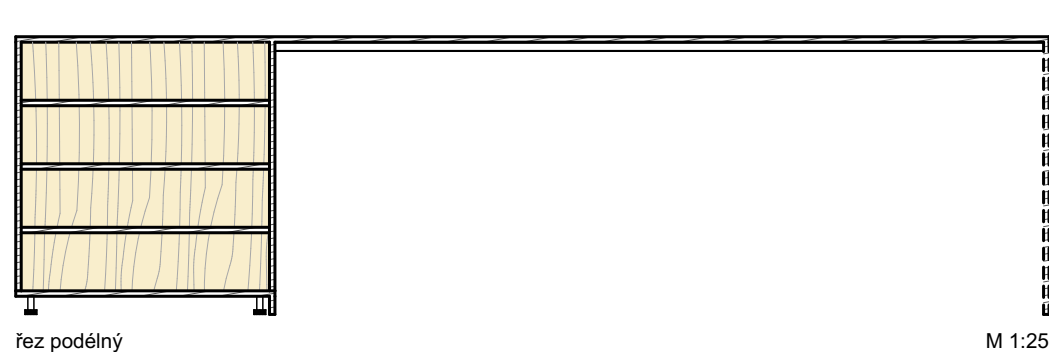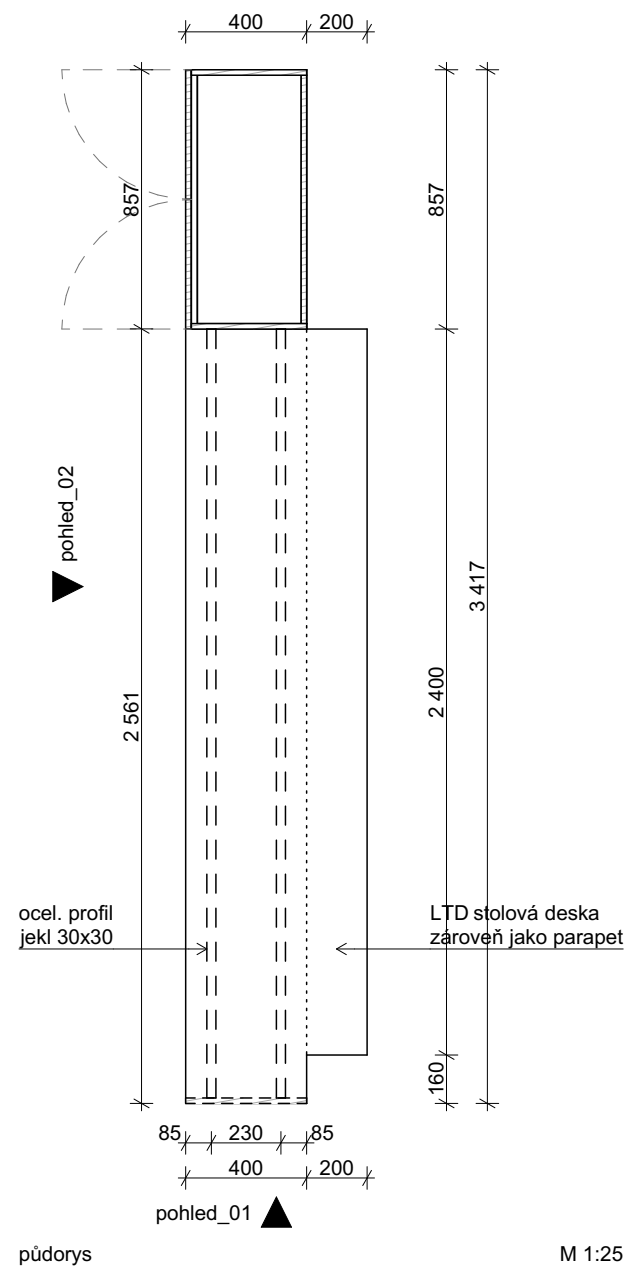

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- dvířka bez úchytek - mezera mezi horní deskou a dvířky

SOKL
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm

OCELOVÝ RÁM
- ocel. profil jekl 30x30 mm, lak bílý RAL 9010




DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

PRACOVNÍ PLOCHA S ÚL. PROSTOREM
NAB 01

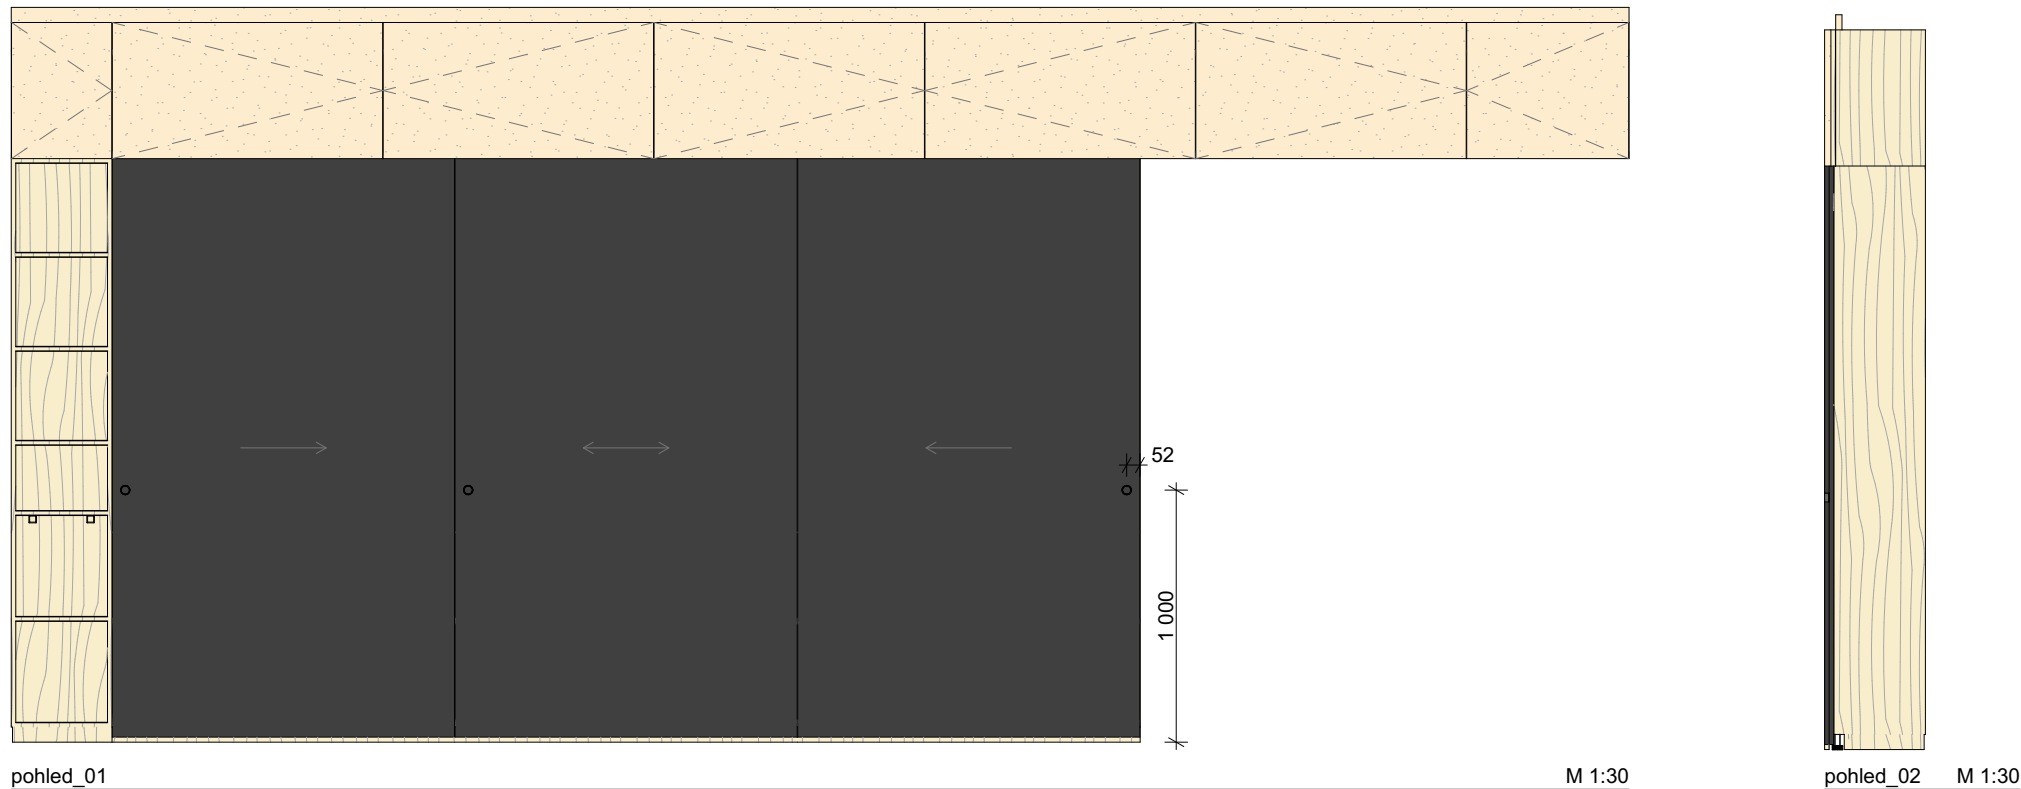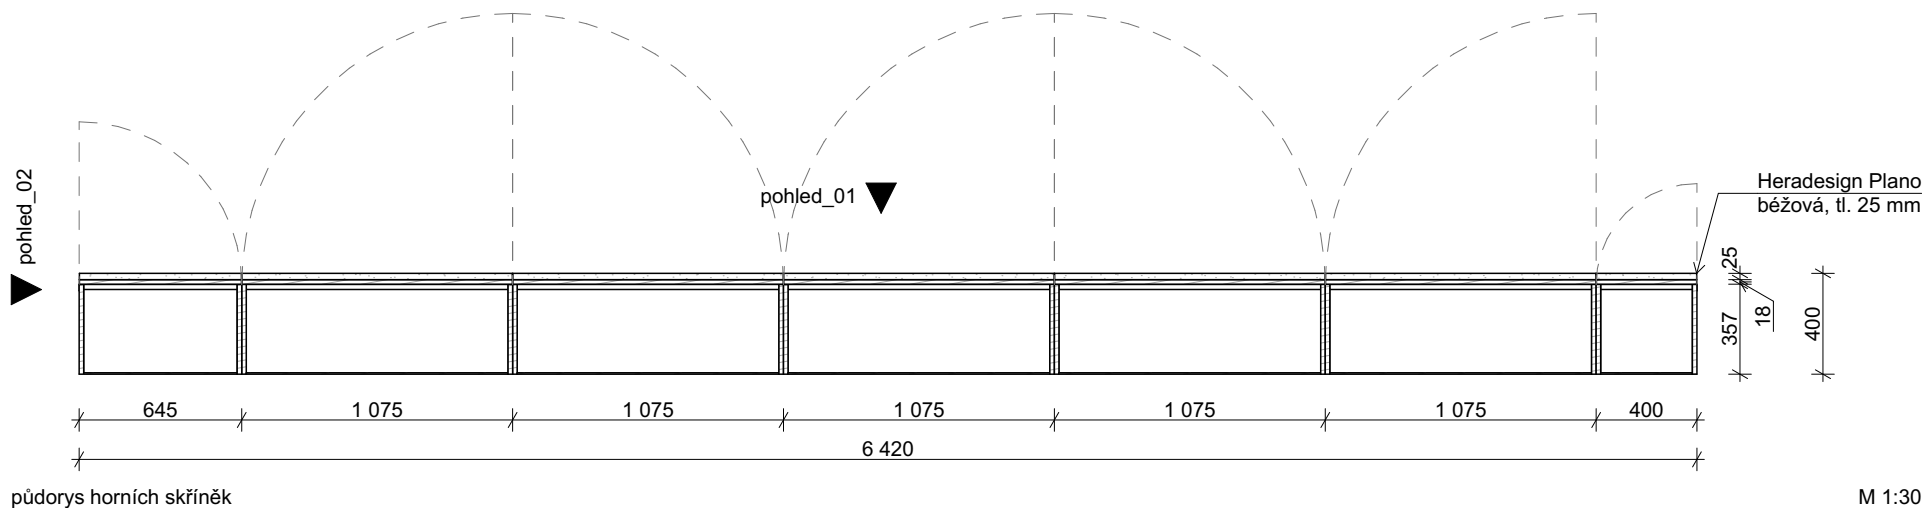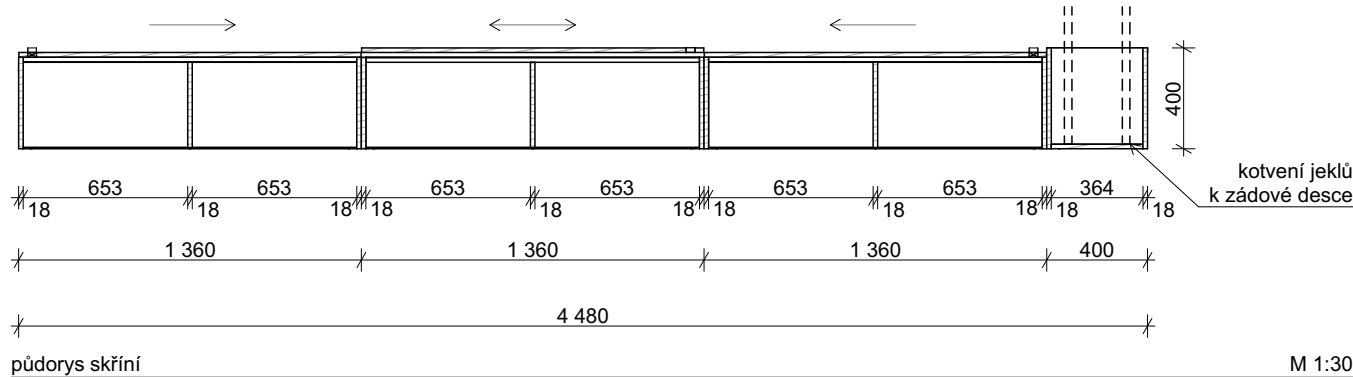

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- Heradesign Plano - běžová, tl. 25 mm
- dvířka horních skříněk systém TIP-ON

POSUVNÉ DVEŘE
- Egger Eurolight - RAW (lehčená konstrukční deska) - tl. 19 mm
- Tabulová barva - černá
- úchytka otvor ø35 mm s AL průchodkou - barva černá




SOKL
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- Sokl u stropu - Heradesign Plano - běžová, tl. 25 mm



OCELOVÝ RÁM
- ocel. profil jechl 30x30 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

SESTAVA ÚLOŽ. PROSTORU
NAB 03

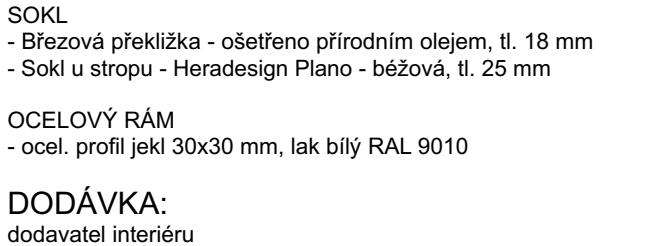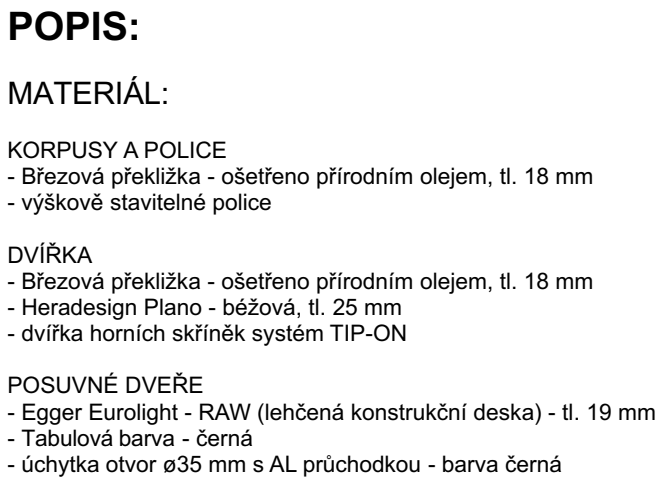

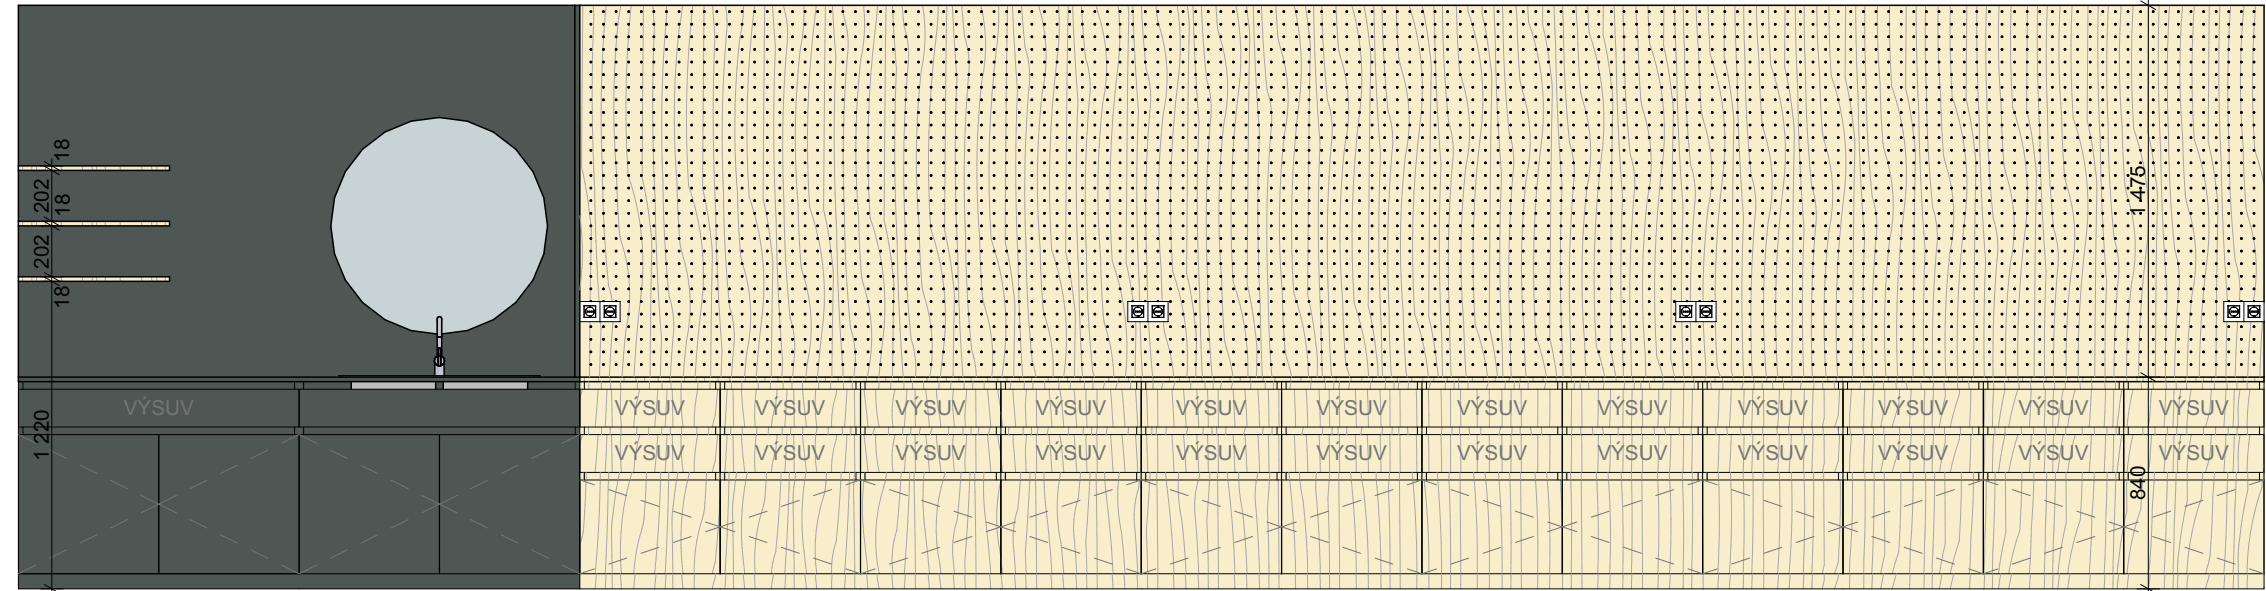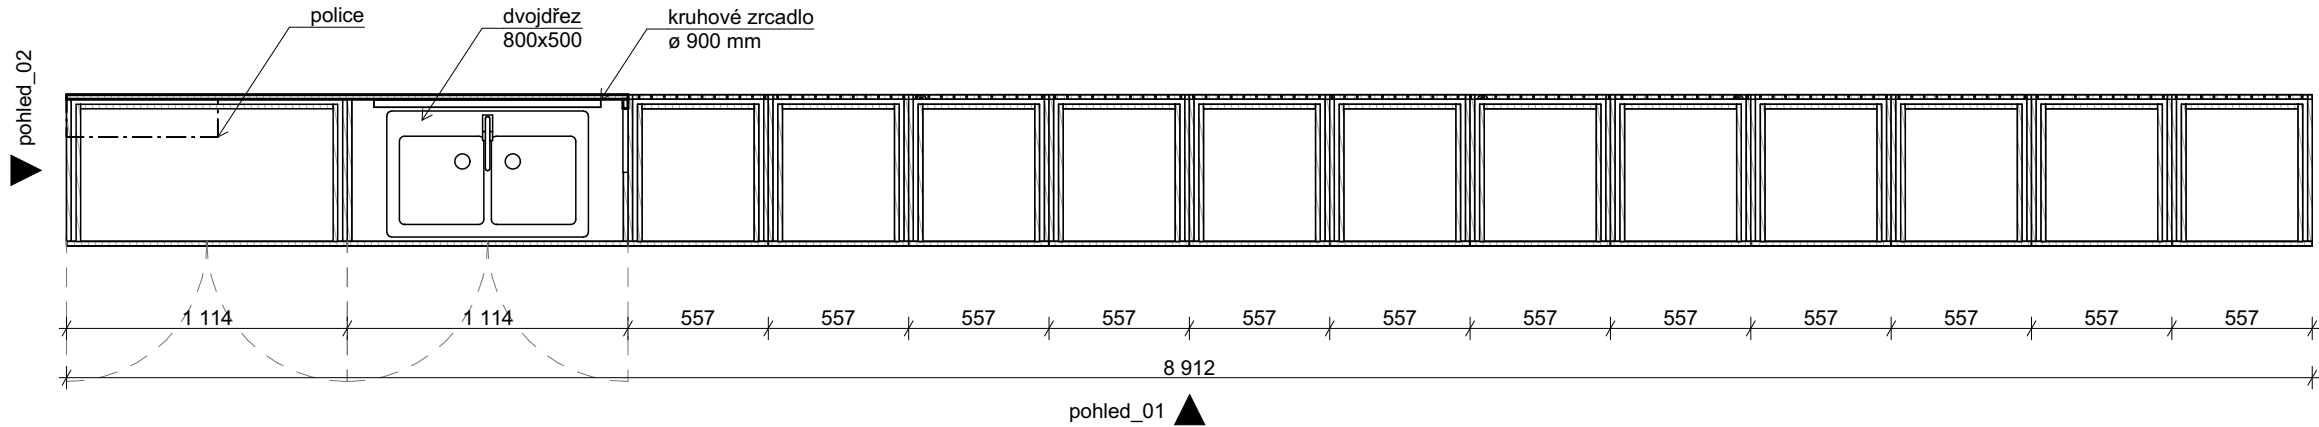

pohled_01 M 1:30

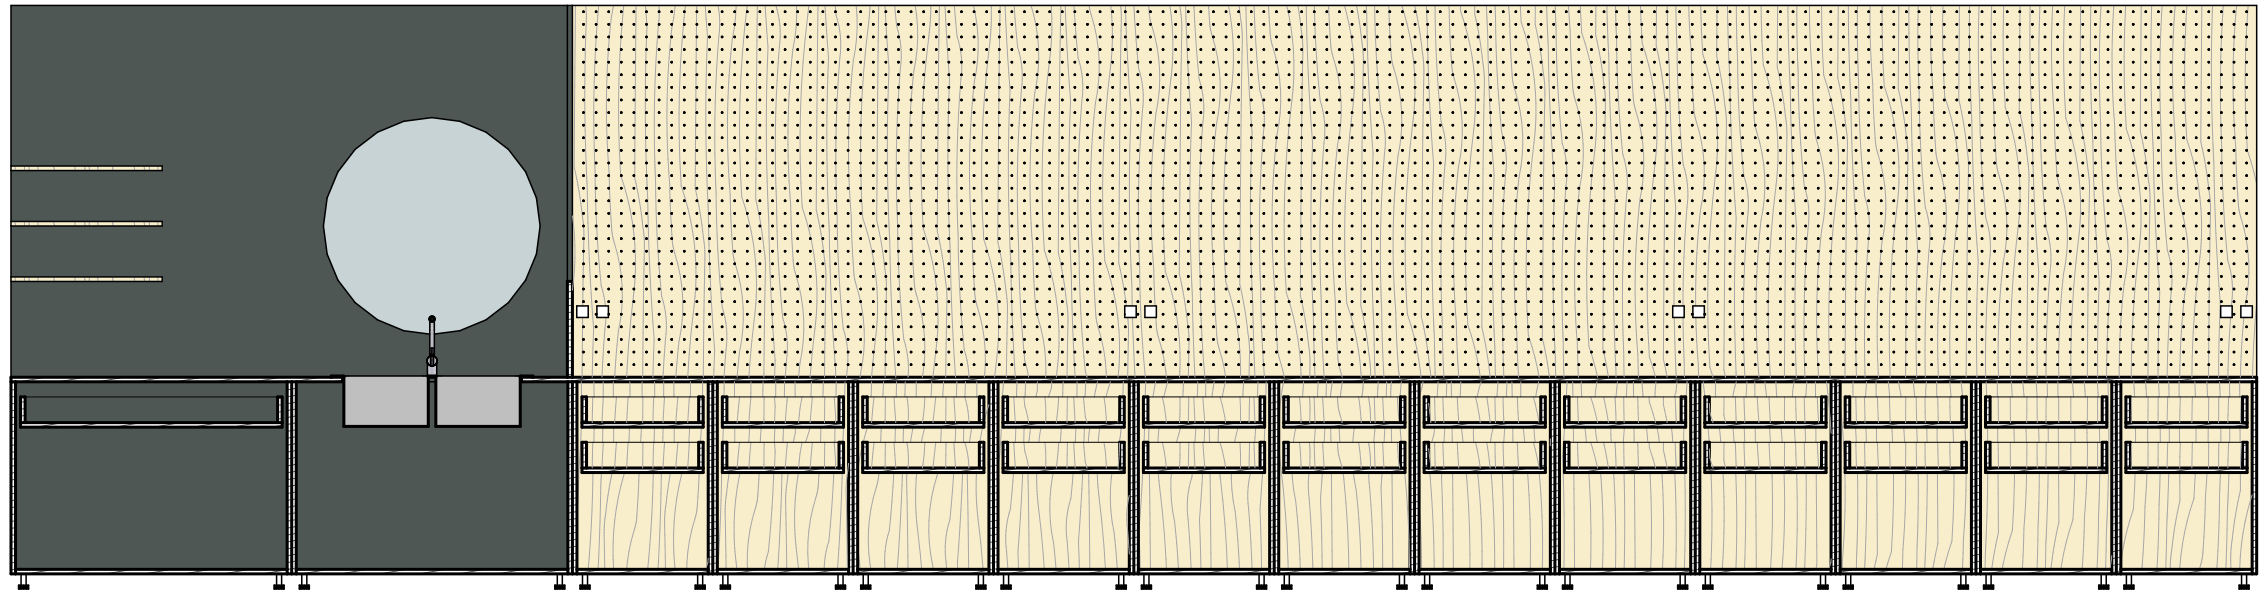

řez podélný M 1:30

POPIS:

MATERIÁL:

- KORPUSY, PRACOVNÍ DESKA A POLICE
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
 - LTD Egger - Onyxové šedá U960 ST9
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - výškové stavitelné police

DVÍŘKA

- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- LTD Egger - Onyxové šedá U960 ST9
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - mezera mezi horní deskou a dvířky

DESKA S OTVORY (na zavěšení nářadí)

- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- Předvrtané otvory ø5 mm, rozteč 50 mm na každou stranu
- Ocelový kolík ø5 mm, délka 60 mm

SOKL

- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- LTD Egger - Onyxové šedá U960 ST9

DŘEZ

- nerezový dvojdřez
- celkový rozměr 800x500 mm
- dřezová baterie

ZRCADLO


- kruhové zrcadlo ø900 mm

DODÁVKA:






dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

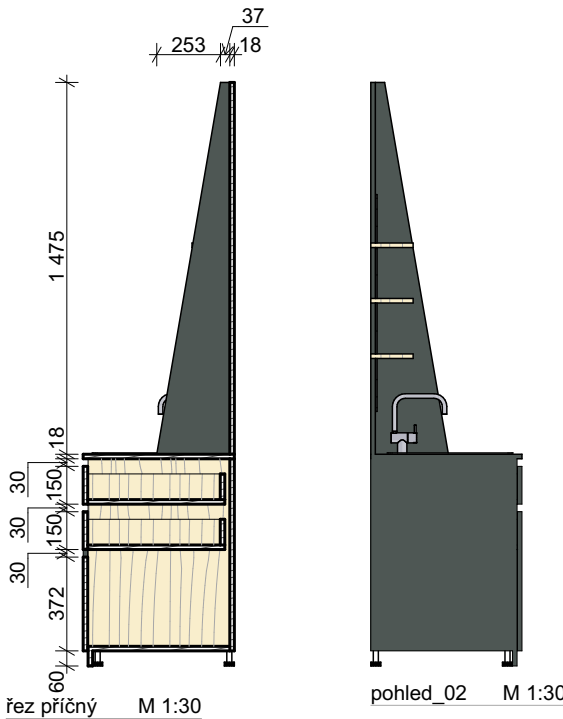

SESTAVA ÚLOŽ. PROSTORU NAB 04

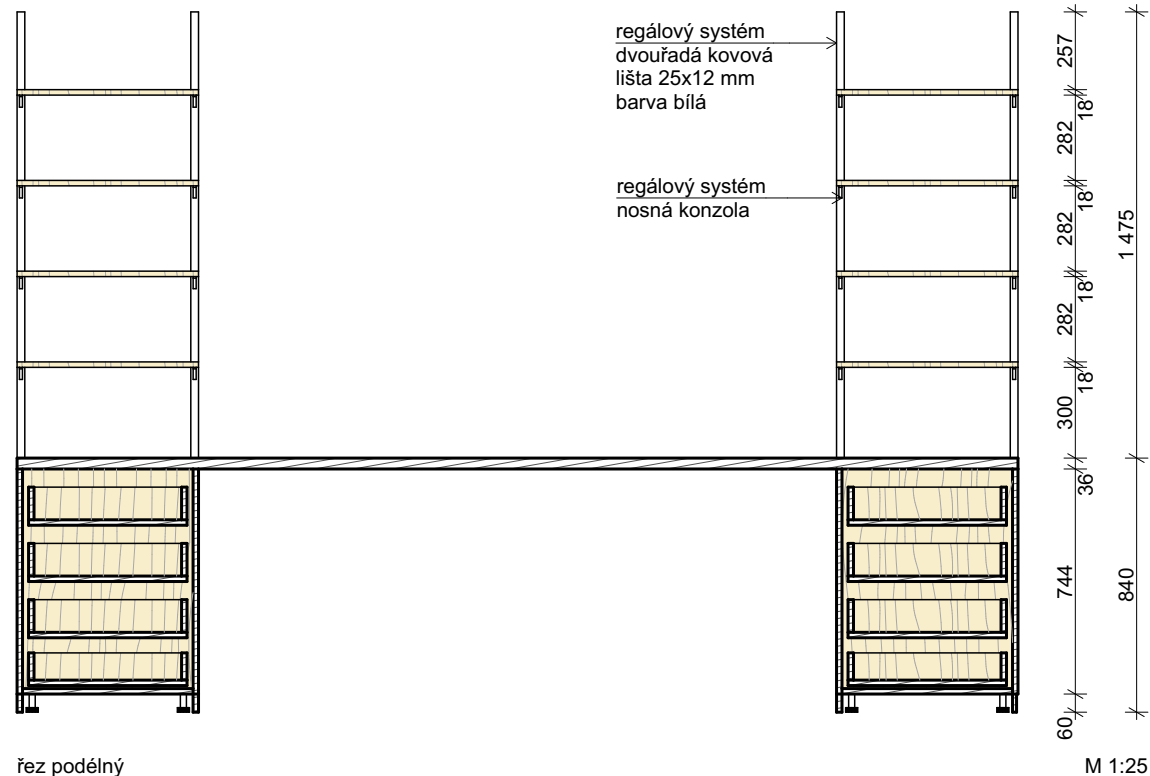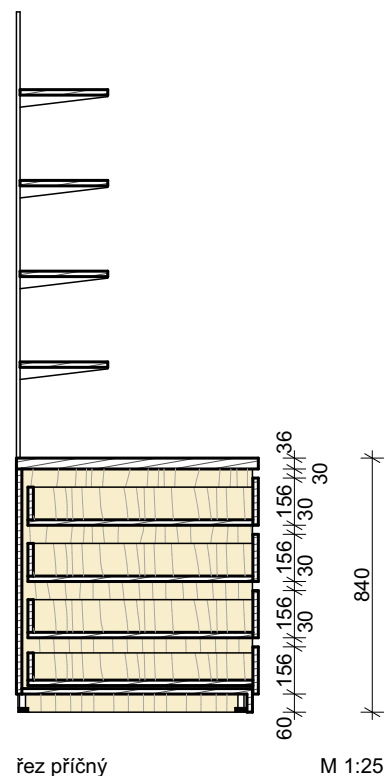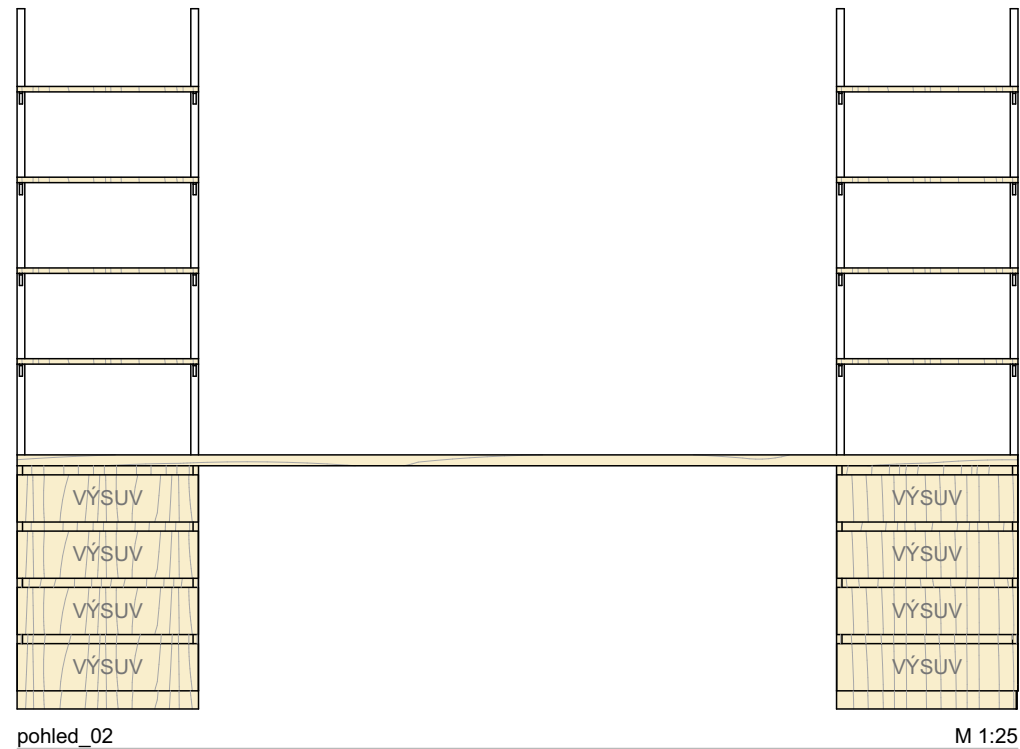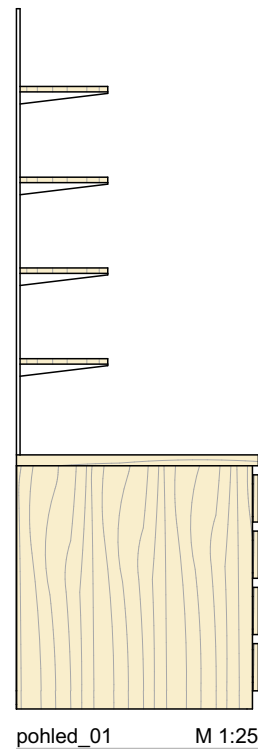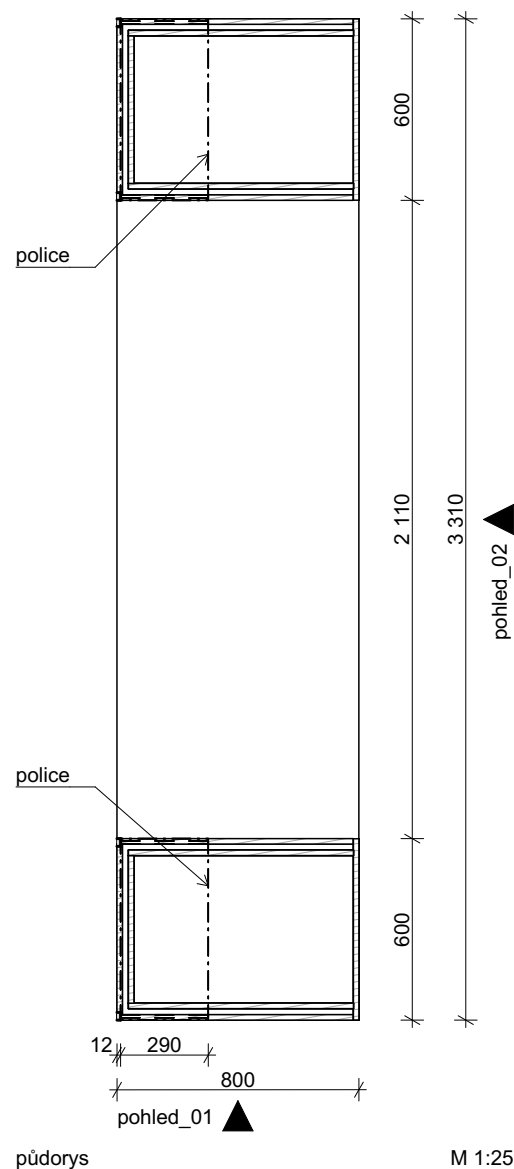

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- výškově stavitelné police

PRACOVNÍ DESKA
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 36 mm

DVÍŘKA
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- dvířka bez úchytek - mezera mezi horní deskou a dvířky

SOKL
- Březová překližka - ošetřeno přírodním olejem, tl. 18 mm
- LTD Egger - Onyxově šedá U960 ST9

REGÁLOVÝ SYSTÉM
- Nástěnné bílé kovové dvouřadá lišty - 25x12 mm
- Kovový bílý policový nosník (konzola)

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

STŮL S ÚLOŽ. PROSTOREM A POLICEMI
NAB 05

POPIS:

MATERIÁL:

(obrázek je orientační)

KONSTRUKCE

- ocelový rám - barva černá
- pracovní deska - březová spárovka

ROZMĚRY:

- 685 x 1200 x 840 mm

POČET

- celkem 10 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



DÍLENSKÝ PRACOVNÍ STŮL
NAB 06

POPIS:

MATERIÁL:

(obrázek je orientační)

RÁM

- masivní bříza

PODNOŽKA A ŠROUBOVITÝ SLOUPEK

- ocel

ROZMĚRY:

- průměr sedáku: 300 mm
- min. výška sedáku: 630 mm
- max. výška sedáku: 740 mm

POČET

- celkem 23 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ STOLIČKA
NAB 07

POPIS:

MATERIÁL:

(obrázek je orientační)

KONSTRUKCE

- ocelový rám - barva černá
- pracovní deska - březová spárovka

ROZMĚRY:

- 685 x 900 x 840 mm

POČET

- celkem 6 ks

DODÁVKA:


dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



DÍLENSKÝ PRACOVNÍ STŮL
NAB 08

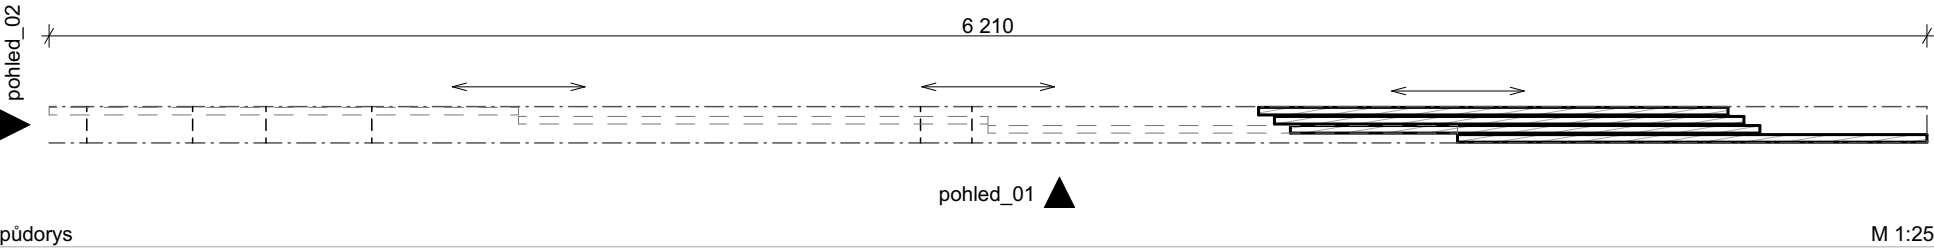

POPIS:

MATERIÁL:



- POSUVNÉ DVEŘE
- Egger Eurolight - RAW (lehčená konstrukční deska) - tl. 25 mm
 - hrany ABS 2 mm
 - posuvný kolejnicový systém
 - Tabulová barva - černá
 - úchytka otvor ø35 mm s AL průchodkou - barva černá

DODÁVKA:


dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

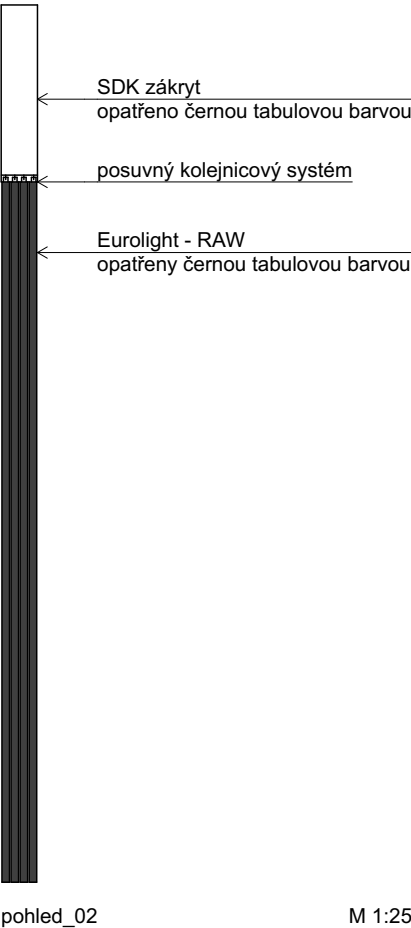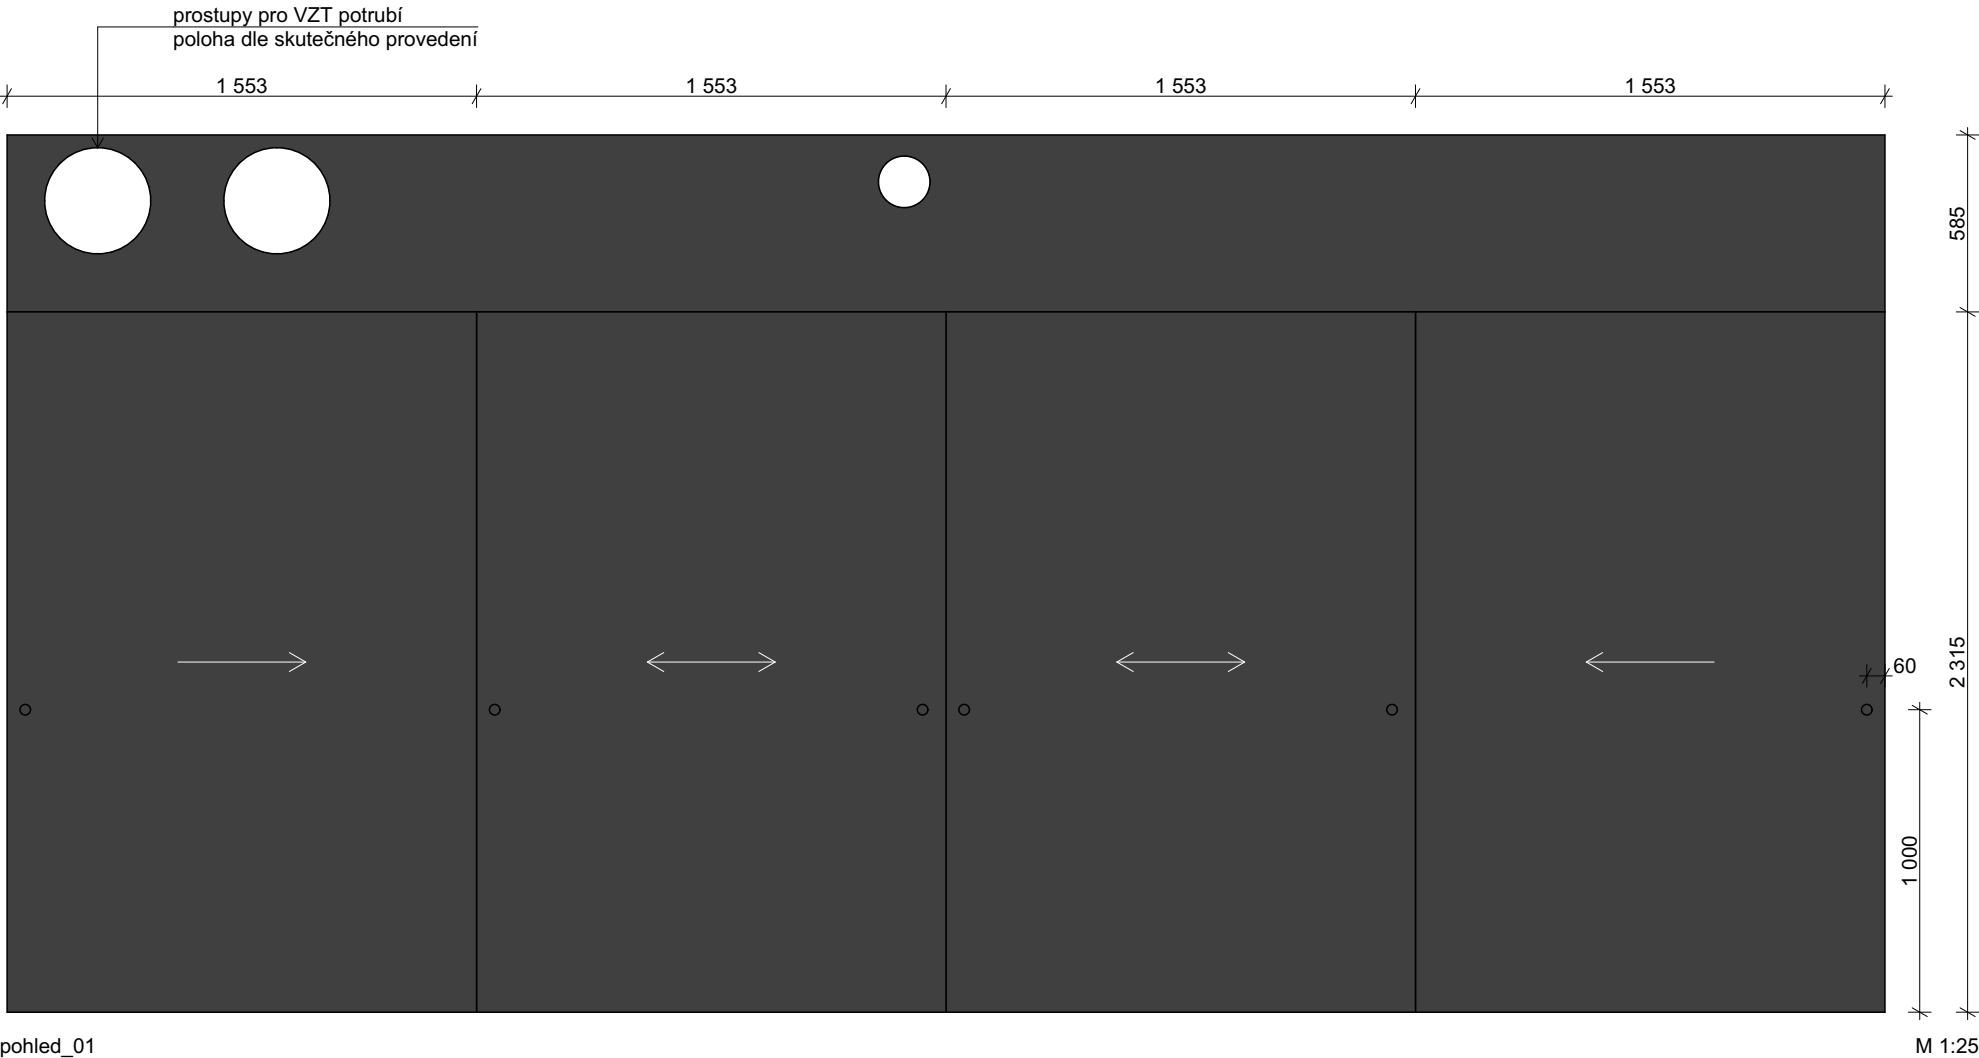

POSUVNÉ TABULOVÉ DVEŘE
NAB 09

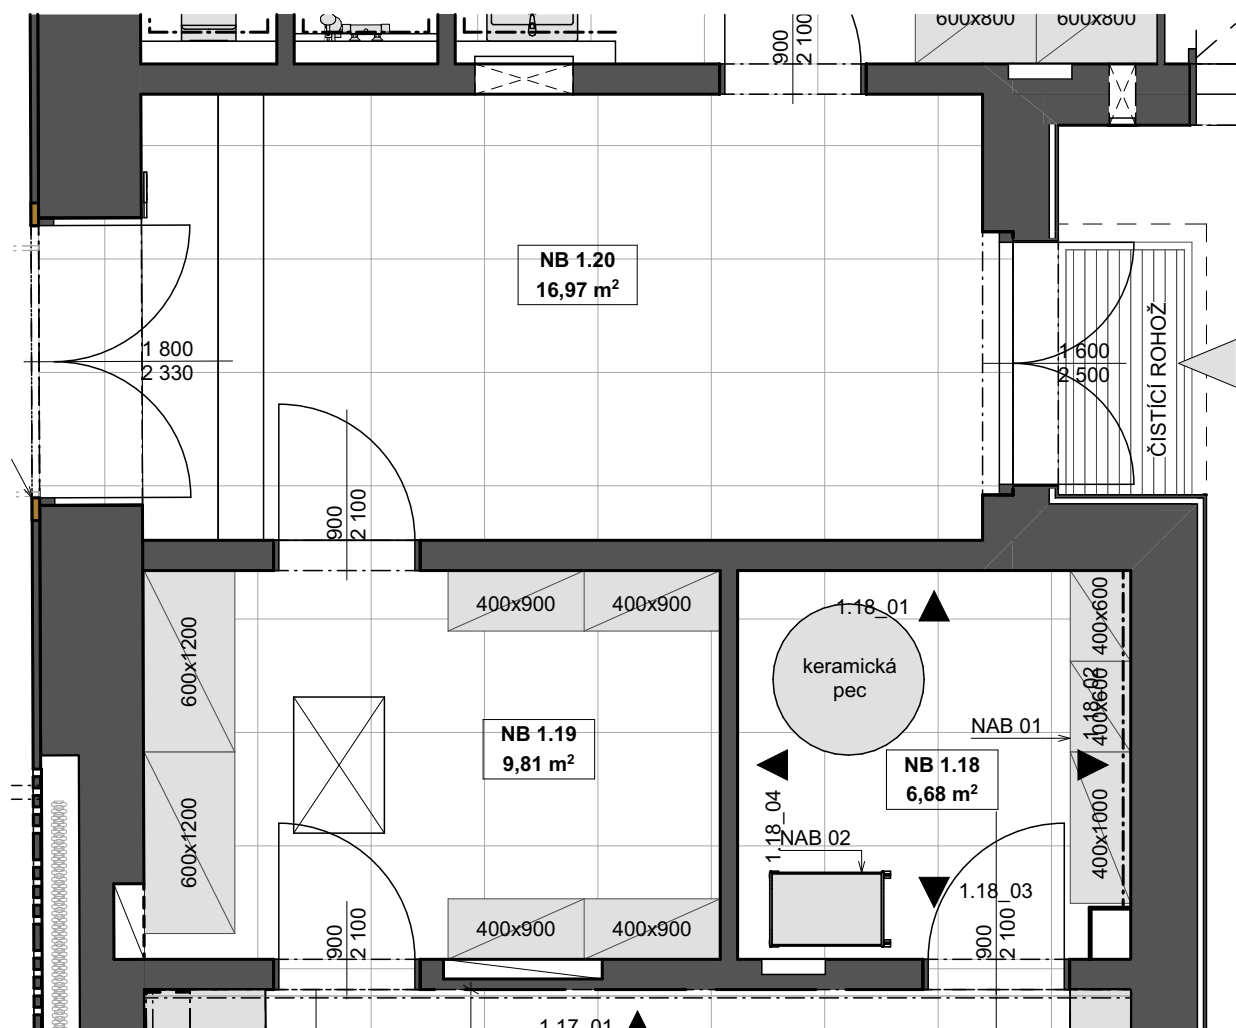

PŮDORYS

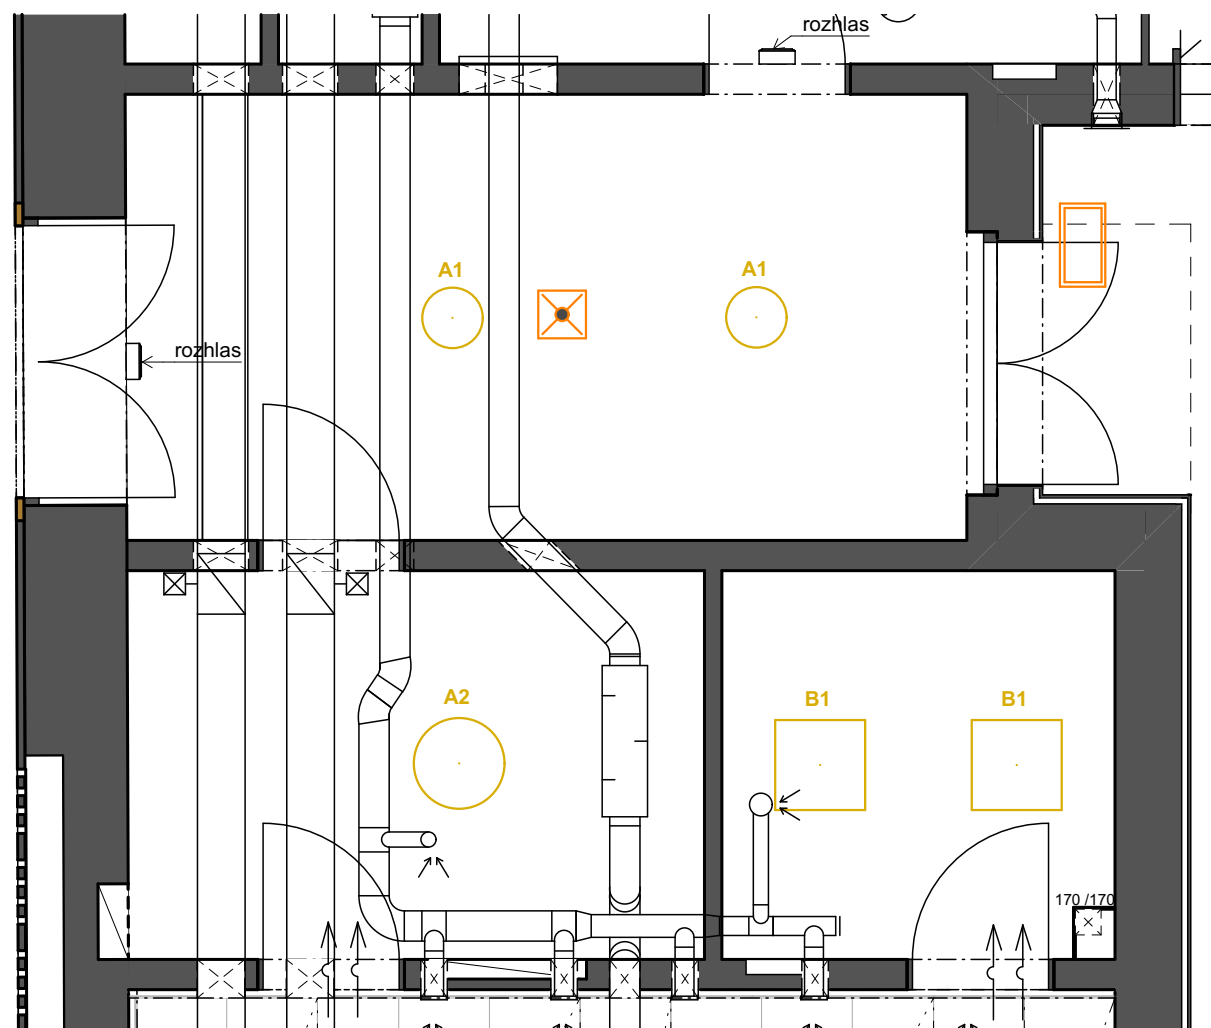

PŮDORYS PODHLEDU


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
 veškeré pevně spojené prvky se stavbou
 - elektroinstalace
 - dlažba a sokly
 - malby
 - dveře vč. kování
 - zařizovací předměty ZTI

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
 veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
 - regály

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
 - keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
 - malba bílá
PODHLÉD:
 - pohledový beton
SOKL:
 - keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
 - RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
 VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
 - viz tabulka svítidel

OBEČNÉ POZNÁMKY:
 - konkrétní obklady, dlažby a zařizovací
 předměty ve výpisu materiálů a prvků
 - úpravy možné po odsouhlasení AD





POPIS:

MATERIÁL:

- (obrázek je orientační)
- Kovové regály s kovovými policemi
- povrchová úprava: pozinkované

ROZMĚRY:

- 400x600x2400 mm - 2 ks
- 400x1000x2400 mm - 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- úpravy možné po odsouhlasení AD

REGÁL
NAB 01



POPIS:

MATERIÁL:

- (obrázek je orientační)
- Nerezový policový vozík

ROZMĚRY:

- 860x540 mm
- výška madla 940 mm

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- úpravy možné po odsouhlasení AD

NEREZOVÝ VOZÍK
NAB 02



POPIS:

MATERIÁL:

- (obrázek je orientační)
- Kovové regály s kovovými policemi
- povrchová úprava: pozinkované

ROZMĚRY:

- 400x900x2400 mm - 4 ks
- 400x1200x2400 mm - 2 ks


DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- úpravy možné po odsouhlasení AD

REGÁL
NAB

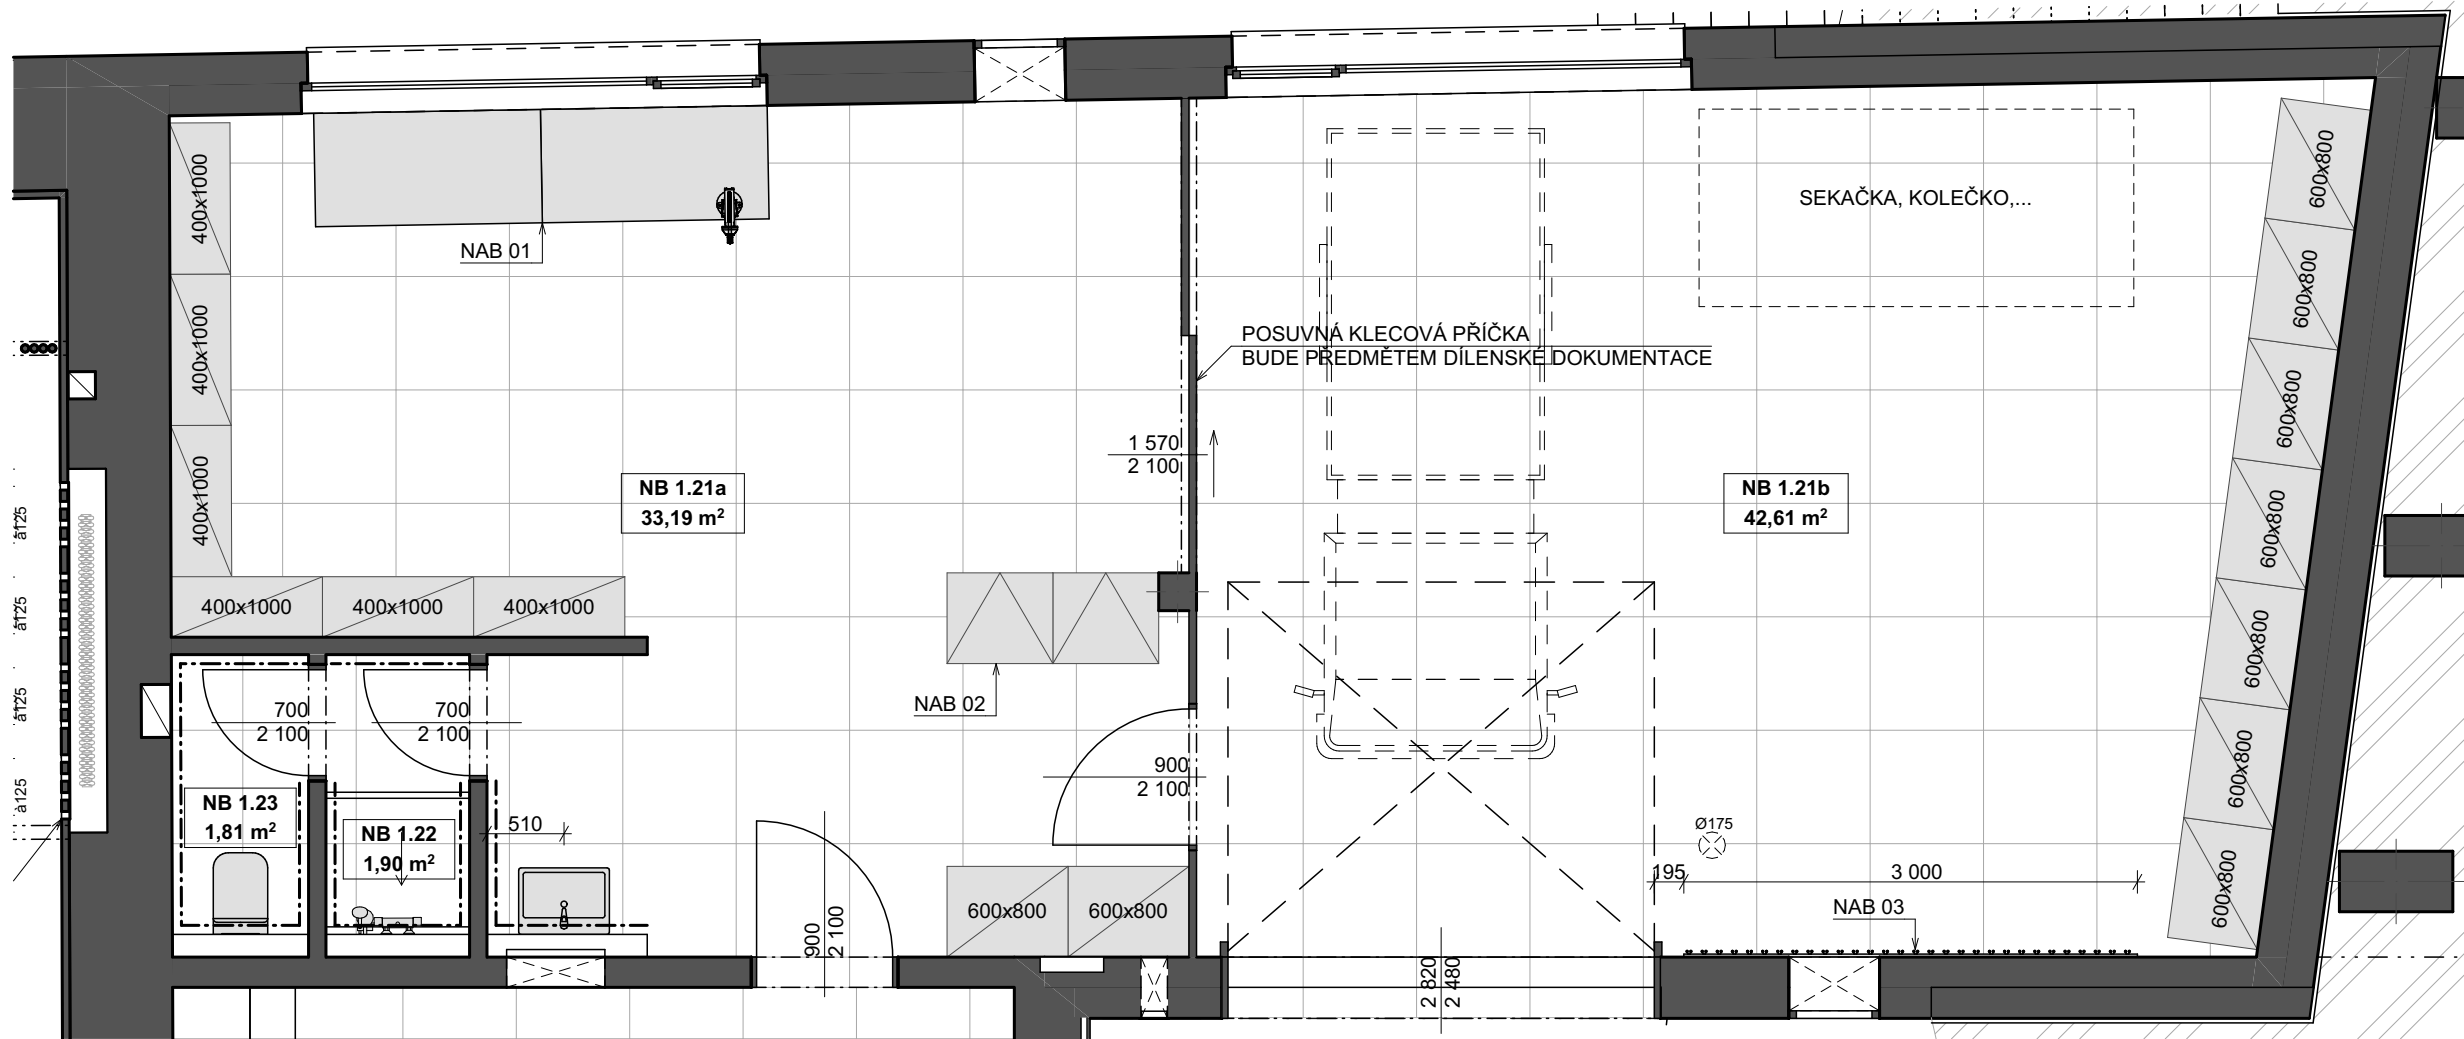

PŮDORYS

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- dílenské pracovní stoly
- dílenský svěrák
- regály
- skříně
- držáky náradí

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá

PODHLÉD:

- pohledový beton

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:


- viz tabulka světel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



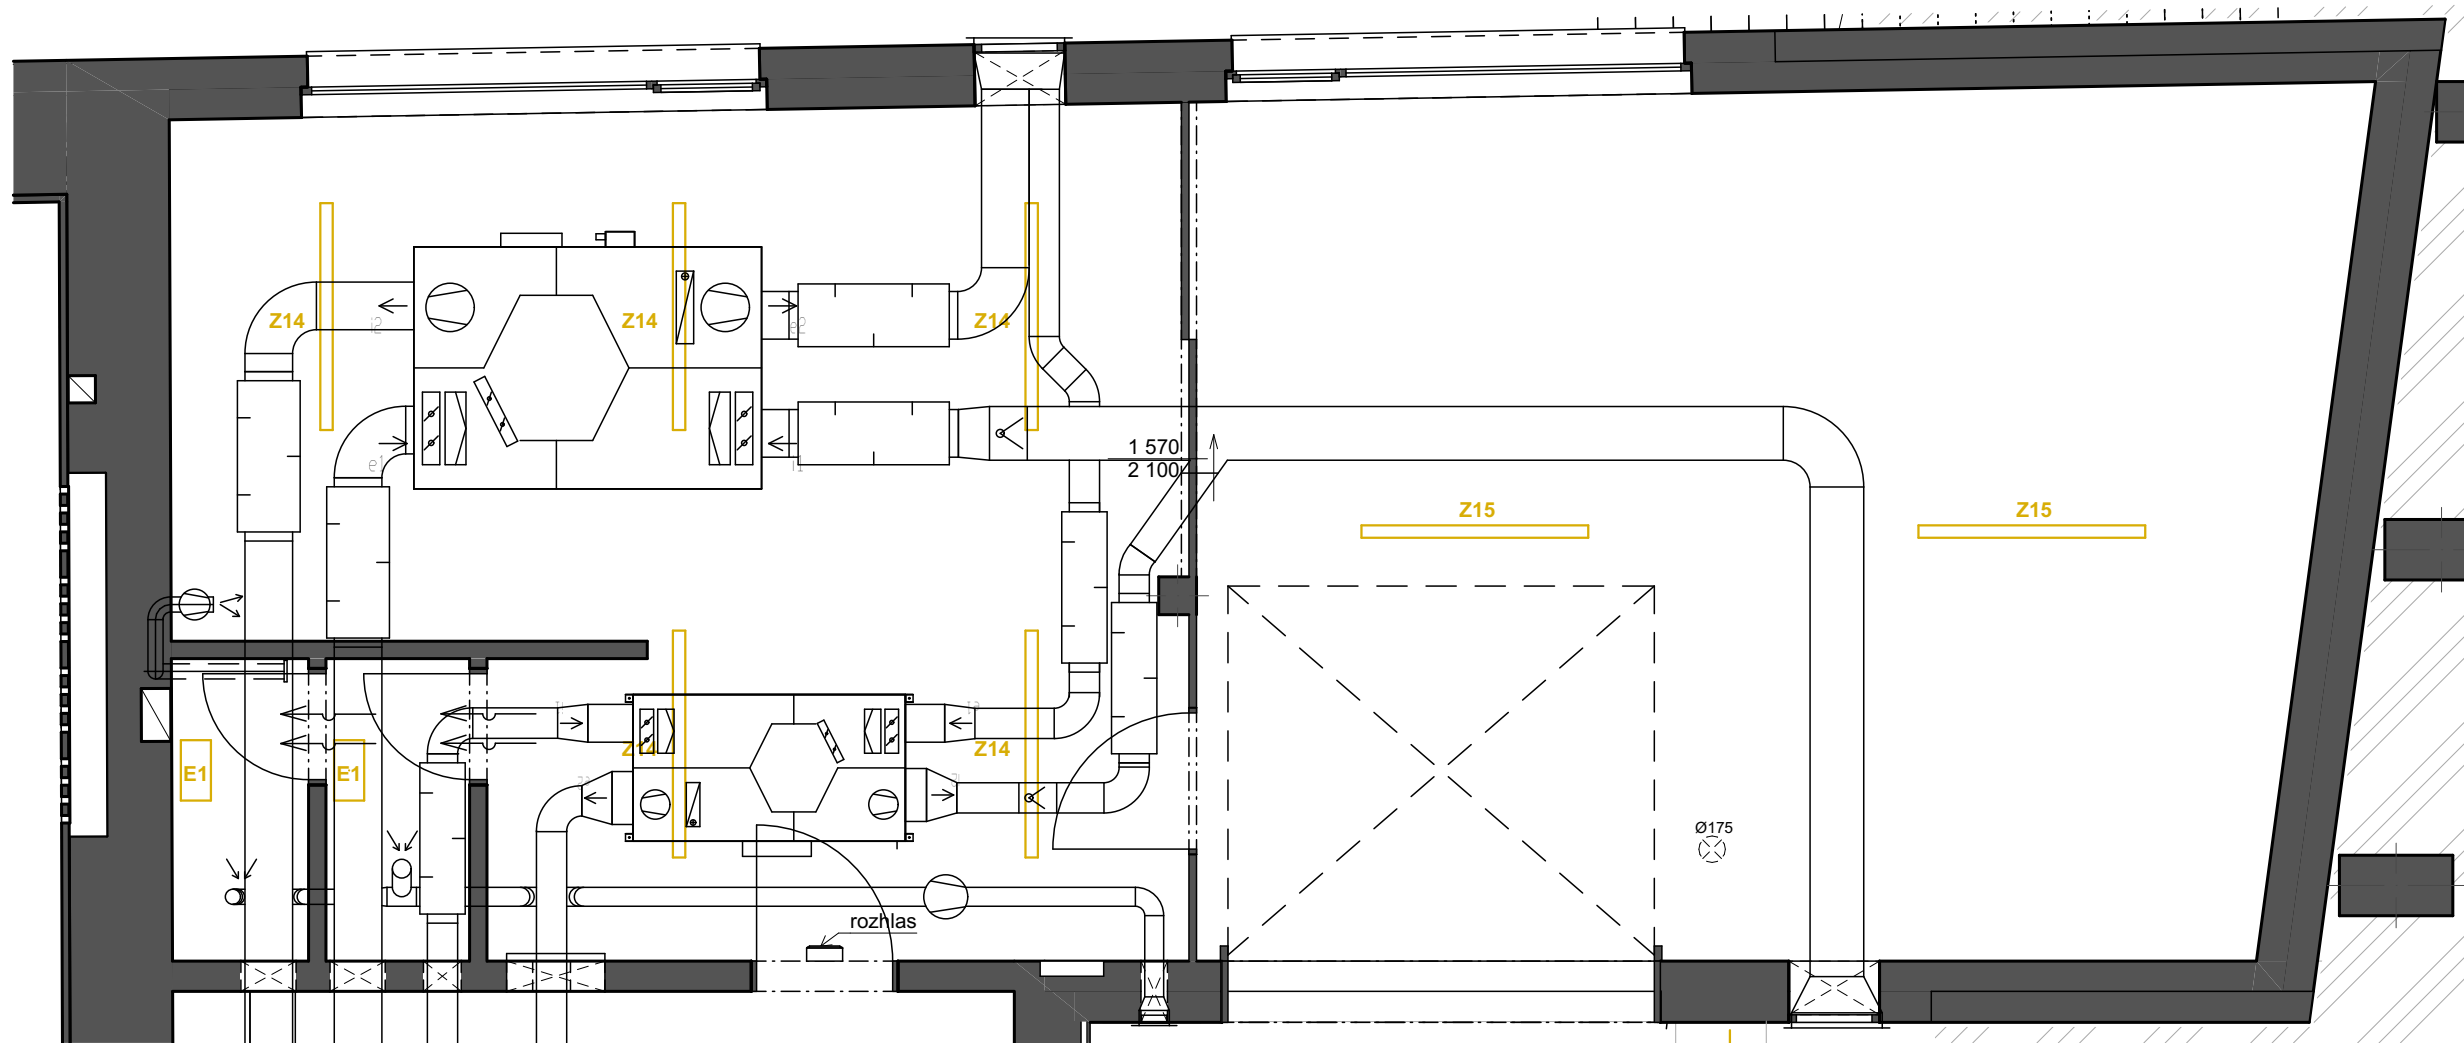

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- dílenské pracovní stoly
- dílenský svěrák
- regály
- skříně
- držáky náradí

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá

PODHLÉD:

- pohledový beton

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:


- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD





POPIS:

MATERIÁL:
(obrázek je orientační)

KONSTRUKCE
- ocelový rám - barva černá
- pracovní deska - březová spárovka

ROZMĚRY A POČTY:
- 850 x 1500 x 750 mm - 2ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



DÍLENSKÝ STŮL
NAB 01

POPIS:

MATERIÁL:
(obrázek je orientační)
- Šatní skříň z březové překližky

ROZMĚRY A POČTY:
- 700x2100x600 mm - 2ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD



ŠATNÍ SKŘÍŇ
NAB 02


POPIS:

MATERIÁL:
(obrázek je orientační)
- Podkladní nástěnná deska z překližky (délka 3,0 m)
- Držák na nářadí: pozink. plech a pružný měkký plast

POČET
- 30 ks držáků, osová vzdálenost: 100 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

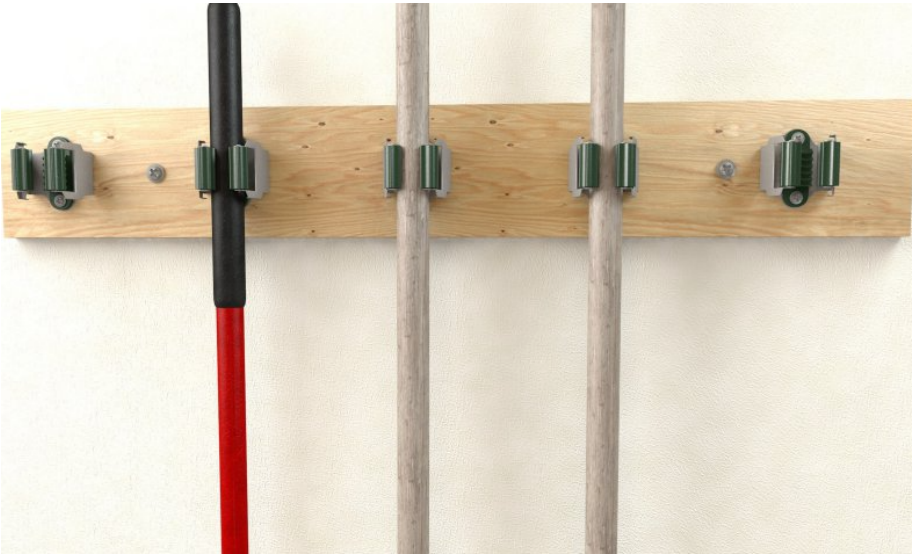

DRŽÁK NA NÁŘADÍ
NAB 03

POPIS:

MATERIÁL:
(obrázek je orientační)
- Kovové regály s dřevěnými policemi
(pro větší zatížení)


ROZMĚRY A POČTY:
- 400x1000x2400 mm - 6 ks
- 600x800x2400 mm - 9 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD



OCELOVÝ REGÁL
NAB

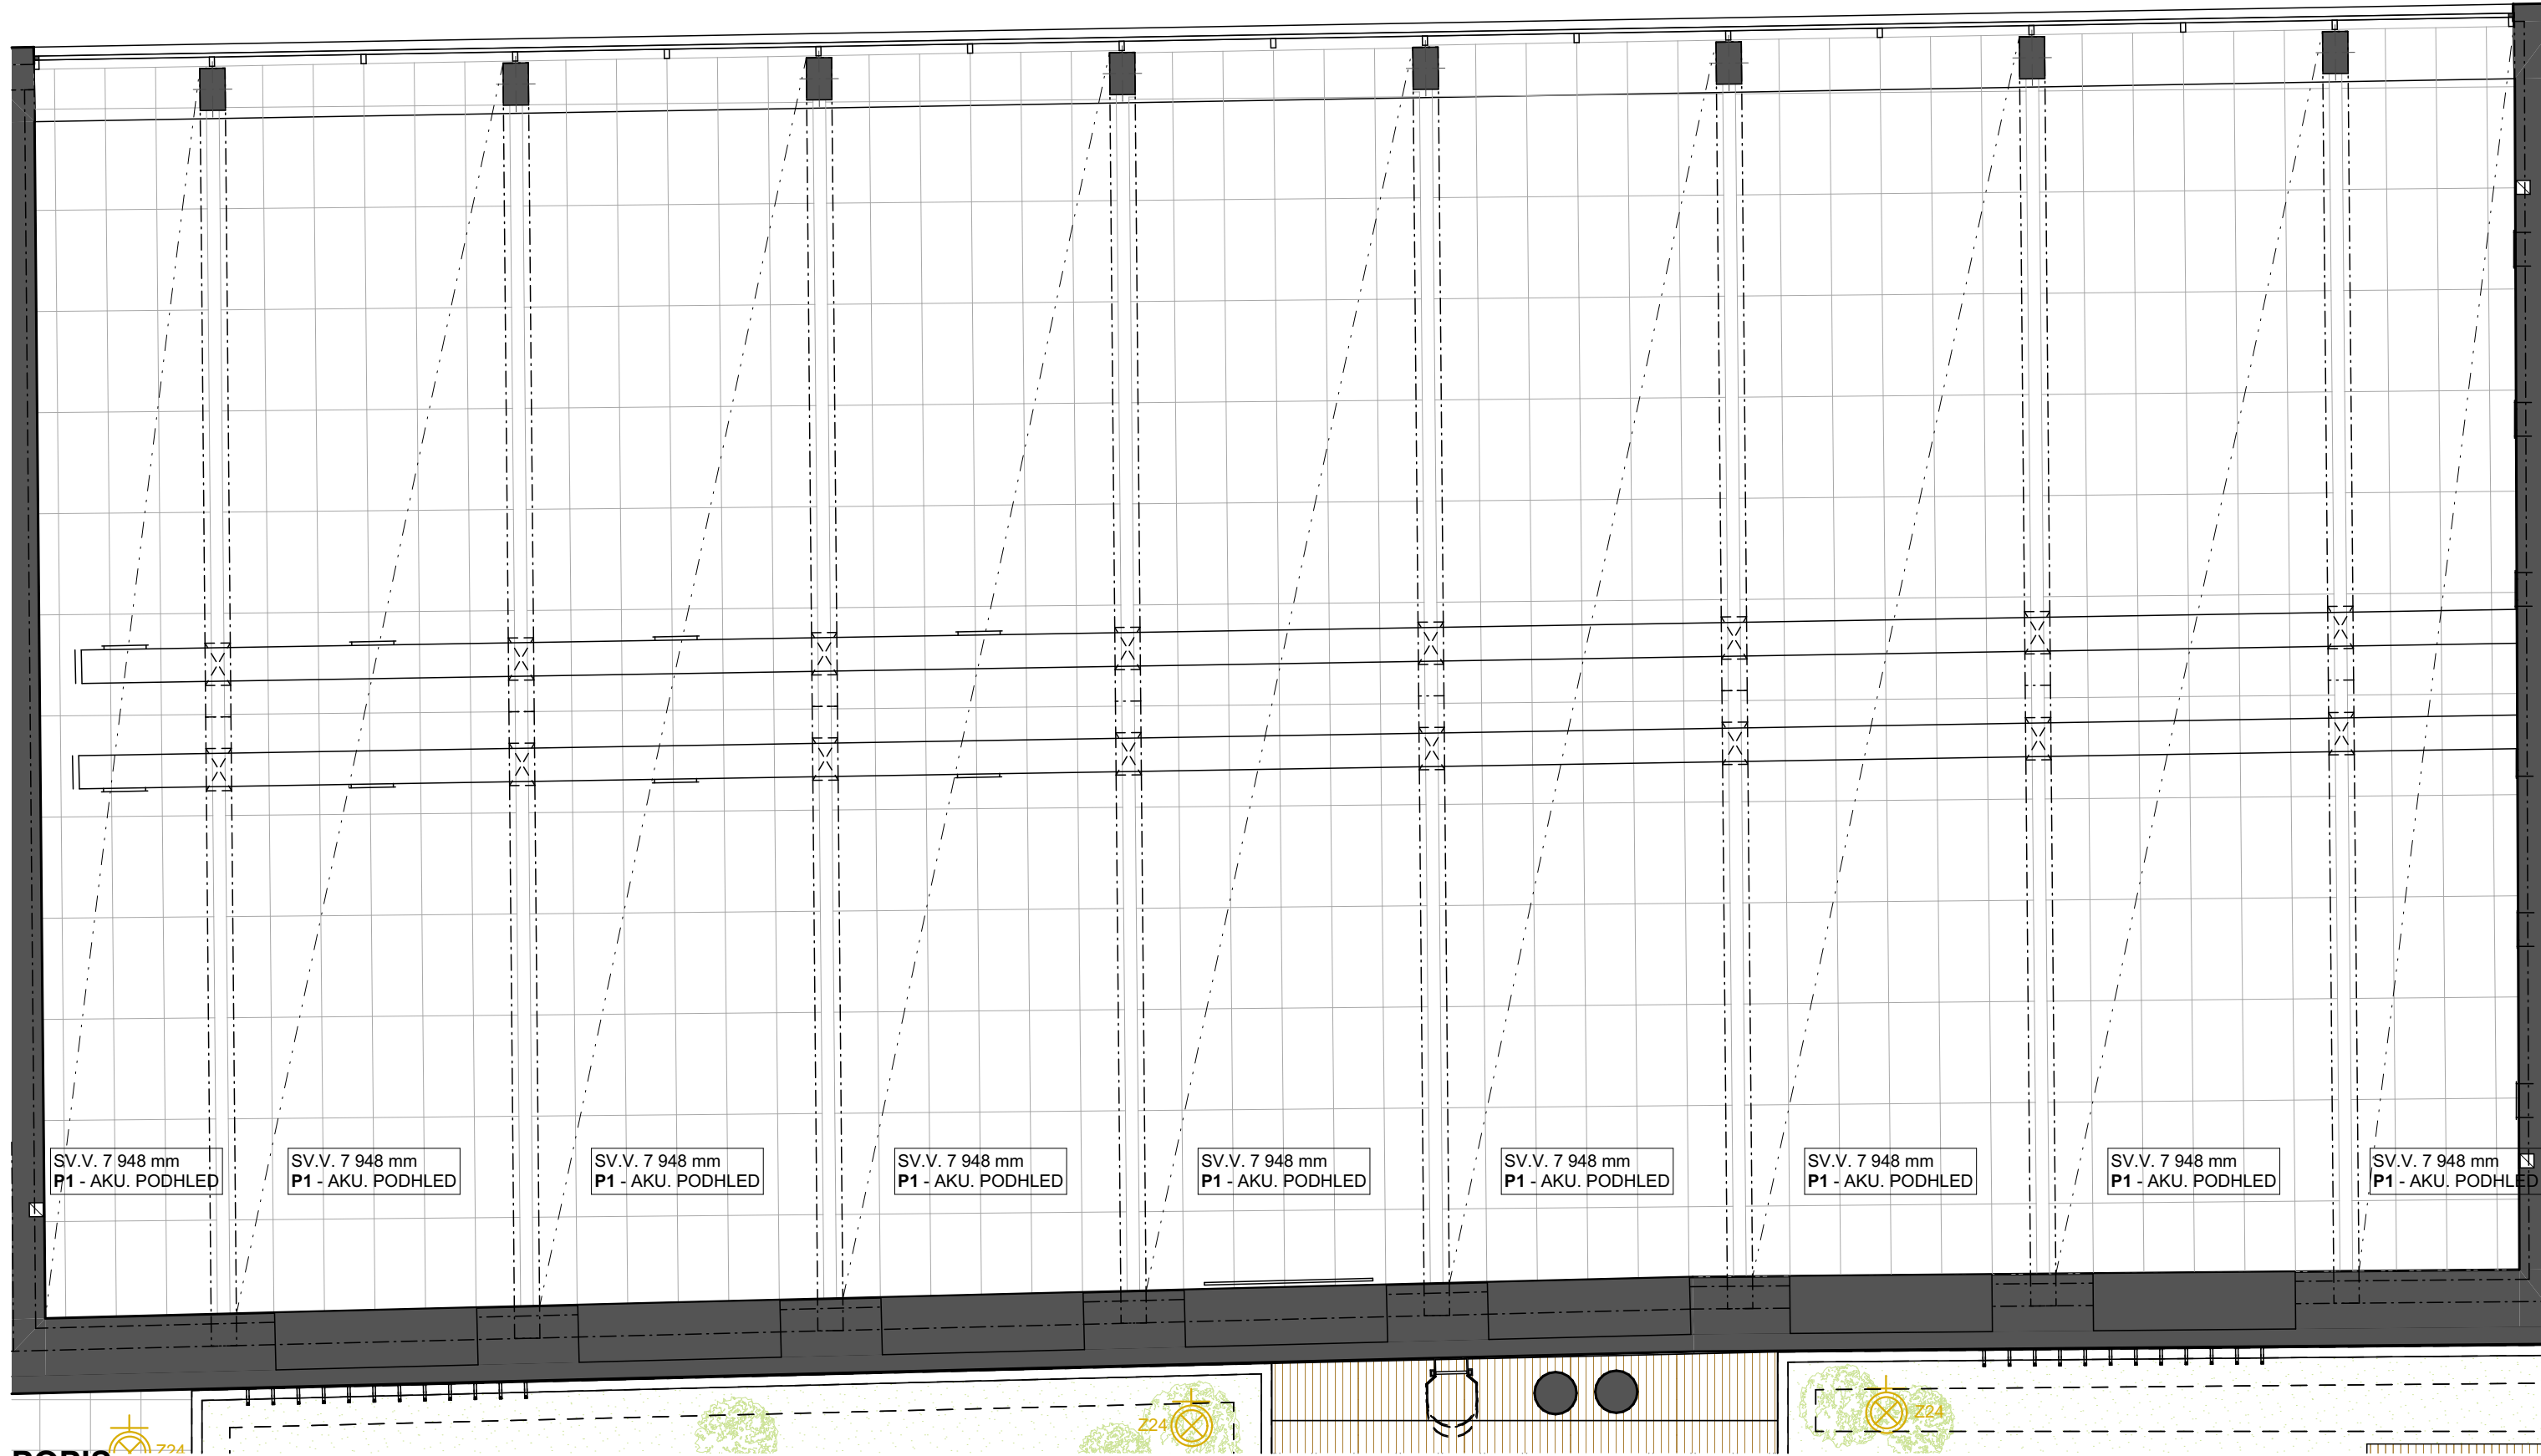

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dřevěný obklad
- malby
- dveře vč. kování
- repasované vybavení tělocvičny
- ochranná síť
- školní rozhlas
- školní hodiny
- světelná výsledková tabule

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím

POVRCHY A MATERIÁLY:


- PODLAHA:
 - sportovní podlaha
- STĚNA:
 - malba bílá
 - obklad z březové překližky ošetřené přírodním olejem (do výšky 3,0 m)
- PODHLED:
 - podhled z dřev. vlny: Heradesign Superfine - béžová

ELEKTROINSTALACE:


- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
 - viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

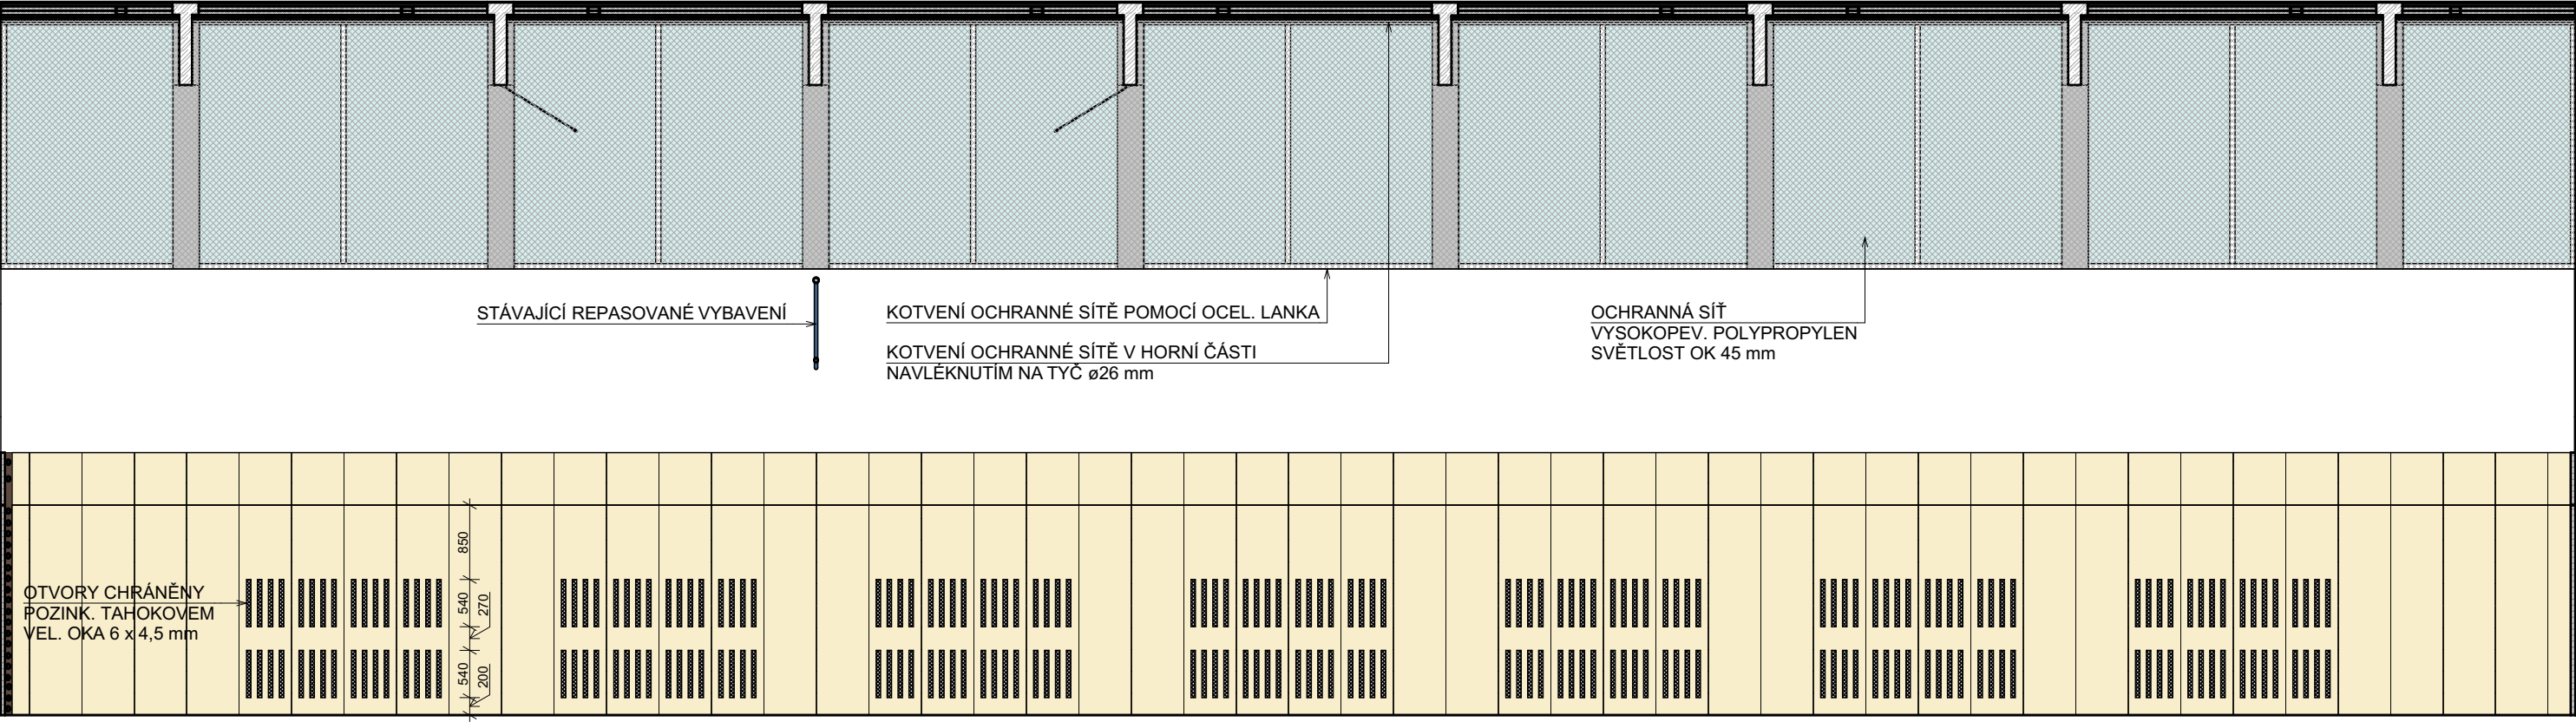

POHLED 1.24_01

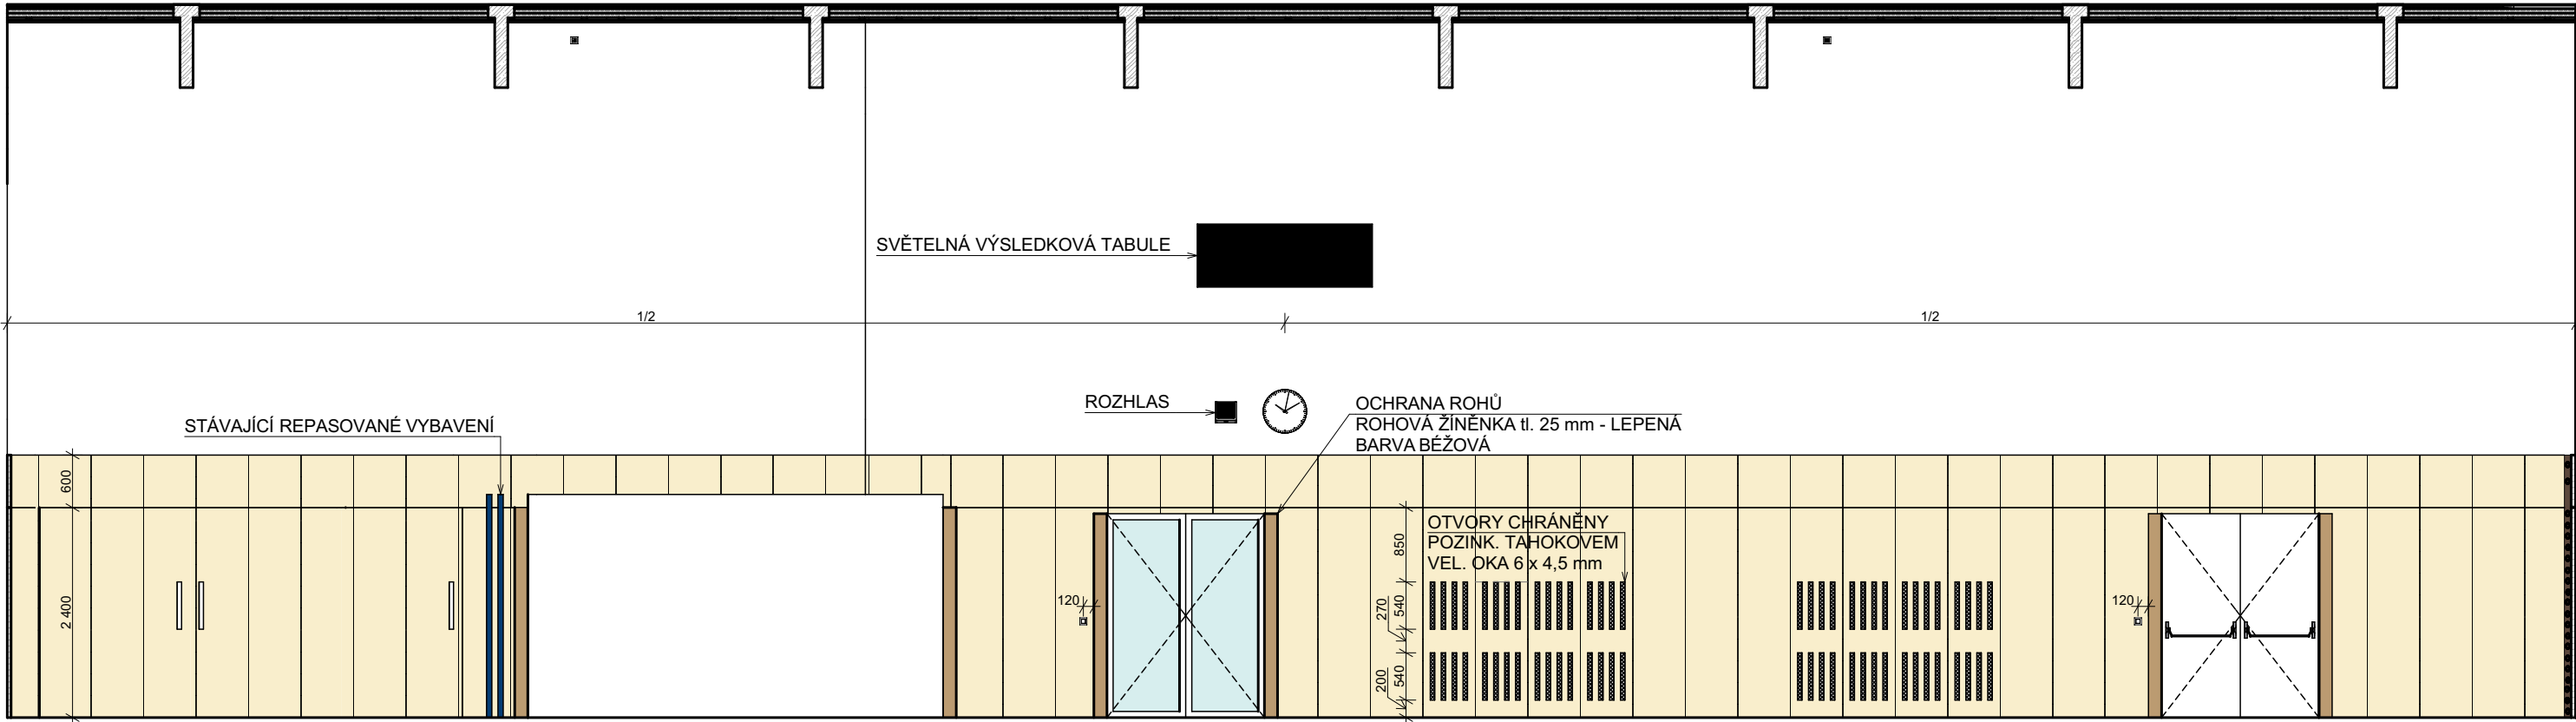

POHLED 1.24_03

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dřevěný obklad
- malby
- dveře vč. kování
- repasované vybavení tělocvičny
- ochranná síť
- školní rozhlas
- školní hodiny
- světelná výsledková tabule

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím

POVRCHY A MATERIÁLY:

- PODLAHA:**
- sportovní podlaha
- STĚNA:**
- malba bílá
 - obklad z březové překližky ošetřené přírodním olejem (do výšky 3,0 m)
- PODHLÉD:**
- podhled z dřev. vlny: Heradesign Superfine - béžová

ELEKTROINSTALACE:

- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:**
- viz tabulka svítidel


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD


S 06

SO 04


SO 05

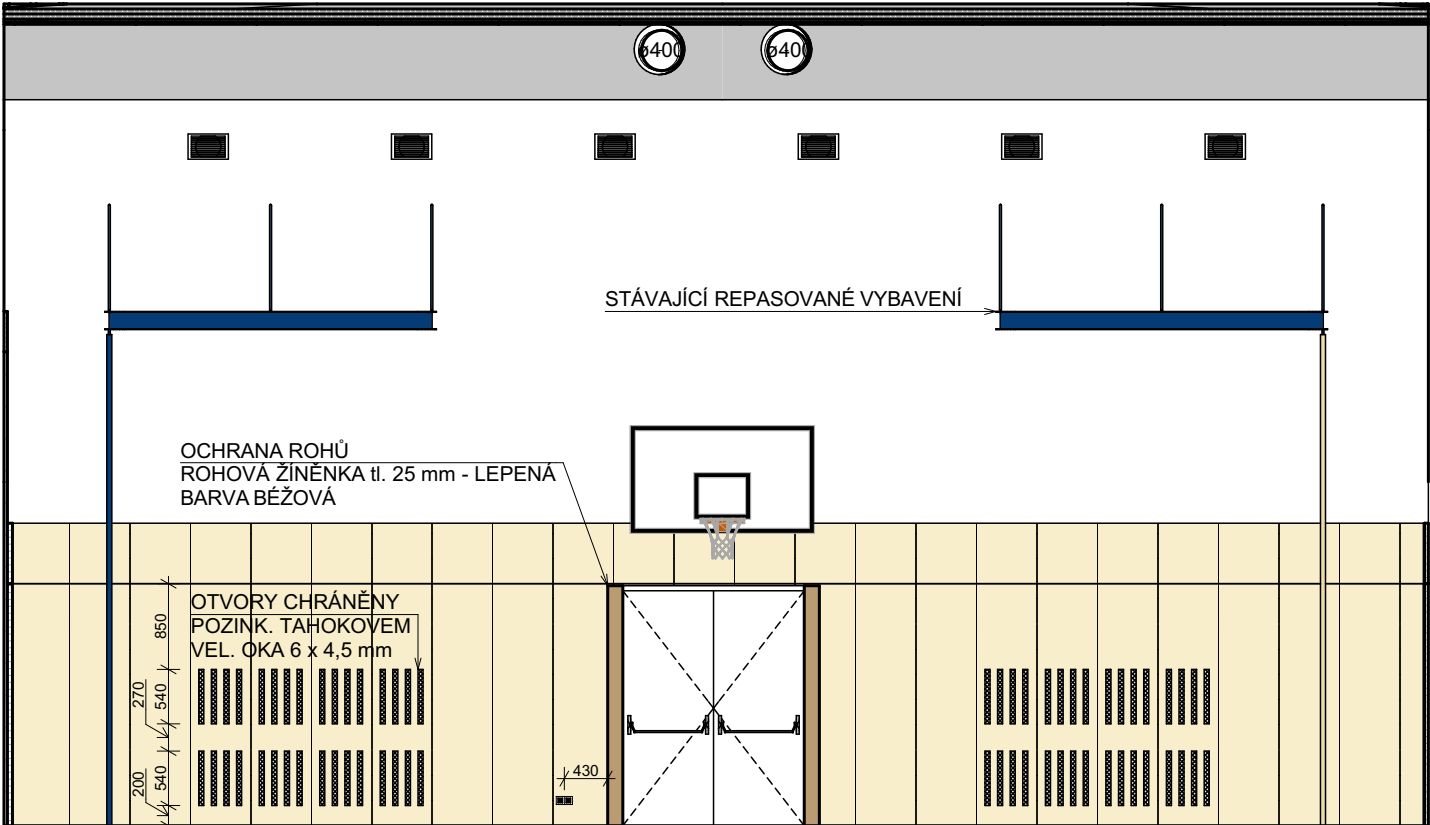


POHLED 1.24_02

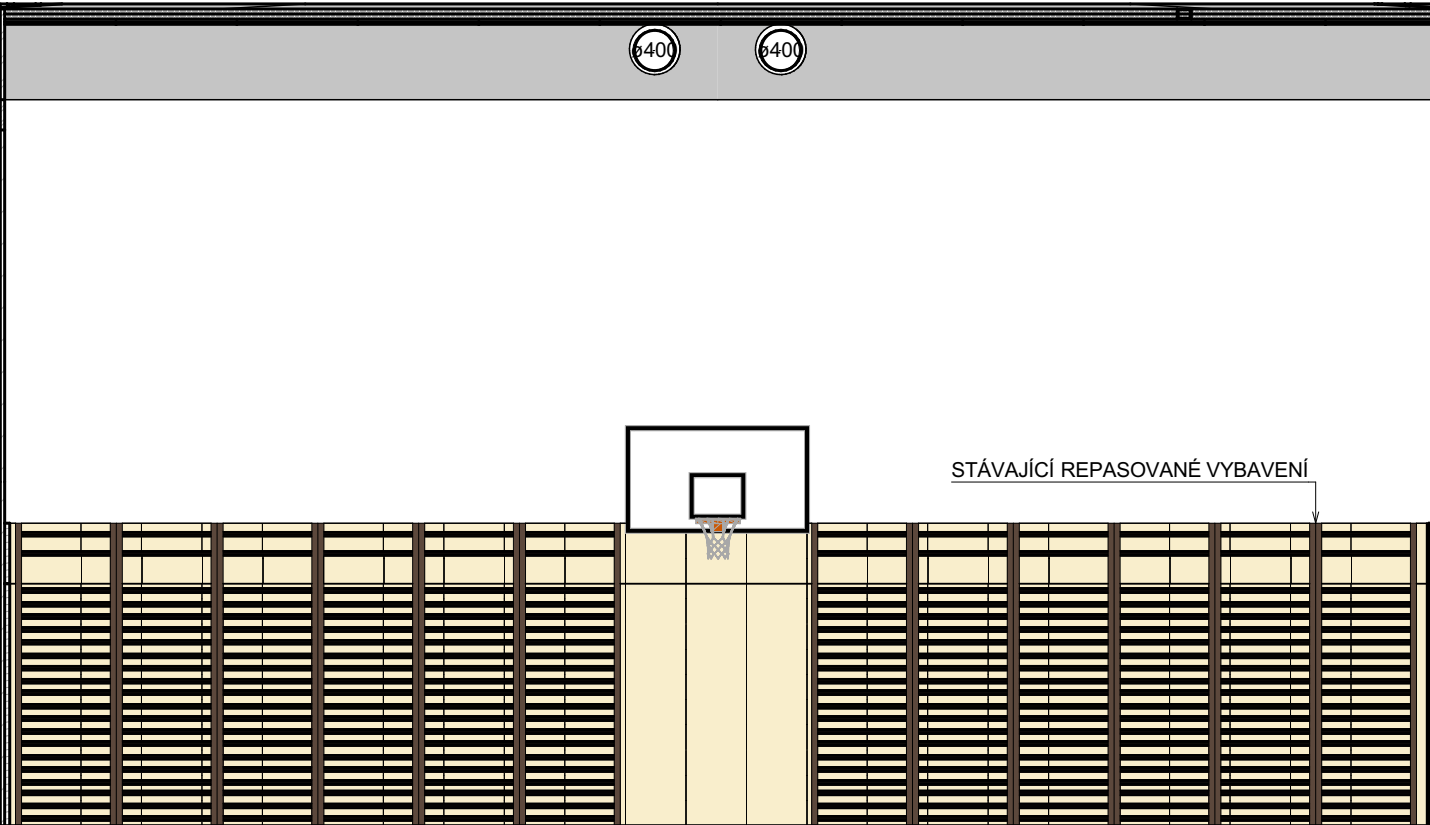


POHLED 1.24_04



POHLED 1.25_02

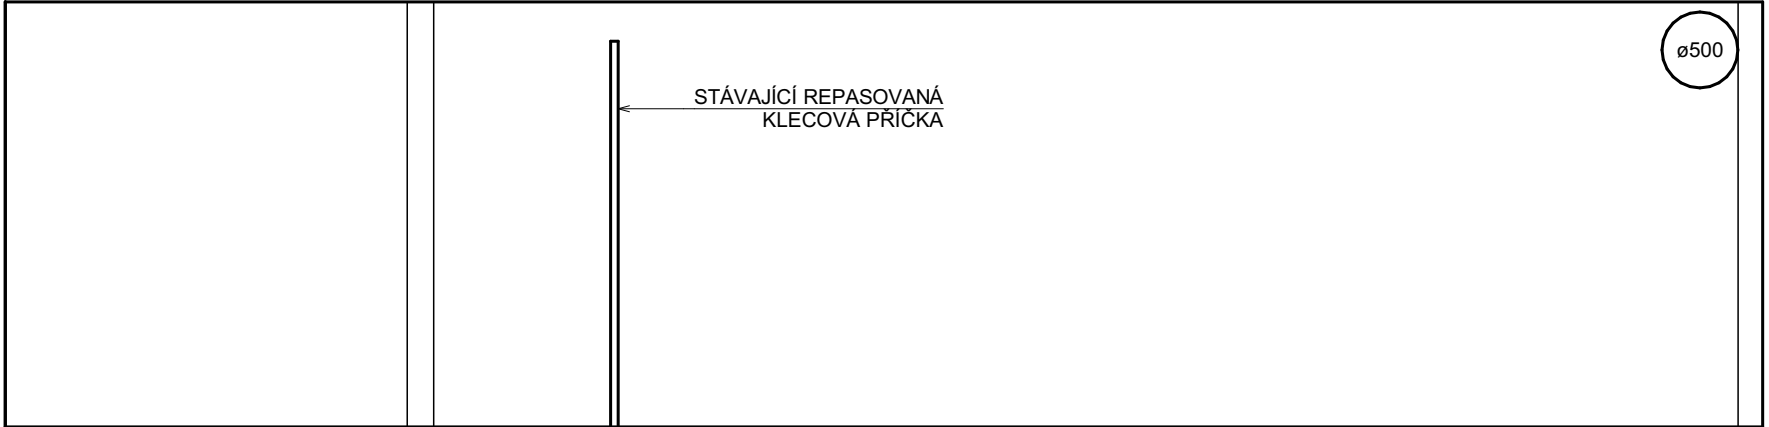

POHLED 1.25_03

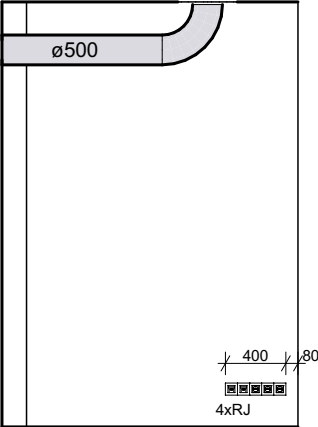

POHLED 1.25_04

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dřevěný obklad
- malby
- dveře vč. kování
- repasované vybavení tělocvičny
- ochranná síť
- školní rozhlas
- školní hodiny
- světelná výsledková tabule

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím

POVRCHY A MATERIÁLY:


- PODLAHA:
 - sportovní podlaha
- STĚNA:
 - malba bílá
 - obklad z březové překližky ošetřené přírodním olejem (do výšky 3,0 m)
- PODHLÉD:
 - podhled z dřev. vlny: Heradesign Superfine - béžová


ELEKTROINSTALACE:


- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
 - viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD






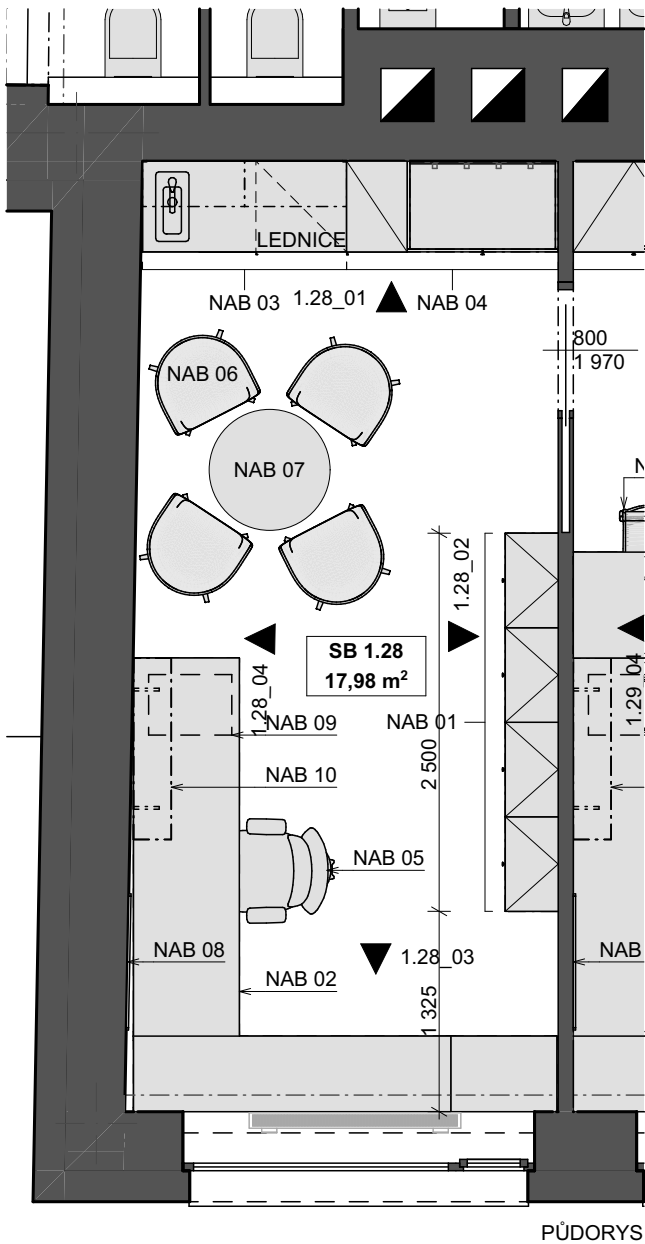


PŮDORYS

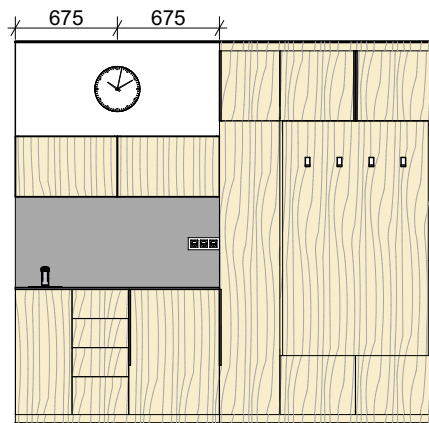


POHLED 1.28_01

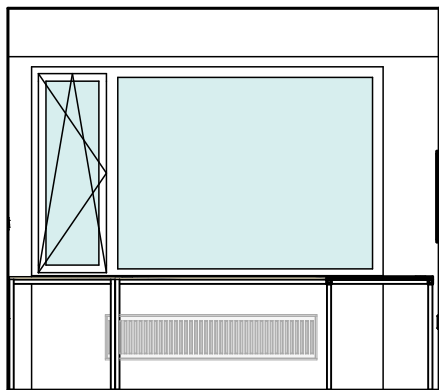

POHLED 1.28_03

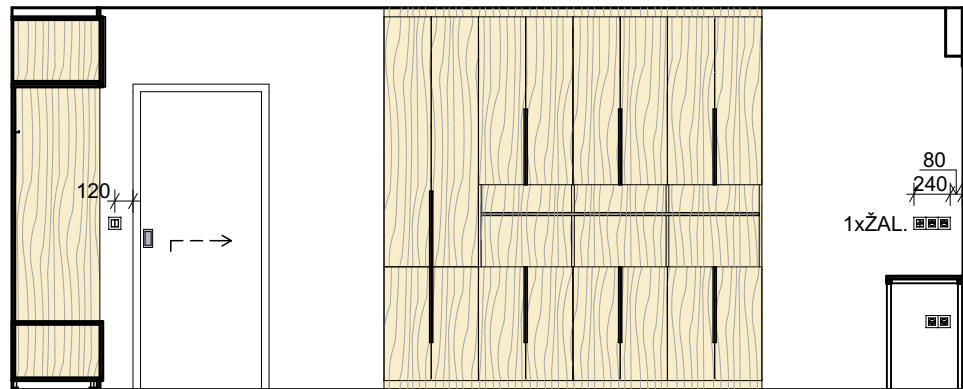

POHLED 1.28_01

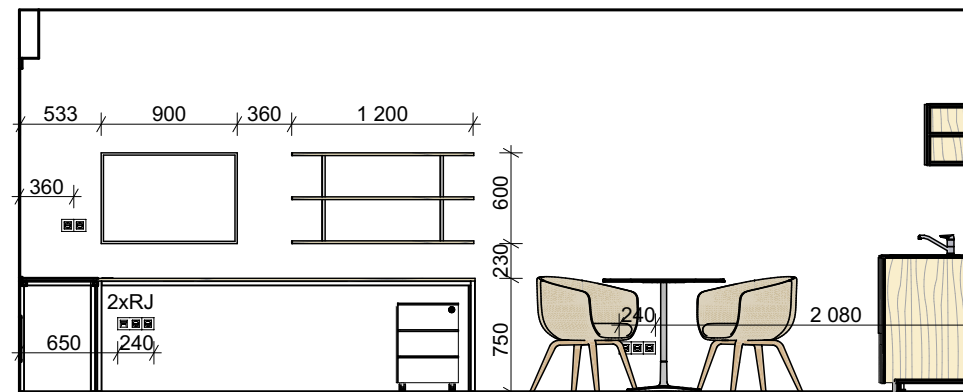

POHLED 1.28_04

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- kuchyňské skřínky
- lednice
- křesílka a konf. stůl
- pracovní stůl a židle
- skříně
- police s nástěnkou

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
- ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá
- zářivá deska
- za linkou - dekor beton Chicago F186 ST9

PODHLÉD:

- omítka a bílá malba

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010

HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:


- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:


- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřez
- dřezová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD







POPIS:

MATERIÁL:


- KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - výškově stavitelné police
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010


- SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:
dodavatel interiéru




- OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD






pohled_01 M 1:25

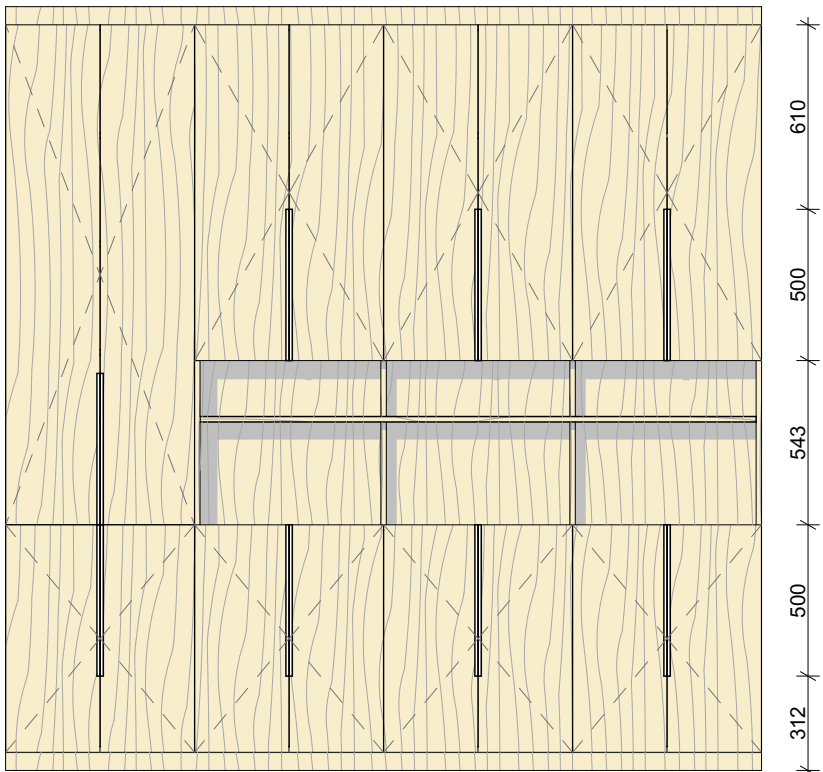

pohled_02 M 1:25

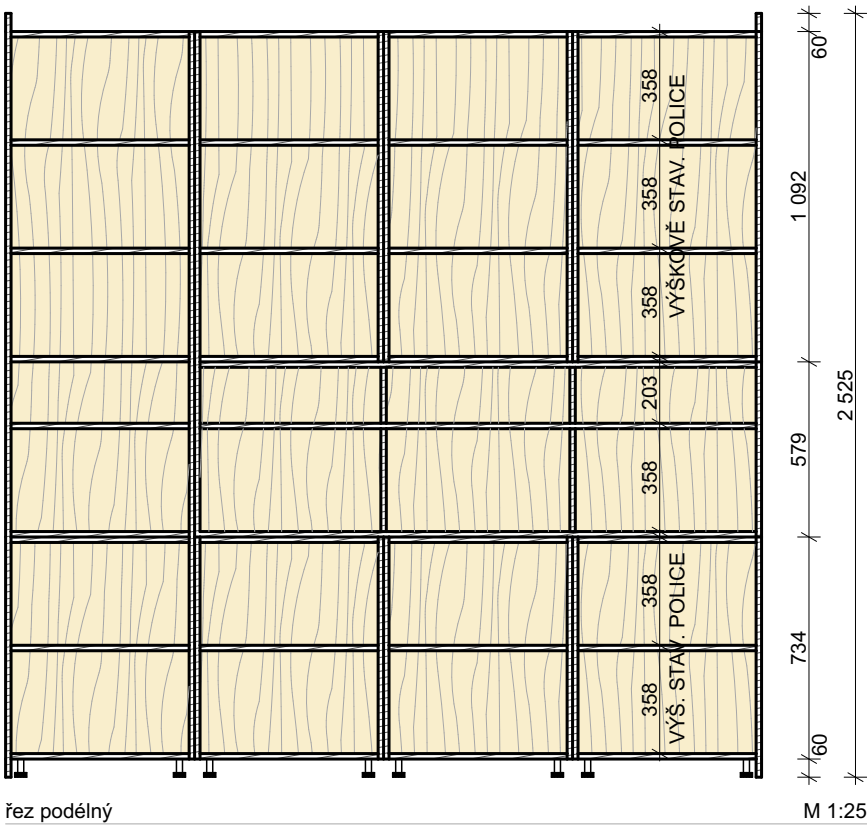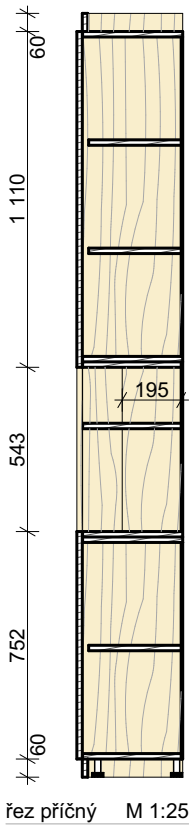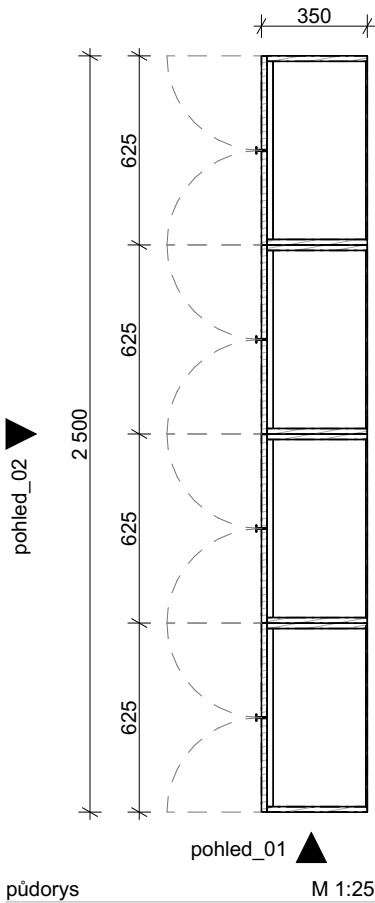

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 01

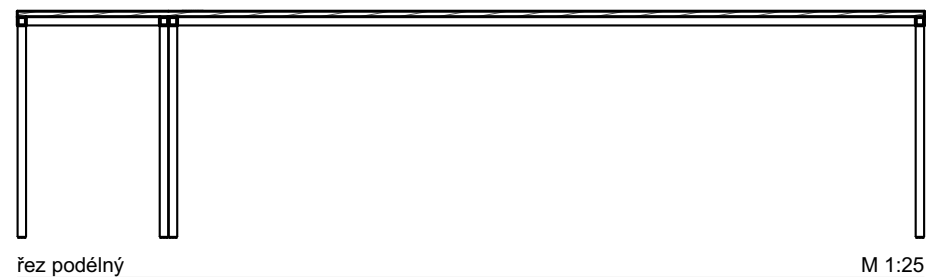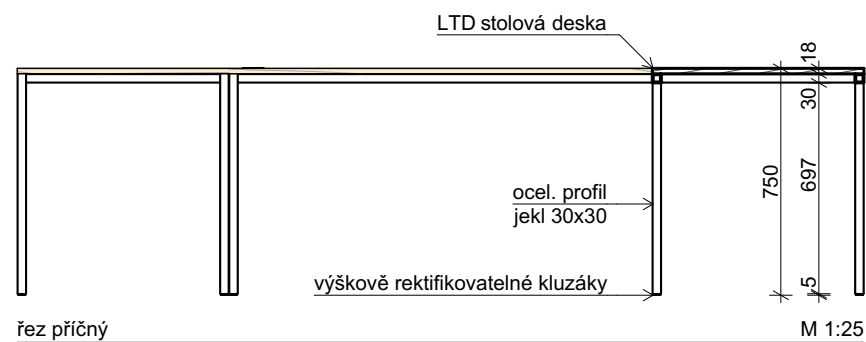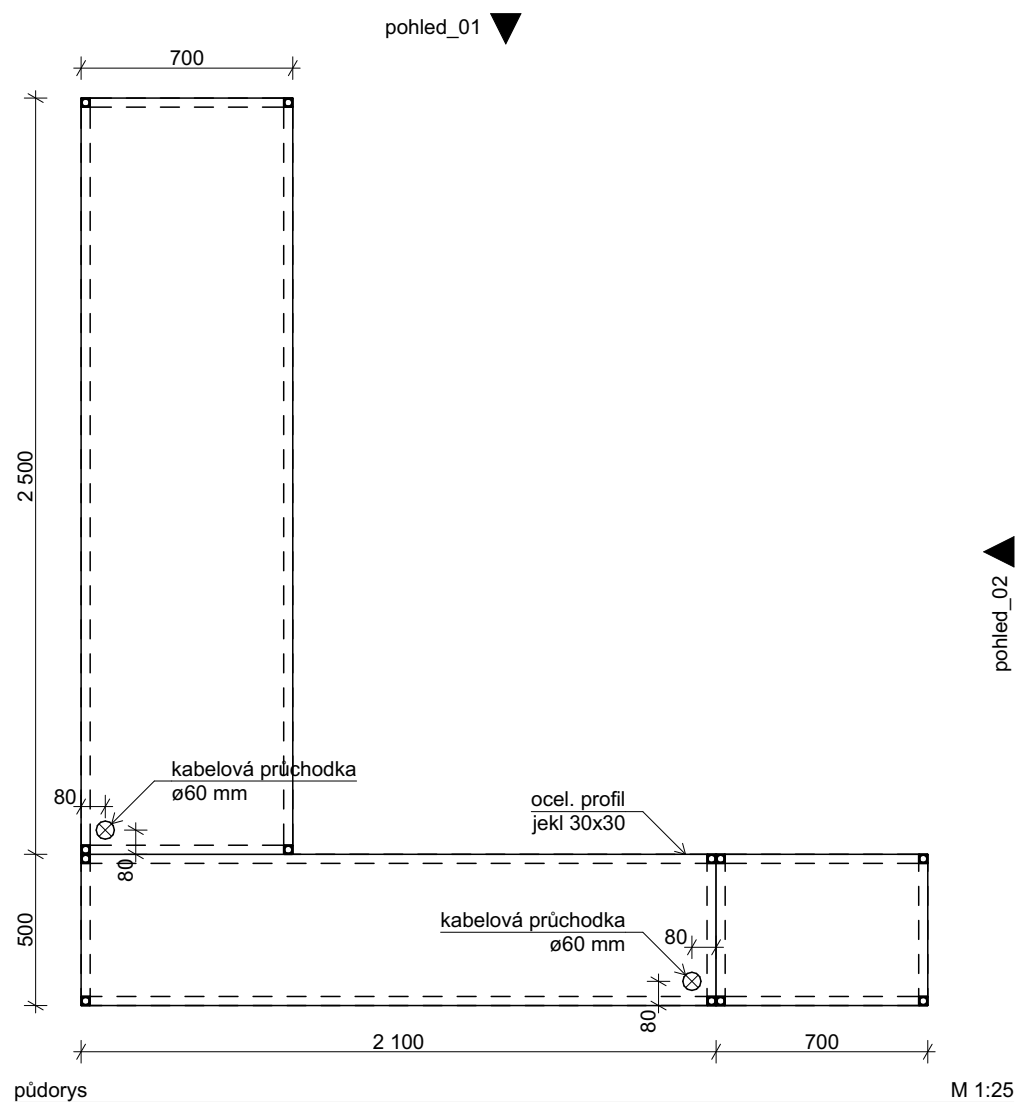

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

KABELOVÁ PRŮCHODKA
- plastová průchodka ø60 mm - bílá

ROZMĚRY STOLŮ

- 2500x700 mm
- 2100x500 mm
- 700x500 mm






DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

KANCELÁŘSKÝ STŮL
NAB 02

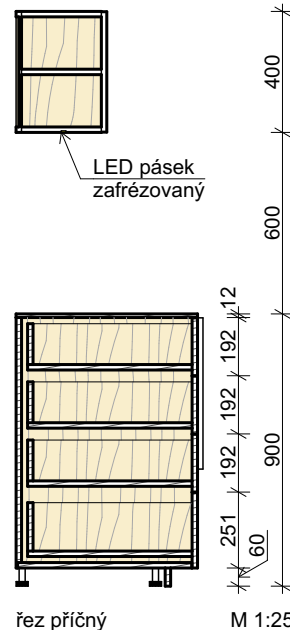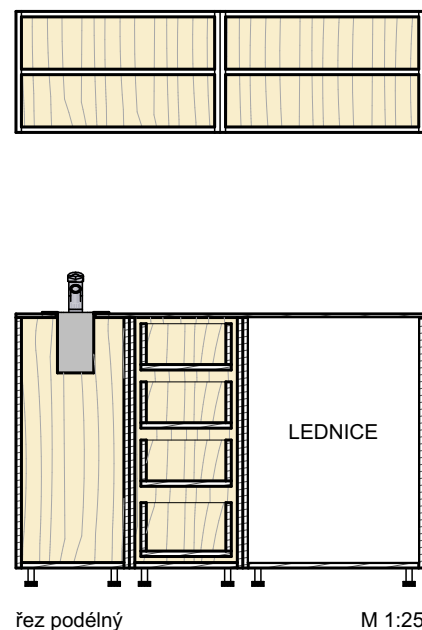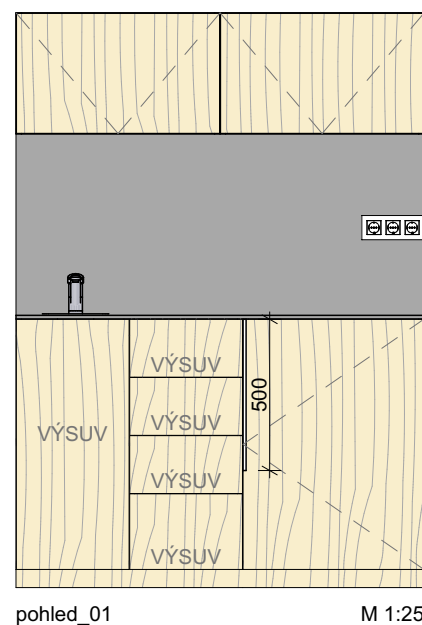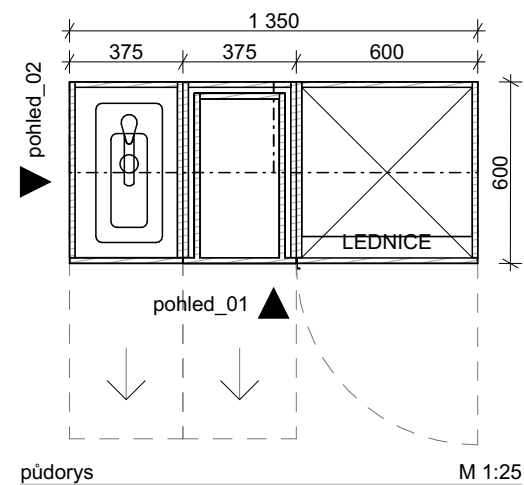

POPIS:

MATERIÁL:

- SKŘÍŇKY:**
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- PRACOVNÍ DESKA**
- Kompaktní pracovní deska:
 - Dekor beton Chicago F186 ST9, tl. 12 mm

- DVÍŘKA**
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
 - dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

- SOKL**
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22




- ZÁDOVÁ DESKA U KUCH. LINKY**
- LTD Egger - Dekor beton Chicago F186 ST9

- DŘEZ**
- nerezový
 - celkový rozměr 220x440 mm
 - dřezová baterie

- DODÁVKA:**
- dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:**
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

ČAJOVÁ KUCHYŇKA NAB 03

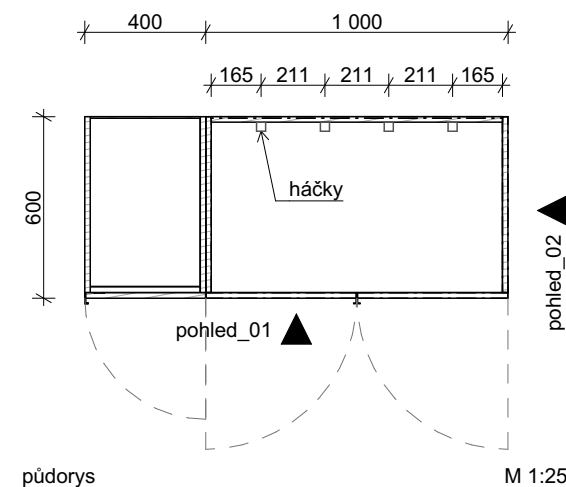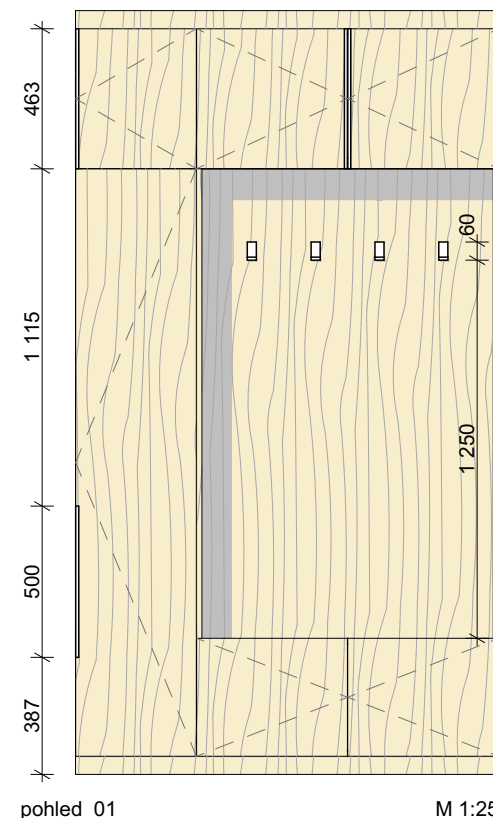

detail - háček M 1:5

POPIS:

MATERIÁL:

- KORPUSY A POLICE**
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- DVÍŘKA**
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
 - dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

- SOKL**
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

- HÁČKY**
- ocel. plech - lak bílý RAL 9010, tl. 3 mm

- DODÁVKA:**
- dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:**
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

ŠATNÍ SESTAVA NAB 04

POPIS:

- výšková nastavitelnost
- područky

MATERIÁL:

- potah z černé látky
- výškově stavitelný vysoký opěrák se síťovinou černé barvy
- kříž/kostra - pevný nylonový
- mechanika E-synchronní
- maximální nosnost - 120 kg

POČET

- 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NAB 05

POPIS:**MATERIÁL:**

- potah ze světlé látky (bude upřesněno dle vzorníku)
- dřevěné nohy
- standardní tvrdé kluzáky

POČET

- celkem 4 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KONFERENČNÍ KŘESLO
NAB 06

POPIS:**MATERIÁL:**

- STOLOVÁ DESKA
- ø 800 mm
- barva šedá

PODNOŽ

- výška 740 mm
- kruhová základna

POČET

- celkem 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KONFERENČNÍ STOLEK
NAB 07

POPIS:**MATERIÁL:**

- korek
- barevný odstín: korek přírodní

ROZMĚRY:

600x900 mm

POČET

- celkem 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



NÁSTĚNKA
NAB 08

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY, ČÍLKA A HORNÍ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
- 1 x nábytkový zámek

ZÁSUVKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD






KONTEJNEROVÉ KOLEČKA
- s rejdem dle potřebného zatížení vhodné pro: dlažbu a PVC
- plast černý

POČET

- 1 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

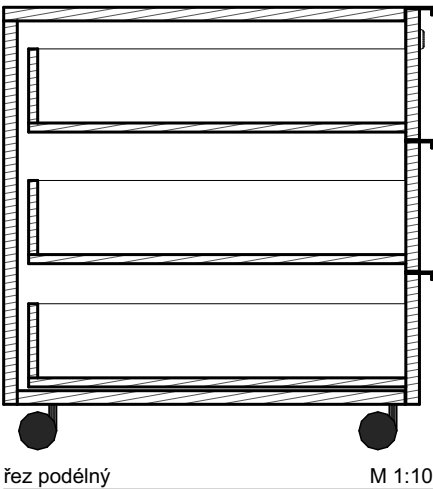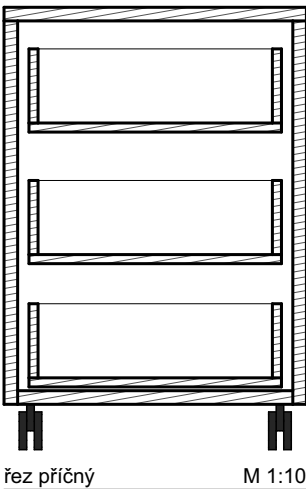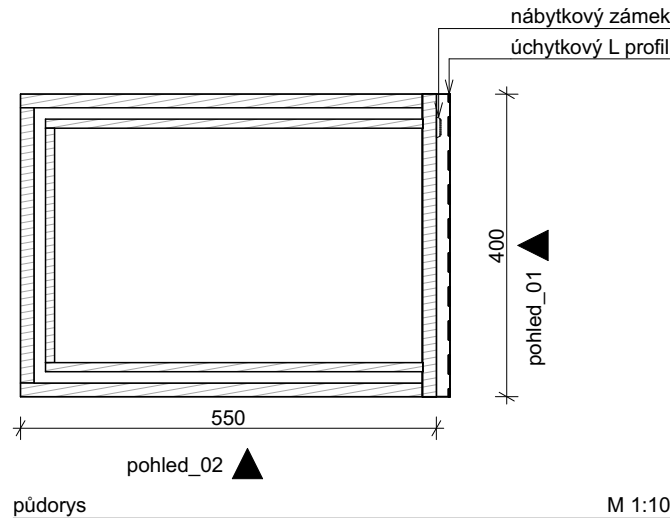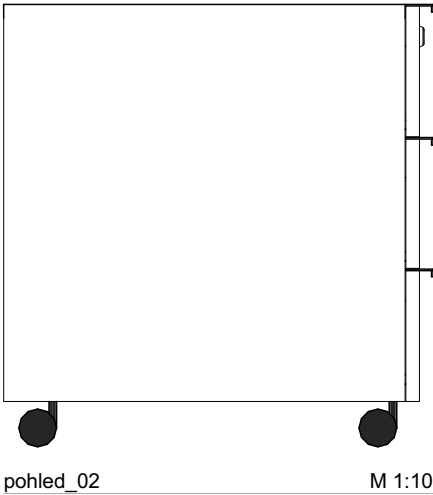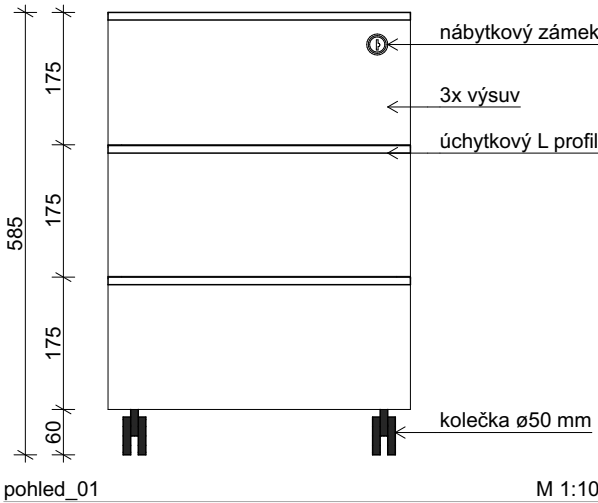

KONTEJNER
NAB 09

POPIS:




MATERIÁL:

POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD


DĚLÍCÍ NOSNÉ SVISLÉ DESKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

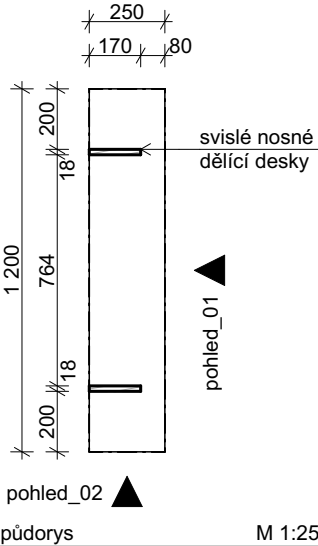


POLICE
NAB 10

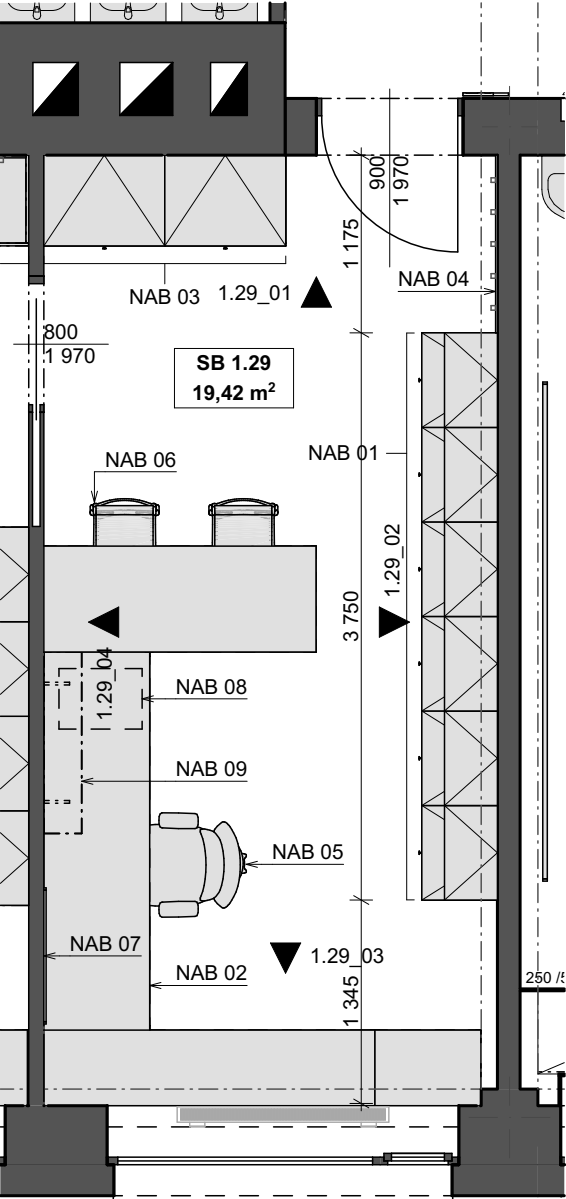


PŮDORYS

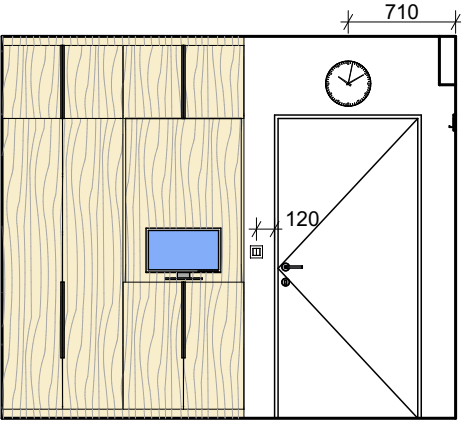


POHLED 1.29_01

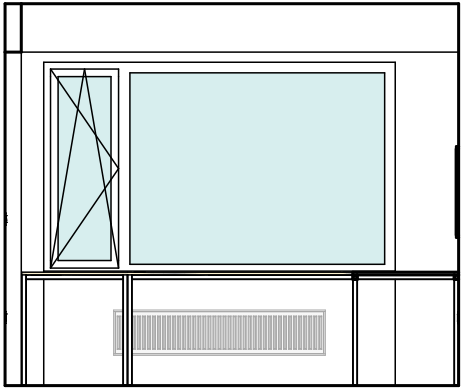

POHLED 1.29_03

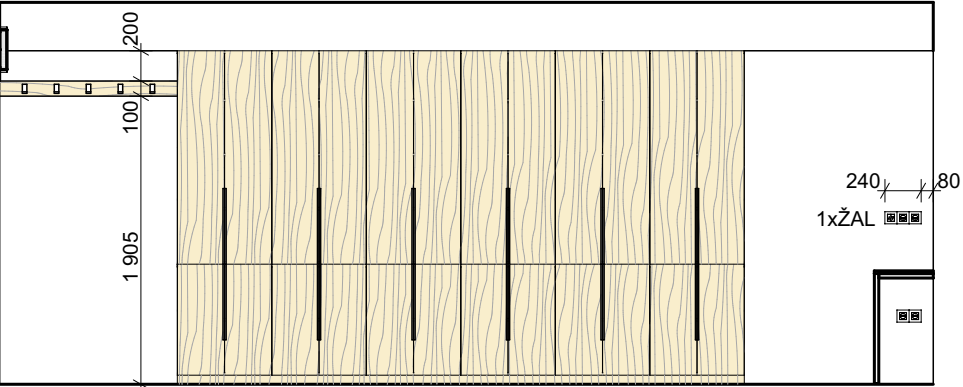

POHLED 1.29_02

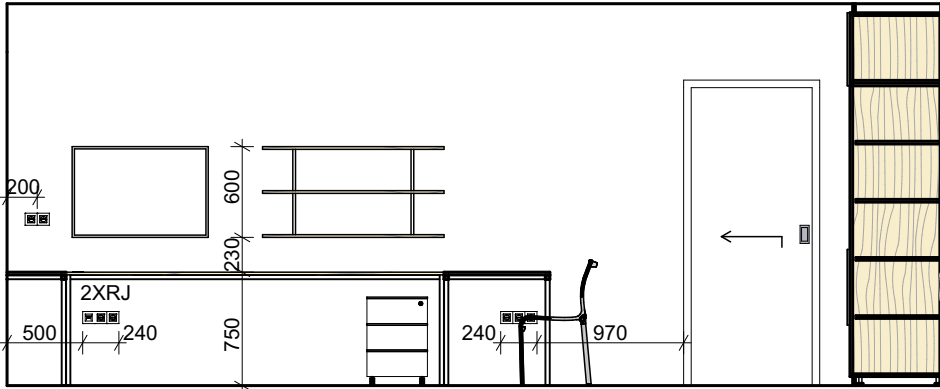

POHLED 1.29_04


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní hodiny


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- konferenční židle
- pracovní stůl a židle
- skříně
- police s nástěnkou


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
- malba bílá
PODHLÉD:
- omítka a bílá malba
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s
měkkými manžetami
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD







POPIS:

MATERIÁL:


KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010


SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

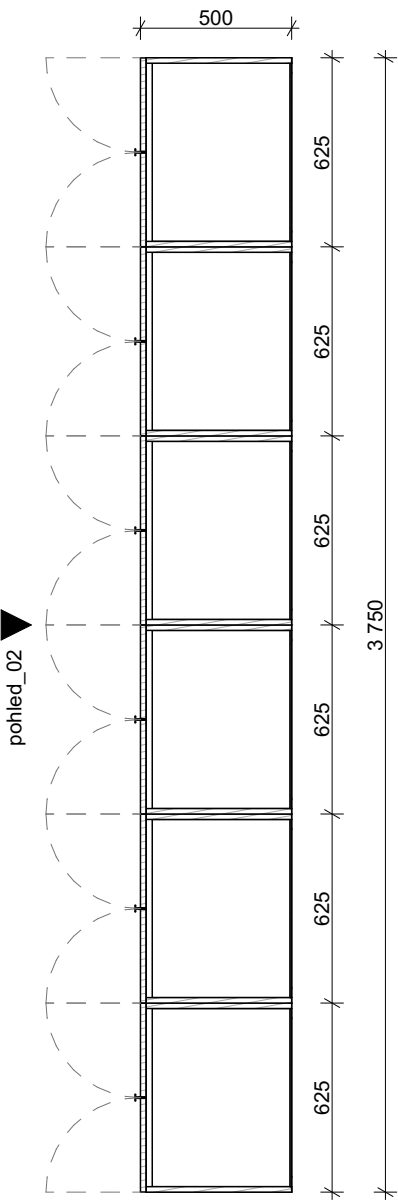


pohled_01
půdorys dolních skříněk M 1:25

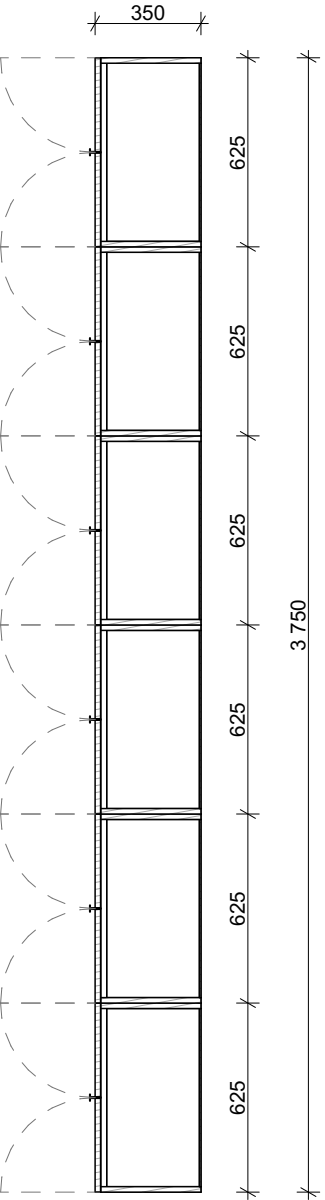


pohled_02
půdorys horních skříněk M 1:25

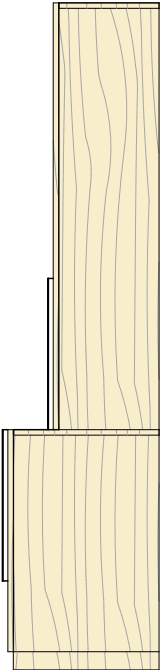

pohled_01M 1:25

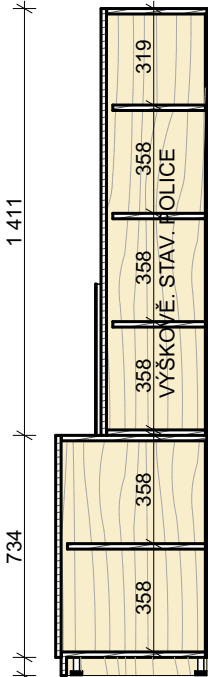


řez příčný M 1:25

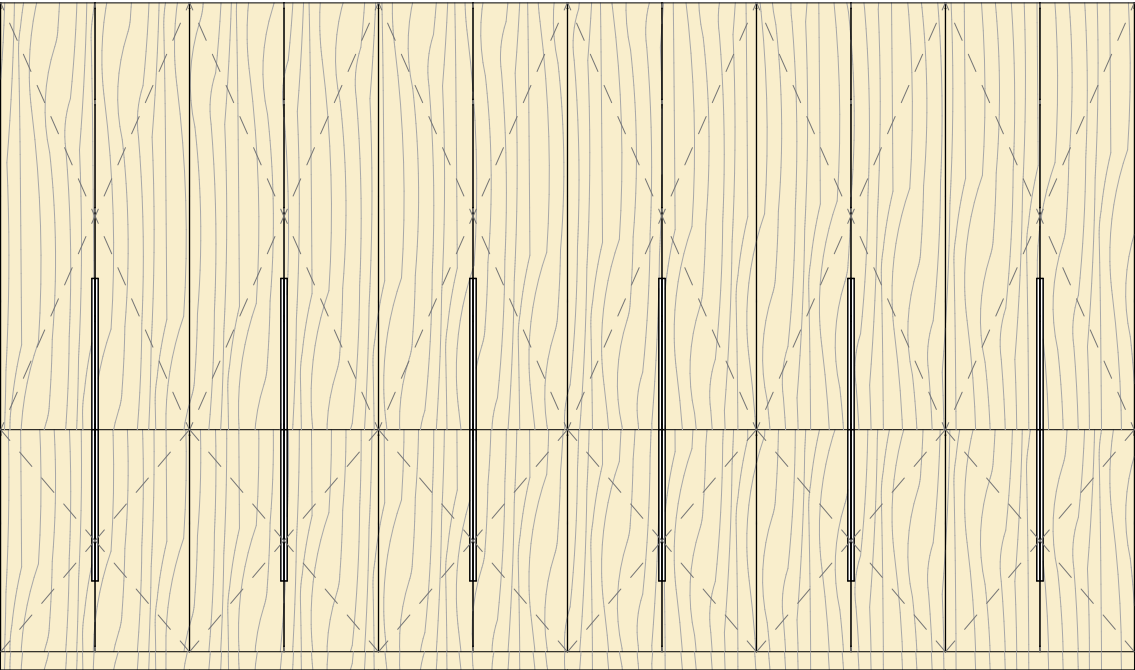

pohled_02





M 1:25

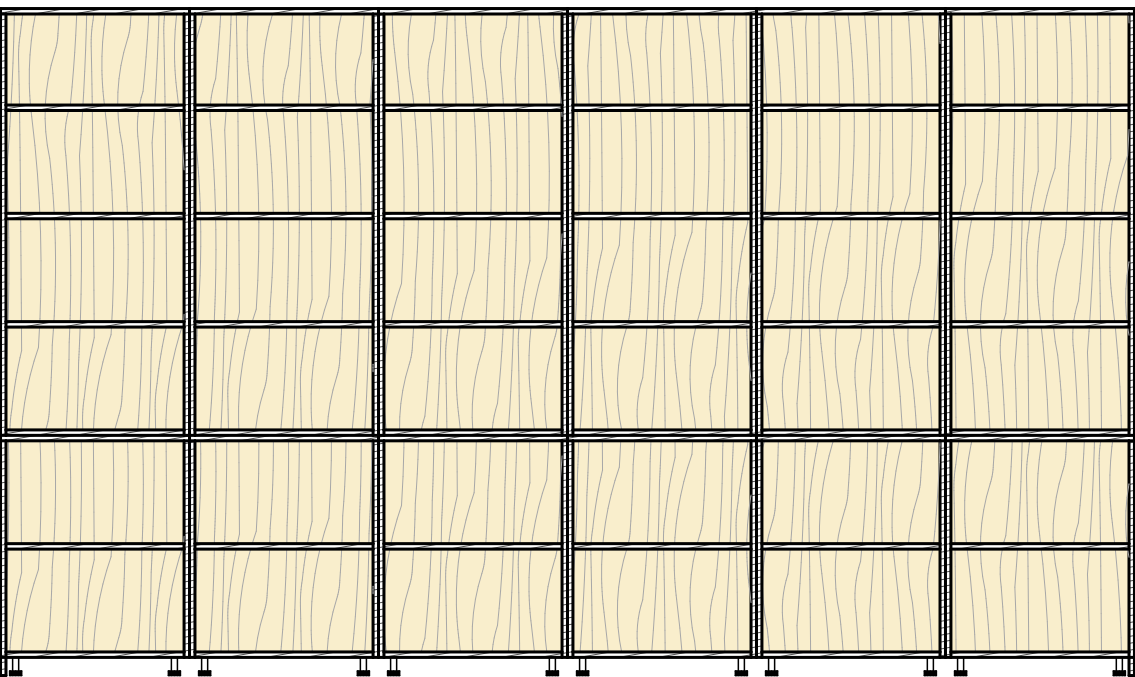

řez podélný M 1:25

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 01

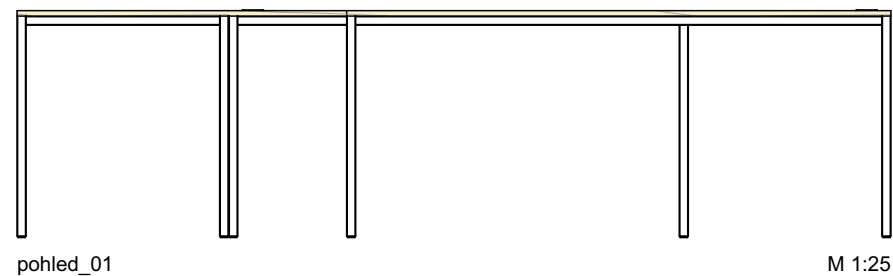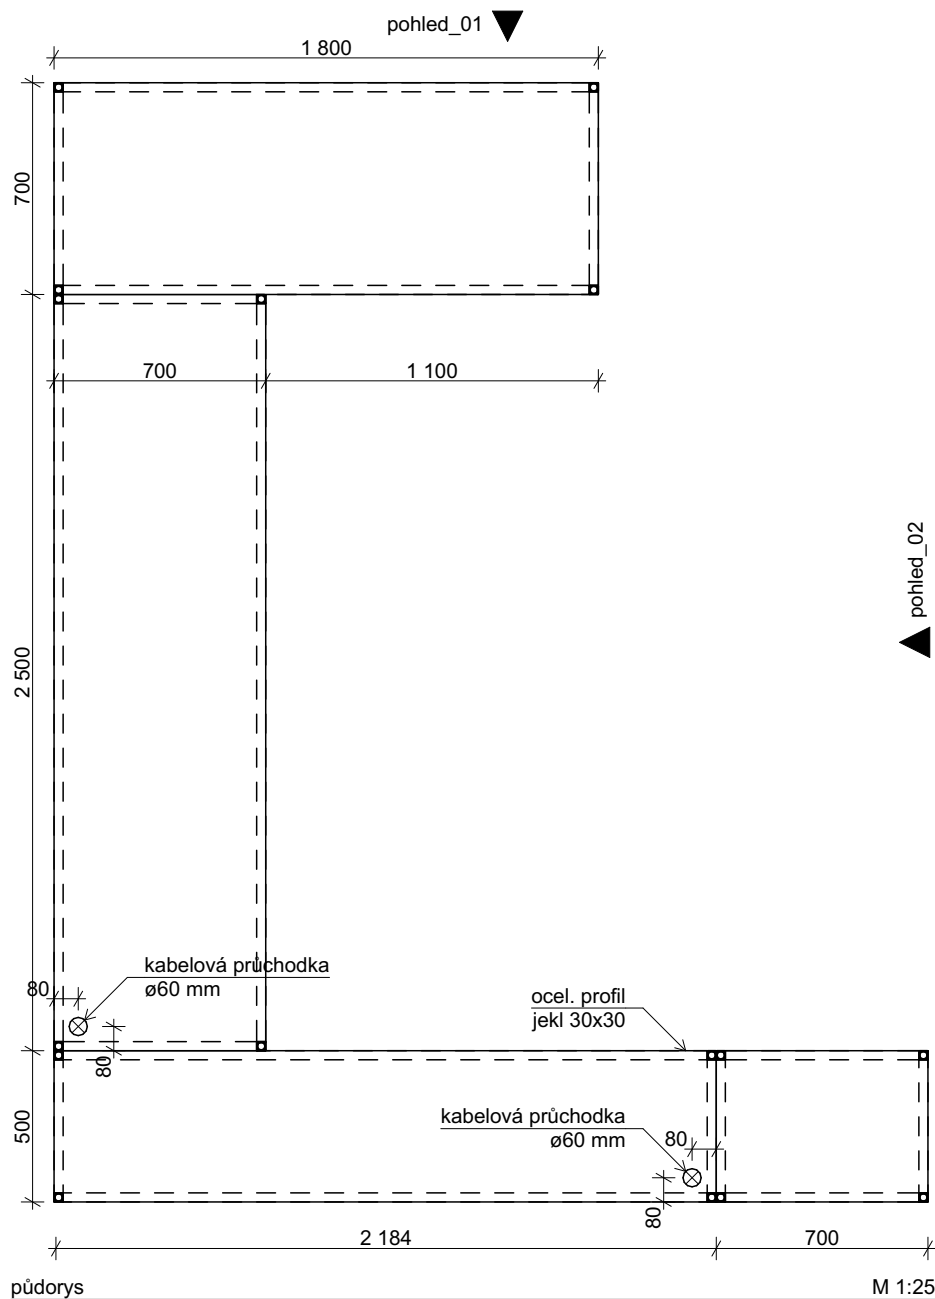

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

KABELOVÁ PRŮCHODKA
- plastová průchodka ø60 mm - bílá

ROZMĚRY STOLŮ:

- 2500x700 mm
- 1800x700 mm
- 2184x500 mm
- 700x500 mm

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

KANCELÁŘSKÝ STŮL
NAB 02

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm

- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- výškově stavitelné police

DVÍŘKA

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm

- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

SOKL

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22



DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby

- úpravy možné po odsouhlasení AD

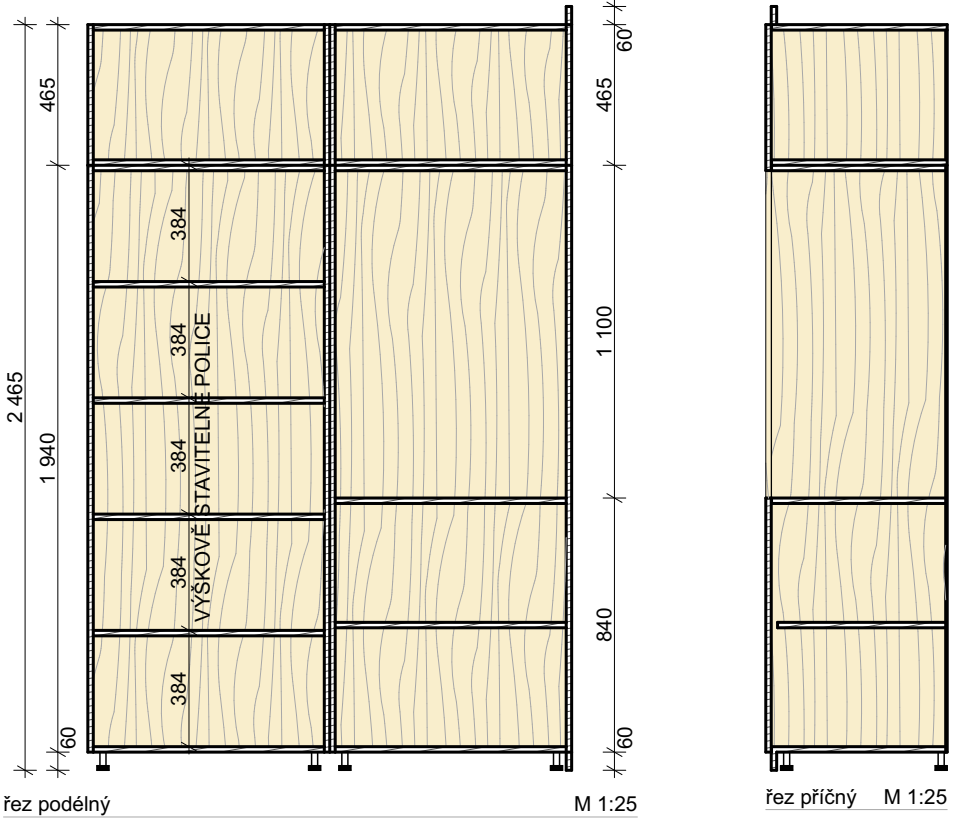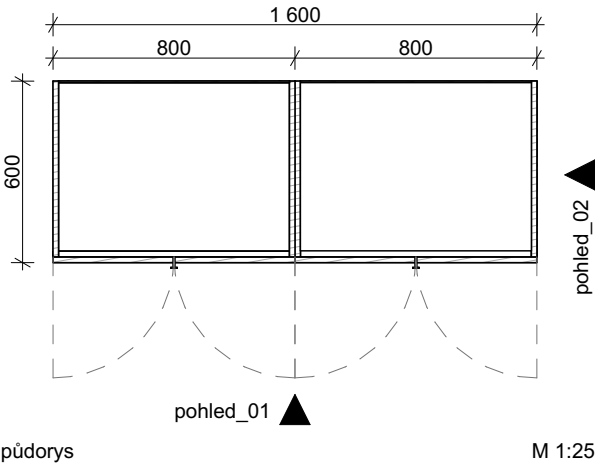

SKŘÍNĚ PRO SEJF A MONITOROVACÍ SYSTÉM
NAB 03

POPIS:

MATERIÁL:

ZÁDOVÁ DESKA

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 12 mm

- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

HÁČKY

- ocel. plech - lak bílý RAL 9010, tl. 3 mm


DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby

- úpravy možné po odsouhlasení AD

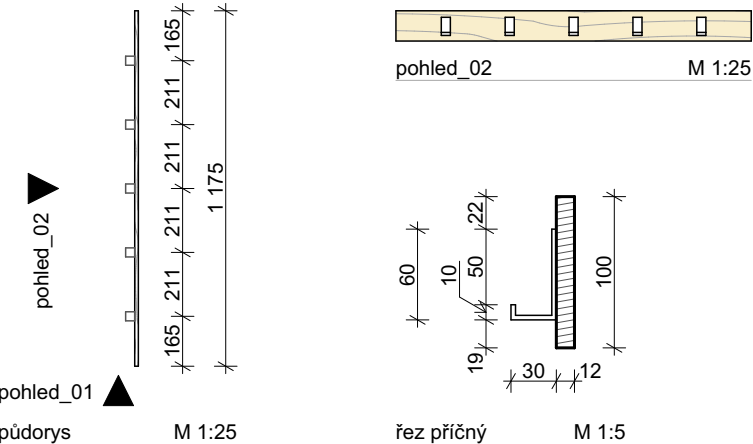

VĚŠÁK
NAB 04

POPIS:

- výšková nastavitelnost
- područky

MATERIÁL:

- potah z černé látky
- výškově stavitelný vysoký opěrák se síťovinou černé barvy
- kříž/kostra - pevný nylonový
- mechanika E-synchronní
- maximální nosnost - 120 kg

POČET

- 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NAB 05

POPIS:

- konferenční židle s područkami

MATERIÁL:

- opěradlo - černá šit
- sedák - černá látka
- kostra - černá

POČET

- celkem 2 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KONFERENČNÍ ŽIDLE
NAB 06

POPIS:**MATERIÁL:**

- korek
- barevný odstín: korek přírodní

ROZMĚRY:

600x900 mm

POČET

- celkem 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



NÁSTĚNKA
NAB 07

POPIS:

MATERIÁL:

- KORPUSY, ČÍLKA A HORNÍ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
 - 1 x nábytkový zámek

- ZÁSUVKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- KONTEJNEROVÉ KOLEČKA
- s rejdem dle potřebného zatížení vhodné pro: dlažbu a PVC
 - plast černý

POČET






- 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

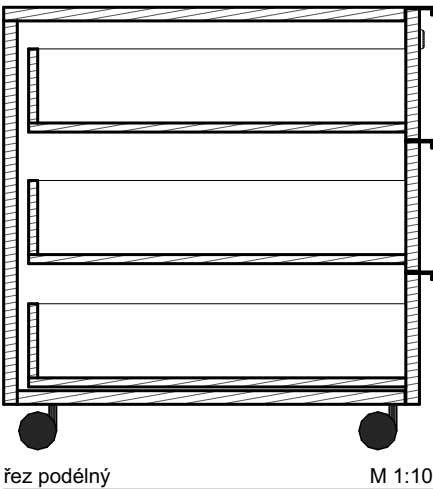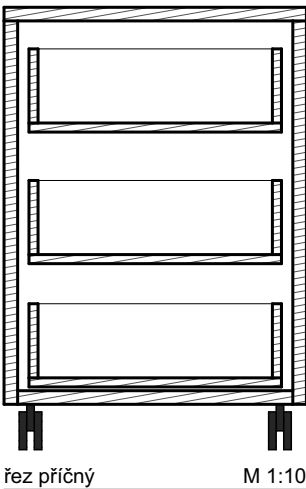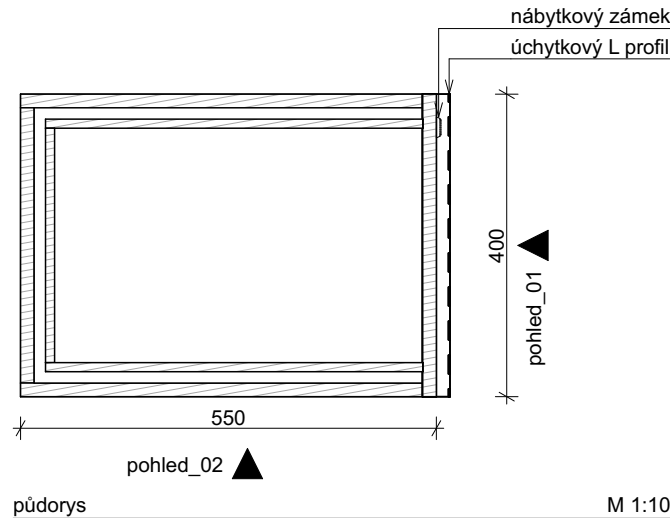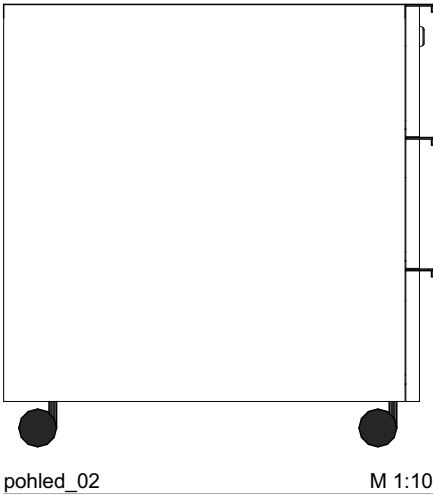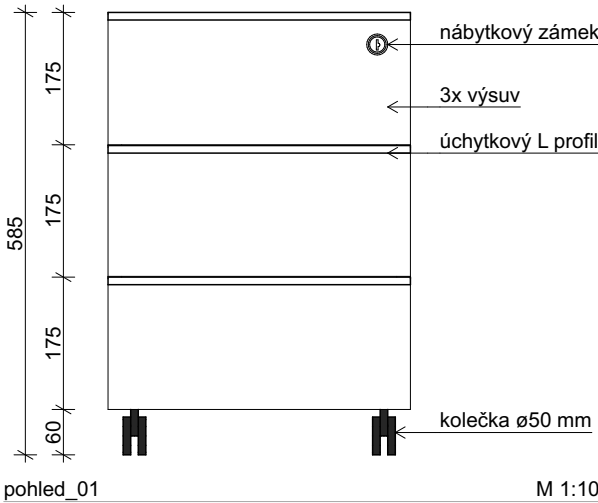

KONTEJNER
NAB 08

POPIS:

MATERIÁL:

- POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD




- DĚLÍCÍ NOSNÉ SVISLÉ DESKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm

DODÁVKA:


dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

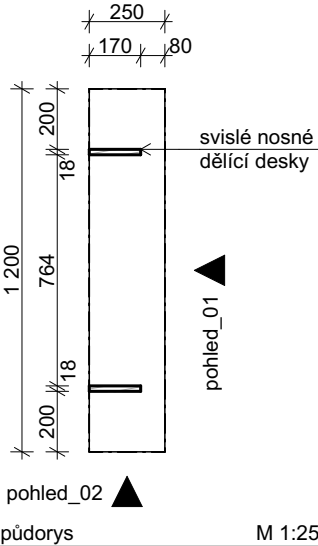


POLICE
NAB 09

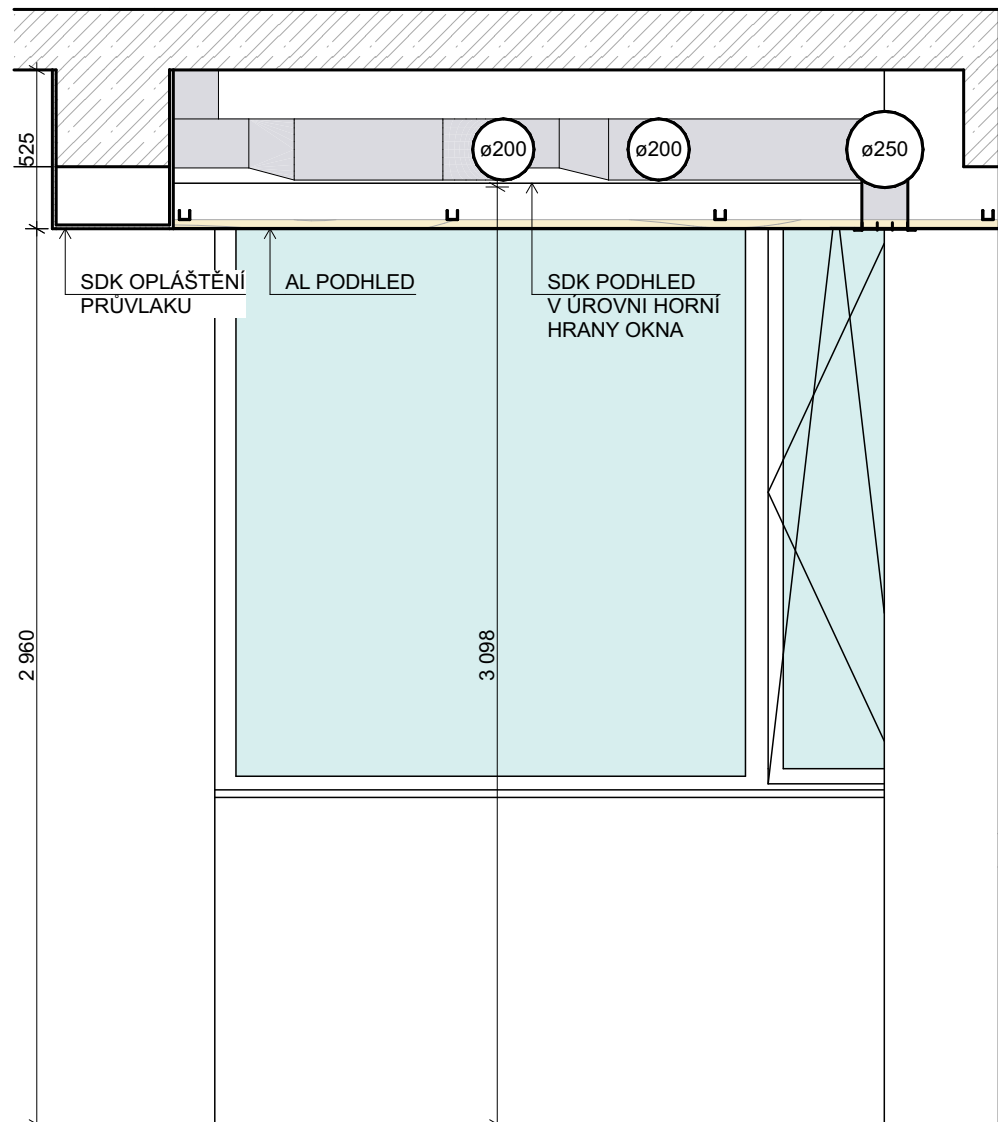

PODÉLNÝ ŘEZ - DETAIL PODHLEDU

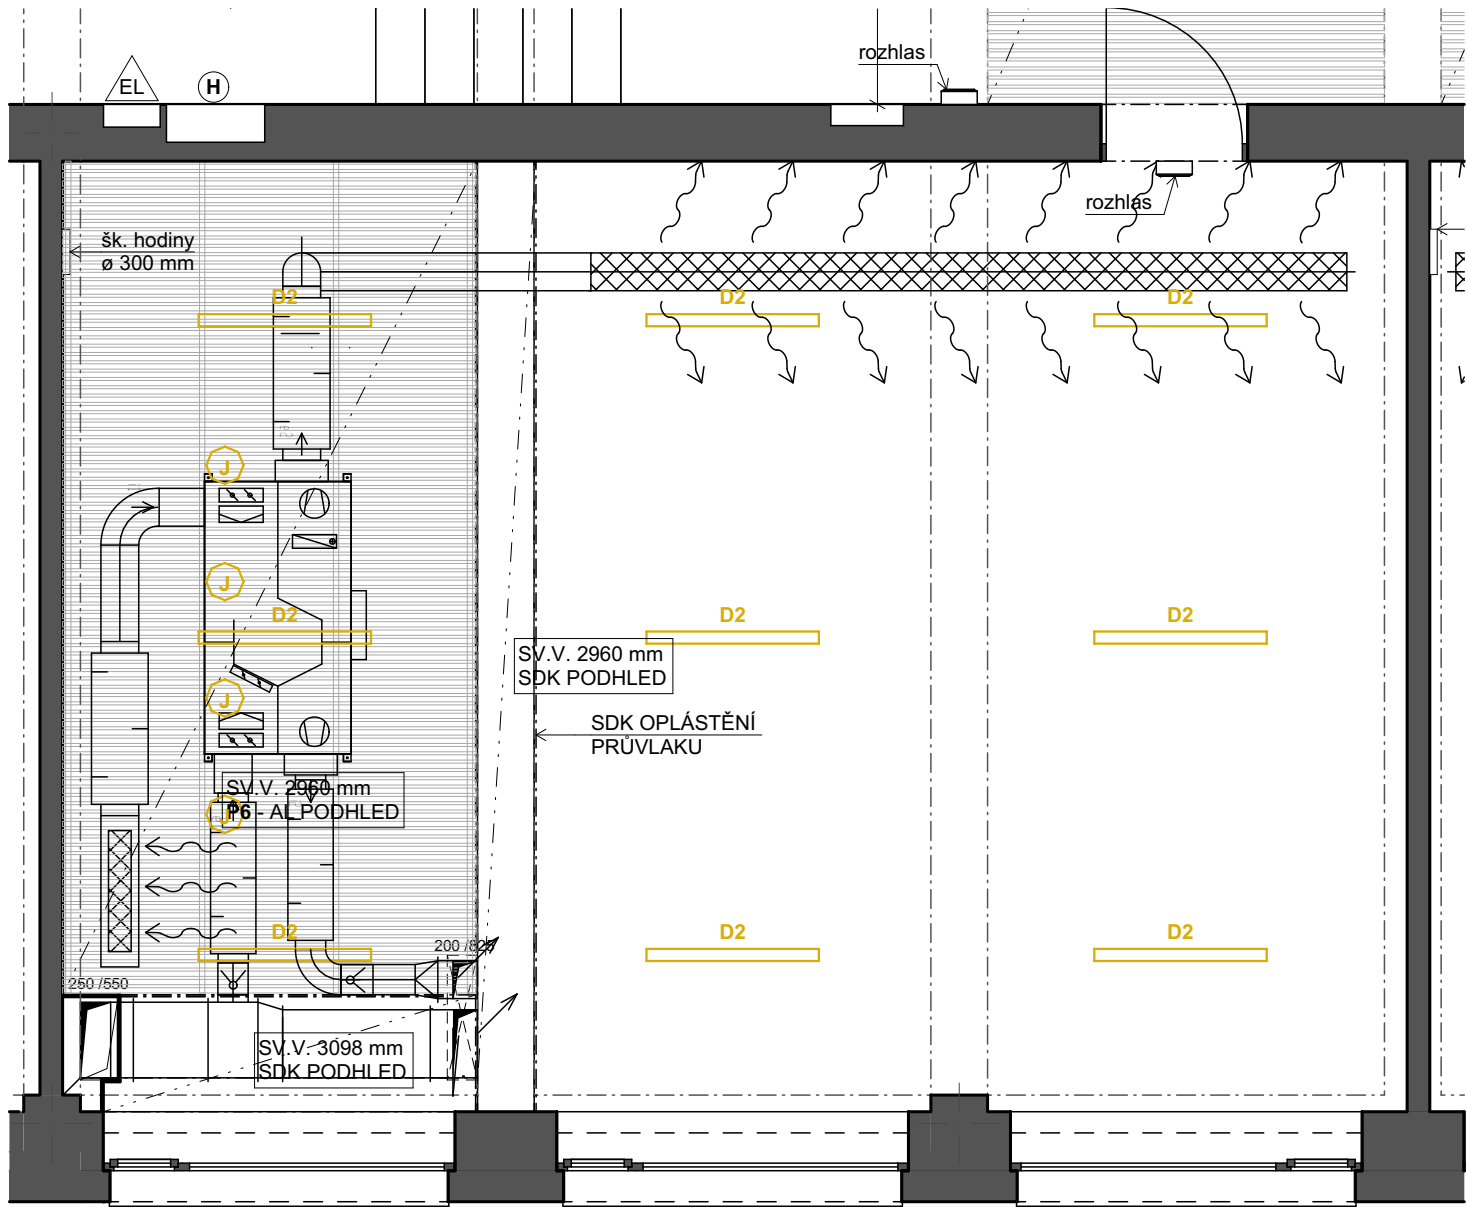

PŮDORYS PODHLEDU

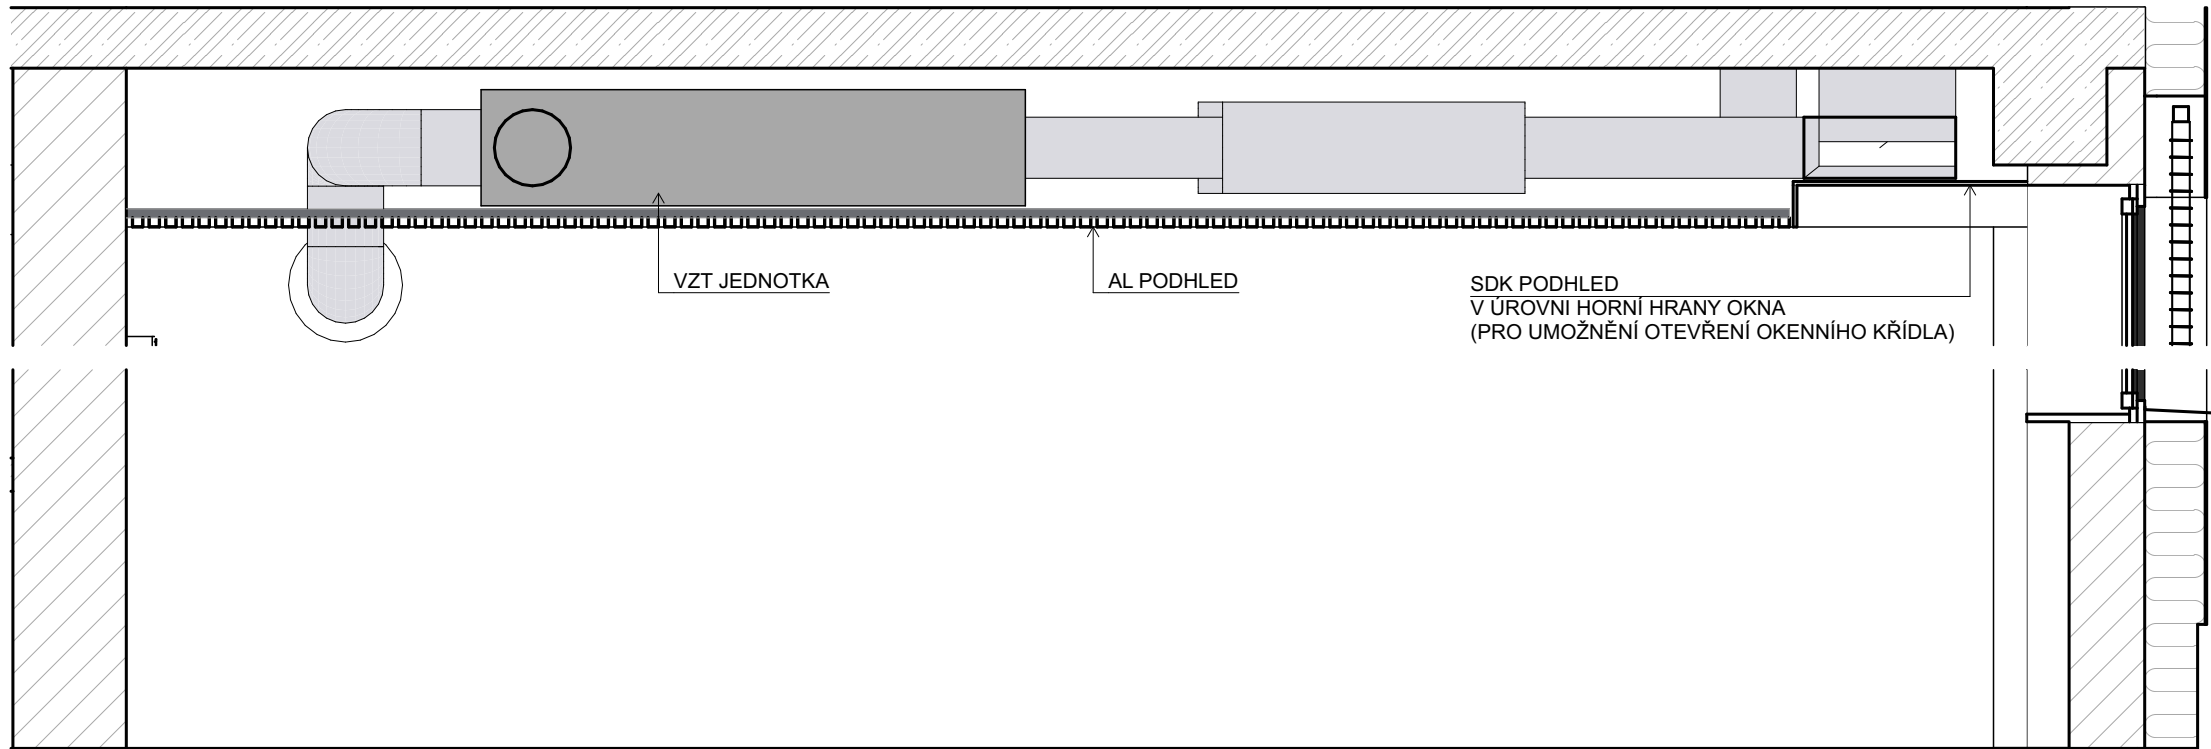

PŘÍČNÝ ŘEZ - DETAIL PODHLEDU


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
 veškeré pevně spojené prvky se stavbou
 - elektroinstalace
 - podlahové krytiny a sokly
 - malby
 - dveře vč. kování
 - školní hodiny
 - školní rozhlas


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
 -

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
 - lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
 ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
 - malba bílá
PODHLED:
 - podhled z hliníkových U profilů
 - SDK podhled (zákrýt průvlaku a u oken)
 - stávající omítka
SOKL:
 - soklová lišta v=60mm - RAL 9010
 HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
 polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s
 měkkými manžetami
DVEŘE:
 - RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
 VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
 - viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:
 - konkrétní obklady, dlažby, podhledy
 a zařizovací předměty ve výpisu
 materiálů a prvků
 - úpravy možné po odsouhlasení AD



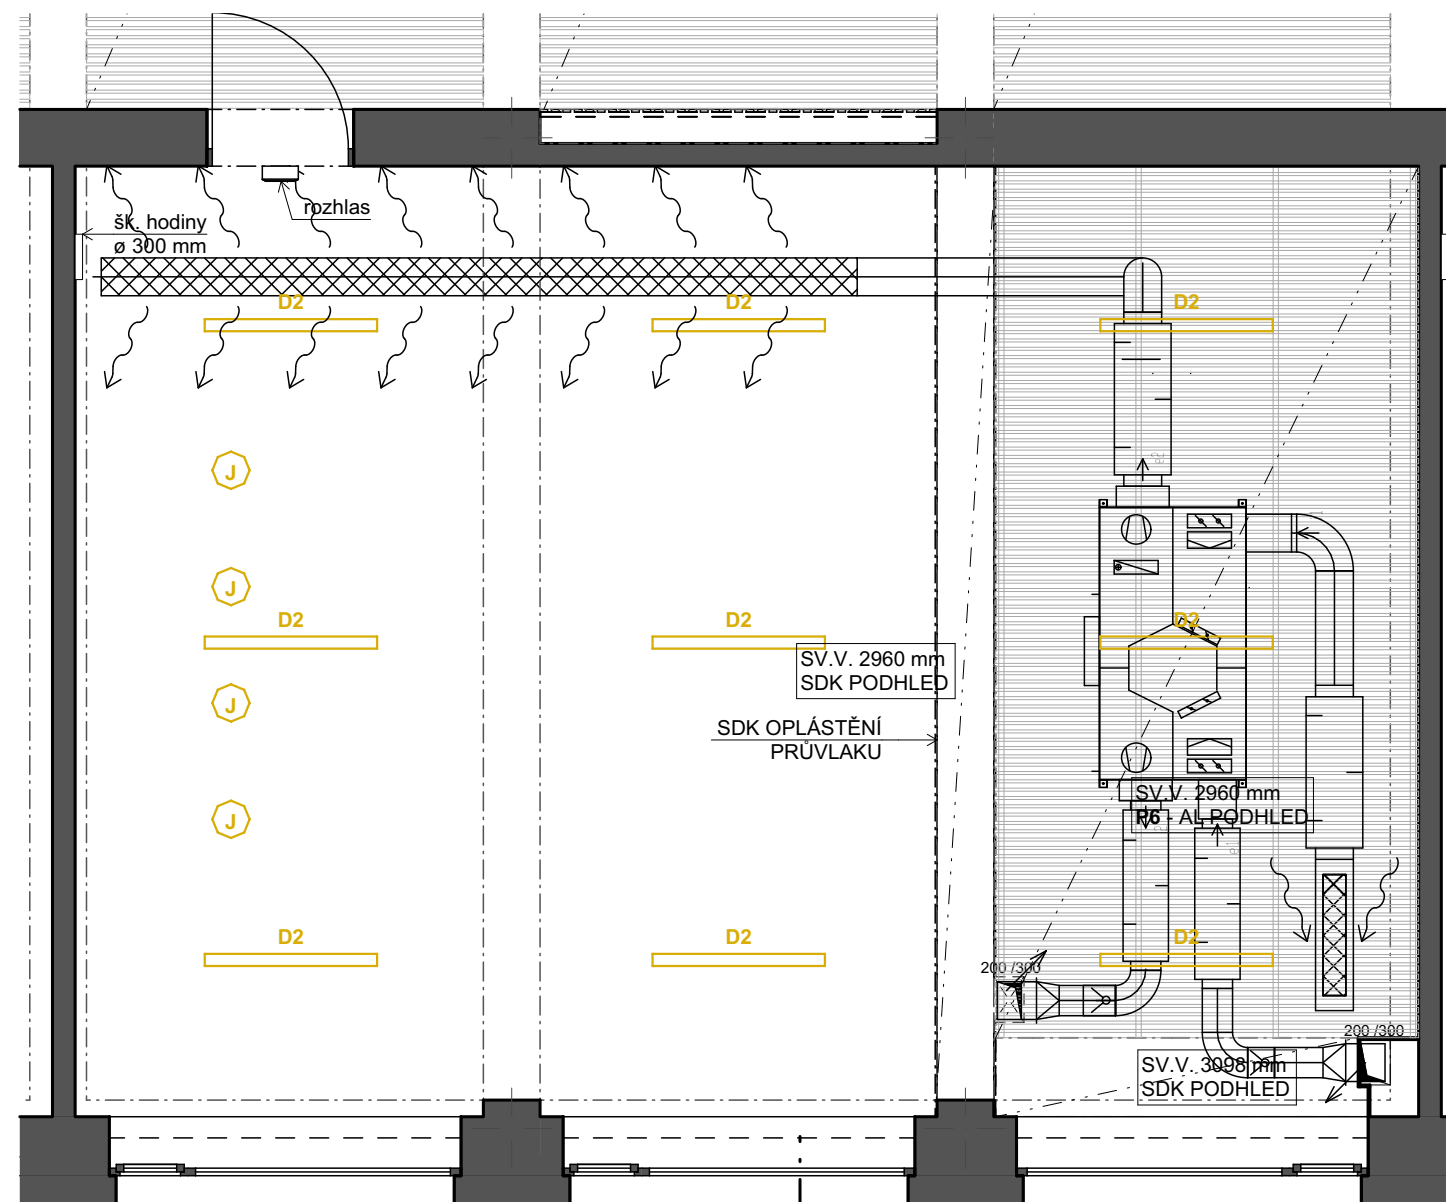

PŮDORYS PODHLEDU

DETAIL PODHLEDU - VIZ UČEBNA 1.30

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- školní hodiny
- školní rozhlas

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

-

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva, ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá

PODHLÉD:

- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákryt průvlaku a u oken)
- stávající omítka

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010

HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:


VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



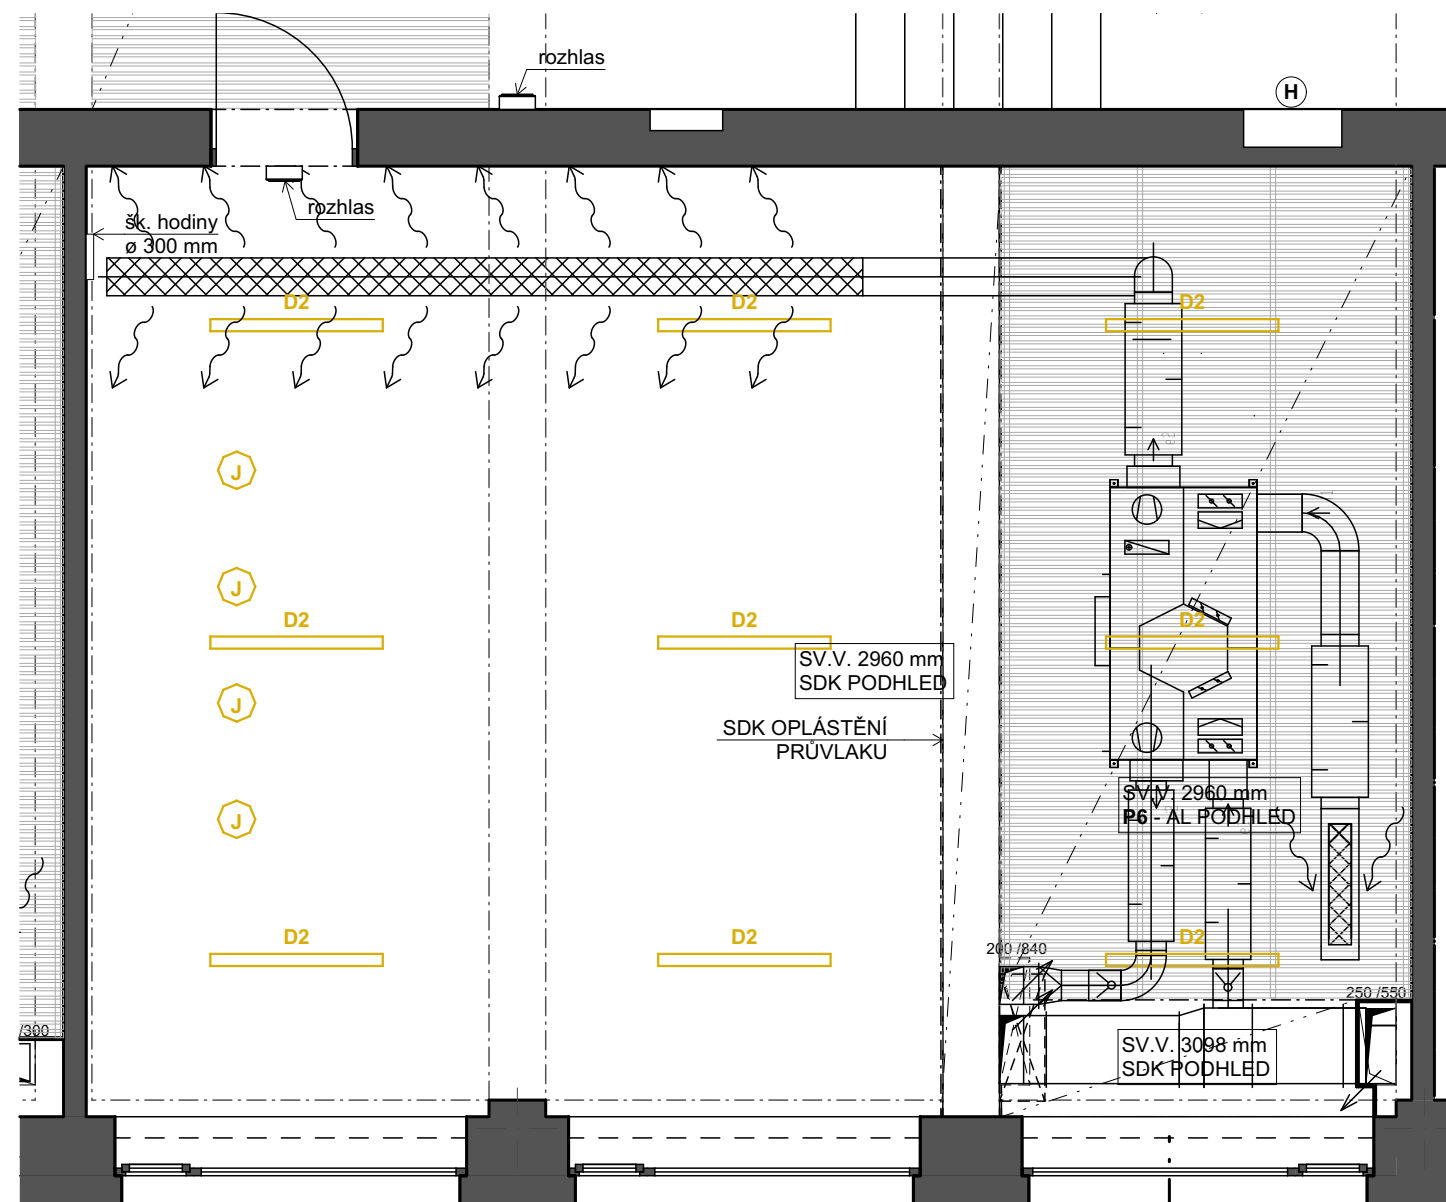

PŮDORYS PODHLEDU

DETAIL PODHLEDU - VIZ UČEBNA 1.30

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- školní hodiny
- školní rozhlas

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

-

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva, ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá

PODHLÉD:

- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákryt průvlaku a u oken)
- stávající omítka

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010

HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:


VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



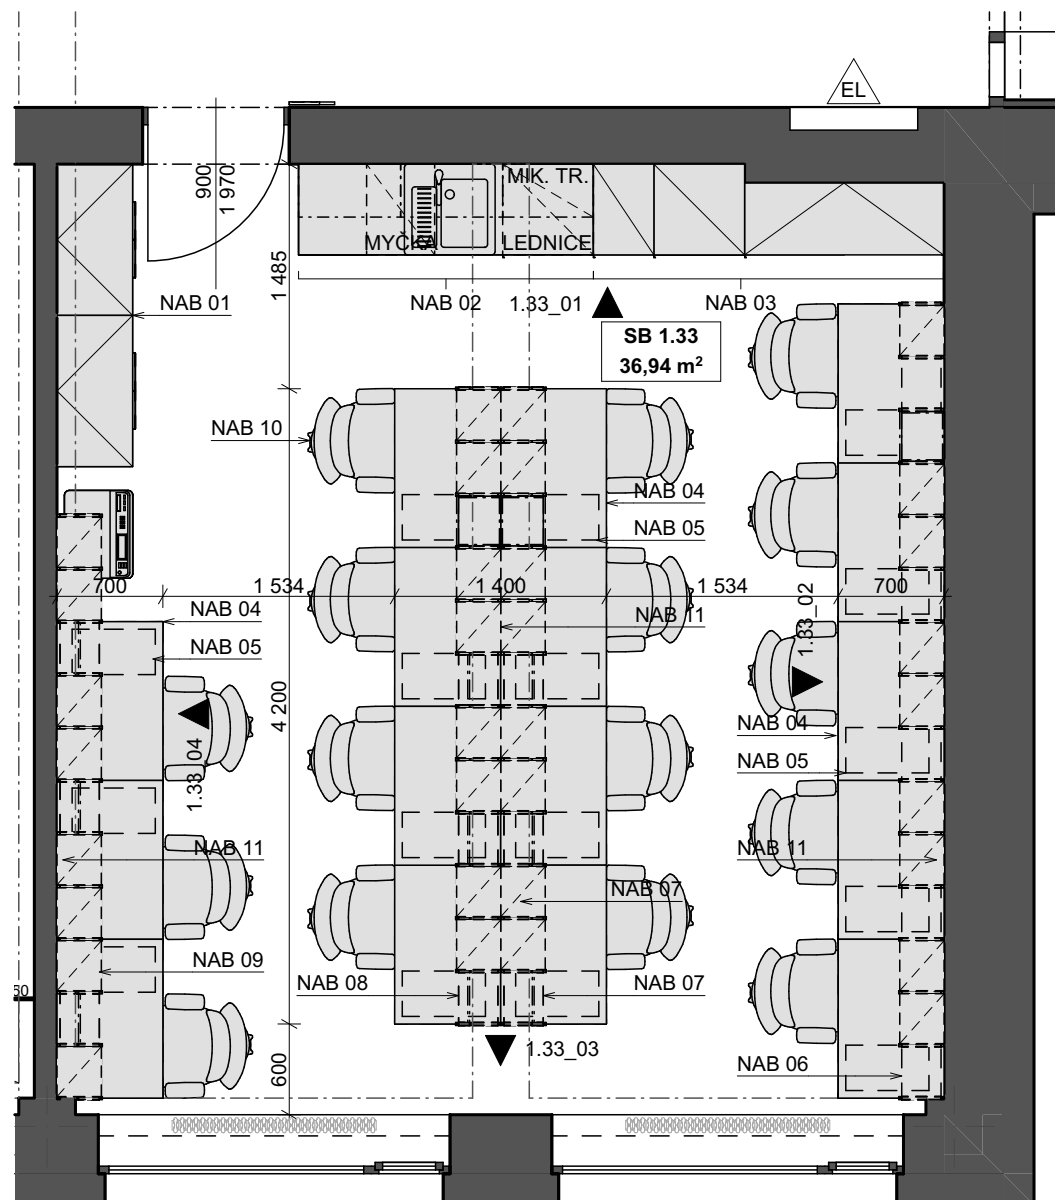

PŮDORYS

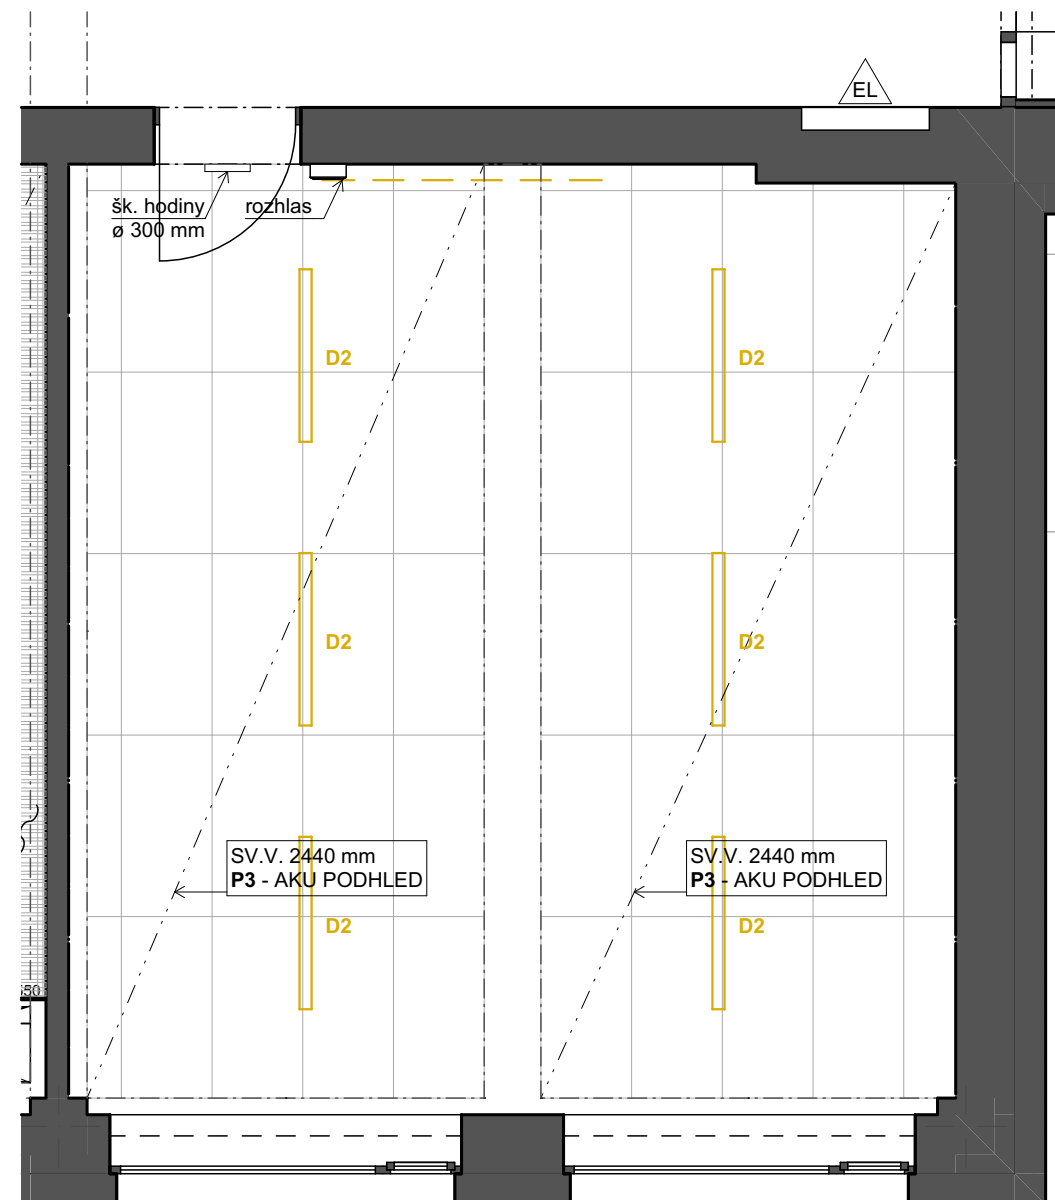

PŮDORYS PODHLEDU

- POPIS:**
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- podhled
- školní rozhlas
- školní hodiny


- PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:**
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panel ke dveřím
- kuchyňské skřínky
- lednice
- myčka
- mikrovlnná trouba
- pracovní stoly a židle
- skříně
- zavěšené skřínky


- POVRCHY A MATERIÁLY:**
PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
- malba bílá
- zářivá deska
za linkou - dekor beton Chicago F186 ST9
PODHLED:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór,
s měkkými manžetami
DVEŘE:
- RAL 9010

- ELEKTROINSTALACE:**
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:**
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřez
- dřezová baterie

- OBECNÉ POZNÁMKY:**
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




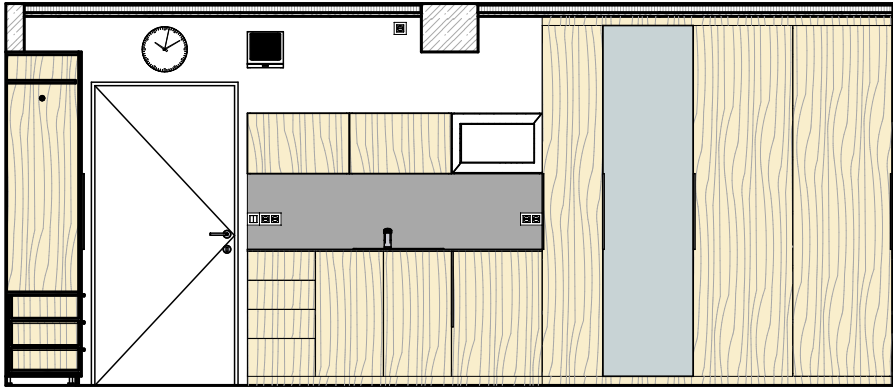


POHLED 1.33_01

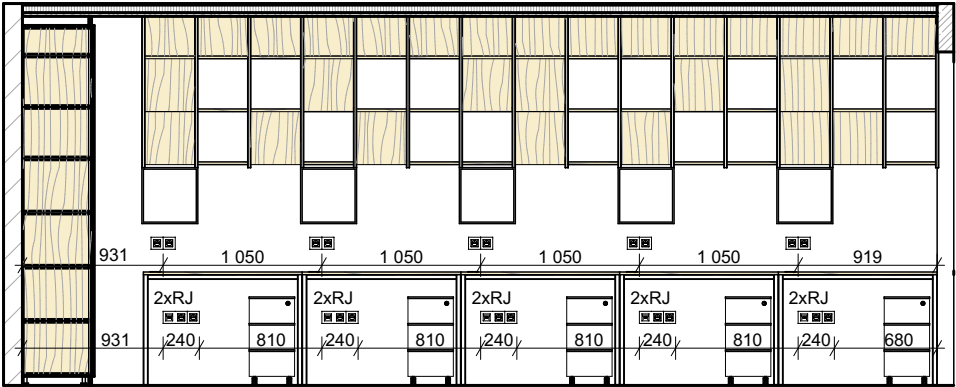

POHLED 1.33_02

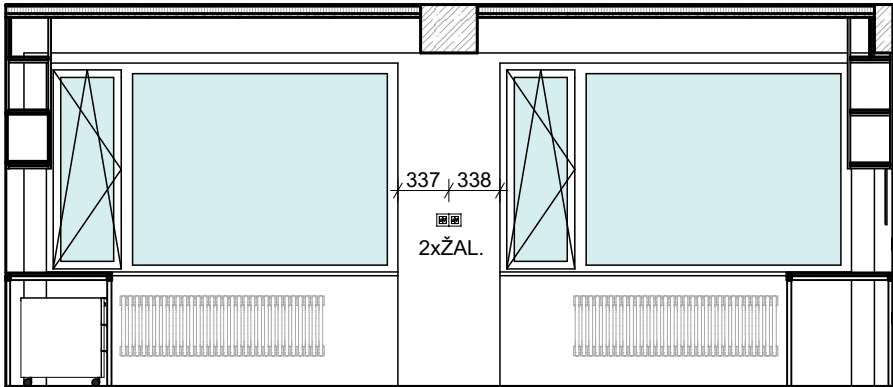

POHLED 1.33_03

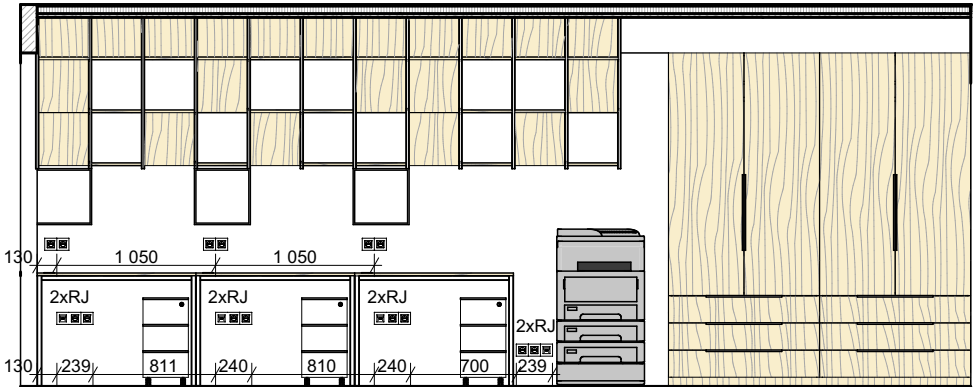

POHLED 1.33_04

POPIS: PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- podhled
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panel ke dveřím
- kuchyňské skřínky
- lednice
- myčka
- mikrovlnná trouba
- pracovní stoly a židle
- skříně
- zavěšené skřínky

POVRCHY A MATERIÁLY:

- PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva, ultramatný se synchronizovaným gravírem

- STĚNA:
- malba bílá
 - zádová deska za linkou - dekor beton Chicago F186 ST9

- PODHLED:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
- SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami
- DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:


- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:


- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřez
- dřezová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD







POPIS:

MATERIÁL:






- KORPUSY A POLICE
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - výškově stavitelné police

- DVÍŘKA A ČÍLKA
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

- SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22





- DODÁVKA:
- dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

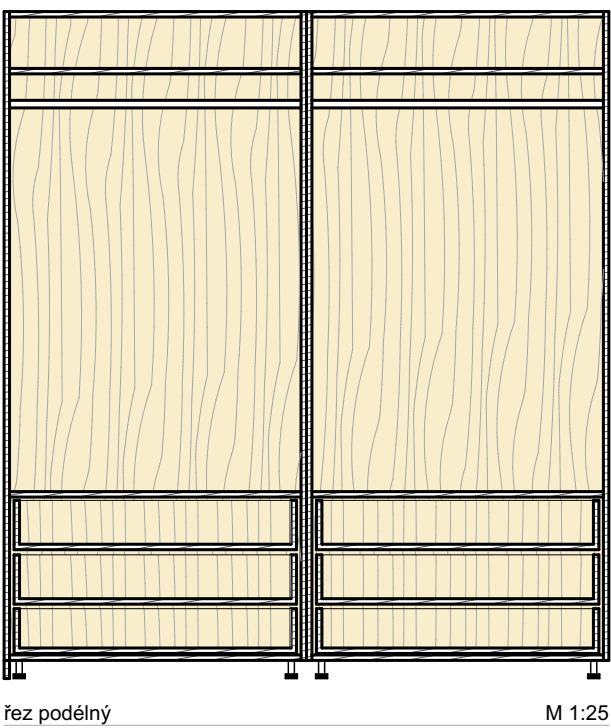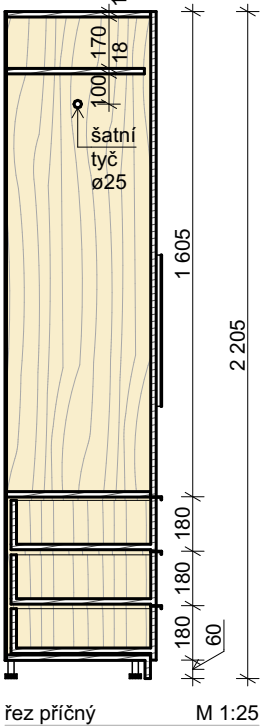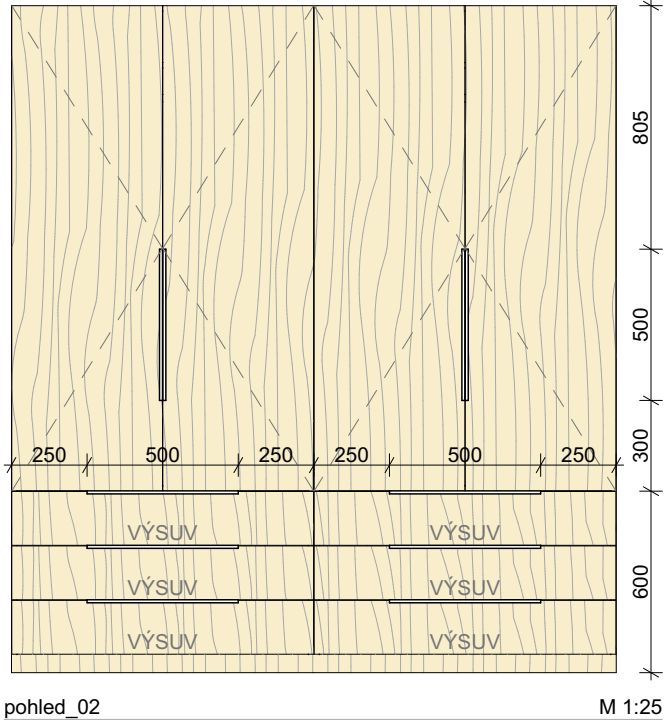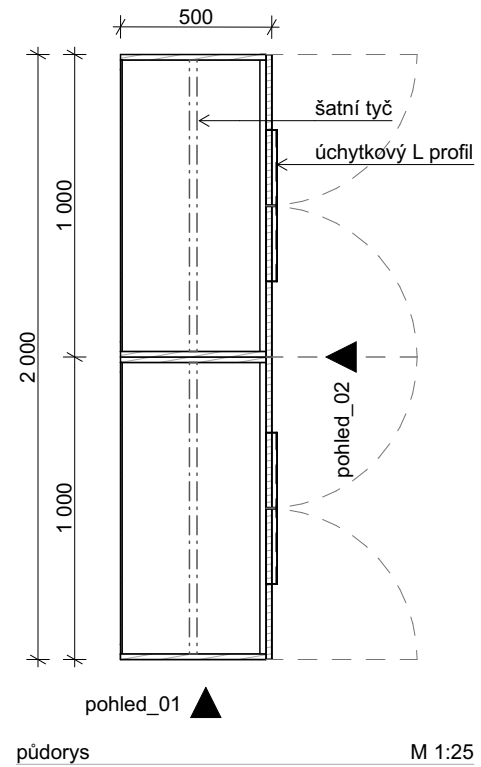

ŠATNÍ SKŘÍŇ A BOTNÍK
NAB 01

M_1:25

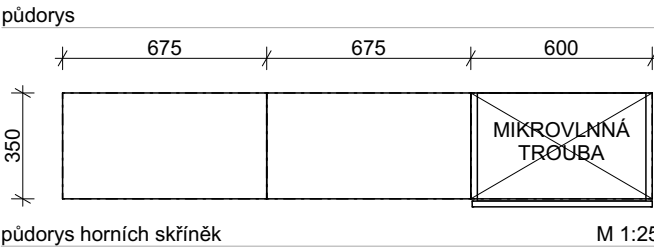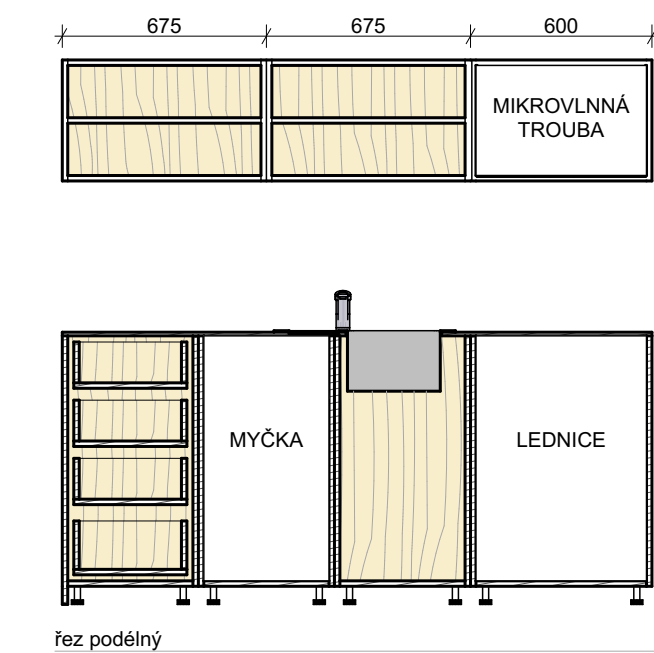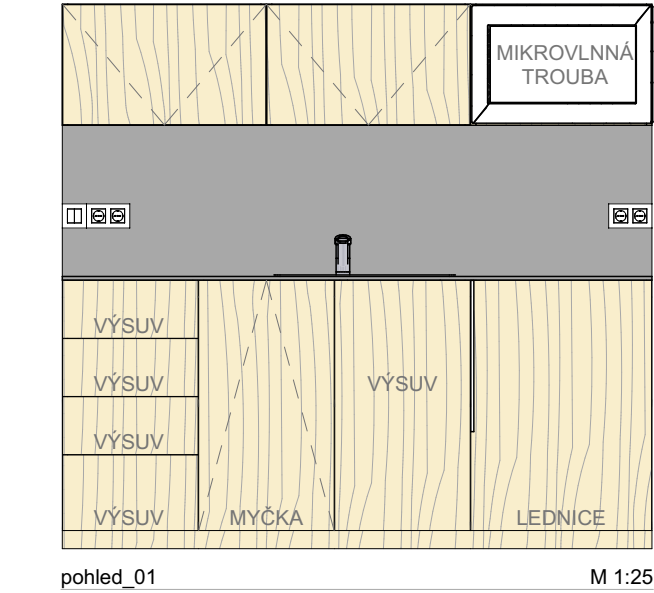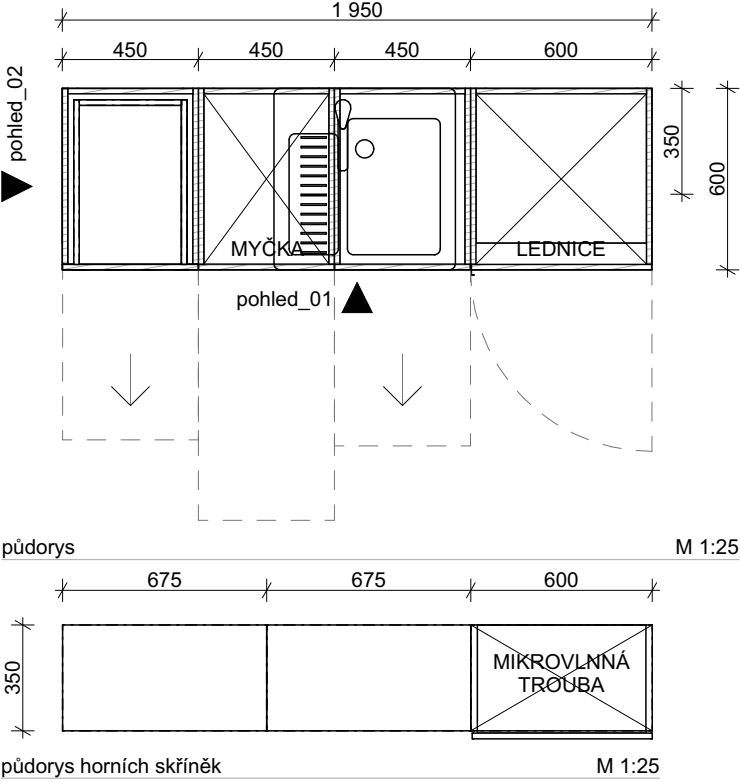

POPIS:

MATERIÁL:

- SKŘÍŇKY:
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- PRACOVNÍ DESKA
- Kompaktní pracovní deska:
 - Dekor beton Chicago F186 ST9, tl. 12 mm

- DVÍŘKA
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
 - dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON


- SOKL
- LTD Egger:
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

- ZÁDOVÁ DESKA U KUCH. LINKY
- LTD Egger - Dekor beton Chicago F186 ST9

- DŘEZ
- nerezový s odkapovou plochou
 - celkový rozměr 600x600 mm
 - dřezová baterie

- DODÁVKA:
- dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

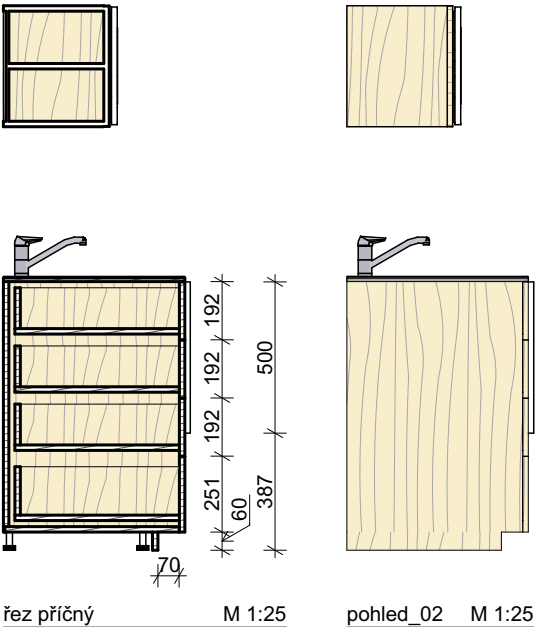

KUCHYŇKA
NAB 02

SB 1.33 - SBOROVNA | 122

POPIS:

MATERIÁL:




KORPUSY A POLICE
- LTD Egger:
Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA A ČÍLKA
- LTD Egger:
Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- zrcadlo - rozměr 600x2320 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

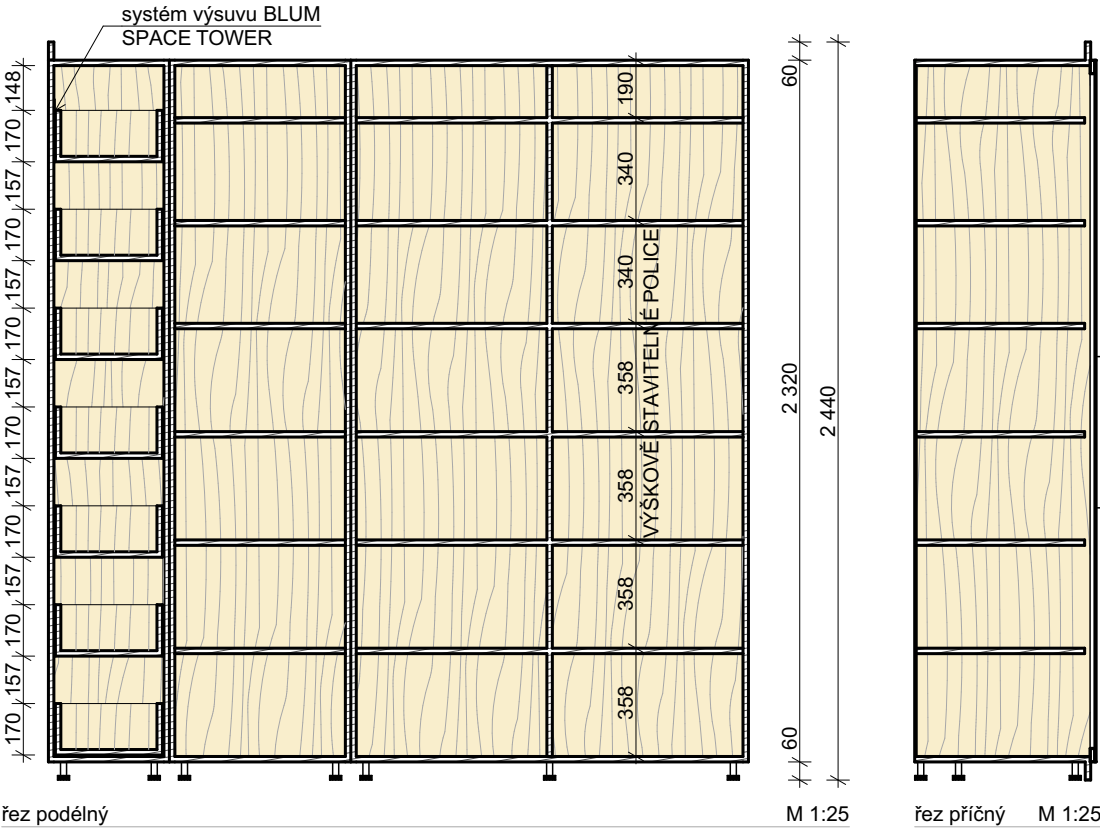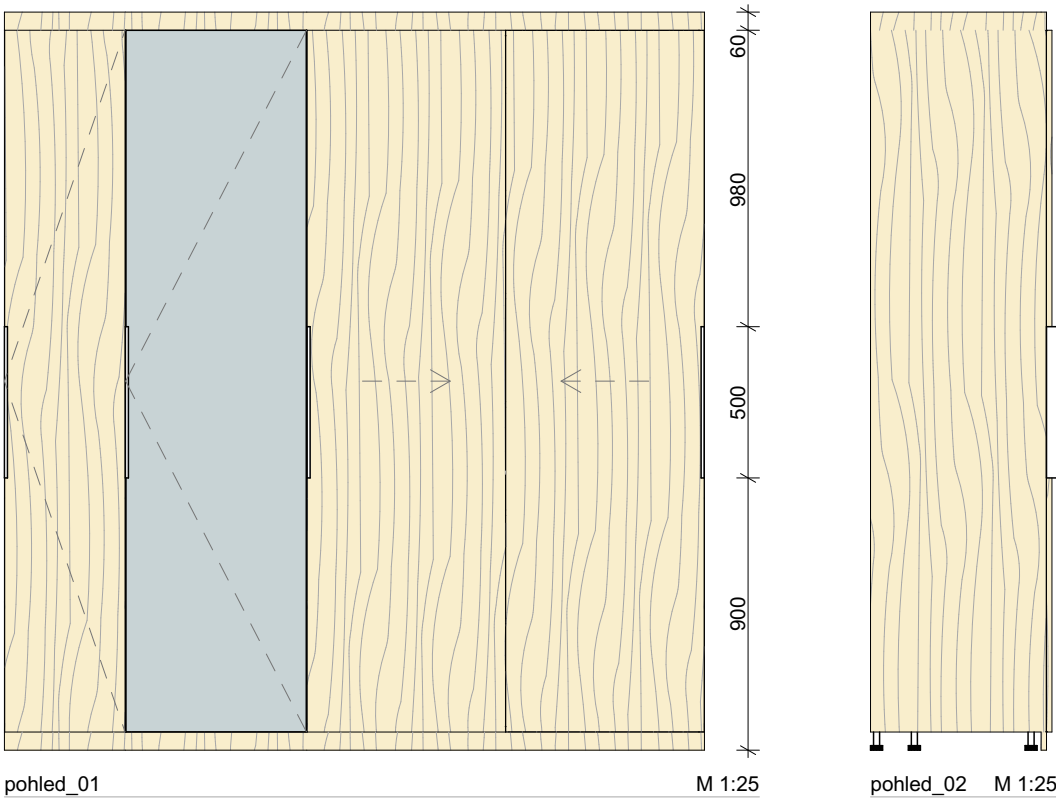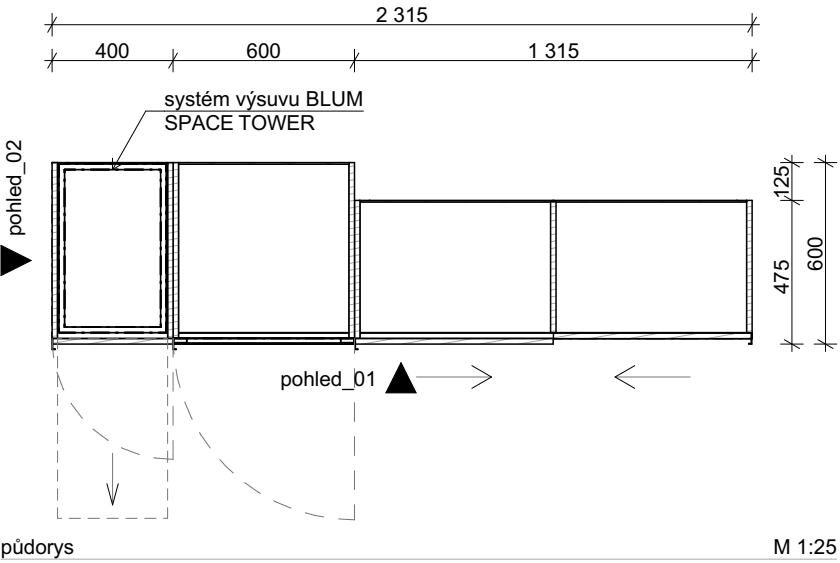

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 03

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky





KABELOVÁ PRŮCHODKA
- plastová průchodka ø60 mm - bílá

POČET STOLŮ:
- celkem 16 ks

- U STOLŮ NACHÁZEJÍCÍCH
SE VE STŘEDU MÍSTNOSTI
BUDE PROBÍHAT POD STOLY
KABELOVÝ ŽLAB!

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

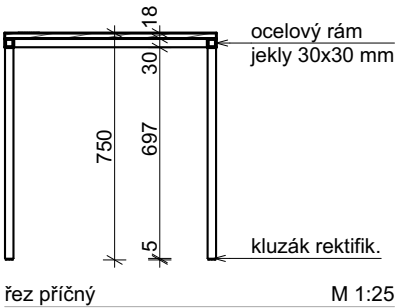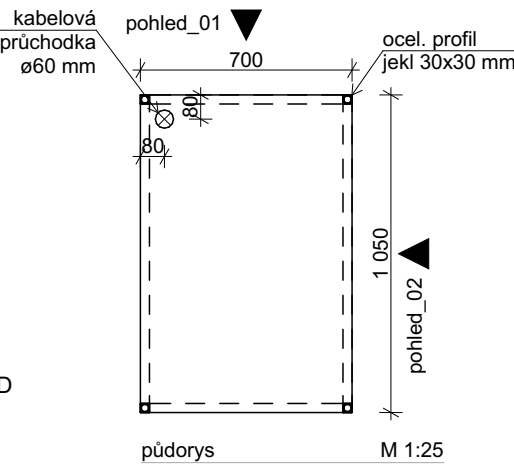

KANCELÁŘSKÝ STŮL
NAB 04

POPIS:

MATERIÁL:

- KORPUSY, ČÍLKA A HORNÍ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
 - 1 x nábytkový zámek

- ZÁSUVKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- KONTEJNEROVÉ KOLEČKA
- s rejdem dle potřebného zatížení vhodné pro: dlažbu a PVC
 - plast černý






POČET

- celkem 16 ks

- DODÁVKA:
- dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

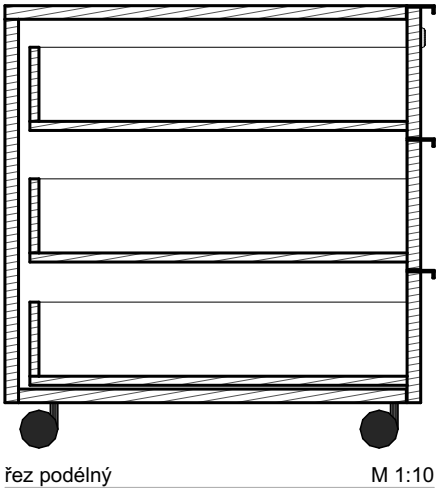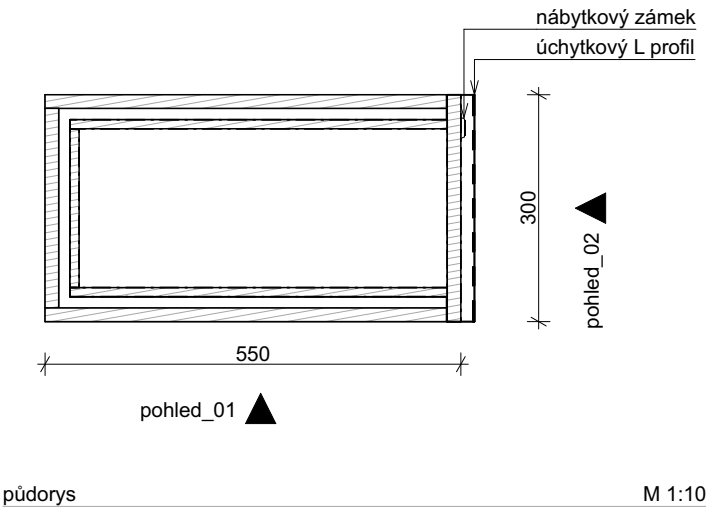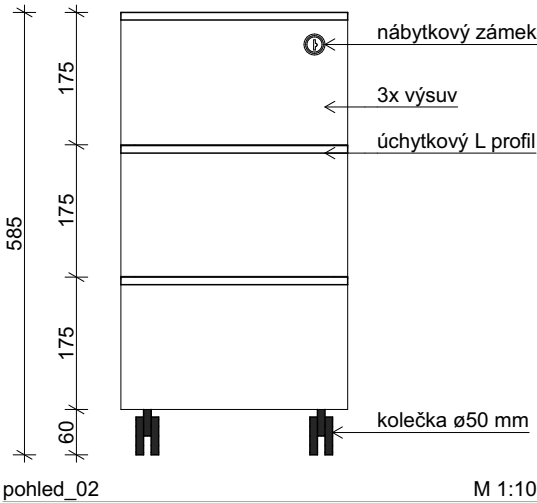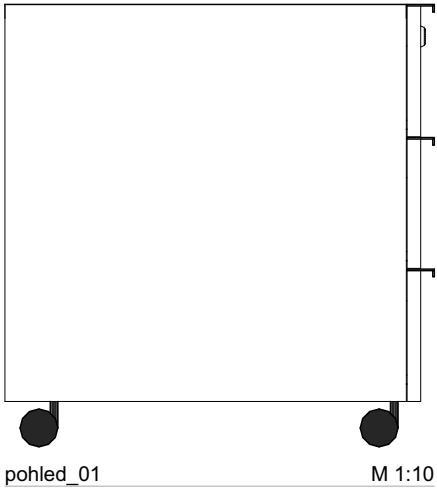

KONTEJNER
NAB 05

POPIS:

MATERIÁL:

POLICE:

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KORPUSY A ČÍLKA

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 10 a 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

NOSNÁ OCELOVÁ KOSNTRUKCE






- ocel. profil jekl - 20x20 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

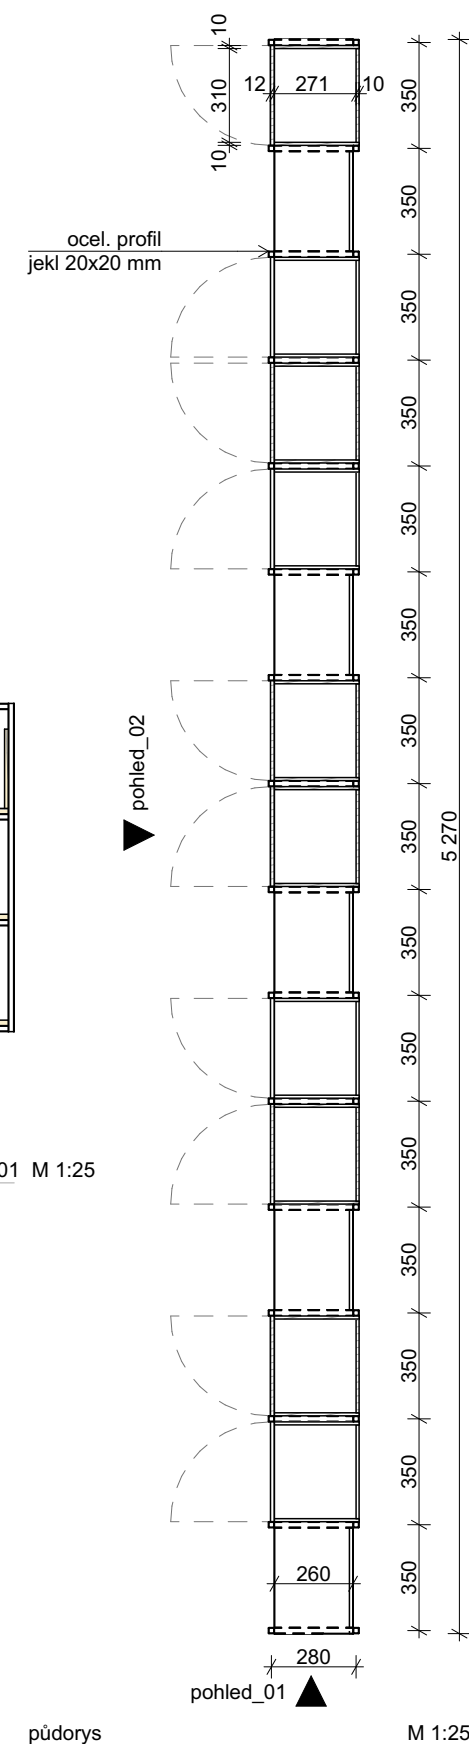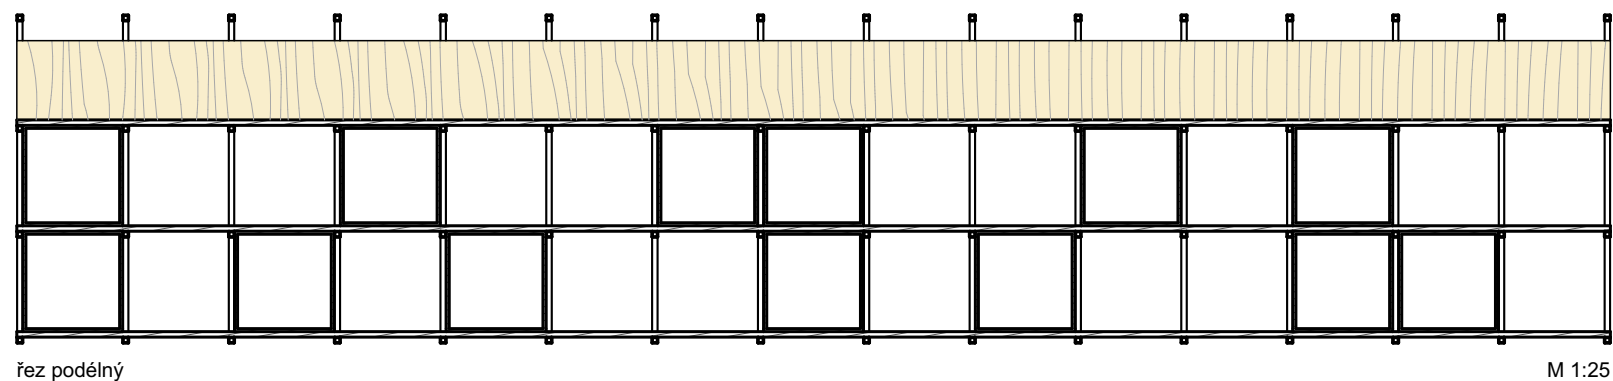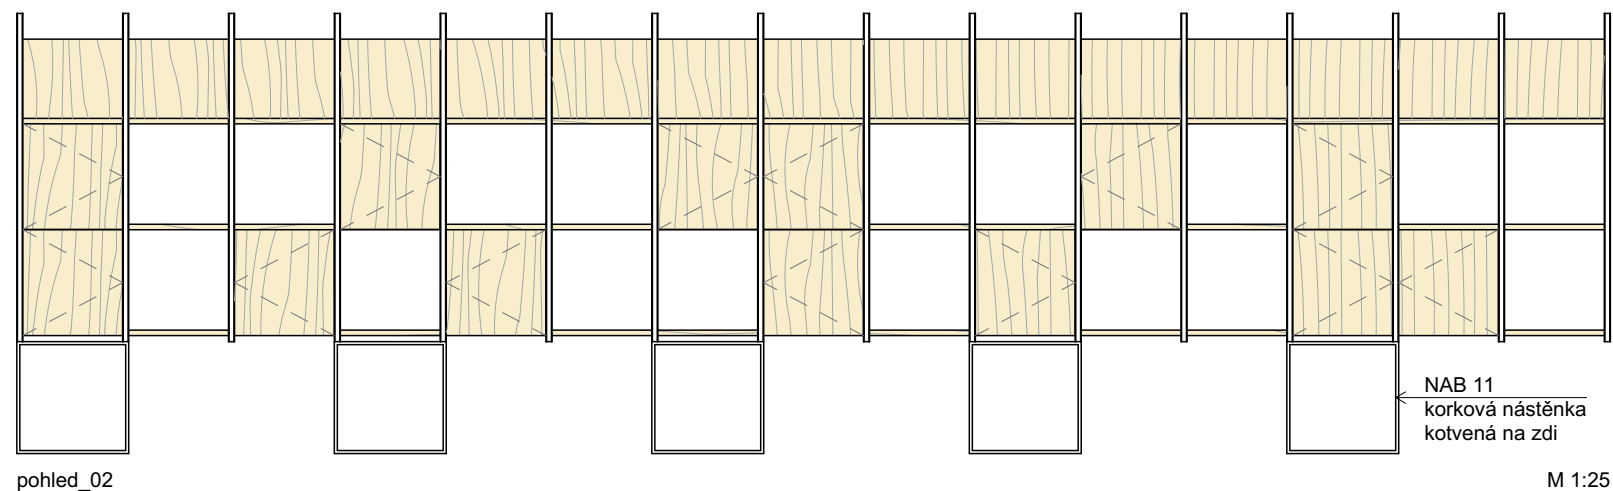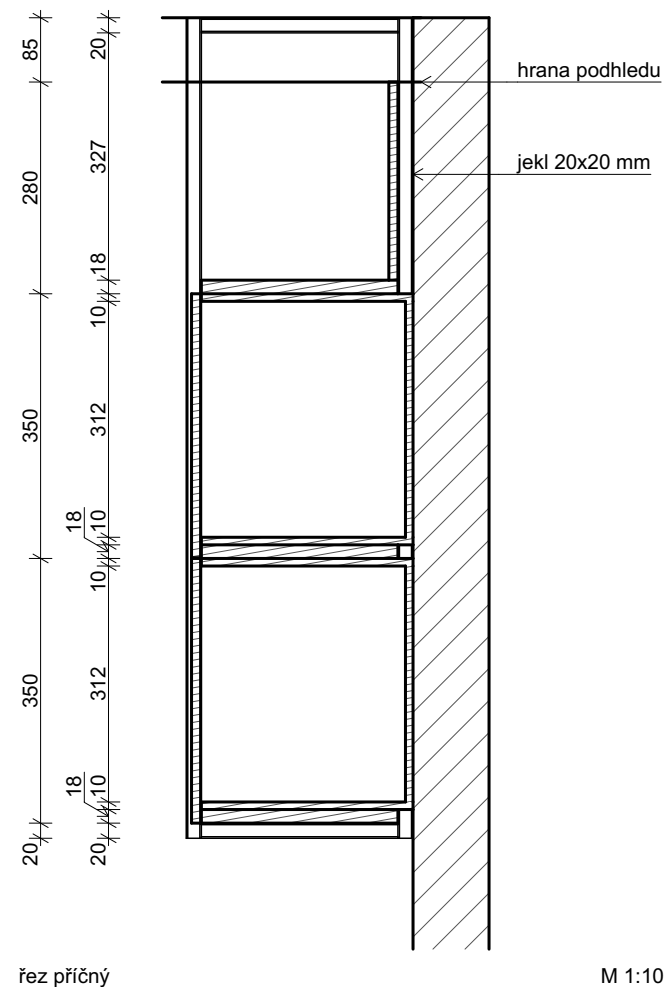

ZAVĚŠENÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 06

POPIS:

MATERIÁL:


POLICE:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KORPUSY A ČÍLKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 10 a 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON


NOSNÁ OCELOVÁ KOSNTRUKCE
- ocel. pofil jekl - 20x20 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

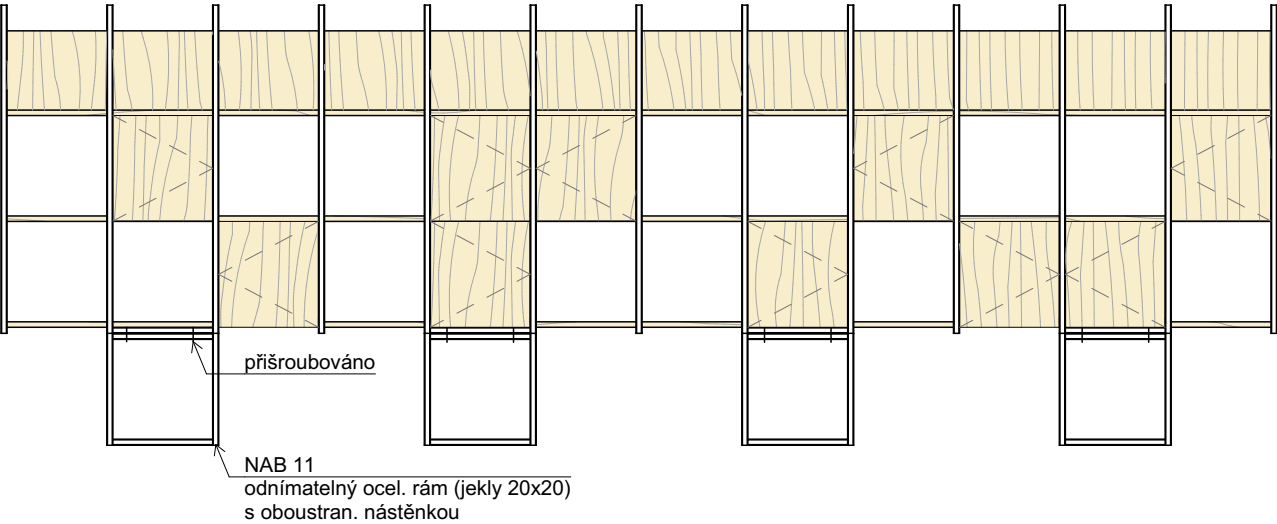


pohled_02 M 1:25

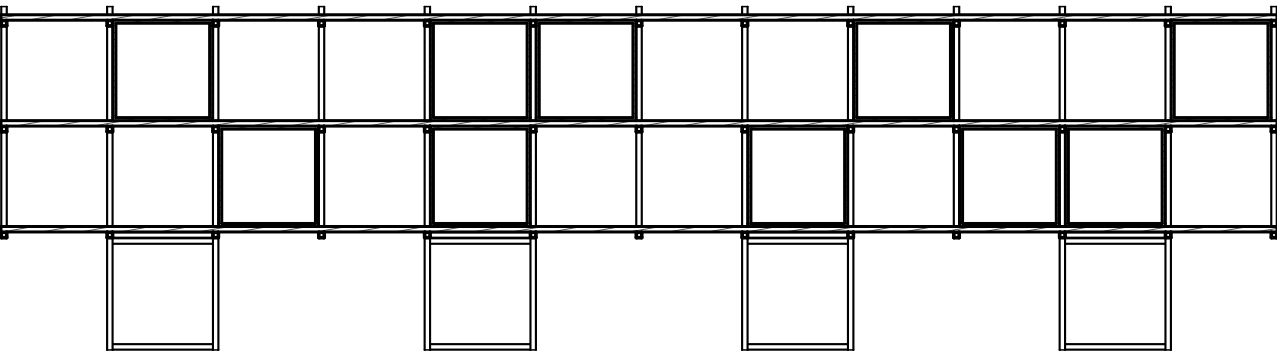


řez podélný M 1:25



pohled_01 M 1:25

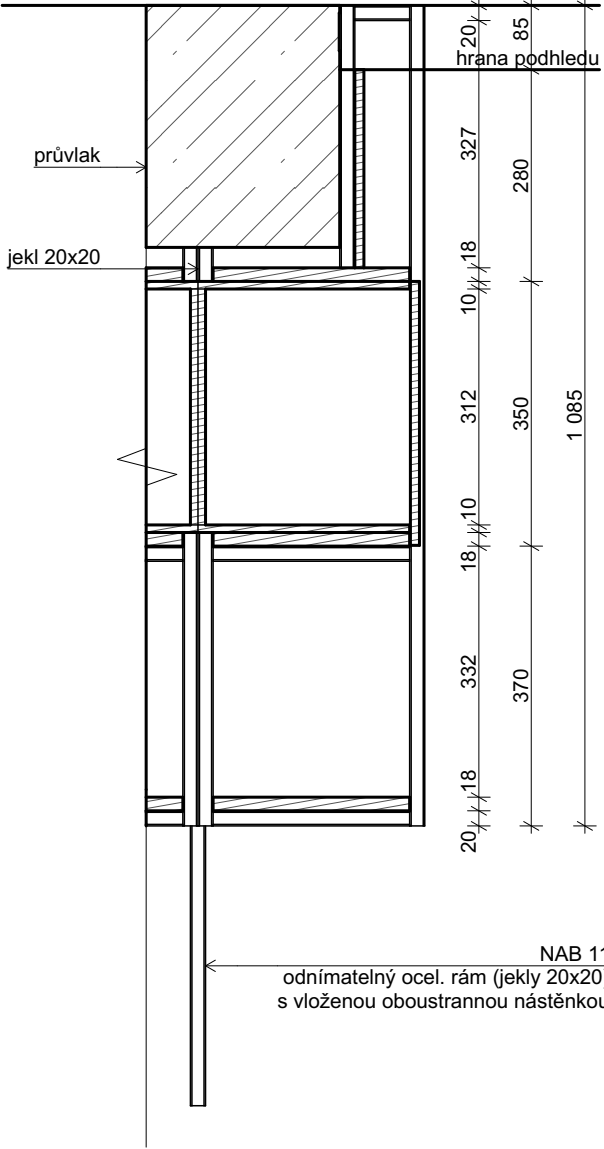

řez příčný M 1:10

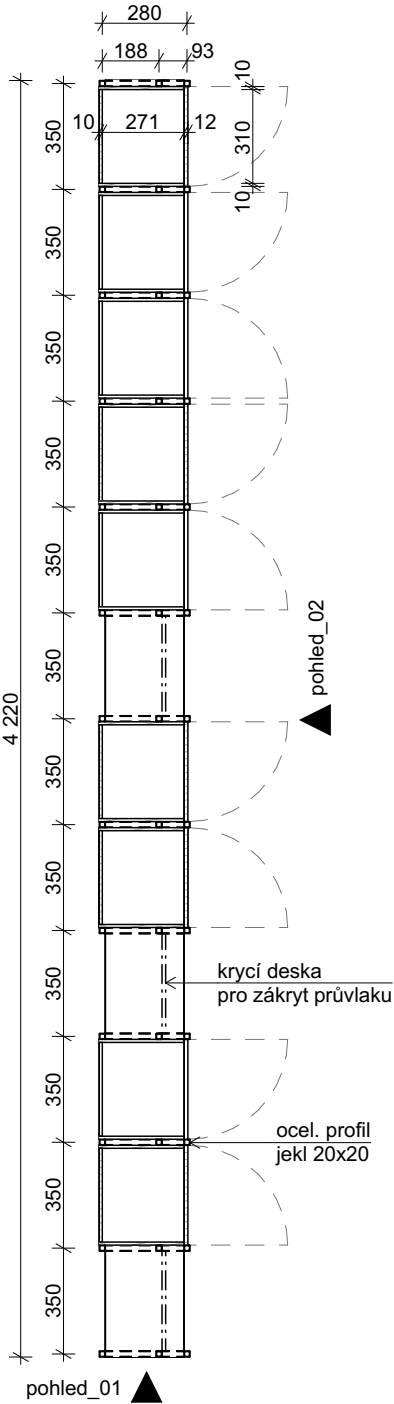

půdorys M 1:25

ZAVĚŠENÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 07

POPIS:

MATERIÁL:


POLICE:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KORPUSY A ČILKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 10 a 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON


NOSNÁ OCELOVÁ KOSNTRUKCE
- ocel. profil jekl - 20x20 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

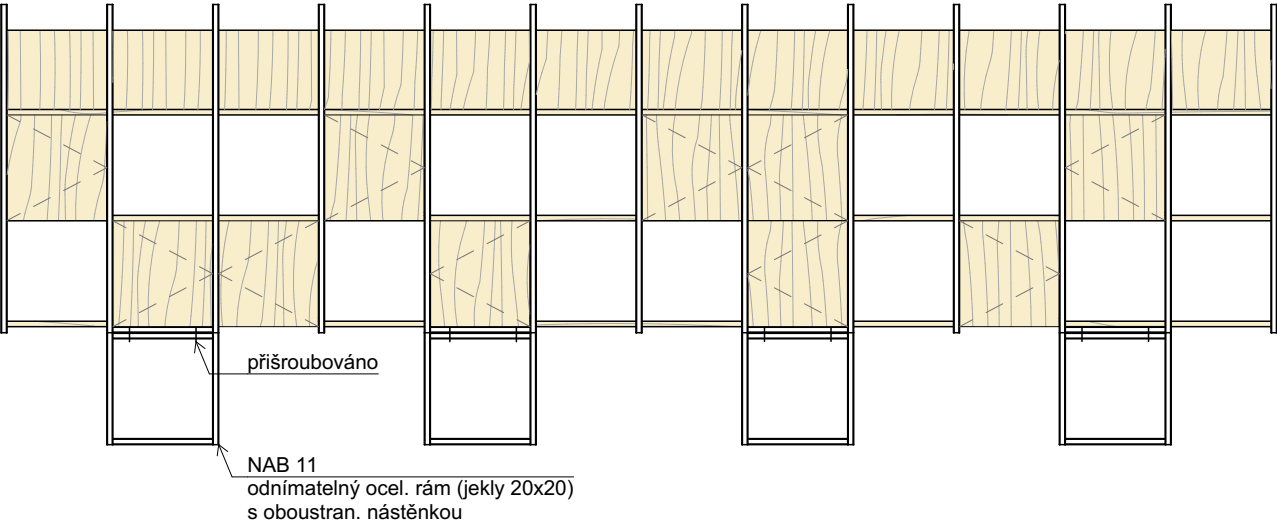


pohled_02 M 1:25

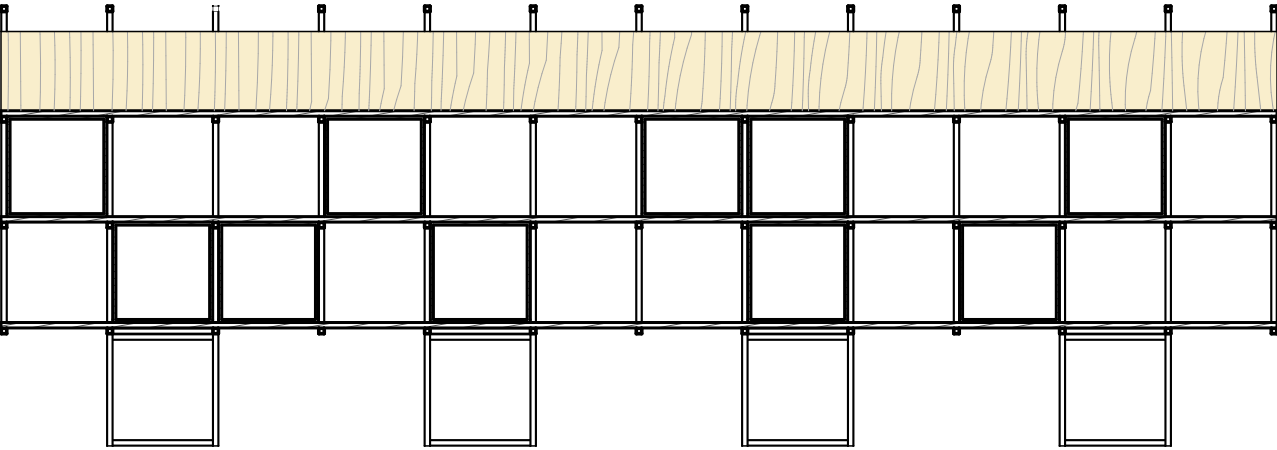


řez podélný M 1:25



pohled_01 M 1:25

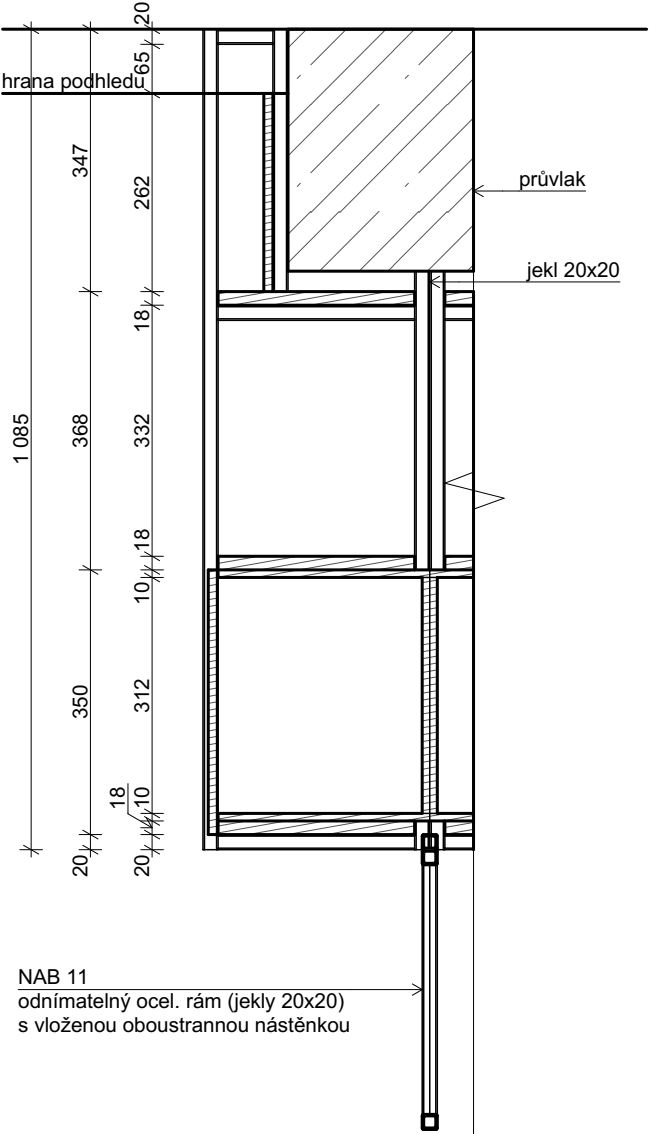

řez příčný M 1:10

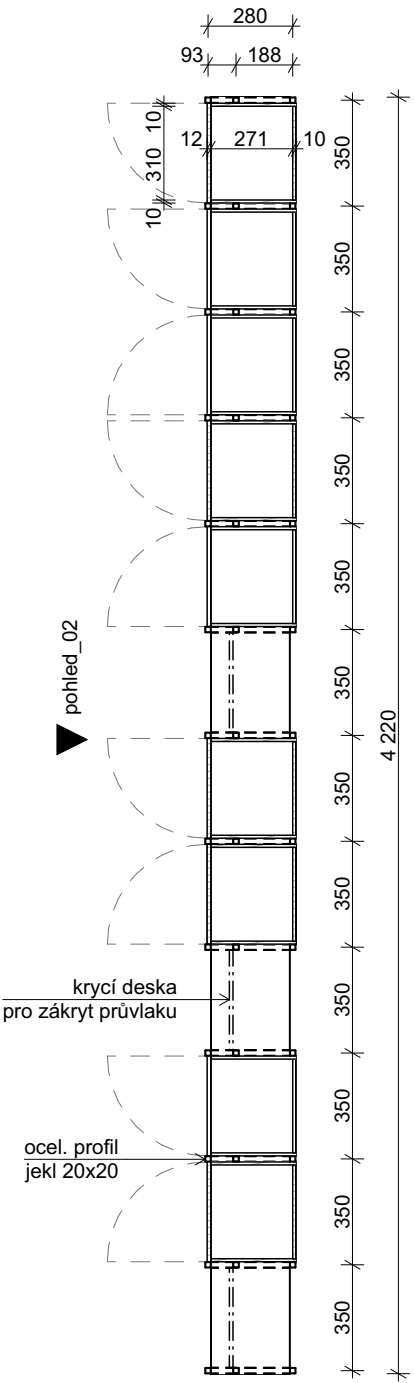

pohled_01 M 1:25

ZAVĚŠENÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 08

POPIS:

MATERIÁL:






POLICE:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KORPUSY A ČÍLKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 10 a 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

NOSNÁ OCELOVÁ KOSNTRUKCE
- ocel. pofil jekl - 20x20 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

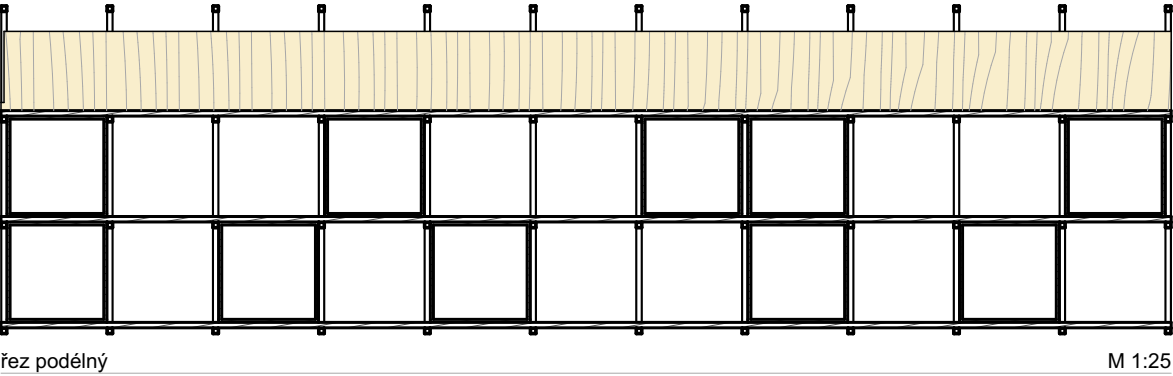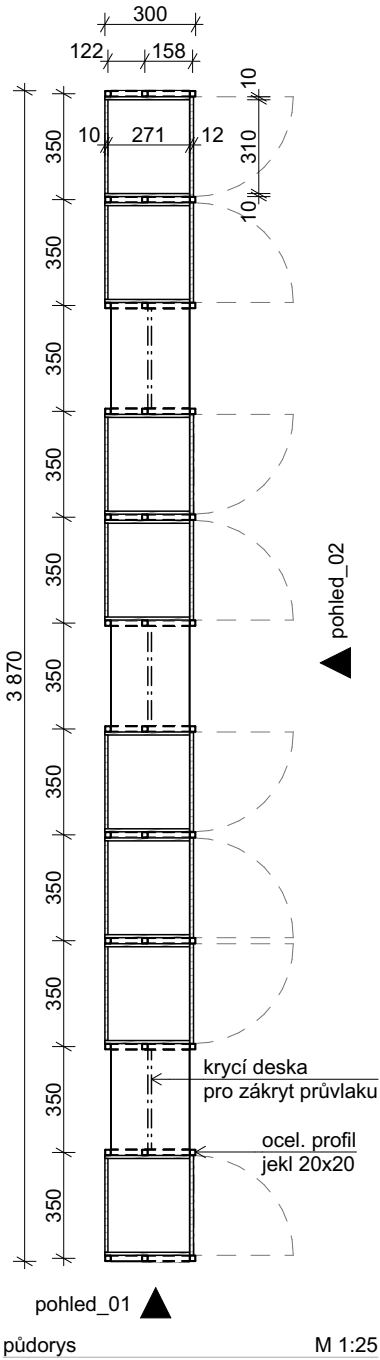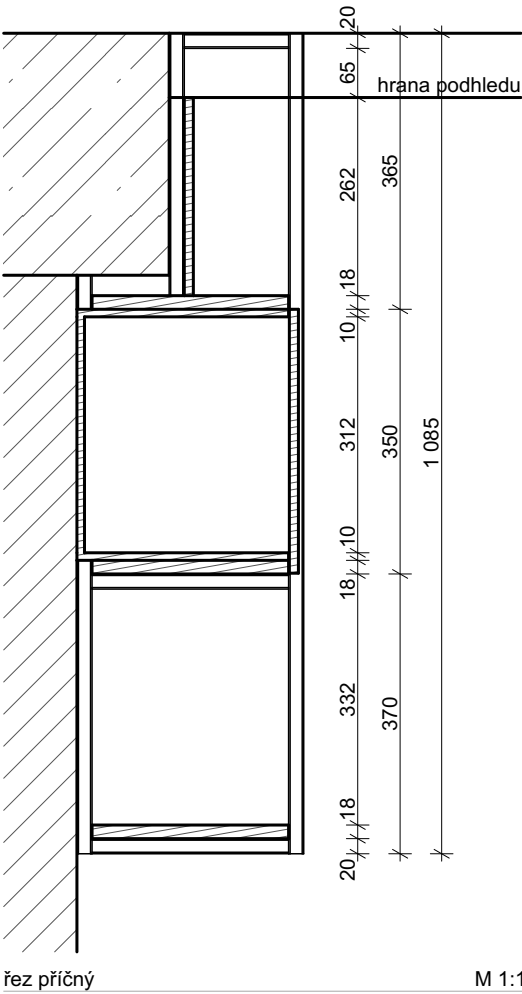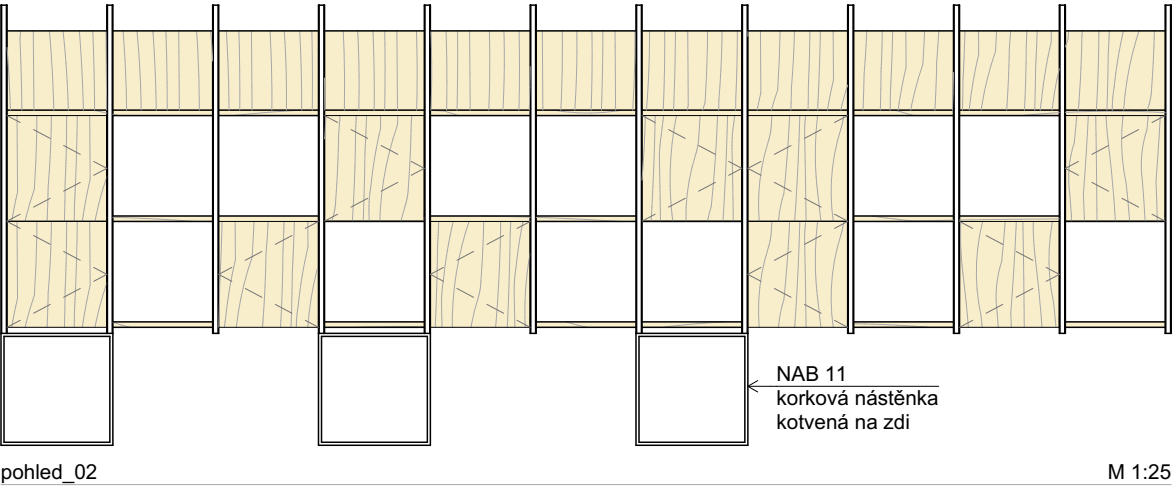

ZAVĚŠENÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 09

POPIS:

- výšková nastavitelnost
- područky

MATERIÁL:

- potah z černé látky
- výškově stavitelný vysoký opěrák se síťovinou černé barvy
- kříž/kostra - pevný nylonový
- mechanika E-synchronní
- maximální nosnost - 120 kg

POČET

- 16 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NAB 10

POPIS:

MATERIÁL:

- korek
- barevný odstín: korek přírodní

OCELOVÁ KONSTRUKCE

- ocel. profil jekl - 20x20 mm, lak bílý RAL 9010

ROZMĚRY:

370x370 mm

POČET


- 4 ks - oboustranná nástěnka - rám z jeklů - kotvená k jeklové konstrukci (odnímatelná)
- 8 ks - nástěnka jen z jedné strany - připevněná na zeď
- celkem 12 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBEČNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD

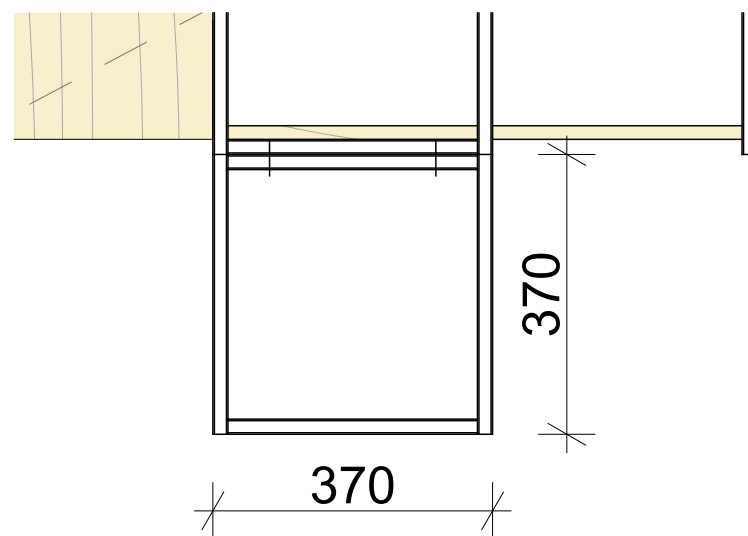


pohled_02

M 1:10

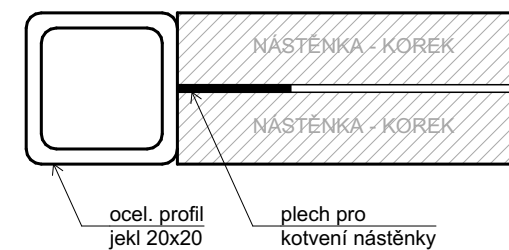


půdorysný detail

NÁSTĚNKA
NAB 11

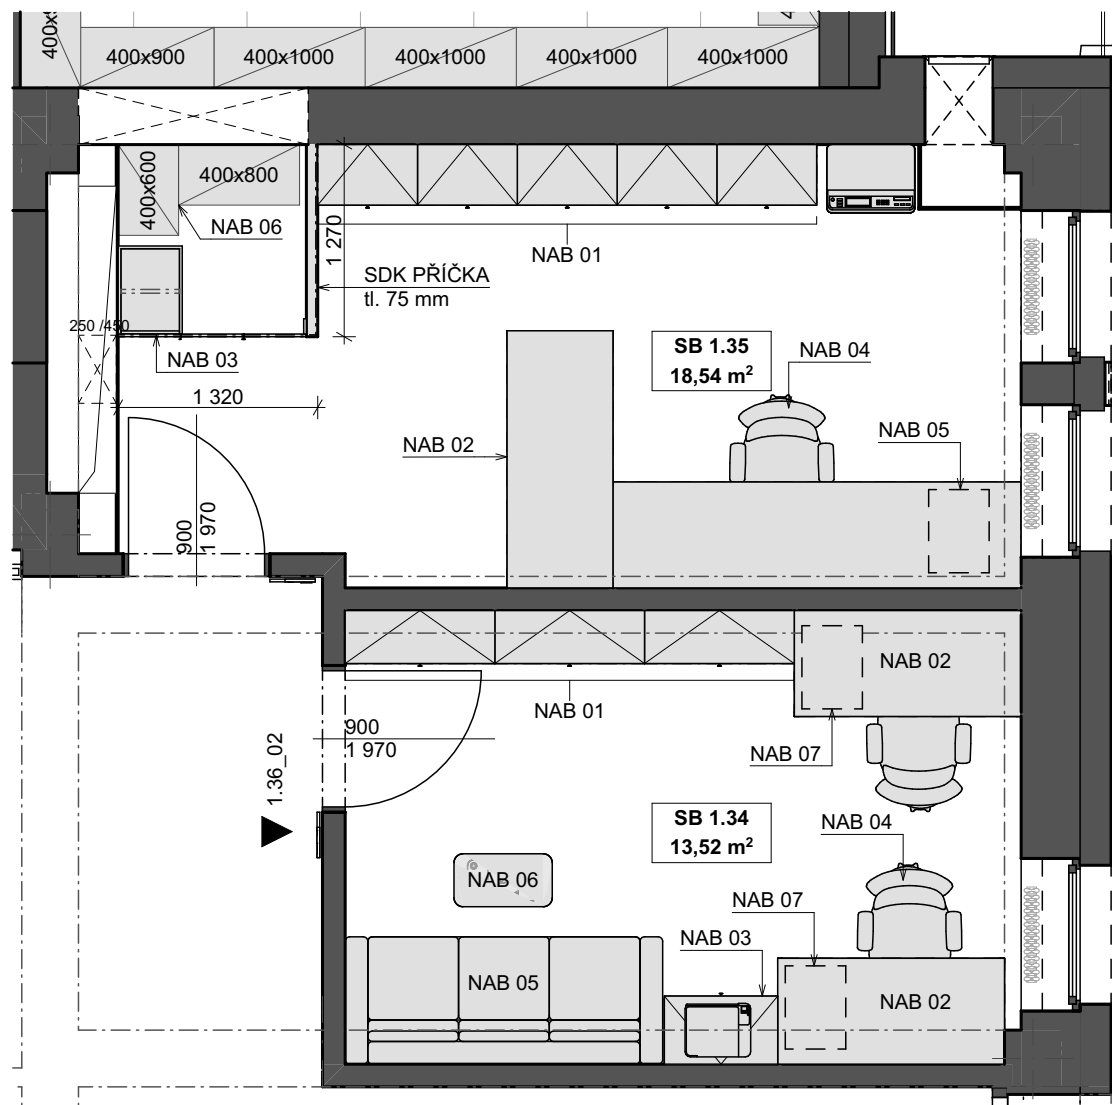

PŮDORYS

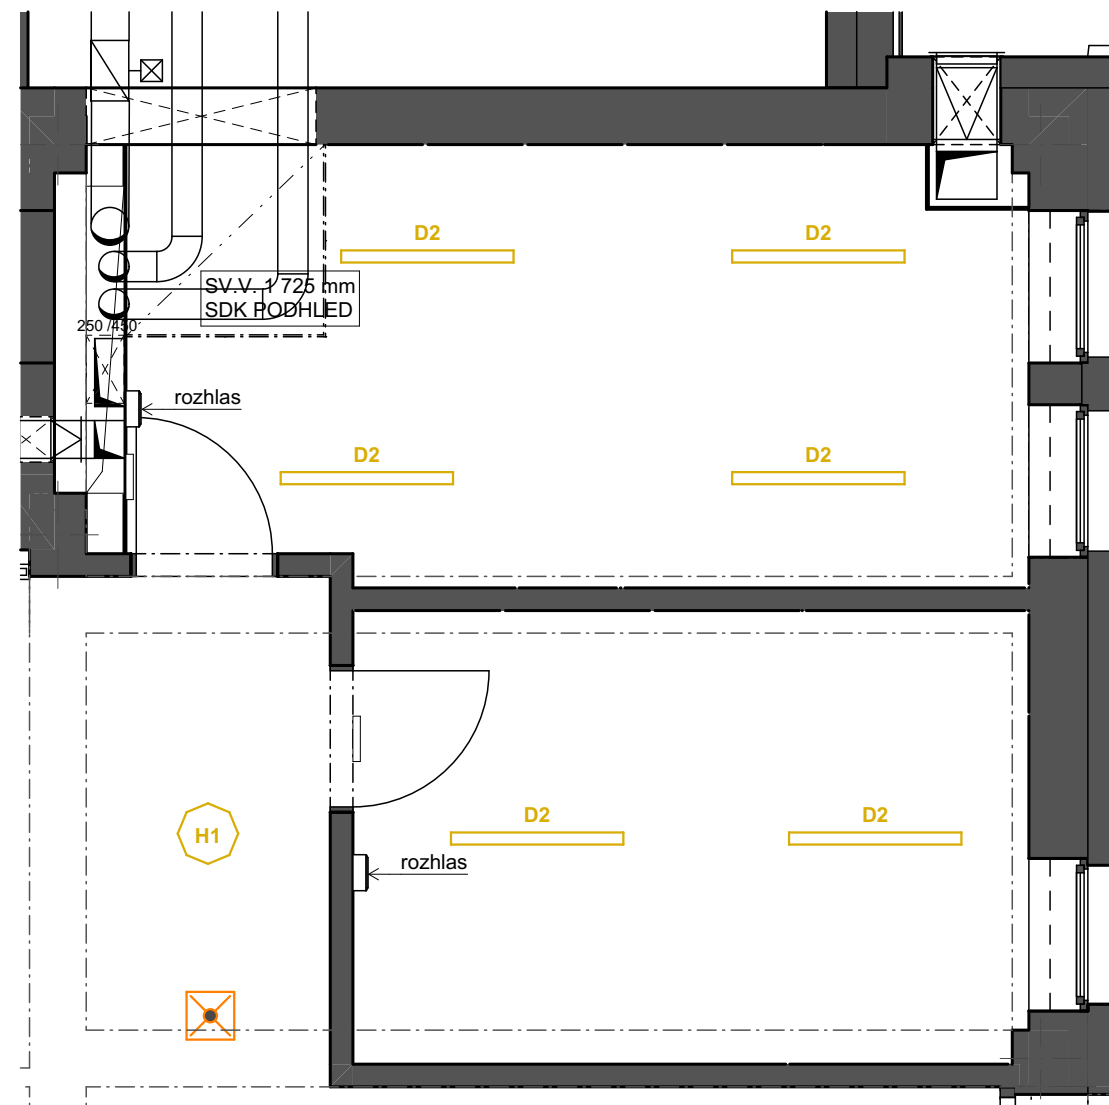

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- pracovní stůl a židle
- skříně a skříňky
- regály
- pohovka s konferenčním stolem

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
- ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá

PODHLED:

- omítka a bílá malba

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010

HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:


VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby a zařízení
- předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD





POPIS:

MATERIÁL:






KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

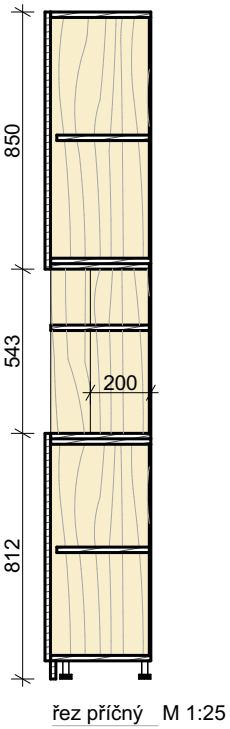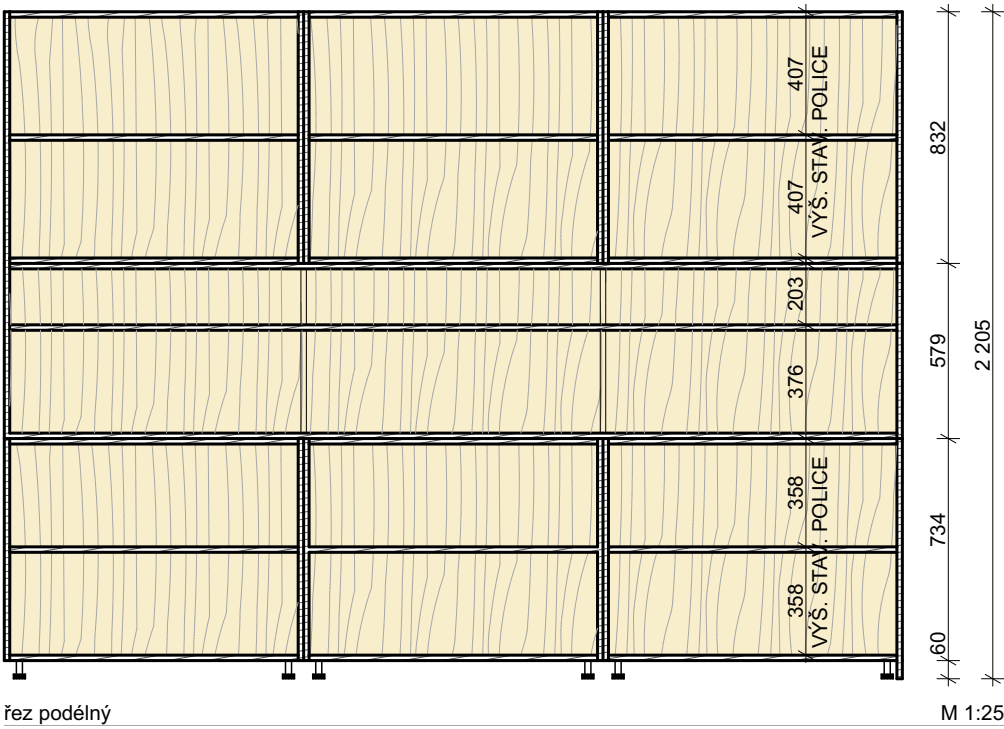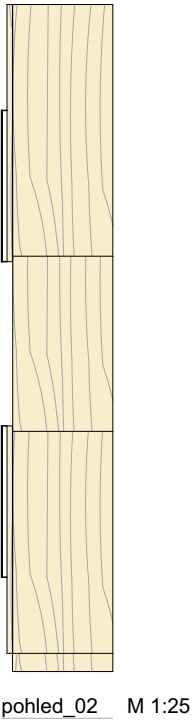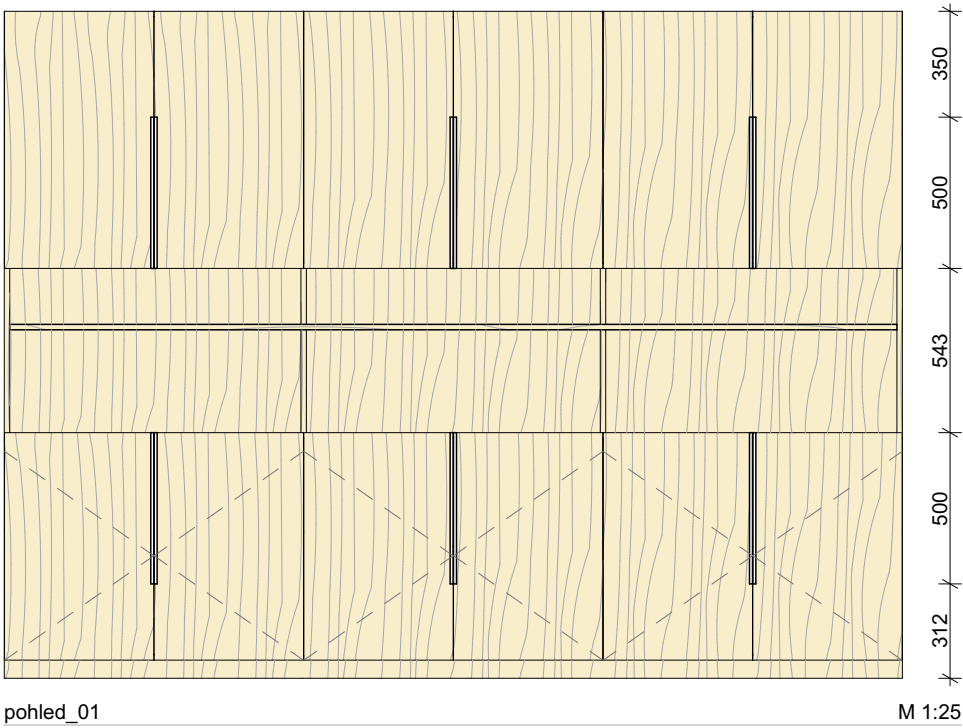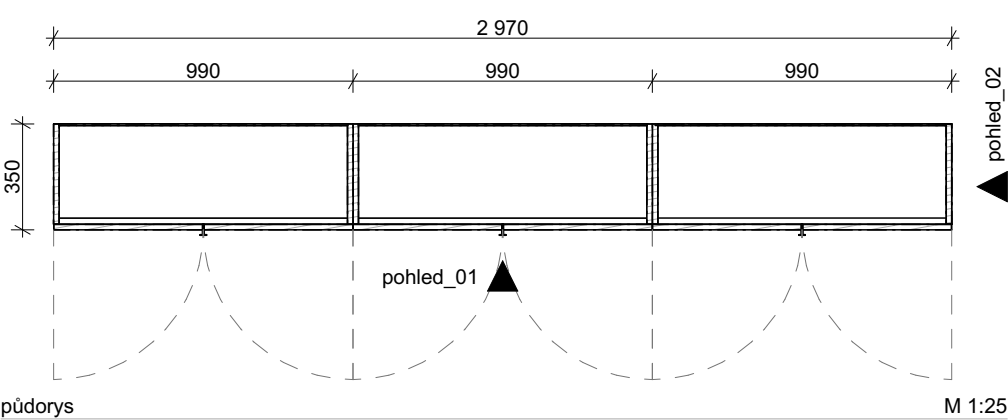

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 01

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD



PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

KABELOVÁ PRŮCHODKA
- plastová průchodka ø60 mm - bílá

POČET STOLŮ:
- celkem 2 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

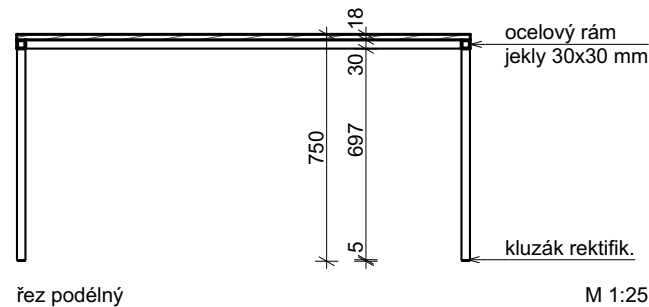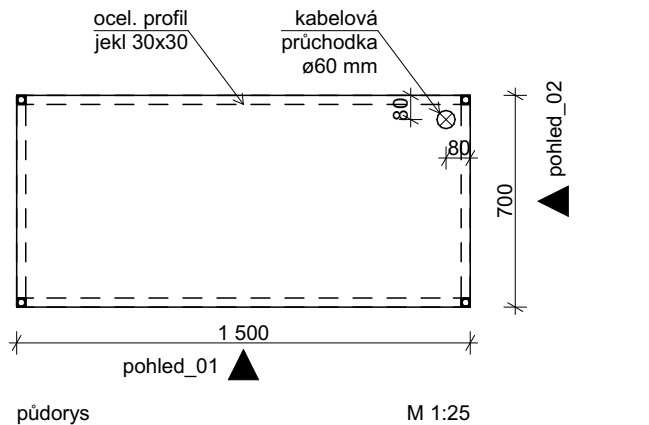

KANCELÁŘSKÝ STŮL
NAB 02

POPIS:

MATERIÁL:




KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

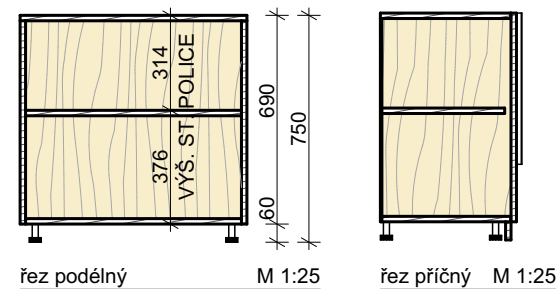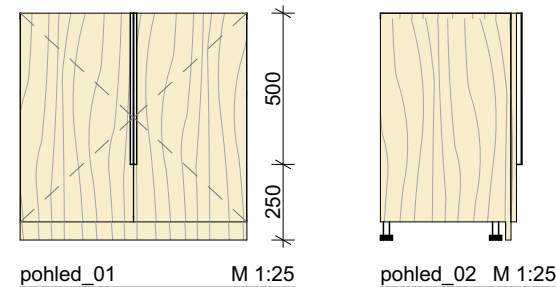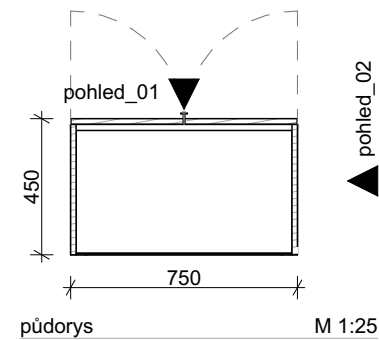

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 03

POPIS:

- výšková nastavitelnost
- područky

MATERIÁL:

- potah z černé látky
- výškově stavitelný vysoký opěrák se síťovinou černé barvy
- kříž/kostra - pevný nylonový
- mechanika E-synchronní
- maximální nosnost - 120 kg

POČET

- 2 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NAB 04

POPIS:

- třímístná pohovka délky 2,1 m

MATERIÁL:**POTAH**

- snímatelný
- vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna)

NOHA

- dřevěný rám + akrylový lak

POČET

- 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



POHOVKA
NAB 05

POPIS:**MATERIÁL:****STOLOVÁ DESKA**

- 650x350 mm
- barva bílá

OCELOVÁ PODNOŽ

- výška 665 mm
- obdélníková základna

POČET

- celkem 1 ks

DODÁVKA:






dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KONFERENČNÍ STOLEK
NAB 06

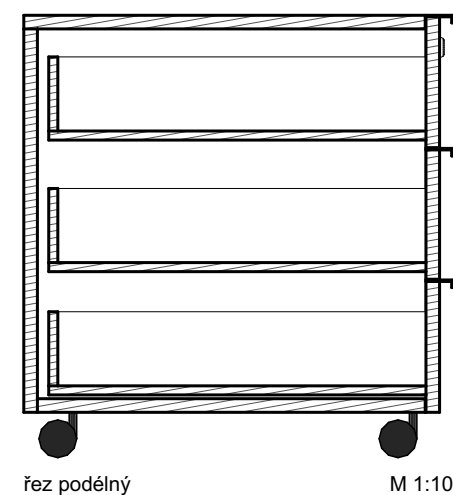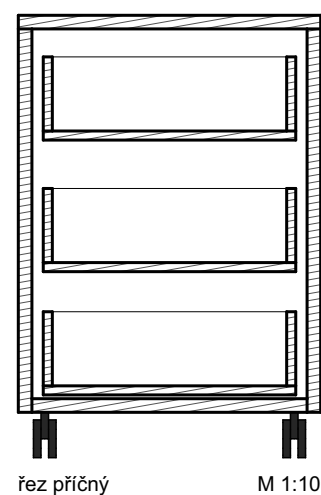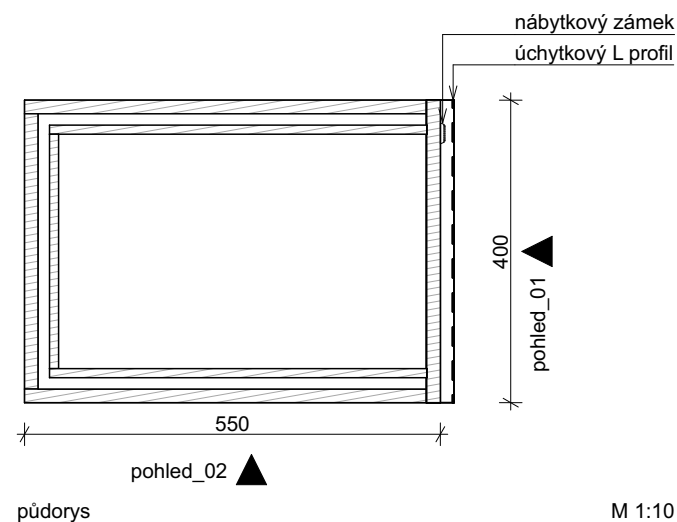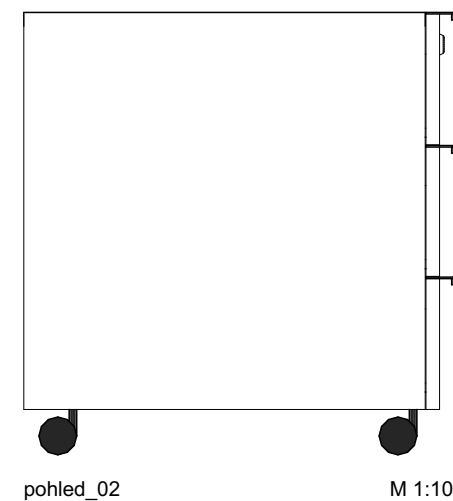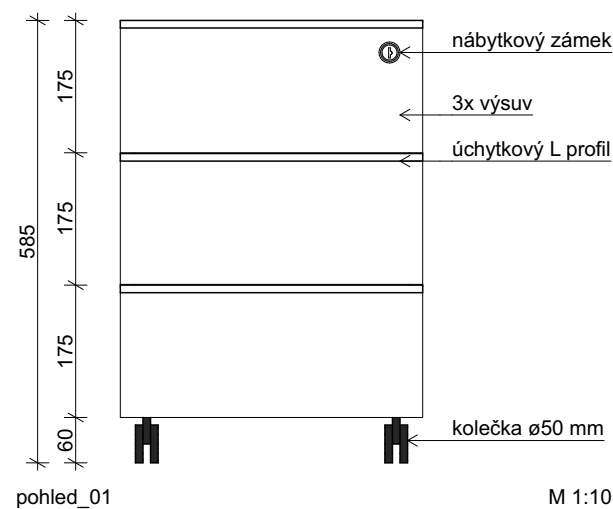

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY, ČÍLKA A HORNÍ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
- 1 x nábytkový zámek

ZÁSUVKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KONTEJNEROVÉ KOLEČKA
- s rejdem dle potřebného zatížení vhodné pro: dlažbu a PVC
- plast černý

POČET

- 1 ks


DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

KONTEJNER
NAB 07



POPIS:

MATERIÁL:






KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010





SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

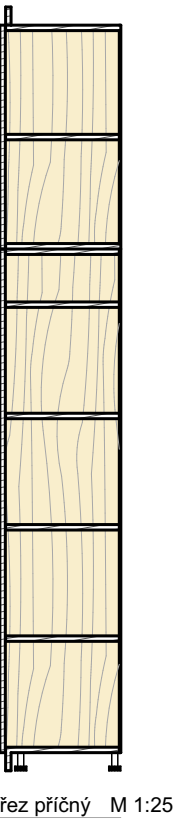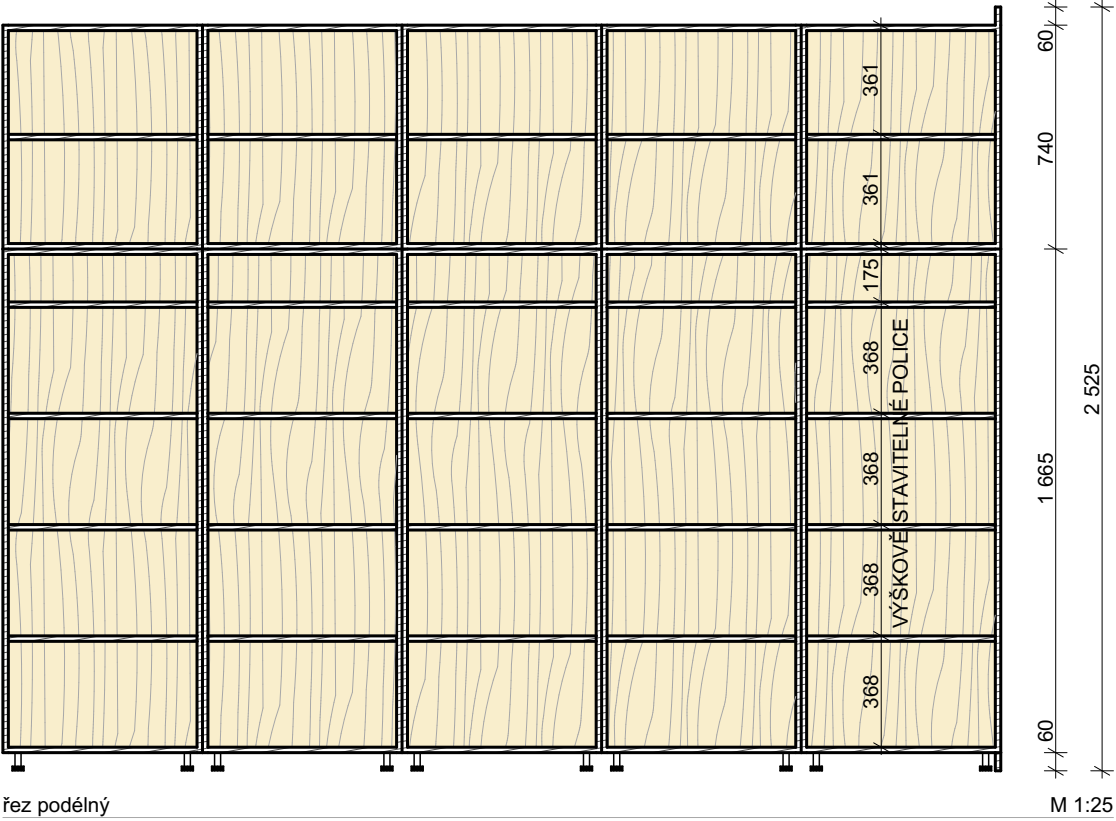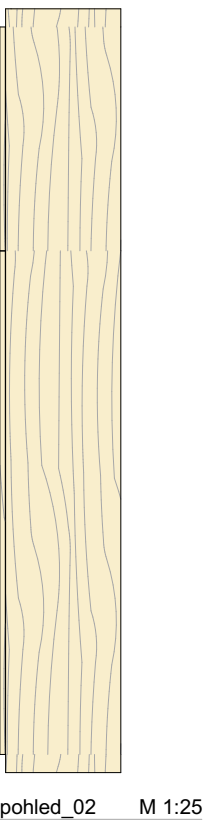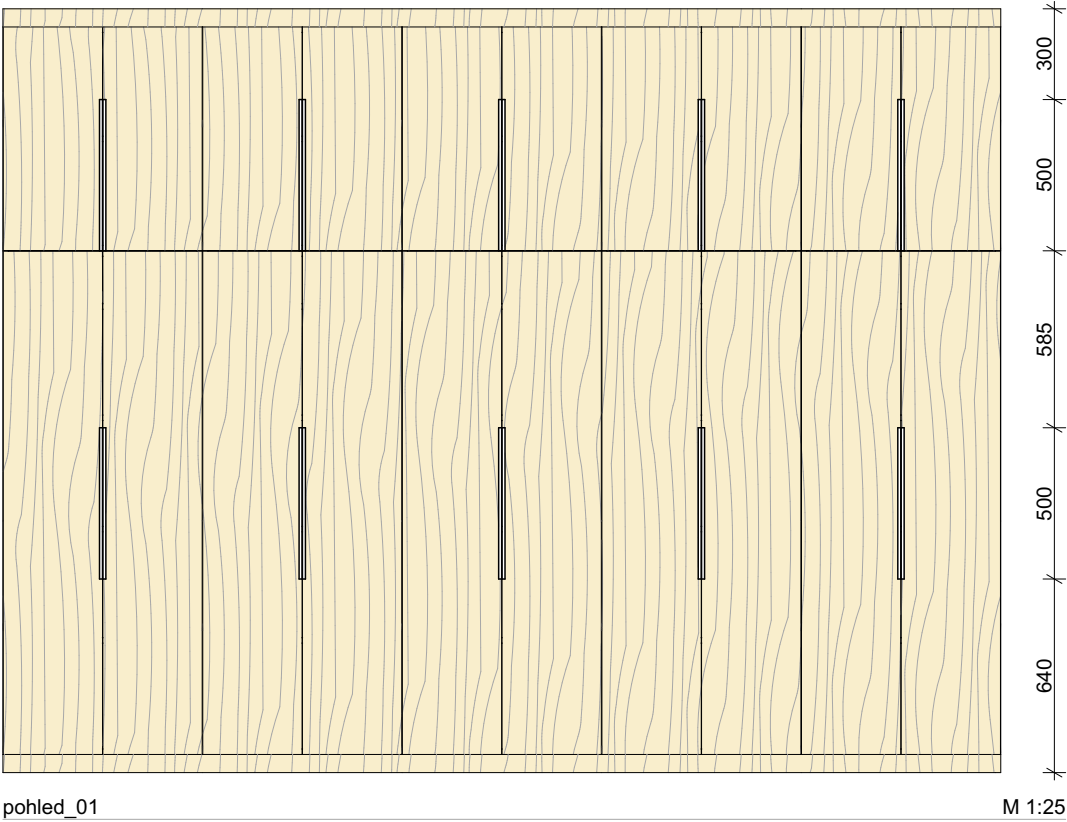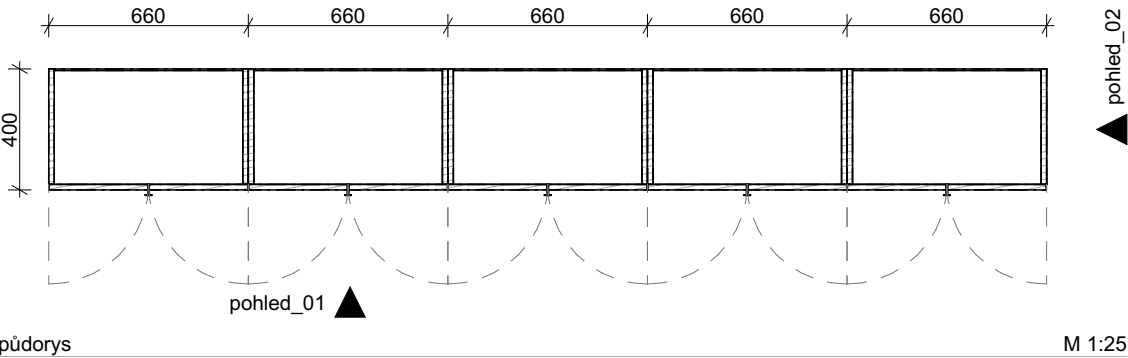

SKŘÍNĚ
NAB 01

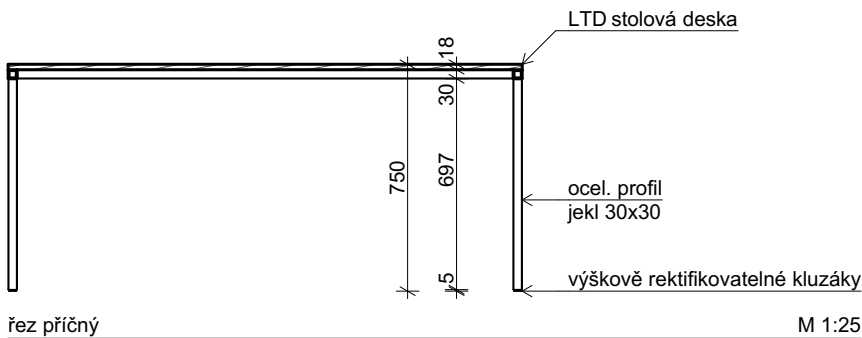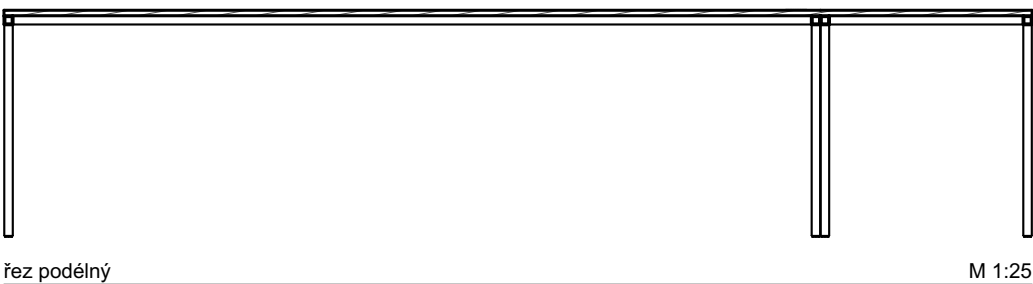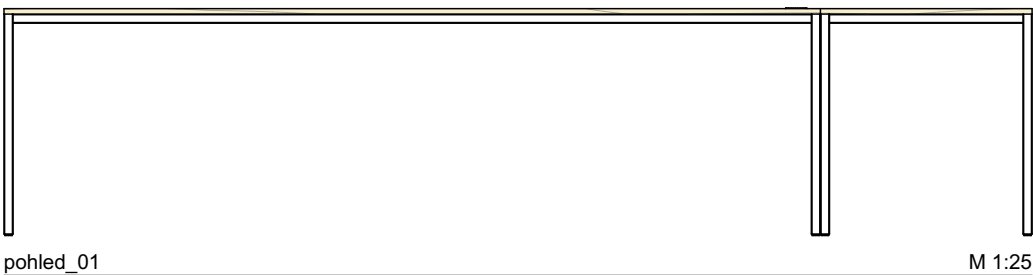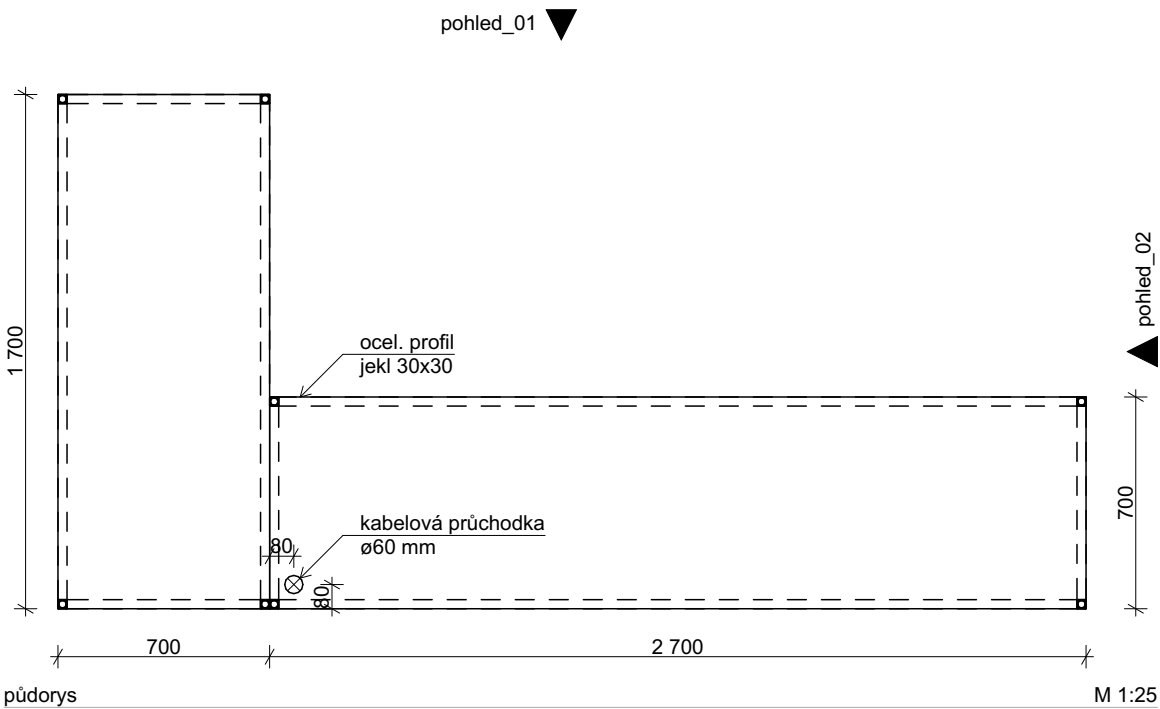

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

KABELOVÁ PRŮCHODKA
- plastová průchodka ø60 mm - bílá

ROZMĚRY STOLŮ

- 1700x700 mm
- 2700x700 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

KANCELÁŘSKÝ STŮL
NAB 02

POPIS:

MATERIÁL:






KORPUS, DVÍŘKA A SOKL
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

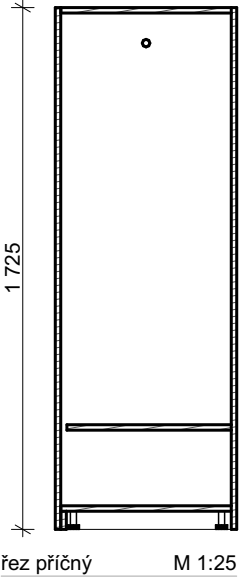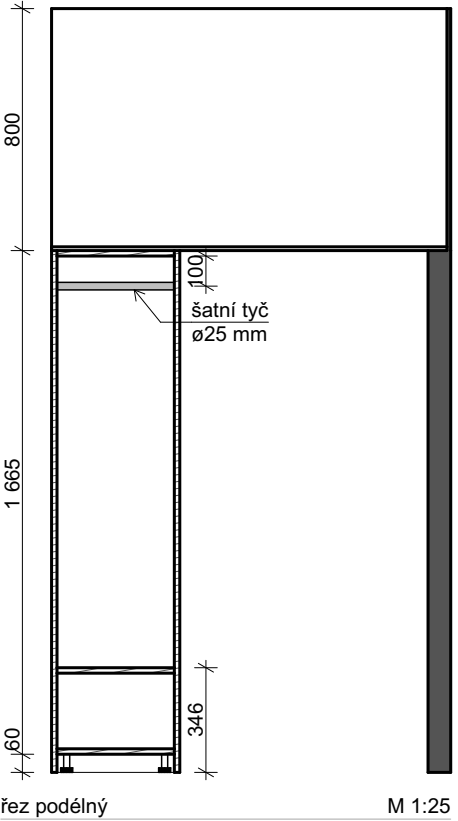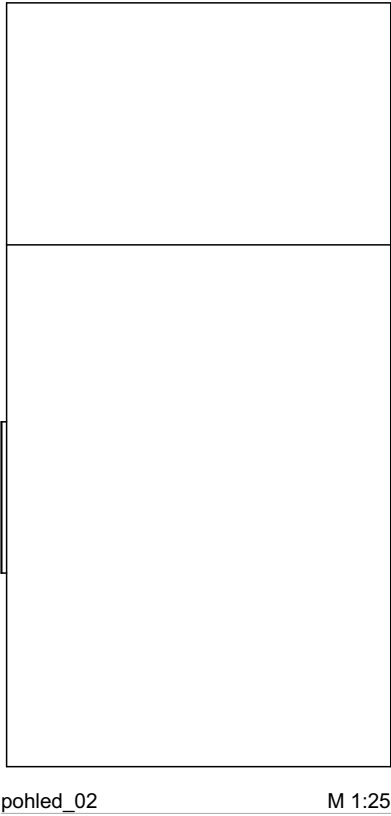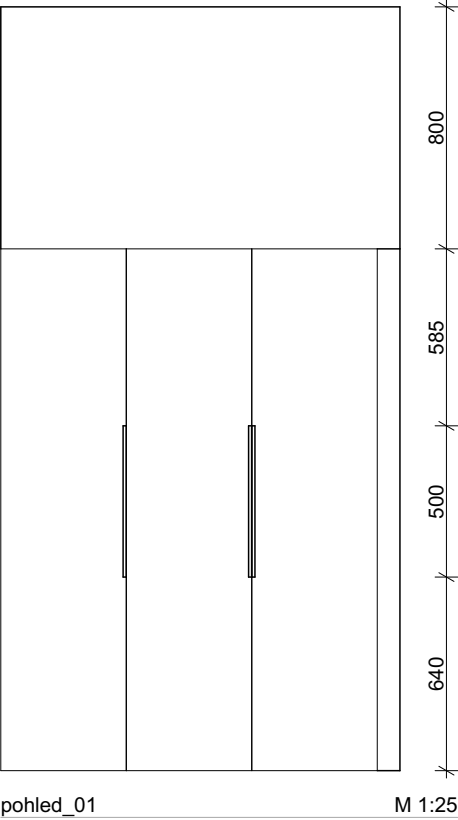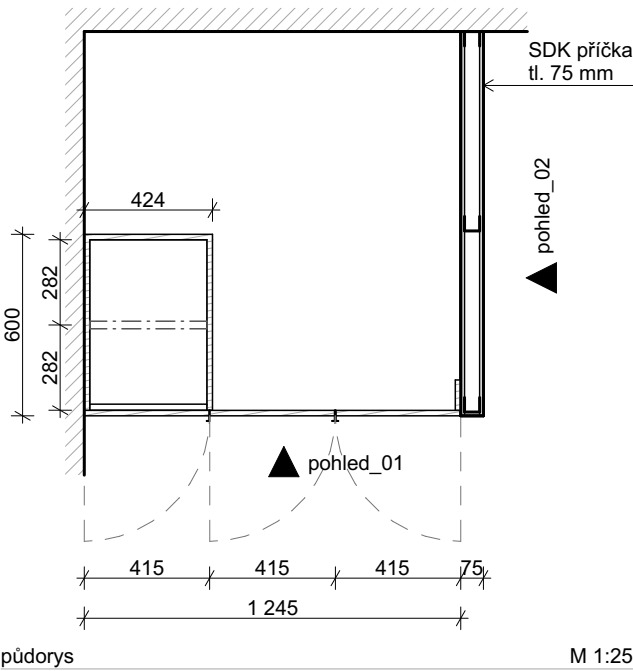

ŠATNÍ SKŘÍŇ A DVEŘE DO KOMORY
NAB 03

POPIS:

- výšková nastavitelnost
- područky

MATERIÁL:

- potah z černé látky
- výškově stavitelný vysoký opěrák
se síťovinou černé barvy
- kříž/kostra - pevný nylonový
- mechanika E-synchronní
- maximální nosnost - 120 kg

POČET

- 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NAB 04

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY, ČÍLKA A HORNÍ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
- 1 x nábytkový zámek

ZÁSUVKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KONTEJNEROVÉ KOLEČKA
- s rejdem dle potřebného zatížení vhodné pro: dlažbu a PVC
- plast černý

POČET






- 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

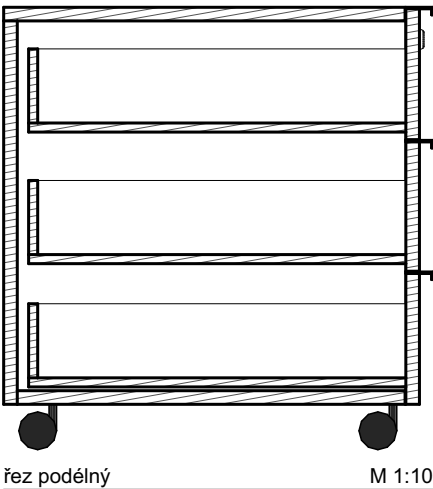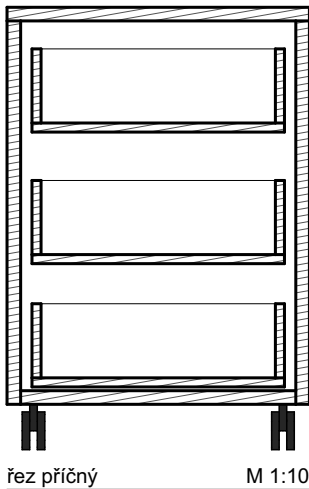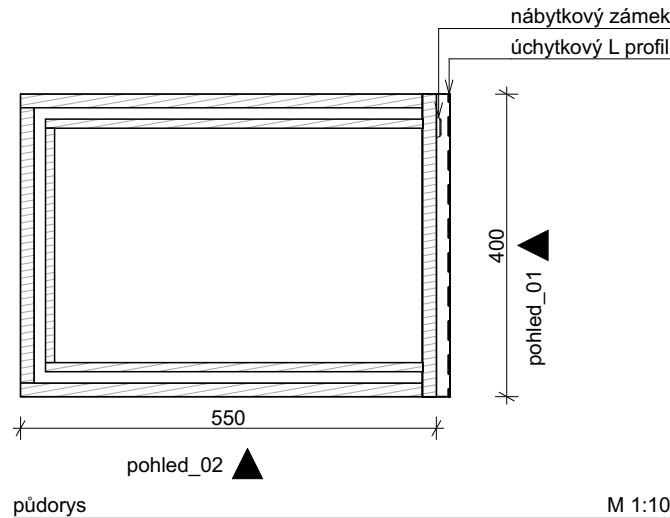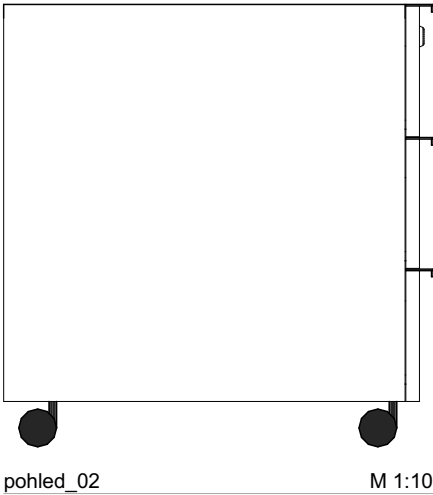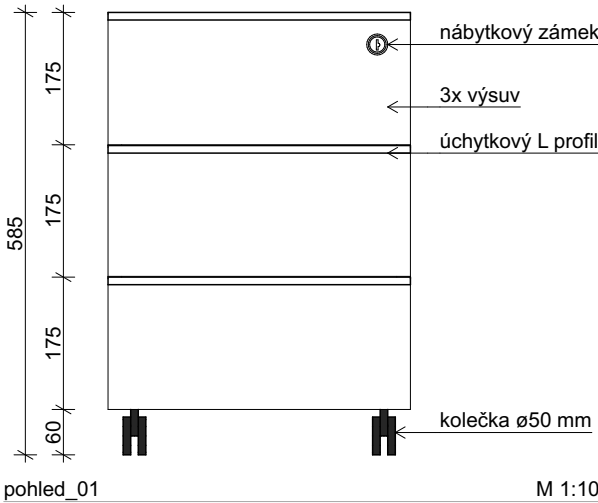

KONTEJNER
NAB 05

POPIS:

MATERIÁL:

(obrázek je orientační)
- Kovové regály s kovovými policemi
- povrchová úprava: pozinkované

ROZMĚRY:

400x600x1200 mm - 1 ks
400x800x1200 mm - 1 ks

DODÁVKA:


dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:


- obrázek je ilustrativní
- úpravy možné po odsouhlasení AD



REGÁLY
NAB 06

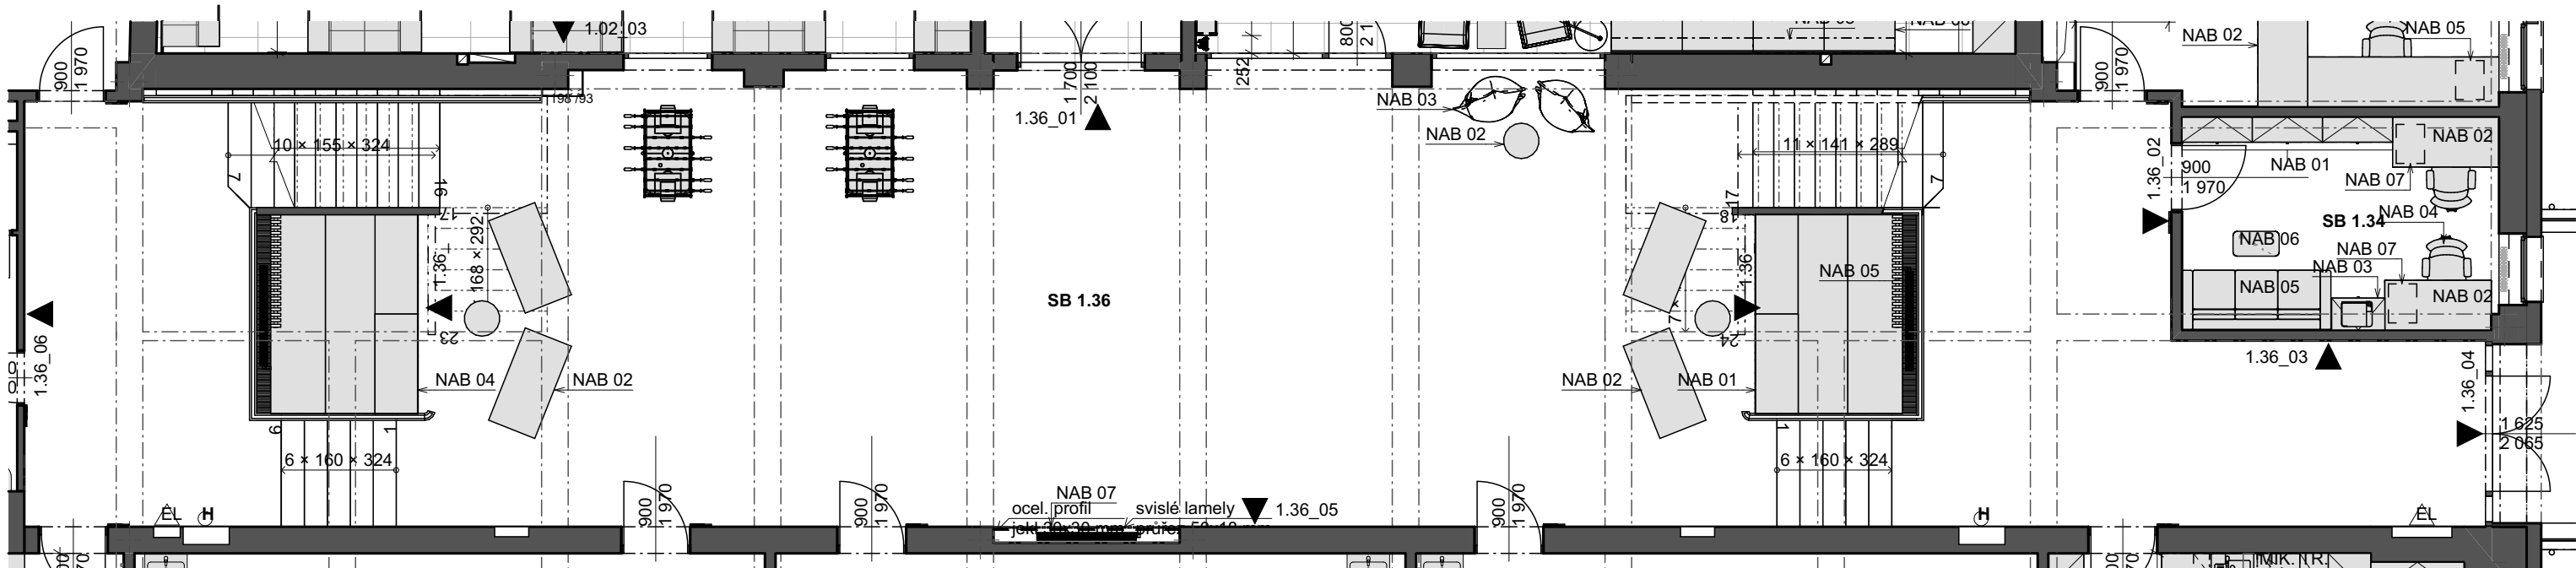

PŮDORYS

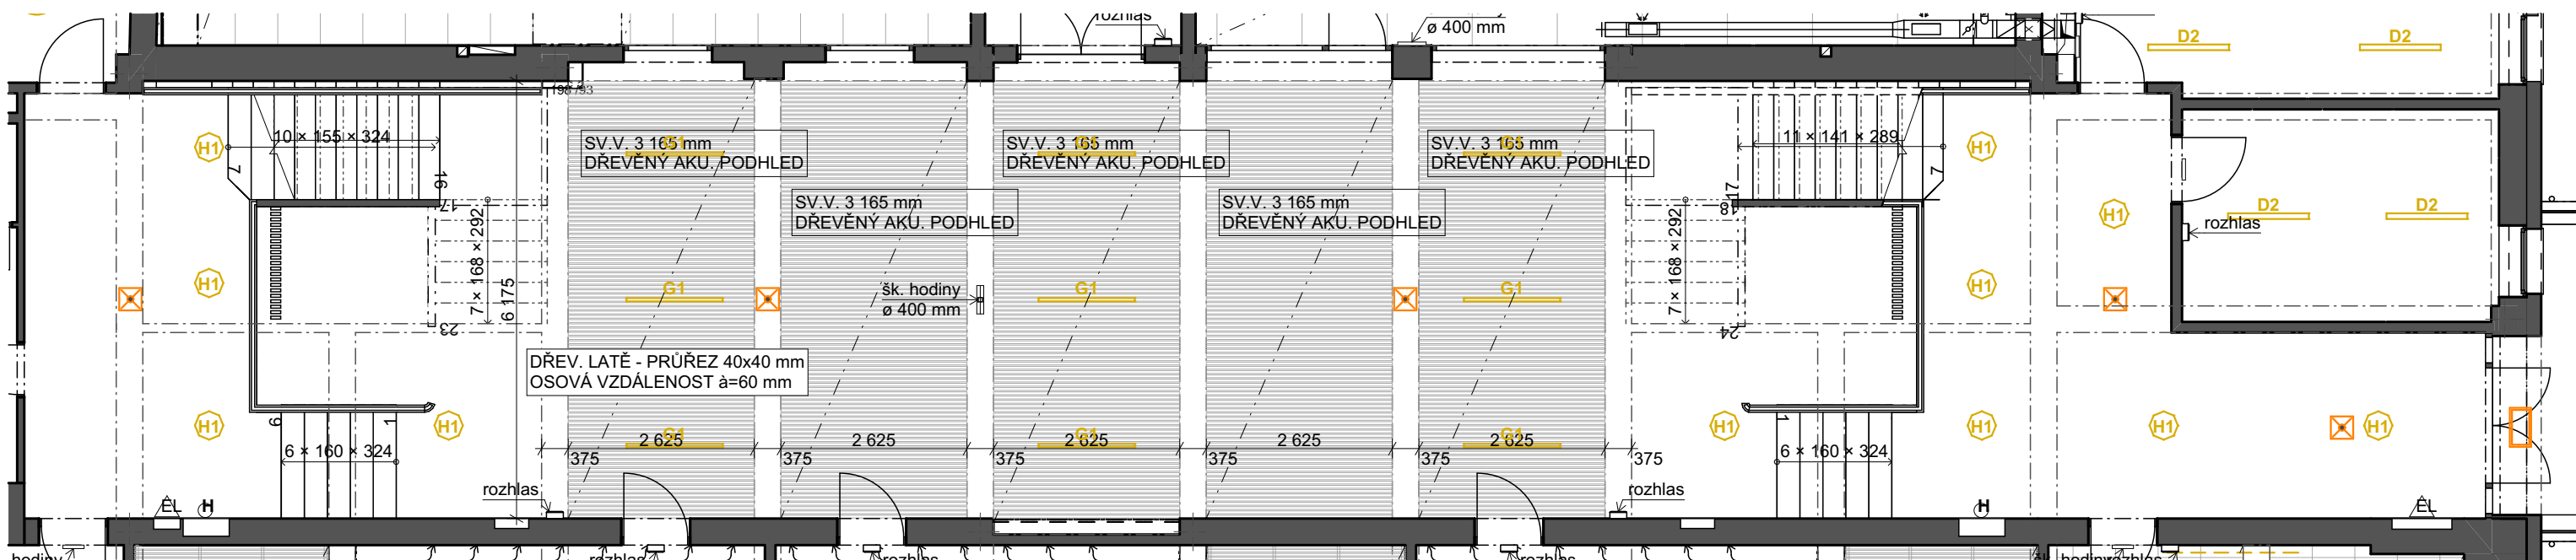

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- malby
- dveře vč. kování
- školní hodiny
- školní rozhlas
- podhledy

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- závěsný systém na obrázky
- orientační systém budovy
- dřevěná tribuna k sezení
- sedací vaky a bloky

POVRCHY A MATERIÁLY:


- PODLAHA:
 - stávající terazzo
- STĚNA:
 - malba bílá + olejový nátěr (do výšky 1,4 m)
- PODHLED:
 - dřevěný akustický podhled
- DVEŘE:
 - RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:


- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD














POHLED 1.36_01

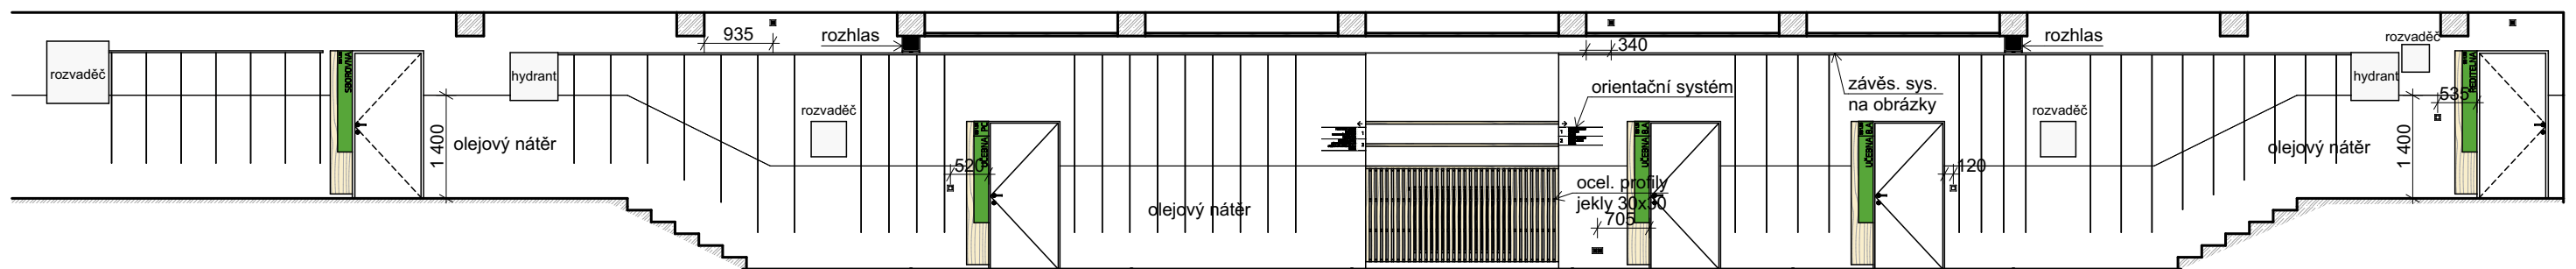


POHLED 1.36_05

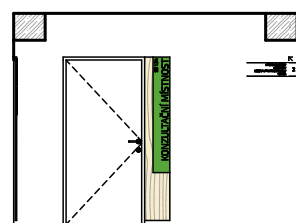


POHLED 1.36_02

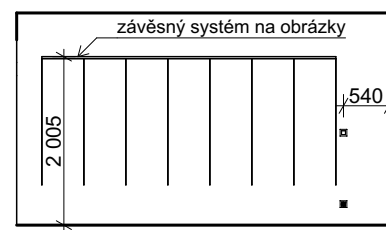


POHLED 1.36_03




POHLED 1.36_04

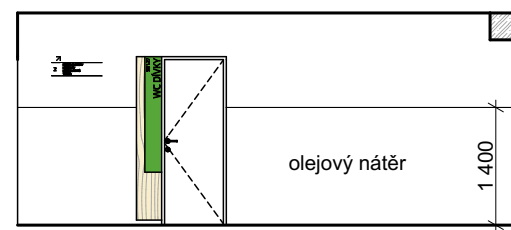

POHLED 1.36_06

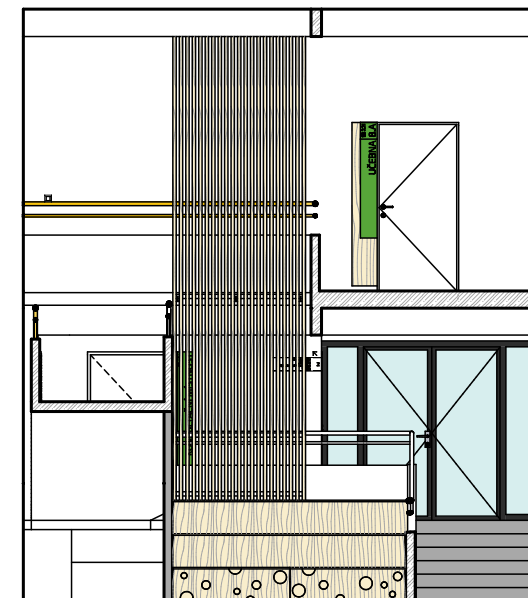

POHLED 1.36_07

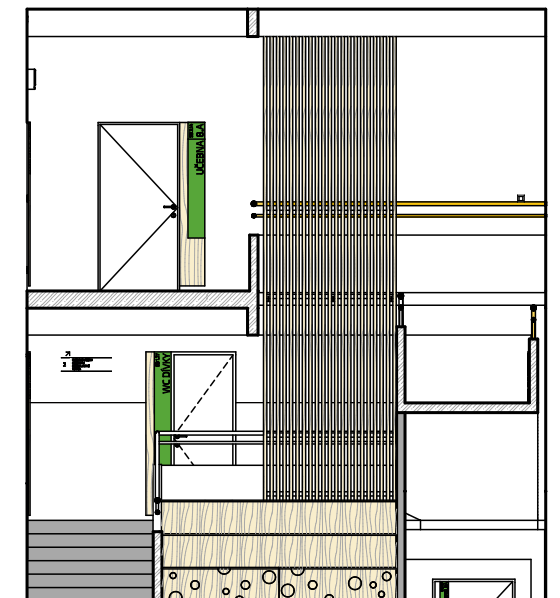

POHLED 1.36_08

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- malby
- dveře vč. kování
- školní hodiny
- školní rozhlas
- podhledy

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- závěsný systém na obrázky
- orientační systém budovy
- dřevěná tribuna k sezení
- sedací vaky a bloky

POVRCHY A MATERIÁLY:


- PODLAHA:
 - stávající terazzo
- STĚNA:
 - malba bílá + olejový nátěr (do výšky 1,4 m)
- PODHLÉD:
 - dřevěný akustický podhled
- DVEŘE:
 - RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



POPIS:

MATERIÁL:

NOSNÝ RÁM
- Dřevěná nosná konstrukce
- průřezy: 60x120 mm a 120x120 mm

OBLOŽENÍ DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KRYCÍ MŘÍŽKA RADIÁTORU
- mřížka z dřevěných lamel na pružině
- lamely opatřeny bezbarvým lakem

POZNÁMKA


Konstrukce tribuny slouží jako nosná kce dřevěné dekorační stěny přes všechna patra

DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

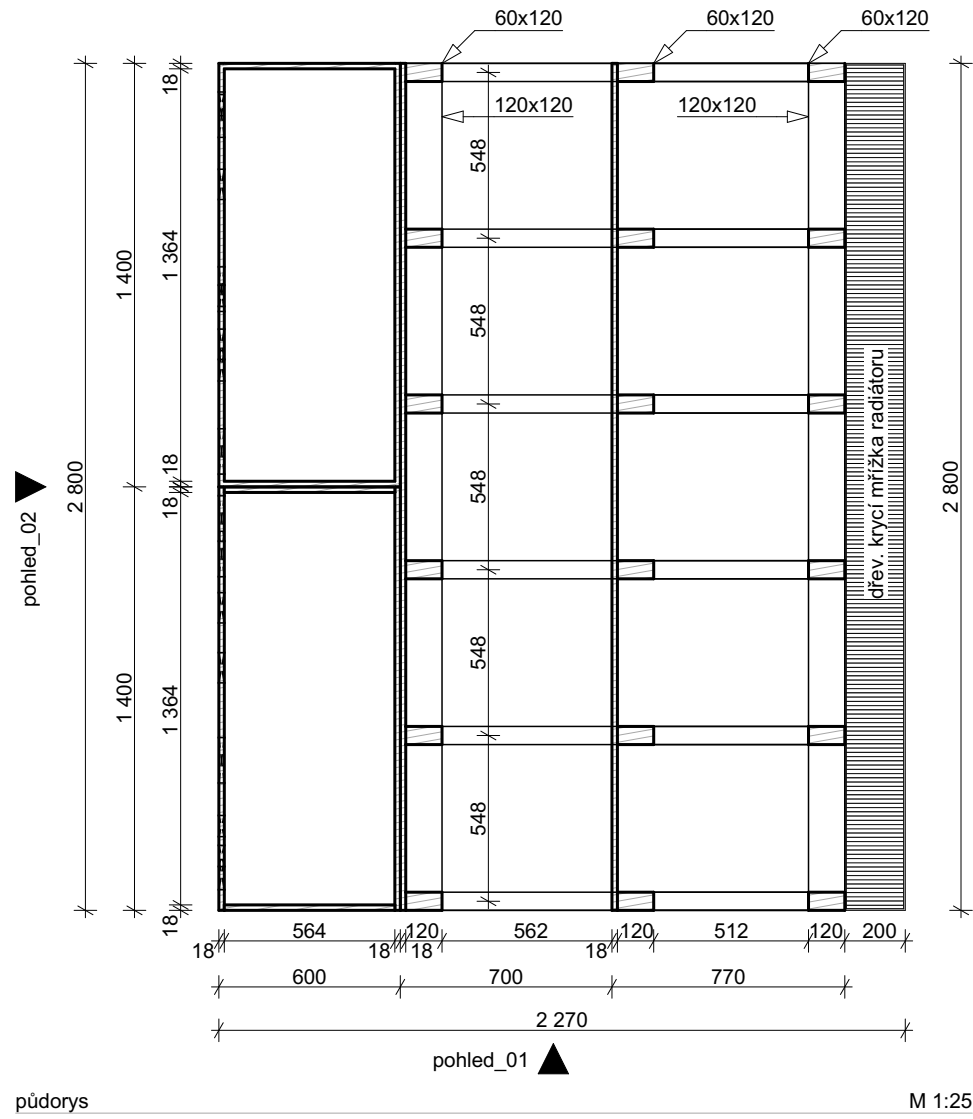


půdorys

M 1:25

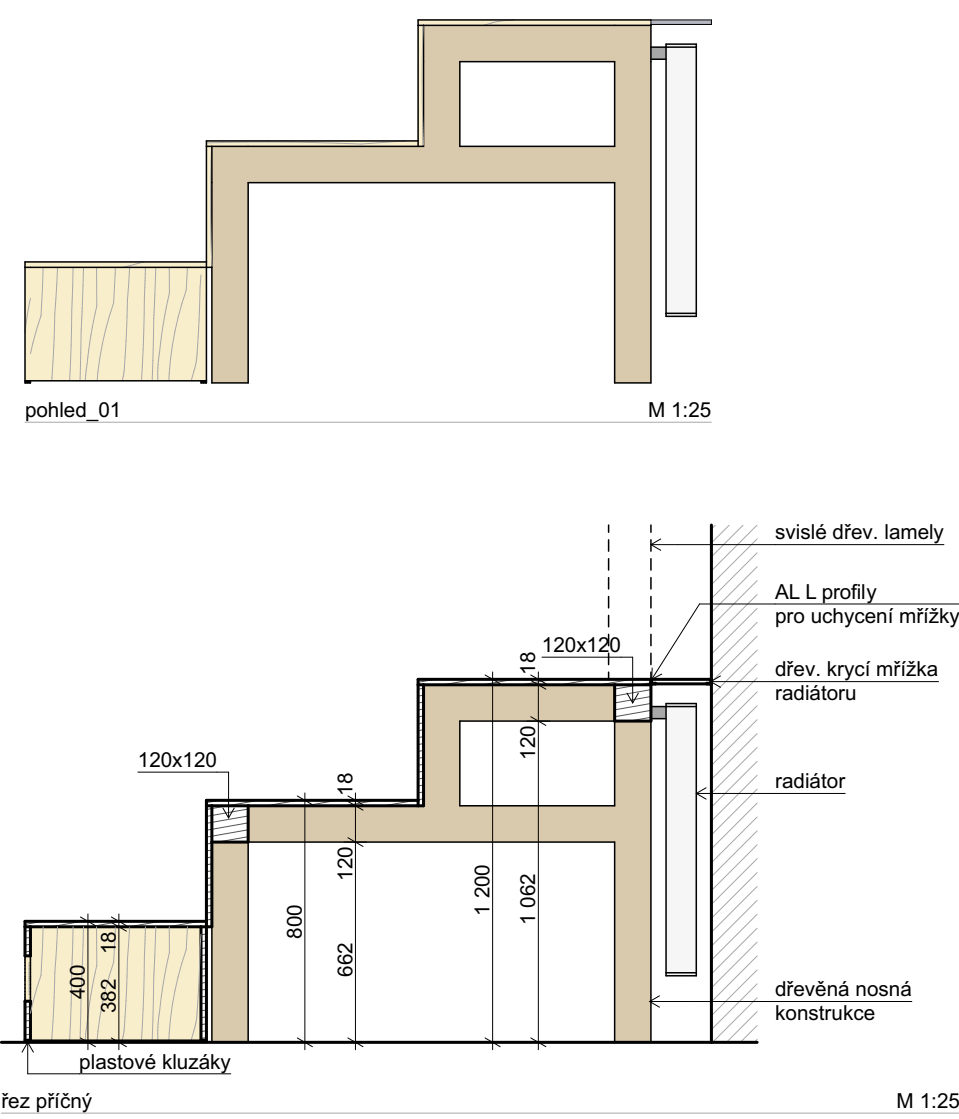


řez příčný

M 1:25

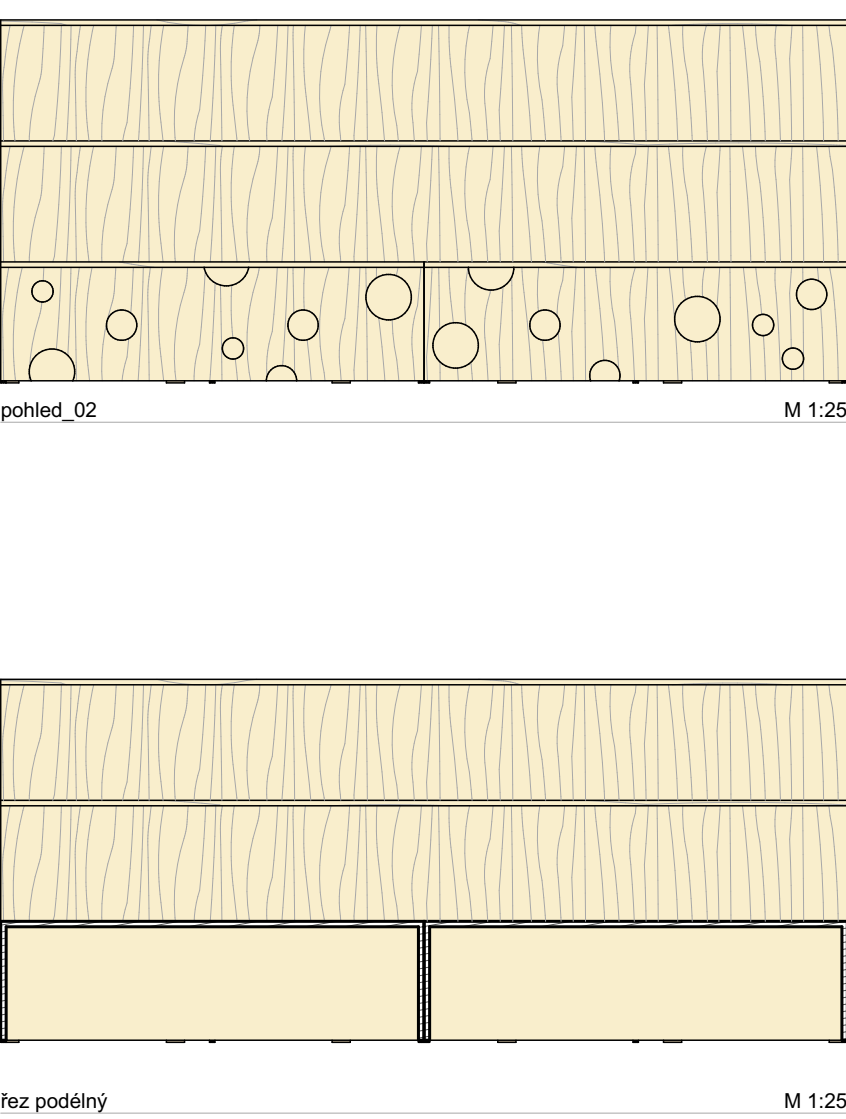

řez podélný

M 1:25

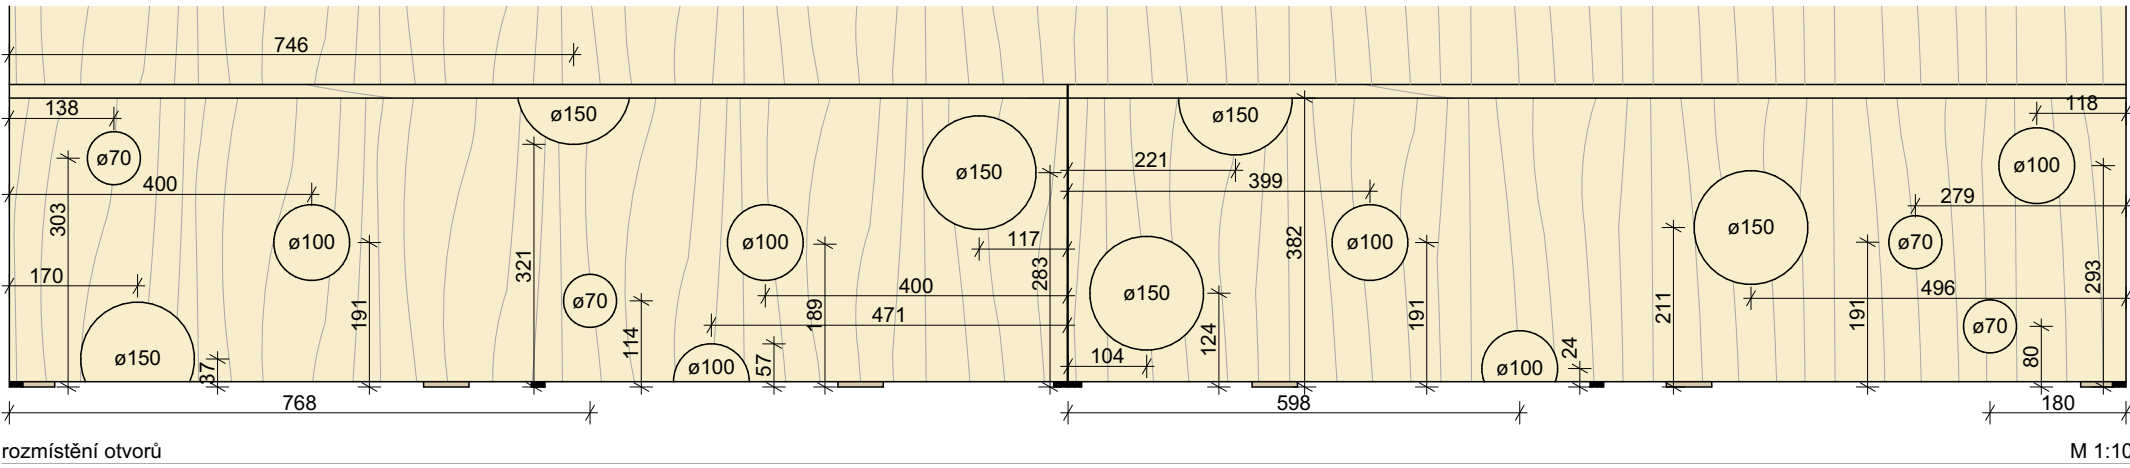

M 1:10

TRIBUNA K SEZENÍ
NAB 01

POPIS:

MATERIÁL:

- VÝPLŇ - tvrzený polystyrén
- POTAH - omyvatelný, oděruvzdorný, snímatelný (suchý zip)

ROZMĚRY A POČET

- 700x1400x400 mm - barva medově žlutá RAL 1005 - celkem 4 ks
- ø500, výška 550 mm - barva tmavě šedá RAL 7010 - celkem 2 ks
- ø500, výška 400 mm - barva tmavě šedá RAL 7010 - celkem 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



SEZENÍ Z POLYSTYRÉNU
NAB 02

POPIS:

MATERIÁL:

- omyvatelný nylon
- náplň - malé polystyrénové kuličky v extra obalu
- barva: medově žlutá RAL 1005
(budou vybrány dle vzorku v rámci AD)

ROZMĚR

- 100x130 cm

POČET

- celkem 2 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBEČNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



SEDACÍ VAK
NAB 03

POPIS:

MATERIÁL:







NOSNÝ RÁM
- Dřevěná nosná konstrukce
- průřezy: 60x120 mm a 120x120 mm

OBLOŽENÍ DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KRYCÍ MŘÍŽKA RADIÁTORU
- mřížka z dřevěných lamel na pružině
- lamely opatřeny bezbarvým lakem

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

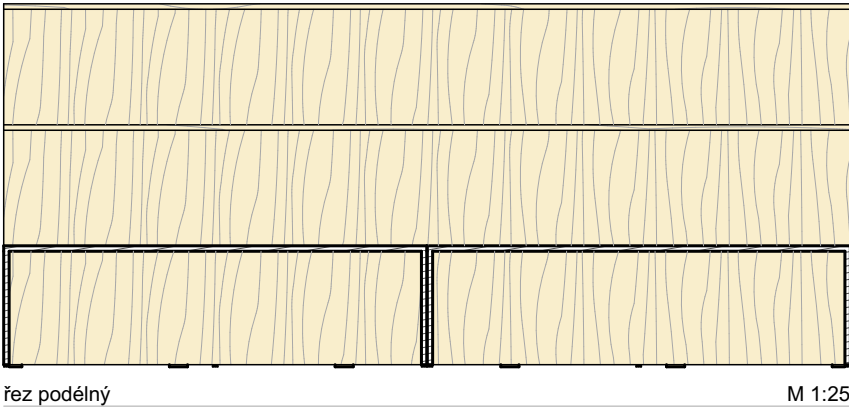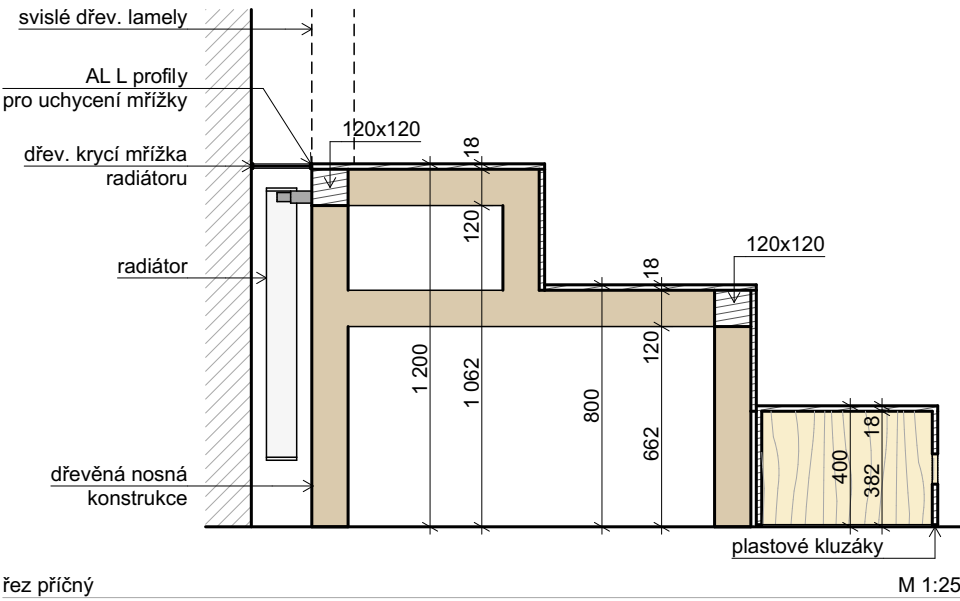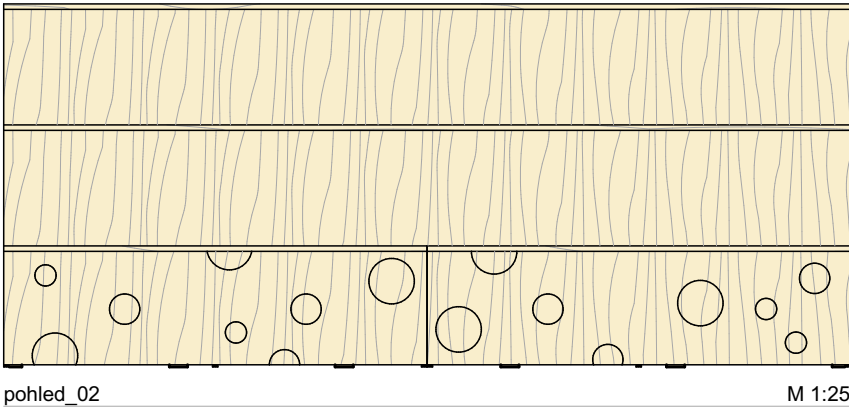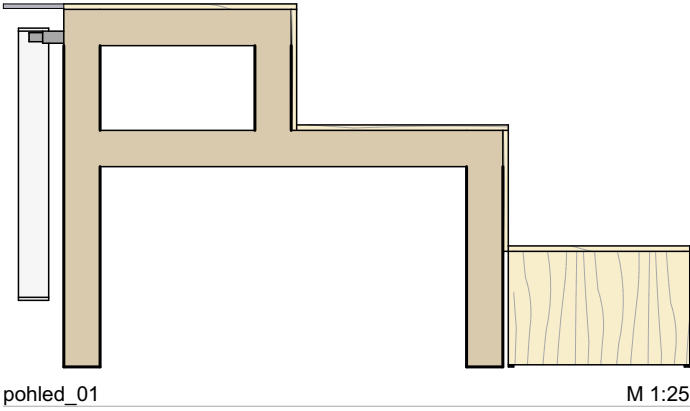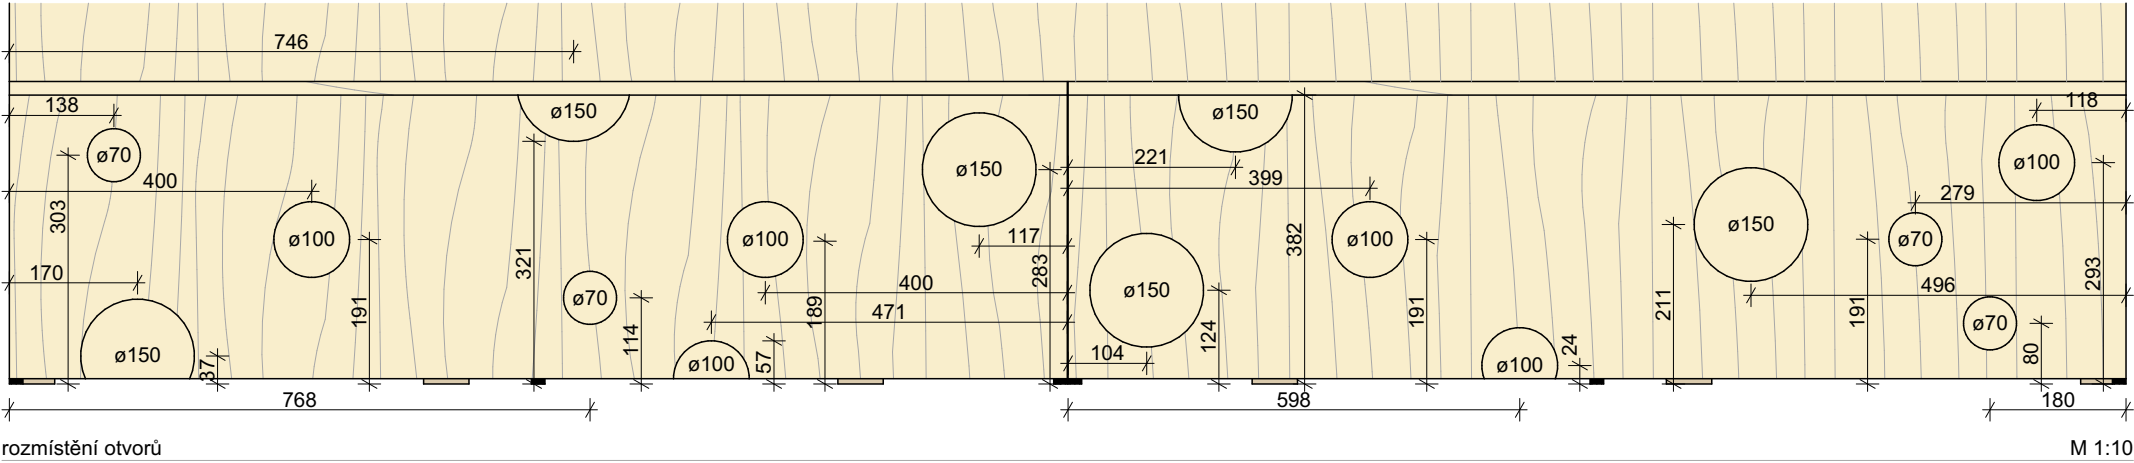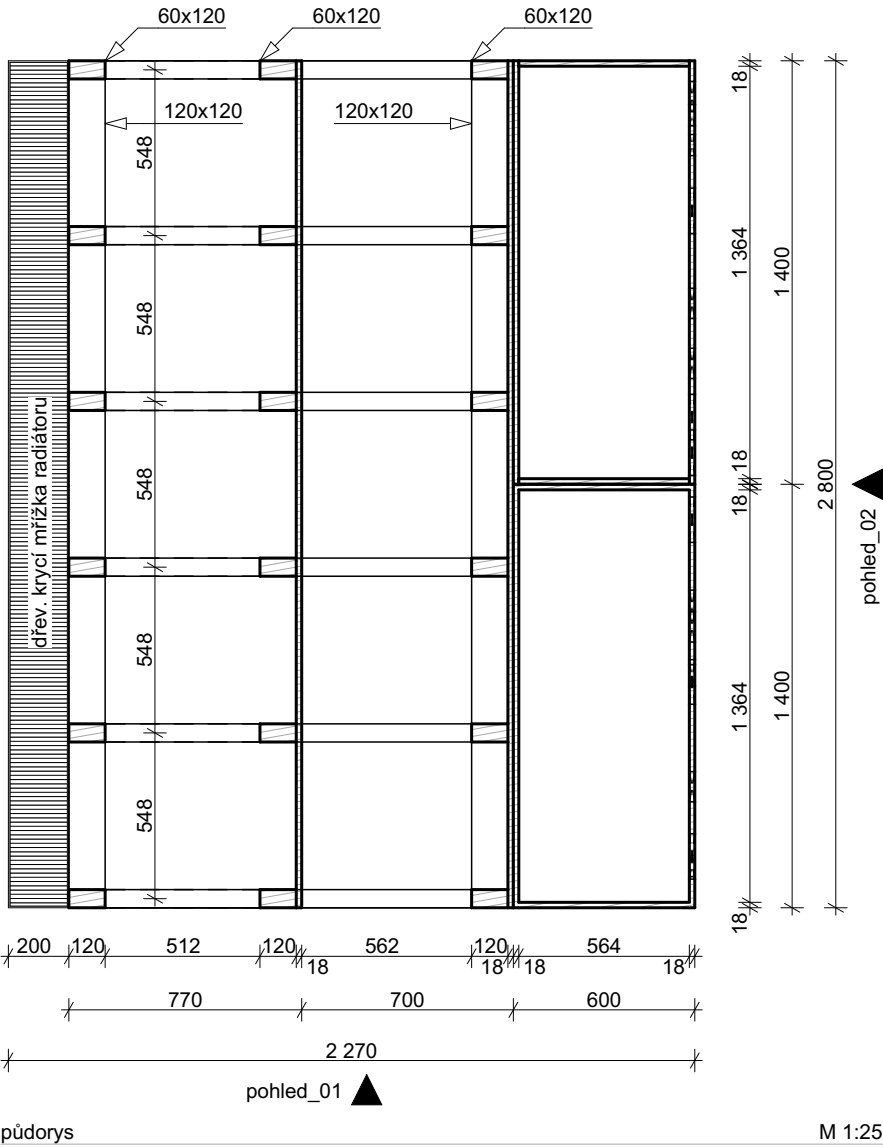

TRIBUNA K SEZENÍ
NAB 04

POPIS:

MATERIÁL:




SVISLÉ DŘEVĚNÉ LAMELY
- KVH Si profily 40x140 mm
- povrchová úprava: bělený matný lak (sladit s Fleetwood šamp.)

NOSNÁ KONSUTRKCE
- ocelové profily 50x50 mm - barva bílá - RAL 9010
- ocelová konzola z plechu tl. 5 mm
výška 50 mm - barva bílá - RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konstrukci je třeba vyrobit tak, aby se zabránilo možnému kroucení!
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

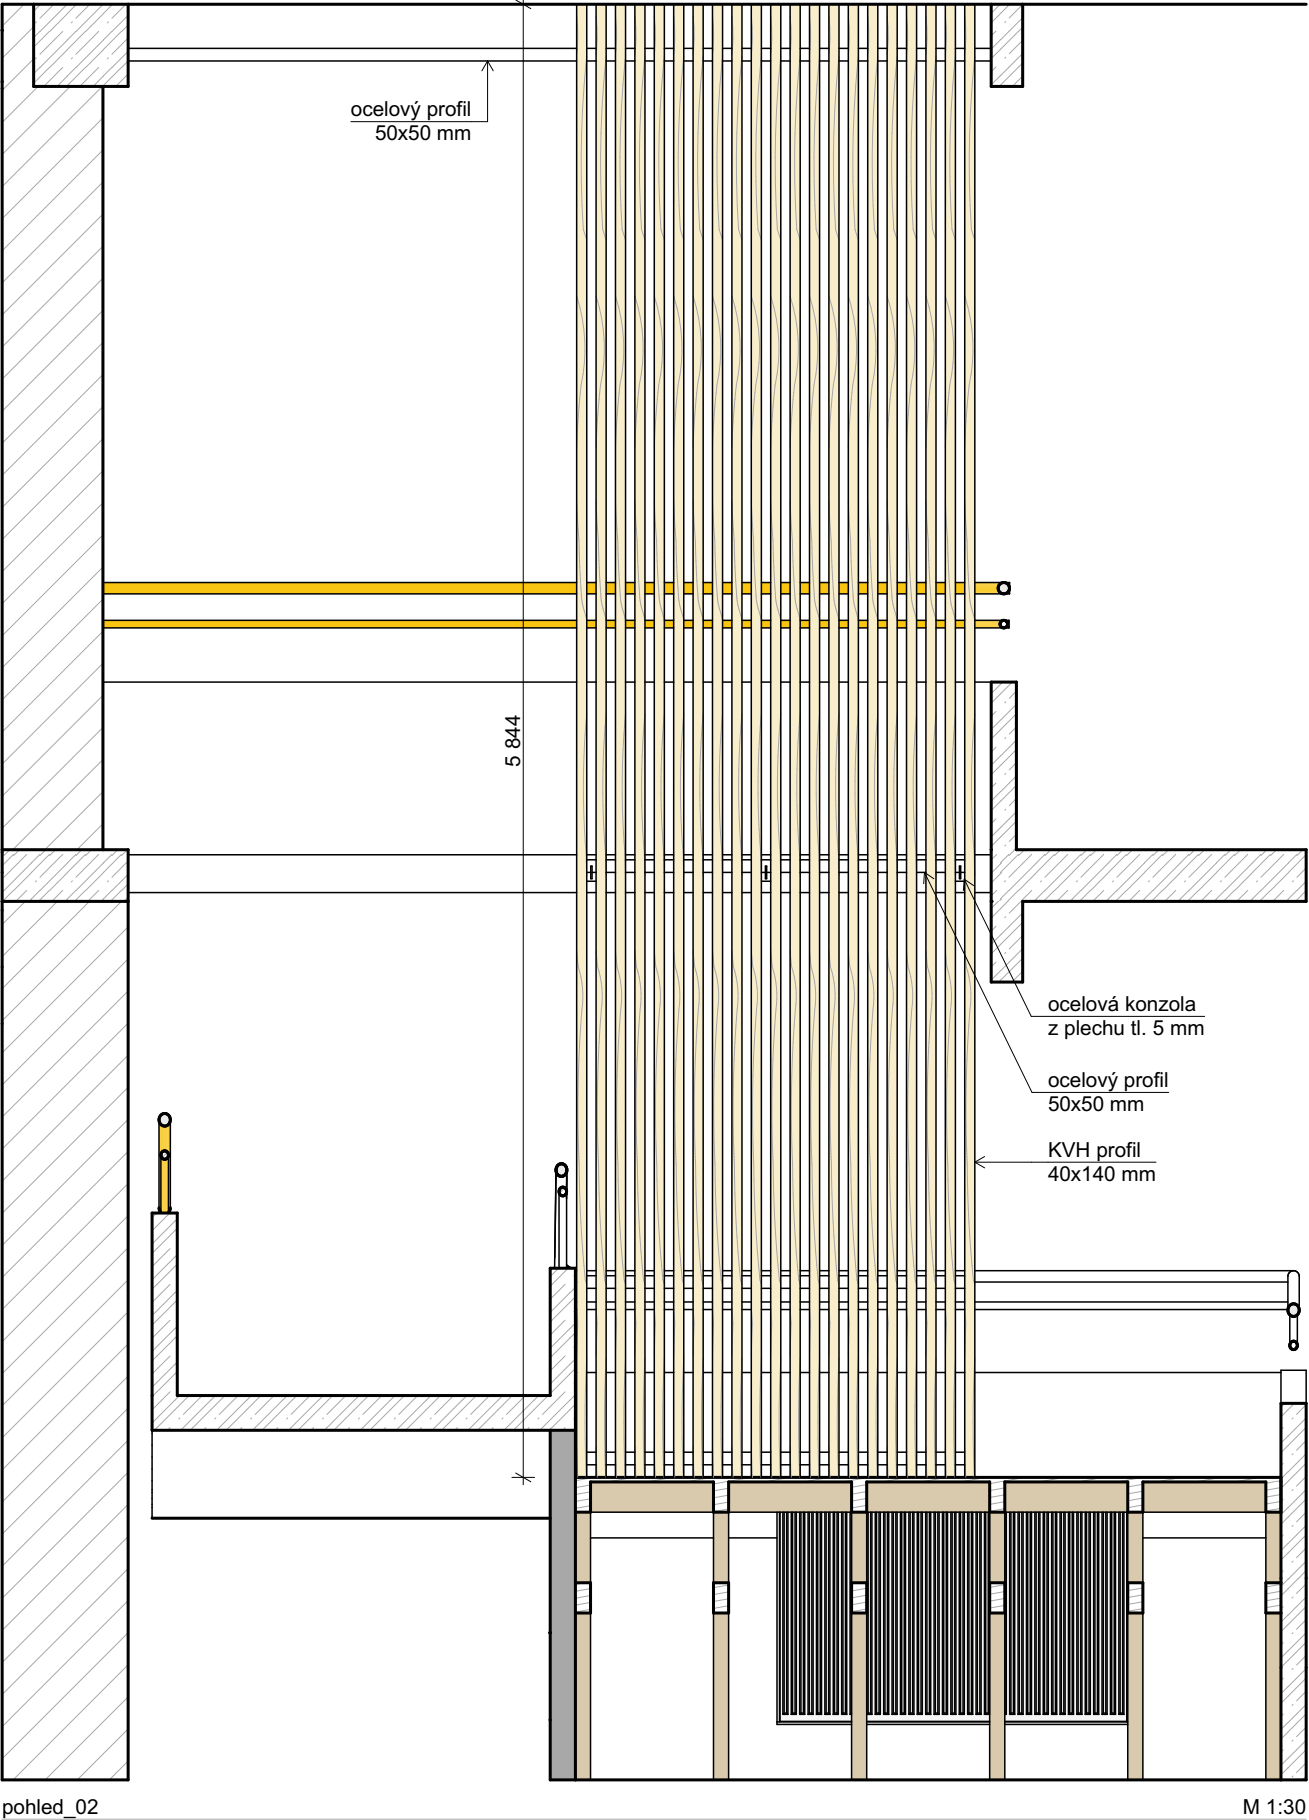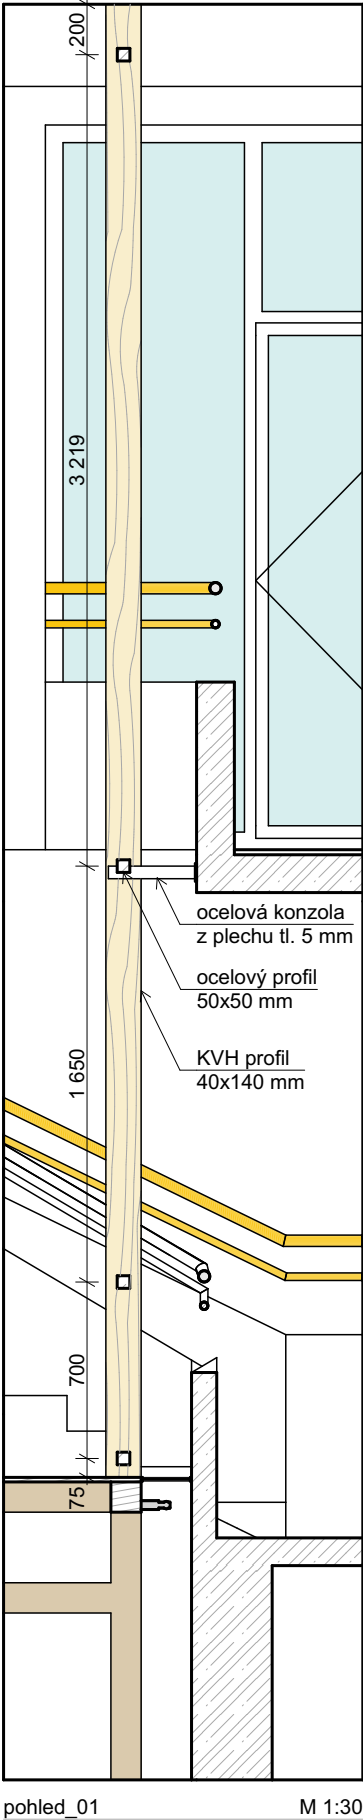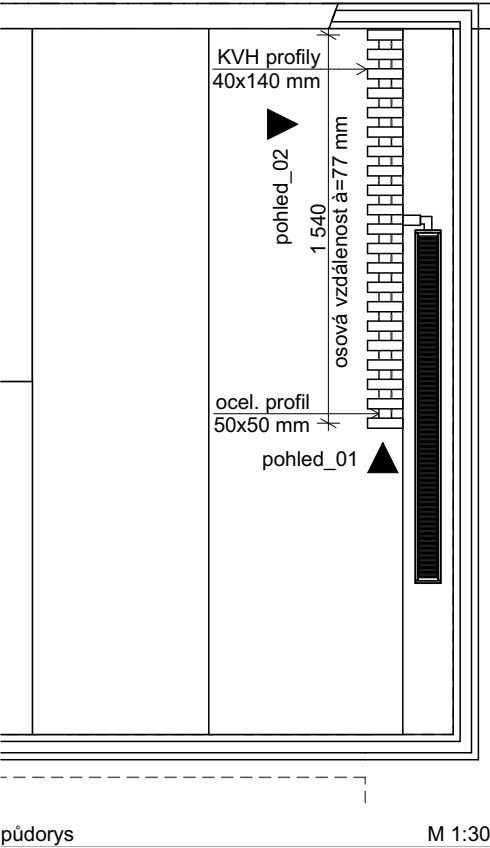

DŘEVĚNÉ PROFILY
NAB 05

POPIS:

MATERIÁL:




SVISLÉ DŘEVĚNÉ LAMELY
- KVH Si profily 40x140 mm
- povrchová úprava: bělený matný lak (sladit s Fleetwood šamp.)

NOSNÁ KONSUTRKCE
- ocelové profily 50x50 mm - barva bílá - RAL 9010
- ocelová konzola z plechu tl. 5 mm
 výška 50 mm - barva bílá - RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konstrukci je třeba vyrobit tak, aby se zabránilo
 možnému kroucení!
- konečné rozměry nutno zaměřit
 dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

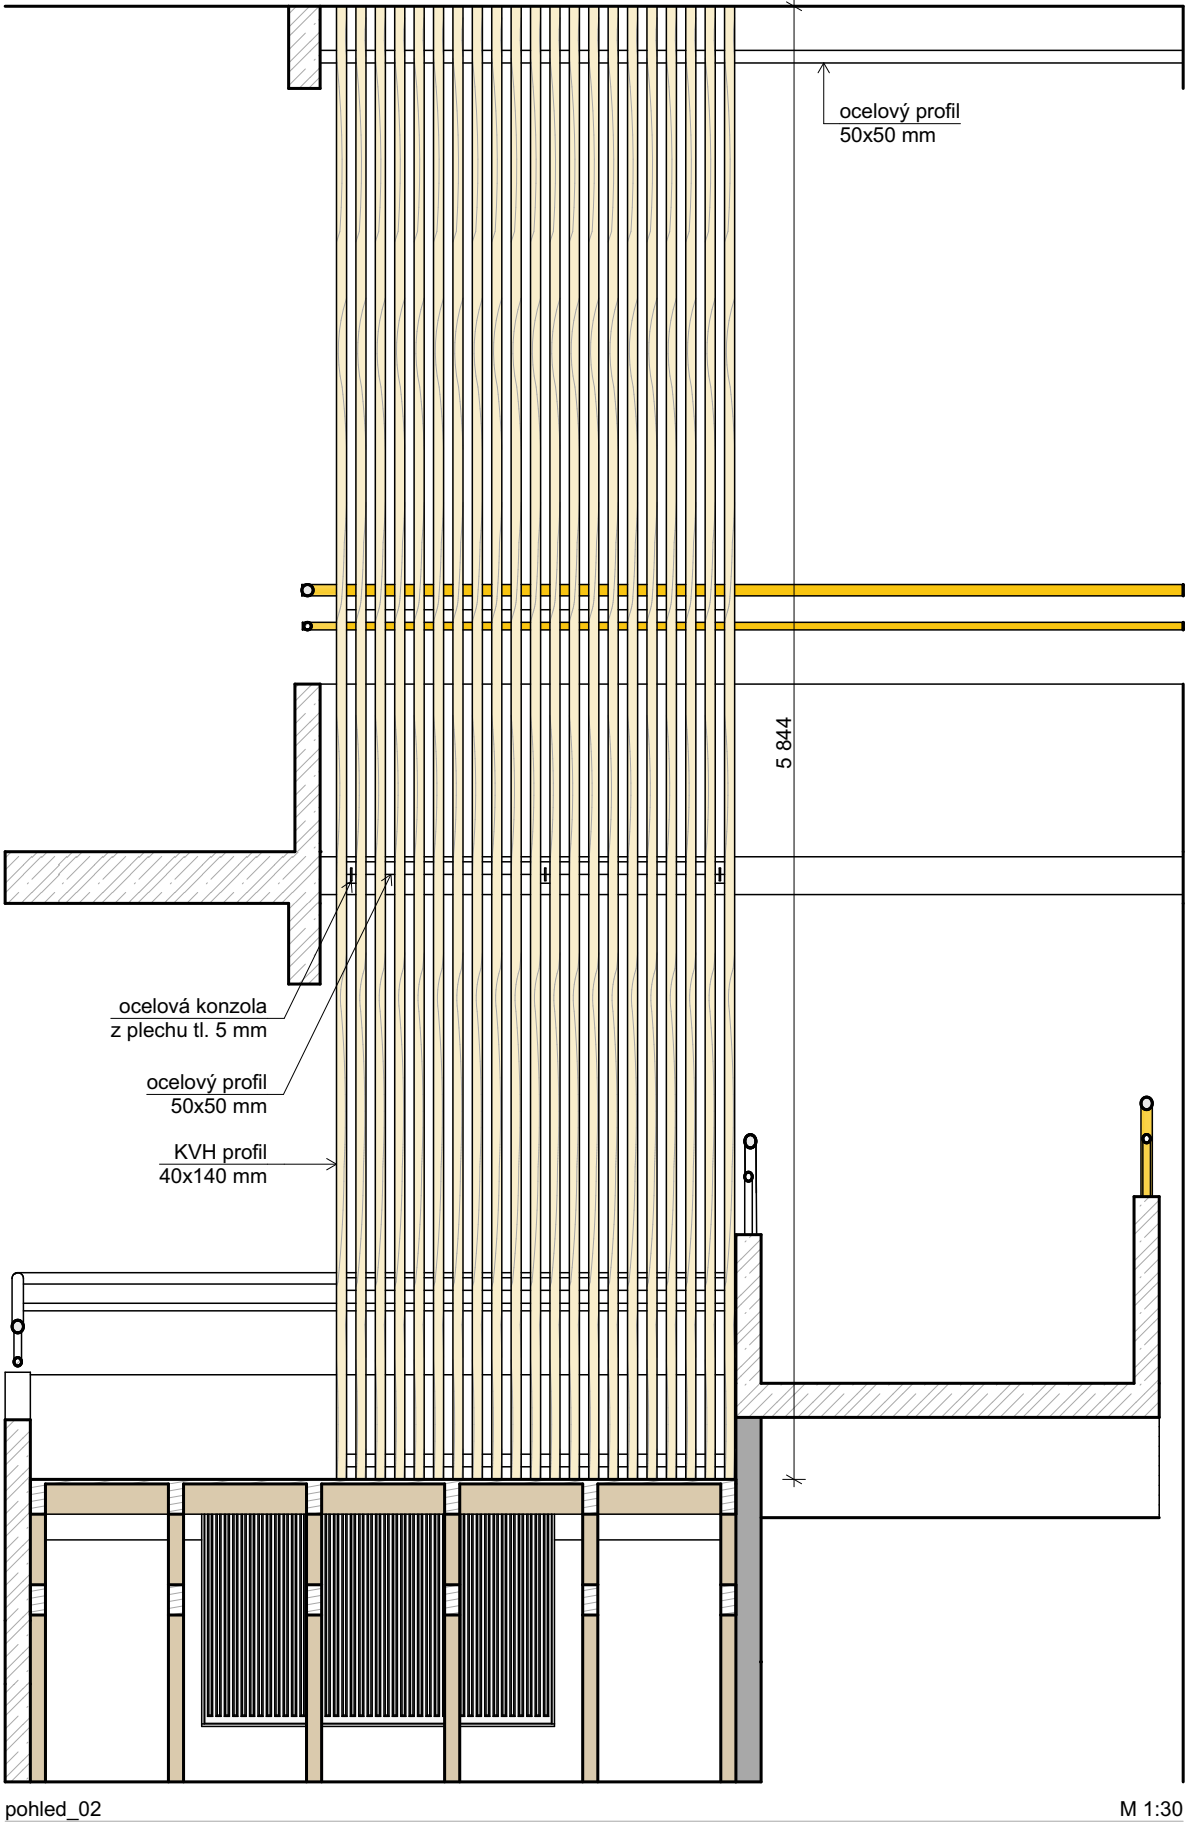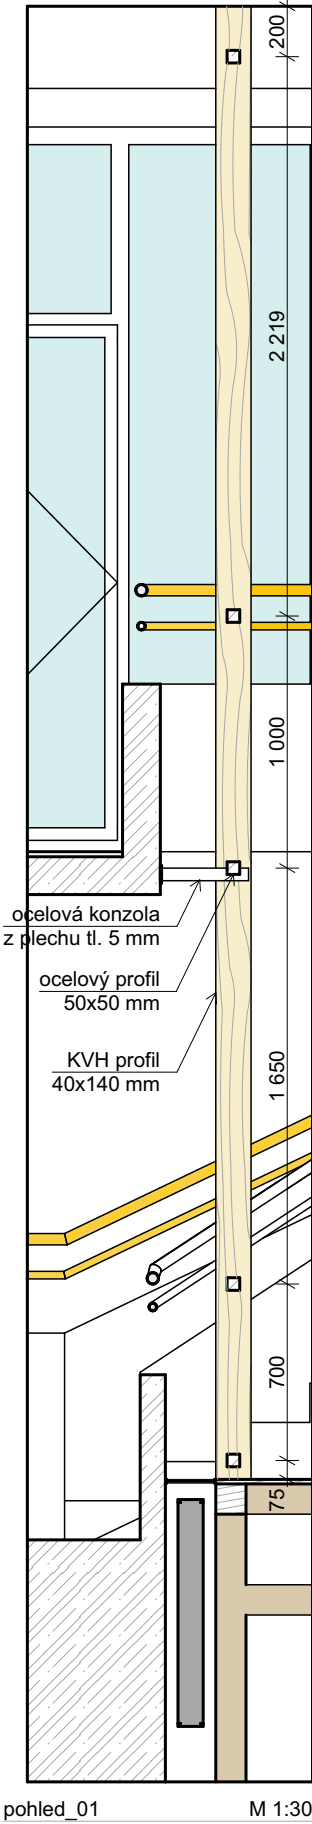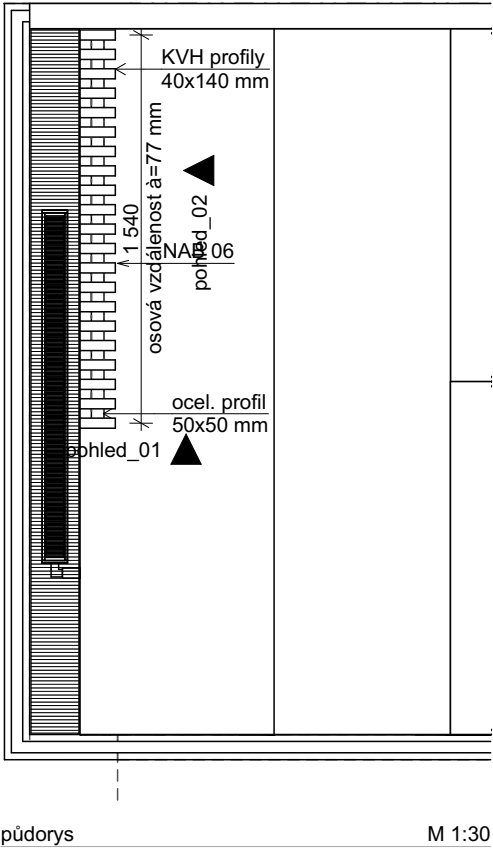

DŘEVĚNÉ PROFILY
NAB 06

POPIS:

MATERIÁL:



SVISLÉ LAMELY
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- průřez 50x18 mm


POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 36 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE
- ocel. profil jekl - 30x30 mm, lak bílý RAL 9010

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

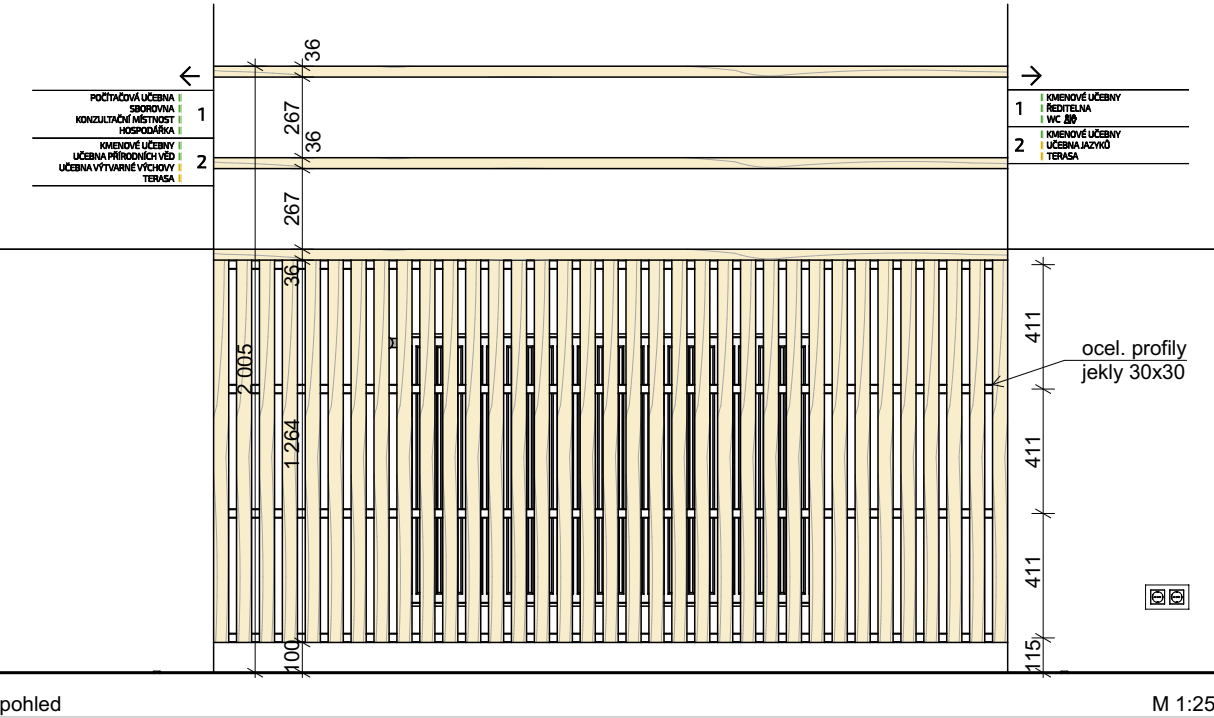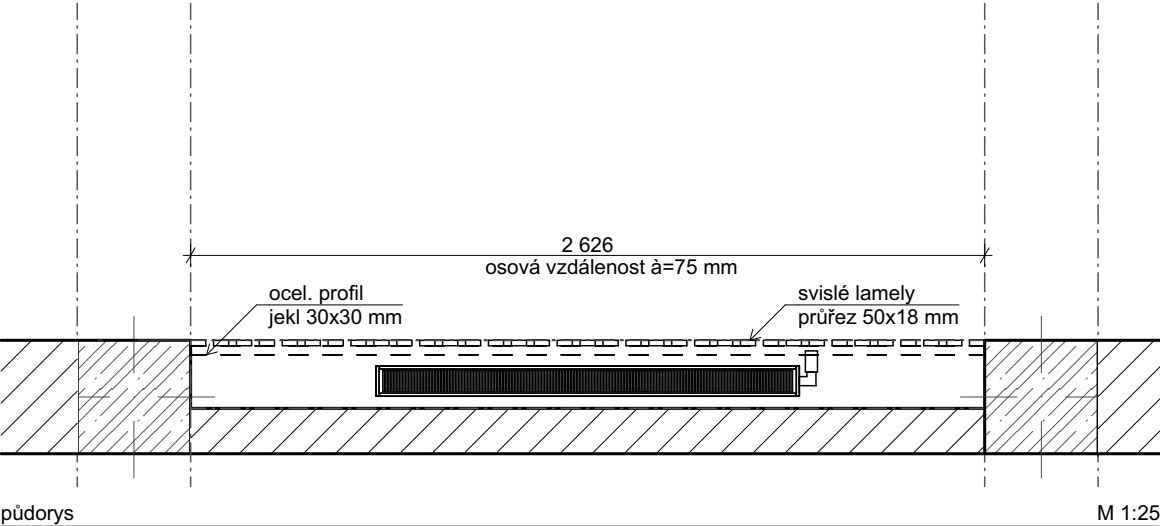

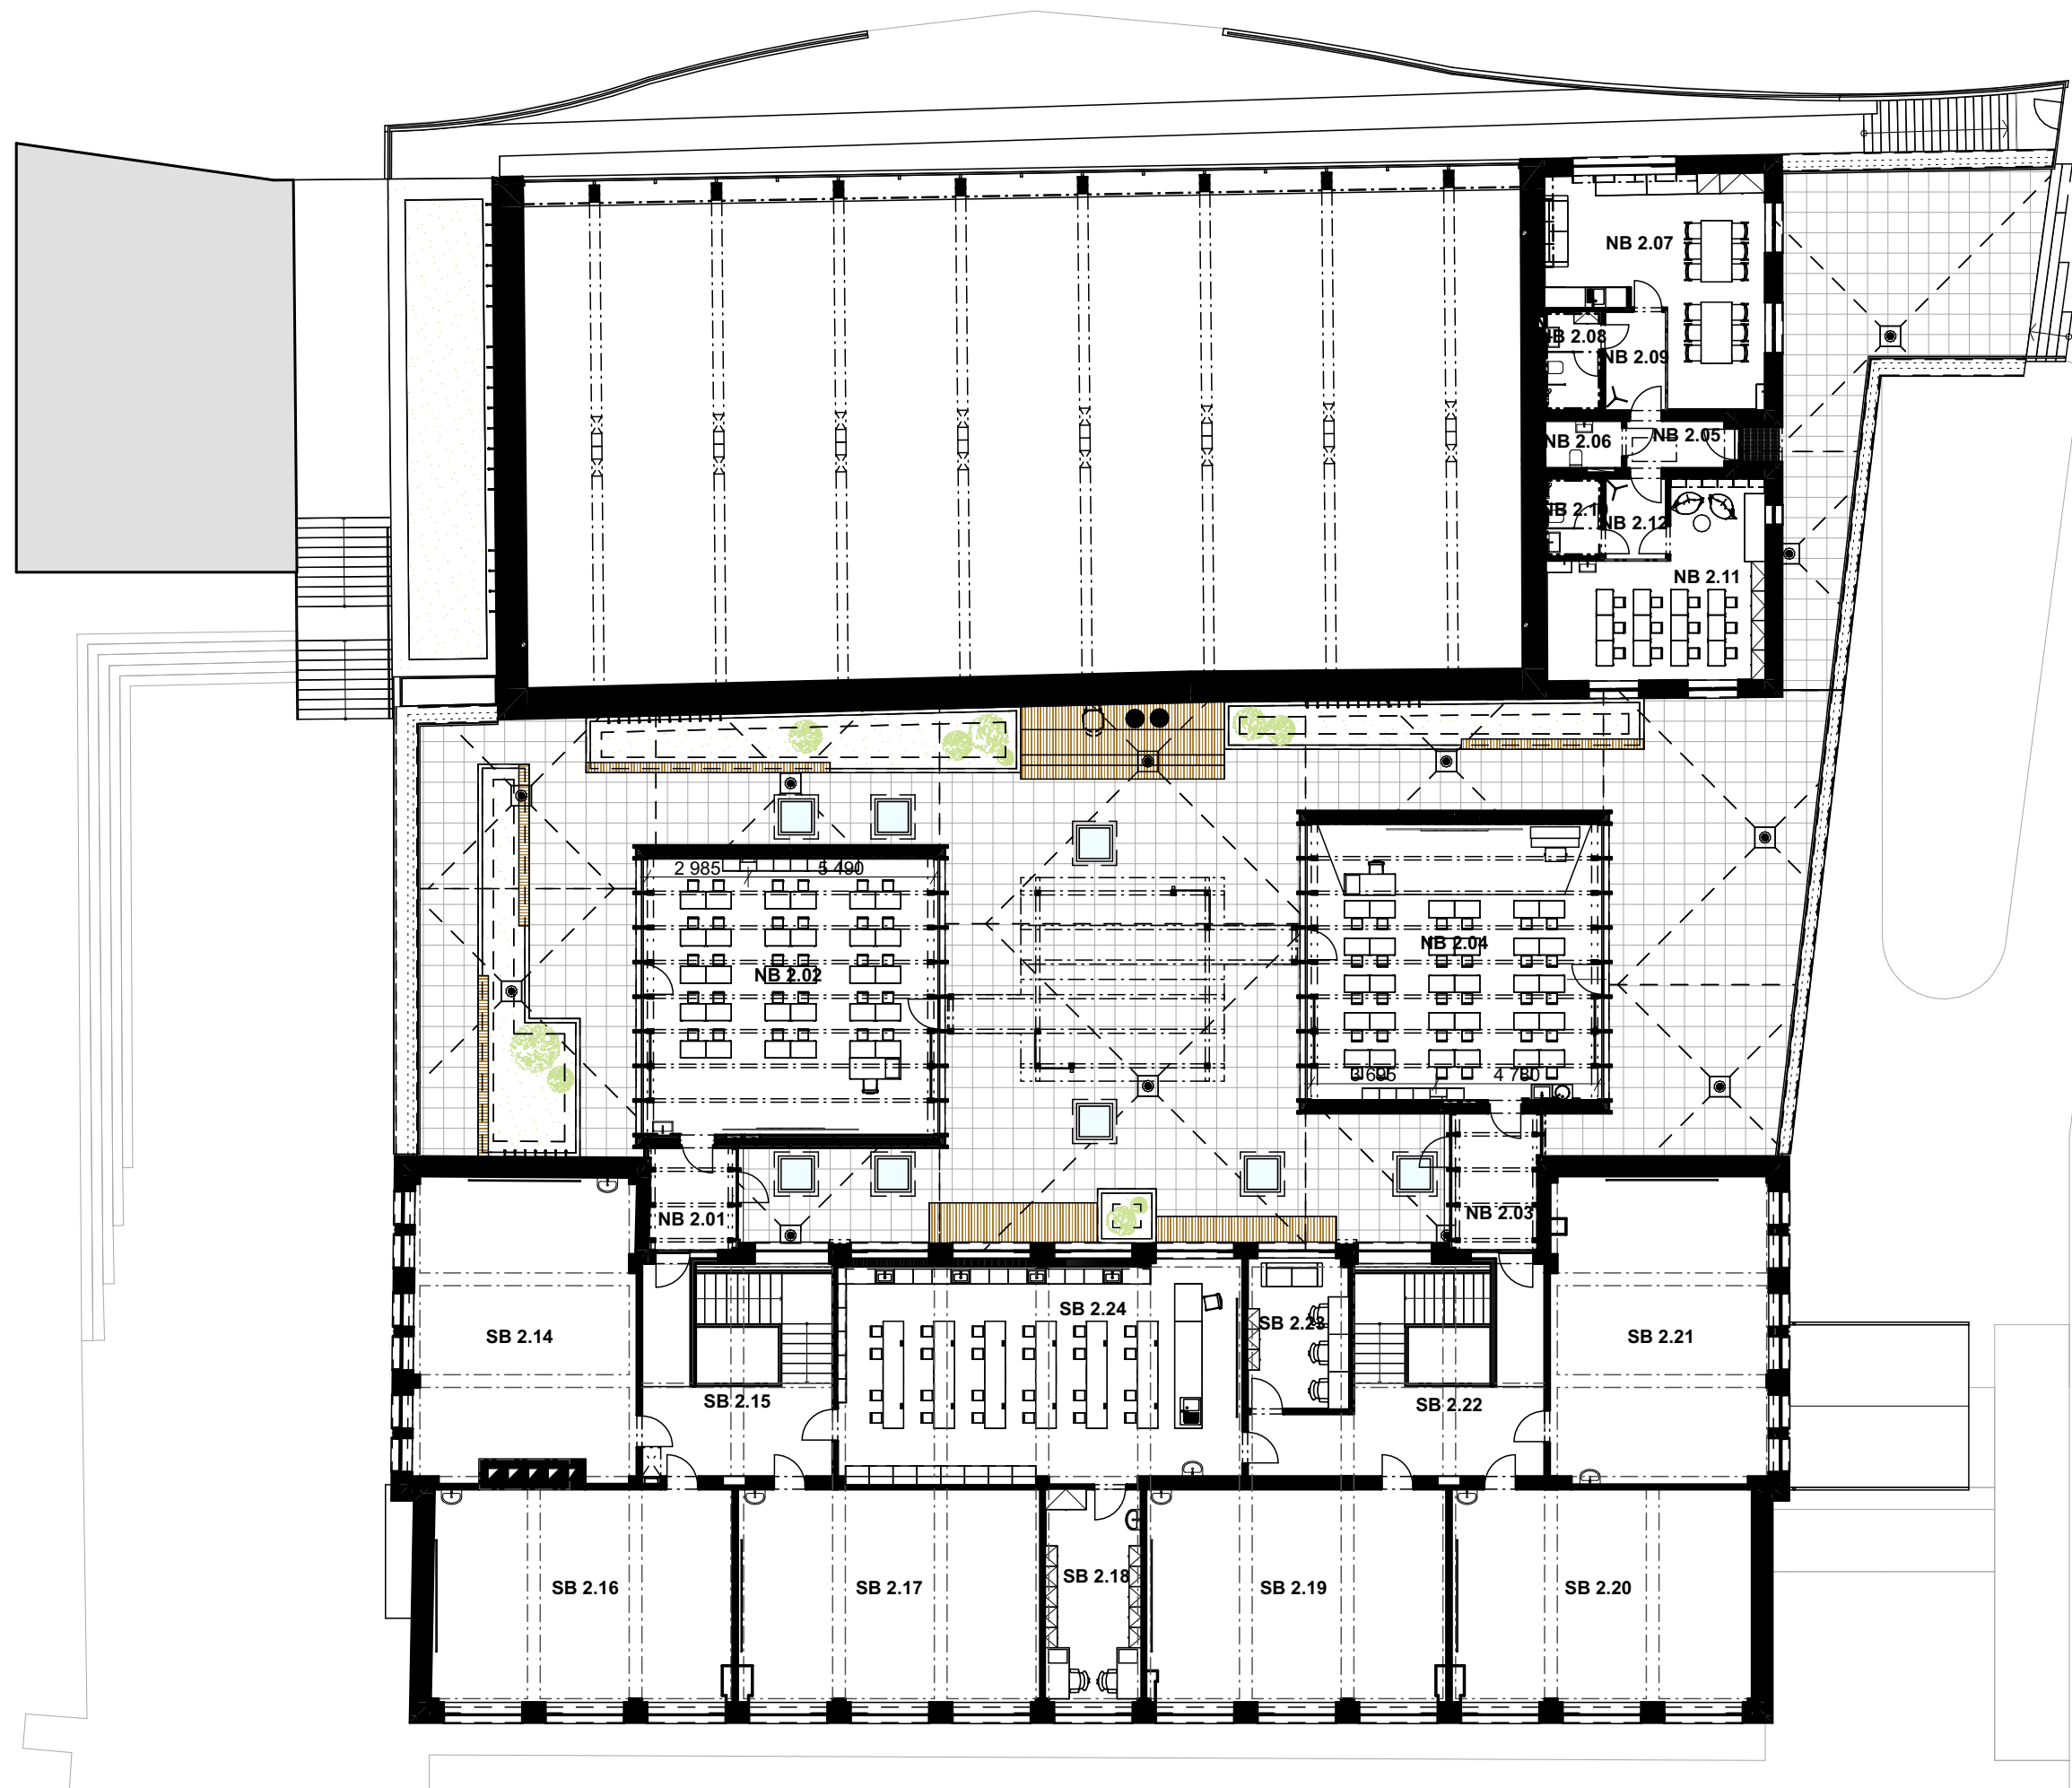

Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
NB 2.01	Spojovací krček	7,83
NB 2.02	Učebna jazyků	70,62
NB 2.03	Spojovací krček	10,44
NB 2.04	Učebna VV	70,25
NB 2.05	Vstupní chodba	4,39
NB 2.06	WC učitelé + VZT	3,19
NB 2.07	Školní klub	34,26
NB 2.08	WC + koupelna	4,85
NB 2.09	Předsíň	5,55
NB 2.10	WC + koupelna	3,81
NB 2.11	Učebna pro odborné vzdělávání - zájmové	29,64
NB 2.12	Předsíň	4,60
SB 2.14	Učebna	57,73
SB 2.15	Chodba	22,16
SB 2.16	Učebna	55,56
SB 2.17	Učebna	57,02
SB 2.18	Kabinet	17,96
SB 2.19	Učebna	56,61
SB 2.20	Učebna	56,64
SB 2.21	Učebna	59,07
SB 2.22	Chodba	27,93
SB 2.23	Klidová místnost	13,21
SB 2.24	Učebna přírodních věd	78,32
		751,64 m²

Tabulka místností 2.NP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Povrchová úprava zdí	Povrchová úp. stropu	Poznámka
NB 2.01	Spojovací krček	7,83	Keramická dlažba	Omítka + štuk+ malba	Akustický podhled - P2 typ A	
NB 2.02	Učebna jazyků	70,62	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Akustický podhled - P2 typ A, B	Aku. pás na stěně v. 1200
NB 2.03	Spojovací krček	10,44	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Akustický podhled - P2 typ A	
NB 2.04	Učebna VV	70,25	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Akustický podhled - P2 typ A, B	Aku. pás na stěně v. 1200
NB 2.05	Vstupní chodba	4,39	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Stěrka + malba	
NB 2.06	WC učitelé + VZT	3,19	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Stěrka + malba	
NB 2.07	Školní klub	34,26	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Stěrka + malba	
NB 2.08	WC + koupelna	4,85	Keramická dlažba	Keramický obklad	Stěrka + malba	v.o. 2135
NB 2.09	Předsíň	5,55	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Stěrka + malba	
NB 2.10	WC + koupelna	3,81	Keramická dlažba	Keramický obklad	Stěrka + malba	v.o. 2135
NB 2.11	Učebna pro odborné vzdělávání - zájmové	29,64	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Stěrka + malba	
NB 2.12	Předsíň	4,60	Keramická dlažba	Omítka + štuk + malba	Stěrka + malba	
SB 2.14	Učebna	57,73	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 2.15	Chodba	22,16	Stávající terazzo	Stávající	Stávající	Na nových propojovacích podestách bude nové terazzo
SB 2.16	Učebna	55,56	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 2.17	Učebna	57,02	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 2.18	Kabinet	17,96	Vínyl	Stávající	Stávající	
SB 2.19	Učebna	56,61	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 2.20	Učebna	56,64	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 2.21	Učebna	59,07	Vínyl	Stávající	Stávající, AL podhled - P6	
SB 2.22	Chodba	27,93	Stávající terazzo	Stávající	Stávající	Na nových propojovacích podestách bude nové terazzo
SB 2.23	Klidová místnost	13,21	Vínyl	Stávající	Stávající	
SB 2.24	Učebna přírodních věd	78,32	Vínyl	Stávající	Stávající	Protiskluznost podlahy R10
		751,64 m²				

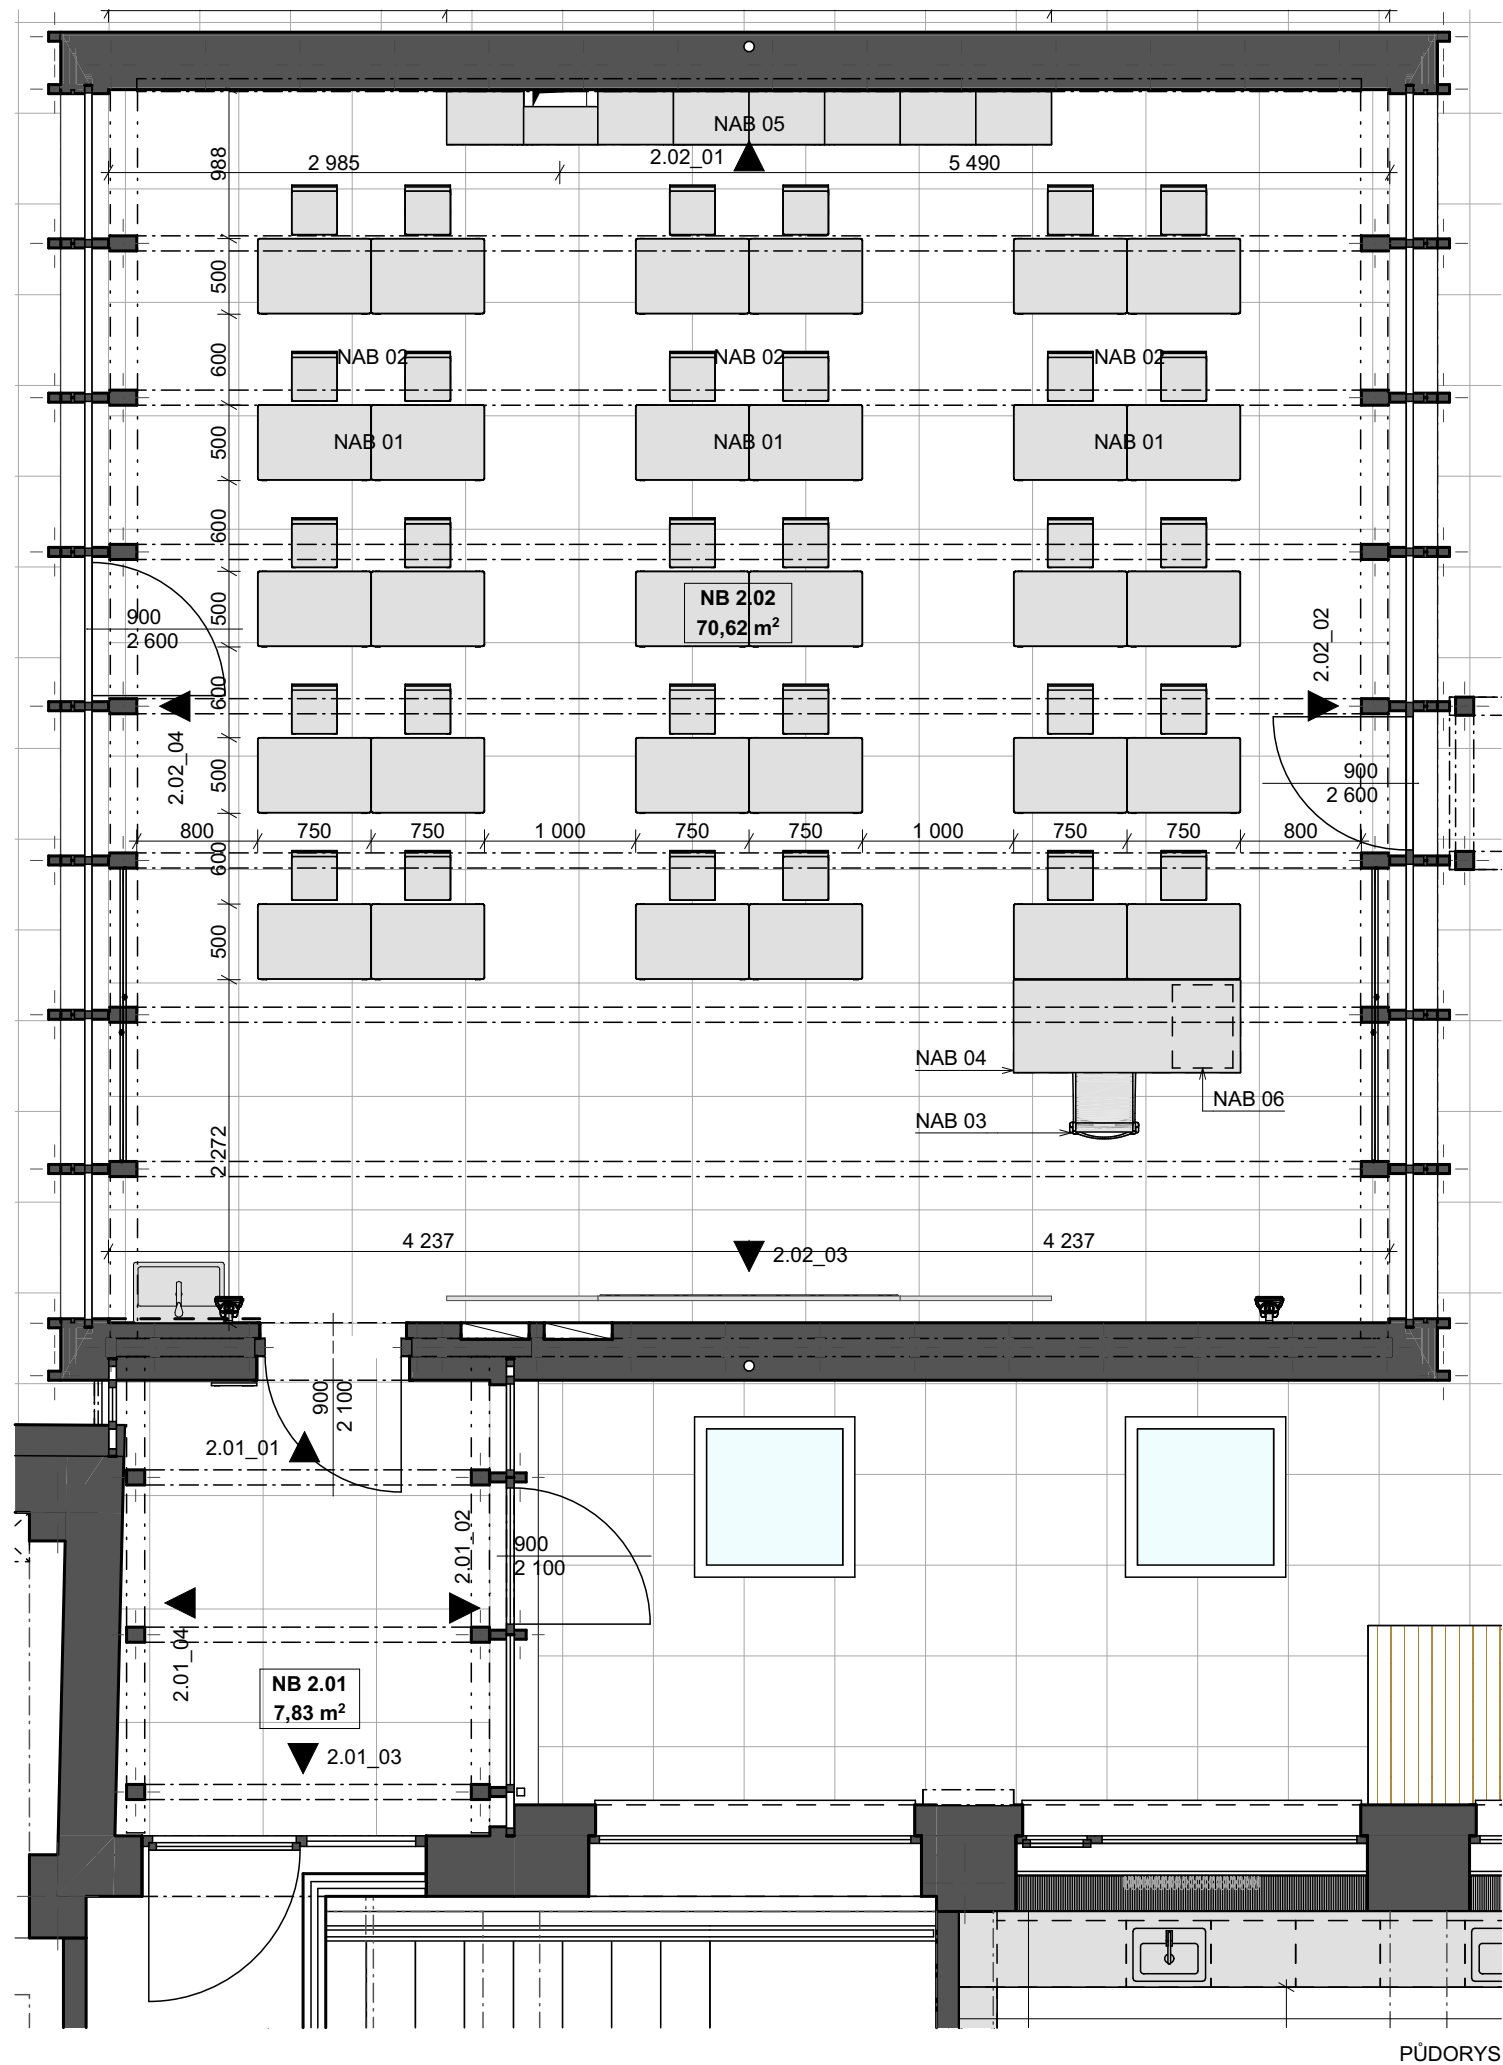

PŮDORYS

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- stoly a židle
- úložné prostory
- LCD tabule


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
- akustický obklad z dřev. vlny - H. Superfine - béžová
PODHLÉD:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Plano - béžová
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



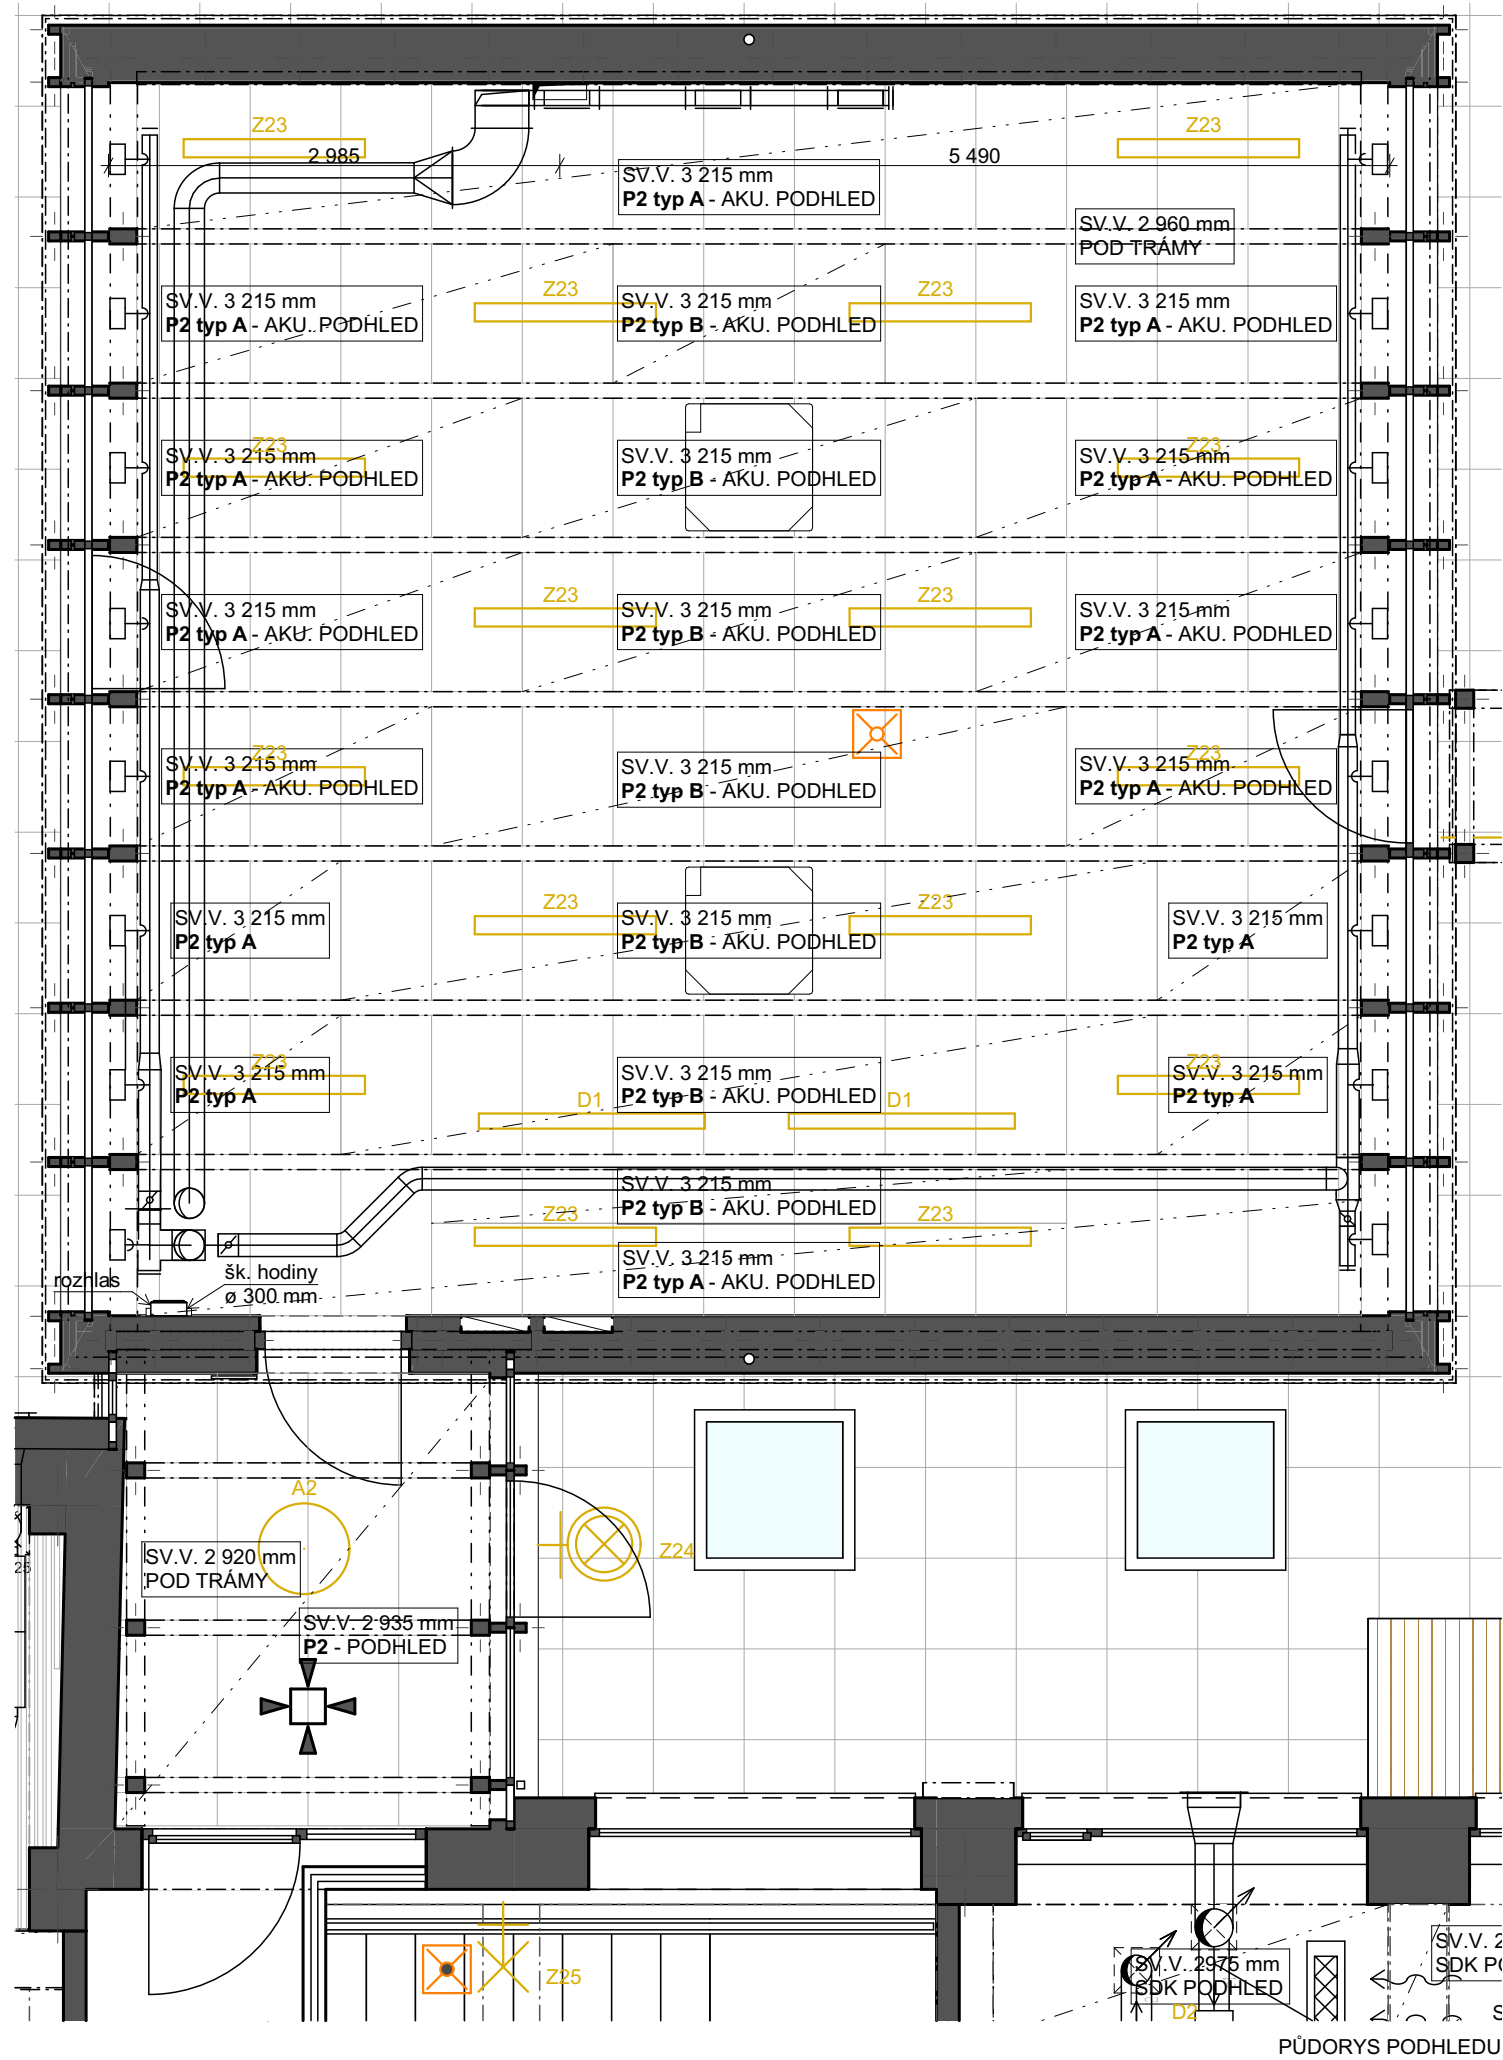

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- stoly a židle
- úložné prostory
- LCD tabule
- školní rozhlas
- školní hodiny

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
- akustický obklad z dřev. vlny - H. Superfine - béžová
PODHLED:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Plano - béžová
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

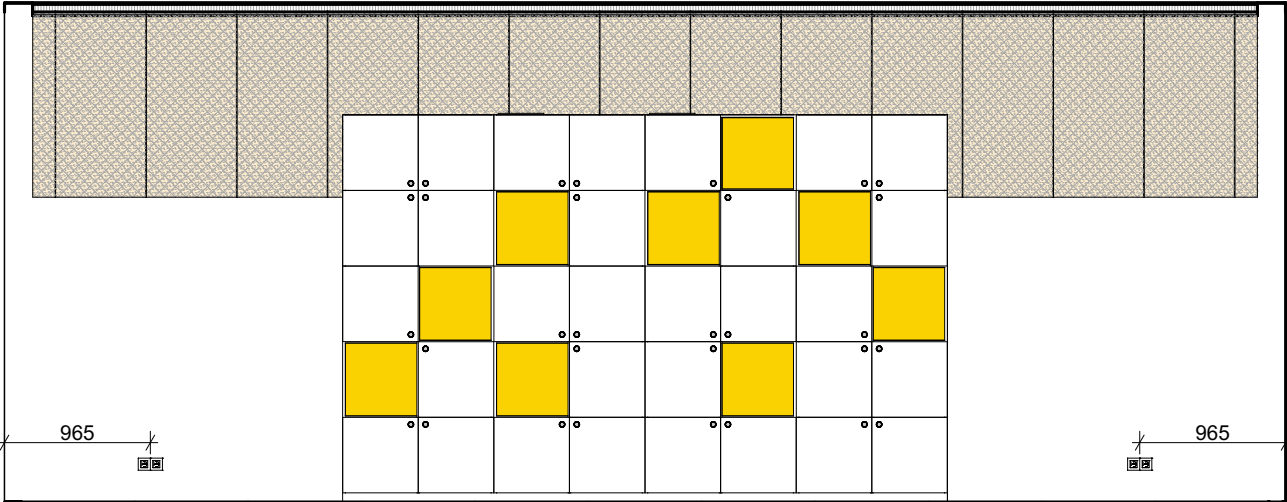


POHLED 2.02_01

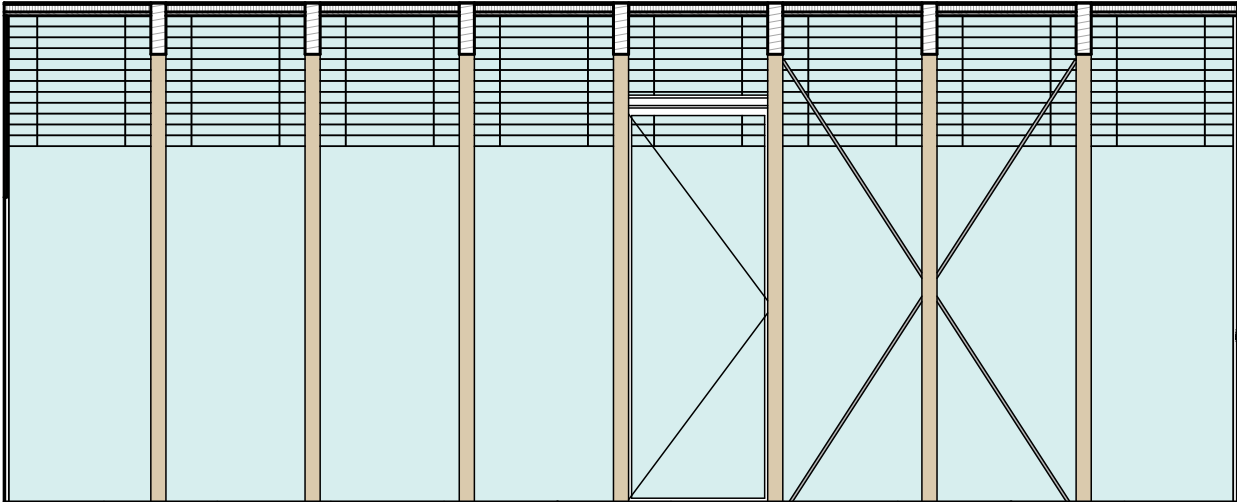

POHLED 2.02_02

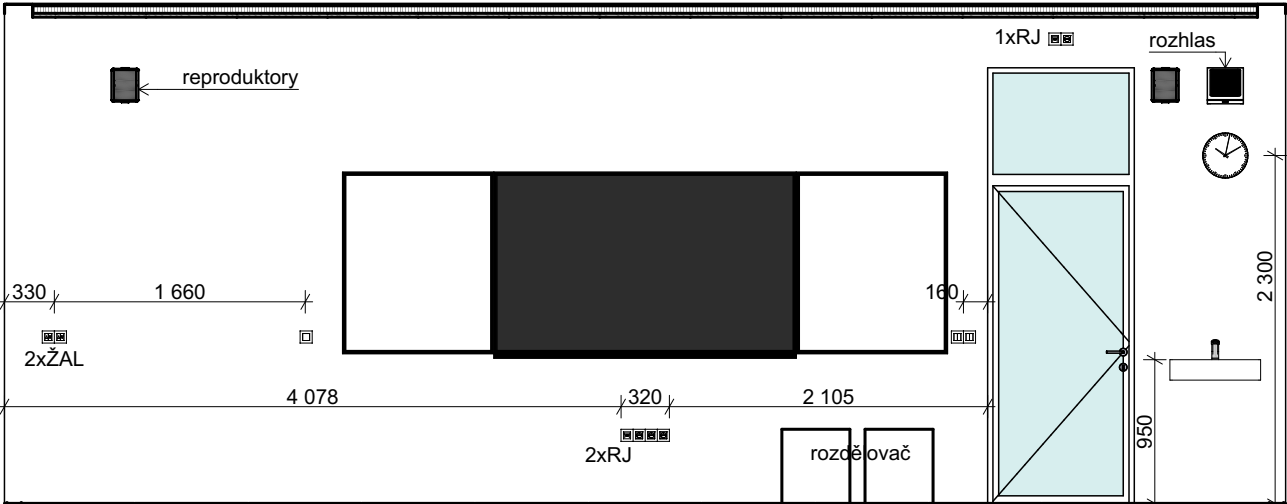

POHLED 2.02_03

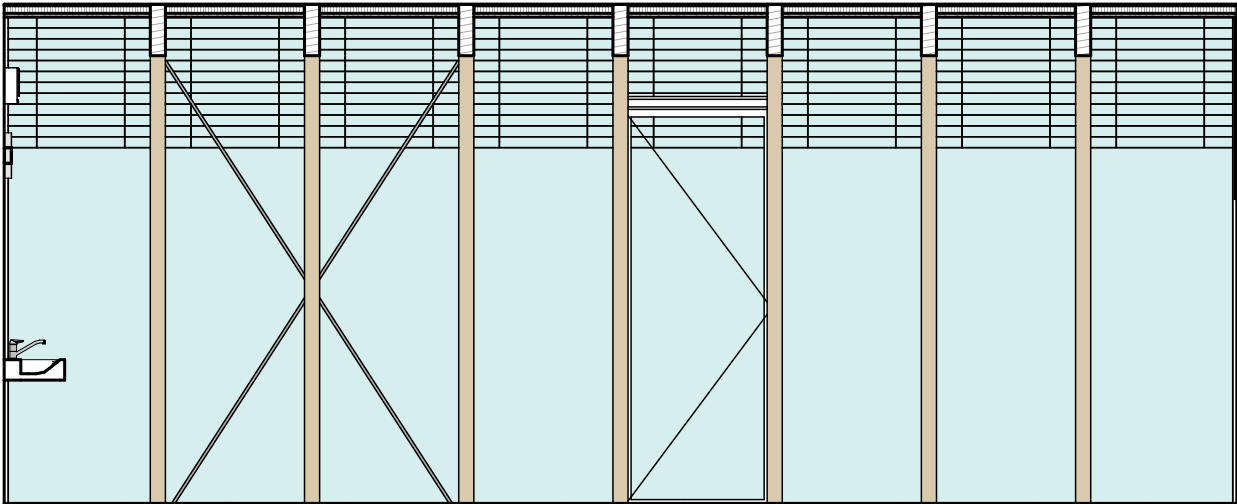

POHLED 2.02_04

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařízení předměty ZTI


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- stoly a židle
- úložné prostory
- LCD tabule
- školní rozhlas
- školní hodiny


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
- akustický obklad z dřev. vlny - H. Superfine - béžová
PODHLÉD:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Plano - béžová
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY:
- ABB Levit®
SVĚTLA:
- VM light s.r.o.


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
Sanitární keramika Vigour DERBY
- umyvadlo
- umyvadlová baterie

OBEČNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby a zařízení
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD









POPIS:**MATERIÁL:**

STOLOVÁ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě světle šedé

PODNOŽ
- ocel, lak bílý RAL 9010
- plastové krytky světle šedé
- výškově rektifikovatelná

DALŠÍ VYBAVENÍ:
- koš pod deskou

ROZMĚR A POČET:
- 750x500 mm
- celkem 30 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



ŠKOLNÍ LAVICE
NAB 01

POPIS:**MATERIÁL:**

SEDÁK A OPĚRKA
- překližka s CPL laminátem bílé barvy
- hrany přiznané překližka PU lak hluboký mat

PODNOŽ
- ocel, lak bílý RAL 9010
- plastové krytky světle šedé
- výškově rektifikovatelná

POČET:
- celkem 30 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



ŽIDLE
NAB 02

POPIS:

- konferenční židle bez područěk

MATERIÁL:

OPĚRADLO - černá síť
SEDÁK - tmavě šedý, textilní
KOSTRA - černá

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KONFERENČNÍ ŽIDLE
NAB 03

POPIS:






MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky


DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

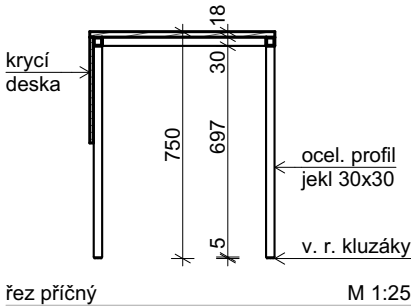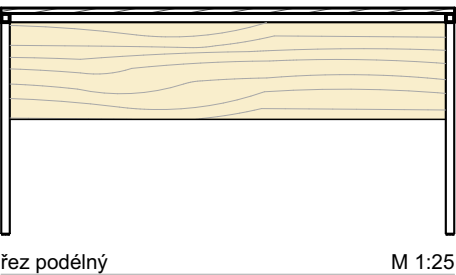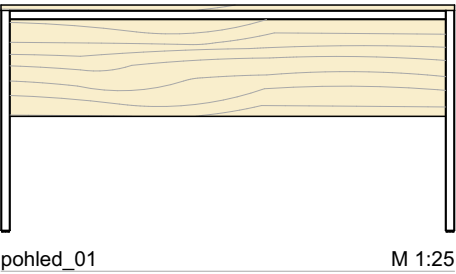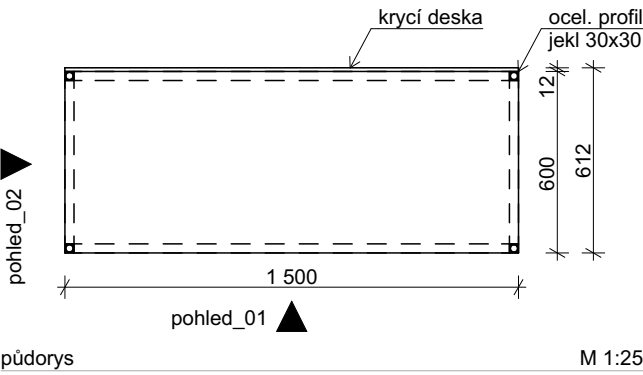


KATEDRA
NAB 04

M_1:25, 1:500

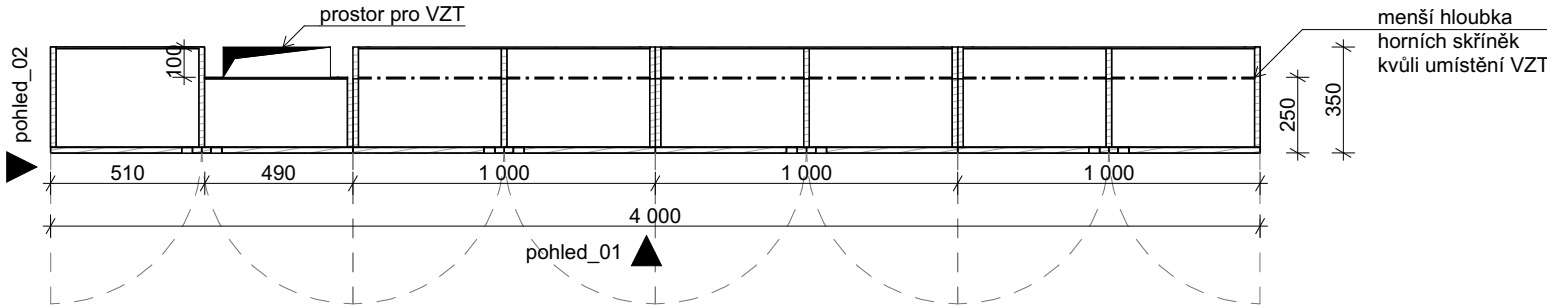


půdorys

M 1:25

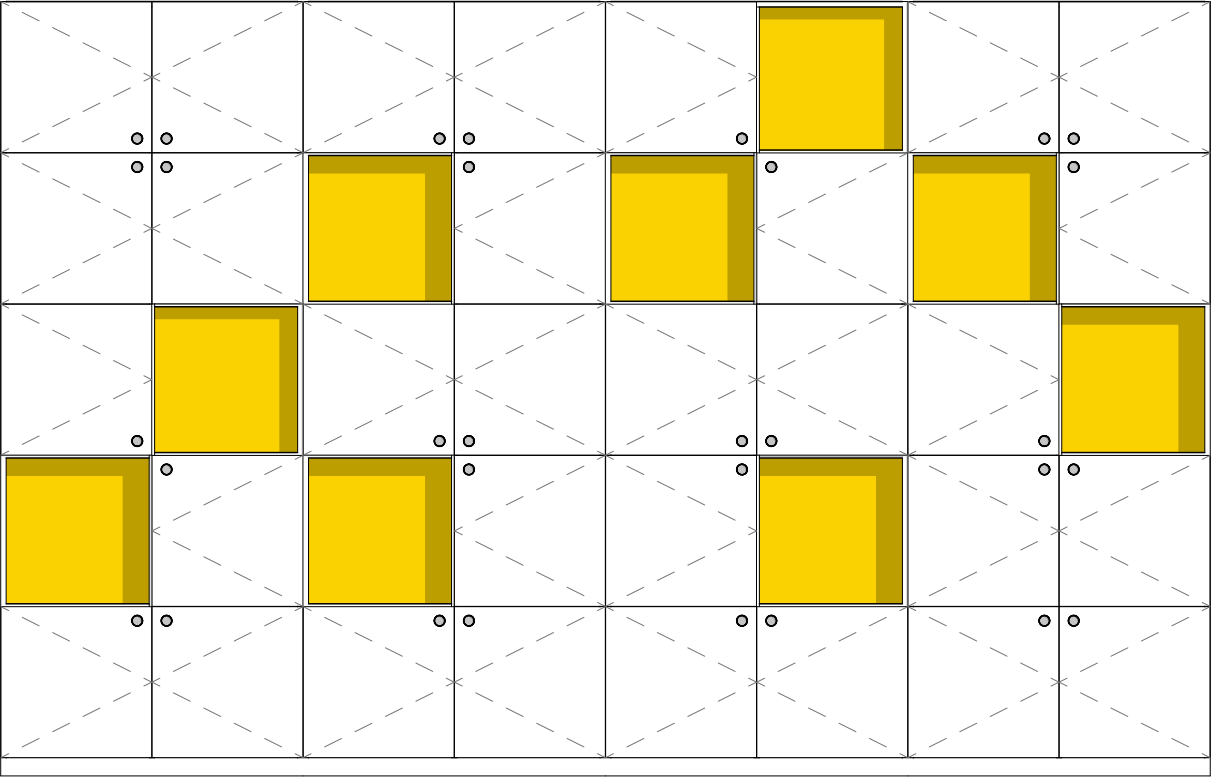


pohled_01

M 1:25




pohled_02

M 1:25

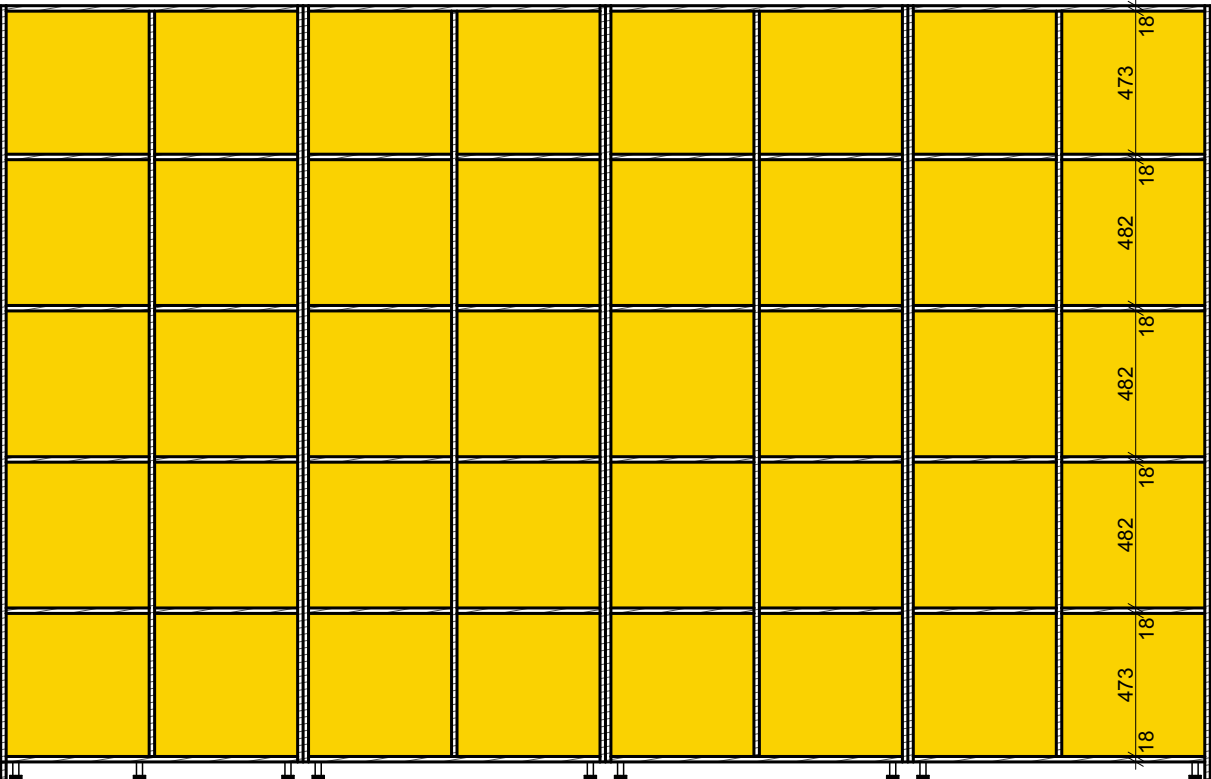


řez podélný

M 1:25

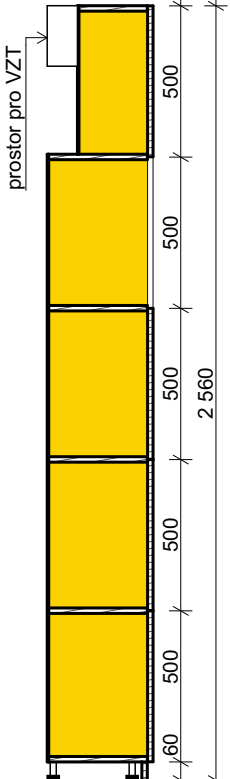

řez příčný






M 1:25

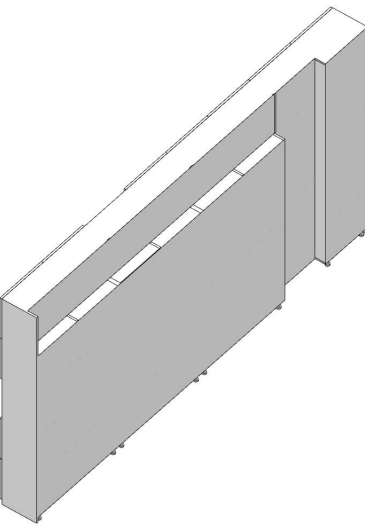

AXO - zadní pohled

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 05

NB 2.02 - UČEBNA | 161

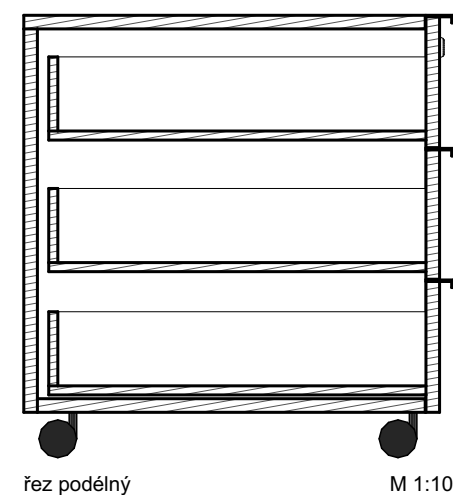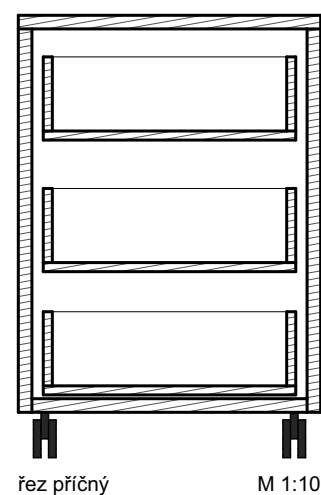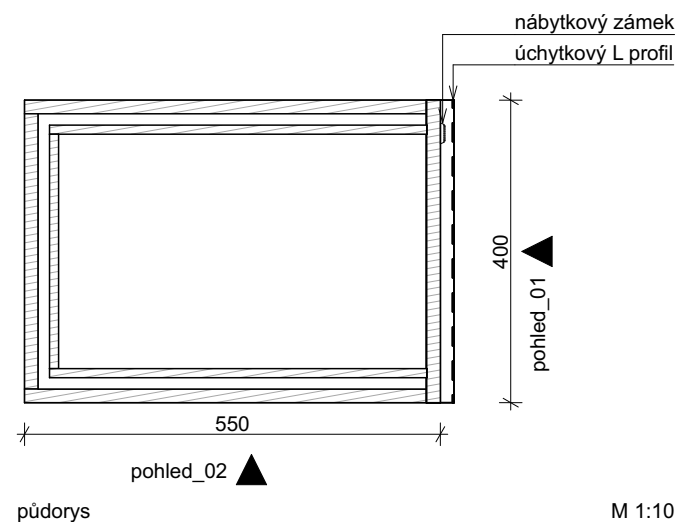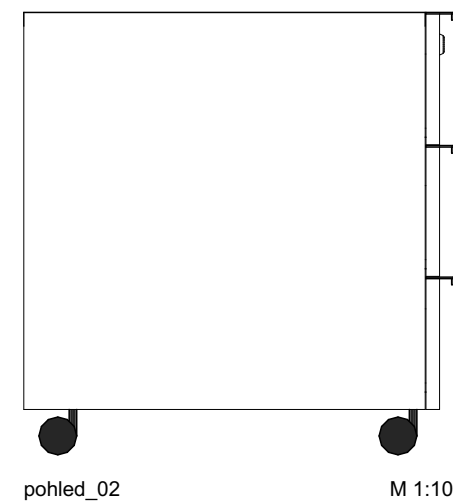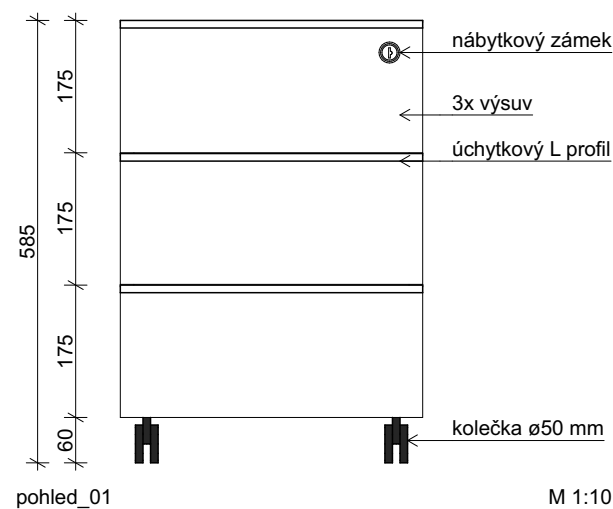

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY, ČÍLKA A HORNÍ DESKA
 - LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
 - 1 x nábytkový zámek

ZÁSUVKY
 - LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KONTEJNEROVÉ KOLEČKA
 - s rejdem dle potřebného zatížení vhodné pro: dlažbu a PVC
 - plast černý

POČET

- 1 ks


DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

KONTEJNER
 NAB 06

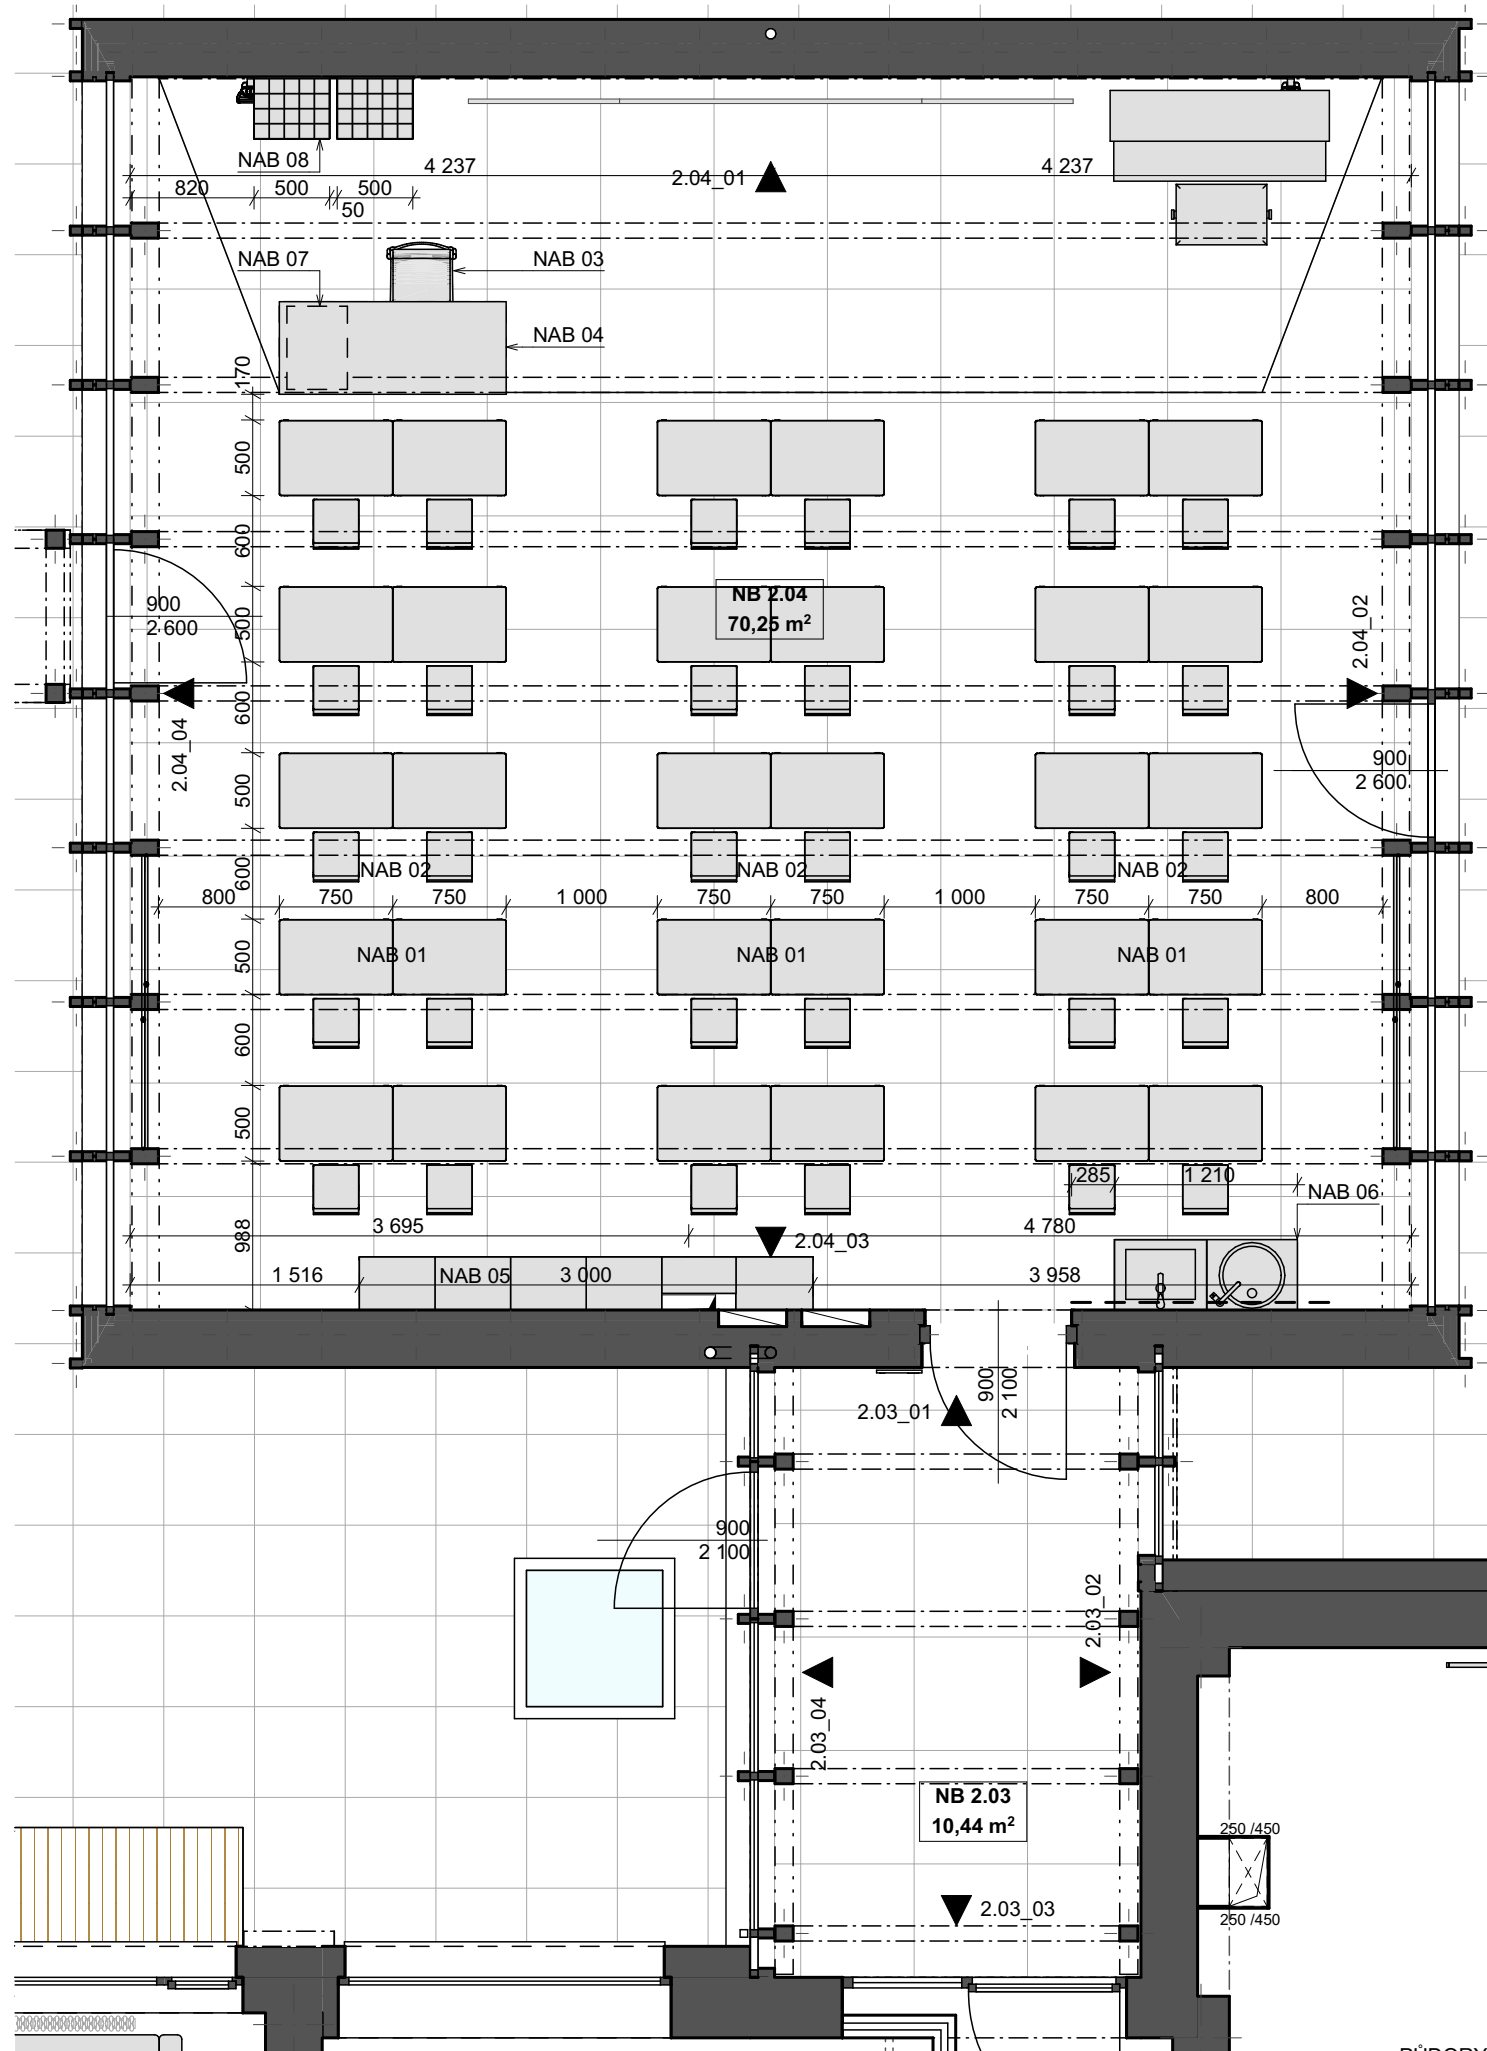

PŮDORYS

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- stoly a židle
- úložné prostory
- LCD tabule

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá
- akustický obklad z dřev. vlny - H. Superfine - béžová

PODHLÉD:

- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Plano - béžová

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:


- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie
- dřez
- dřezová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



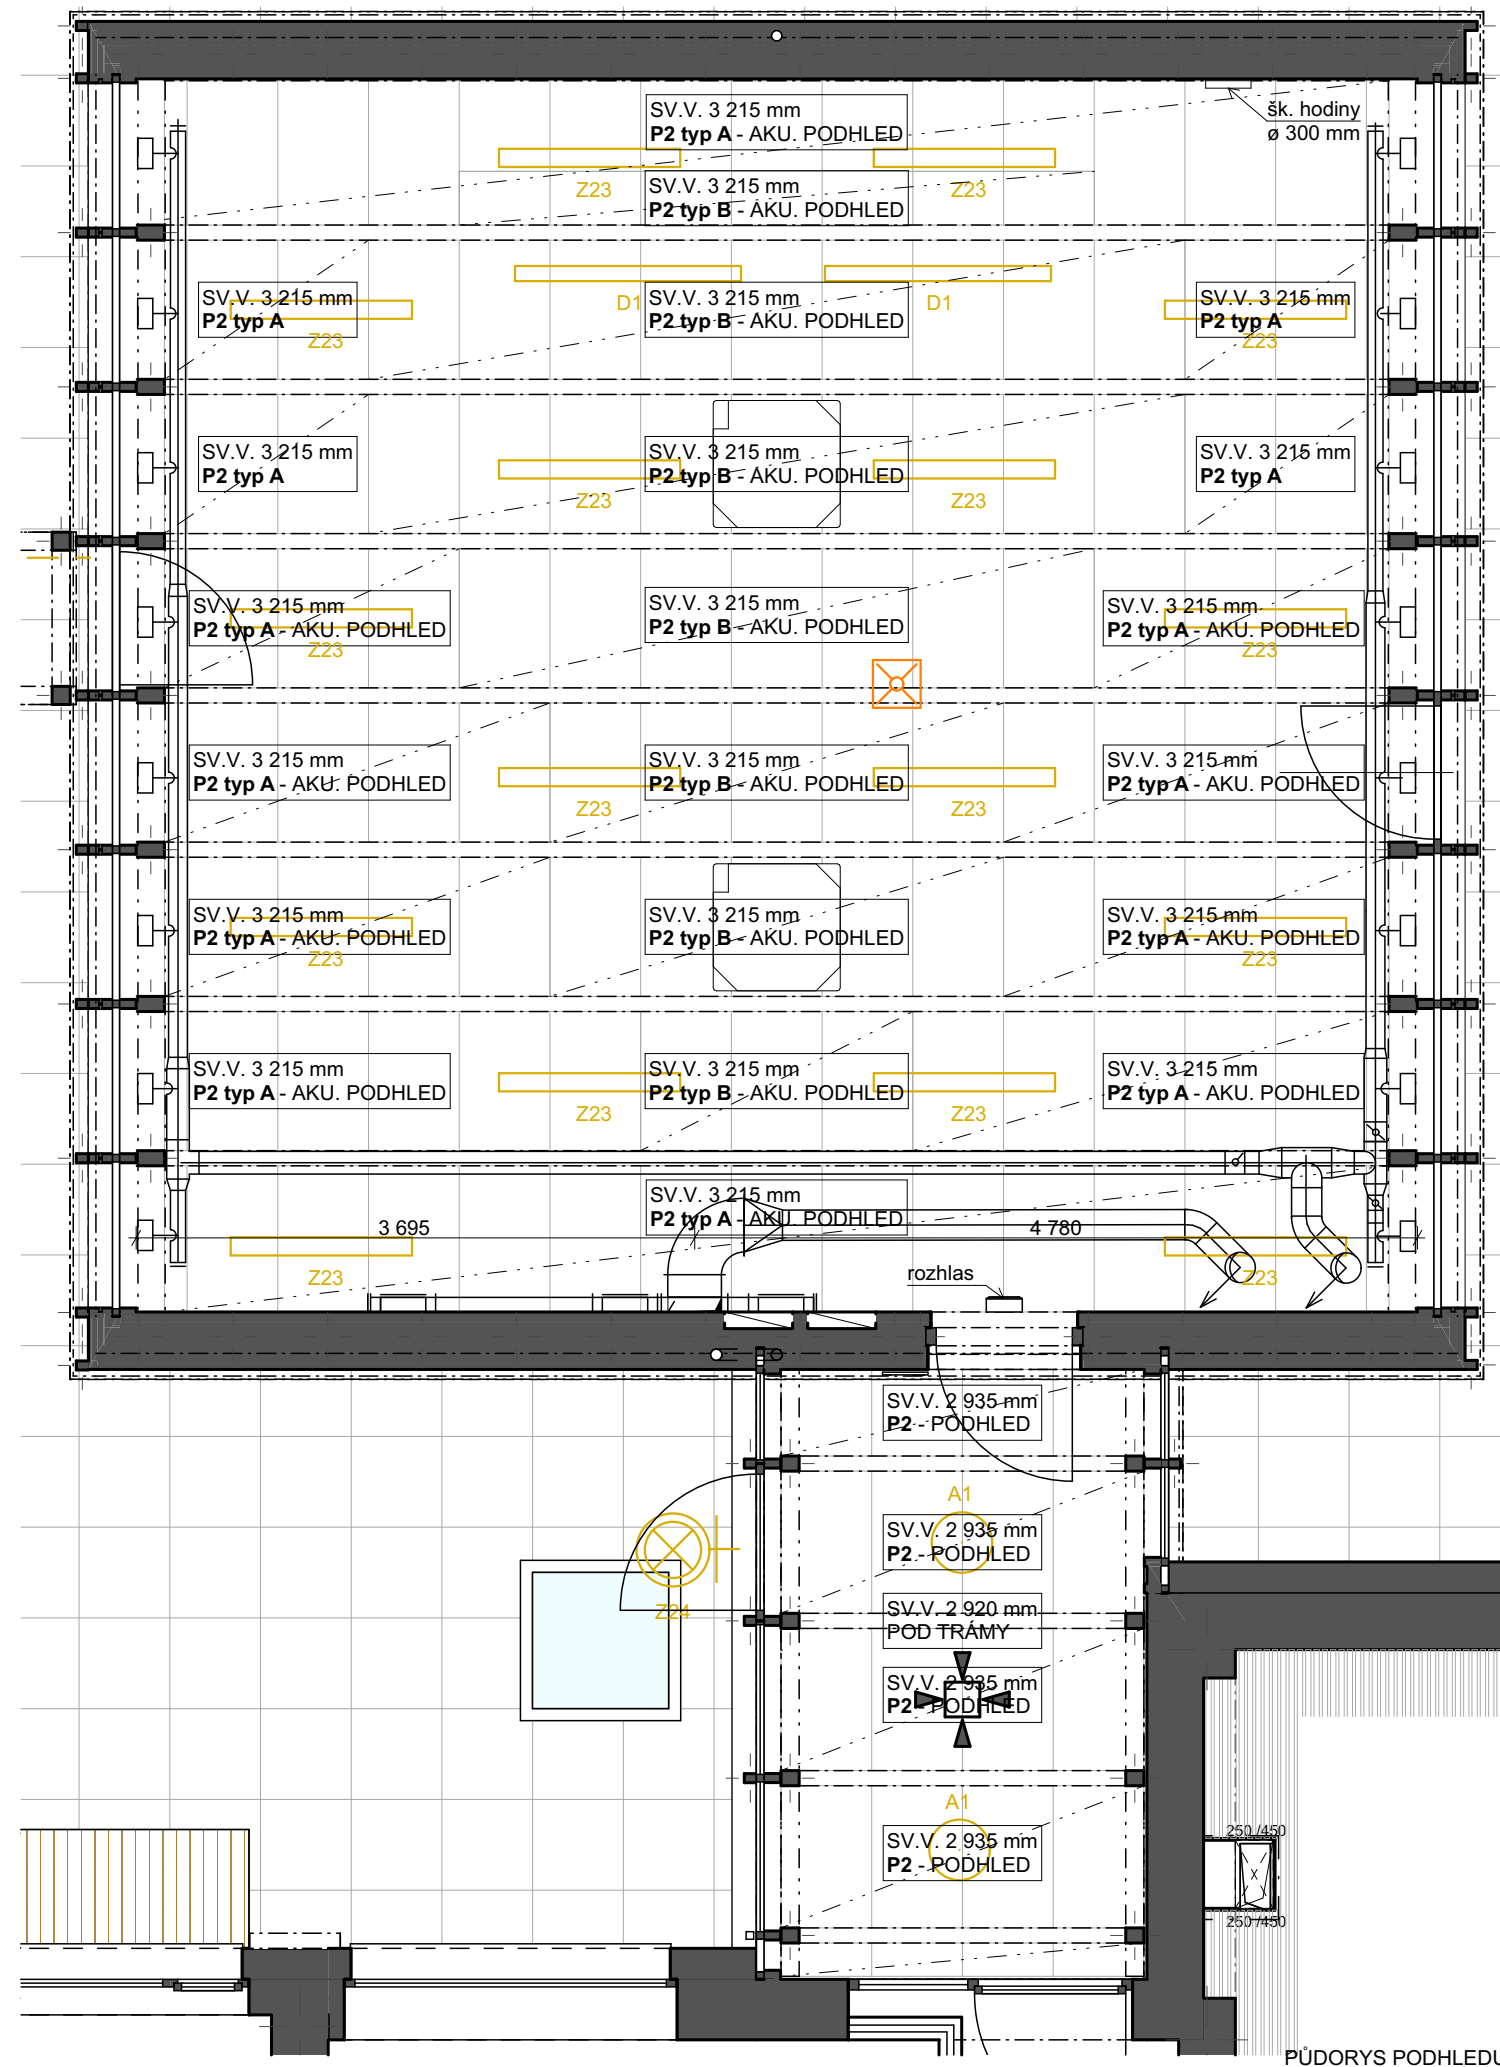

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- stoly a židle
- úložné prostory
- LCD tabule


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
- akustický obklad z dřev. vlny - H. Superfine - béžová
PODHLED:
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Plano - béžová
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie
- dřez
- dřezová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




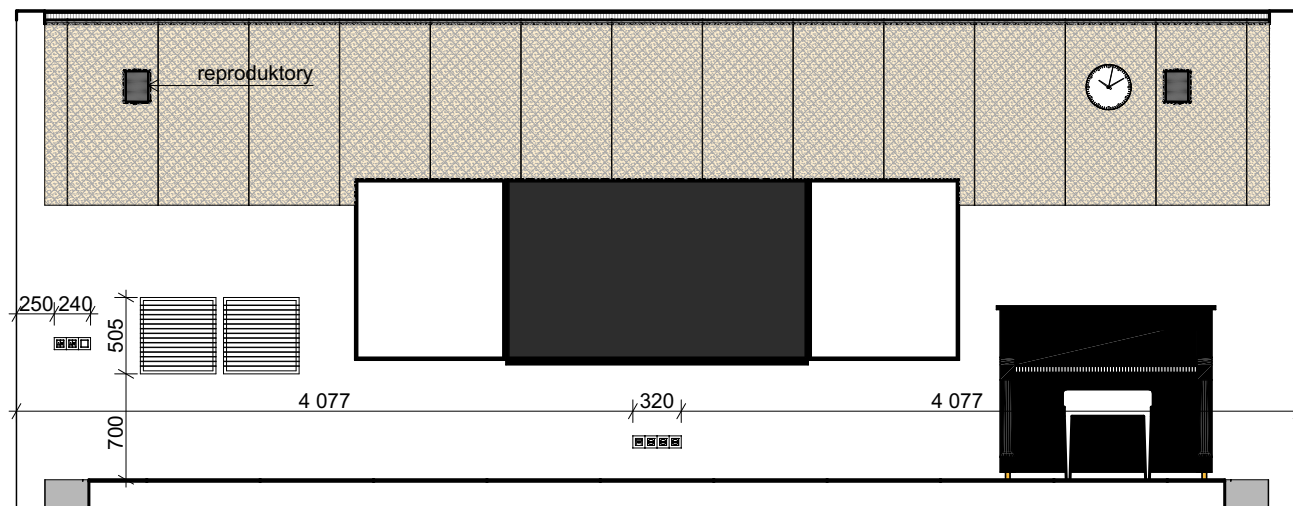


POHLED 2.04_01

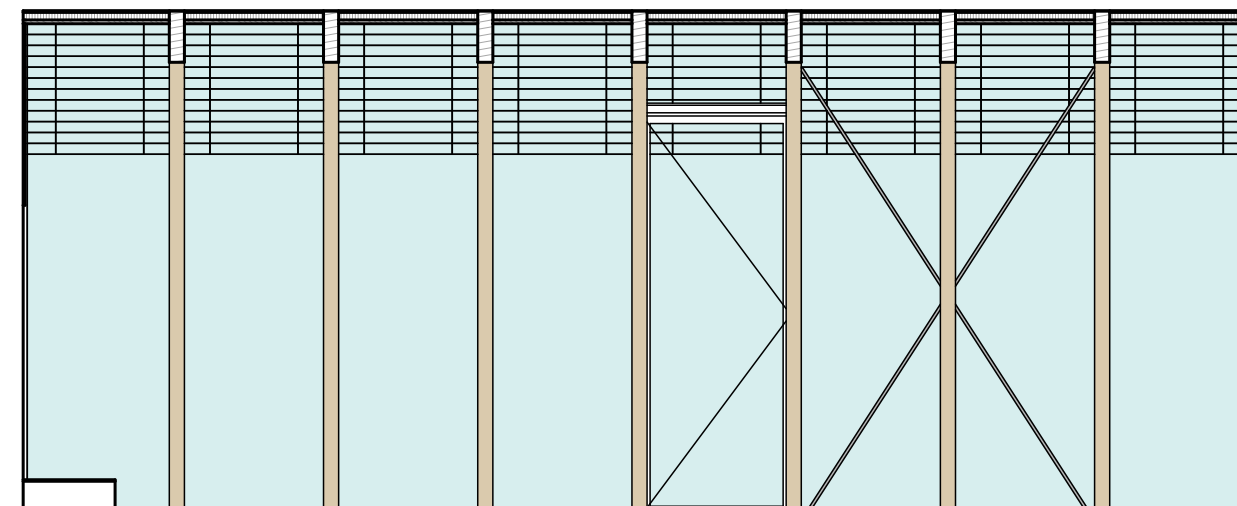

POHLED 2.04_02

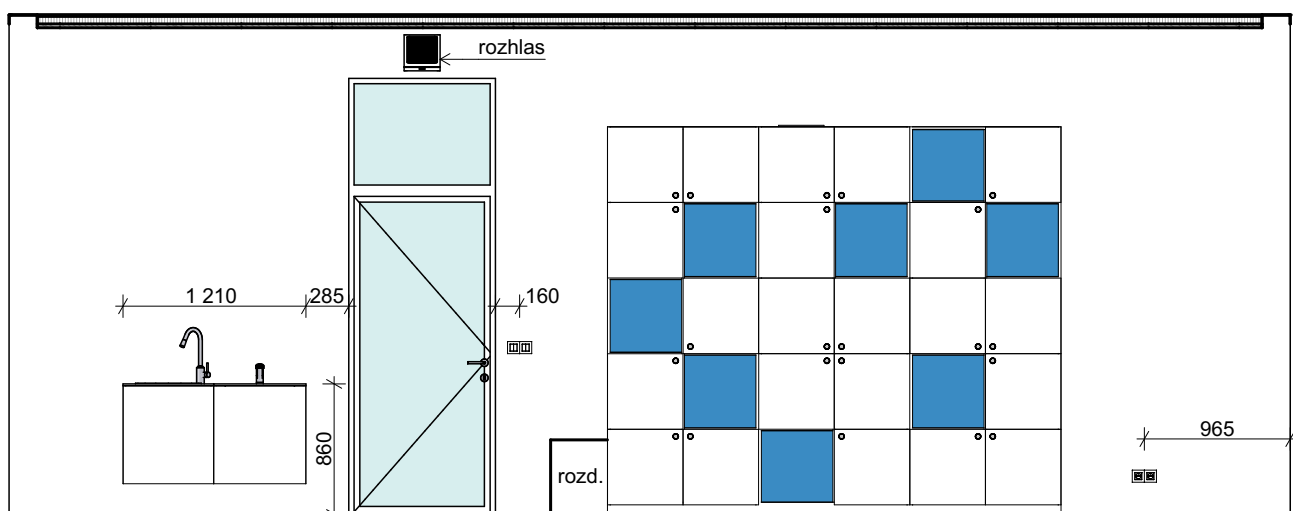

POHLED 2.04_03

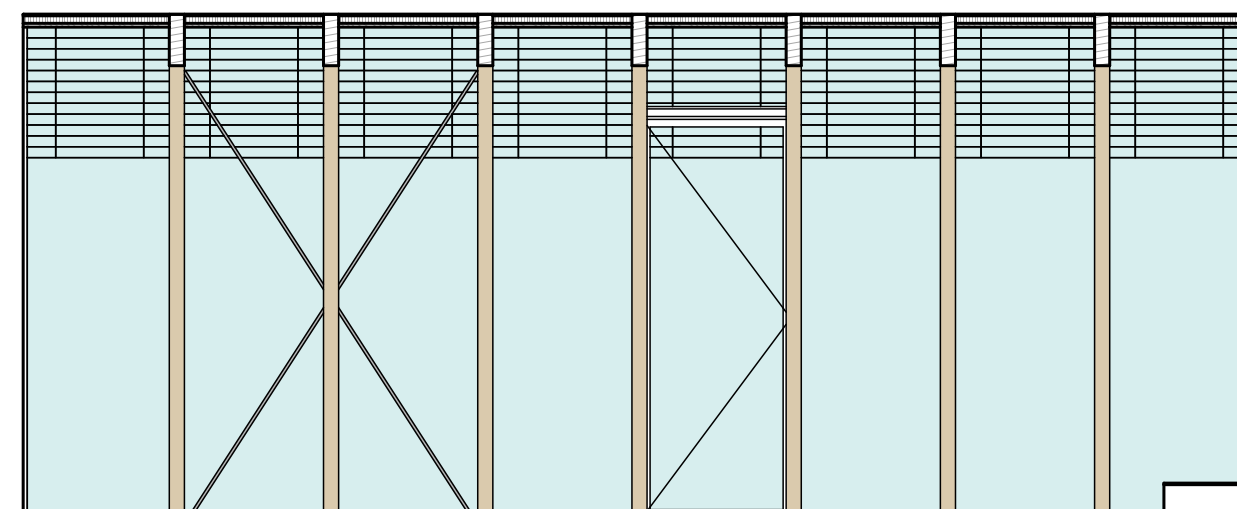

POHLED 2.04_04

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- stoly a židle
- úložné prostory
- LCD tabule

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá
- akustický obklad z dřev. vlny - H. Superfine - béžová

PODHLÉD:

- podhled z dřev. vlny - Heradesign Superfine - béžová
- podhled z dřev. vlny - Heradesign Plano - béžová

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:


- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:


- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie
- dřez
- dřezová baterie


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD









POPIS:**MATERIÁL:**

STOLOVÁ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě světle šedé

PODNOŽ
- ocel, lak bílý RAL 9010
- plastové krytky světle šedé
- výškově rektifikovatelná

DALŠÍ VYBAVENÍ:
- koš pod deskou

ROZMĚR A POČET:
- 750x500 mm
- celkem 30 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



ŠKOLNÍ LAVICE
NAB 01

POPIS:**MATERIÁL:**

SEDÁK A OPĚRKA
- překližka s CPL laminátem bílé barvy
- hrany přiznané překližka PU lak hluboký mat

PODNOŽ
- ocel, lak bílý RAL 9010
- plastové krytky světle šedé
- výškově rektifikovatelná

POČET:
- celkem 30 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



ŽIDLE
NAB 02

POPIS:

- konferenční židle bez područěk

MATERIÁL:

OPĚRADLO - černá síť
SEDÁK - tmavě šedý, textilní
KOSTRA - černá

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KONFERENČNÍ ŽIDLE
NAB 03

POPIS:






MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD


PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

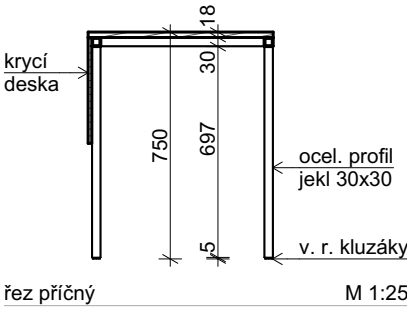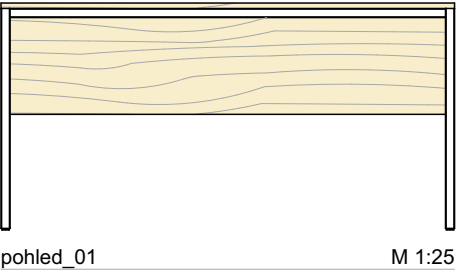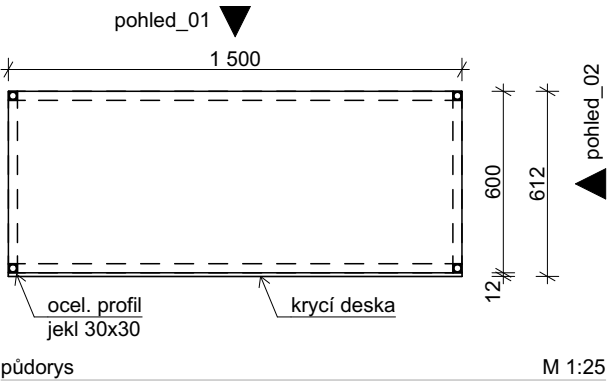


KATEDRA
NAB 04

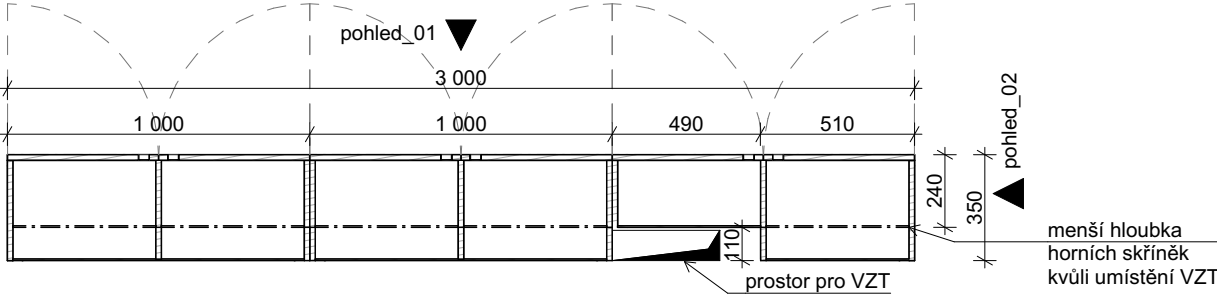


půdorys

M 1:25

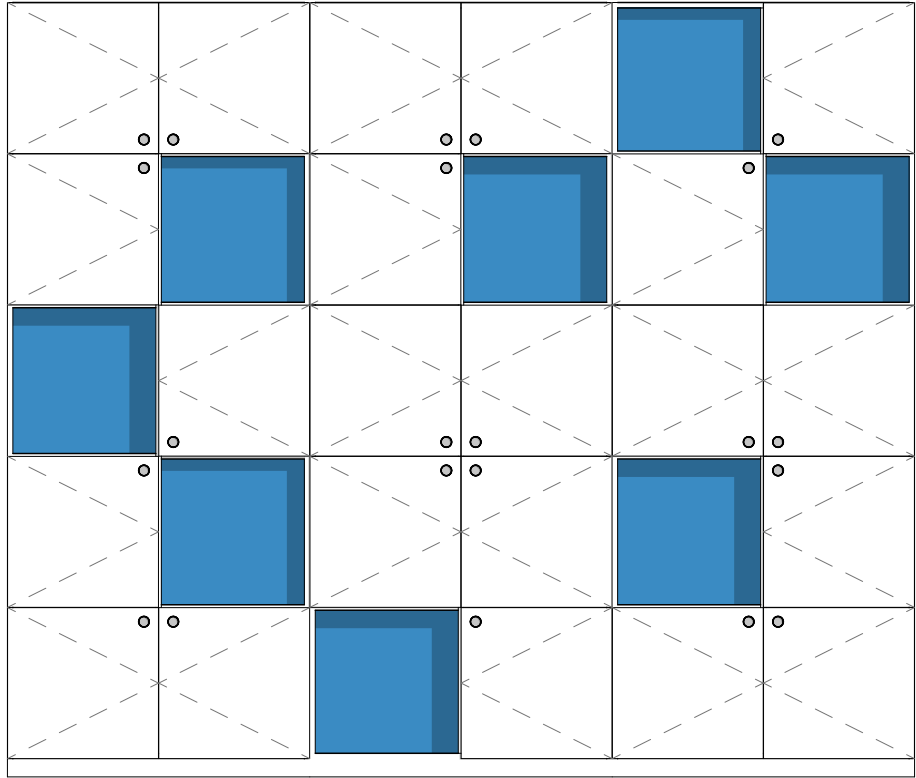


pohled_01

M 1:25




pohled_02 M 1:25

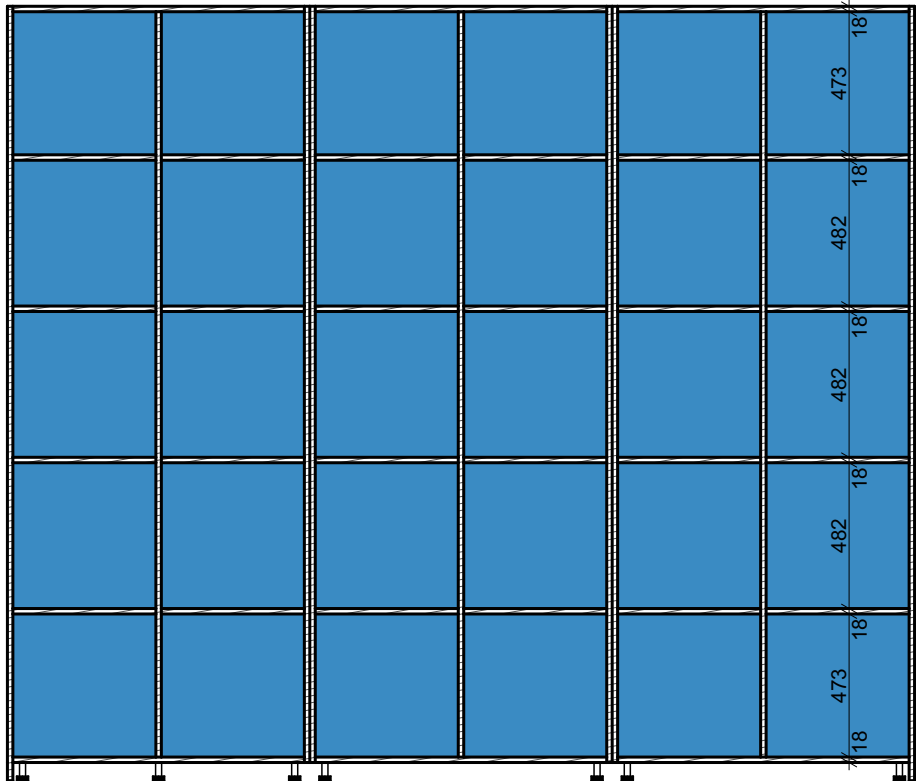

řez podélný

M 1:25

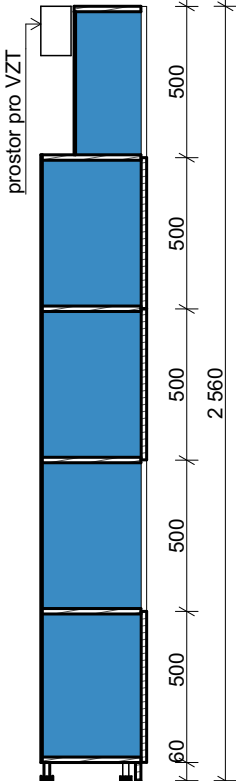

řez příčný

M 1:25

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Alpská bílá
W1100 ST9, tl. 18 mm
- LTD Egger - Delft modrá
U525 ST9
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DVÍŘKA
- LTD Egger - Alpská bílá
W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- úchytka otvor ø35 mm s průchodkou

SOKL
- LTD Egger - Alpská bílá
W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 05

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUS
- LTD Egger - Alpská bílá
W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

HORNÍ DESKA
- Kompaktní pracovní deska -
Alpská bílá
W1100 ST9, tl. 12 mm







DVÍŘKA
- LTD Egger - Alpská bílá
W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

DŘEZ
- nerezový, ø435 mm
- dřezová baterie

UMYVADLO
- umyvadlová baterie

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle
skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

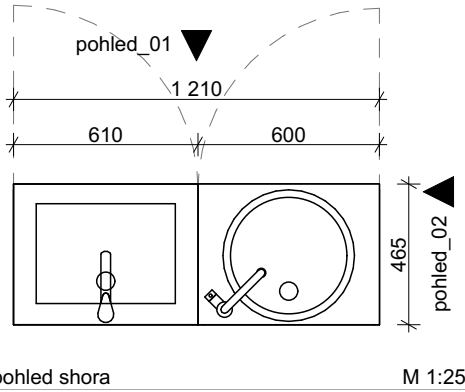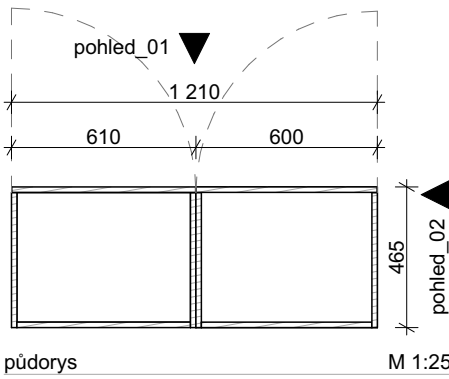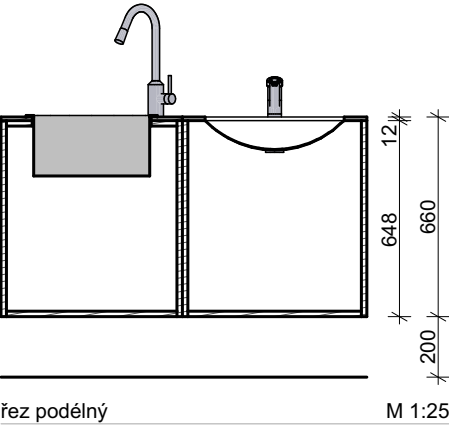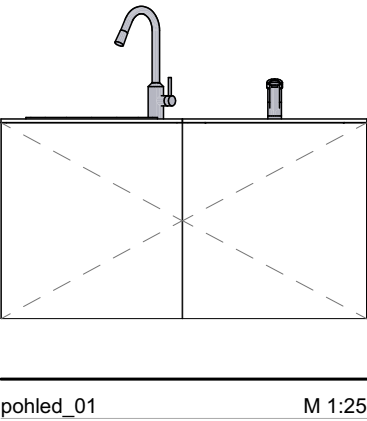

UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY
NAB 06

M_1:25, 1:10

POPIS:

MATERIÁL:






KORPUSY, ČÍLKA A HORNÍ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
- 1 x nábytkový zámek

ZÁSUVKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KONTEJNEROVÉ KOLEČKA
- s rejdem dle potřebného
zatížení vhodné pro: dlažbu a PVC
- plast černý

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

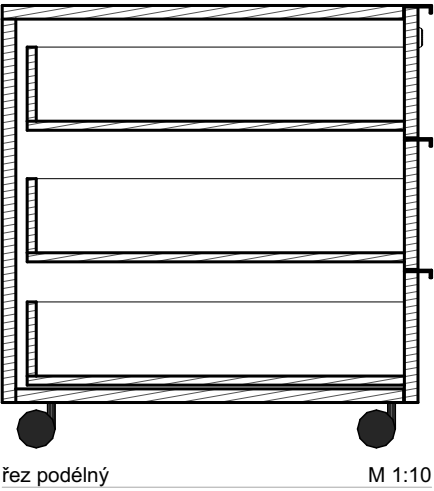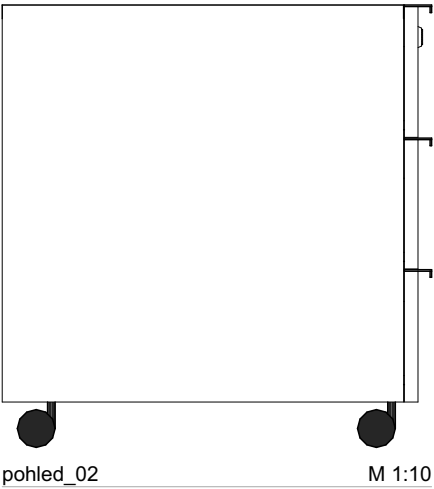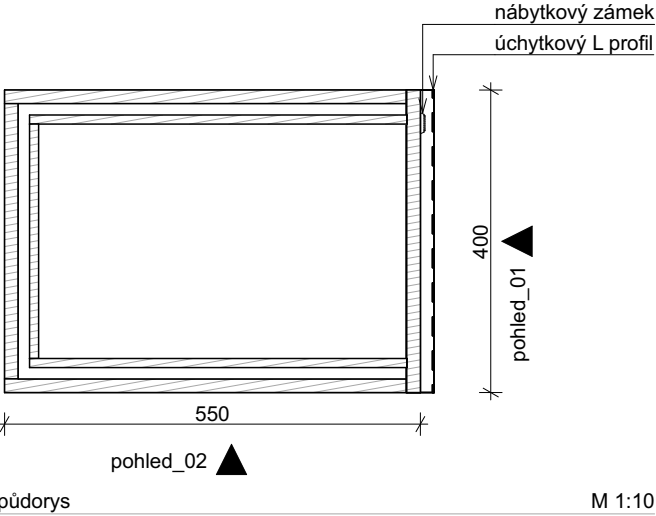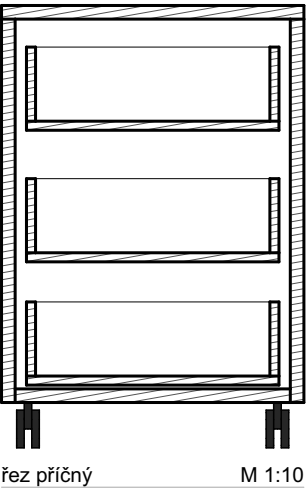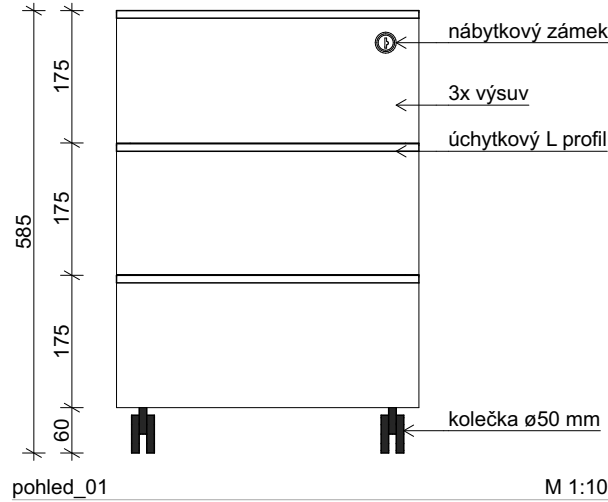

KONTEJNER
NAB 07

POPIS:

- nástěnný sušák va výkresy do fromátu A3
- sklopný

MATERIÁL:
- ocel, lak bílý RAL 9010


DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD




SUŠÁK NA VÝKRESY
NAB 08

NB 2.04 - UČEBNA | 171

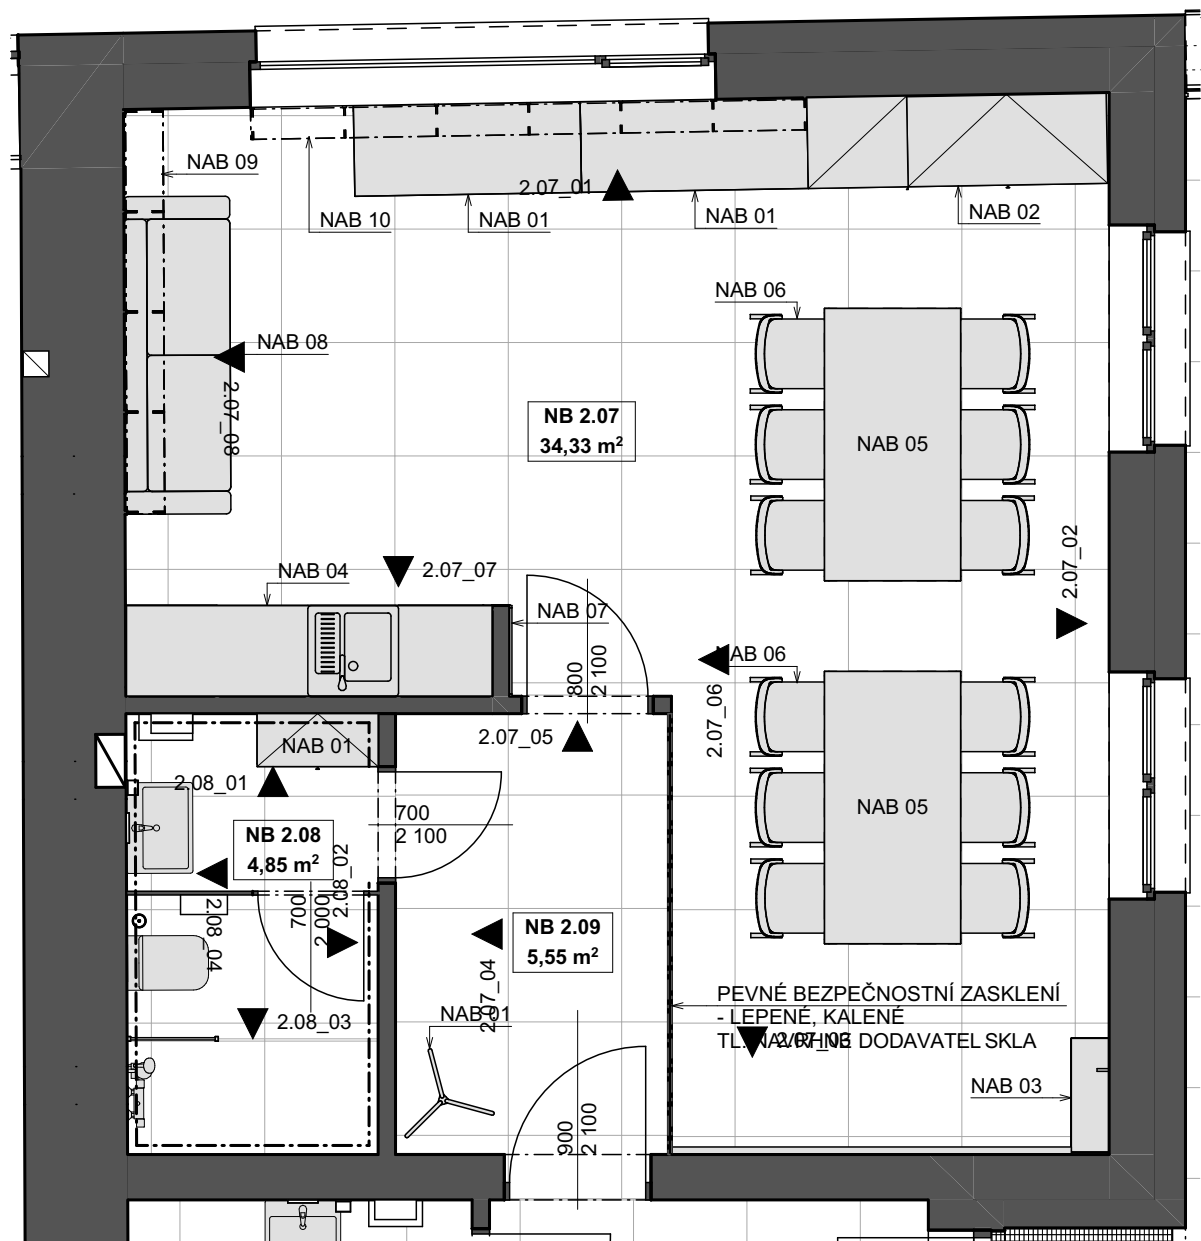

PŮDORYS

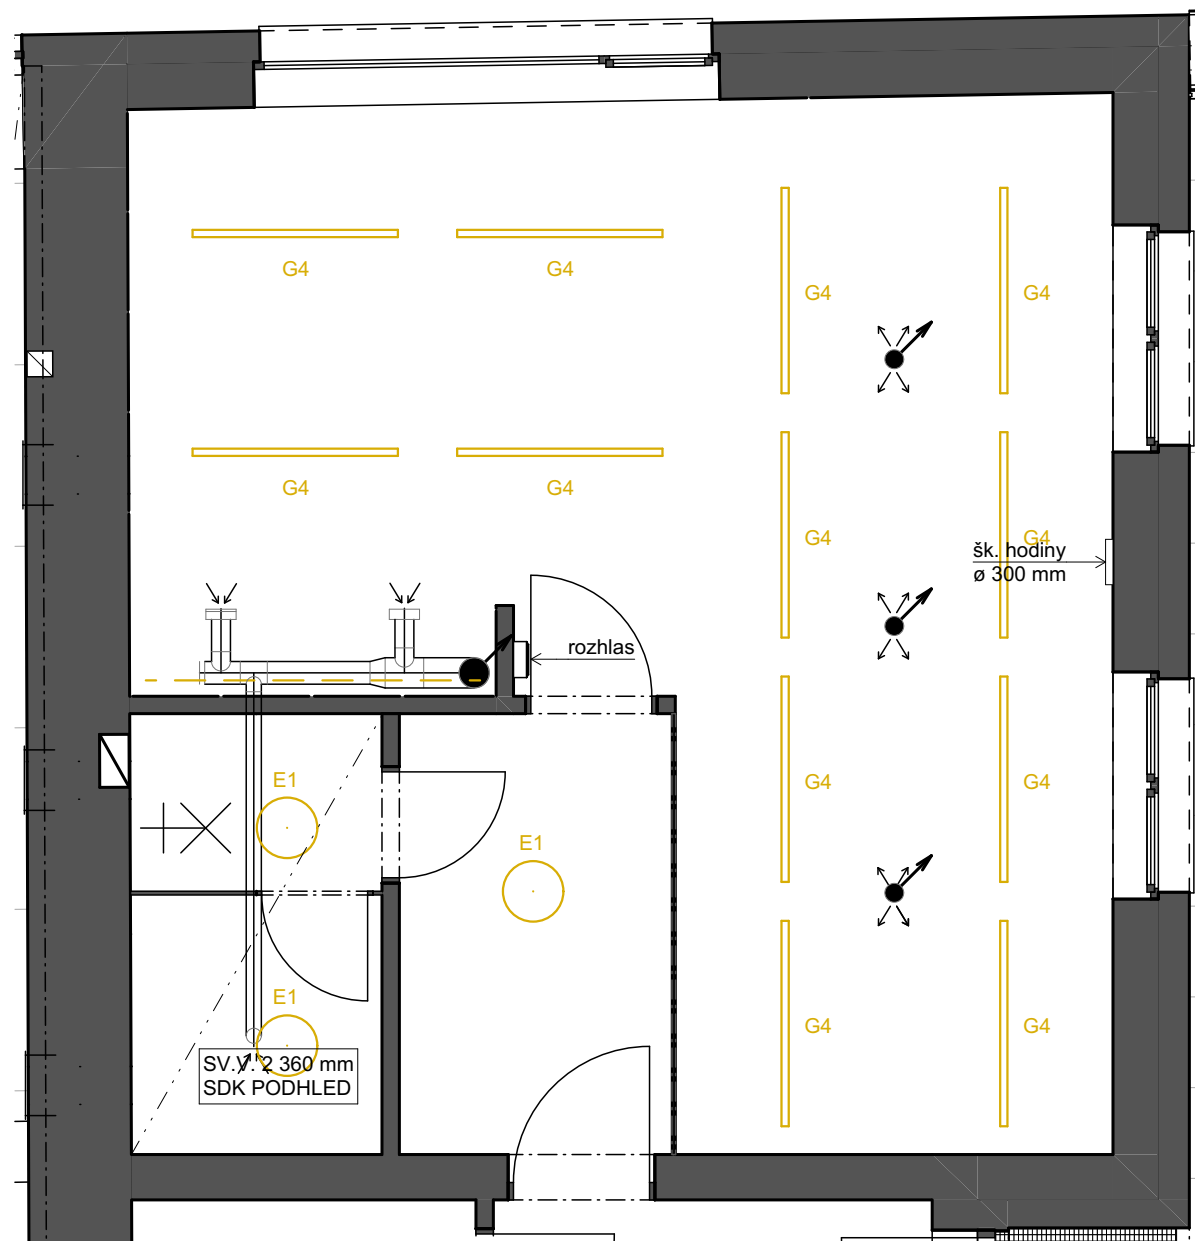

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- kuchyňské skřínky
- stoly a židle
- pohovka
- skříně
- police
- nástěnka

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá
- Obložení stěny pod tabulovou plochou - LTD Egger Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- keramický obklad 20x20 cm (do výšky 2,135 m)
- barva: pastel vanilkový mat

PODHLLED:

- SDK podhled - bílý

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- WC mísa
- dřez
- dřezová baterie
- umyvadlo
- umyvadlová baterie
- sprchová baterie


SANITÁRNÍ PŘÍČKY


- provedení kabin z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm v kombinaci s nerez. doplňky.
- barva: RAL 1015
- celková výška příčky 2135 mm

- sprchová skleněná zástěna
- rozměr: 600x2135 mm


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



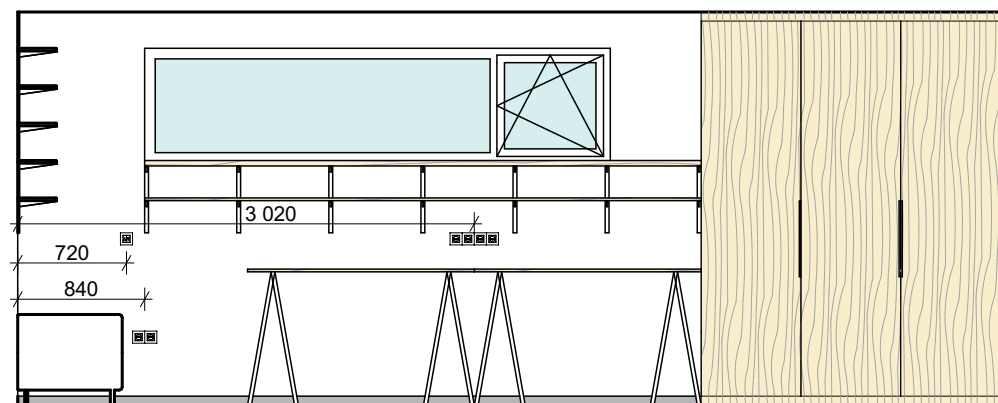


POHLED 2.07_01

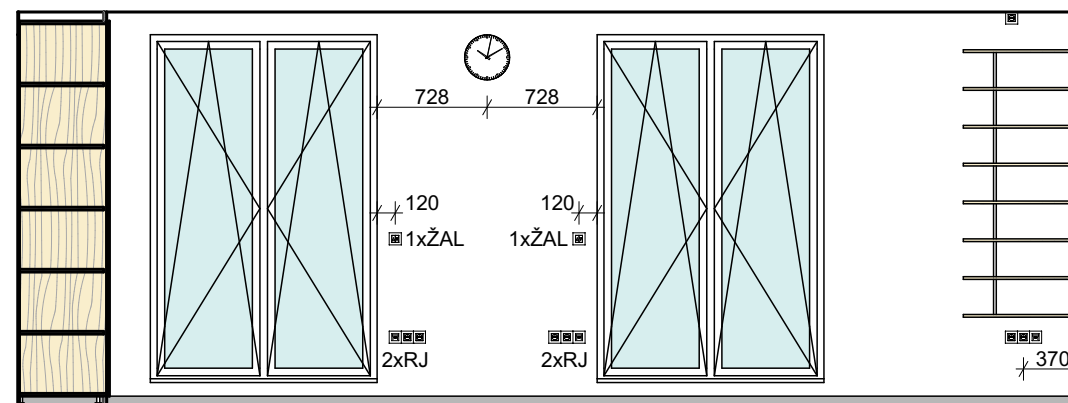


POHLED 2.07_02




POHLED 2.07_03

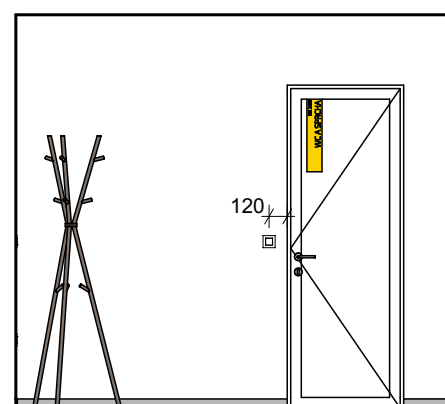


POHLED 2.09_04

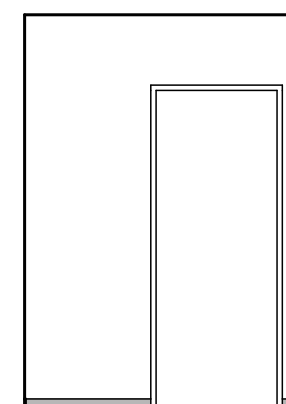


POHLED 2.09_05




POHLED 2.07_06

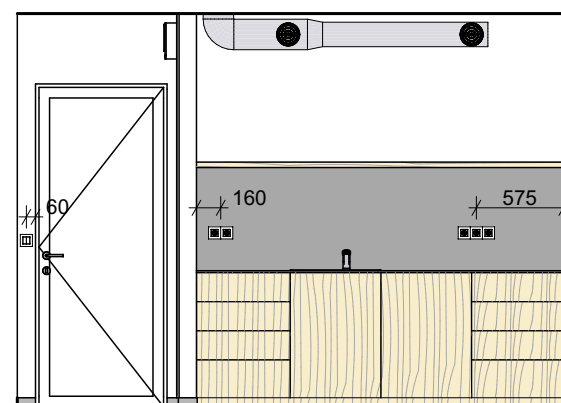


POHLED 2.07_07

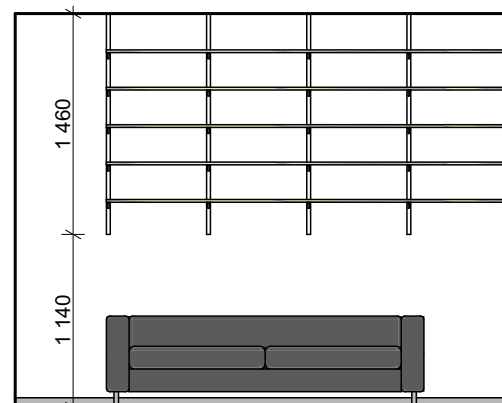


POHLED 2.07_08

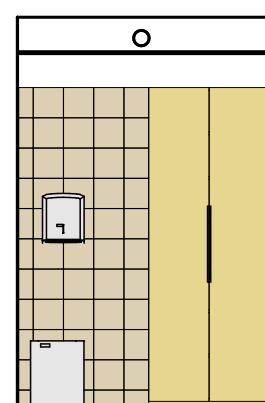


POHLED 2.08_01

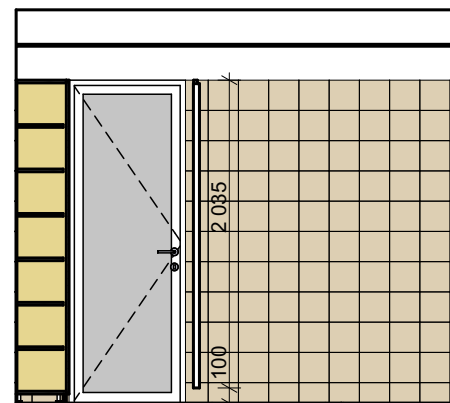

POHLED 2.08_02

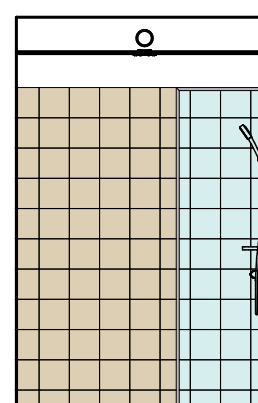

POHLED 2.08_03

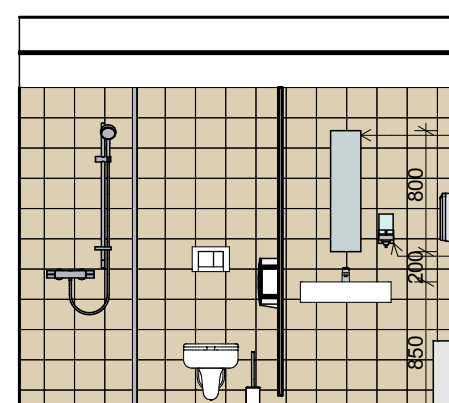

POHLED 2.08_04

zrcadlo
200x800 mm
zásobník
na pap. ručníky
mýdelník
odpadkový
koš

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- kuchyňské skřínky
- stoly a židle
- pohovka
- skříně
- police
- nástěnka

POVRCHY A MATERIÁLY:

- PODLAHA:
 - keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
- STĚNA:
 - malba bílá
 - Obložení stěny pod tabulovou plochou - LTD Egger
 - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - keramický obklad 20x20 cm (do výšky 2,135 m)
 - barva: pastel vanilkový mat
- PODHLLED:
 - SDK podhled - bílý
- SOKL:
 - keramická dlažba v=60mm
- DVEŘE:
 - RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
 - viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- WC mísa
- dřez
- dřezová baterie
- umyvadlo
- umyvadlová baterie
- sprchová baterie


SANITÁRNÍ PŘÍČKY


- provedení kabin z vysokotlakého laminátu HPL
- tl. 12 mm v kombinaci s nerez. doplňky.
- barva: RAL 1015
- celková výška příčky 2135 mm


- sprchová skleněná zástěna
- rozměr: 600x2135 mm

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD







POPIS:

MATERIÁL:

- STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
 - deska nebude pevně kotvena k podnoži z důvodu snadnější manipulace se stolem

- PODNOŽ
- ocel 25x25 mm, lak bílý RAL 9010
 - plastové kluzáky

POČET


- celkem 2 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

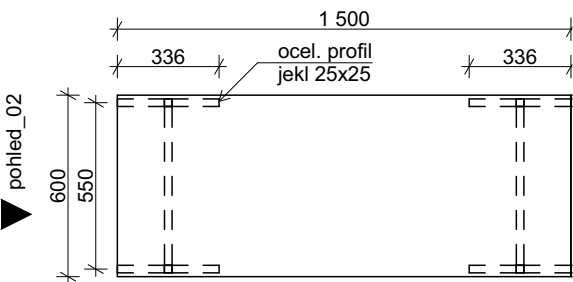


pohled_01 ▲


půdorys M 1:25

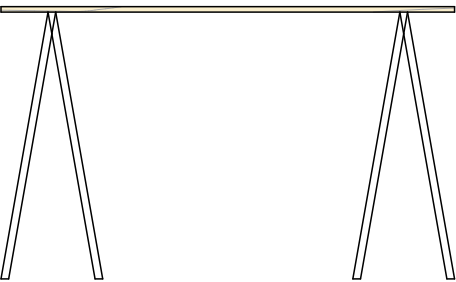


pohled_01 M 1:25

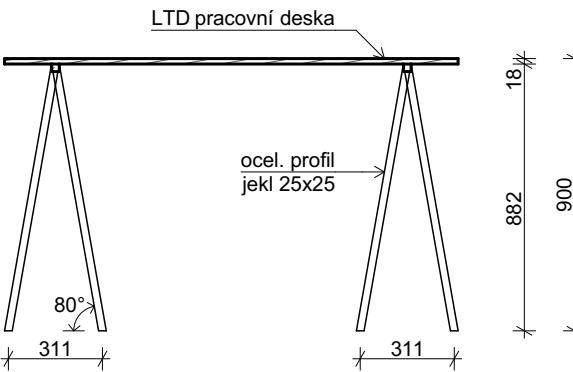

řez podélný M 1:25

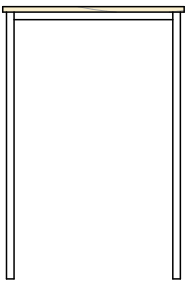

pohled_02 M 1:25

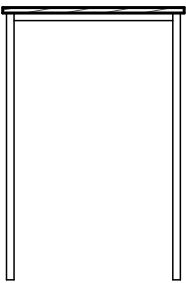

řez příčný M 1:25

PRACOVNÍ STŮL
NAB 01

M_1:25

POPIS:

MATERIÁL:

- KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - výškově stavitelné police
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

SOKL


- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

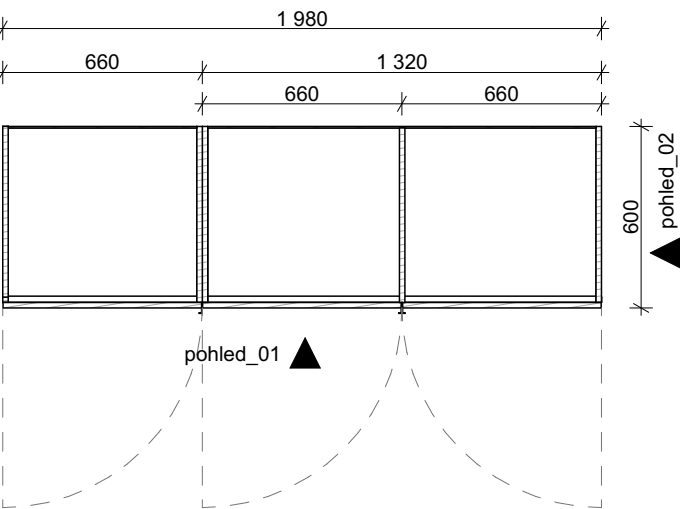


pohled_01 ▲


půdorys M 1:25

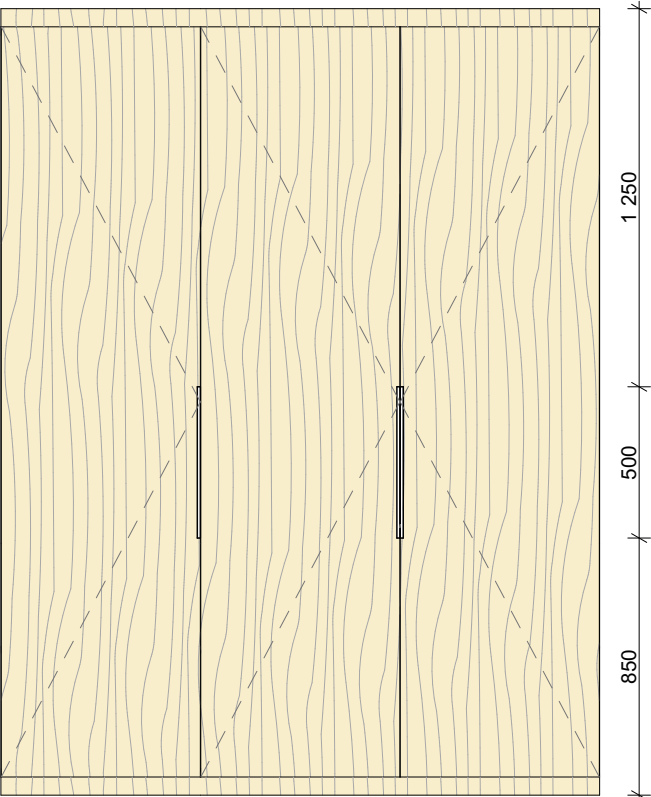


pohled_01 M 1:25

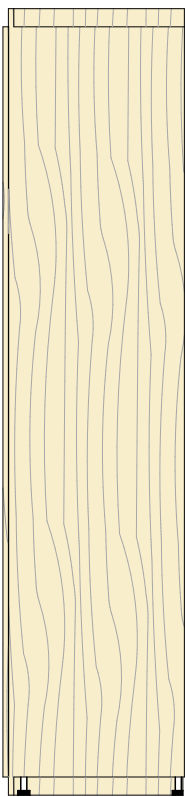

pohled_02 M 1:25

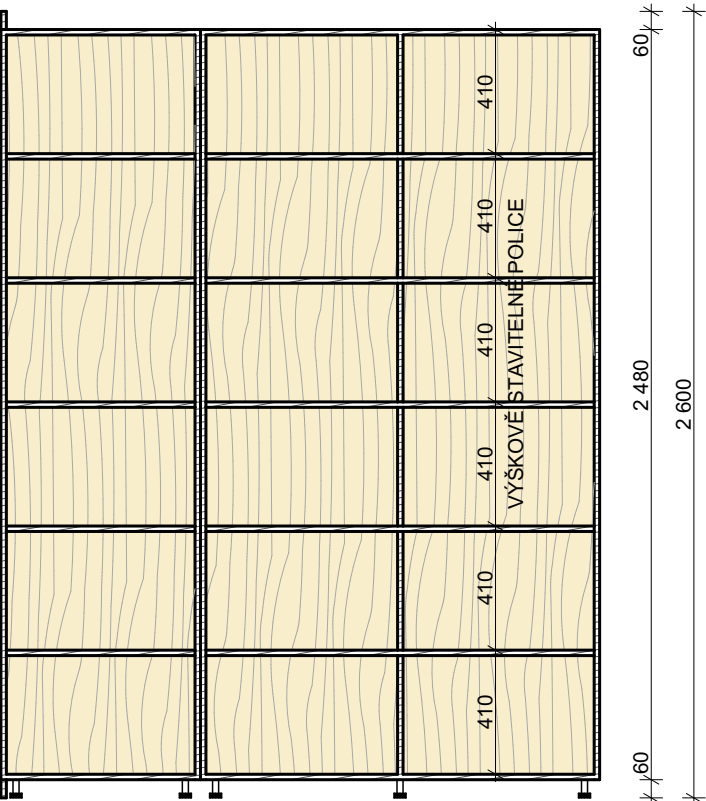

řez podélný M 1:25

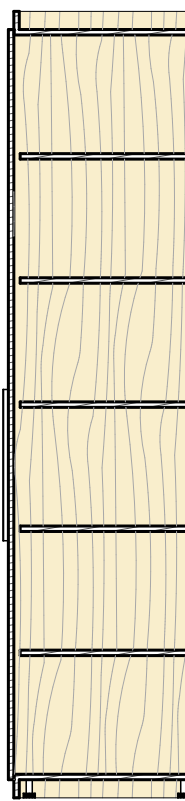

řez příčný M 1:25

SKŘÍŇ
NAB 02

NB 2.07 - ŠKOLNÍ KLUB | 176

POPIS:

MATERIÁL:






POLICE, DESKA PRO ODKLÁDÁNÍ KŘÍD
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

SVISLÁ NOSNÁ PŘÍČKA POLIC
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm

TABULOVÁ PLOCHA
- hladce vystěrkovaná plocha natřená černou magnetickou tabulovou barvou

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

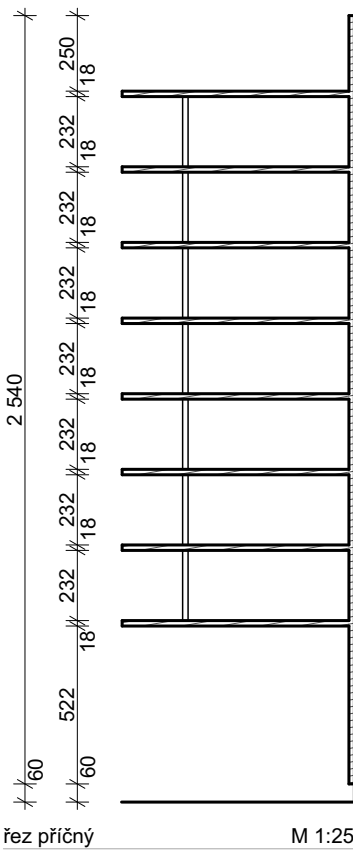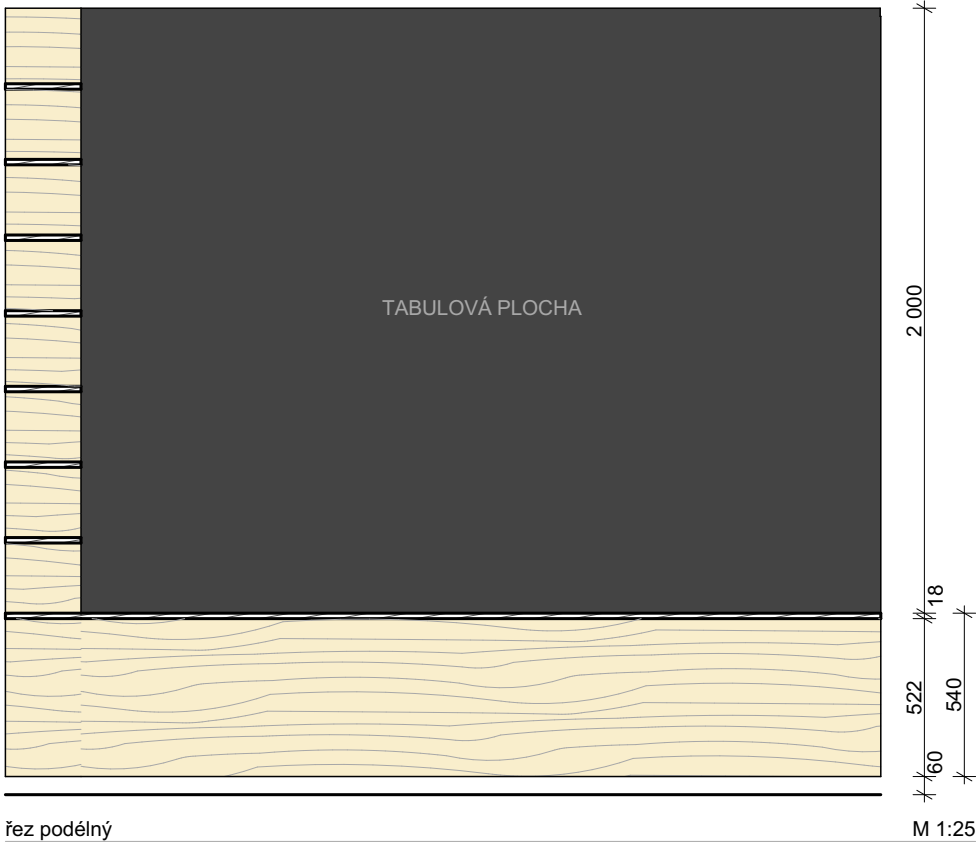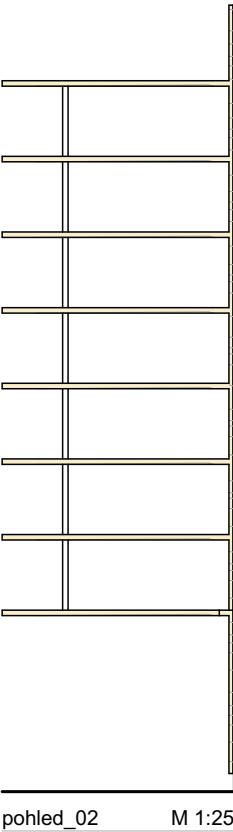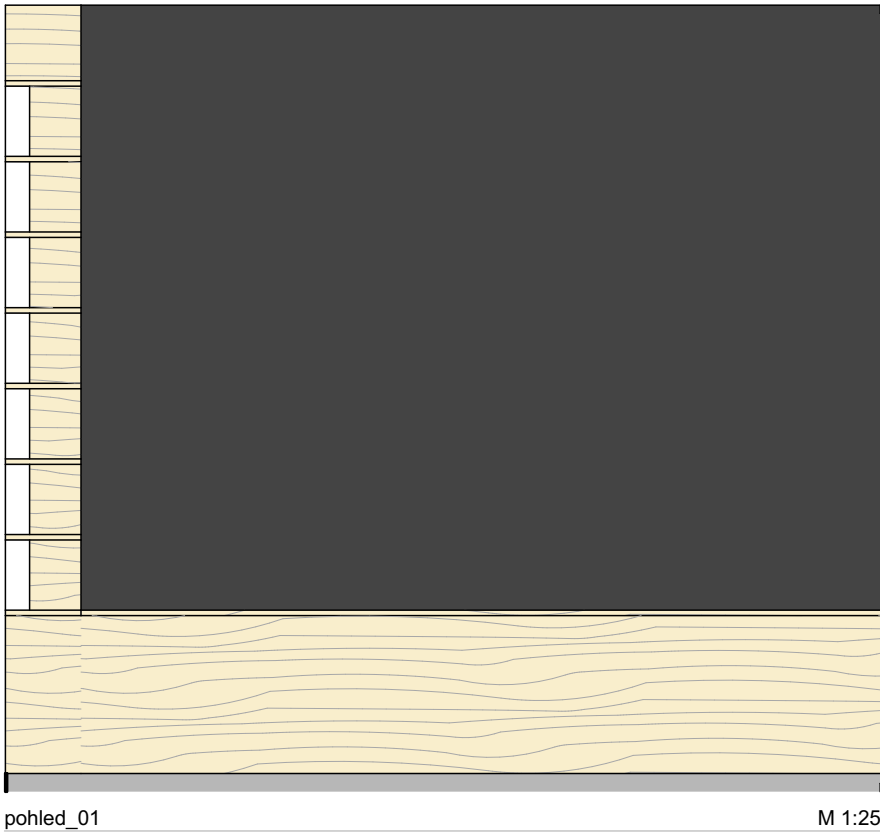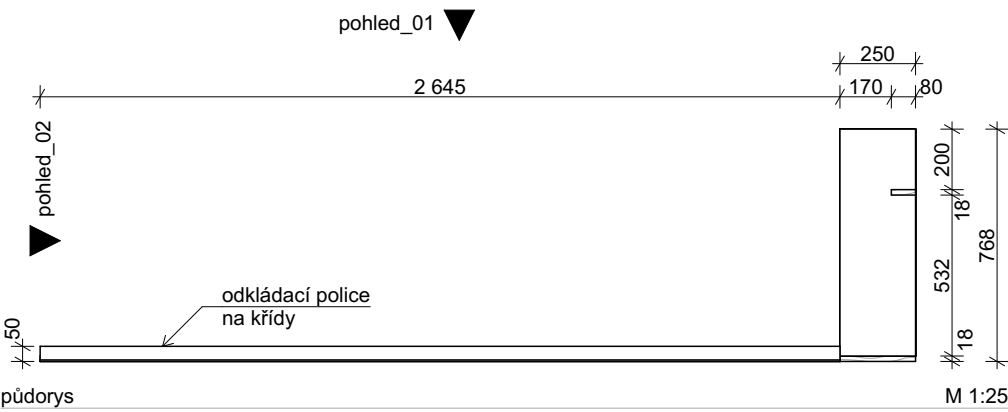

POLICE A TABULOVÁ PLOCHA
NAB 03

POPIS:

MATERIÁL:

- SKŘÍŇKY:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- PRACOVNÍ DESKA
- Kompaktní pracovní deska - Dekor beton Chicago F186 ST9, tl. 12 mm

- DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON






- SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

- ZÁDOVÁ DESKA U KUCH. LINKY
- LTD Egger - Dekor beton Chicago F186 ST9

- DŘEZ
- nerezový s odkapovou plochou
 - celkový rozměr 600x600 mm
 - dřezová baterie

- DODÁVKA:
- dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

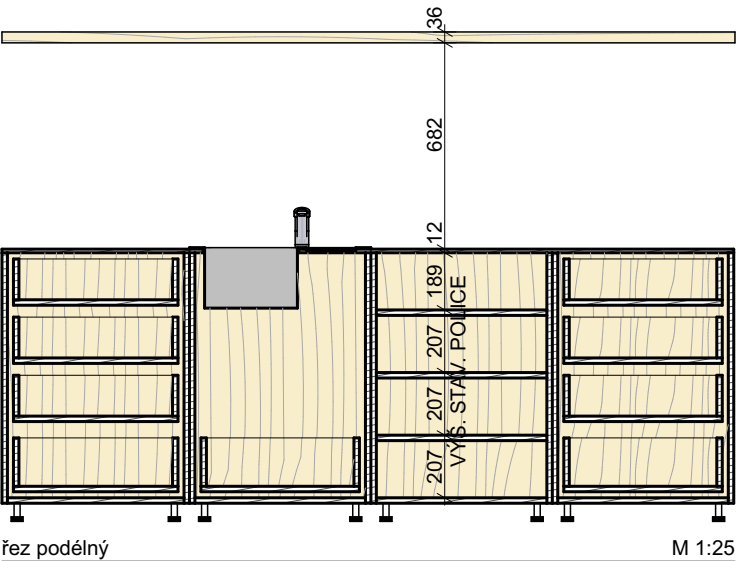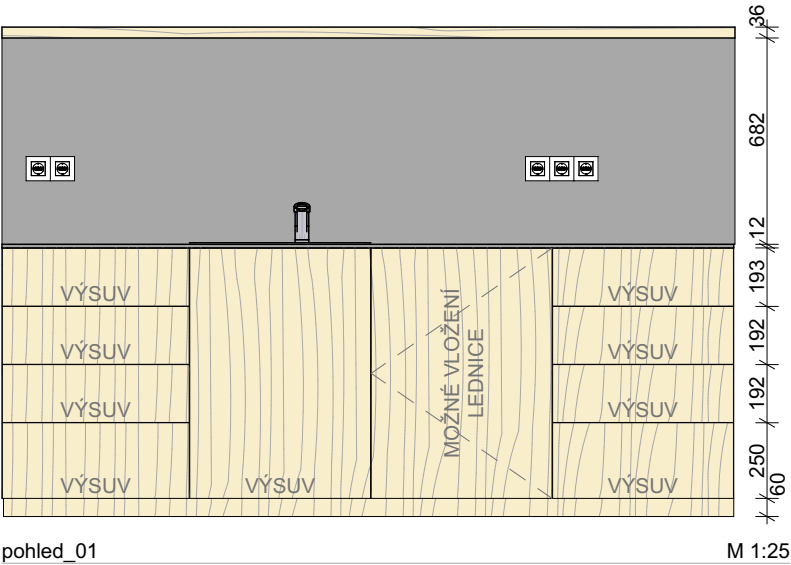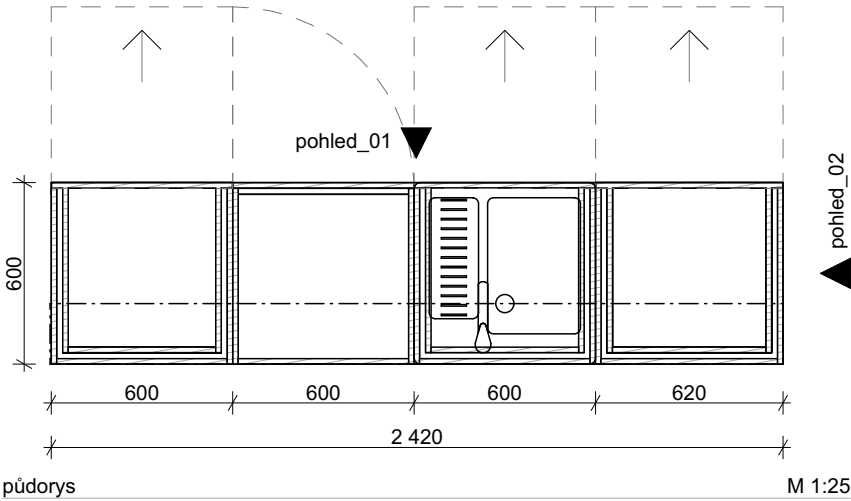

ČAJOVÁ KUCHYŇKA
NAB 04

POPIS:

MATERIÁL:





- STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
 - výškově rektifikovatelné kluzáky

- POČET
- celkem 2 ks

- DODÁVKA:
- dodavatel interiéru

- OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
 - úpravy možné po odsouhlasení AD

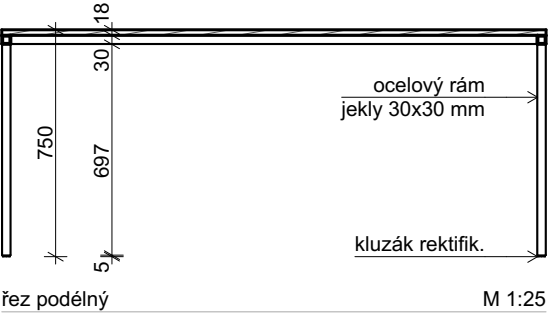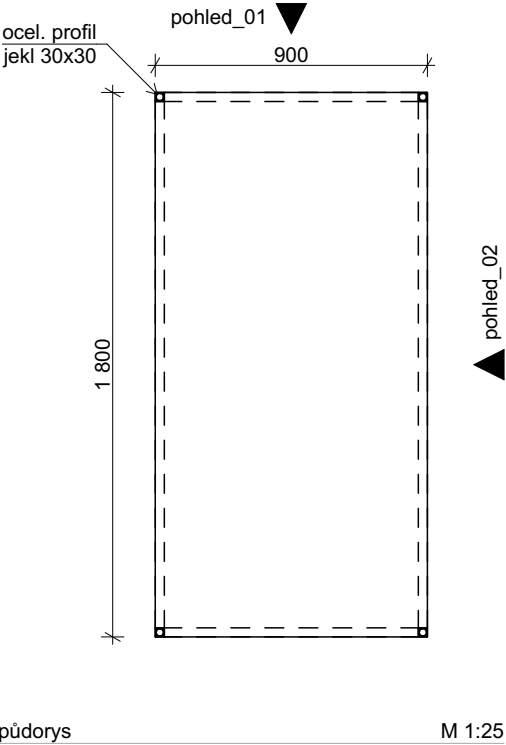

STŮL
NAB 05

POPIS:

- židle bez područek

MATERIÁL:

- polypropylén
- bílá - 7 ks, béžovošedá - 5 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odouhlaseno AD



ŽIDLE
NAB 06

POPIS:**MATERIÁL:**

- korek
- barevný odstín: korek přírodní

ROZMĚRY:

600x2540 mm

POČET

- celkem 1 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



NÁSTĚNKA
NAB 07

POPIS:

- třímístná pohovka délky 2,1 m

MATERIÁL:**POTAH**

- snímatelný
- vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna)

NOHA

- dřevěný rám + akrylový lak

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



POHOVKA
NAB 08

POPIS:





MATERIÁL:

REGÁLOVÝ SYSTÉM
- Nástěnné bílé kovové dvouřadé lišty - 25x12 mm
- Kovový bílý policový nosník (konzola)

POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle
skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

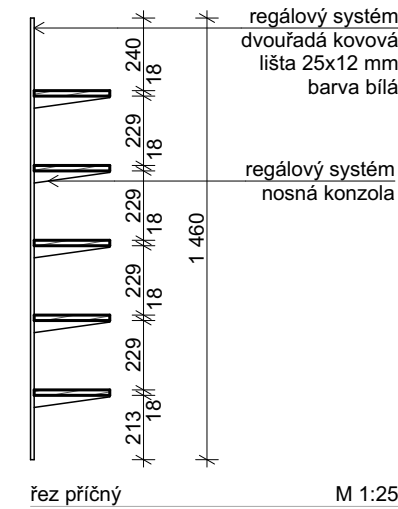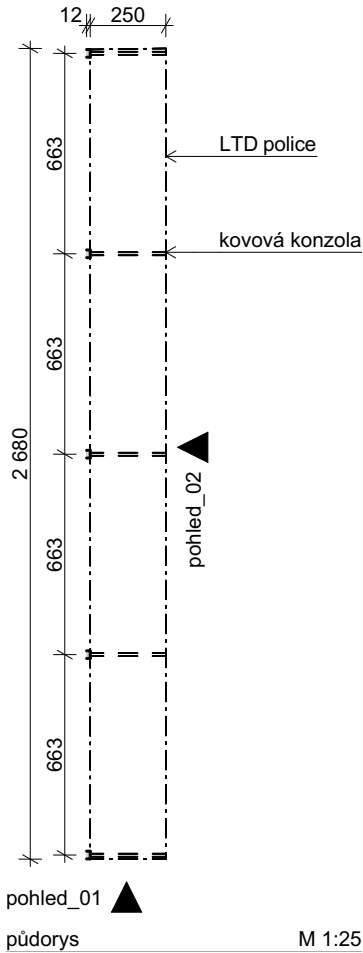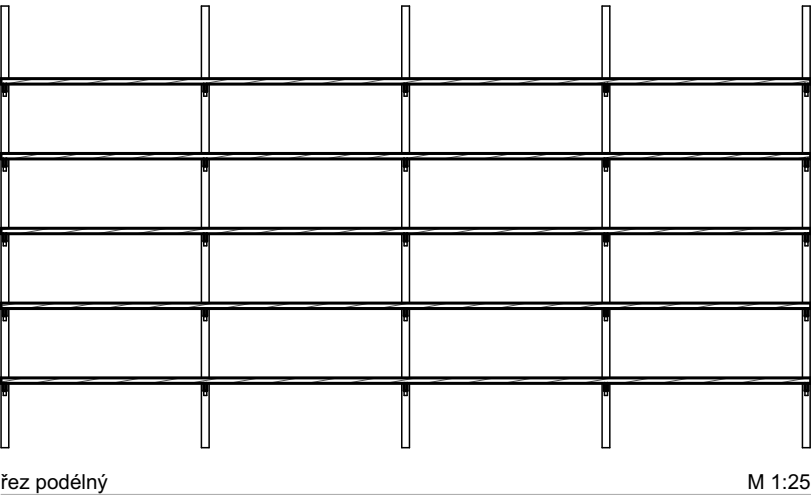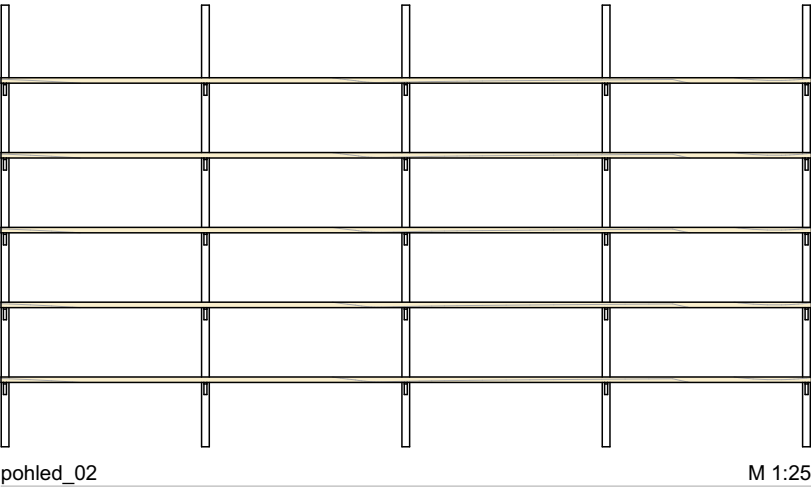

POLICE
NAB 09

POPIS:

MATERIÁL:




REGÁLOVÝ SYSTÉM
- Nástěnné bílé kovové dvouřadé lišty - 25x12 mm
- Kovový bílý policový nosník (konzola)

POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm

PARAPET
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle
skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

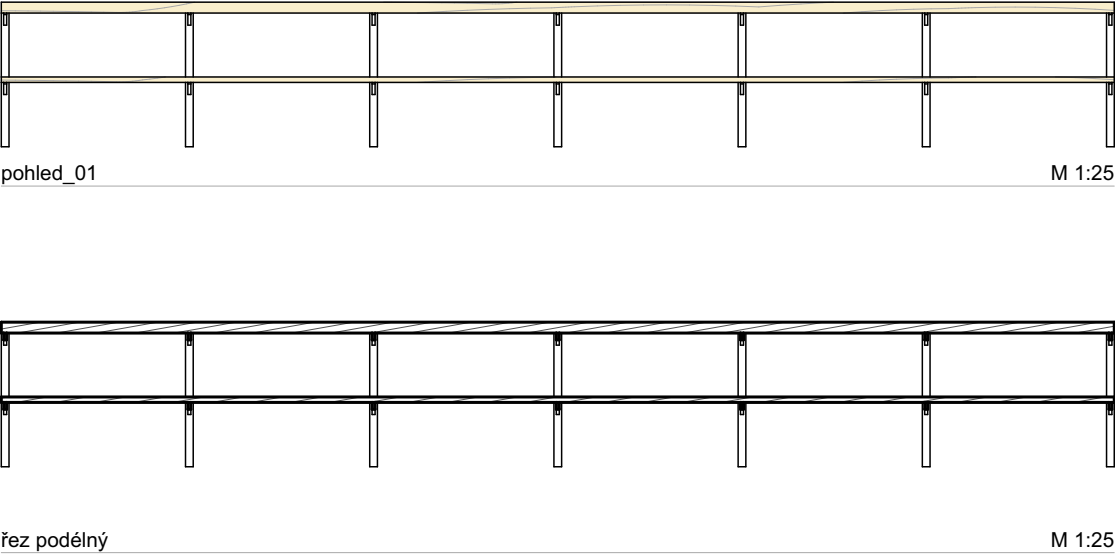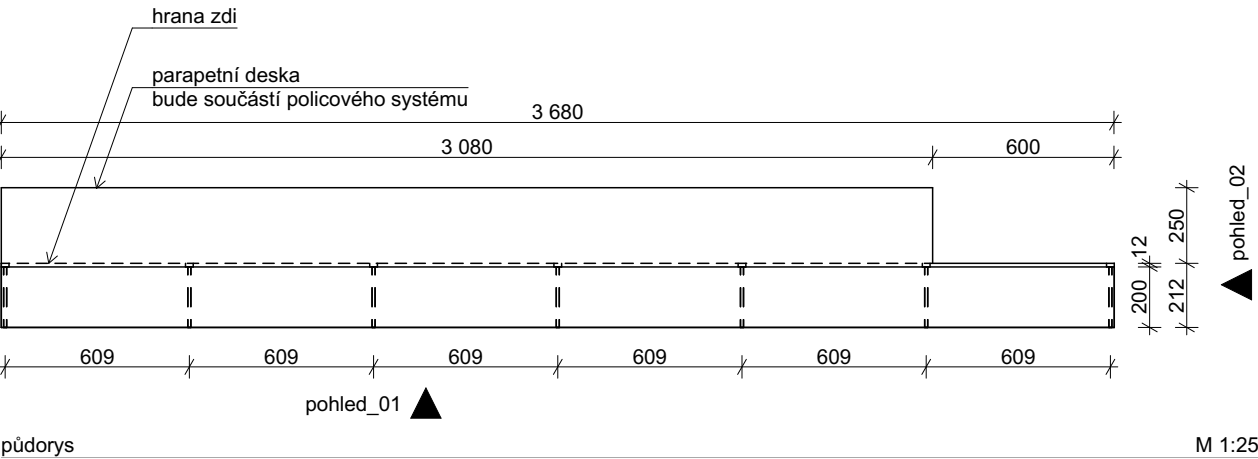

POLICE
NAB 10

POPIS:

MATERIÁL:






KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Vanilkově žlutá U108 ST9, tl. 18 mm
- výškové stavitelné police
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DVÍŘKA
- LTD Egger - Vanilkově žlutá U108 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

SOKL
- LTD Egger - Vanilkově žlutá U108 ST9, tl. 18 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

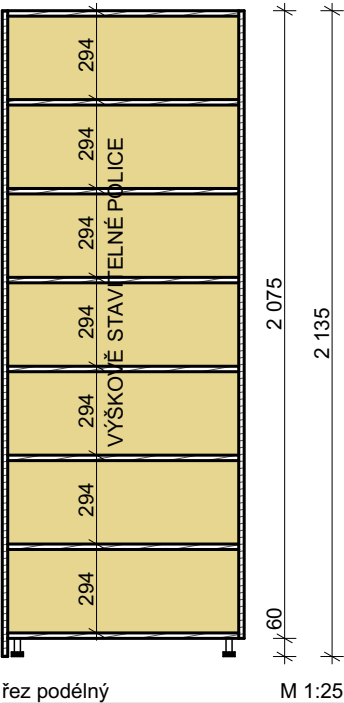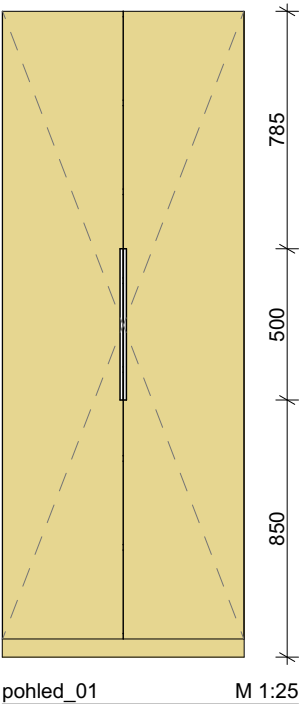

SKŘÍŇ
NAB 01

POPIS:
- věšák na třech nohách


MATERIÁL:
- kov
- barva RAL 1000

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



VĚŠÁK
NAB 01

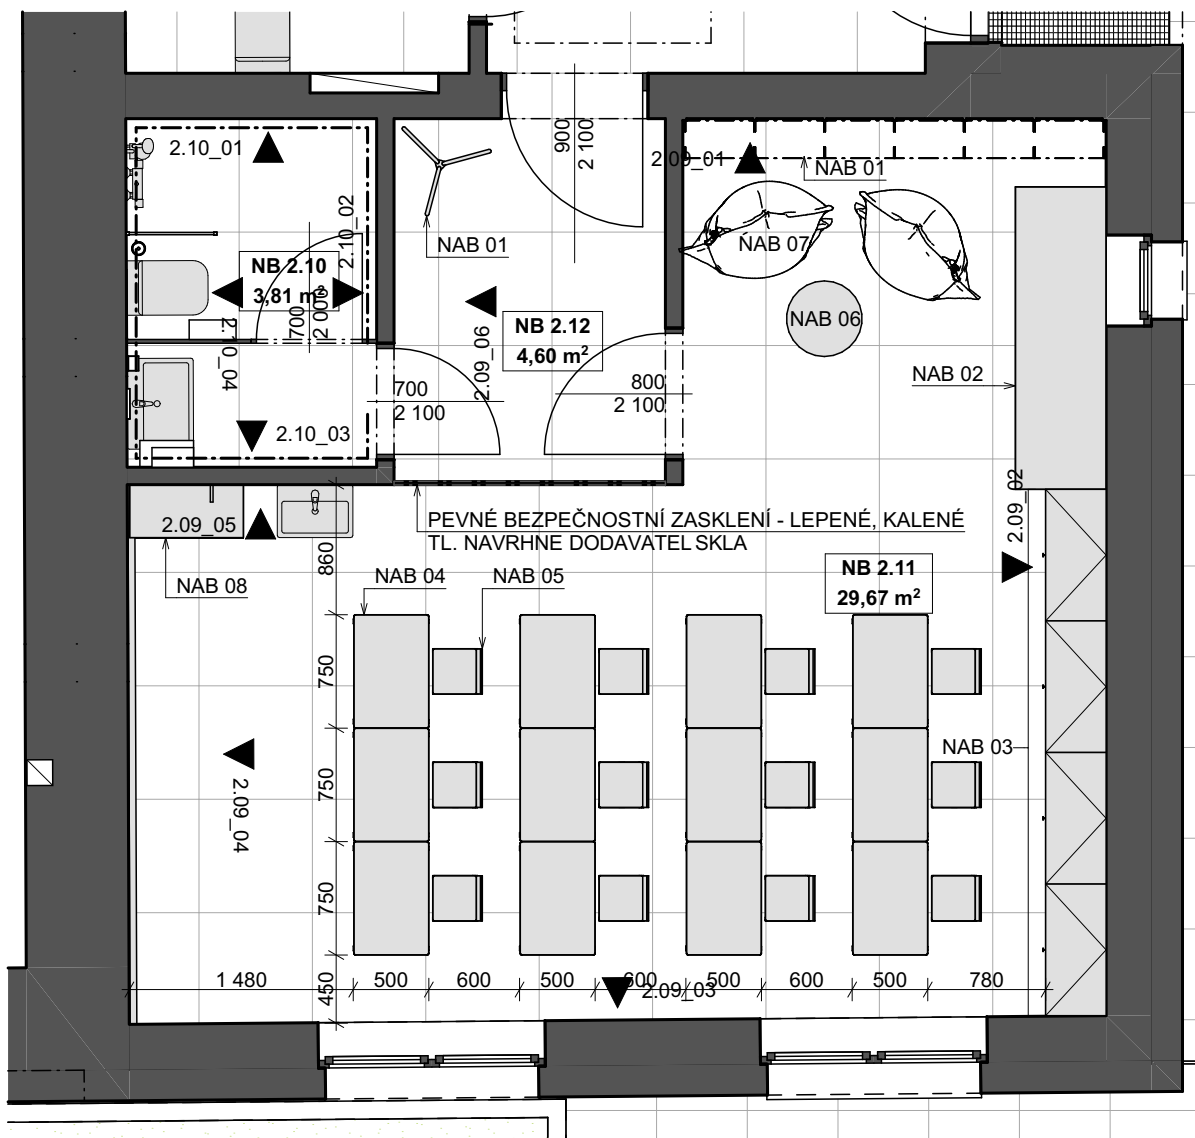

PŮDORYS



PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- stoly a židle
- sedací vaky
- skříně
- police

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu
STĚNA:
- malba bílá
- Obložení stěny pod tabulovou plochou - LTD Egger
Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- keramický obklad 20x20 cm (do výšky 2,135 m)
barva: pastel vanilkový mat
PODHLÉD:
- SDK podhled - bílý
SOKL:
- keramická dlažba v=60mm
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- WC mísa
- umyvadla
- umyvadlové baterie
- sprchová baterie

SANITÁRNÍ PŘÍČKY
- provedení kabin z vysokotlakého laminátu HPL
tl. 12 mm v kombinaci s nerez. doplňky.
- barva: RAL 1015
- celková výška příčky 2135 mm


- sprchová skleněná zástěna
- rozměr: 600x2135 mm

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




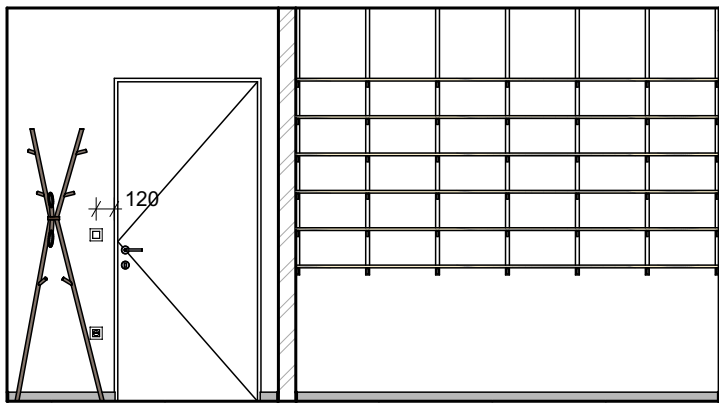


POHLED 2.11_01

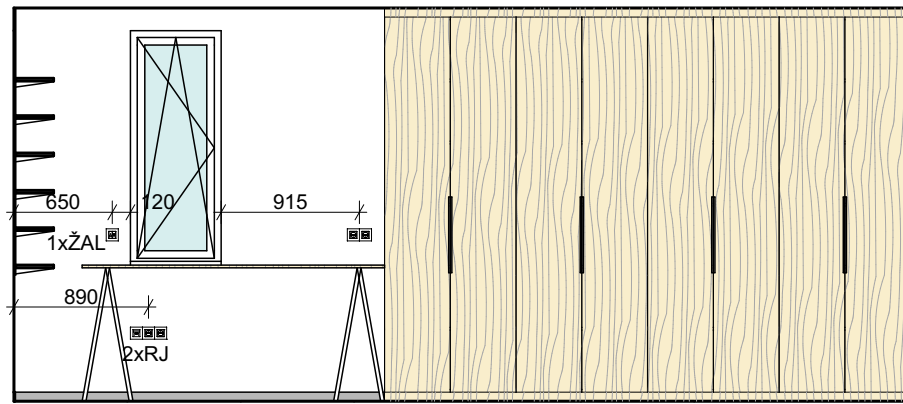


POHLED 2.11_02

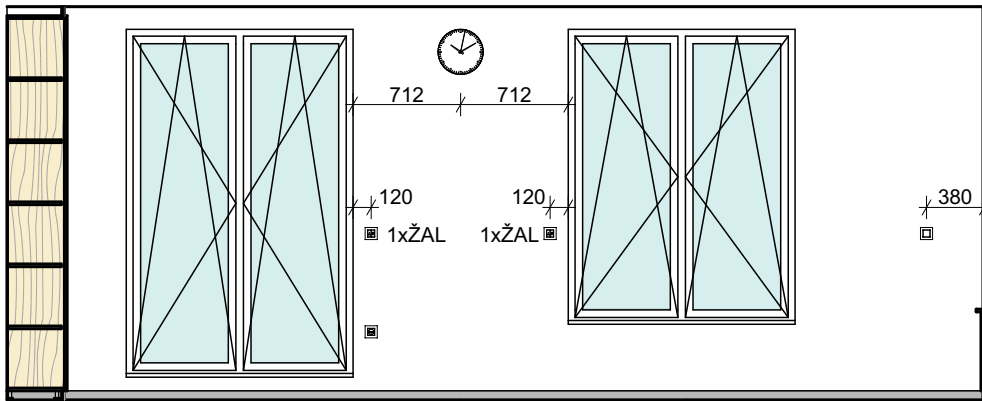


POHLED 2.11_03

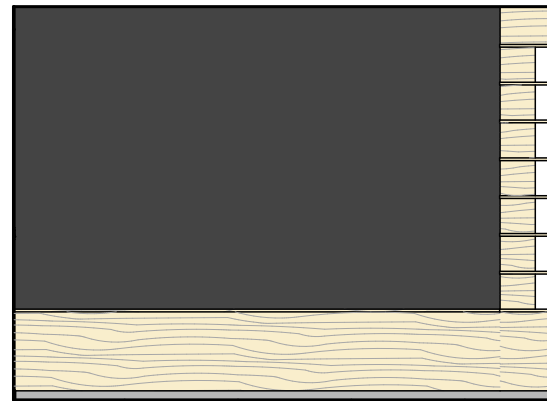


POHLED 2.11_04

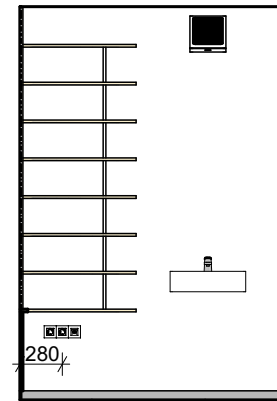


POHLED 2.11_05

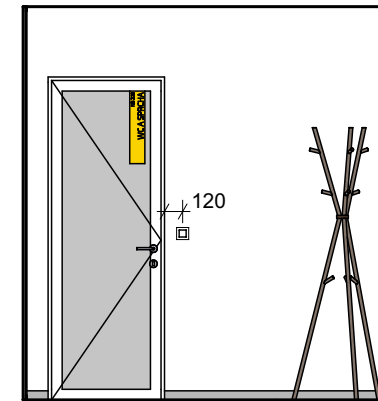


POHLED 2.12_05

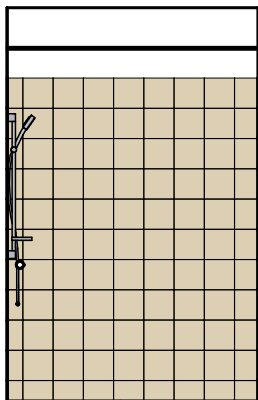


POHLED 2.10_01

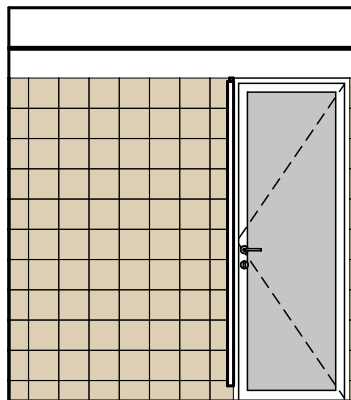

POHLED 2.10_02

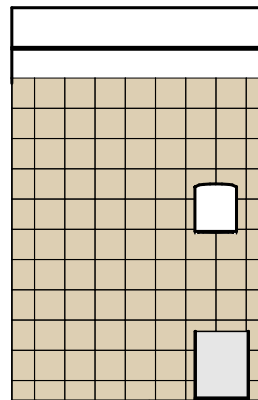

POHLED 2.10_03

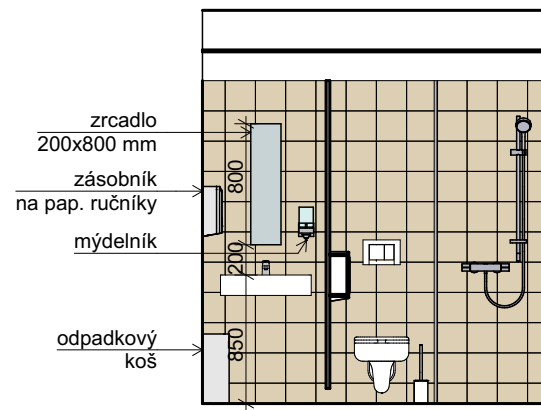

POHLED 2.10_04

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- dlažba a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařízení ZTI
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- stoly a židle
- sedací vaky
- skříně
- police

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- keramická dlažba 75x75 cm - imitace betonu

STĚNA:

- malba bílá
- Obložení stěny pod tabulovou plochou - LTD Egger Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- keramický obklad 20x20 cm (do výšky 2,135 m)
- barva: pastel vanilkový mat

PODHLÉD:

- SDK podhled - bílý

SOKL:

- keramická dlažba v=60mm

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- WC mísa
- umyvadla
- umyvadlové baterie
- sprchová baterie


SANITÁRNÍ PŘÍČKY


- provedení kabin z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm v kombinaci s nerez. doplňky.
- barva: RAL 1015
- celková výška příčky 2135 mm


- sprchová skleněná zástěna
- rozměr: 600x2135 mm

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD







POPIS:





MATERIÁL:

REGÁLOVÝ SYSTÉM
- Nástěnné bílé kovové dvouřadé lišty - 25x12 mm
- Kovový bílý policový nosník (konzola)

POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle
skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

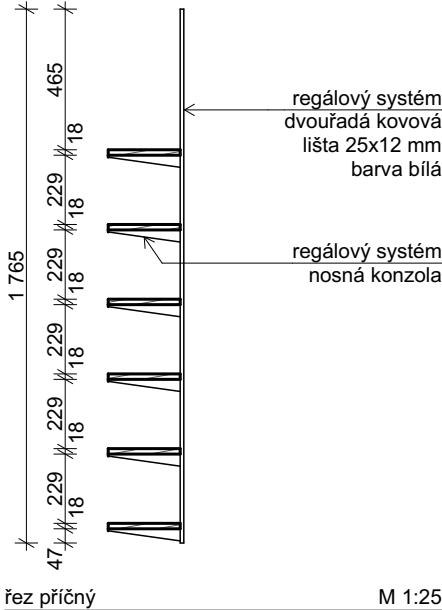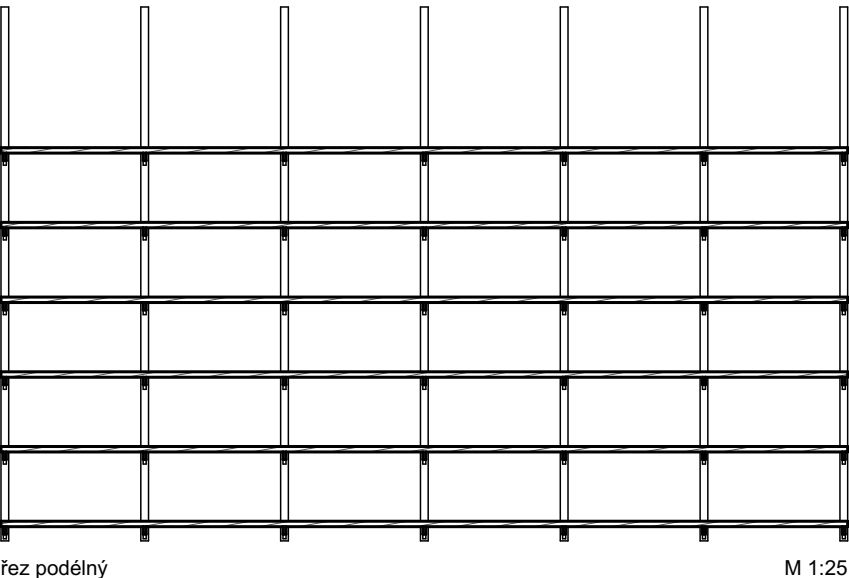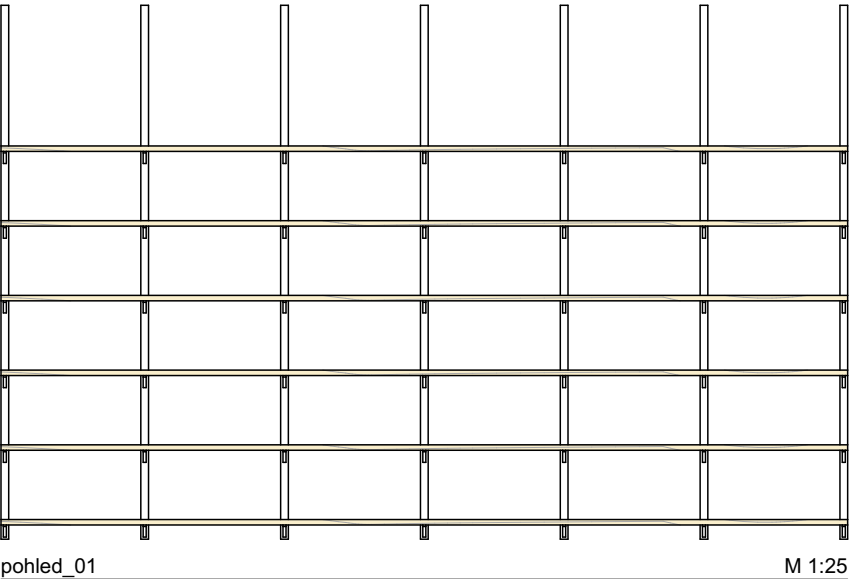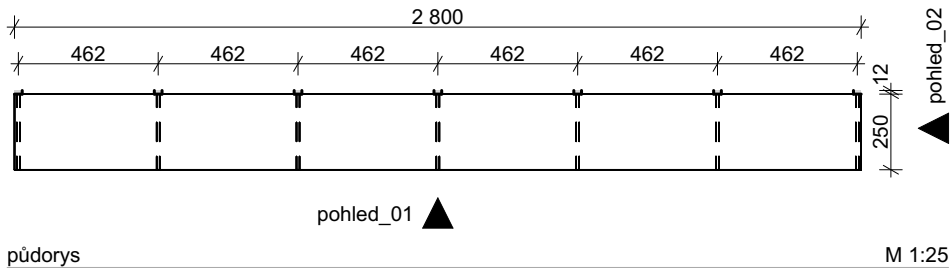

POLICE
NAB 01

POPIS:

MATERIÁL:






STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- deska nebude pevně kotvena k podnoží z důvodu snadnější manipulace se stolem

PODNOŽ
- ocel 25x25 mm, lak bílý RAL 9010
- plastové kluzáky






POČET
- celkem 1 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

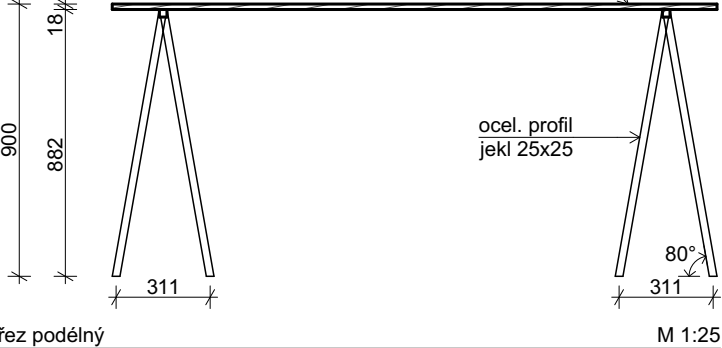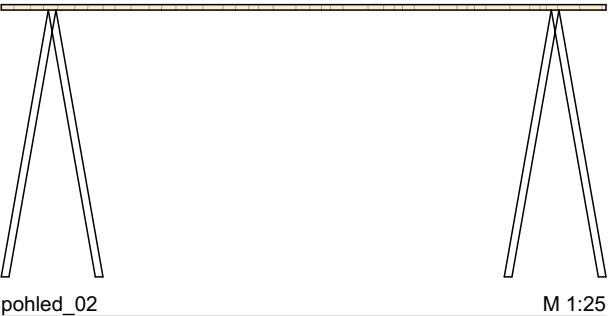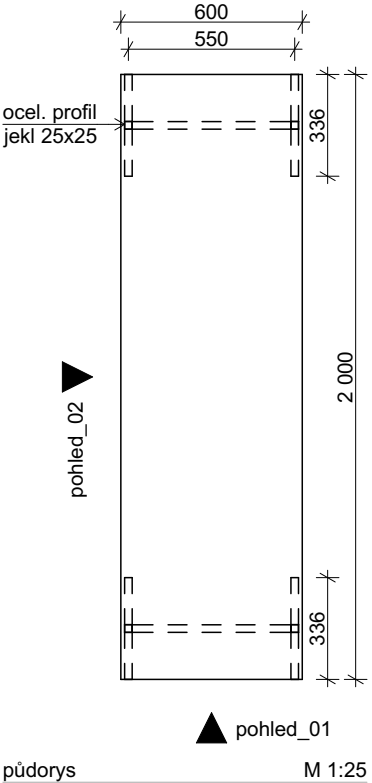

PRACOVNÍ STŮL
NAB 02

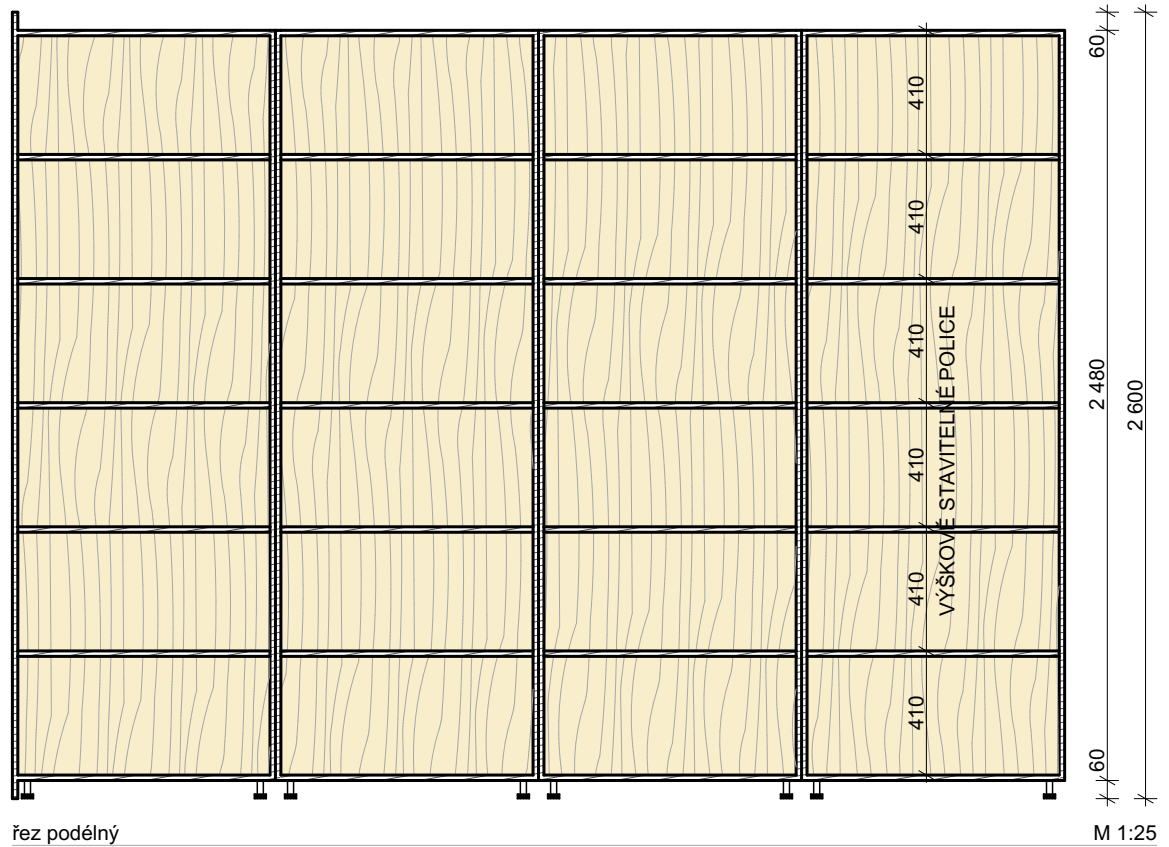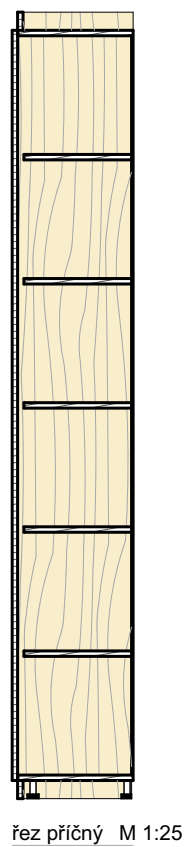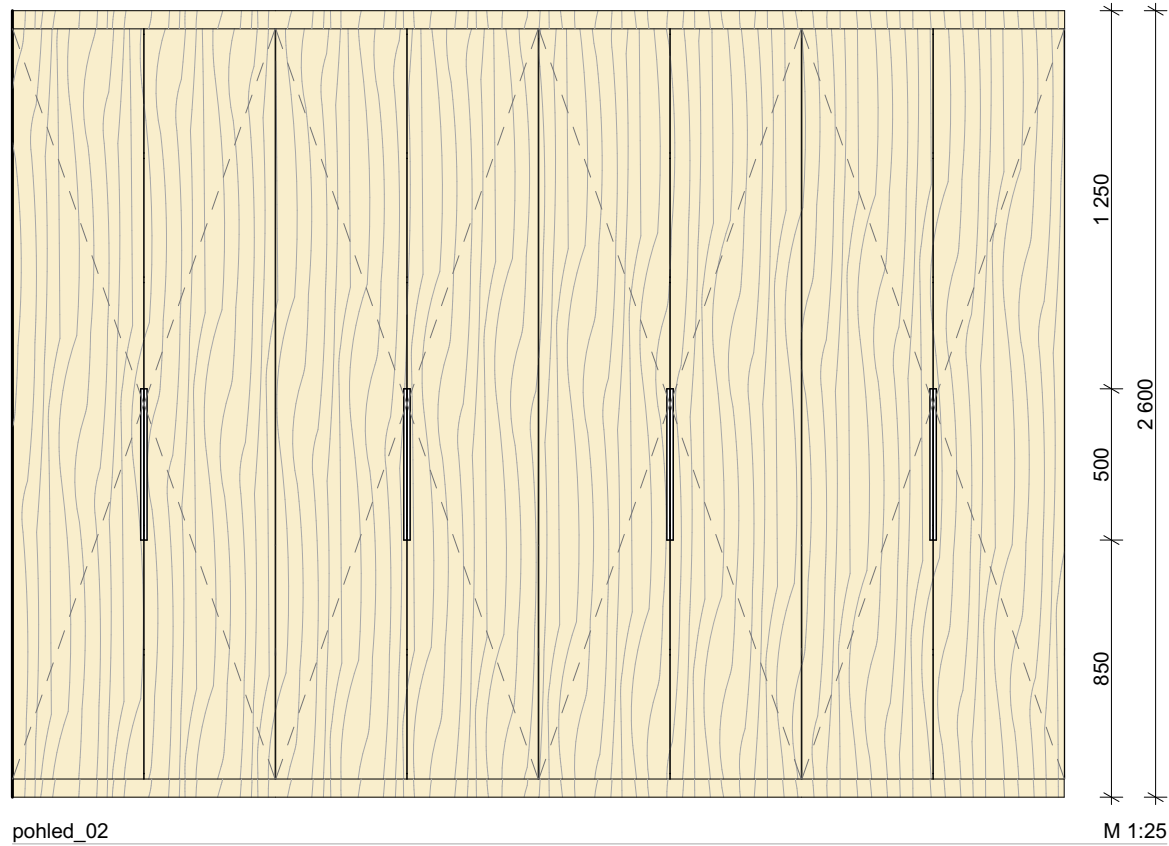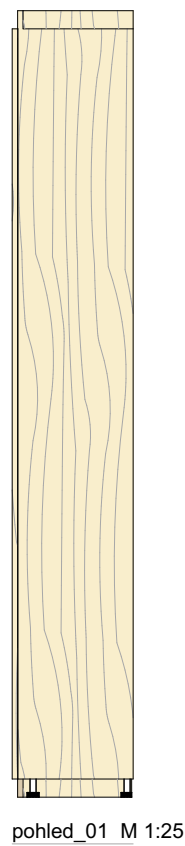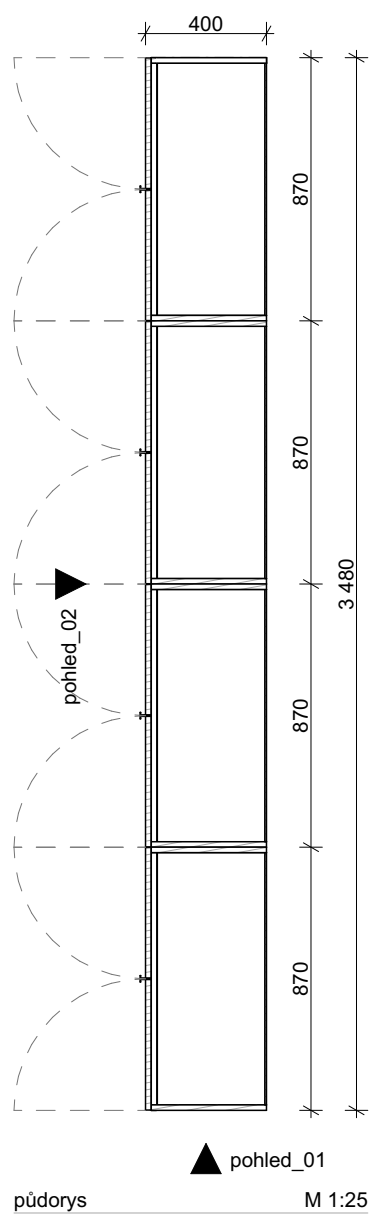

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

ÚLOŽNÉ PROSTORY NAB 03

POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě světle šedé

PODNOŽ
- ocel, lak bílý RAL 9010
- plastové krytky světle šedé
- výškově rektifikovatelná

DALŠÍ VYBAVENÍ:
- koš pod deskou

ROZMĚR A POČET:

- 750x500 mm
- celkem 12 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



ŠKOLNÍ LAVICE
NAB 04

POPIS:

MATERIÁL:

SEDÁK A OPĚRKA
- překližka s CPL laminátem bílé barvy
- hrany přiznané překližka PU lak hluboký mat

PODNOŽ
- ocel, lak bílý RAL 9010
- plastové krytky světle šedé
- výškově rektifikovatelná

POČET:

- celkem 12 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



ŽIDLE
NAB 05

POPIS:

MATERIÁL:

- VÝPLŇ - tvrzený polystyrén
- POTAH - omyvatelný, oděruvzdorný,
snímatelný (suchý zip)

ROZMĚR A POČET

- ø500, výška 400 mm
- barva tmavě šedá RAL 7010 - celkem 1 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



SEZENÍ Z POLYSTYRÉNU
NAB 06

POPIS:

MATERIÁL:

- omyvatelný nylon
- náplň - malé polystyrénové kuličky v extra obalu
- barva: medově žlutá RAL 1005
(budou vybrány dle vzorku v rámci AD)

ROZMĚR

- 100x130 cm

POČET

- celkem 2 ks




DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



SEDACÍ VAK
NAB 07

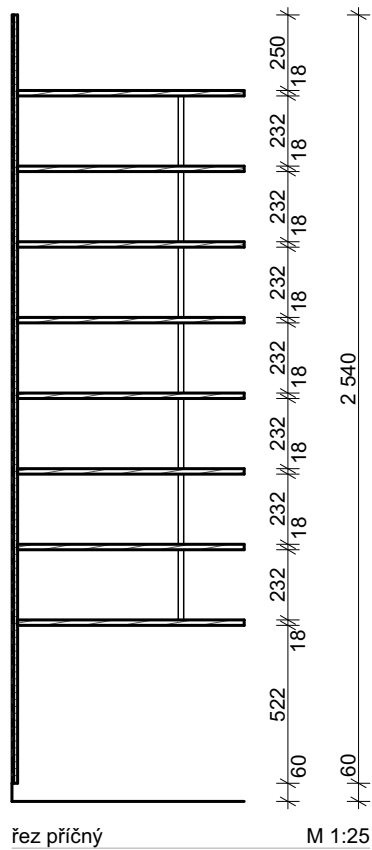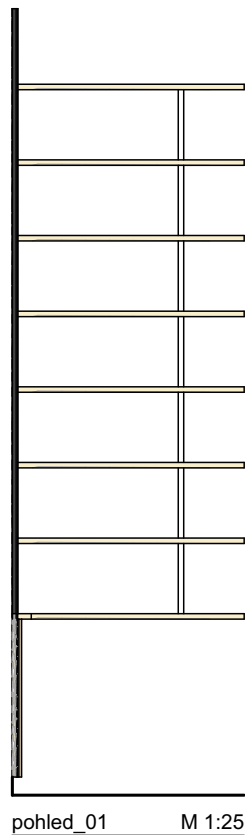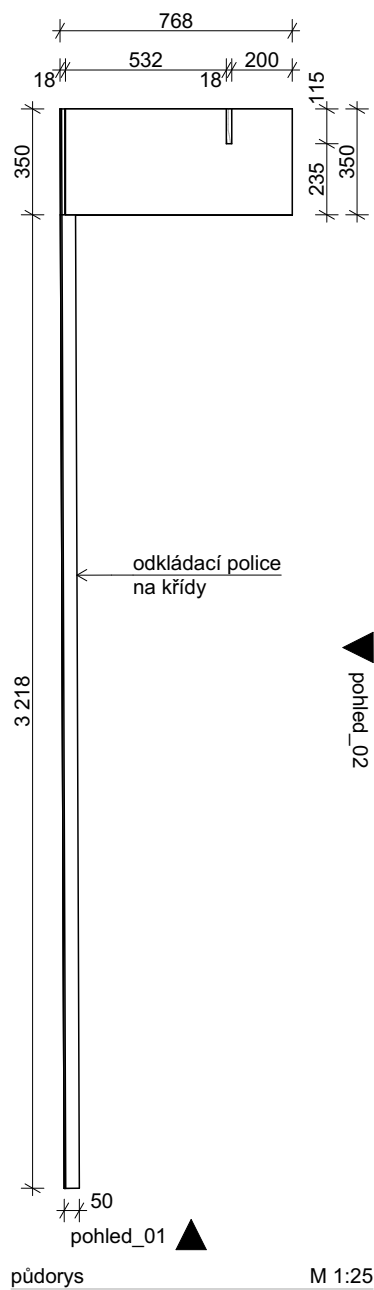

POPIS:

MATERIÁL:

POLICE, DESKA PRO ODKLÁDÁNÍ KŘÍD
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

SVISLÁ NOSNÁ PŘÍČKA POLIC
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm

TABULOVÁ PLOCHA
- hladce vystěrkovaná plocha natřená
černou magnetickou tabulovou barvou

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

POLICE A TABULOVÁ PLOCHA NAB 08

**POPIS:**

- věšák na třech nohách

MATERIÁL:

- kov
- barva RAL 1000


DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD

**VĚŠÁK
NAB 01**

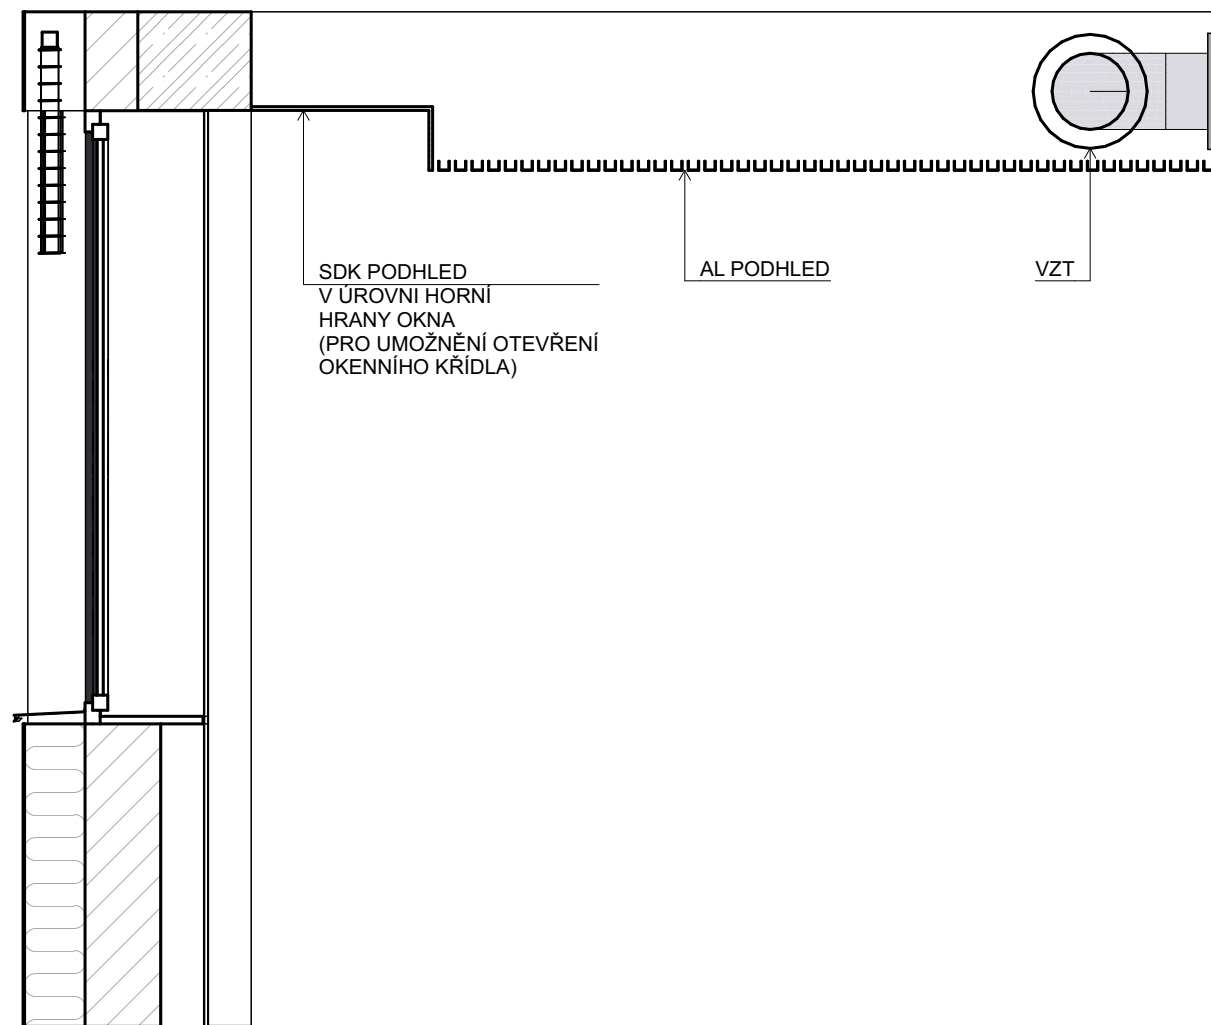

PŘÍČNÝ ŘEZ - DETAIL PODHLEDU

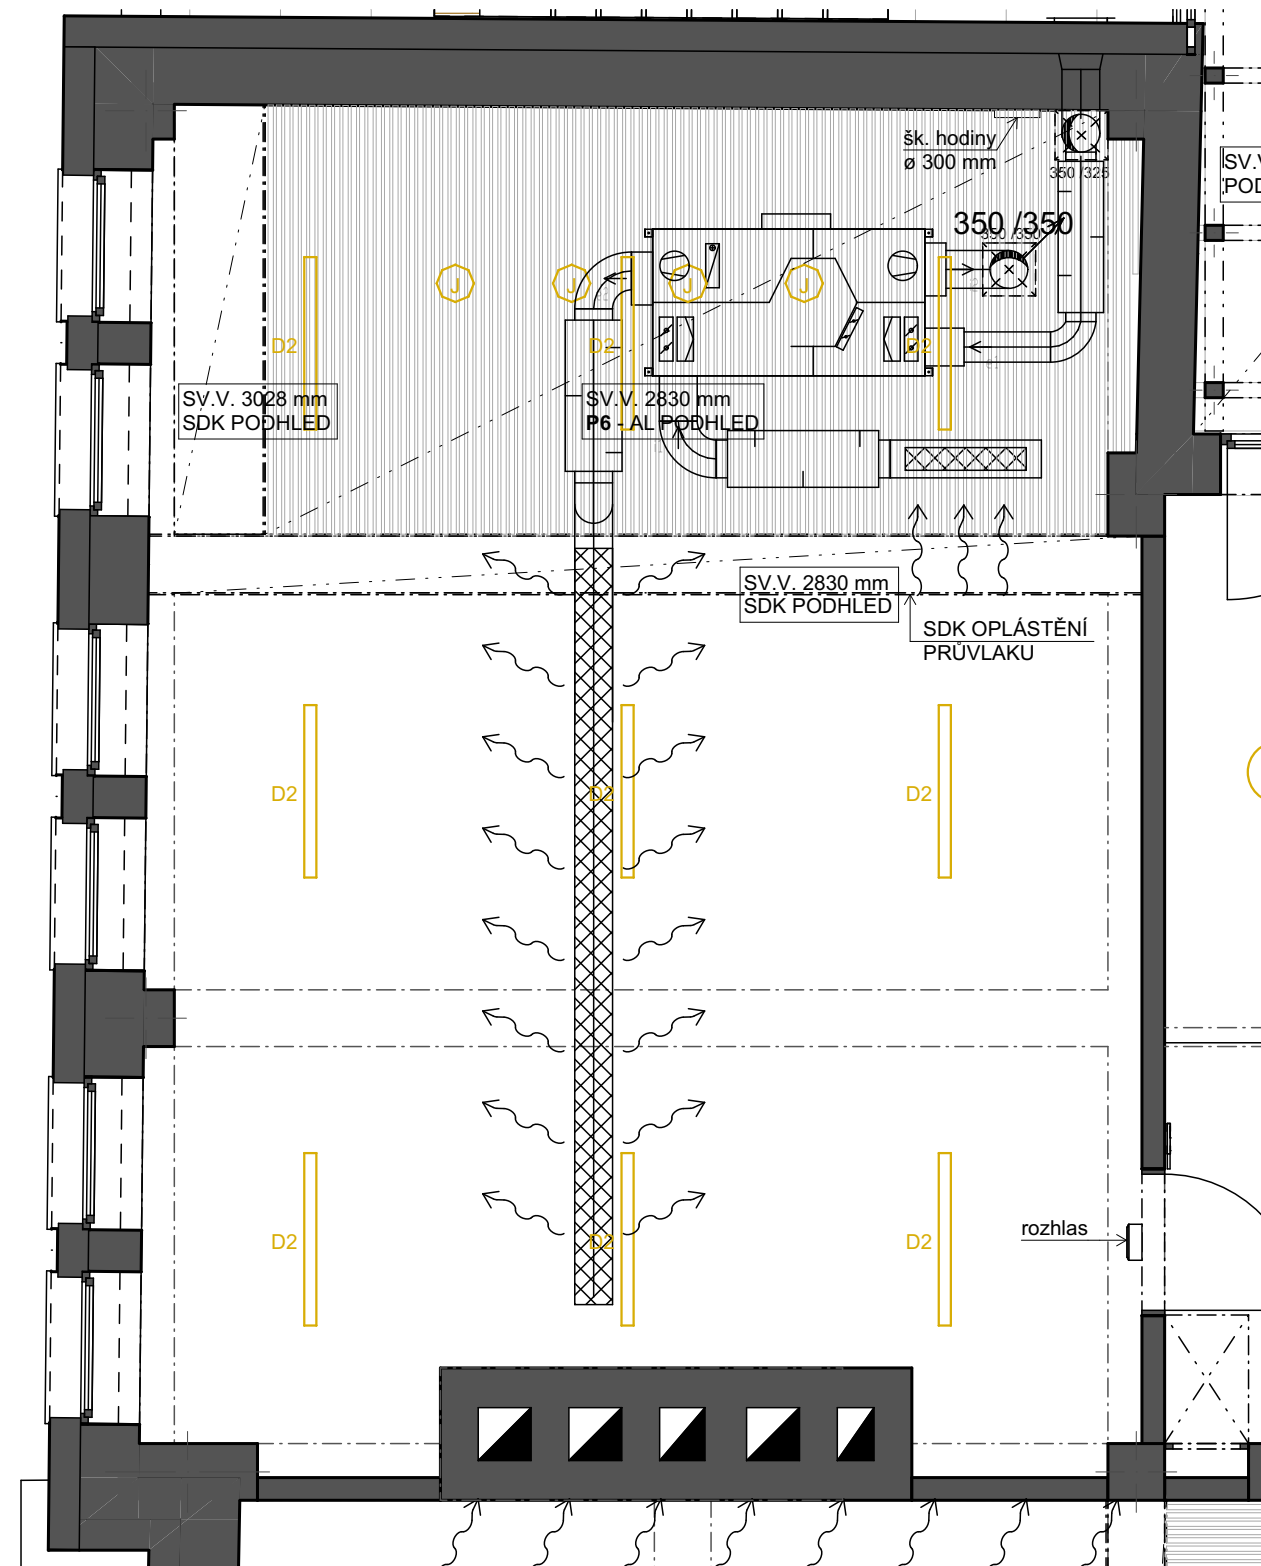

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- podhledy

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

-

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
- ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá

PODHLED:

- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákryt průvlaku a u oken)
- stávající omítka

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, pohledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

SO 06

SO 04

SO 05



POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- podhledy

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
-

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
- malba bílá
PODHLÉD:
- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákryt průvlaku a u oken)
- stávající omítka
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s
měkkými manžetami
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBEČNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, pohledy a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

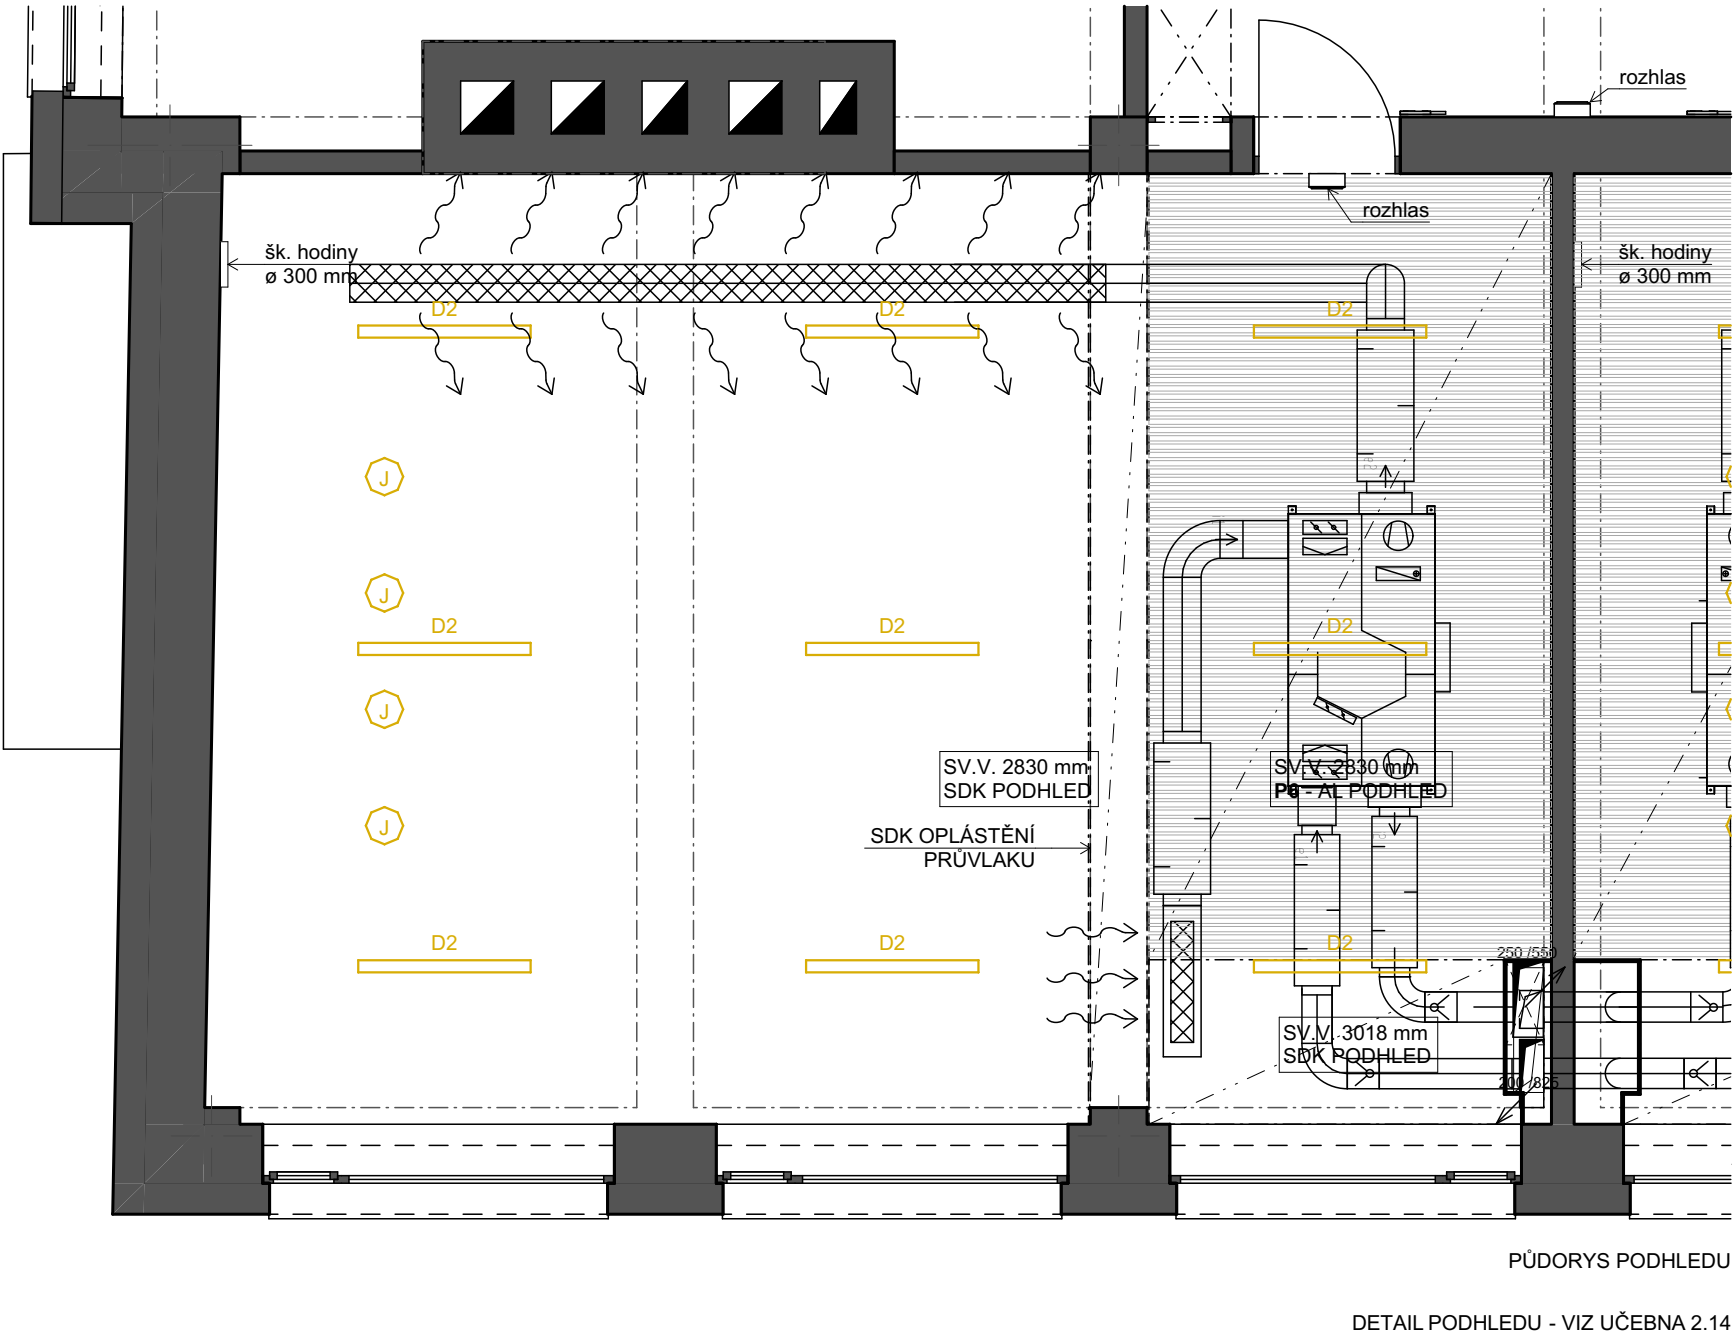



POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- podhledy


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
-

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
- malba bílá
PODHLÉD:
- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákryt průvlastku a u oken)
- stávající omítka
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s
měkkými manžetami
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, pohledy a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

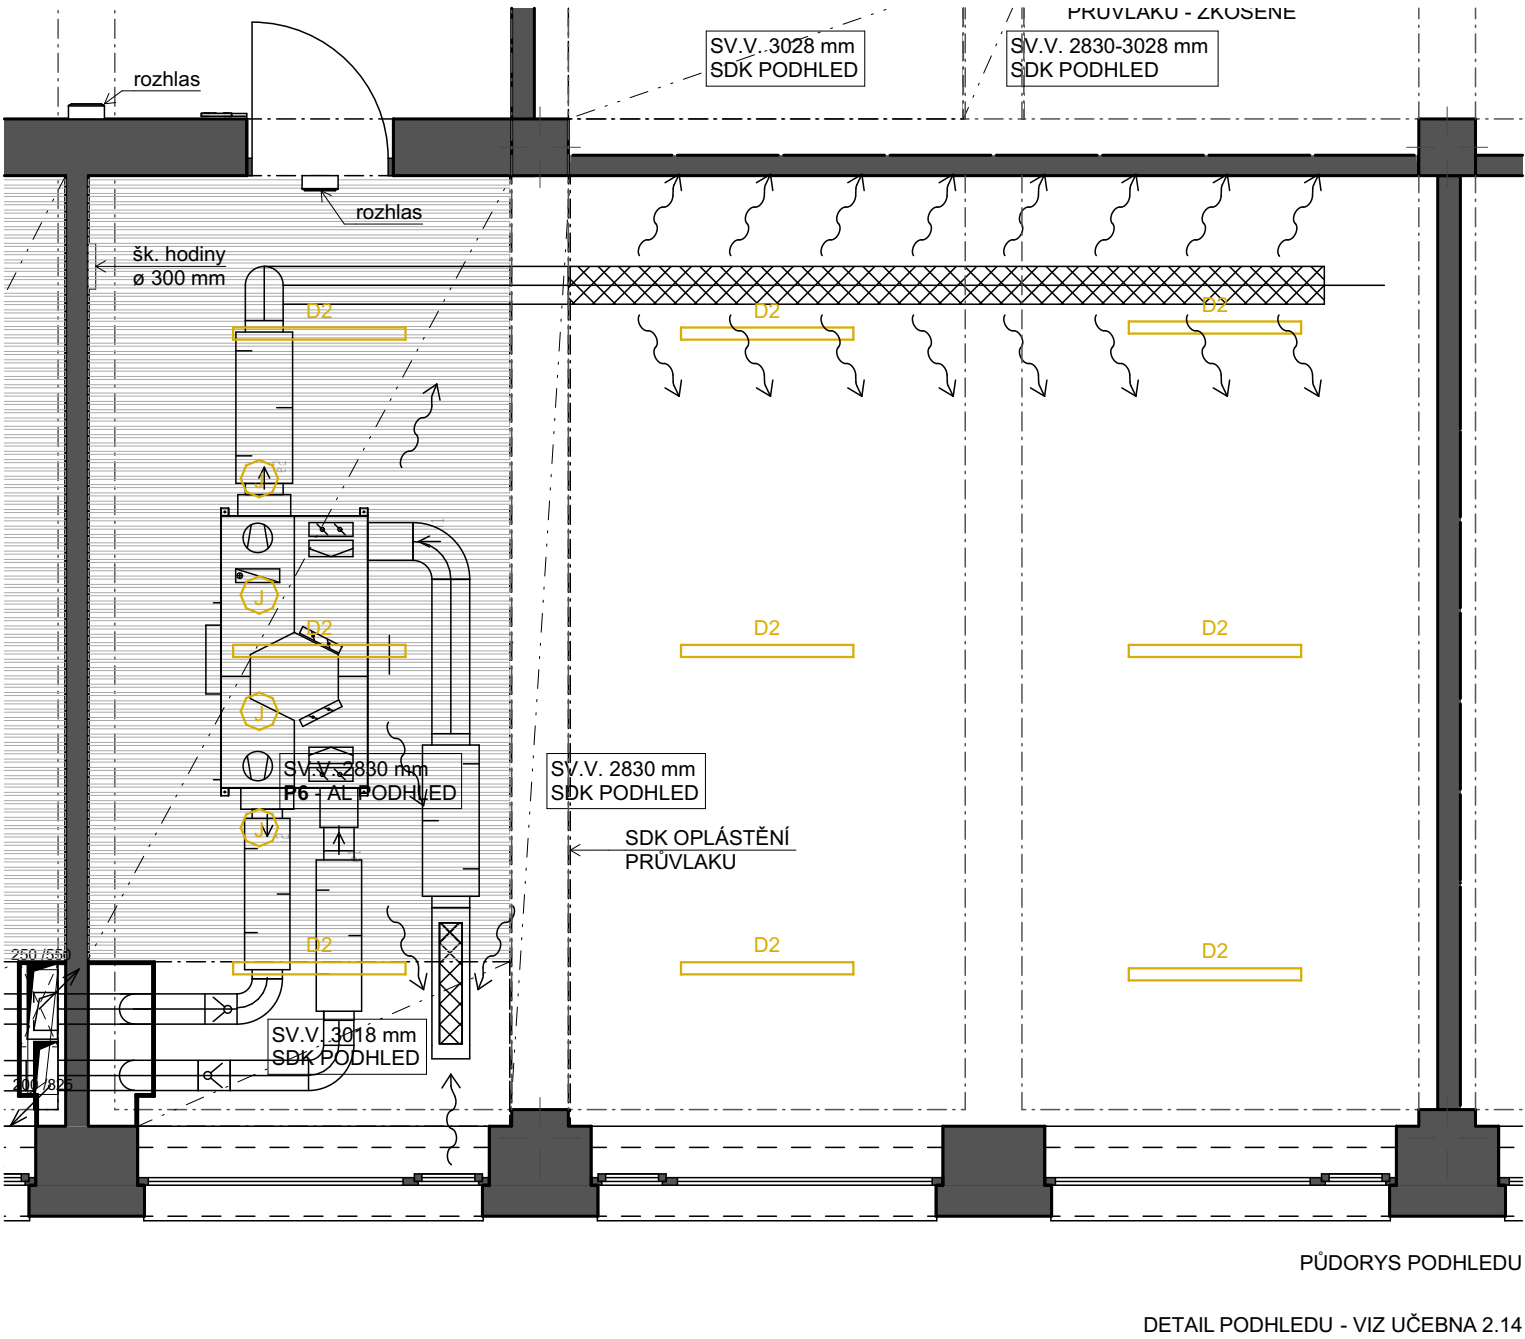

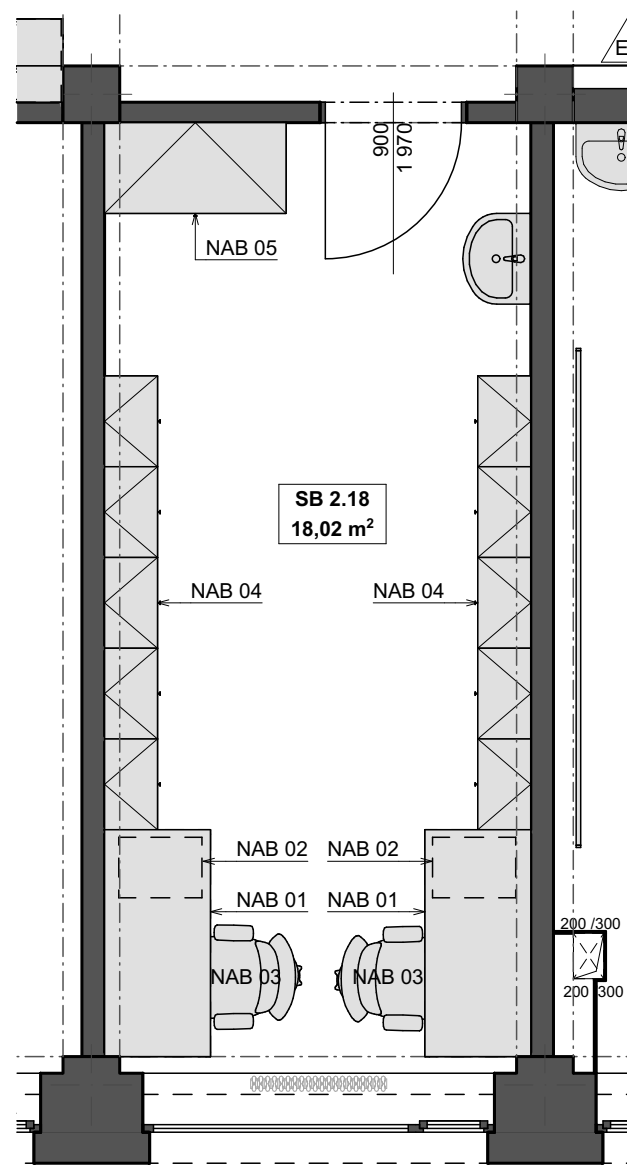

PŮDORYS

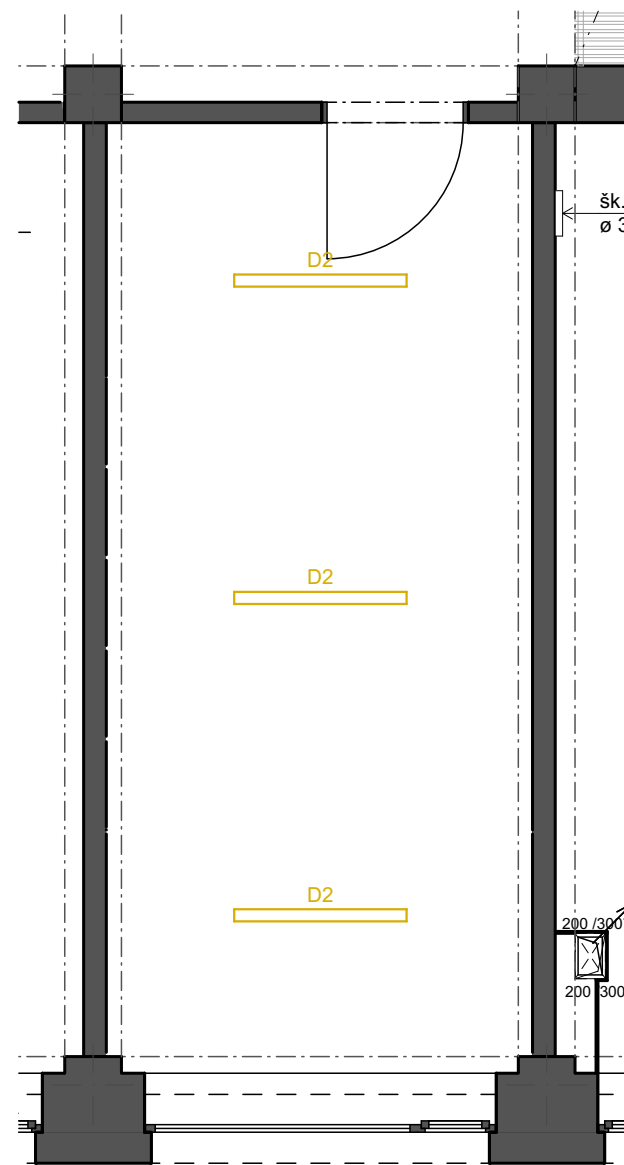

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- kancelářské stoly a židle
- knihovny
- skříně

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva, ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá

PODHLÉD:

- stávající omítka

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010

HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:


- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- umyvadlo
- umyvadlová baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD





POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský
H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD




PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

KABELOVÁ PRŮCHODKA
- plastová průchodka ø60 mm - bílá

POČET STOLŮ:
- celkem 2 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

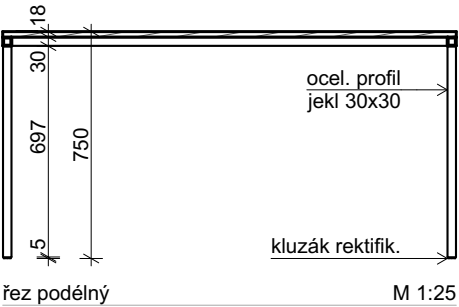

KANCELÁŘSKÝ STŮL
NAB 01

POPIS:

MATERIÁL:






KORPUSY, ČÍLKA A HORNÍ DESKA
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010
- 1 x nábytkový zámek

ZÁSUVKY
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

KONTEJNEROVÉ KOLEČKA
- s rejdem dle potřebného
zátížení vhodné pro: dlažbu a PVC
- plast černý

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

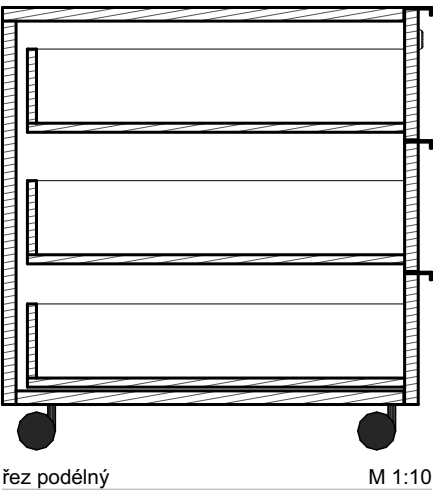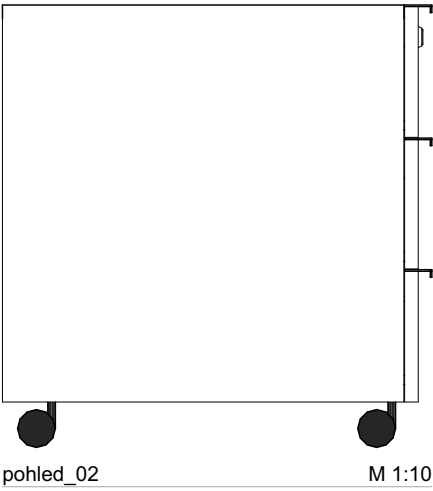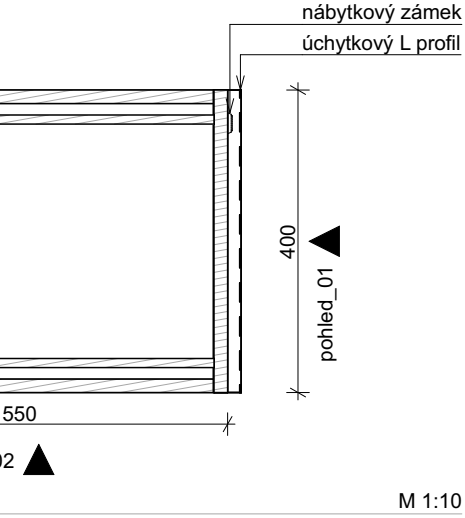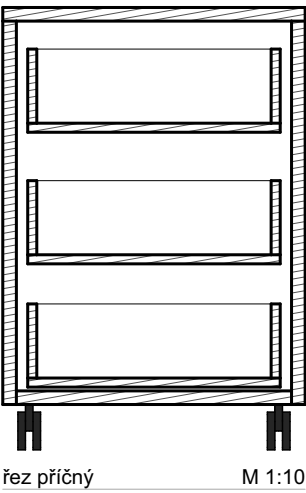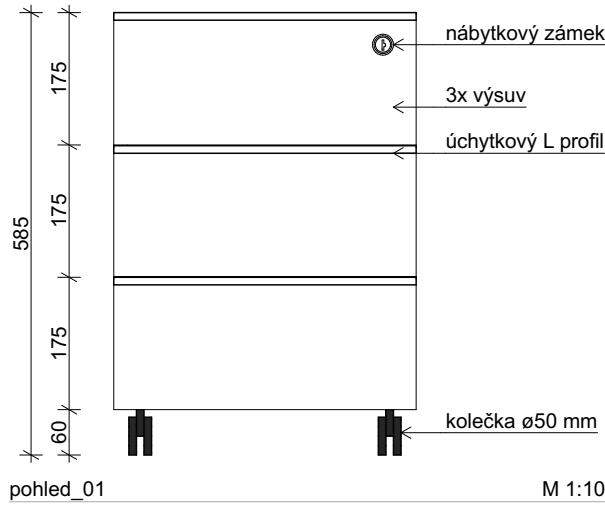

KONTEJNER
NAB 02

POPIS:

- výšková nastavitelnost
- područky

MATERIÁL:

- potah z černé látky
- výškově stavitelný vysoký opěrák
se síťovinou černé barvy
- kříž/kostra - pevný nylonový
- mechanika E-synchronní
- maximální nosnost - 120 kg

POČET
- 2 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NAB 03

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

DVÍŘKA

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010


SOKL

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22


DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

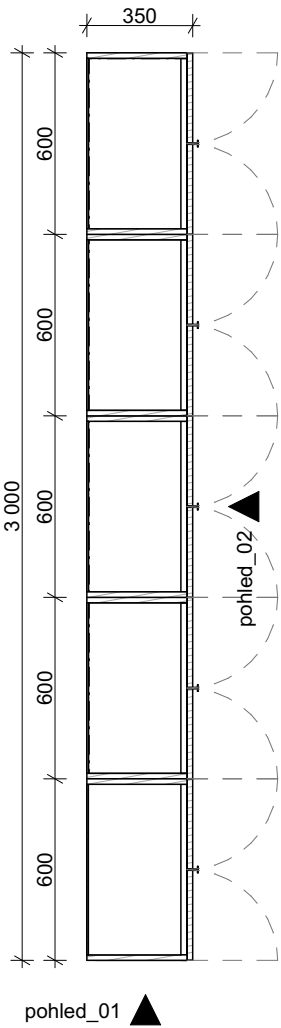


půdorys M 1:25




pohled_01 M 1:25

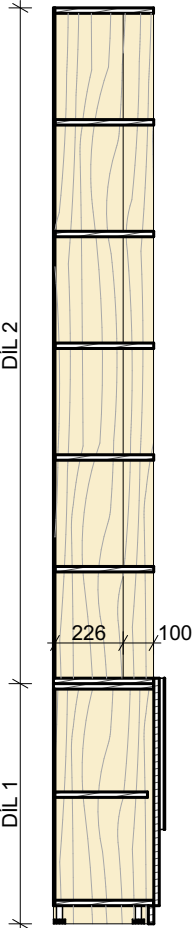

řez příčný M 1:25

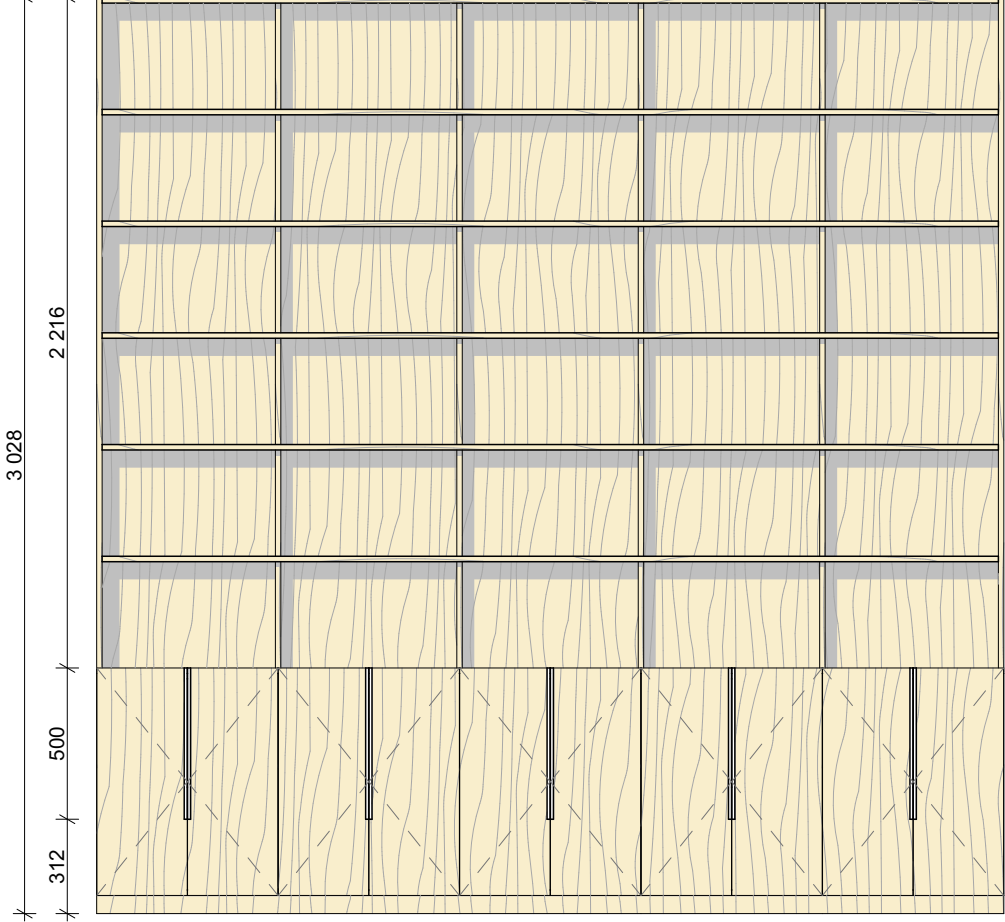

pohled_02 M 1:25

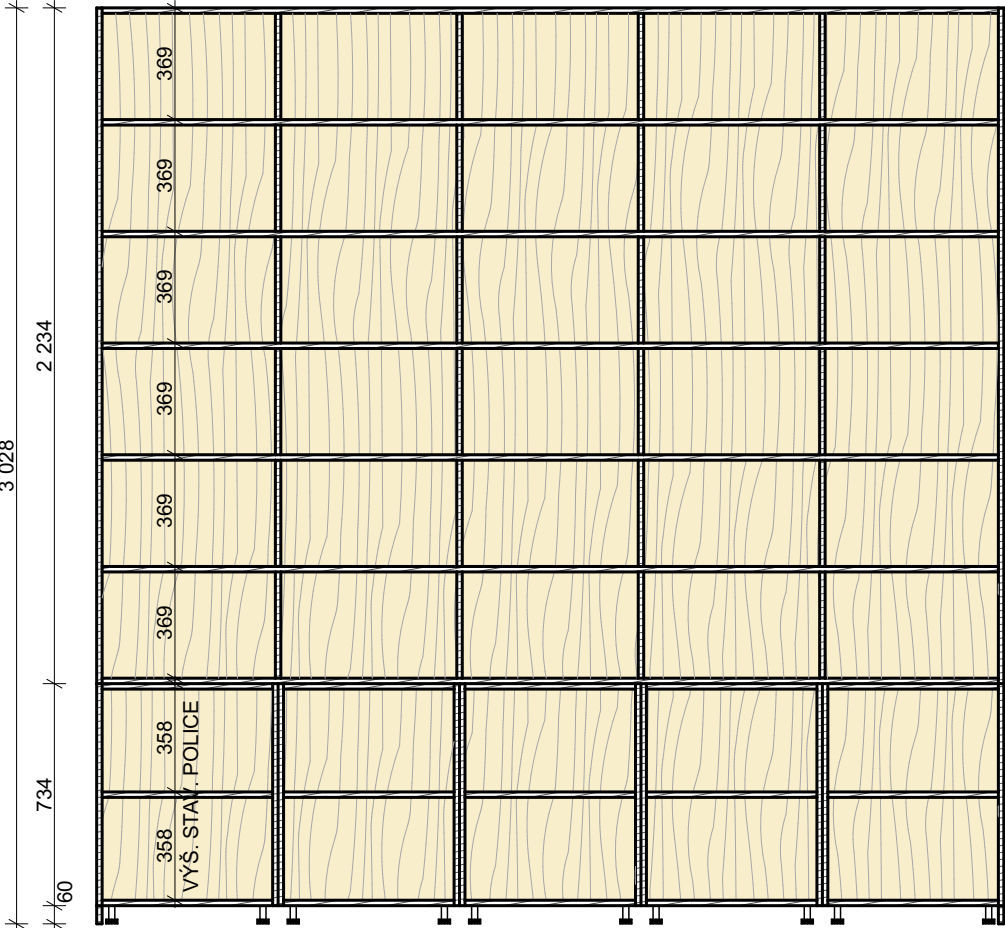

řez podélný M 1:25

**KNIHOVNA
NAB 04**

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE

- LTD Egger: Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police


DVÍŘKA A ČÍLKA

- LTD Egger: Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010


DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

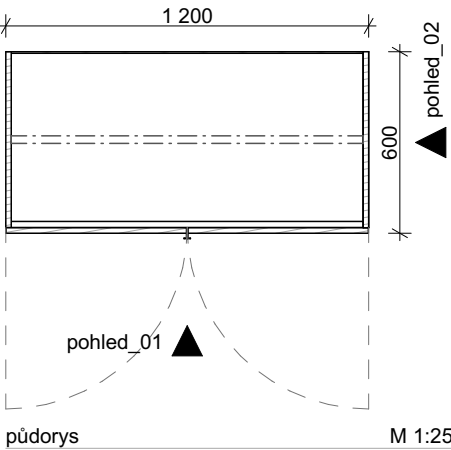


půdorys M 1:25

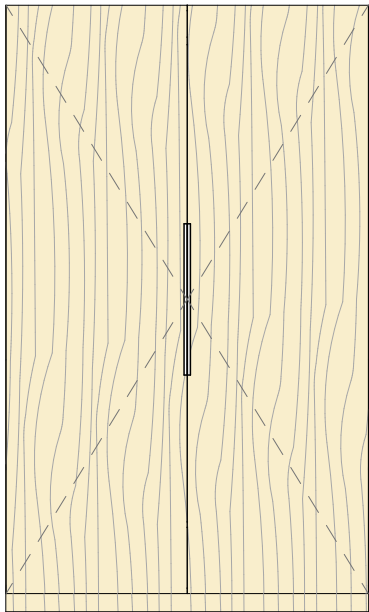


pohled_01 M 1:25

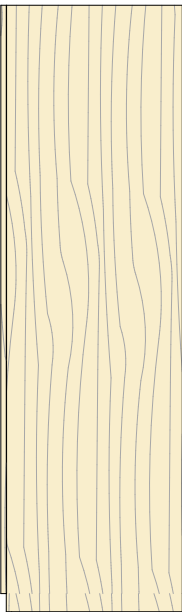

pohled_02 M 1:25

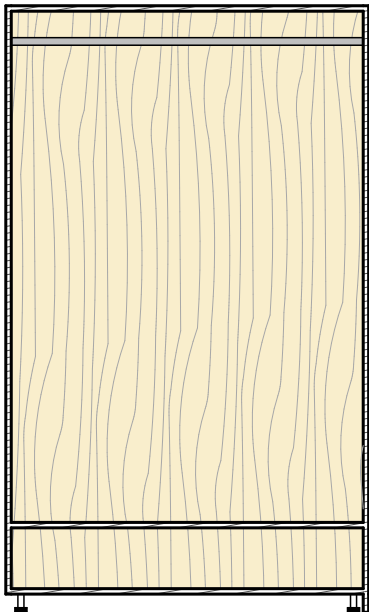

řez podélný M 1:25

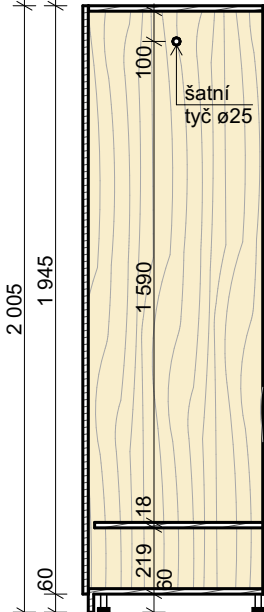

řez příčný M 1:25

**ŠATNÍ SKŘÍŇ
NAB 05**



POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- podhledy

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
-

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
- malba bílá
PODHLLED:
- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákrýt průvlaku a u oken)
- stávající omítka
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s
měkkými manžetami
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, pohledy a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

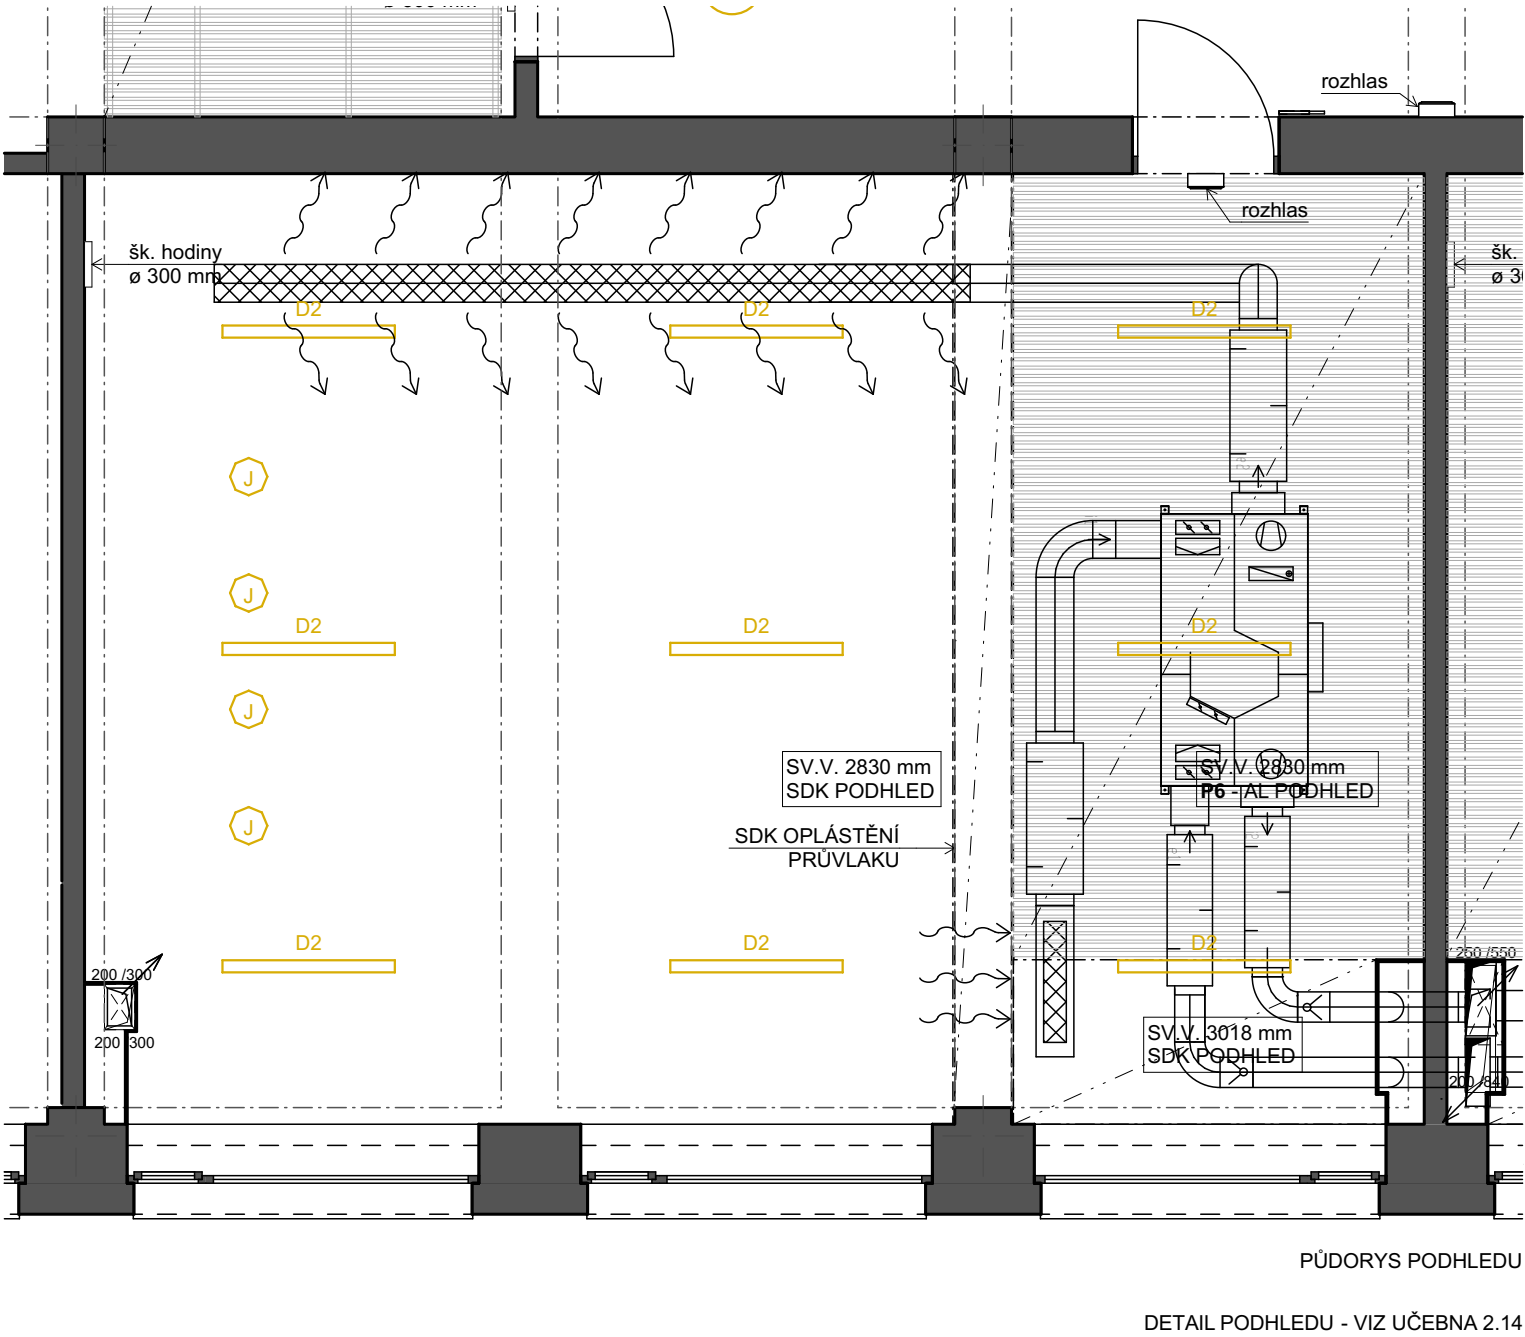


POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- podhledy

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
-

POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
- malba bílá
PODHLÉD:
- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákryt průvlaku a u oken)
- stávající omítka
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s
měkkými manžetami
DVEŘE:
- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, pohledy a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

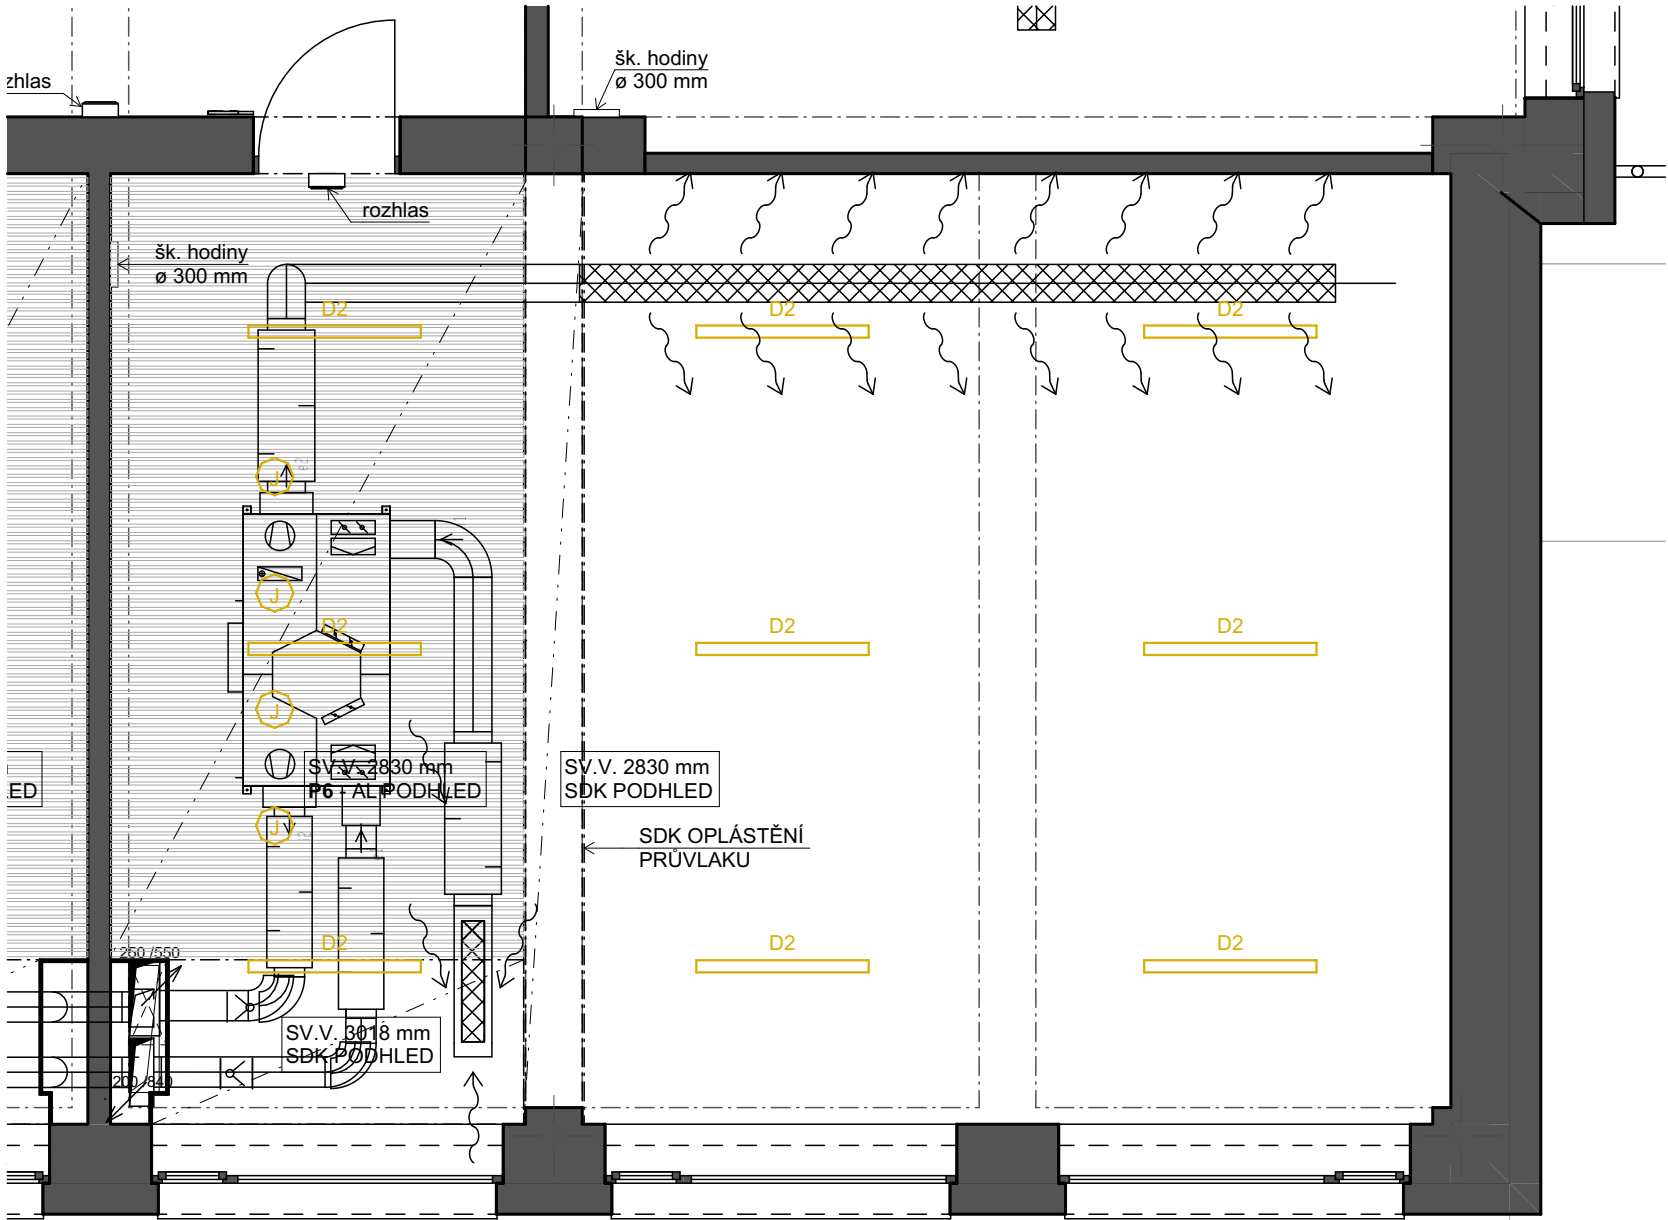

PŮDORYS PODHLEDU

DETAIL PODHLEDU - VIZ UČEBNA 2.14



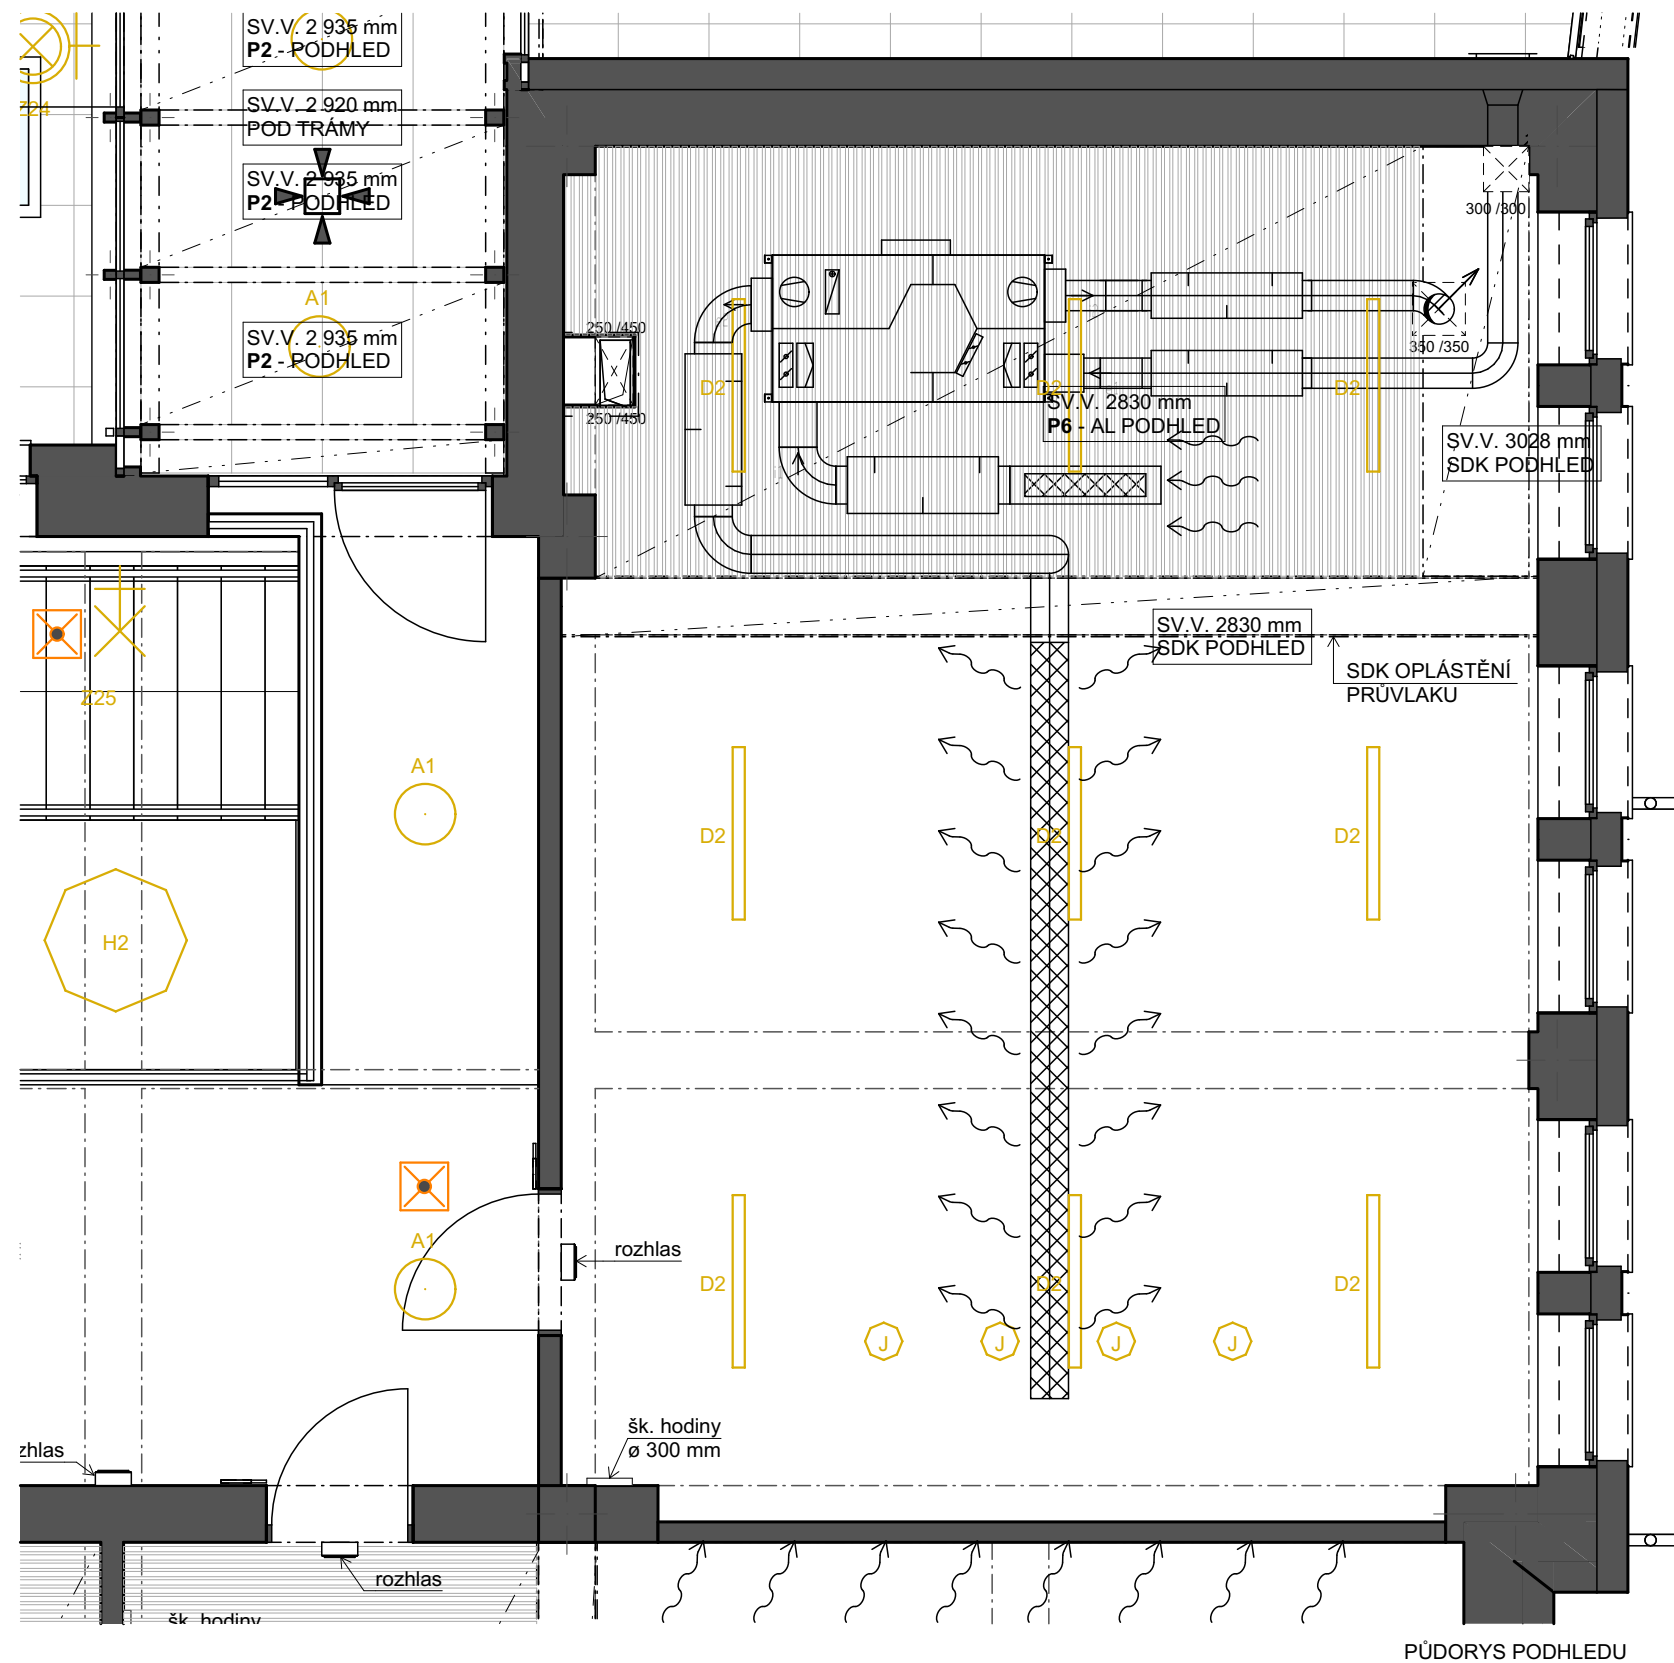

DETAIL PODHLEDU - VIZ UČEBNA 2.14

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- podhledy

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

-

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
- ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá

PODHLED:

- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákrýt průvlaku a u oken)
- stávající omítka

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konkrétní obklady, dlažby, pohledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD


SO 06

SO 04

SO 05

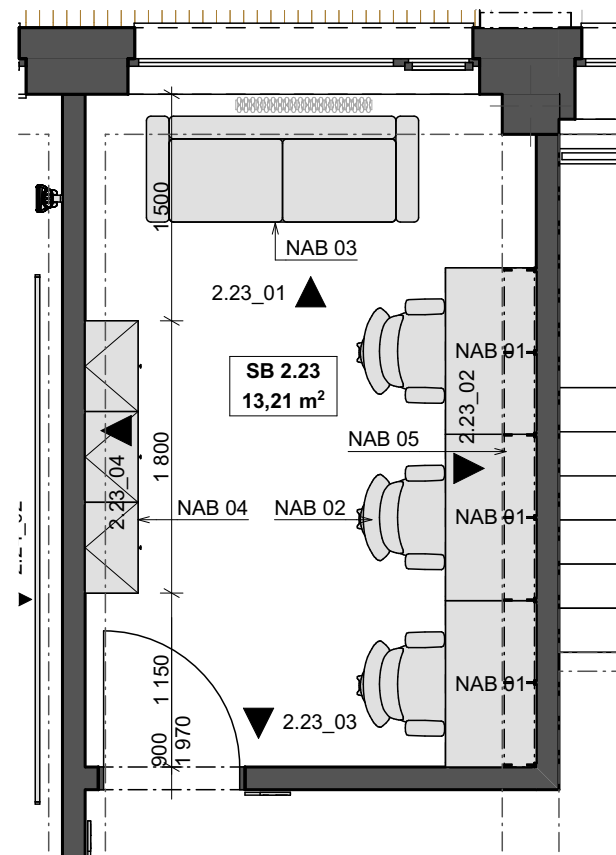

PŮDORYS

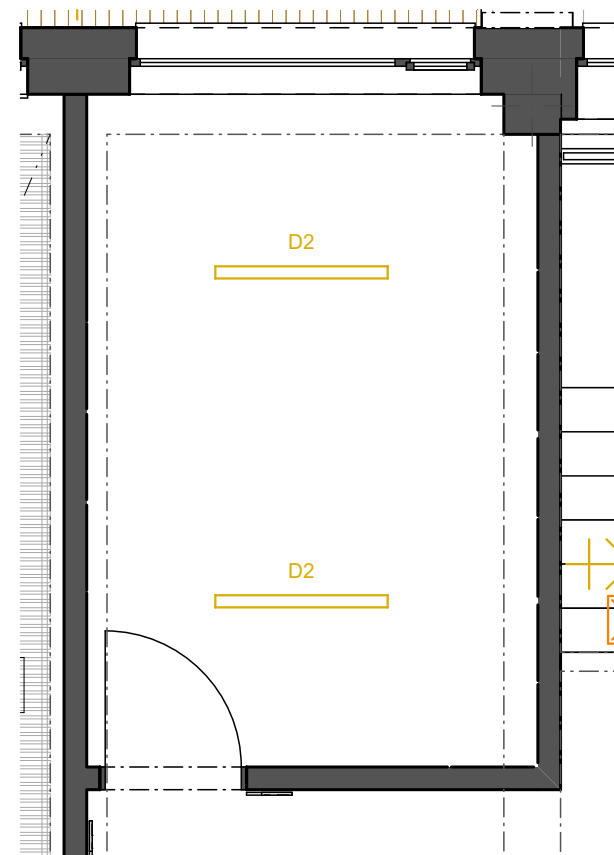

PŮDORYS PODHLEDU

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- kancelářské stoly a židle
- knihovna
- police
- pohovka

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
- ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá

PODHLÉD:

- stávající omítka

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010

HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór, s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010


ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:


- viz tabulka svítidel

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konkrétní obklady, dlažby a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

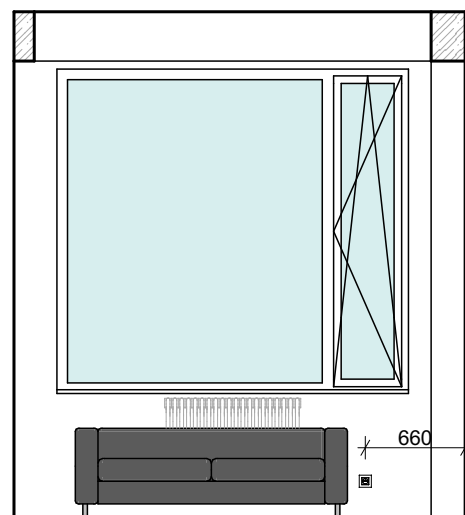


POHLED 23_01

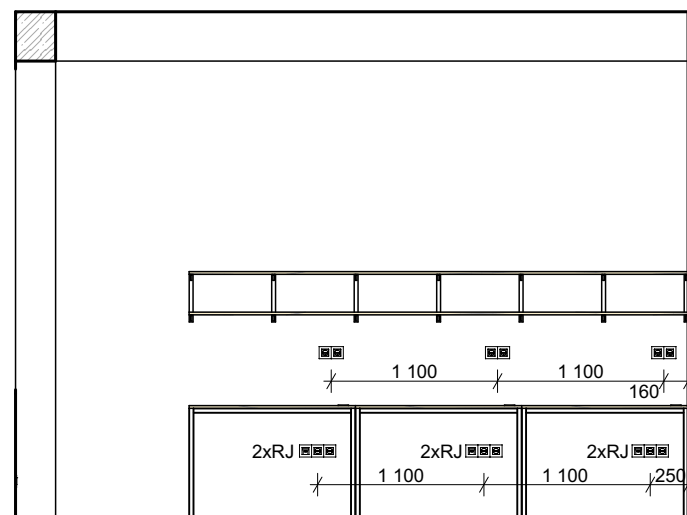

POHLED 2.23_02

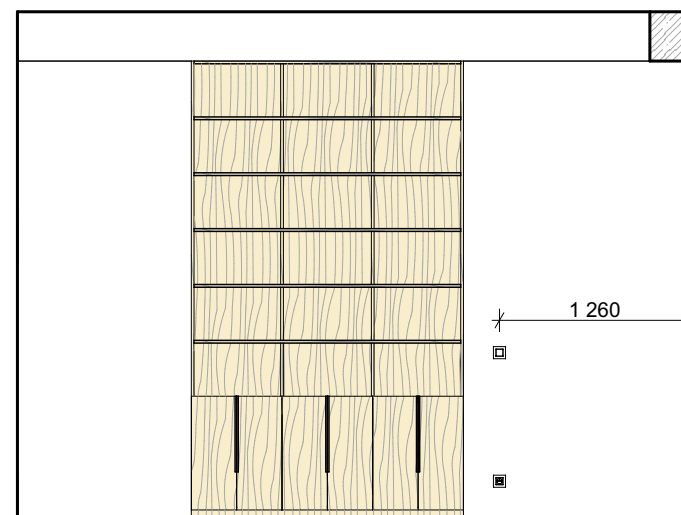

POHLED 2.23_03

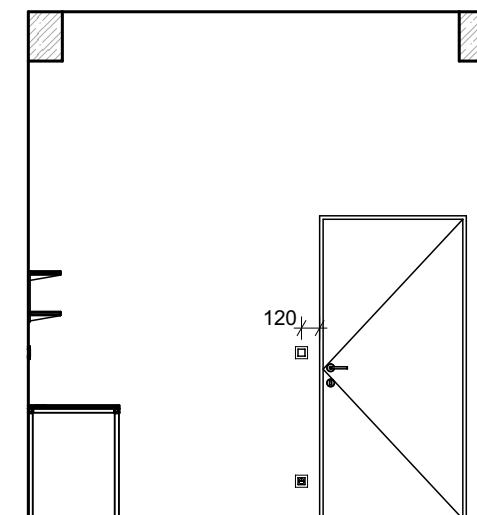


POHLED 2.23_03

SO 06

SO 04

SO 03



POPIS:

MATERIÁL:

STOLOVÁ DESKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD



PODNOŽ
- ocel 30x30 mm, lak bílý RAL 9010
- výškově rektifikovatelné kluzáky

KABELOVÁ PRŮCHODKA
- plastová průchodka ø60 mm - bílá

POČET STOLŮ:
- celkem 3 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

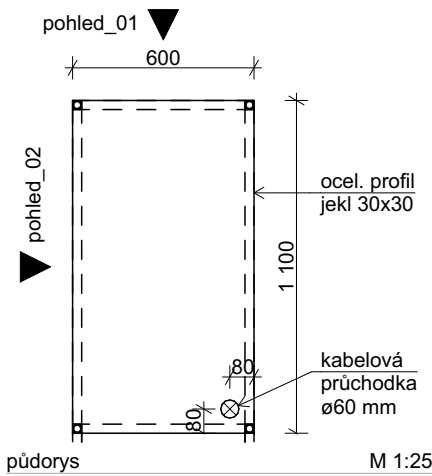


pohled_01 M 1:25



pohled_02 M 1:25



řez příčný M 1:25

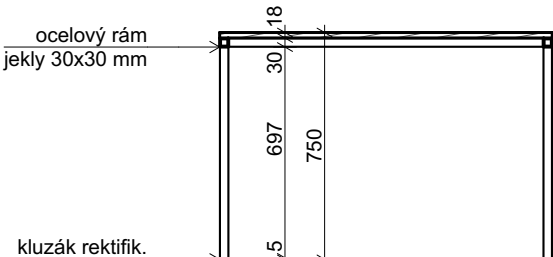

řez podélný M 1:25

KANCELÁŘSKÝ STŮL
NAB 01

POPIS:

- výšková nastavitelnost
- područky

MATERIÁL:

- potah z černé látky
- výškově stavitelný vysoký opěrák
se síťovinou černé barvy
- kříž/kostra - pevný nylonový
- mechanika E-synchronní
- maximální nosnost - 120 kg

POČET
- 3 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NAB 02

POPIS:

- dvoumístná pohovka délky 1,8 m

MATERIÁL:

POTAH
- snímatelný
- vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna)

NOHA
- dřevěný rám + akrylový lak






POČET
- 1 ks

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- obrázek je ilustrativní
- bude odsouhlaseno AD



POHOVKA
NAB 03

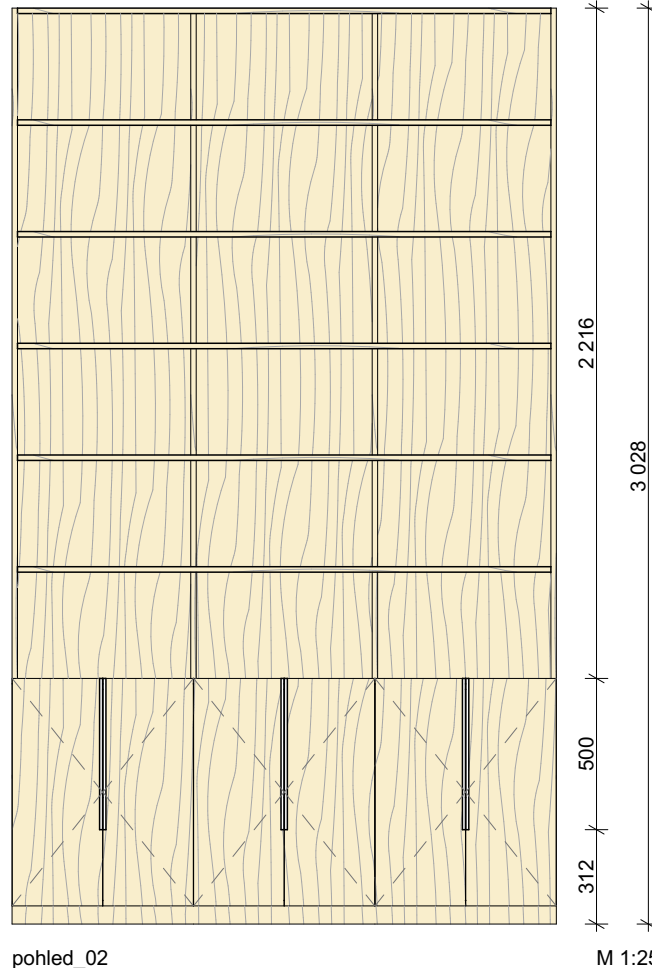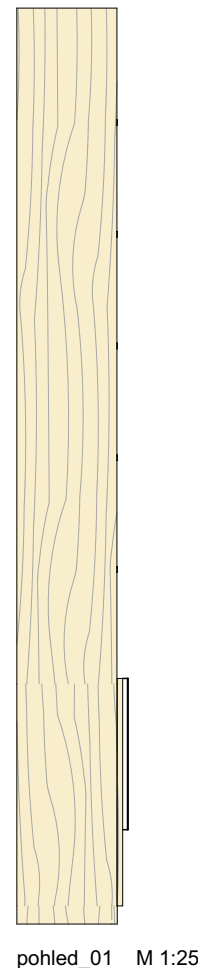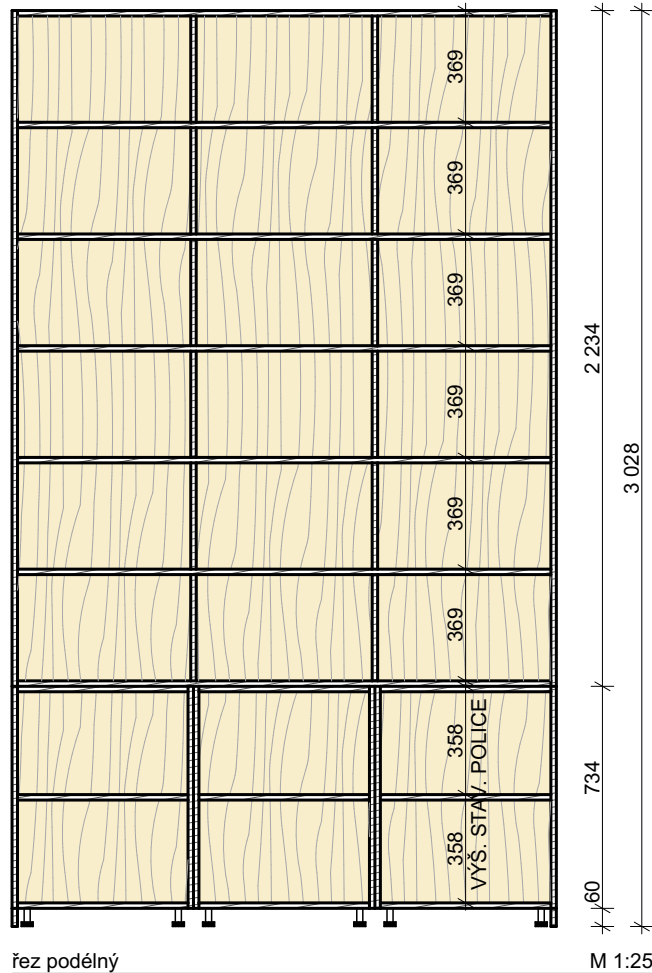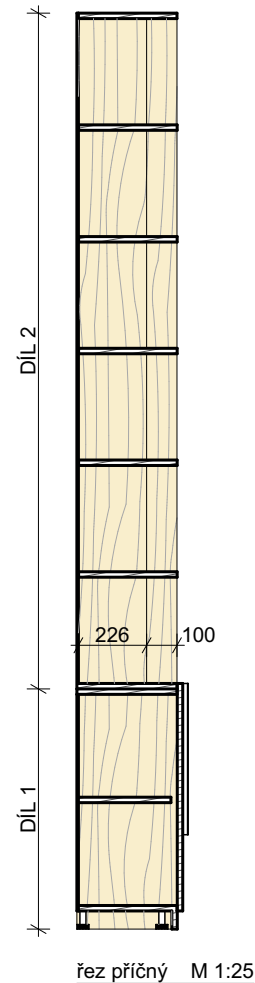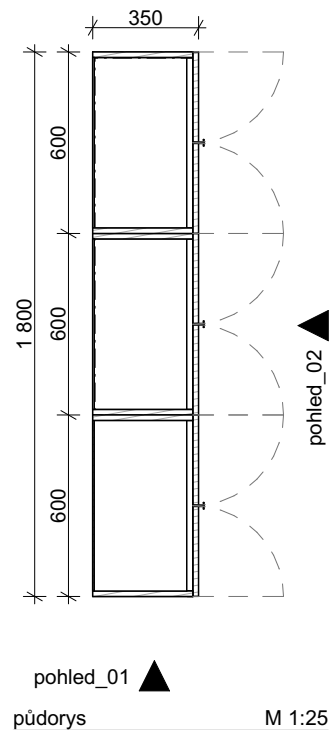

POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police


DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

KNIHOVNA
NAB 04

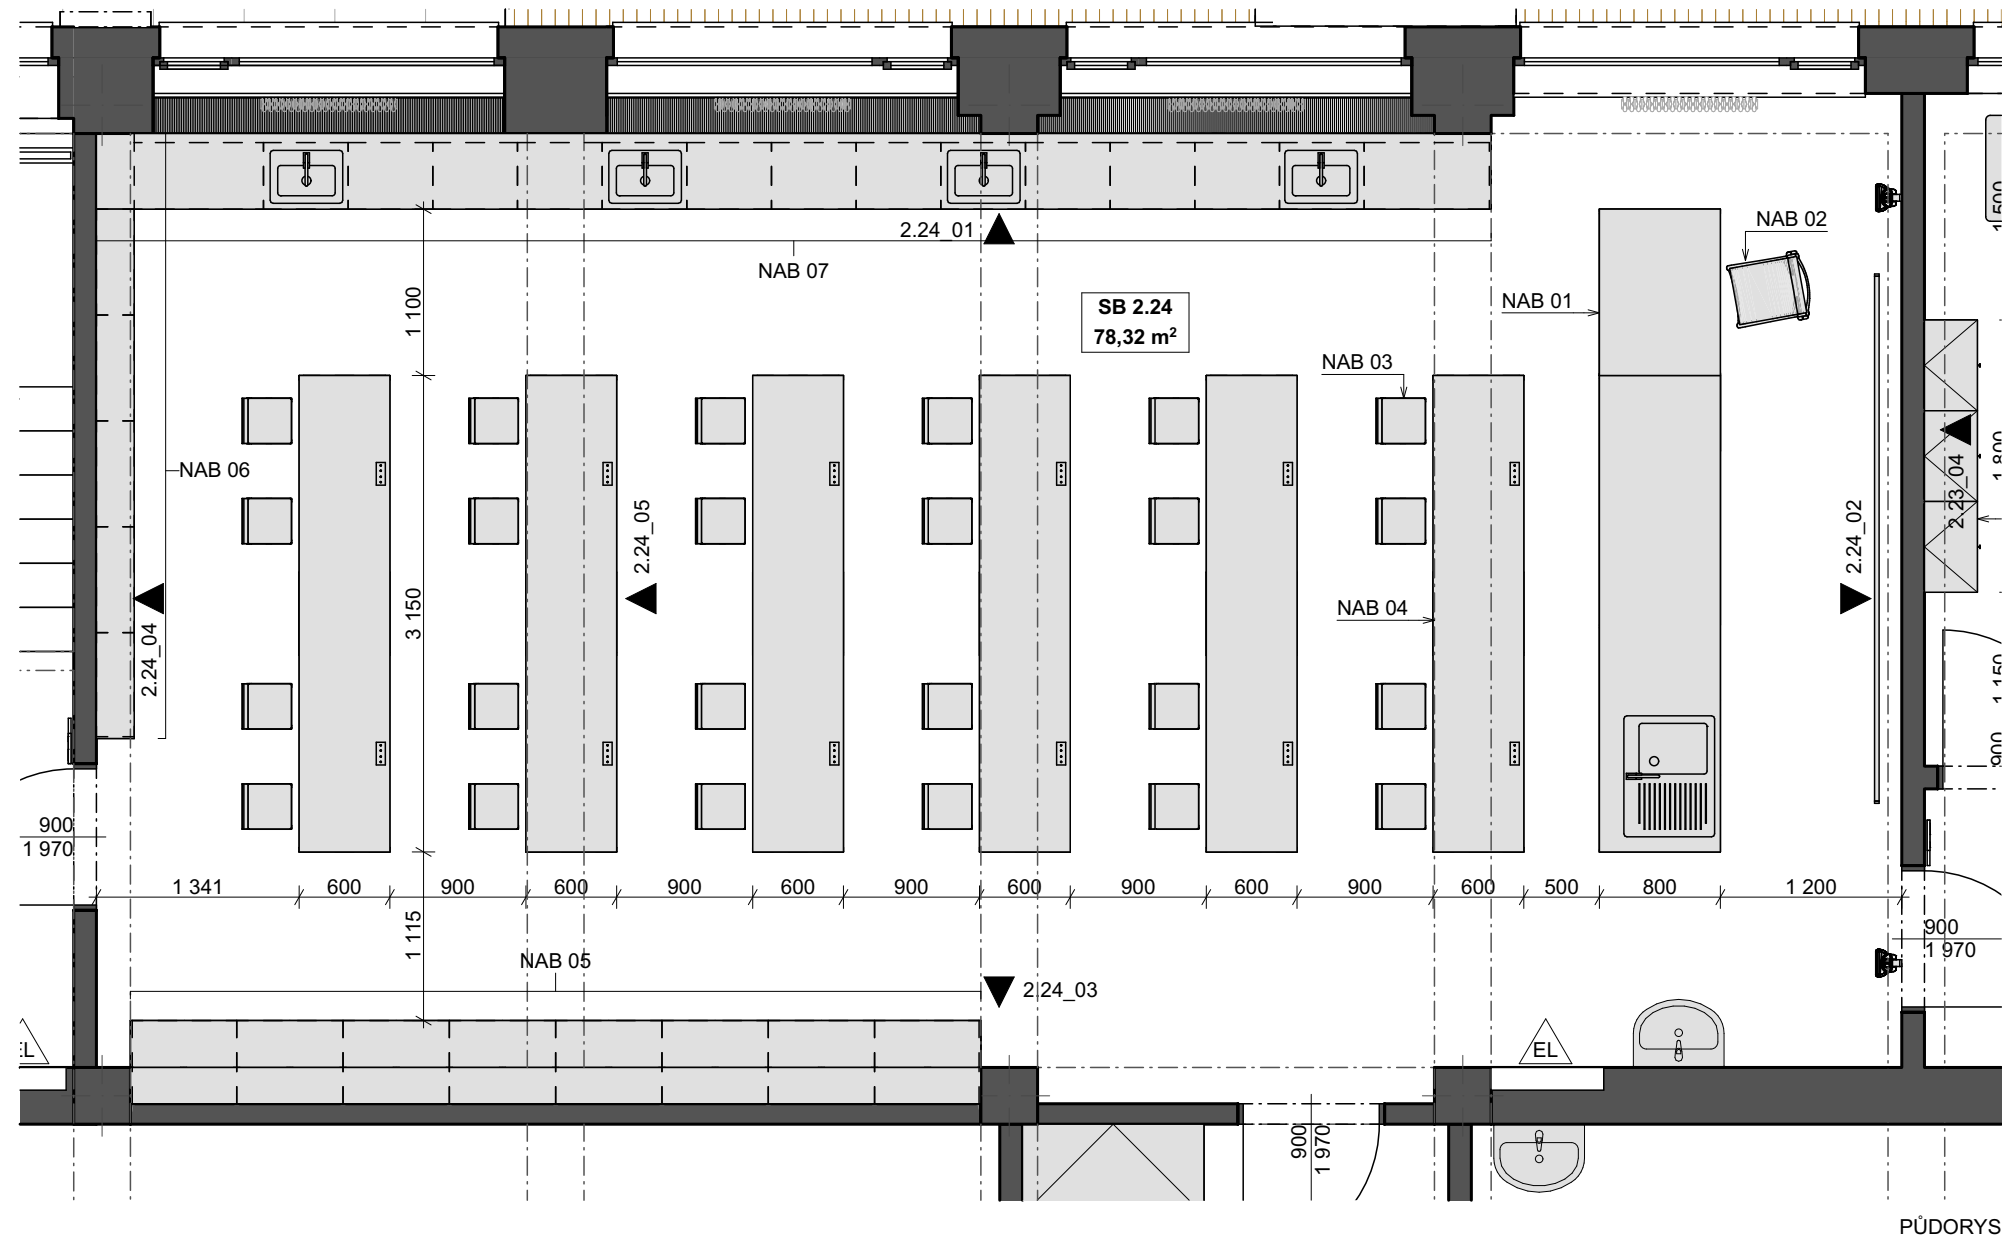

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- podhledy
- školní rozhlas
- školní hodiny


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- katedrový stůl
- školní digestoř
- úložné skříňky
- pracovní plocha se skříňkami a dřezy
- pracovní stoly a židle


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
- malba bílá
PODHLÉD:
- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákrýt průvlaku a u oken)
- stávající omítka
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór,
s měkkými manžetami
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřezy
- dřezové baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD



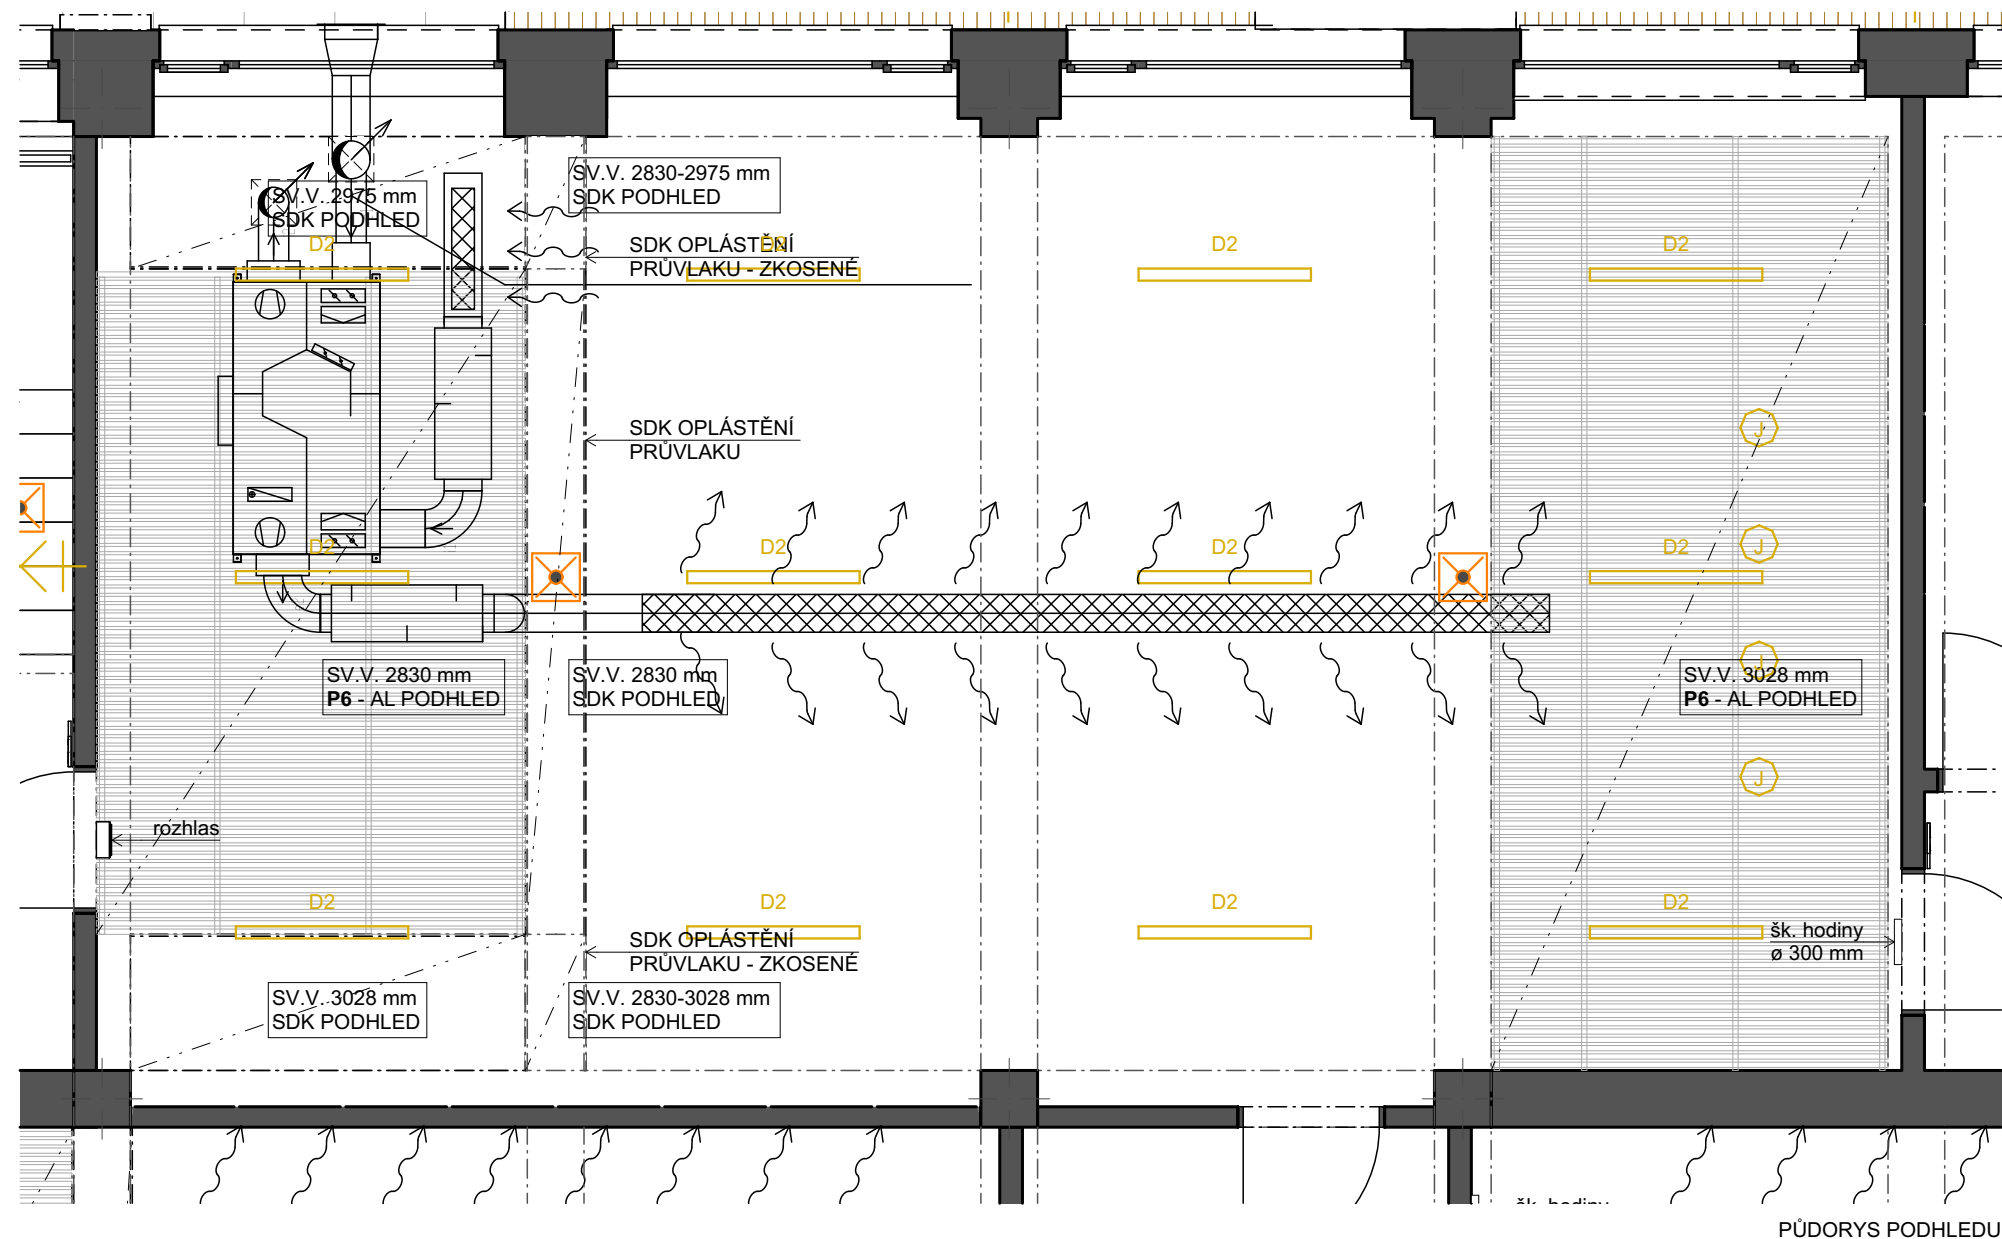

POPIS:
PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:
veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- podhledy
- školní rozhlas
- školní hodiny


PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:
veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- katedrový stůl
- školní digestoř
- úložné skříňky
- pracovní plocha se skříňkami a dřezy
- pracovní stoly a židle


POVRCHY A MATERIÁLY:
PODLAHA:
- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
ultramatný se synchronizovaným gravírem
STĚNA:
- malba bílá
PODHLED:
- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákrýt průvlaku a u oken)
- stávající omítka
SOKL:
- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi
polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór,
s měkkými manžetami
DVEŘE:
- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:
- viz tabulka svítidel


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřezy
- dřezové baterie

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací
předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD




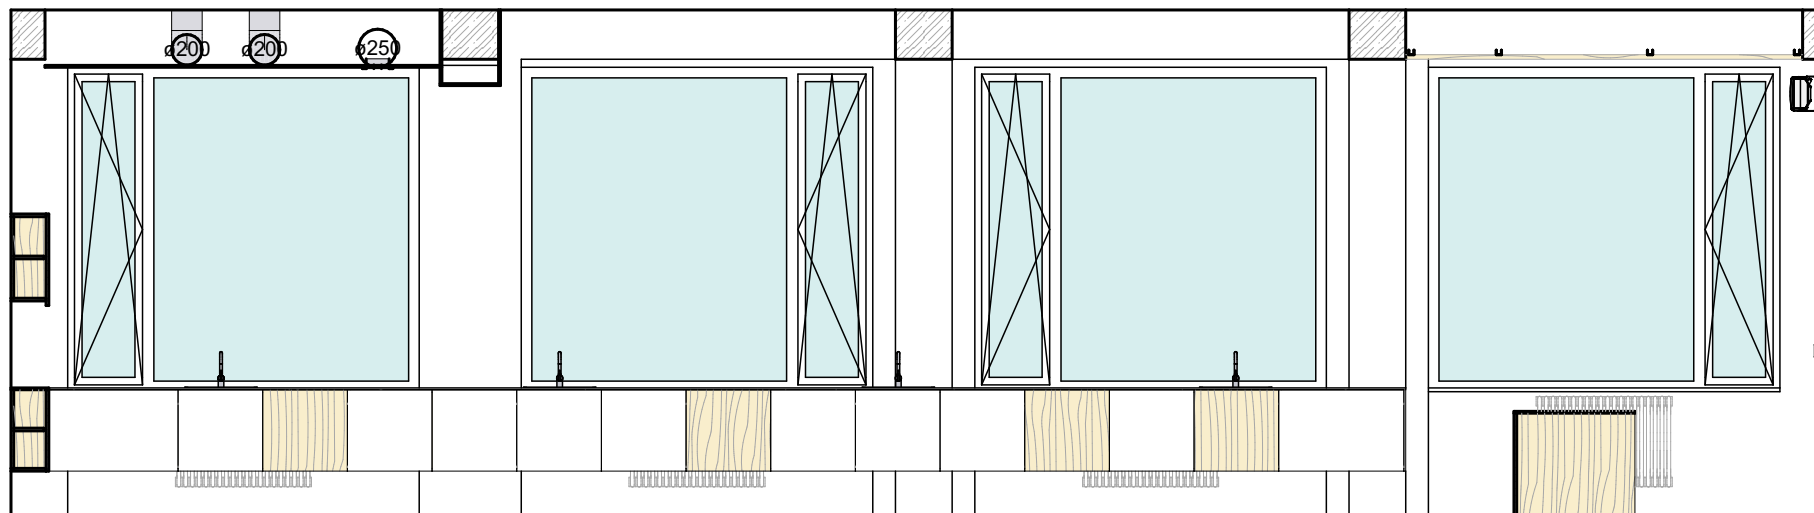


POHLED 2.24_01

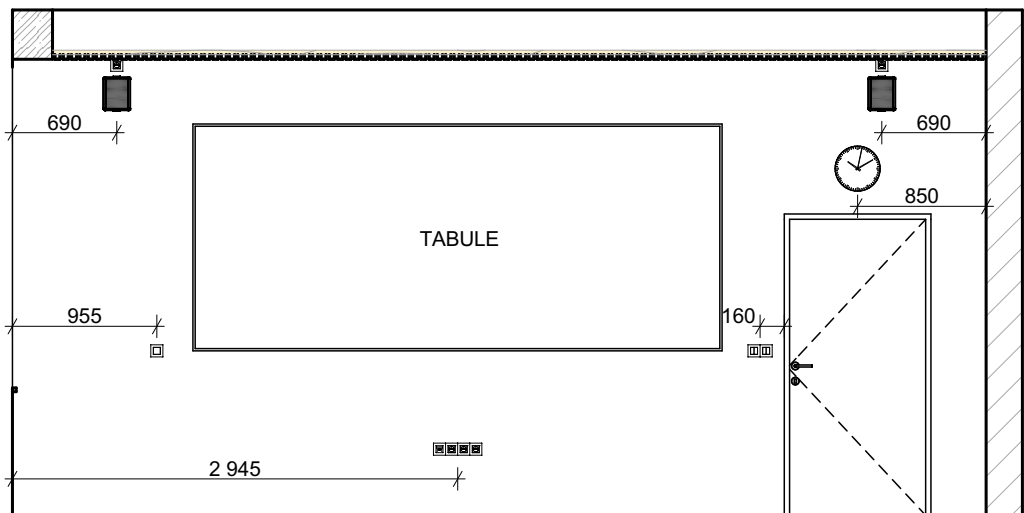


POHLED 2.24_02

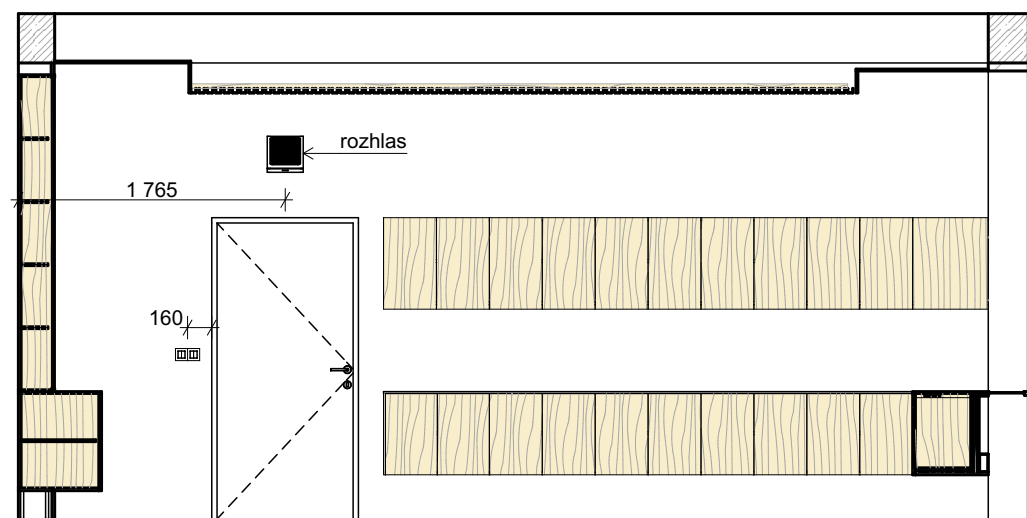

POHLED 2.24_04

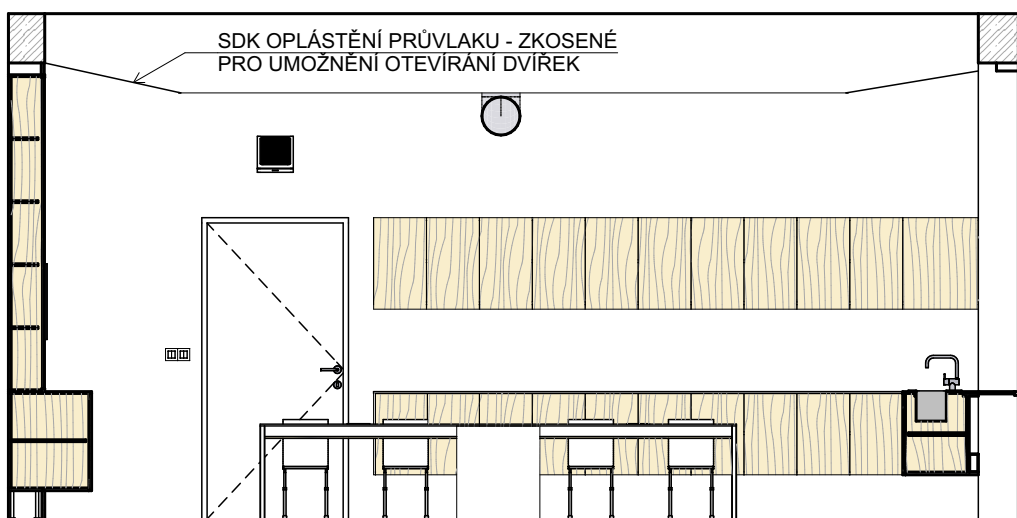

POHLED 2.24_05

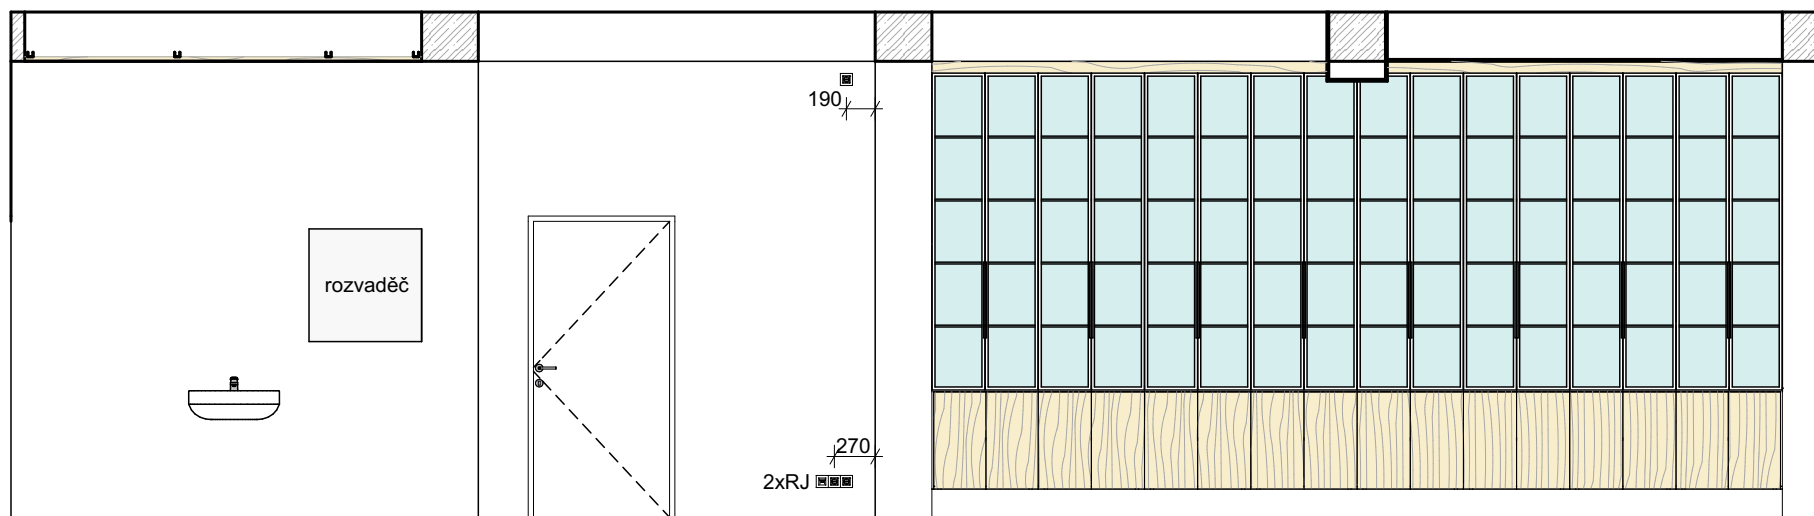

POHLED 2.24_03

POPIS:

PŘEDMĚT DODÁVKY STAVBY:

- veškeré pevně spojené prvky se stavbou
- elektroinstalace
- podlahové krytiny a sokly
- malby
- dveře vč. kování
- zařizovací předměty ZTI
- podhledy
- školní rozhlas
- školní hodiny

PŘEDMĚT DODÁVKY INTERIÉR:

- veškerý nábytek a volné vnitřní vybavení
- info panely ke dveřím
- katedrový stůl
- školní digestoř
- úložné skříňky
- pracovní plocha se skříňkami a dřezy
- pracovní stoly a židle

POVRCHY A MATERIÁLY:

PODLAHA:

- lepený vinyl - vzhled přírodního dřeva,
- ultramatný se synchronizovaným gravírem

STĚNA:

- malba bílá

PODHLÉD:

- podhled z hliníkových U profilů
- SDK podhled (zákryt průvlaku a u oken)
- stávající omítka

SOKL:

- soklová lišta v=60mm - RAL 9010
- HDF jádro, opatřeno pláštěm z materiálu na bázi polyolefinů PP/TPE neobsahující chlór,
- s měkkými manžetami

DVEŘE:

- RAL 9010

ELEKTROINSTALACE:

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A SVĚTLA:

- viz tabulka svítidel

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:

- viz tabulka zařizovacích předmětů
- dřezy
- dřezové baterie


OBEČNÉ POZNÁMKY:


- konkrétní obklady, dlažby, podhledy a zařizovací předměty ve výpisu materiálů a prvků
- úpravy možné po odsouhlasení AD

SO 06

SO 04

SO 05





POPIS:

MATERIÁL:

KORPUSY
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

PRACOVNÍ DESKA A BOČNÍ OBLOŽENÍ
- Kompaktní pracovní deska - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm

DVÍŘKA
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- dvířka bez úchytek - mezera mezi horní deskou a dvířky

SOKL
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22

DŘEZ
- nerezový s odkapovou plochou
- celkový rozměr 800x600 mm
- dřezová baterie

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

DIGESTOŘ







VAR. 1 - STOLNÍ DIGESTOŘ

- bezodtahová digestoř stolní
- třída ochrany II
- čištění přes molekulární filtr nebo HEPA filtr
- rozměr 900x750x11160 mm
- odkaz na referenční výrobek:
<https://www.unimed.cz/stolni-digestore-bezodtahove-trida-ochrany-ii>



VAR. 2 - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DIGESTOŘ

- oboustranná samostatná digestoř
- samofiltrační odtah
- rozměr: 1200x600x2450 mm
- odkaz na referenční výrobek:
https://www.skolab.cz/produkty_dilci/technika-pomucky/vzduchotechnika-odsavani/digestore.html

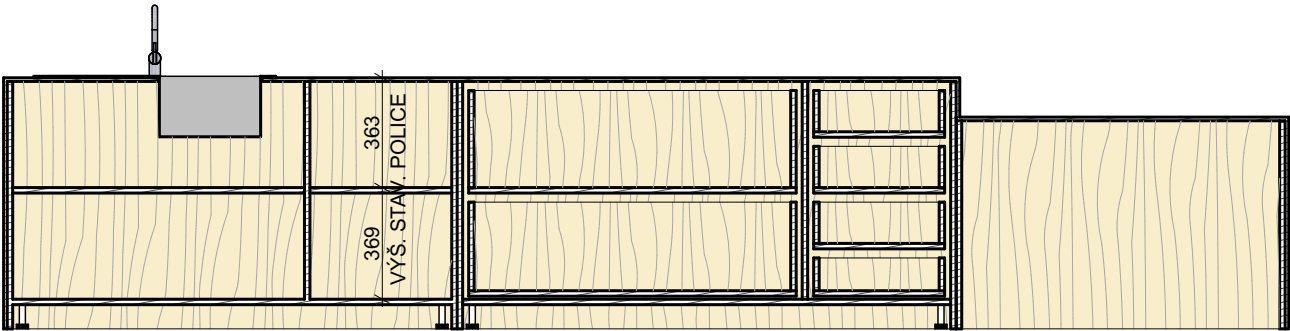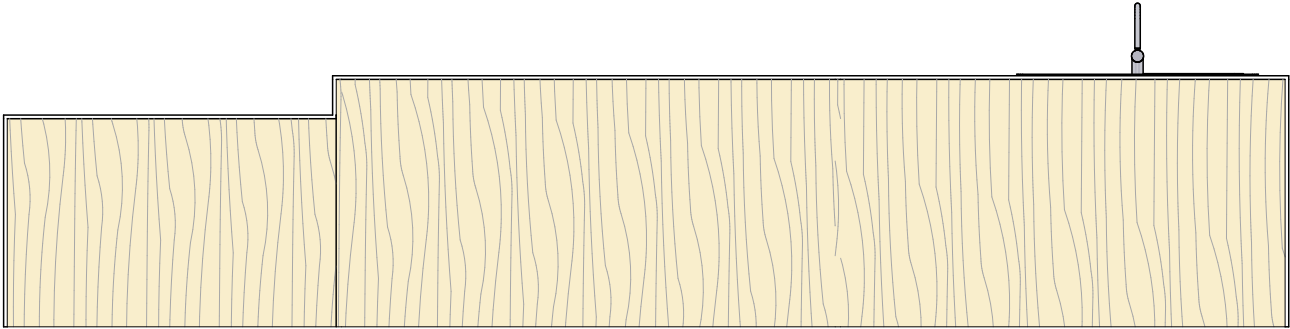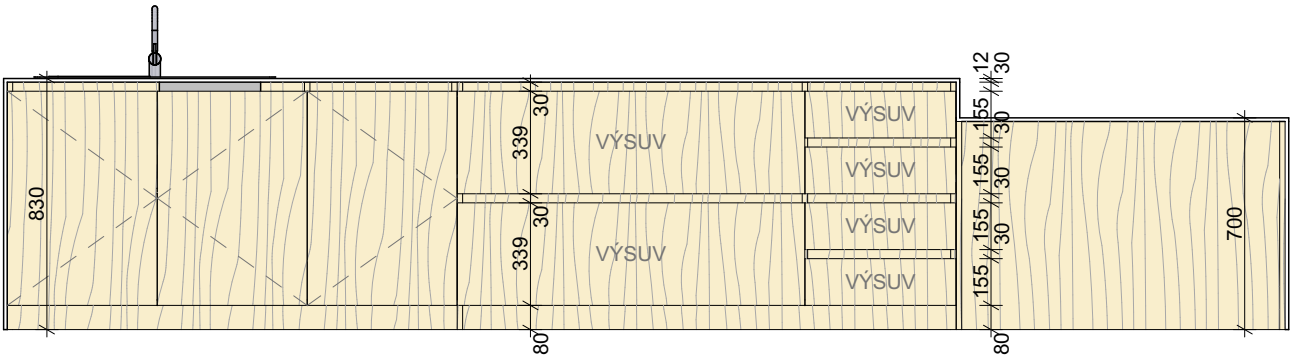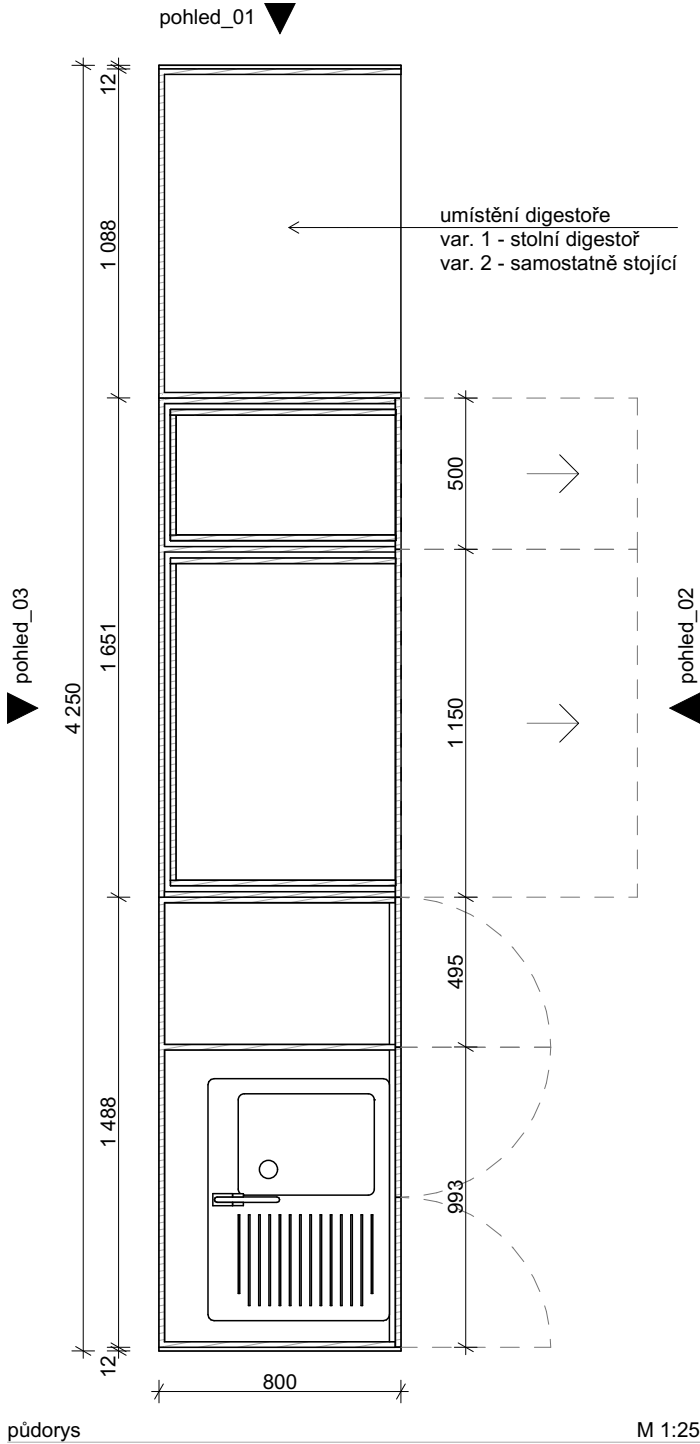

KATEDRA
NAB 01

POPIS:

- konferenční židle bez područek

MATERIÁL:

OPĚRADLO - černá síť

SEDÁK - tmavě šedý, textilní

KOSTRA - černá

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní

- bude odsouhlaseno AD



KONFERENČNÍ ŽIDLE
NAB 02

POPIS:**MATERIÁL:**

SEDÁK A OPĚRKA

- překližka s CPL laminátem bílé barvy

- hrany přiznané překližka PU lak hluboký mat

PODNOŽ

- ocel, lak bílý RAL 9010

- plastové krytky světle šedé

- výškově rektifikovatelná

POČET:

- celkem 24 ks

DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- obrázek je ilustrativní

- bude odsouhlaseno AD



ŽIDLE
NAB 03

POPIS:


MATERIÁL:

HORNÍ SKŘÍŇKY:

- KORPUSY:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

- POLICE:
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

- DVÍŘKA:
- Hliníkový rámeček - 19x20,6 mm



- barva bílá - RAL 9010
- úchytkový profil tvaru L - RAL 9010

DOLNÍ SKŘÍŇKY

- KORPUSY A POLICE:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

- DVÍŘKA:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

- BOKY A HORNÍ DESKA:
- Kompaktní deska - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm





- SOKL:
- LTD Egger - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm

DODÁVKA:



dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:




- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

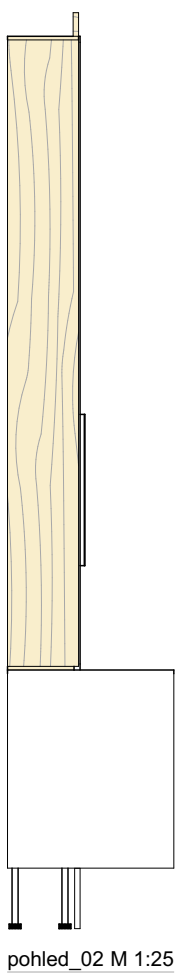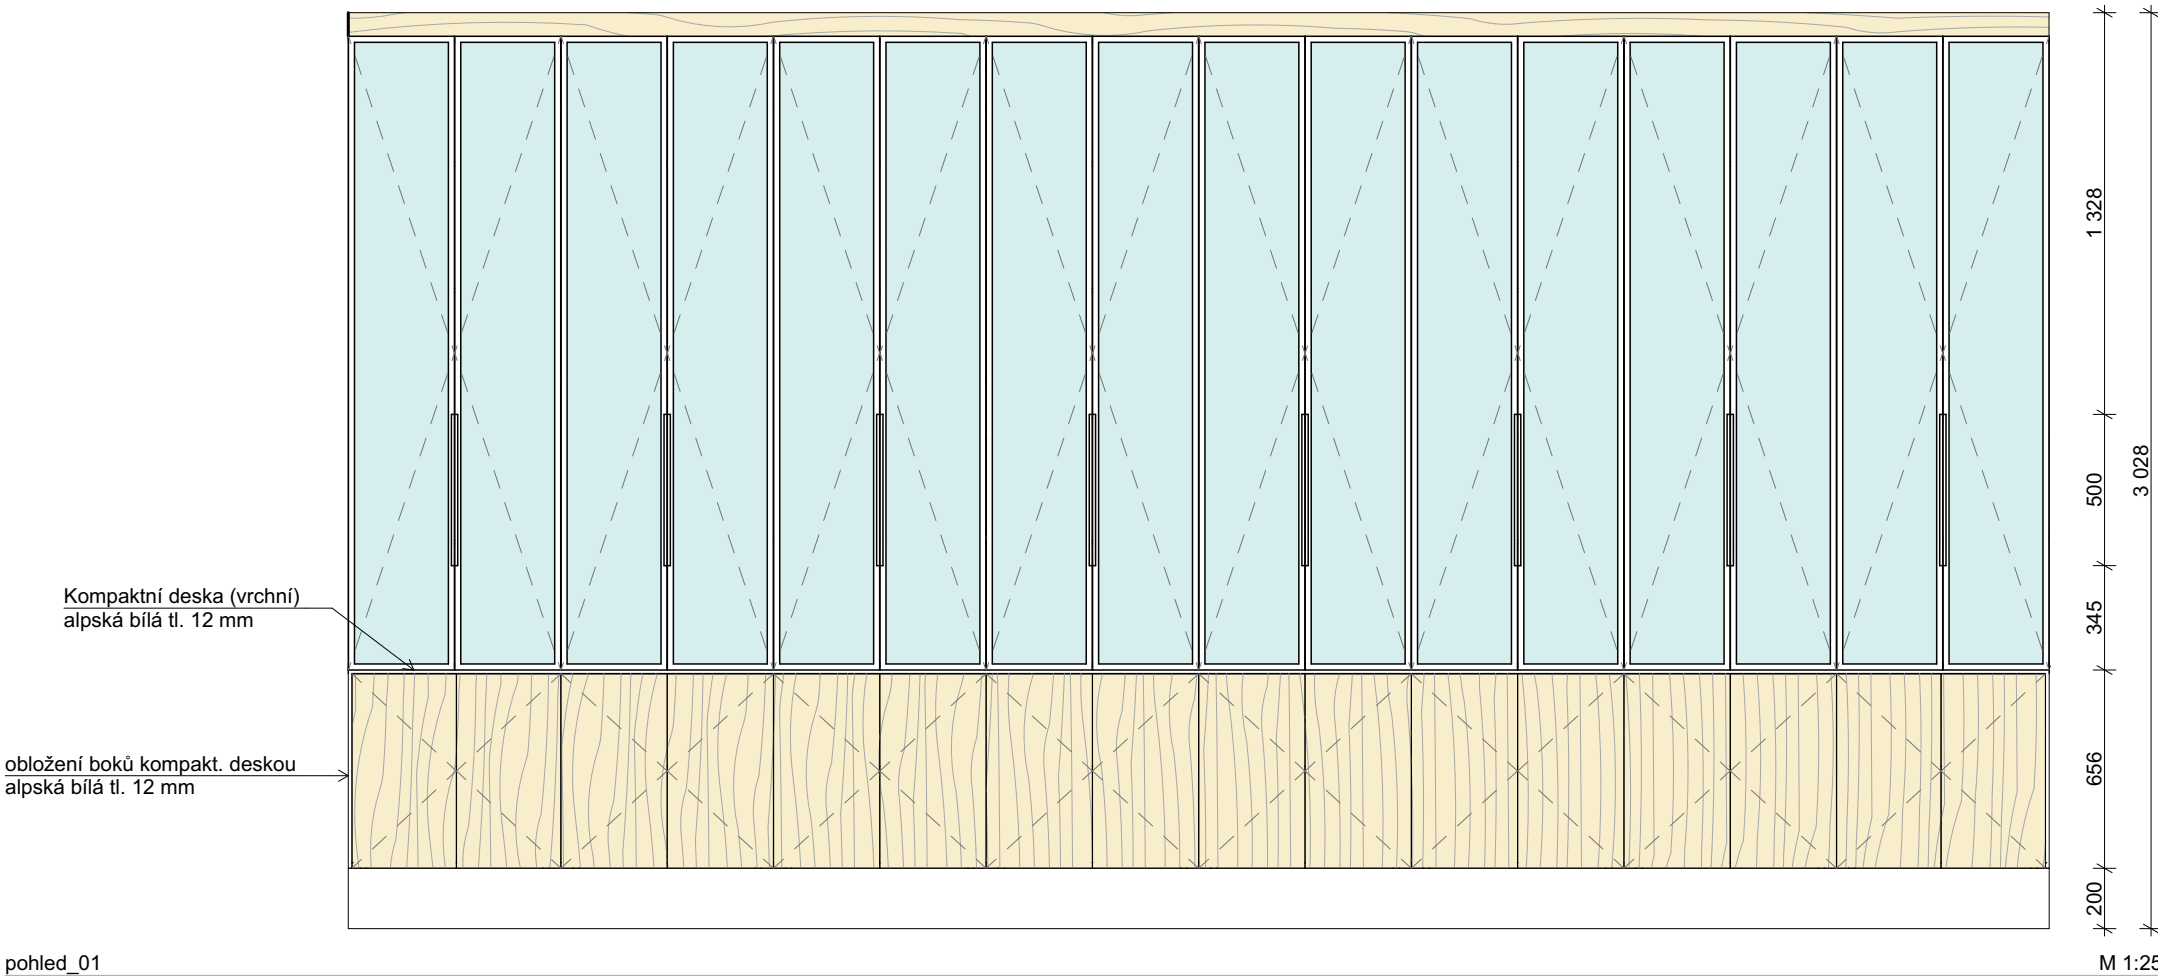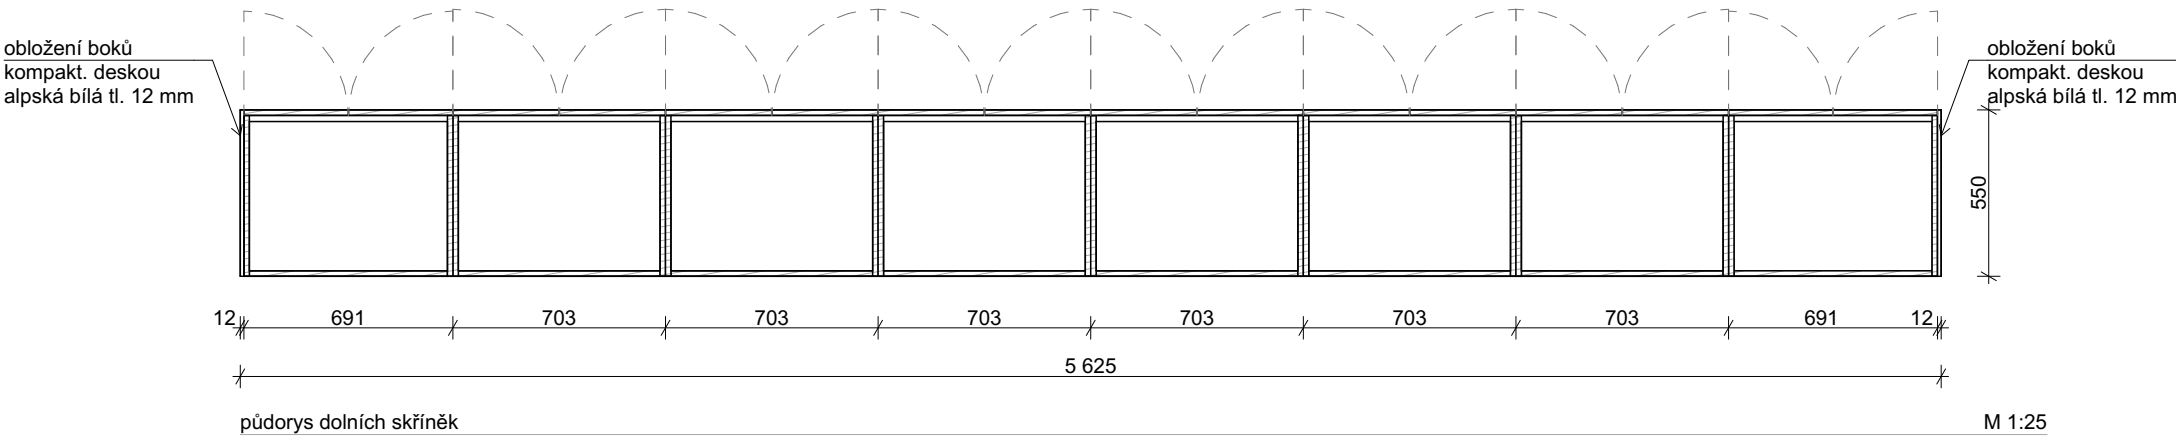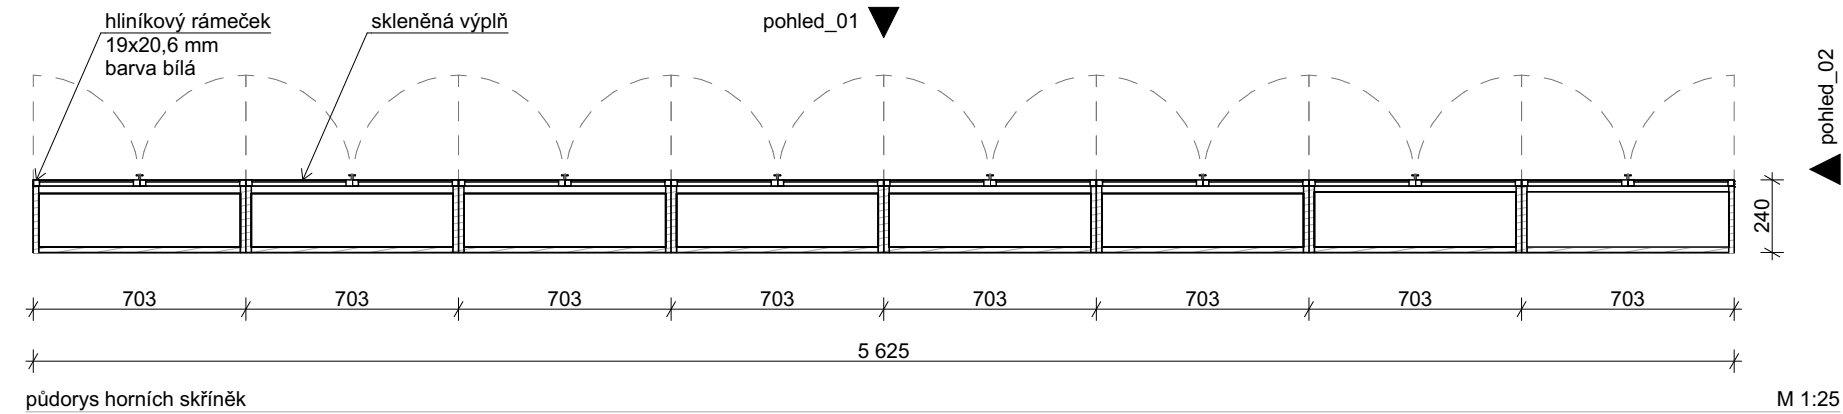

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 05

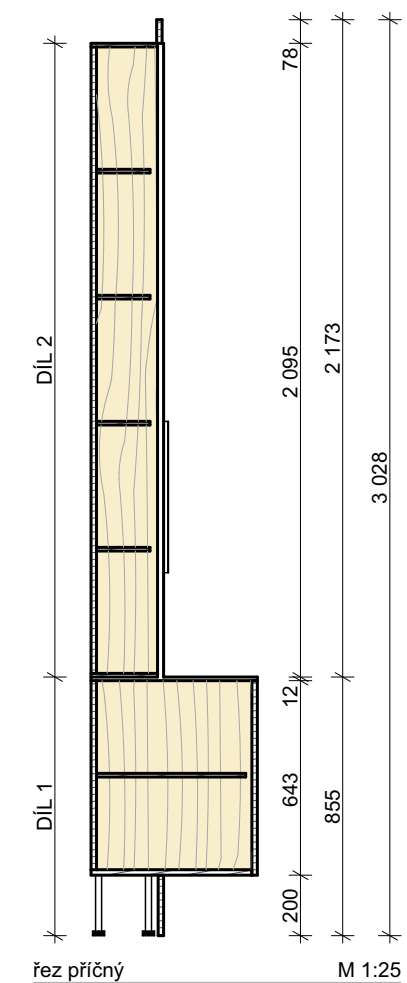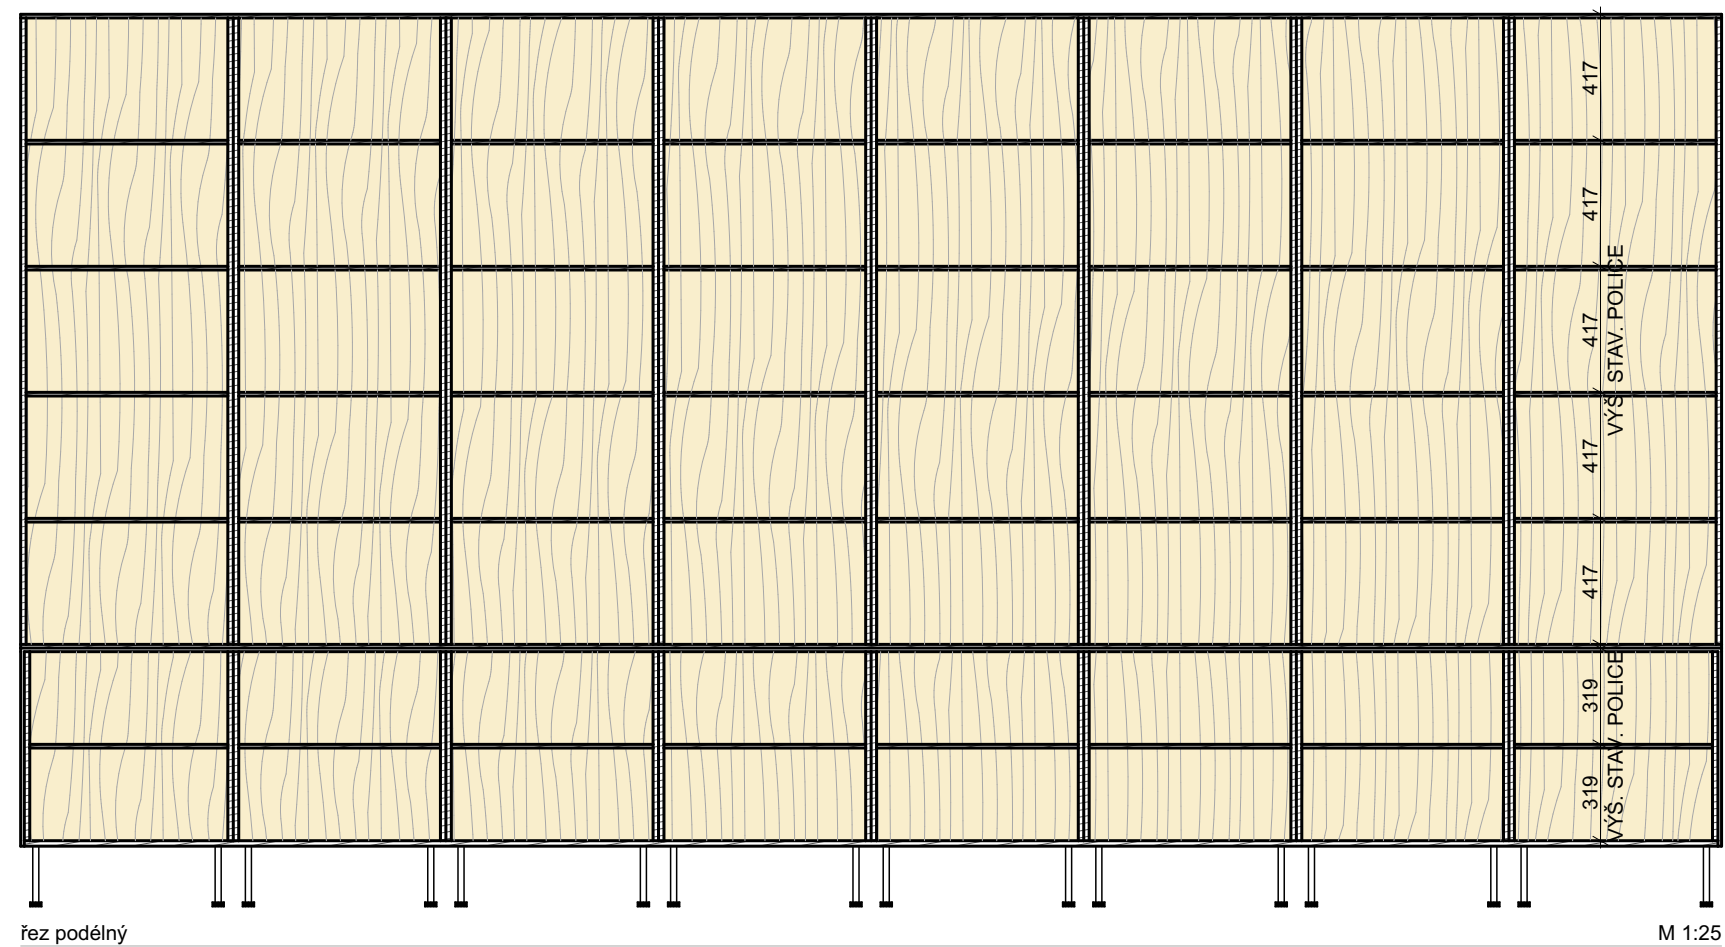

ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 05

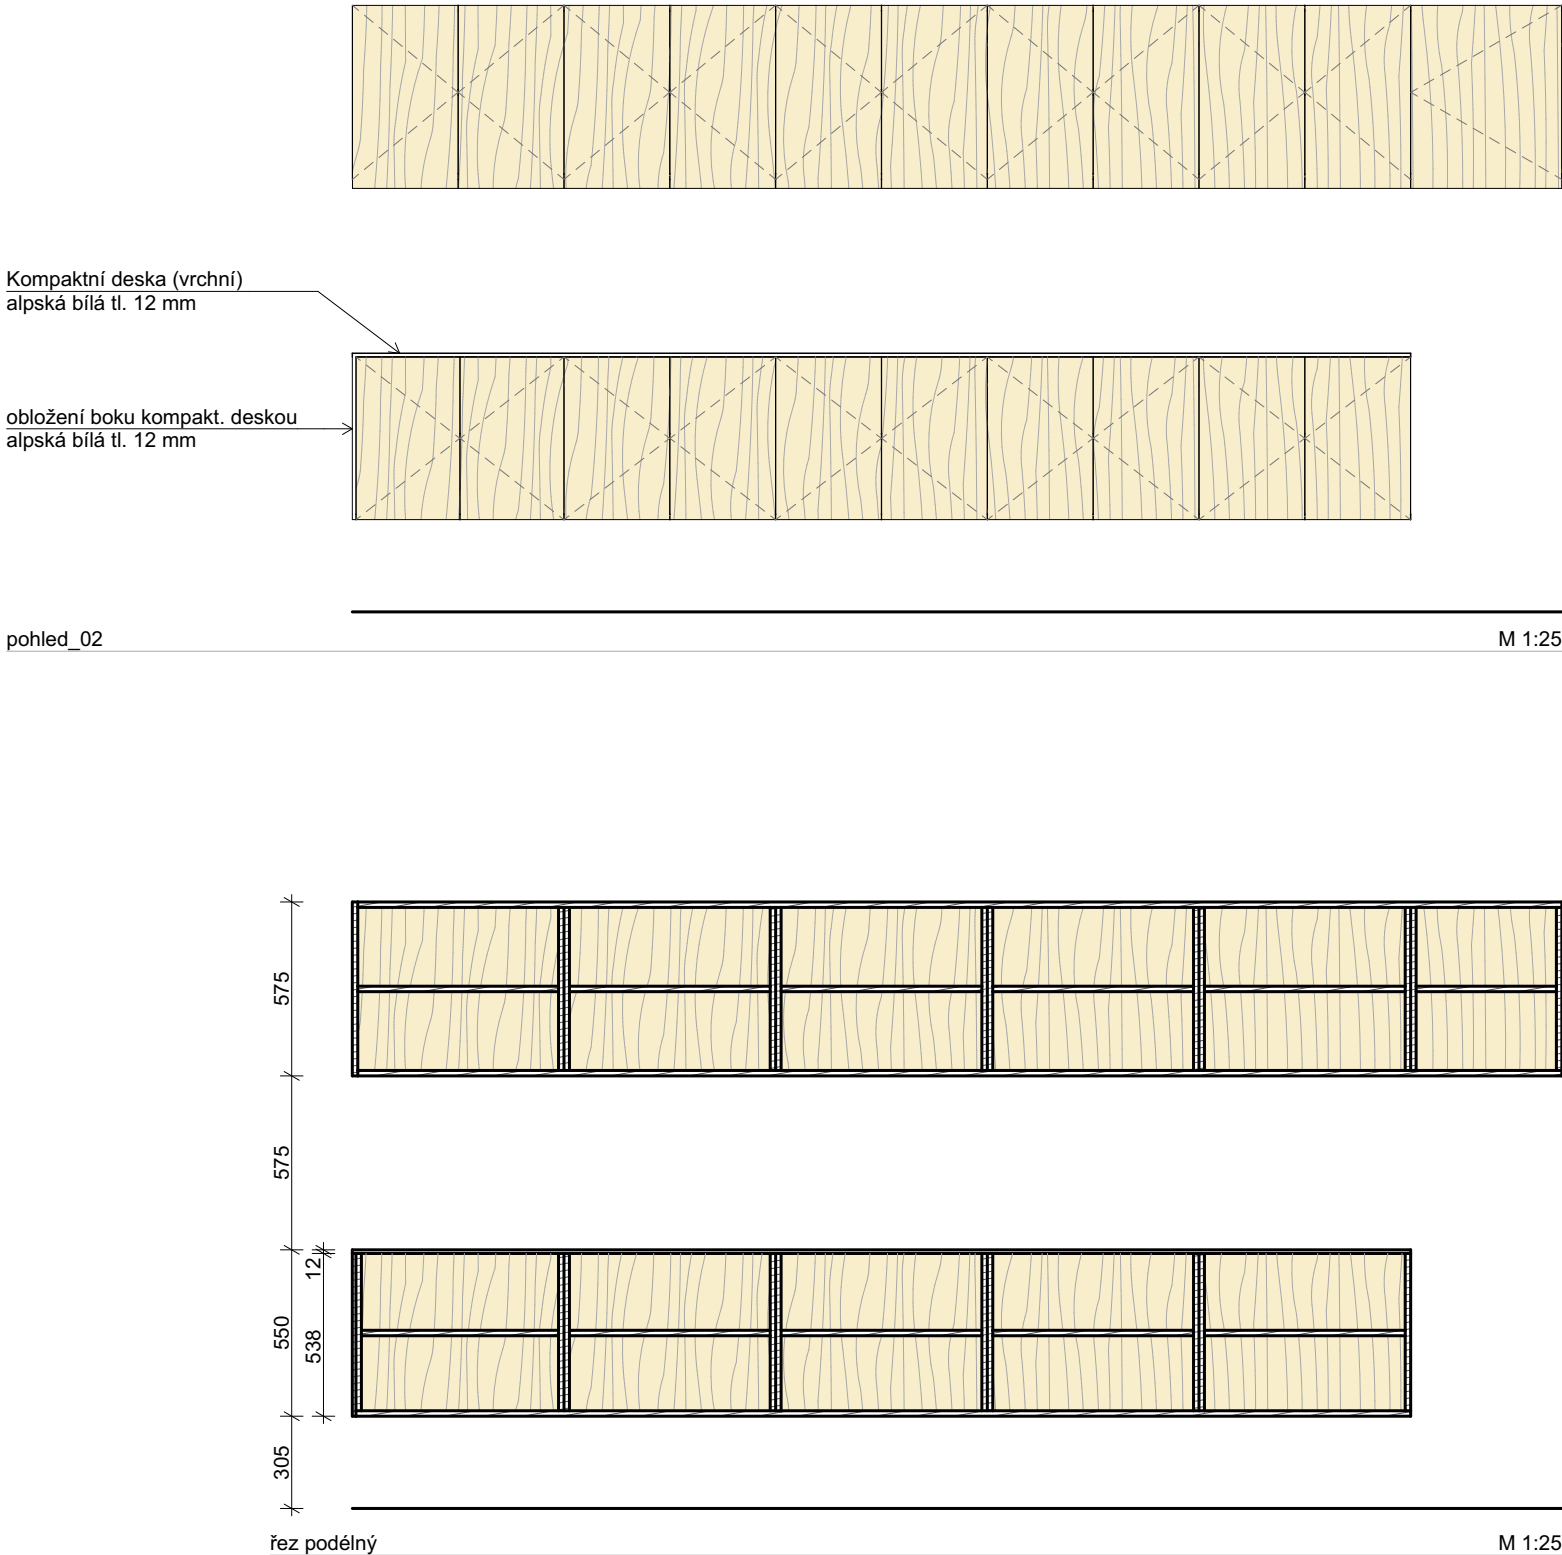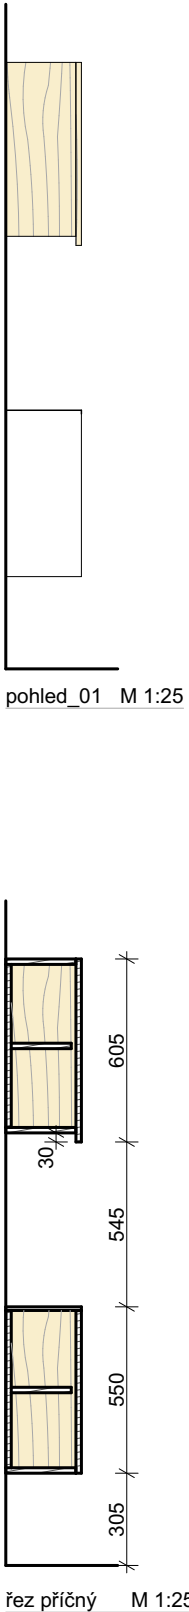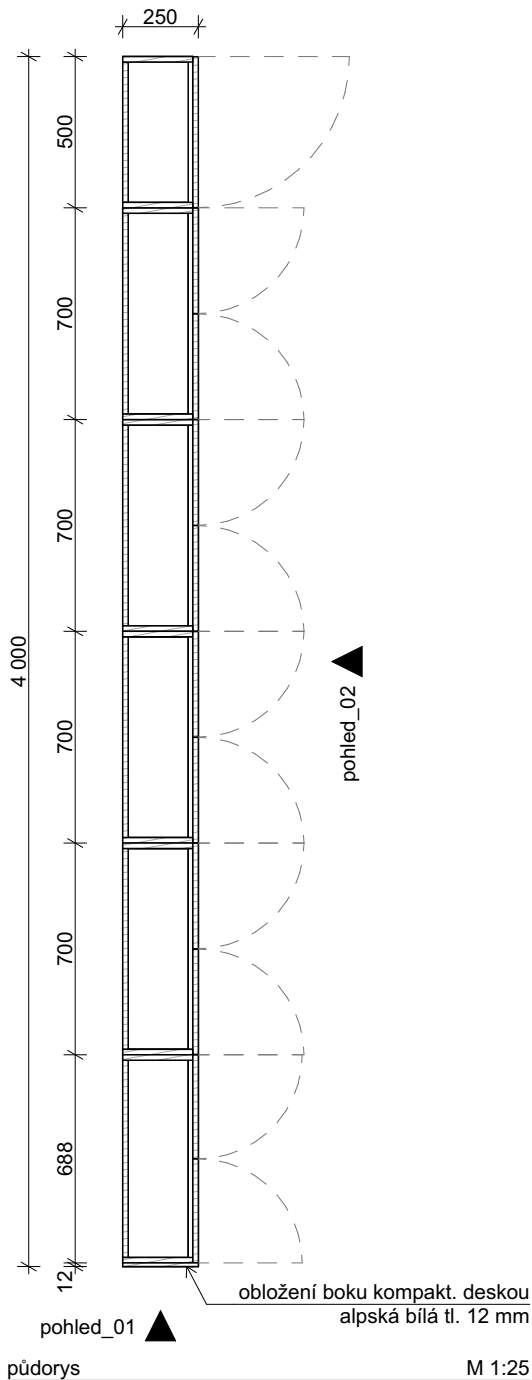

POPIS:

MATERIÁL:

HORNÍ SKŘÍŇKY:

- KORPUSY A POLICE
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

-DVÍŘKA:

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - přesah dvířek o 30 mm přes okraj

DOLNÍ SKŘÍŇKY

- KORPUSY A POLICE:
- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- výškově stavitelné police

- DVÍŘKA:

- LTD Egger - Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

- BOK A HORNÍ DESKA:

- Kompaktní deska - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm


DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD


ÚLOŽNÝ PROSTOR
NAB 06

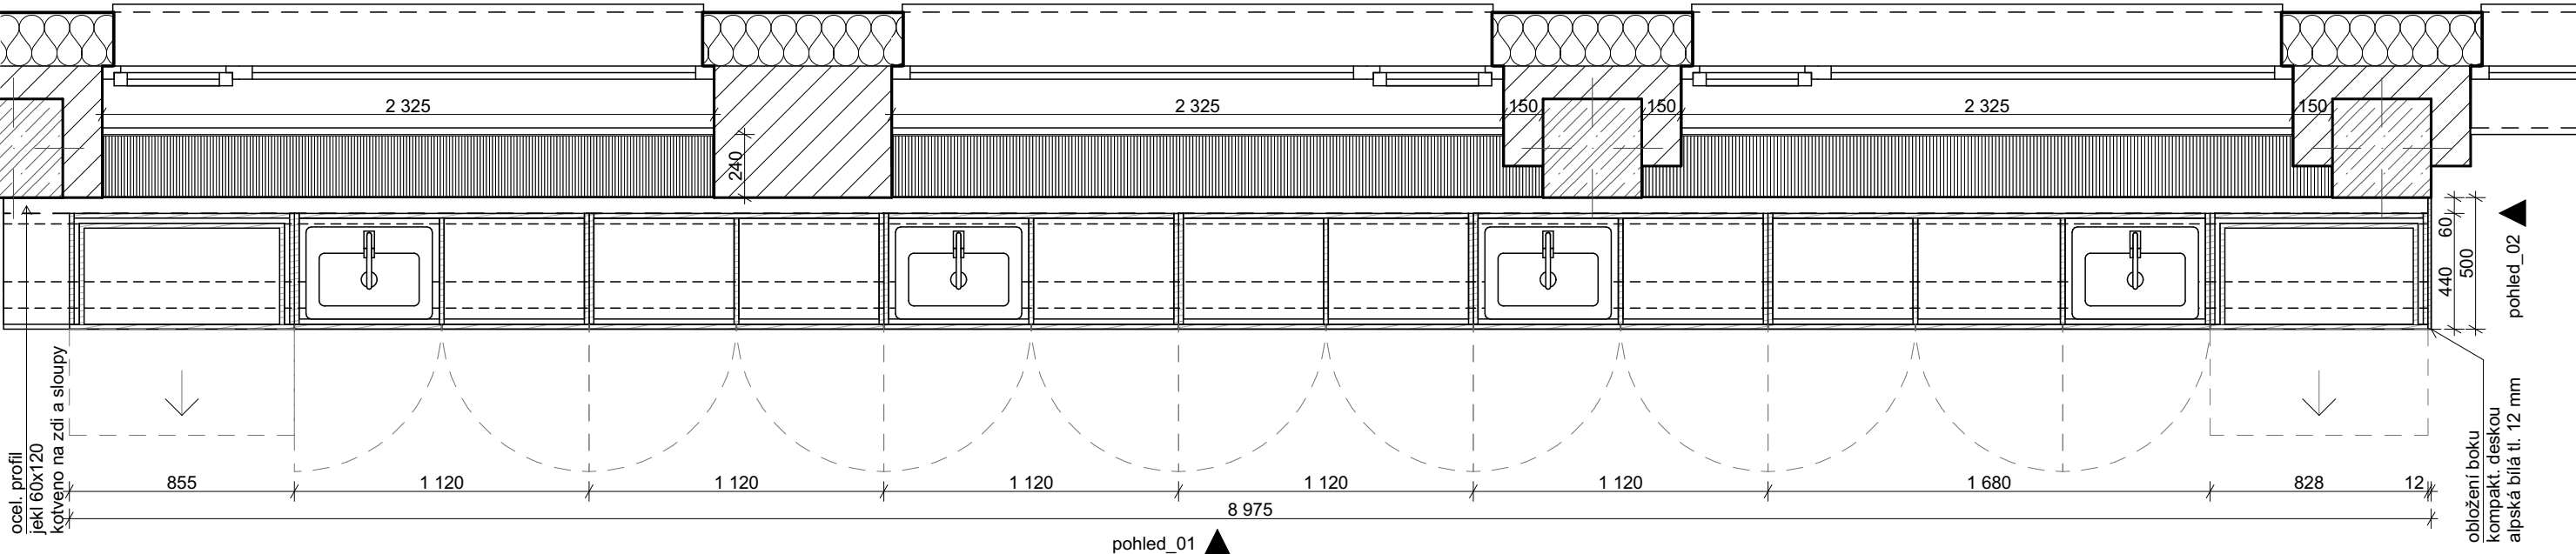


půdorys M 1:25

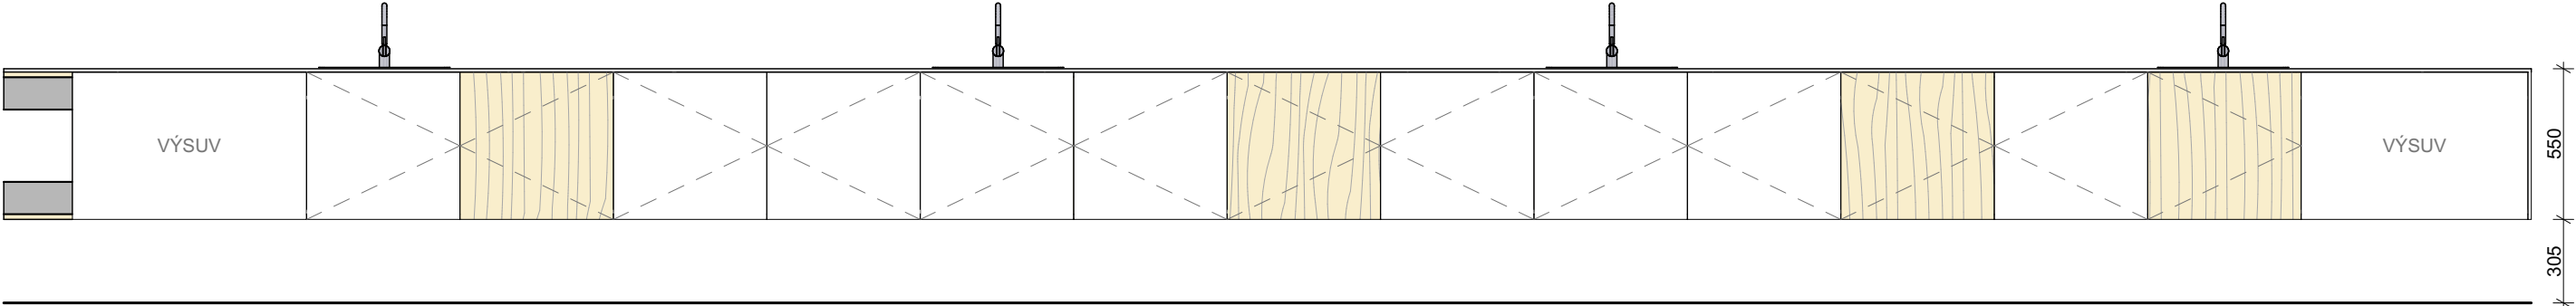

pohled_01 M 1:25

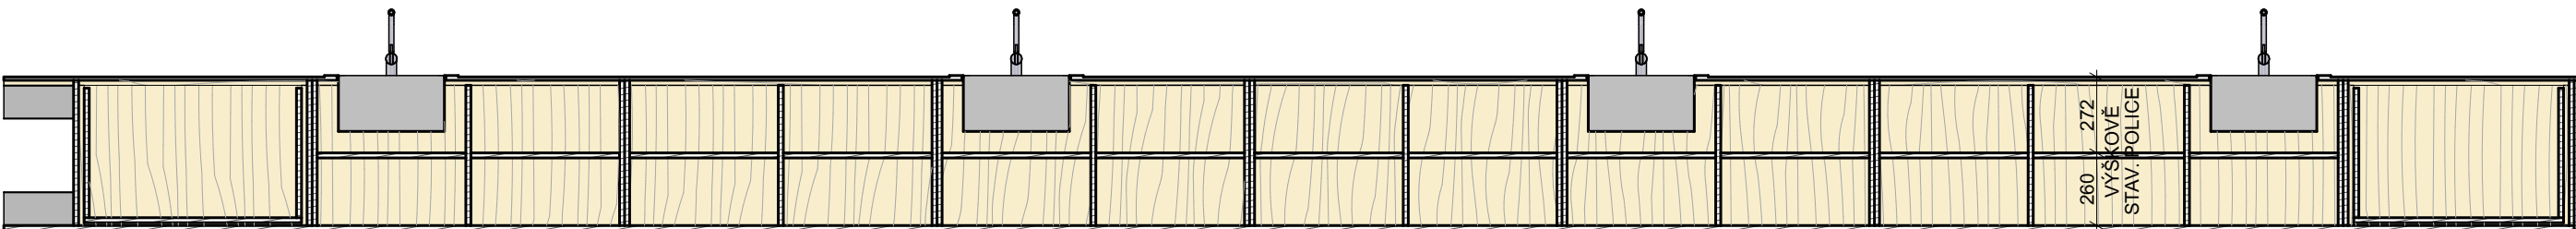

řez podélný M 1:25

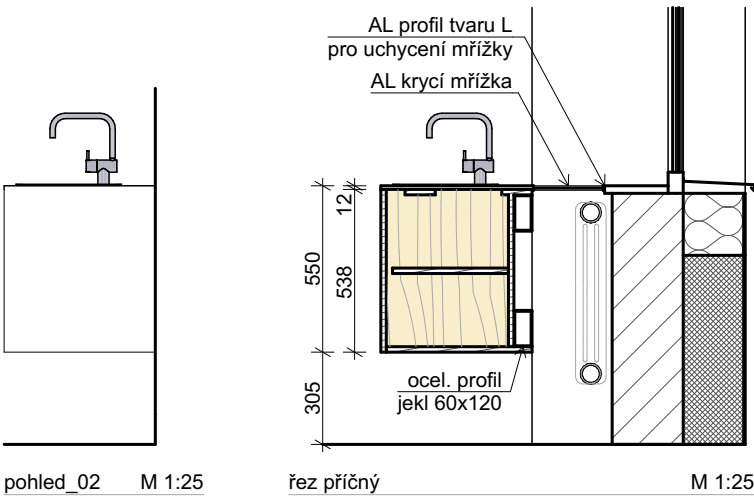

pohled_02 M 1:25 řez příčný M 1:25

POPIS:

MATERIÁL:

- SKŘÍŇKY:**
- LTD Egger: Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - hrany ABS 2 mm v barvě LTD
- PRACOVNÍ DESKA A BOK**
- Kompaktní deska - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 12 mm
- DVÍŘKA**
- LTD Egger: Fleetwood šampaňský H3451 ST22, tl. 18 mm
 - Alpská bílá W1100 ST9, tl. 18 mm
 - dvířka bez úchytek - otevírání TIP-ON

- NOSNÍKY**
- ocelové profily - jekly 60x120 mm
- DŘEZ**
- nerezový
 - celkový rozměr 480x350 mm
 - dřezová baterie
- KRYCÍ MŘÍŽKA**
- hliníková mřížka nad radiátorem
 - uchycení na hliník. L profilech
 - barva bílá - RAL 9010


DODÁVKA:

dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:

- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

PRACOVNÍ PLOCHA S DŘEZY
NAB 07

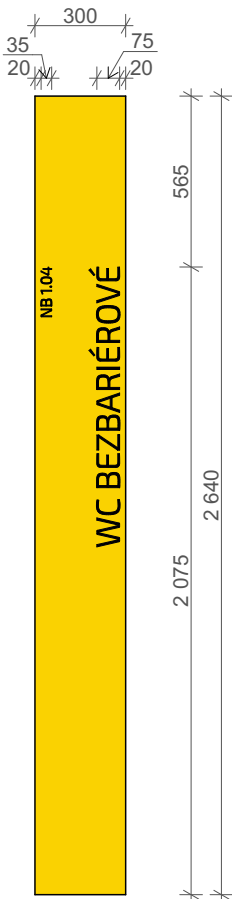


TYP 1

LTD Egger
- zářivě žlutá U114 ST9

SEZNAM MÍSTNOSTÍ:
1.NP
NB 1.03 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
NB 1.04 WC BEZBARIÉROVÉ

celkem 2 ks panelů

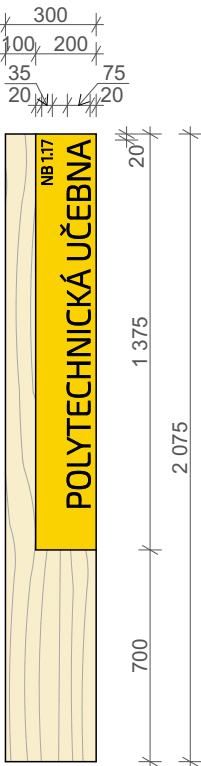


TYP 2

LTD Egger
- zářivě žlutá U114 ST9
- fleetwood šampaňský H3451 ST22

SEZNAM MÍSTNOSTÍ:
1.NP
NB 1.05 WC DÍVKY
NB 1.06 WC CHLAPCI
NB 1.07 ŠATNA 02
NB 1.09 ŠATNA 01
NB 1.12 MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA
NB 1.13 WC UČITELÉ
NB 1.16 ARCHIV
NB 1.17 POLYTECHNICKÁ UČEBNA

celkem 8 ks panelů

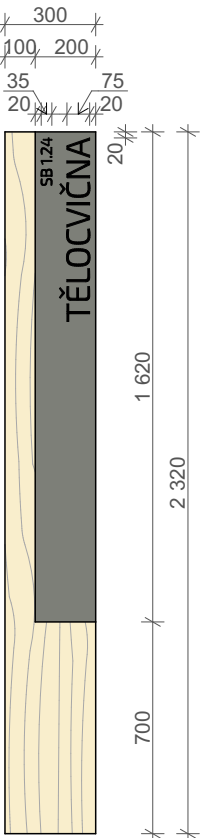


TYP 3

LTD Egger
- prachově šedá U732 ST9
- fleetwood šampaňský H3451 ST22

SEZNAM MÍSTNOSTÍ:
1.NP
SB 1.24 TĚLOCVIČNA

celkem 2 ks panelů



TYP 4


LTD Egger
- májová zelená U600 ST9
- fleetwood šampaňský H3451 ST22

SEZNAM MÍSTNOSTÍ:
1.NP
SB 1.26 WC CHLAPCI
SB 1.27 WC DÍVKY
SB 1.28 ŘEDITELNA
SB 1.30 UČEBNA XX
SB 1.31 UČEBNA XX
SB 1.32 UČEBNA XX (PC)
SB 1.33 SBOROVNA
SB 1.34 KONZULTAČNÍ MÍSTNOST
SB 1.35 KANCELÁŘ HOSPODÁRKY

2.NP
SB 2.14 UČEBNA XX
SB 2.16 UČEBNA XX
SB 2.17 UČEBNA XX
SB 2.19 UČEBNA XX
SB 2.20 UČEBNA XX
SB 2.21 UČEBNA XX
SB 2.23 KLIDOVÁ MÍSTNOST
SB 2.24 UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD
(panely u učebny PV celkem 2 ks)

celkem 18 ks

POZNÁMKA:
- číslo místnosti a text UČEBNA budou nalepeny na LTD panel trvale
- typ místnosti (např.: 6.A, 7.B,...) budou podlepeny na výměnném díle z čirého plexi pro možnou výměnu na jednotlivých panelech

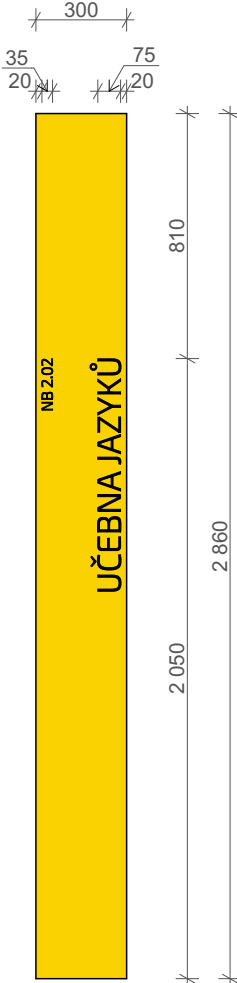


TYP 5


LTD Egger
- zářivě žlutá U114 ST9

SEZNAM MÍSTNOSTÍ:
2.NP
NB 2.02 UČEBNA JAZYKŮ
NB 2.04 UČEBNA
VÝTVAR. VÝCHOVY


celkem 2 ks panelů

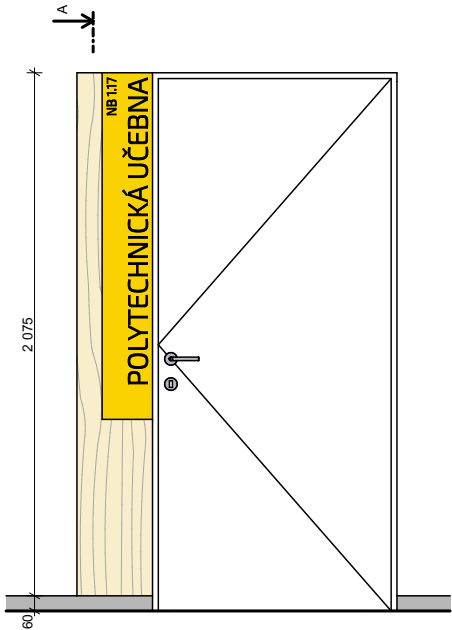

Pohled M 1:30

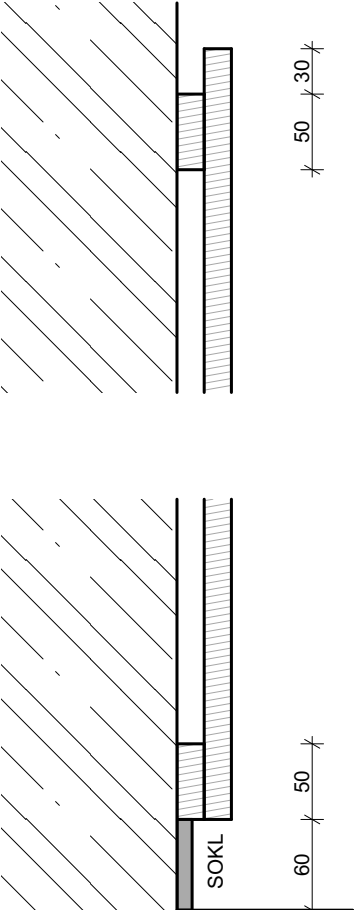

Řez A-A M 1:5

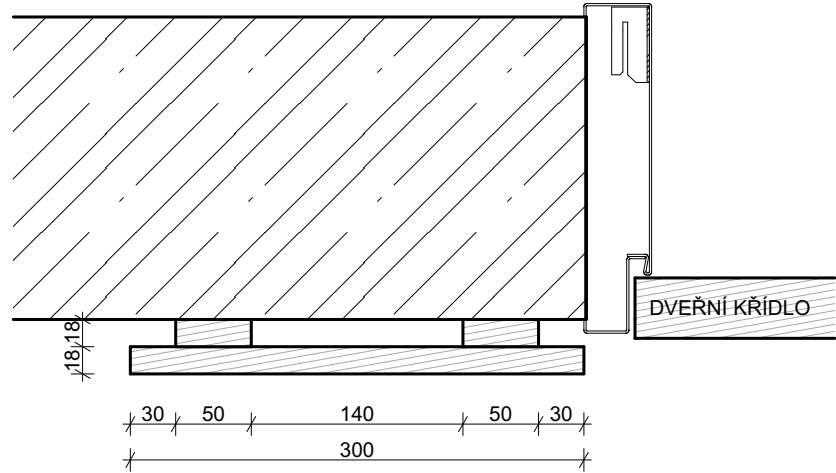

Půdorys M 1:5


POPIS:

NÁPIS
- bude upraveno dle informačního systému a konkrétních požadavků školy
- font: EXO 2 LIGHT
- velikost: 35 a 75 mm
- barva fontu: černá


MATERIÁL
- LTD Egger:
konkrétní specifikace u schématu
- hrany ABS 2 mm v barvě LTD

DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- názvy a čísla se mění v závislosti na místnosti
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

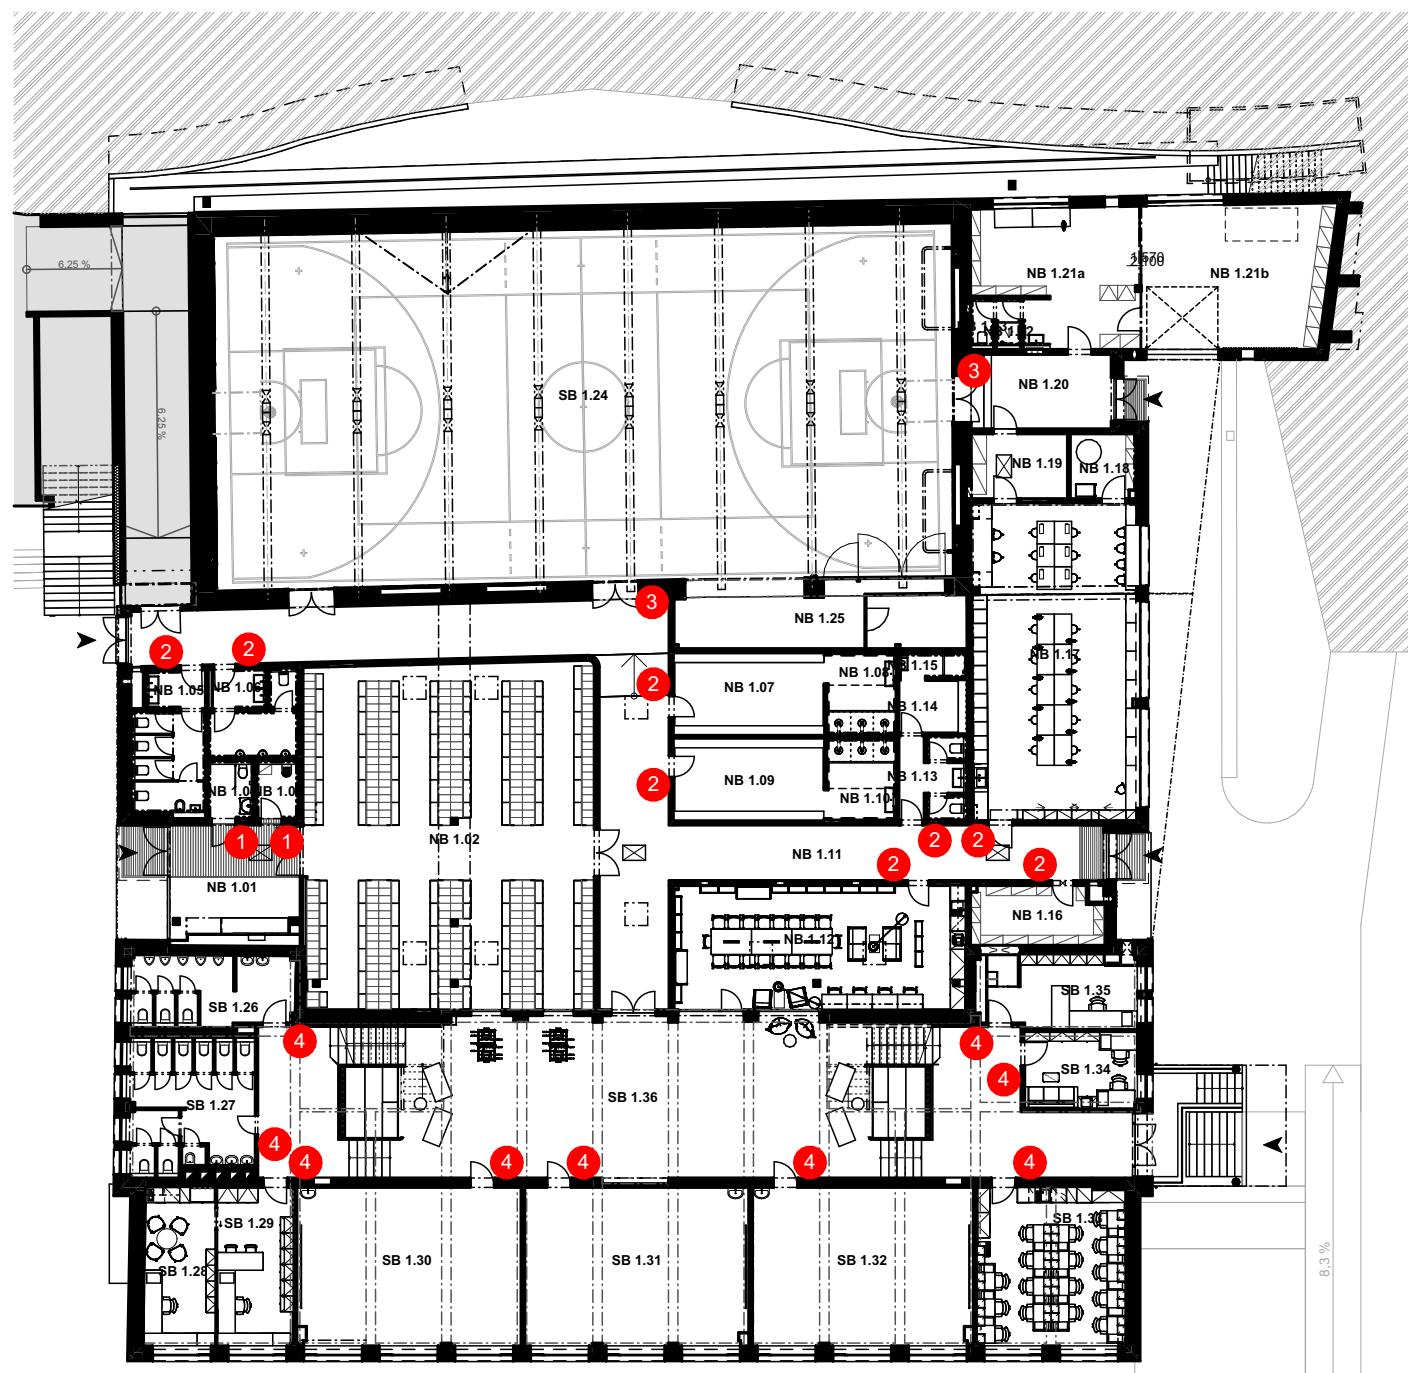


PŮDORYS 1.NP

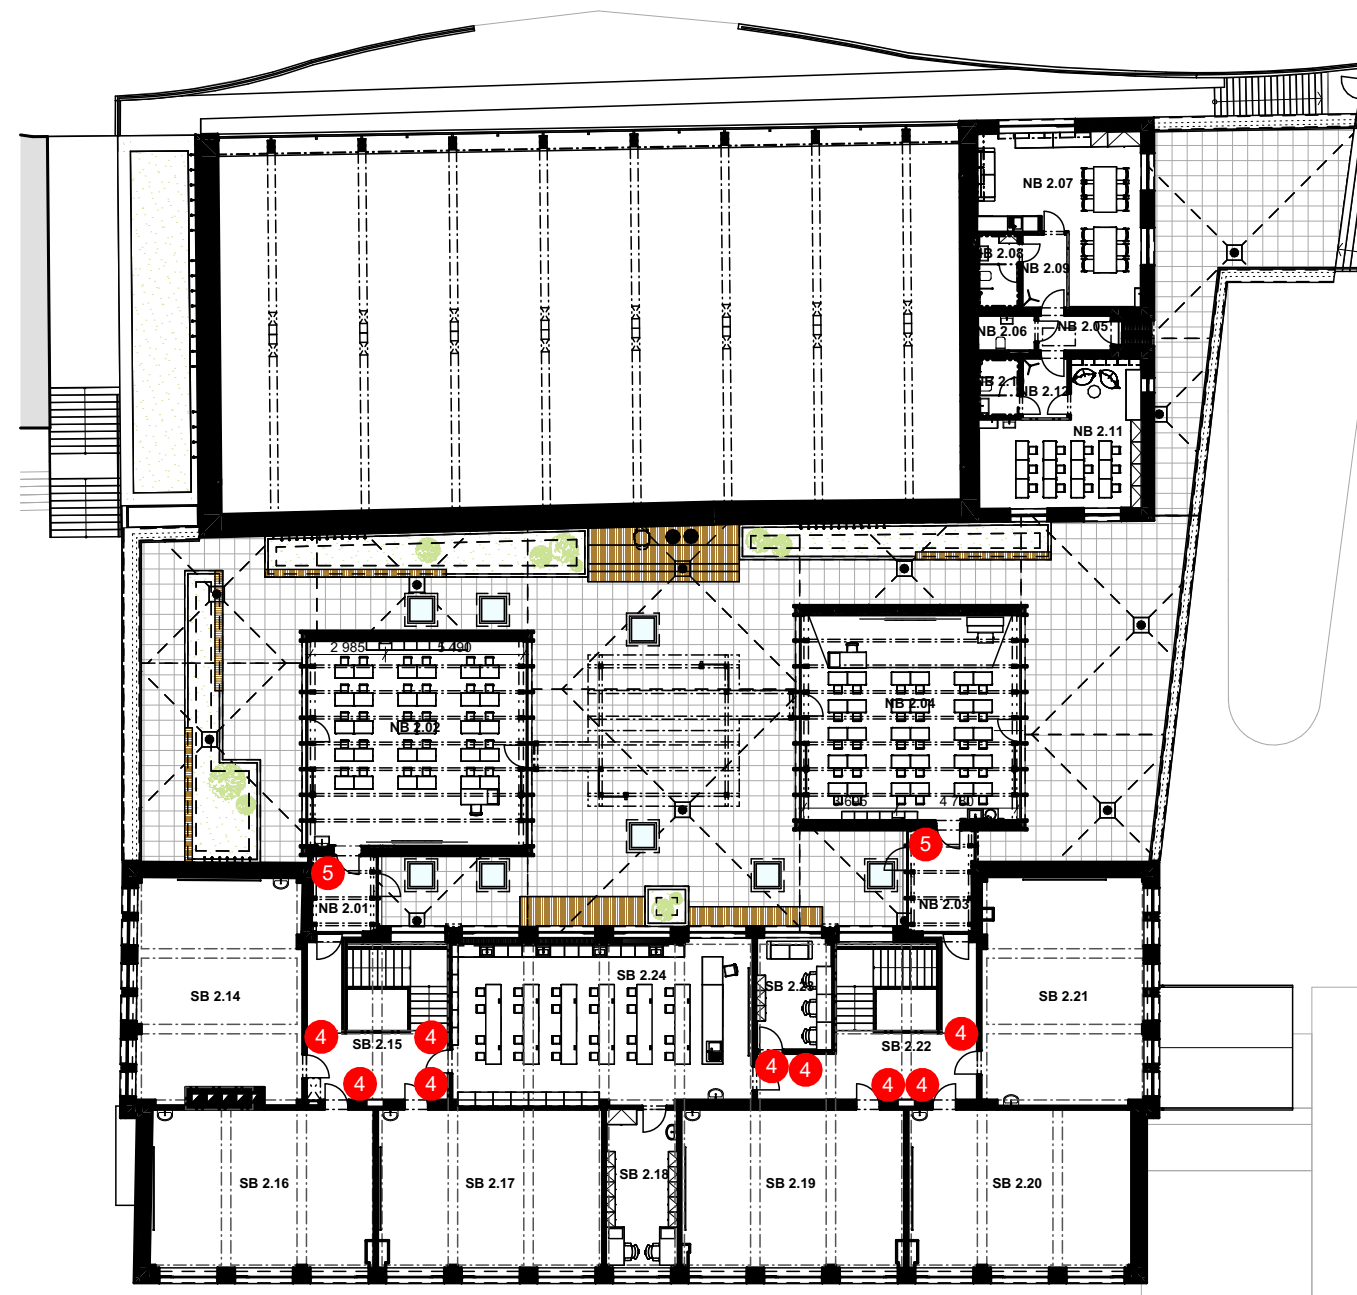

PŮDORYS 2.NP

LEGENDA

- 1 TYP 1
- 2 TYP 2
- 3 TYP 3
- 4 TYP 4
- 5 TYP 5



TYP 1


Samolepící polep
- májová zelená RAL 6018

SEZNAM MÍSTNOSTÍ:

1.NP

- SB 01.01 ÚKLIDOVÁ KOMORA
- SB 01.02 ÚKLID A KOTELNA
- SB 01.03 STROJOVNA A KOTELNA
- SB 01.04 SKLAD ÚKLIDU
- SB 01.05 SKLAD
- SB 01.06 CVIČNÁ KUCHYŇKA
- SB 01.07 SERVEROVNA
- SB 01.09 STROJOVNA VZT
- SB 01.10 NÁHRADNÍ ZDROJ

celkem 9 ks polepů



TYP 2

Samolepící polep
- zářivě žlutá RAL 1023

SEZNAM MÍSTNOSTÍ:


1.NP

- NB 1.18 KERAMICKÁ PEC
- NB 1.19 SKLAD
- (celkem 2 ks polepů)
- NB 1.21 ZAHRADNÍ SKLAD


2.NP

- NB 2.06 WC UČITELÉ
- NB 2.07 ŠKOLNÍ KLUB
- NB 2.08 WC A SPRCHA
- NB 2.10 WC A SPRCHA
- NB 2.11 UČEBNA OV

celkem 9 ks polepů

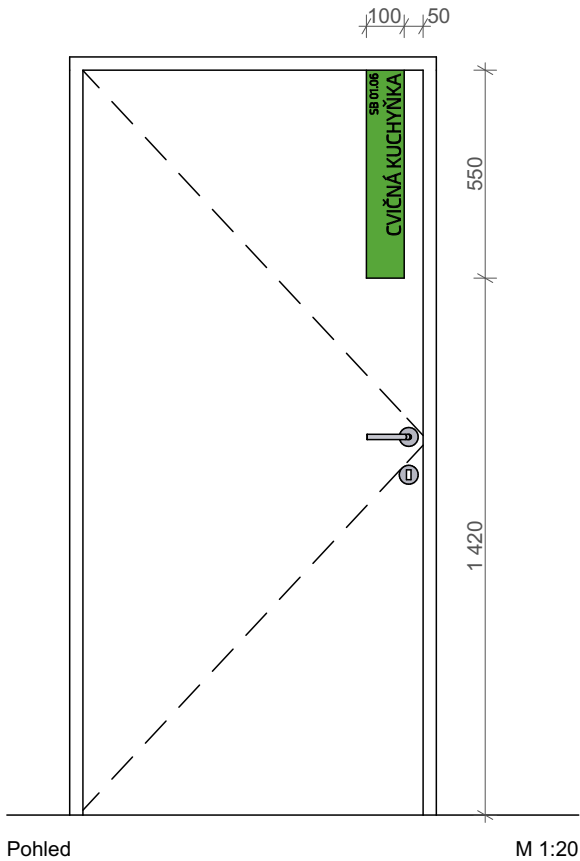

Pohled M 1:20

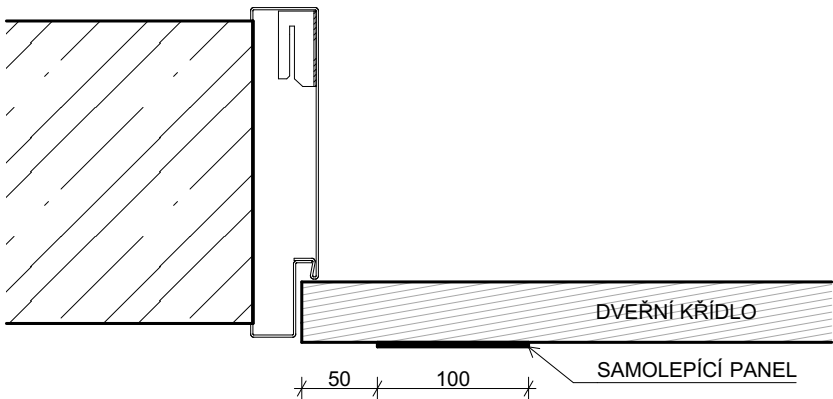

Půdorys M 1:5

POPIS:

NÁPIS

- bude upraveno dle informačního systému a konkrétních požadavků školy
- font: EXO 2 LIGHT
- velikost: 25 a 35 mm
- barva fontu: černá

MATERIÁL


- Samolepící polep s matnou povrchovou laminací

DODÁVKA:


dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:


- názvy a čísla se mění v závislosti na místnosti
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

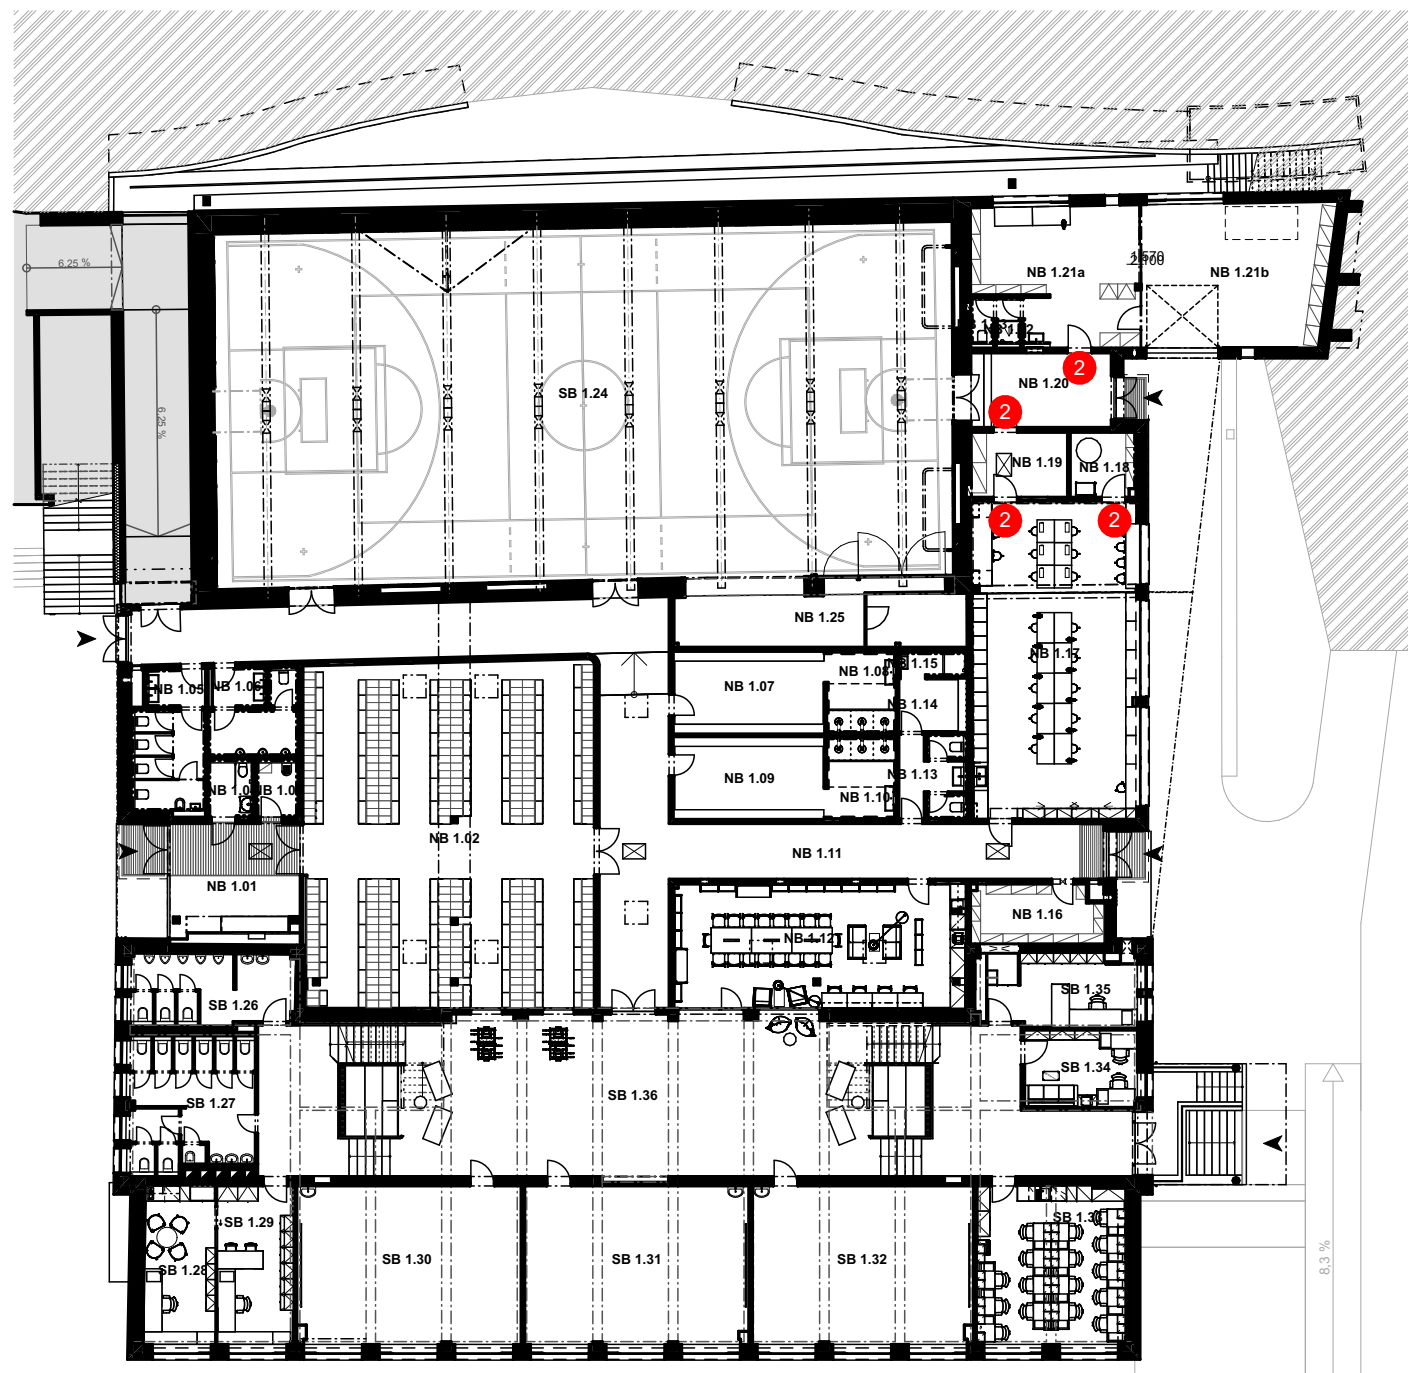

PŮDORYS 1.NP

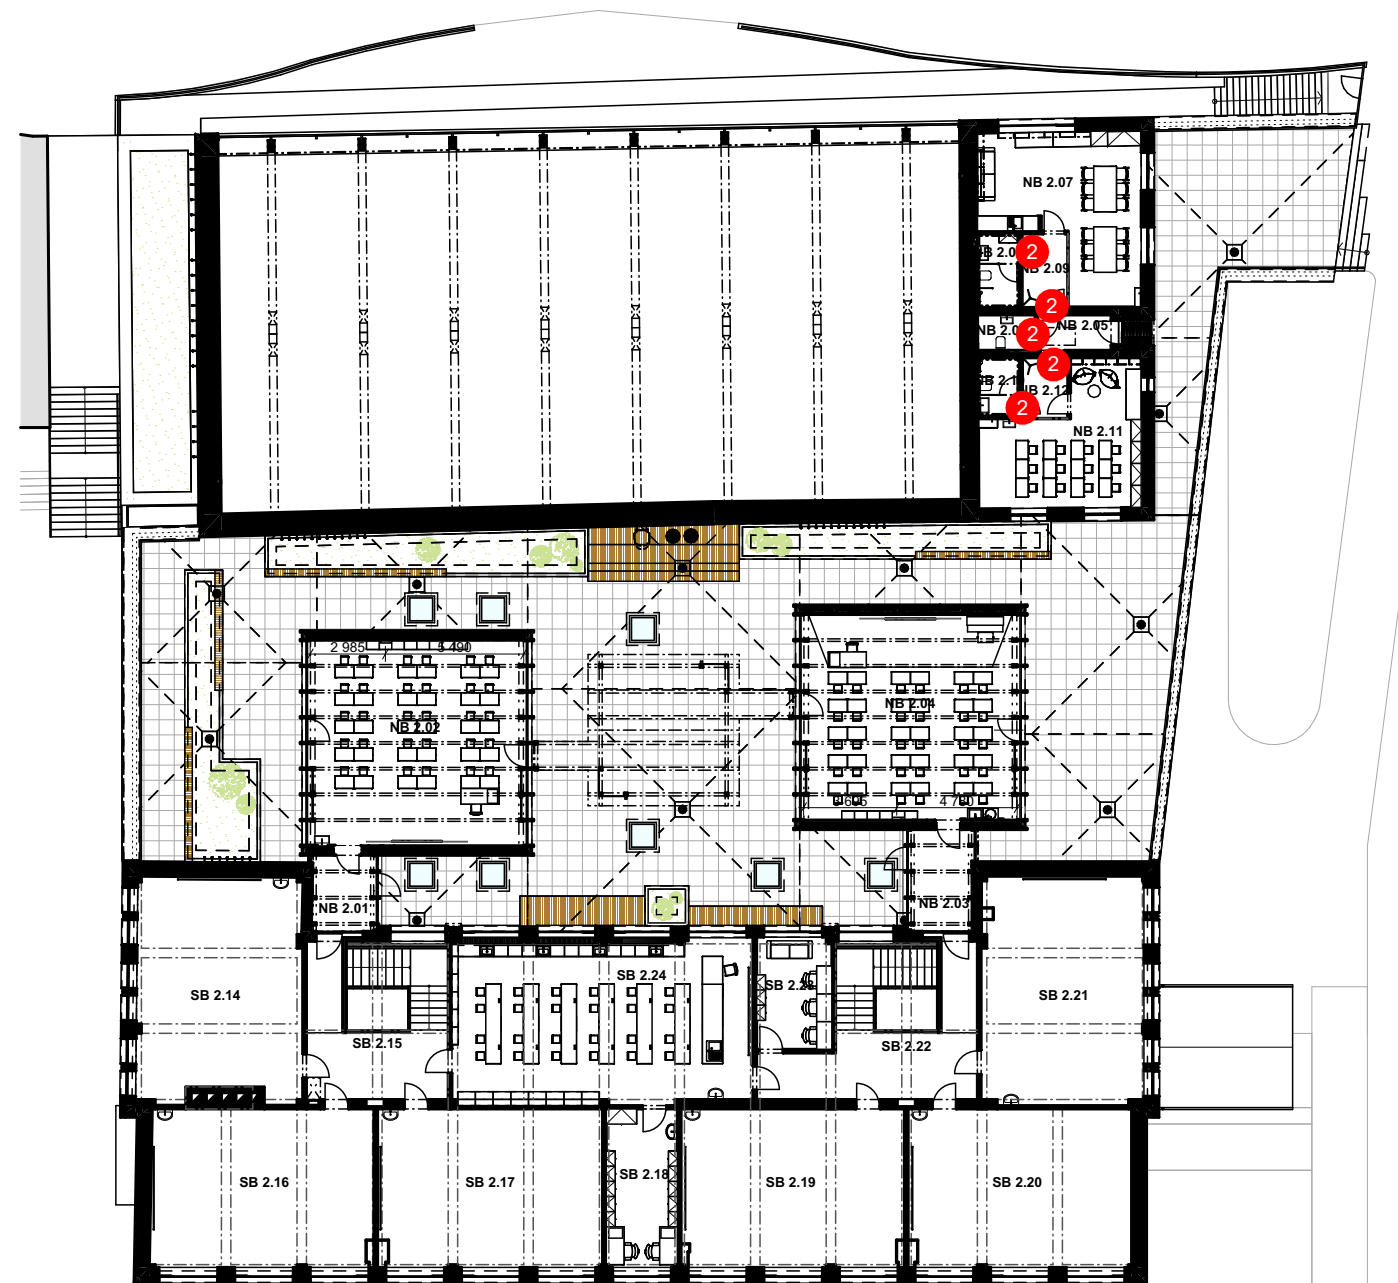

PŮDORYS 2.NP

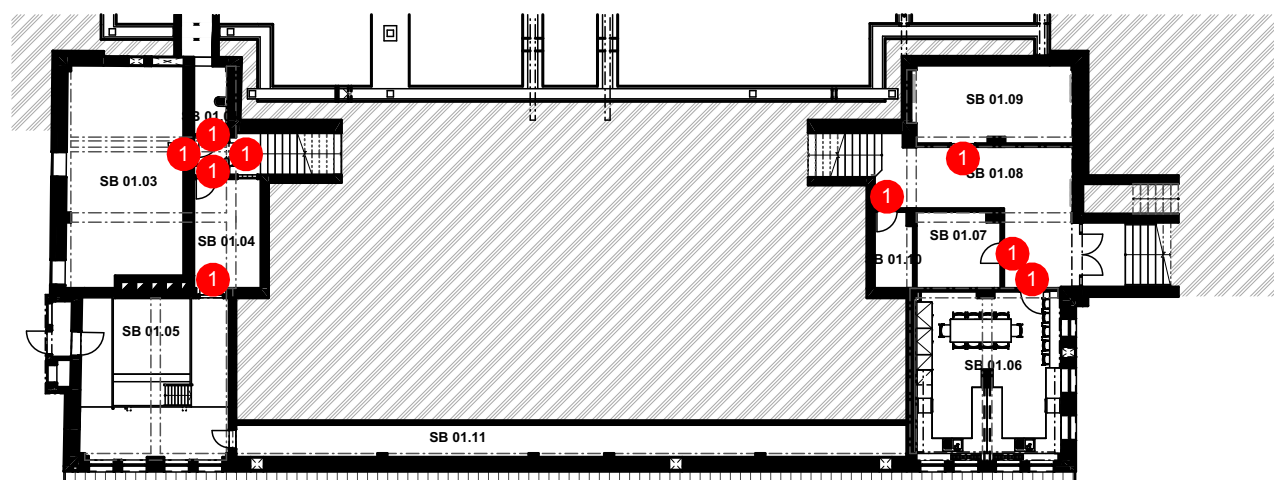

PŮDORYS 1.PP

LEGENDA

- 1 TYP 1
- 2 TYP 2

TYP 1

	↑	
POLYTECHNICKÁ UČEBNA	1	
MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA		
	←	
TĚLOCVIČNA		
WC	1	
ŠKOLNÍ DRUŽINA		
JÍDELNA		
KMENOVÉ UČEBNY	2	

TYP 2

	↑	
1	POLYTECHNICKÁ UČEBNA	
	MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA	
	→	
1	KMENOVÉ UČEBNY	
	MULTIMEDIÁLNÍ KNOHOVNA	
	ŘEDITELNA	
	SBOROVNA	
	HOSPODÁŘKA	
	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	
	WC	
2	KMENOVÉ UČEBNY	
	ODBORNÉ UČEBNY	
	TERASA	
-1	ŠKOLNÍ CVIČNÁ KUCHYŇKA	

TYP 3

	→	
1	KMENOVÉ UČEBNY	
	ŘEDITELNA	
	WC	
2	KMENOVÉ UČEBNY	
	UČEBNA JAZYKŮ	
	TERASA	

TYP 4

	←	
	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	
	SBOROVNA	
	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	1
	HOSPODÁŘKA	
	KMENOVÉ UČEBNY	
	UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD	2
	UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY	
	TERASA	

TYP 5

	↗	
2	KMENOVÉ UČEBNY	
	UČEBNA PV	
	UČEBNA JAZYKŮ	
	TERASA	

TYP 6

	↖	
	KMENOVÉ UČEBNY	
	UČEBNA PV	
	UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY	2
	TERASA	

TYP 7

	↑	
1	ŠKOLNÍ DRUŽINA	
	JÍDELNA	
2	KMENOVÉ UČEBNY	

TYP 8

	↖	
2	KMENOVÉ UČEBNY	

POPIS:

- bude upraveno dle informačního systému a konkrétních požadavků školy
- font: EXO 2 LIGHT
- velikost: 20 a 40 mm
- barva fontu: černá

MATERIÁL


- plastické písmo: desky z měkčeného PVC - tl. 3 mm

DODÁVKA:

dodavatel interiéru


OBECNÉ POZNÁMKY:

- názvy a čísla se mění v závislosti na místnosti
- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

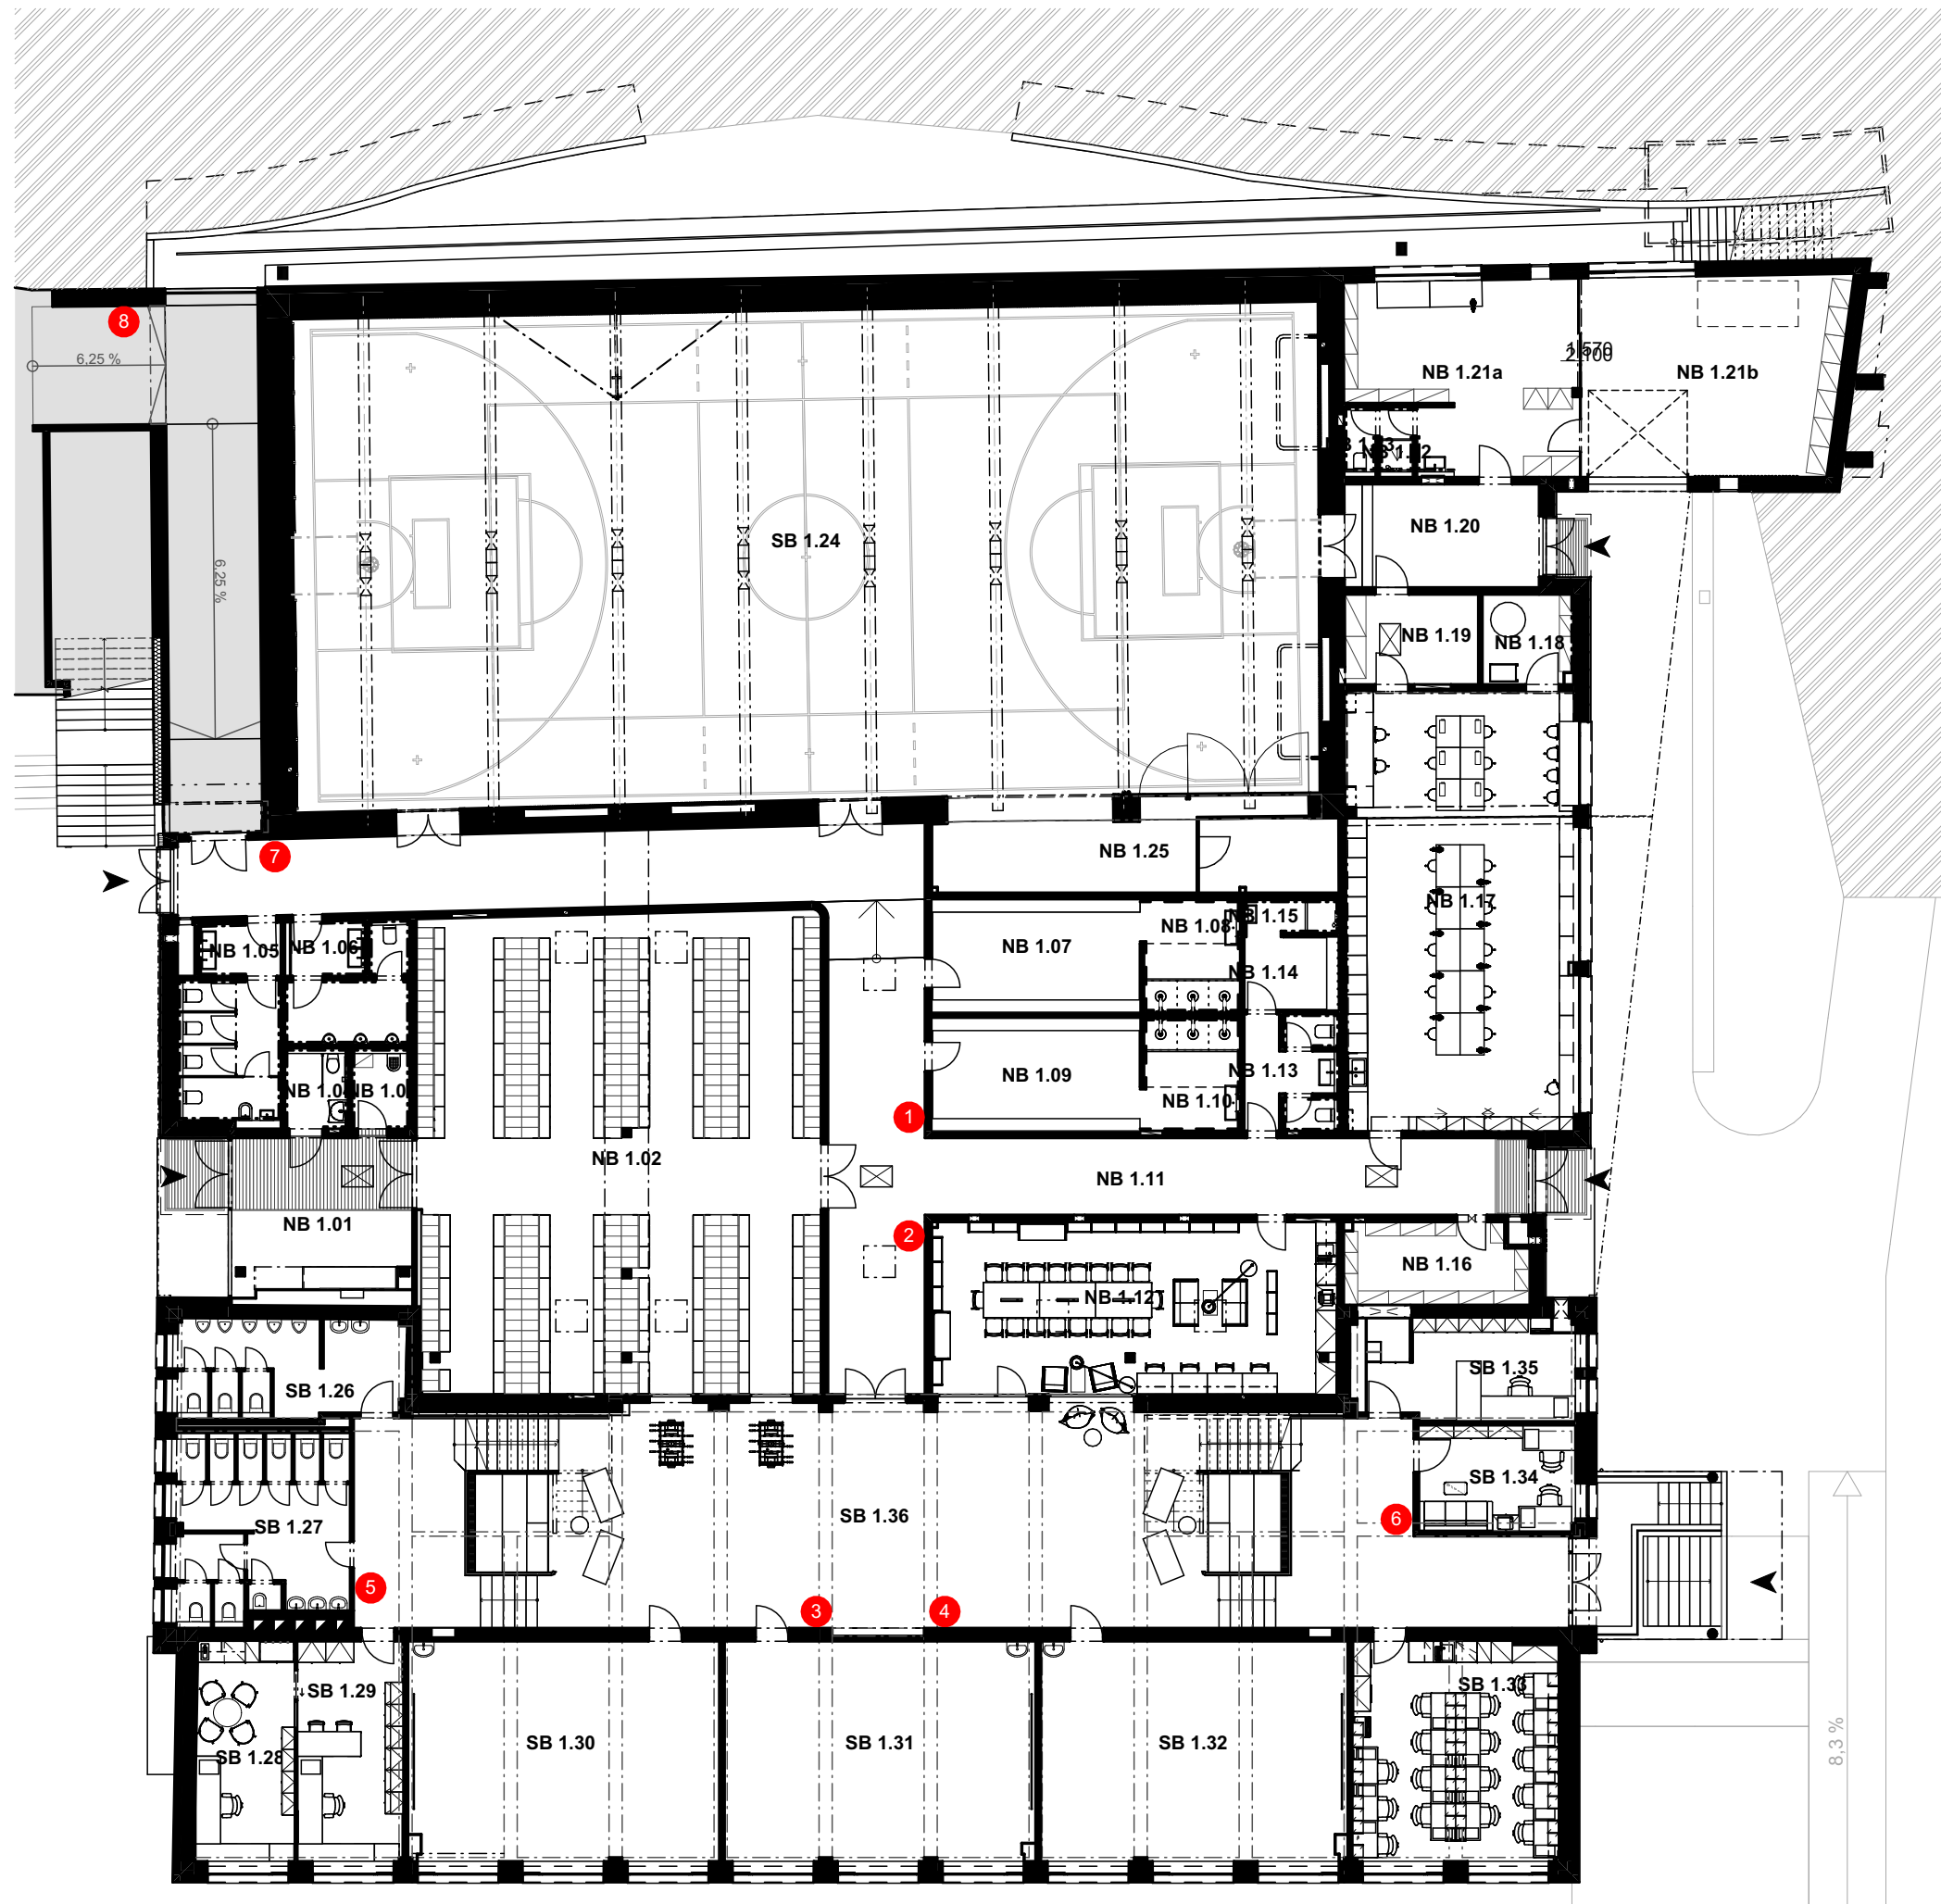

LEGENDA

- 1 TYP 1
- 2 TYP 2
- 3 TYP 3
- 4 TYP 4
- 5 TYP 5
- 6 TYP 6
- 7 TYP 7
- 8 TYP 8

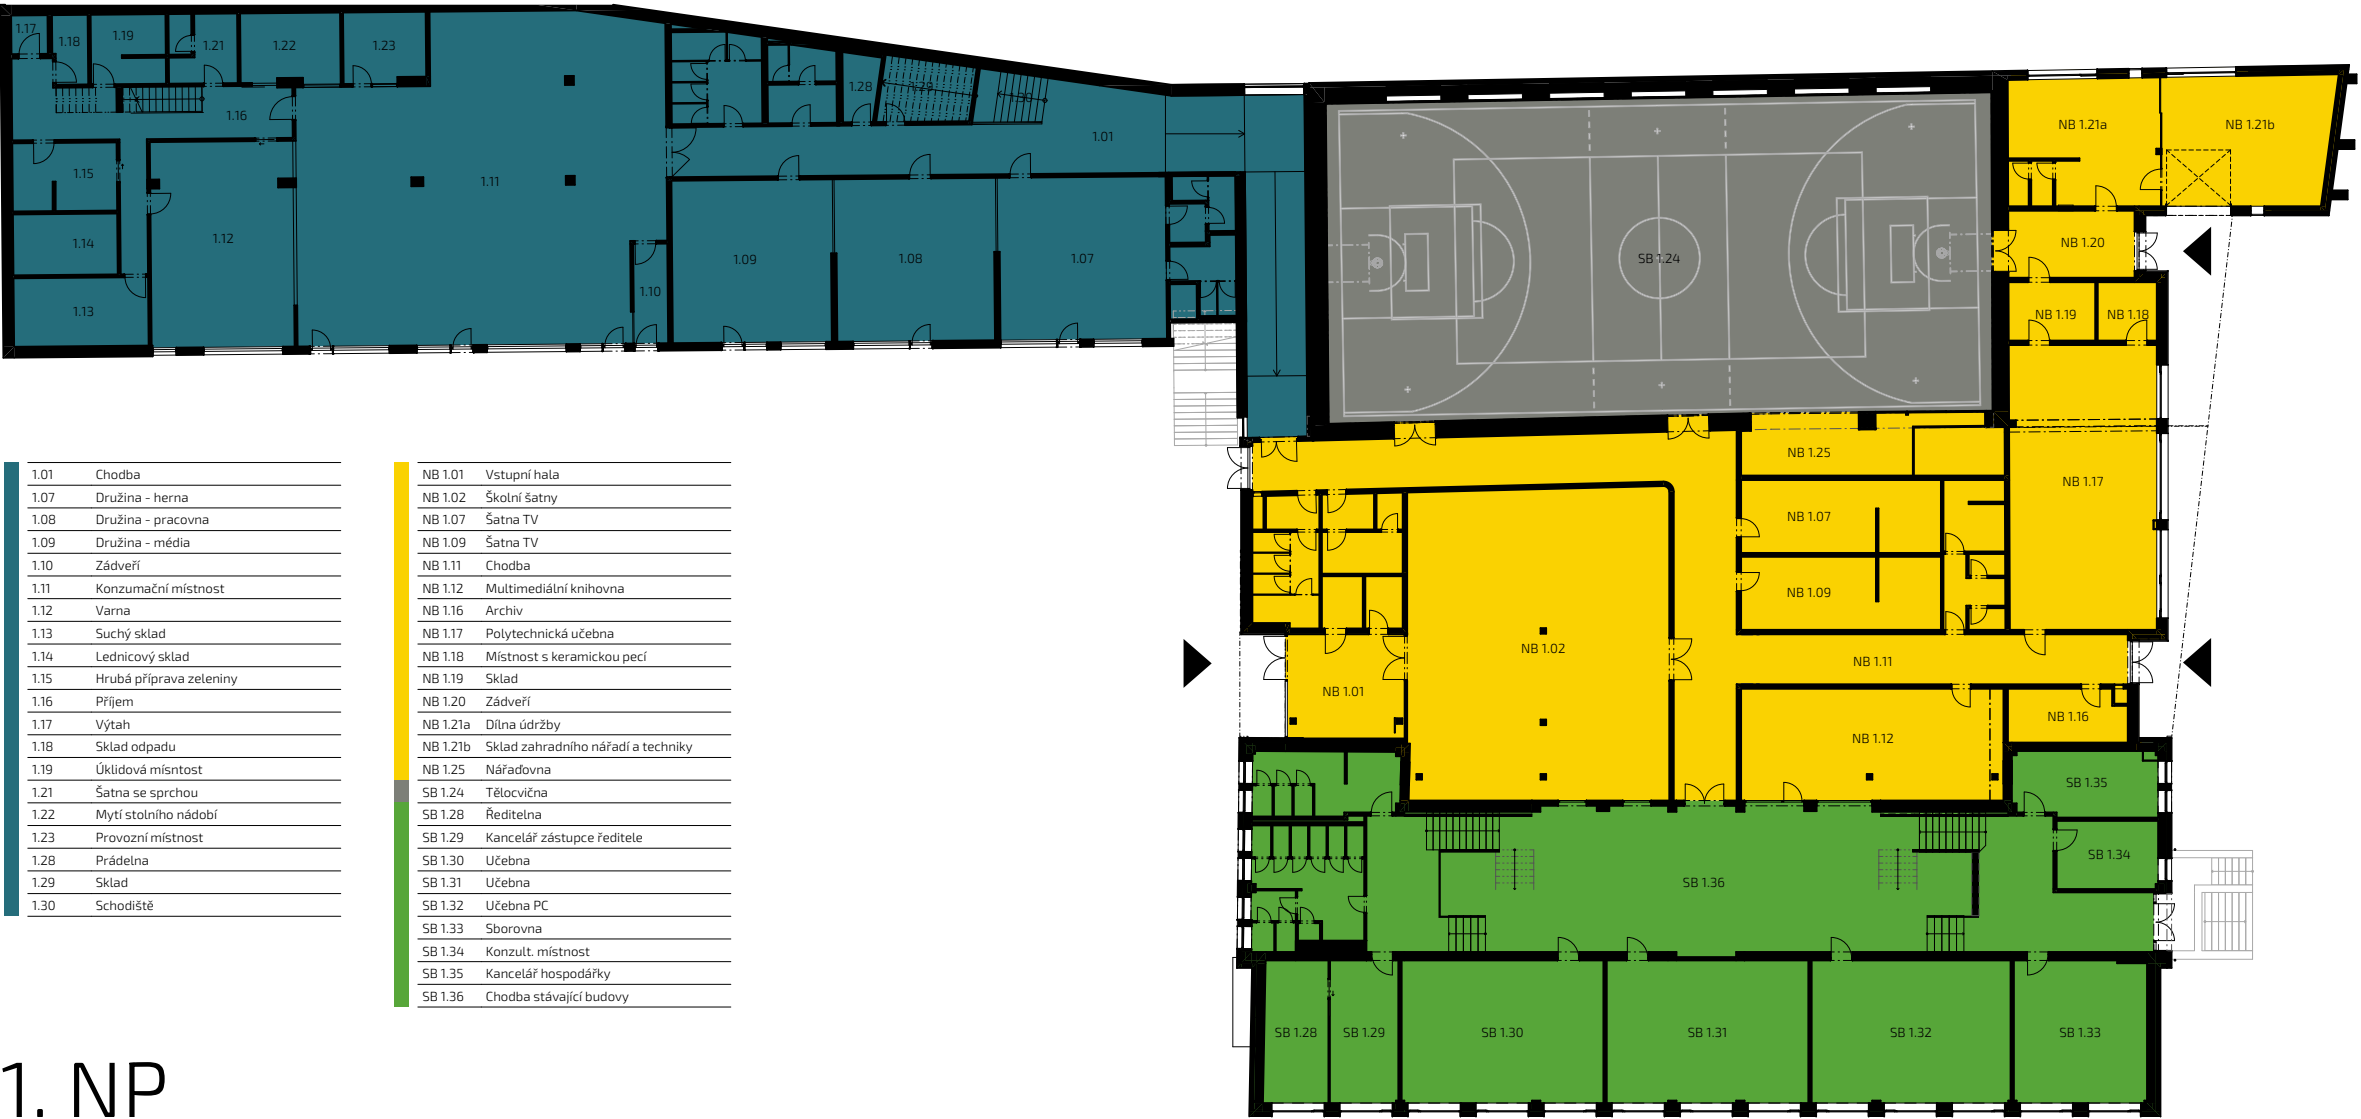

1. NP

POPIS:

NÁPIS
- bude upraveno dle
informačního systému
a konkrétních požadavků školy
- font: EXO 2 LIGHT
- velikost: 2,1 a 12,2 mm
- barva fontu: černá


MATERIÁL
- desky z měkkého PVC-tl. 3 mm
- rozměry desek:
1.PP - 560x125 mm
1.NP - 560x285 mm
2.NP - 560x325 mm


DODÁVKA:
dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:
- konečné rozměry nutno zaměřit
dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD

SB 01.03	Strojovna VZT a kotelna
SB 01.04	Sklad úklidu
SB 01.05	Sklad
SB 01.06	Školní cvičná kuchyňka
SB 01.07	Serverovna
SB 01.08	Chodba
SB 01.09	Strojovna VZT
SB 01.11	Podzemní kanál

1. PP

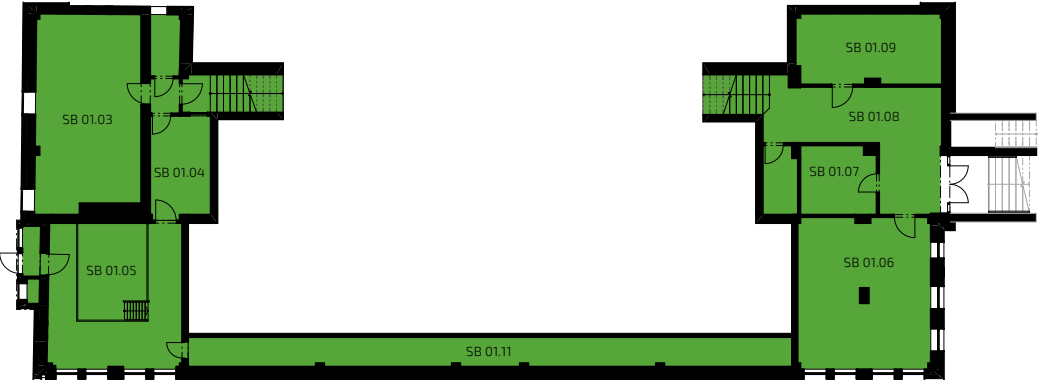

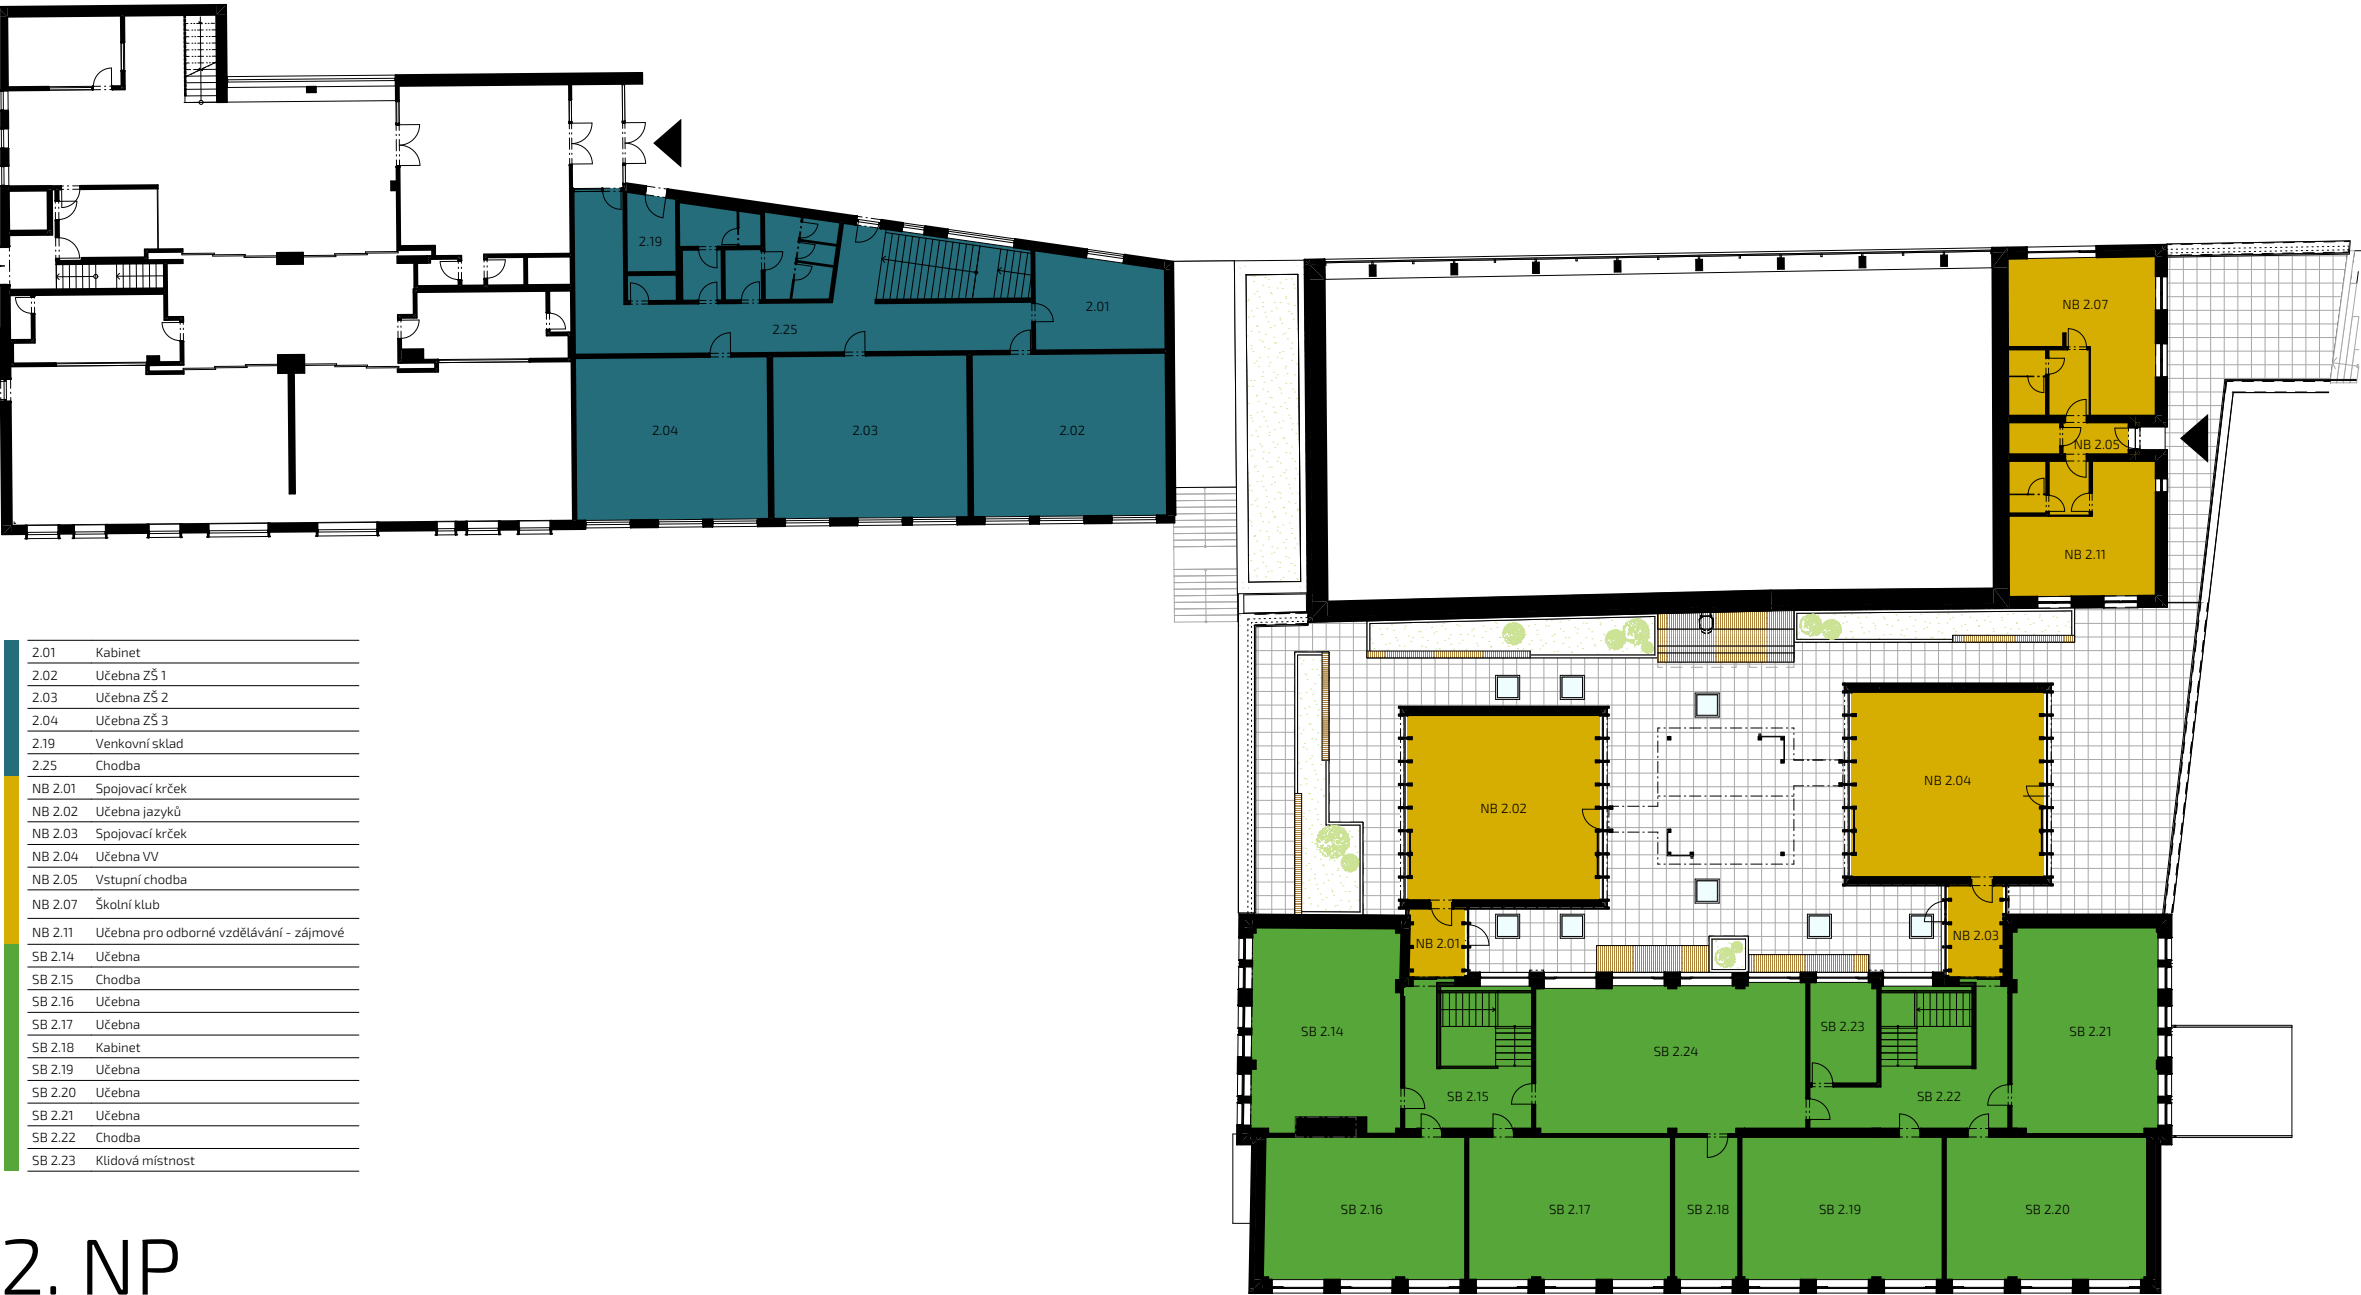

2.01	Kabinet
2.02	Učebna ZŠ 1
2.03	Učebna ZŠ 2
2.04	Učebna ZŠ 3
2.19	Venkovní sklad
2.25	Chodba
NB 2.01	Spojovací krček
NB 2.02	Učebna jazyků
NB 2.03	Spojovací krček
NB 2.04	Učebna VV
NB 2.05	Vstupní chodba
NB 2.07	Školní klub
NB 2.11	Učebna pro odborné vzdělávání - zájmové
SB 2.14	Učebna
SB 2.15	Chodba
SB 2.16	Učebna
SB 2.17	Učebna
SB 2.18	Kabinet
SB 2.19	Učebna
SB 2.20	Učebna
SB 2.21	Učebna
SB 2.22	Chodba
SB 2.23	Klidová místnost

POPIS:

NÁPIS

- bude upraveno dle informačního systému a konkrétních požadavků školy
- font: EXO 2 LIGHT
- velikost: 2,1 a 12,2 mm
- barva fontu: černá

MATERIÁL

- desky z měkčeného PVC-tl. 3 mm
- rozměry desek:
 - 1.PP - 560x125 mm
 - 1.NP - 560x285 mm
 - 2.NP - 560x325 mm

DODÁVKA:


dodavatel interiéru

OBECNÉ POZNÁMKY:


- konečné rozměry nutno zaměřit dle skutečného provedení stavby
- úpravy možné po odsouhlasení AD




FLEETWOOD
ŠAMPAŇSKÝ
H3451 ST22




BETON
CHICAGO
F186 ST9



ONYXOVĚ
ŠEDÁ
U960 ST9



PRACHOVĚ
ŠEDÁ
U732 ST9



ALPSKÁ
BÍLÁ
W1100 ST9



ZÁŘIVĚ
ŽLUTÁ
U114 ST9



DELFT
MODRÁ
U525 ST9

LAMINO Egger
pro LTD nábytek



PASTEL ŽLUTÝ
(ŽÓLTY) MAT
20x20 cm



PASTEL VANILKOVÝ
(WANILIOWY) MAT
20x20 cm




PASTEL TYRKYSOVÝ
(TURKUSOWY) MAT
20x20 cm


OBKLADY
a DLAŽBY
Tubadzin




PODLAHA - VINYL
heterogen. PVC-pro vysokou zátěž
vzhled přírodního dřeva
ultramatný se synchroniz. gravírem
Tarkett - Brushed Elm Natural



PODLAHA - POLYUR.
NÁTĚR SE VSYPEM
Dvousložkový polyuretanový nátěr
s rychlým vytvrzením se vsypem
PCI Decotop Bap




KERAMICKÁ DLAŽBA
A OBKLAD
75x75 cm - imitace beton
RAK Ceramics - Opificio light frey mat



DŘEVĚNÝ OBKLAD
březová překližka



DŘEVOPLAST. OB.
odstín cedr



MALBA - BÍLÁ
RAL 9010




PODLAHOVÁ STĚRKA
(A ŽLUTÁ MALBA)
ŽLUTÁ RAL 1023
Dvousložkový polyuretanový
nátěr s rychlým vytvrzením
PCI Decotop Bap



PODLAHOVÁ STĚRKA
(A MODRÁ MALBA)
MODRÁ RAL 5015
Dvousložkový polyuretanový
nátěr s rychlým vytvrzením
PCI Decotop Bap

PODLAHY
a STĚNY



POHLEDOVÝ BETON
podhled a některé stěny




DŘEVĚNÝ PODHL.



HLINÍKOVÝ PODHL.
RAL 1014



PODHLLED
Z DŘEV. VLŇY
Heradesign Plano - běžová




PODHLLED
Z DŘEV. VLŇY
Heradesign Superfine - běžová





PODHLLEDY

**TABULKY VNITŘNÍCH VÝPLNÍ
- URČENÍ BAREVNOSTI -**

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 04									
Ozn.	Popis		Šířka	Výška	L/P	Počet kusů			
						1.NP	2.NP	3.NP	Celkem
D1.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		700	2100	Levé	4			4
	zámek: WC pojistka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 5 ks				Pravé	1			1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.13, 1.22, 1.23			4
	typ 2	tyrkysová RAL 5021				NB 1.06			1
D1.2	Dveře dřevěné s celoplošným prosklením mléčným sklem do ocelové zárubně dodatečně osazované		700	2100	Levé		1		1
	zámek: WC pojistka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 2 ks				Pravé		1		1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	rám - bílá RAL 9010 výplň - mléčné sklo					NB 2.08, 2.10		4
D2.3	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	2100	Levé	2			2
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 3 ks zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 4 ks				Pravé	5			5
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.13, 1.14			2
	typ 2	vanilková RAL 1015				NB 1.05			1
	typ 3	strana s pantem - vanilková RAL 1015 strana bez pantu - bílá RAL 9010				NB 1.05			1
	typ 4	strana s pantem -tyrkysová RAL 5021 strana bez pantu - bílá RAL 9010				NB 1.06			1
	typ 5	tyrkysová RAL 5021				NB 1.06			1
	typ 6	strana s pantem - žlutá NCS S 1050-Y10R strana bez pantu - antracit RAL 7021				NB 1.03			1
D2.4	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	2100	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 4 ks, Dveře budou s požární odolností: EI30DP3 samozavírač C3 dveře kouřotěsné S200				Pravé	3			3
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.07. 1.09, 1.12, 1.16			4
D2.5	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	1970	Levé			1	1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP3				Pravé				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010						NB 3.02	2
D2.6	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, s celoplošným prosklením mléčným sklem do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	2100	Levé		2		2
	dozický zámek zárubeň ve stěně tl. 115 mm : 2 ks				Pravé				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	rám - bílá RAL 9010 výplň - mléčné sklo					NB 2.07, 2.11		2


D2.7	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	2100	Pravé		1		1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 1 ks								
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010							
D3.4	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	2100	Pravé	2 2			2 2
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 4 ks								
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010							
	typ 2	strana s pantem - antracit RAL 7021 strana bez pantu - žlutá NCS S 1050-Y10R							
D3.5	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	2100	Levé Pravé	2 1			2 1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 1 ks, dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samozavírač C3								
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010							
D3.6	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	2100	Levé Pravé	2 1			2 1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 1 ks dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samozavírač C3 dveře kouřotěsné S200								
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010							
D3.7	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	2100	Levé Pravé	2 1	1 1		1 1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 300 mm: 2 ks dveře budou s požární odolností: EW15DP3 samozavírač C3								
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010							









TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - SO 04						
Ozn.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
VO10		Dveře dvoukřídlové, otevíravé, prosklené do rámové zárubně materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2000/2650 dveřní křídlo: 2 × 925/2570, hlavní křídlo pravé Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P. Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech		1		1
		Barva rámu dveřního křídla (i zárubně)				
		typ 1 strana s pantem - antracit RAL 7021 strana bez pantu - bílá RAL 9010		NB 1.02		1
VO11		Dveře dvoukřídlové, otevíravé, prosklené do rámové zárubně s nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1900/3000 dveřní křídlo: 2 × 875/2500, hlavní křídlo pravé Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání, Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P. Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech samozavírač C3, dveře kouřotěsné S200 požární odolnost EI/30DP3		1		1
		Barva rámu dveřního křídla (i zárubně)				
		typ 1 bílá RAL 9010		NB 1.02		1
VO12		Dveře dvoukřídlové, otevíravé, prosklené do rámové zárubně materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1700/2500 dveřní křídlo: 900+650/2425 hlavní křídlo 900 mm - pravé Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání, Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P., samozavírač C3, dveře kouřotěsné S200 požární odolnost EI/30DP3		1		1
		Barva rámu dveřního křídla (i zárubně)				
		typ 1 bílá RAL 9010		NB 1.11		1
VO13		Dveře jednokřídlové otevíravé, prosklené do rámové zárubně, s nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1050/2920 dveřní křídlo: 900/2100, pravé		2		2
		Barva rámu dveřního křídla (i zárubně)				
		typ 1 bílá RAL 9010			NB 2.02, 2.04	1

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 05									
Ozn.	Popis		Šířka	Výška	L/P	Počet kusů			
						1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D1.3	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		700	1970	Levé		1		1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 100 mm Dveře budou s požární odolností: EW15DP3				Pravé		0		
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.27		1
D2.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 2 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1				Pravé	1			1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.07, 01.10			2
D2.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samoavírač C3				Pravé	0			
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.07, 01.10			1
D2.8	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1				Pravé	0			
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.01			1
D3.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	1970	Levé	2			2
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 2 ks bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 400 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1				Pravé	1			
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.03, 01.05, 01.09			3
D3.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	1970	Levé				
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samoavírač C3				Pravé	1			1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.06			1


D3.3	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	1970	Levé		2	4	6
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 150 mm: 10 ks bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 375 mm: 9 ks Dveře budou s požární odolností: EW15DP3				Pravé		6	6	12
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 2.24,	SB 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23,	18
D4.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		680	1010	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 260 mm: 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1				Pravé				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 01.11		1



TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - SO 05						
Ozn.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
VO1		Vnitřní prosklená výplň s pevným zasklením materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1250/2915 mm požární odolnost EI 45 barva: RAL 9010		2		2
		Barva rámu okna				
		typ 1	bílá RAL 9010			
				NB 1.02		2
VO2		Vnitřní prosklené otevíravé dvojkřídlové dveře do rámové zárubně, s nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1800/2915 mm dvevní křídlo: 2 × 825/2100 mm hlavní křídlo LEVÉ Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání, Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P, Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech samoavírač C3 požární odolnost EI/30DP3 dveře kouřotěsné S200		1		1
		Barva rámu dvevního křídla (i zárubně)				
		typ 1	bílá RAL 9010			
				NB 1.11		1
VO3		Vnitřní prosklená výplň - sestava - otevíravé jednokřídlové dveře PRAVÉ do rámové zárubně, s boční pevně zasklenou částí a nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2625/2915 mm dvevní křídlo: 900/2100 mm samoavírač C3 požární odolnost - dveře EW/30DP3 - pevné části EI 45		1		1
		Barva rámu dvevního křídla (i zárubně)				
		typ 1	bílá RAL 9010			
				NB 1.12		1
VO4		Vnitřní prosklená výplň s pevným zasklením materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2447/2915 mm požární odolnost EI 45		1		1
		Barva rámu okna				
		typ 1	bílá RAL 9010			
				NB 1.12		1

VO5		Vnitřní prosklená výplň - sestava - otevíravé jednokřídlové dveře LEVÉ do rámové zárubně, s boční pevně zasklenou částí a nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1880/2875 dvevní křídlo: 900/2050 samoavírač C3 požární odolnost EW/30DP3			1	1
		Barva rámu dvevního křídla (i zárubně)				
		typ 1	bílá RAL 9010			
					NB 1.12	1
VO6		Vnitřní prosklená výplň - sestava - otevíravé jednokřídlové dveře PRAVÉ do rámové zárubně, s boční pevně zasklenou částí a nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1880/2875 dvevní křídlo: 900/2050 samoavírač C3 požární odolnost EW/30DP3			1	1
		Barva rámu dvevního křídla (i zárubně)				
		typ 1	bílá RAL 9010			
					NB 2.01, 2.03	1

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 06									
Ozn.	Popis		Šířka	Výška	L/P	Počet kusů			
						1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D5.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, dvoukřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 680 mm stavební otvor: 1900/2400 dvevní křídlo: 2 × 900/2330, hlavní křídlo pravé Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání, Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 2,0 Ú.P požární odolnost EW/30DP3 samozavírač C3 Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech		1800	2330	Levé		1		1
	Pravé								
	Barva dvevního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.24		1
D5.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, dvoukřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 680 mm stavební otvor: 1900/2400 dvevní křídlo: 2 × 900/2330, hlavní křídlo pravé Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 1,5 Ú.P požární odolnost EI/30DP3 samozavírač C3 dveře kouřotěsné S200 Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech		1800	2330	Levé		1		1
	Pravé								
	Barva dvevního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.24		1

TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - SO 06							
Ozn.	Schéma (pohled z exteriéru)	Popis		Počet kusů			
				1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
VO20			Dveře dvoukřídlové, otevíravé, prosklené do rámové zárubně materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1900/2380 mm dvevní křídlo: 2 × 875/2300 mm, hlavní křídlo PRAVÉ Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání, samozavírač C3, dveře kouřotěsné S200 požární odolnost EI/30DP3 Zasklení folií VSG bude navrženo v tloušťce folie odolné nárazu míče		1		1
		Barva rámu dvevního křídla (i zárubně)					
		typ 1	bílá RAL 9010		SB 1.24		1

TABULKA SVÍTIDEL

číslo ve výkresu	pozn.:	typ ve výkresu	pozn.:	referenční výrobek
A1	omítka, ŽB, SDK, podhled	Přisazené LED svítidlo DN400 840 (1x 28 W, 2550 lm, Ra 80, 4000K)	přisazené	DEOS S604 DNA3
A2	omítka, ŽB, SDK	Přisazené LED svítidlo DN600 840 (1x 45 W, 4100 lm, Ra 80, 4000K)	přisazené	DEOS S606 DN
B1	omítka	LED panel 600x600, UGR19, 1x 36 W, (4320 lm, Ra 80, 4000K)	přisazené	MODUS USAL LED panel s mikroprizmatickým krytem
D1	dřevovláknitý podhled	Zavěšené asymetrické LED svítidlo (1x47 W, 6200 L, Ra 80, 4000K)	závěsné	VM light s.r.o. SURICATA s opálovým difuzorem
D2	omítka, AL podhled	Zavěšené LED svítidlo, l=120, 4K6 840 (1x26 W, 4341 lm, Ra 80, 4000K)	závěs. a zápusť.	VM light s.r.o. SURICATA 120 60 4k6 840 interiérové, designové svítidlo s účinností 95%; těleso z eloxovaného hliníku (4341 lm; 26.0 W)
E1	ŽB, omítka	Přisazené LED svítidlo, IP44, D400, (1x 18 W, 1920 lm, Ra 80, 4000K)	přisazené	MODUS BR SB Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP44
F1	nábytek	Svítidlo LED podlinka (1x 14 W, 1500 lm, Ra 80, 4000K)	přisazené	MODUS SBL nebo odpovídající led pásek v liště s krytem
G1	dřevěný a dřevovláknitý podhled	Zapuštěné LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 50° (16 W, 2300 lm, Ra 80, 4000K)	zápustné	MODUS, spol.s.r.o. DON2500M_B50 MODUS DON 2500 M B50 (2300 lm; 16.0 W)
G2	dřevovláknitý podhled	Zapuštěné LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 50° (22 W, 3000 lm, Ra 80, 4000K)	zápustné	MODUS, spol.s.r.o. DON3000S_B50 MODUS DON 3000 S B50 (3000 lm; 22.0 W)
G3	AL podhled	Zapuštěné LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 50° (52 W, 7000 lm, Ra 80, 4000K)	zápustné	MODUS, spol.s.r.o. DON7000L_B50 MODUS DON 7000 L B50 (7000 lm; 52.0 W)
G4	omítka	Přisazené LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 50° (23 W, 3400 lm, Ra 80, 4000K)	přisazené	MODUS, spol.s.r.o. DON3500M_B50 MODUS DON 3500 M B50 (3400 lm; 23.0 W)
H1	omítka	Přisazené kruhové LED svítidlo, opalový difusor (46W, 5900 lm)	přisazené	www.DEOS.CZ S604cLCI146DNA3 S604DN.1x46W (LEDplate 41W), opal acryl (5900 lm; 46.0 W)
H2	omítka	Přisazené kruhové LED svítidlo, opalový difusor (136W, 18205 lm)	přisazené	www.DEOS.CZ S609cLCI136DNA3 S609DN.1x136W (LEDplate 120W), opal acryl (18205 lm; 136.0 W)
J	AL podhled	Zapuštěné náklonné LED svítidlo, vyzařování 36° (14 W, 2000 lm)	zápustné	www.DEOS.cz V718sCCI129FL V718.1x14W, COB-14W, refl.FLOOD-36°, 4000K/80+ (2000 lm; 14.0 W; 1xCOB 14W/4000K/80+ G6)
Z14	ŽB	Přisazené LED svítidlo (14 W, 2000 lm)	přisazené	www.DEOS.cz S800cCCI114FL S800.1x14W, COB-14W, refl.FLOOD-36°, 4000K/80+ (2000 lm; 14.0 W; 1xCOB 14W/4000K/80+ G6)
Z15	ŽB	Průmyslové LED svítidlo, IP65, (1x 32 W, 4400 lm, Ra 80, 4000K)	závěšené	MODUS VL1X
Z18	dřevovláknitý podhled	Průmyslové LED svítidlo, IP65, (1x 40 W, 7500 lm, Ra 80, 4000K)	přisazené	MODUS VL1X
Z23	dřevovláknitý podhled	Přisazené LED liniové svítidlo, IK 10, l=1,8m, DALI (1x 39 W, 6874 lm, Ra 80, 4000K)	přisazené	VM light s.r.o. SURICATA nárazuvzdorné
Z24	-	Zavěšené LED svítidlo, UGR19, l=1,2m (1x 33 W, 2800 lm, Ra 80, 4000K)	závěsné	VM light s.r.o. SURICATA s opálovým difuzorem
Z25	-	Nástěnné LED venkovní svítidlo, min. IP44 (min.2500 lm, Ra 80, 4000K)	nástěnné	Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, !!! požadavek na minimální tloušťku např. Plafony kulatý Rabalux 30 x 30 cm
Z26	-	Nástěnné LED svítidlo, opálový difusor (min.2500 lm, Ra 80, 4000K)	nástěnné	
Z27	u hl. vstupu v KZS	Zapuštěné LED venkovní svítidlo, min. IP44 (min.2500 lm, Ra 80, 4000K)	zápustné	

pozn.: konkrétní výkonová specifikace bude upravena na základě konečných odsouhlasených modelů (AD) a přepočítání osvětlení daným výrobcem

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

typ	popis	SB 01.01	SB 01.06	NB 1.03	NB 1.04	NB 1.05	NB 1.06	NB 1.08	NB 1.10	NB 1.12	NB 1.13	NB 1.15	NB 1.17	NB 1.21	NB 1.22	NB 1.23	SB 1.28	SB 1.33	NB 2.02	NB 2.04	NB 2.06	NB 2.07	NB 2.08	NB 2.10	SB 2.24	součet
umyvadlo	- Vigour Derby - umyvadlo se zaoblenými rohy - kód: DE60K - rozměr: 550 x 400 mm 					2	2				1	1		1					1				1	1		10
umývátko	- Vigour Derby - umyvadlo se zaoblenými rohy - kód: DE45 - rozměr: 450 x 350 mm 																				1					1
dvojumyvadlo	- Vigour Derby - dvojumyvadlo s nedělným vnitřním prostorem - rozměr: 1200 x 480 mm 							1	1																	2
nábytkové umyvadlo a dřez	atyp. Výrobek dle rozkresu nerez dřez + nerez umyvadlo vsazené do HPL desky kompakt																			1						1
baterie	- Vigour Derby - baterie páková - kód: DE 				1			2	2		1	1		1					1	1	1		1	1		13
baterie tlačná	- Vigour Derby - baterie tlačná časová - kód: DESTV 					2	2																			4
baterie bidetová	- Vigour Derby - baterie páková pro bidet - kód: DEBD 					1																				1
baterie dřezová	dřezová baterie stojánková bez výpusti s pákovým ovládáním		2							1			1				1	1		1		1			5	13

typ	popis	SB 01.01	SB 01.06	NB 1.03	NB 1.04	NB 1.05	NB 1.06	NB 1.08	NB 1.10	NB 1.12	NB 1.13	NB 1.15	NB 1.17	NB 1.21	NB 1.22	NB 1.23	SB 1.28	SB 1.33	NB 2.02	NB 2.04	NB 2.06	NB 2.07	NB 2.08	NB 2.10	SB 2.24	součet
záchodová mísa	- Vigour Derby - závěsná - kód: DEWWCOSV - rozměr: 540 x 360 mm 					4	1				2					1					1		1	1		11
ovládací tlačítko pro WC	- Vigour Derby - bílé - kód: VIGAI2 - rozměr: 190 x 135 mm 					4	1				2					1					1		1	1		11
WC štětka	- typ na postavení - plast - bílá 					4	1				2					1					1		1	1		11
bidet	- Vigour Derby - závěsný - kód: DEWBDV - rozměr: 540 x 360 mm 					1																				1
pisoár	- Vigour Derby - závěsný - kód: DEUOS - rozměr: 285 x 300 mm 						3																			3
ovládací tlačítko pro pisoár	- Vigour Derby - bílé - kód: VIGDONU - rozměr: 120 x 144 mm 						3																			3
sprchová armatura	- Vigour Derby - kód: DEBG3 											1			1								1	1		4
sprchová hlavice na stěnu	Schell sprchová hlavice COMFORT Flex Přestavitelný úhel sklon 							3	3																	6

typ	popis	SB 01.01	SB 01.06	NB 1.03	NB 1.04	NB 1.05	NB 1.06	NB 1.08	NB 1.10	NB 1.12	NB 1.13	NB 1.15	NB 1.17	NB 1.21	NB 1.22	NB 1.23	SB 1.28	SB 1.33	NB 2.02	NB 2.04	NB 2.06	NB 2.07	NB 2.08	NB 2.10	SB 2.24	součet
sprchová baterie	- Vigour Derby - termostatická - kód: DETB 											1			1								1	1		4
tlačítková baterie sprchy s regulací teploty	LINUS D-SC-M samouzavírací směšovací provedení nerez rozměr: 190x190x11,5mm vč. Masterbox WB-SC-M 							3	3																	6
zásobník na papírové ručníky	- Tork Reflex™ - zásobník na role se středovým odvíjením - bílý - kód: 473140 - rozměr: 310 x 252 x 240 mm (VxŠxH) 				1	1	1				1										1		1	1		7
zásobník na pěnové mýdlo	- Tork Elevation - zásobník na pěnové mýdlo 1 l, S4 - bílý - kód: 561500 - rozměr: 286 x 113 x 105 mm (VxŠxH) 				1	1	1				1										1		1	1		7
zásobník na toaletní papír	- Tork SmartOne® - Mini zásobník na toaletní papír se středovým odvíjením - bílý - kód: 681000 - rozměr: 219 x 218 x 155 mm (VxŠxH) 				1	4	1				2					1					1		1	1		12
výlevka	Laufen BERNINA sklopným roštem 505 x 510 x 710 mm 	1		1																						2
nástěnná baterie	nástěnná baterie páková s ramínkem 200mm	1		1																						2

typ	popis	SB 01.01	SB 01.06	NB 1.03	NB 1.04	NB 1.05	NB 1.06	NB 1.08	NB 1.10	NB 1.12	NB 1.13	NB 1.15	NB 1.17	NB 1.21	NB 1.22	NB 1.23	SB 1.28	SB 1.33	NB 2.02	NB 2.04	NB 2.06	NB 2.07	NB 2.08	NB 2.10	SB 2.24	součet
WC inv	klozet závěsný, hluboké splachování, prodloužený 700mm včetně sedátka				1																					1
UMYVADLO inv	umyvadlo zdravotní rozměr: 640x550mm				1																					1
madla a zrcadlo	madlo univerzální pevné madlo sklopné 813mm sklopné zrcadlo 600x400mm				1																					1
odpadkový koš	- Katrin Waste Bin - koš na papírové ručníky 40 l - plastový - bílý - kód: 4287 - rozměr: 500 x 320 x 250 mm (VxŠxH) 					1	1	1	1												1					5
kuchyňský dřez	- dřez s odkapní plochou - nerez - rozměr: cca 780 x 435 mm - odpad Ø 50/90mm 		2							1												1				4
kuchyňský dvoj dřez	dvoj dřez - nerez rozměr: 800x500mm												1												1	2
kuchyňský dřez malý	nerez rozměr: 220x440mm																1	1								2
kuchyňský dřez bez odkapu	bez odkap. plochy - nerez rozměr: 480x350mm																								1	1