




PROSVĚTLOVACÍ STŘEŠNÍ NÁSTAVBA M1:50

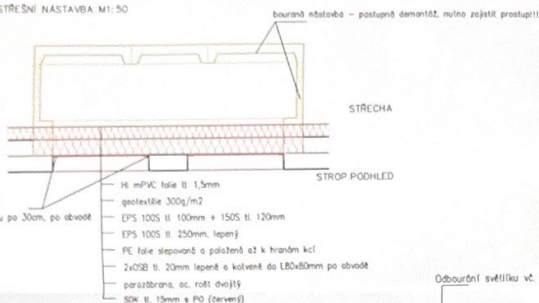

POZNÁMKY K STŘEŠNÍ NÁSTAVBĚ
 - BUDOÚ DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ PRVKY OPLECHOVÁNÍ - BOKY ATK, LIŠTY, HROMOSVOD, DVEŘE
 - BUDU DEMONTOVÁNA STŘEŠNÍ NÁSTAVBA NEJPRVE JE NUTNÉ ZABEZPEČIT Z VNITŘNÍ STRANY OKNO - LEŠENÍ + PODLAŽKY. POTÉ POSTUPNOU DEMONTÁŽ PROVĚST ODSTRANĚNÍ STŘECHY A STĚN.
 - V PŘÍPADĚ DOBRÉHO STAVU LZE PONECHAT STAV. SPODNÍ ZAKLOP. NICMÉNĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ JEHO POVNĚNÍ DEMONTÁŽÍ.
 - PO DEMONTÁŽI SE POKYCHY ZAČÍT A PENETRUIJ
 - PROVEDE SE OSAZENÍ PROFILŮ L80x80x5, NA KTERÉ SE POKLADÍ 2x OSB 20mm S CELOPLOŠNÍM LEPENÍM. KOTVIT VRTULY L PROFILY ZAKOTVIT DO PANELOV POMOCI CHEM. MALTY.
 - NA PŘIPRAVENÝ ZAKLOP SE PROVEDE EPS TL. 250mm A POTÉ DLE ZATEPLENÍ 100mm EPS STABE S100 A 120mm EPS S150.
 - KRYTINA ASF. PÁSY - POKLADNÍ PÁS PRO STYK S EPS, SVRCHNÍ PÁS MODIFIKOVANÝ TAVENÝ K POKLADNÍMU EPS LEPT K POKLADU A MEZI SEBOU. KLADENÍ NA VAZBU. DOORŽET SPAD.
 - ZE SPONNÍ STRANY PROVĚST POHLED SOK TL. 12,5mm S PO (ČERVENÝ) RASTR CD DVOUSTR. KOTVENÝ PO ODVODĚ A DO OSB DESK. POTÉ SPARKOVÁNÍ, U KRAJŮ TMEL BILÝ PUR. FINÁLNĚ OPRAVA 2x NÁTER.

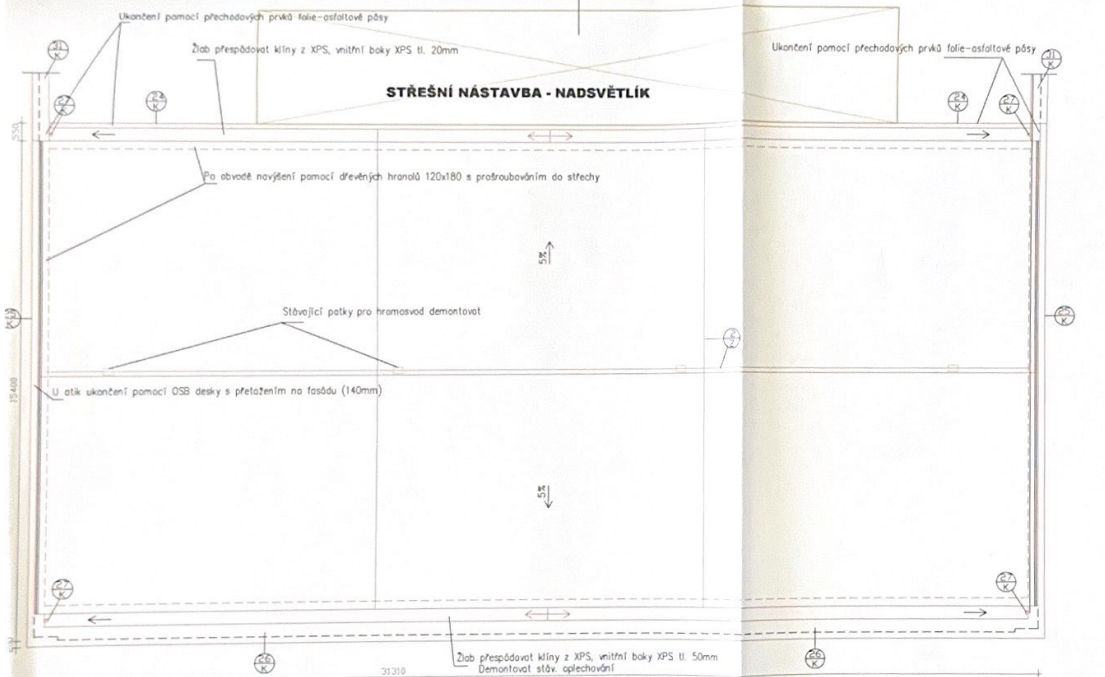

POZNÁMKY:
 - BUDOÚ DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ PRVKY OPLECHOVÁNÍ - BOKY ATK, ŽLABY, HROMOSVOD, VPUSŤE
 - STÁVAJÍCÍ IZOLACE SE PONECHÁ A BUDE SLOUŽIT JAKO PAROTĚSNÁ VRSTVA
 - VĚTRACÍ DUTINY SE ZASLEPI POSTUP DLE POKYŇŮ CHKO A ČESON.
 - PROVEDE SE NAVÝŠENÍ PLÁŠTĚ POMOCI HRANOLŮ 120x180mm, IMPREGNOVANÝCH S PIGMENTEM KOTVENÍ DO PANELOV STŘECHY.
 - POKLÁDKA EPS NA VAZBU S PŘEKRYTÍM SPAR
 - U KRAJŮ NA ZATEPLENÍ XPS, ŠTÍTY I KRAJ ŽLABU PROVĚST S PŘESAHEM PRO ZATEPLENÍ (cca 170mm) POMOCI OSB DESKY TL. 20mm
 - ŽLABY DEMONTOVAT, PŘESÁDĚVAT XPS + ZATEPLENÍ KOKŮ SVĚREM DO ŽELOČOVÝ XPS TL. 50mm. POTÉ GEOTEXTILIE A FOLIE.
 - POD FOLII V CELÉ PLOŠE GEOTEXTILIE 300g/m2
 - FOLIE mPVC TL. 1,5mm, SVAROVÁNÍ SPOJŮ, MECH. KOTVENÍ
 - U PŘECHODU NA ČÁST S ASF. PÁSY POUŽIT SYSTÉMOVÝ PŘECHODOVÝ PRVK
 - OPLECHOVÁNÍ NA FOLII SYSTÉMOVĚ. U PŘECHODŮ VODODORNNÁ/SVISLA VZDUCH POUŽÍVAT L ROHY VJEZDŮ A VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ DETAILŮ DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU III. ETAPLY BUDOVY SCHVÁLENÝ NA KO DLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU.

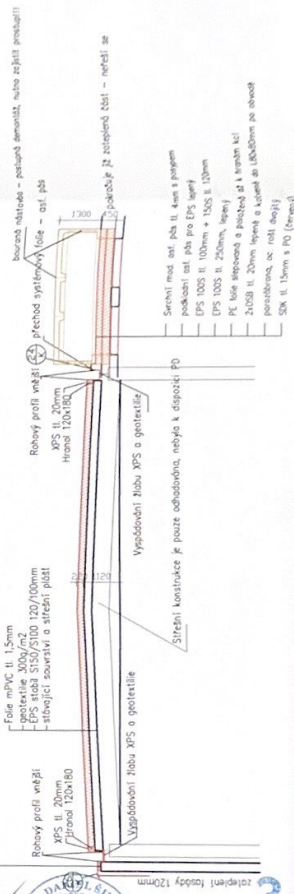

ZOOP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER	FORMÁT: 8 A4	DATUM: 04/2014
PROJ. ZÁKÁŽKY	ING. DANIEL ŠIMMER	STUPEŇ: PROJ. DOKUMENTACE PRO SP	V ROZSAHU REALIZACE
PROJ. PROFES	ING. DANIEL ŠIMMER	ČÍSLO ZÁKÁŽKY:	070-0301
KRAJ. ÚSTEKÝ	ORLÁST. TEPLICE	ORČ. ŽALANY	ČÍSLO VÝKRESU
INVESTOR: Obec Žalany, Prátek 93			06
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PAVILONŮ B A C ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽALANY			
S002 - PAVILON C	01.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚRITKO	1:100
VÝKRES STŘECHY BUDOVA C			

- 1. Oplechování systémovým plechem pro folii
- 2. Zvětlá lita s akapnicí širák, systémový plech pro folii
- 3. Zvětlá lita s akapnicí, systémový plech pro folii, R5 850mm
- 4. Vpusť plastová DN100 s odvranným košem a širákem mantelou